


DEKFINISH

Flextape

Dekfinish®

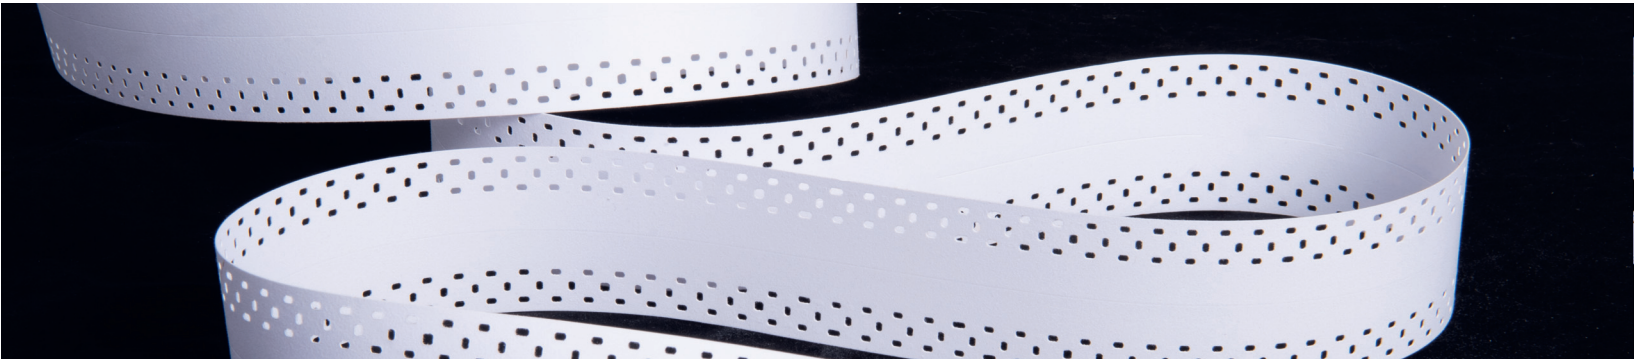

SÁDROKARTONÁŘSKÁ PÁSKA K VYZTUŽENÍ ROVNÝCH SPOJŮ, KOUTŮ A ROHŮ

Charakteristika výrobku
DEKFINISH Flextape 025 a DEKFINISH Flextape 035 jsou kompozitní výtuzné pásy s perforovanými okraji. Jejich nosné jádro tvoří pružná PVC fólie, na níž je nanесena směs bavlněných vláken. Pásy mají bílou barvu, šířka pásek je 50 mm. Tloušťka **Flextape 025** je 0,25 mm a tloušťka **Flextape 035** je 0,35 mm. Uprostřed šířky jsou pásy podélně mírně zeslabené pro snadné tvarování do požadovaného úhlu.

Pásy **DEKFINISH Flextape** mají vyšší pevnost v tahu než klasické papírové, skelné a sklo-textilní pásy a mřížky. Pásy mají dobrou přilnavost k tmelům, jsou snadno tvarovatelné, nekrouť se a netrhají.

Použití
Použití pásek **DEKFINISH Flextape** výrazně snižuje riziko vzniku trhlin ve spojích konstrukcí a jednotlivých deskách.

Pásy jsou vhodné na konstrukce příček, ostění, podhledů a podkroví. Hodí se na všechny běžné deskové materiály používané ve stavebnictví (sádkartonové, sádrovláknité, cementovláknité). Pásy je možné použít také ve vlhkých provozech.

Pásy **DEKFINISH Flextape** nejsou vhodné k napojení na nerovné podklady (např. návaznost SDK podhledu na nerovný povrch na stěně). Nejsou určeny k mechanické ochraně rohů před hrubými nárazy.

Aplikace
Pásy lze aplikovat se všemi běžně dostupnými práškovými i pastovými sádkartonářskými tmely (např. DEKFINISH Spárovací tmel). Pásy se aplikují společně se spárovacím tmelem na suchý povrch zbavený prachu a nečistot. Minimální požadovaná teplota podkladu je určena aplikační teplotou tmelu, minimálně však 10 °C.

Páska se nejdříve zkrátí na požadovanou délku. Pokud by došlo ke styku pásek ve spoji, je nutné sestříhnout jejich konce, aby se nepřekrývaly (viz obr. 01).




Při použití na roh nebo do koutu se páska v podélném prolisu přeloží na polovinu a přizpůsobí se požadovanému úhlu. Vždy tak, aby potisk na pásce zůstal po její aplikaci viditelný (viz obr. 02).

Při aplikaci na roh je pro lepší ustavení v dané poloze doporučeno pásku přehnout více, než je požadovaný úhel. Naopak při aplikaci do koutu je doporučeno pásku ohnout méně, než je požadovaný úhel.



V celé délce spoje se plnoplošně nanese vrstva spárovacího tmelu (např. DEKFINISH Spárovací tmel). Vrstva tmelu se nanáší v pruhu šířky minimálně 30 mm na obě strany od spoje. To zajistí, že páska celoplošně přilne k podkladu.

Tabulka 01 | Základní technické parametry pásek

parametr	DEKFINISH Flextape 025	DEKFINISH Flextape 035
šířka (mm)	50	50
tloušťka (mm)	0,25	0,35
délka role (m)	12/25	12/25
pevnost při přetržení (N/mm²)	7,0	11,0
tažnost při přetržení (%)	5,0	5,0
aplikační teplota (°C)	min. 10	min. 10
třída reakce na oheň	E	E

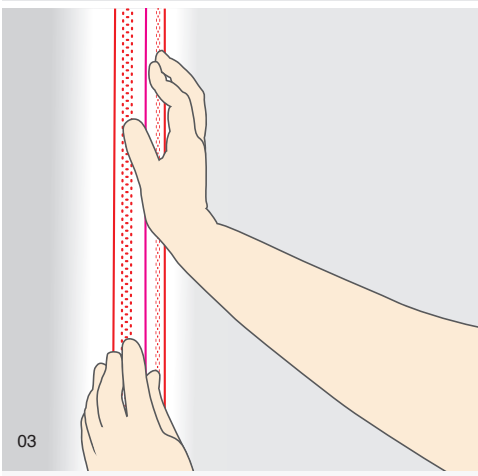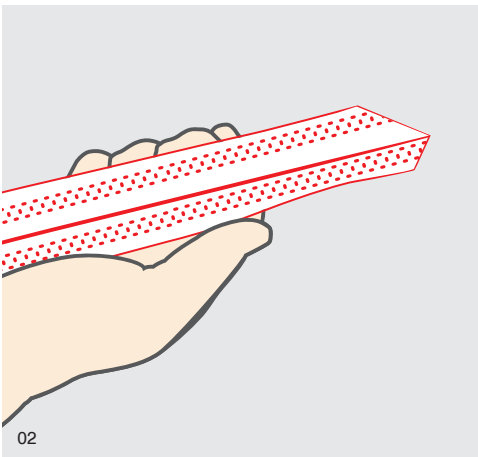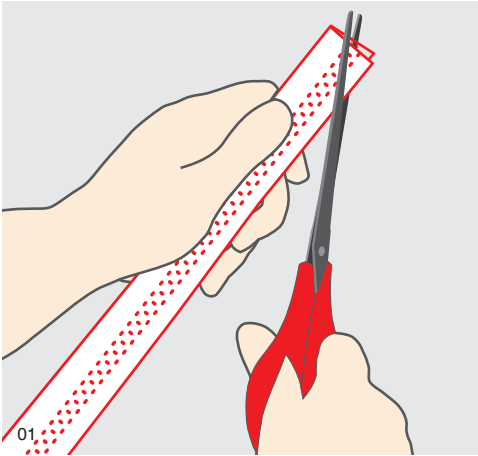

DEKFINISH Flextape

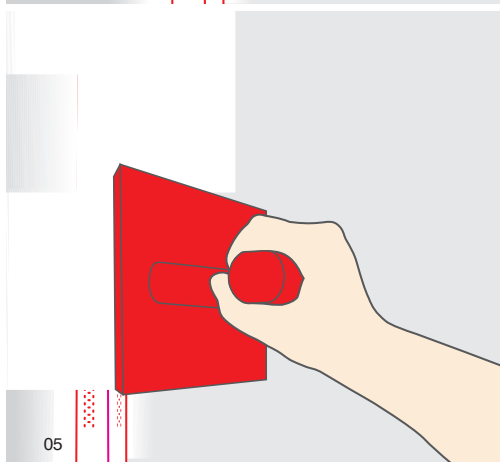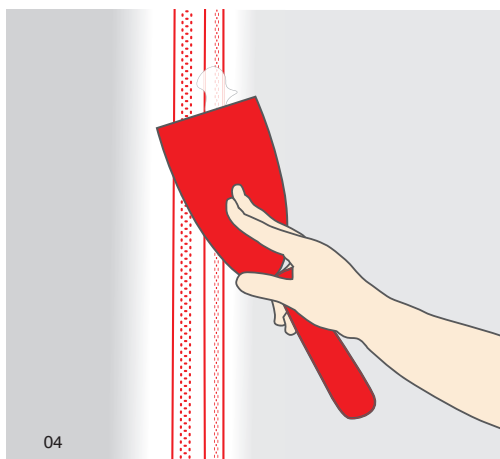

Páska se vloží do mokrého tmelu nepotisknutou stranou a vyrovná se její poloha (viz obr. 03). Následně se páska přitlačí špachtlí tak, aby se vytlačil přebytečný tmel. Vytlačený tmel se srovná.

Následně se přes povrch pásky aplikuje tenká vrstva tmelu, roztáhne se do šířky a nechá se uschnout (viz obr. 04).






Poté se aplikuje finální tmel (např. DEKFINISH Finální tmel) a po řádném vyschnutí se povrch přebrousí. Pozor! Při broušení se nesmí porušit páska ani přiléhající povrch desek (viz obr. 05).

Balení

Páska je dodávána v papírové krabici. Krabice obsahuje roli v délce 12 metrů nebo 25 metrů.

Tabulka 021 přehled vhodného použití pásek

	DEKFINISH Flextape 025	DEKFINISH Flextape 035
rovné spoje v ploše konstrukce	x	x
kouty příček	x	x
roh příček		x
napojení příček a podhledů	x	x
napojení ploch SDK obkladů v podkrovní		x
okenní ostění		x
použití v úhlech ostrých, tupých a 90°	x	x



KONTAKTY

DEK

ATELIER
DEK

Informace jsou platné k datu vydání dokumentu.
AKTUÁLNÍ VERZE DOKUMENTU JE VYSTAVENA NA **DEK.CZ**

Stavebniny DEK – prodejny a technická podpora

Benešov
Beroun
Blansko Pražská
Brno
Brno 2
(voda-topení-sanita)
Břeclav
Česká Lípa
Č. Budějovice Hrdějovice
Č. Budějovice Litvinovice
Český Brod Chrástany
Dačice
Děčín
Frýdek-Místek
Havířov
Hlinsko
Hodonín
Hořovice

Hradec Králové
Cheb
Chomutov
Chrudim
Jeseník
Jičín
Jihlava
Jindřichův Hradec
Kadaň
Karlovy Vary
Karviná
Kladno
Klatovy
Kolin
Kralupy nad Vltavou
Krnov
Liberec
Louny

Lovosice
Mělník
Mikulov
Mladá Boleslav
Mohelnice
Most
Nehvizdy
Nové Strašecí
Nový Bydžov
Nový Jičín
Nymburk
Olomouc
Opava
Ostrava Hrabová
Ostrava Hrušov
Pardubice
Pelhřimov
Písek

Píseň Černice
Plzeň Jateční
Praha Hostivař
Praha Kbely
Praha Stodůlky
Praha Vestec
Prácheň
Prostějov
Přerov
Příbram
Rakovník Lubná
Sokolov
Staré Město u Uh
Strakonice
Sušice
Svitavy Olbrachtova
Svitavy Olomoucká
Šumperk

Tábor Čekanice
Tábor Soběslavská
Tachov
Teplice Hřbitovní
Teplice Týršova
(voda-topení-sanita)
Třeboň
Trhové Sviny
Trutnov
Třebíč
Třinec
Turnov
Uherské Hradiště
(voda-topení-sanita)
Ústí nad Labem
Ústí nad Orlicí
Vlašské Meziříčí
Veselí nad Moravou

Vimperk
Vyškov
Zlín Louky
Zlín Příluky
Znojmo
Žatec
Žďár nad Sázavou

Stavebniny DEK – Zákaznické centrum

☎ 510 000 100
✉ stavebniny@dek.cz

ATELIER DEK – technická podpora

Tiskařská 257/10
108 00 Praha 10
tel.: 234 054 284
atelier-dek.cz