DEK
STAVEBNINY



Elektromateriál

2022/23



Prodejny Stavebnin DEK s rozšířenou nabídkou elektromateriálu

Rozšířená nabídka!

Stavebniny DEK neustále rozšiřují počet prodejen, které nabízejí ucelený sortiment elektroinstalačního materiálu. Seznam prodejen naleznete na konci katalogu nebo na www.dek.cz/kontakty.

Do 72 hodin do jakékoliv prodejny

Položky v katalogu označené zeleně jsou ve specializovaných prodejnách ihned k dispozici, oranžově označené položky máme v centrálním skladu Stavebnin DEK. Zeleně a oranžově označené položky můžete mít do 72 hodin od objednávky i v prodejnách bez rozšířené nabídky elektroinstalačního materiálu.

Odborné poradenství

Nevíte si rady s výběrem elektromateriálu? V prodejnách vám rádi poradí naši specializovaní konzultanti.

Obsah

Kabely a vodiče	5	A
Materiál spojovací	47	B
Systémy úložné	57	C
Krabice elektroinstalační	79	D
Rozvodnice a rozvaděče	99	E
Přístroje modulární	117	F
Pojistky a odpínače	147	G
Domovní vypínače a zásuvky	151	H
Čidla a hlásiče	211	I
Domovní telefony a zvonky	219	J
Přívody prodlužovací, vidlice a zásuvky	227	K
Kombinace zásuvkové a rozvaděče	239	L
Vytápění elektrické a regulace	243	M
Ventilátory a rozvody vzduchu	261	N
Svítidla	269	O
Veřejné osvětlení	335	P
Zdroje světelné	343	Q
Chytrá domácnost	361	R
Fotovoltaické systémy	377	S
Hromosvod a uzemnění	395	T
Nářadí	409	U

Skladová dostupnost
Barevné značení u názvu produktu symbolizuje jeho dostupnost ve specializovaných prodejnách, případně nutnost jeho objednání.

- Běžně skladem.
- Na centrálním skladě nebo ve vybraných prodejnách.
- Na objednávku.

Ceny uvedené v katalogu jsou platné k 15. 6. 2022.

Přehled sortimentu

A

Kabely a vodiče
10 Kabely silové
17 Vodiče
20 Kabely datové
27 Kabely ovládací
28 Kabely sdělovací
32 Kabely koaxiální
35 Kabely bezhalogenové
42 Příslušenství kabelové

B

Materiál spojovací
48 Svorky a svorkovnice
50 Spojky kabelové
51 Pásky stahovací
52 Pásky montážní
52 Příchytky
53 Držáky
53 Pásky izolační

C

Systémy úložné
58 Trubky a chráničky
62 Fólie a šachty kabelové
64 Žlaby kabelové
65 Lišty parapetní
66 Kanály parapetní
70 Rošty a žlaby kabelové

D

Krabice elektroinstalační
80 Krabice pod omítku
82 Krabice do dutých stěn
86 Průchodky
86 Krabice lištové
87 Krabice povrchové
89 Krabice do zateplení
93 Krabice podlahové a do nábytku
96 Systém do betonu

E

Rozvodnice a rozvaděče
101 Skříně elektroměrové, plynoměrové a přípojkové
105 Rozvodnice a rozvaděče modulové

F

Přístroje modulární
123 Hager
129 Eaton
134 OEZ
139 ETI
141 Schneider
144 Hakel
145 Ostatní modulární přístroje

G

Pojistky a odpínače
148 Vložky pojistkové válcové
149 Pojistky nožové

H

Domovní vypínače a zásuvky
153 Hager lumina
160 ABB přístroje
161 ABB Classic
162 ABB Tango
166 ABB Time
168 ABB Levit
169 ABB Swing
171 ABB Praktik IP 44
177 Legrand Valena Life
180 Legrand Niloé
182 Legrand Niloé Step
187 Legrand Plexo IP 55
190 Schneider Unica
196 Schneider Sedna Design
200 Schneider Asfora
204 Schneider Cedar Plus
205 Schneider Mureva a Scame Protecta
206 Famatel a ostatní zařízení

I

Čidla a hlásiče
212 Čidla pohybu
215 Hlásiče kouře
216 Hlásiče oxidu uhelnatého

J

Domovní telefony a zvonky
220 Zvonky
222 Audiosady a videosady

K

Přívody prodlužovací, vidlice a zásuvky
230 Zásuvky, vidlice a spojky
233 Kabely prodlužovací
235 Kabely prodlužovací bubnové
237 Flexo šňůry

L

Kombinace zásuvkové a rozvaděče
240 Kombinace zásuvkové a rozvaděče
241 Rozvaděče staveništní

M

Vytápění elektrické a regulace
246 Topné rohože a kabely
247 Topné fólie a svépomocné sady
252 Regulace a příslušenství
256 Konvektory, panely, topidla a kamna
260 Ventilátory a rozvody vzduchu

N

Ventilátory a rozvody vzduchu
262 Ventilátory

O

Svítidla
277 Svítidla nástěnná a stropní
288 Svítidla vestavná
294 Svítidla koupelnová a kuchyňská
296 Lampy
299 Svítidla kancelářská
304 Svítidla průmyslová
311 Svítidla venkovní
318 Reflektory
322 Svítilny
325 Svítilny čelové
326 Svítidla orientační a schodišťová
329 Osvětlení nouzové

P

Veřejné osvětlení
338 Veřejné osvětlení

Q

Zdroje světelné
344 Žárovky LED
350 Žárovky
351 Zářivky a příslušenství
352 Pásky LED

R

Chytrá domácnost
362 Tuya
365 Netatmo
367 Ledvance Smart+
369 Philips Hue
371 Ostatní chytré aplikace

S


Fotovoltaické systémy
378 Fotovoltaické panely
379 Měniče 1fázové
381 Měniče 3fázové
382 Ohřev vody a příslušenství pro střídače
383 Skladování energie
384 Kabely a konektory
385 Rozvodnice a rozvaděče
386 Regulátory, relé, transformátory a optimizéry
387 Konstrukce

T

Hromosvod a uzemnění
398 Pásy a vodče
398 Tyče
400 Podpěry
402 Prvky ochranné
402 Hromosvod oddálený
403 Svorky
404 Značení
405 Hromosvod z nerezové oceli

U

Nářadí
410 Nářadí
412 Baterie a nabíječky

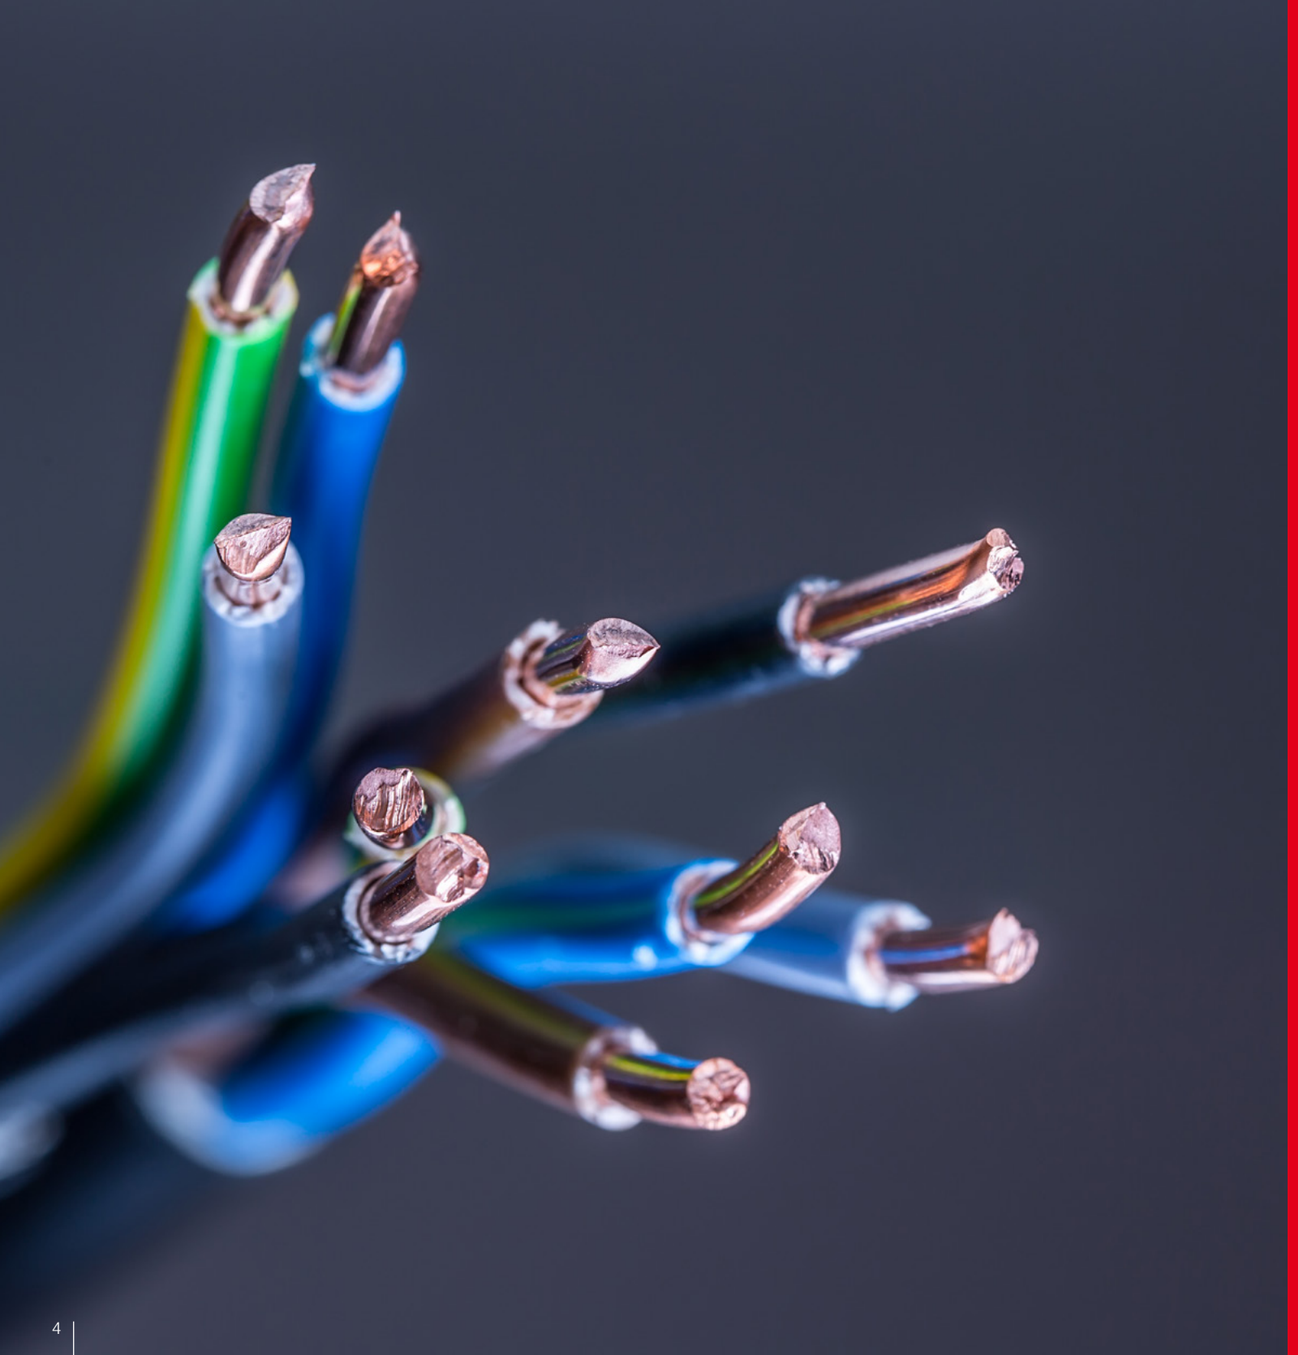


Kabely a vodiče

10 Kabely silové
17 Vodiče
20 Kabely datové
27 Kabely ovládací
28 Kabely sdělovací
32 Kabely koaxiální
35 Kabely bezhalogenové
42 Příslušenství kabelové

Značení silových kabelů a vodičů

Pomůcka na této dvoustraně vyjadřuje zažitý způsob značení pro silové kabely a vodiče. Aktuálně platné značení pro ohebné kabely a vodiče dle ČSN 34 7409 je uvedeno v pomůcce na další dvoustraně.

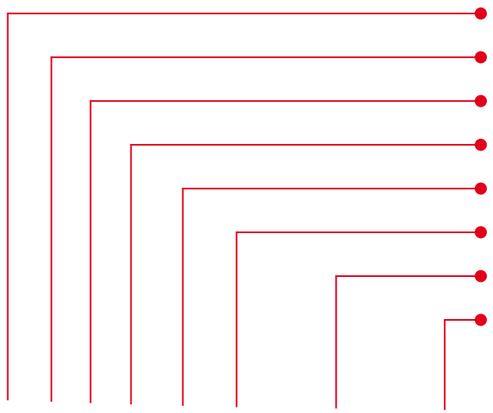

1. znak – materiál vodiče
2. znak – materiály izolace žil
3. znak – typ provedení kabelu nebo vodiče
4. znak – materiály izolace kabelu
5. znak – barevné provedení žil v kabelu
6. znak – počet žil v kabelu
7. znak – průřez každého jednotlivého vodiče v kabelu
8. znak – jádra silových kabelů

CYKY-J 3× 2,5 RE

1. znak – materiál vodiče

Označení	Popis
C	měď
A	hliník

2./4. znak – materiály izolace žil/kabelu

Označení	Materiál	Popis
Y	měkčené PVC	standardní provedení izolace
G	kaučuk (pryž – "guma")	zvýšená ohebnost a odolnost proti vnějším vlivům (např. olejům)
S	silikonový kaučuk	vyšší teplotní odolnost (orientačně do 180 °C)

3. znak – typ provedení kabelu nebo vodiče

Označení	Popis	Příklad použití
A	ohebný flexibilní vodič	prodrátování rozvaděčů
Y	vodič s dvojitou PVC izolací	do prostor s požadavkem na zvýšenou mechanickou ochranu vodiče
H	plochý kabel s ohebným jádrem (oddělitelné žíly)	pohyblivé přívody k malým spotřebičům
K	kulatý kabel s pevným kulatým jádrem pro pevné uložení	rozvody pro uložení pod omítkou, do lišt
L	kabel s ohebným jádrem pro lehká mechanická namáhání	pohyblivé přívody k malým spotřebičům
S	kabel s ohebným jádrem pro střední mechanické namáhání	prodlužovací a pohyblivé přívody
T	kabel s ohebným jádrem pro těžká mechanická namáhání	prodlužovací přívody, průmysl (odolné proti olejům)

5. znak – barevné provedení žil v kabelu

Označení	Popis
- J	kabel se zeleno-žlutým vodičem
- O	kabel bez zeleno-žlutého vodiče

Barevné provedení žil v kabelu dle ČSN 33 0166 ed. 2

Počet žil	Se zeleno-žlutým vodičem	Bez zeleno-žlutého vodiče
2		
3		
4		
5		
6 a více	číslované žíly	číslované žíly

Doplňkové označení typu kabelu

Označení	Popis	Příklad použití
CYKYLo	plochý kabel s pevným kulatým jádrem pro pevné uložení	prostory s malou instalační hloubkou pro kabely (např. betonový strop)


8. znak – jádra silových kabelů

	RE	kruhový jednodrátový	Pro malé a střední průřezy, měděné do 16 mm² a hliníkové do 35 mm². Používá se u kabelů a vodičů pro pevné uložení.
	"licna" ohebné jádro	jemně / velmi jemně drátkovaný	Pro všechny průřezy z holé nebo pocínované mědi. Používá se u kabelů a vodičů pro pohyblivé uložení.
	RM	kruhový mnohodrátový nekomprimovaný	Pro střední a velké průřezy, měděné od 6 mm² a hliníkové od 25 mm². Používá se pouze výjimečně u kabelů a vodičů pro pevné uložení.
	RM	kruhový mnohodrátový komprimovaný	Pro kompaktní vodiče středních a velkých průřezů, měděné od 6 mm² a hliníkové od 16 mm². Používá se u kabelů a vodičů pro pevné uložení.
	SE	sektorový jednodrátový	Pro střední a velké průřezy z hliníku od 50 mm² do 240 mm². Používá se pro 3, 3½, 4 nebo 5žilové kabely pro pevné uložení.
	SM	sektorový mnohodrátový	Pro střední a velké průřezy z hliníku od 35 mm² do 300 mm². Používá se pro 3, 3½, 4 nebo 5žilové kabely pro pevné uložení.



Harmonizované značení ohebných silových kabelů a vodičů

Aktuálně platné značení dle normy ČSN 34 7409 (HD 361)

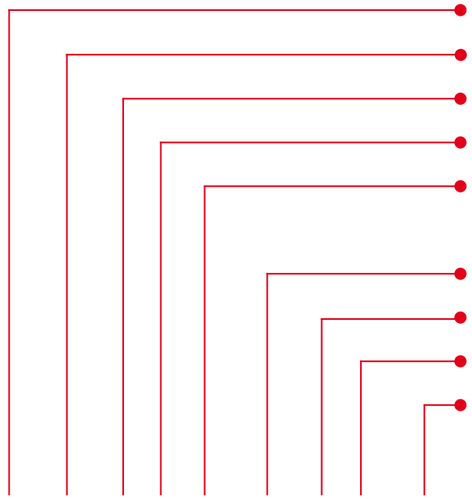

1. znak – vztah k normám
2. znak – provozní napětí
3. znak – izolační materiál
4. znak – plášťový materiál
5. znak – zvláštnost ve struktuře
6. znak – materiál jádra
7. znak – druh jádra
8. znak – počet žil
9. znak – ochranný vodič
10. znak – průřez jádra vodiče (mm²)

1. znak – vztah k normám

Označení	Popis
H	harmonizovaný typ
A	uznávaný národní typ

2. znak – provozní napětí

Označení	Popis
01	100/100 V
03	300/300 V
05	300/500 V
07	450/750 V
1	0,6/1 kV

H05VVH-F 2X0,5


3. znak – izolační materiál

Označení	Popis
V	polyvinylchlorid (PVC)
R	přírodní nebo syntetický kaučuk
S	silikonový kaučuk
X	sesítěný polyetylen
Z	sesítěný FRNC polymer
Z1	nesesítěný FRNC polymer

4. znak – plášťový materiál

Označení	Popis
V	polyvinylchlorid (PVC)
R	přírodní nebo syntetický kaučuk
N	chloropren-kaučuk
N2	chloropren-kaučuk (speciální směs)
J	opletení skleněným vláknem
T	opletení textilií
T2	opletení textilií

ZPĚT NA OBSAH

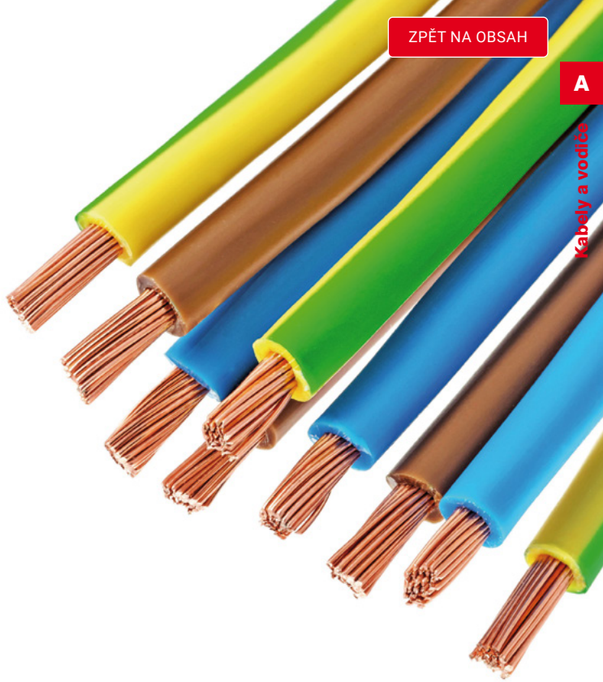

5. znak – zvláštnost ve struktuře

Označení	Popis
H	plochý a rozdělitelný
H2	plochý a nerozdělitelný

6. znak – materiál jádra

Označení	Popis
bez symbolu	měď
-A	hliník

7. znak – druh jádra

Označení	Popis
-U	kulaté jednodrátové
-R	kulaté vícedrátové
-K	jádro z jemných drátů (pro pevné uložení)
-F	jádro z jemných drátů (pro pohyblivé uložení)
-Y	jádro z plochých drátů
-S	sektorové vícedrátové
-W	sektorové jednodrátové

9. znak – ochranný vodič

Označení	Popis
X	bez ochranného vodiče
G	s ochranným vodičem

Orientační převodní tabulky pro značení kabelů a vodičů

Samostatné vodiče

Původní značení	Platné značení	Specifikace
CY	H05V-U	do 1 mm²
CY	H07V-U	od 1,5 mm²
CY	H07V-R	od 16 mm²
CYA	H05V-K	do 1 mm²
CYA	H07V-K	od 1,5 mm²

Ohebné/flexibilní kabely

Původní značení	Platné značení	Specifikace
CYLY	H03VV-F	
CYLY	H03VVH2-F	ploché provedení
CYSY	H05VV-F	
CYSY	H05VVH2-F	ploché provedení
CGSG	H05RR-F	
CGTG	H07RN-F	

Kabely silové

Kabely instalační

NOVINKA





Kabel (Qaddy box) NKT CYKY RE

pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorách, počet žil 3 nebo 5, materiál jádra měď (Cu), prodej pouze po uceleném balení, zálohovaný vratný obal Qaddy za 2 600 Kč (opotřebení 300 Kč) bez DPH

Položka	typ, počet žil × průřez, délka	za m bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
83L24	CYKY-J, 3× 1,5 mm², 700 m	16,40	box	11 442	13 845
A2735	CYKY-O, 3× 1,5 mm², 700 m	16,40	box	11 442	13 845
23L68	CYKY-J, 3× 2,5 mm², 500 m	27,00	box	13 469	16 297
96L92	CYKY-J, 5× 1,5 mm², 500 m	27,10	box	13 524	16 364
54L49	CYKY-J, 5× 2,5 mm², 300 m	44,20	box	13 238	16 017



Kabel (Cívka) CYKY RE

pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorách, počet žil 3 nebo 5, materiál jádra měď (Cu), prodej pouze po uceleném balení, délka 500 m, zpoplatněný nevratný obal (překližka) v hodnotě 300 Kč bez DPH

Položka	typ, počet žil × průřez, délka	za m bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
PF7H3	CYKY-J, 3× 1,5 mm²	16,40	bal.	8 173	9 890
0K1CP	CYKY-J, 3× 2,5 mm²	27,00	bal.	13 469	16 297
YDC05	CYKY-J, 5× 1,5 mm²	27,10	bal.	13 524	16 364
4V1SD	CYKY-J, 5× 2,5 mm²	44,20	bal.	22 062	26 695
PA9FN	CYKY-O, 3× 1,5 mm²	16,40	bal.	8 173	9 890

NEJPRO-DAVANĚJŠÍ



Kabel CYKY-J 3× RE

pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorách, počet žil 3, materiál jádra měď (Cu), barva vodičů zeleno-žlutá, modrá, hnědá

Položka	průřez vodiče, délka	MJ	bez DPH	s DPH
234N9	1,5 mm², 1 m	m	16,40	19,80
35M42	1,5 mm², 50 m	bal.	818	989
495H4	1,5 mm², 100 m	bal.	1 635	1 978
342S4	2,5 mm², 1 m	m	27,00	32,60
86M36	2,5 mm², 50 m	bal.	1 347	1 630
229S8	2,5 mm², 100 m	bal.	2 694	3 260
439V9	4 mm², 1 m	m	47,80	57,80
223V2	4 mm², 100 m	bal.	4 775	5 778



Kabel CYKY-J 4× RE

pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorách, počet žil 4, materiál jádra měď (Cu), barva vodičů zeleno-žlutá, hnědá, černá, šedá

Položka	průřez vodiče, délka	MJ	bez DPH	s DPH
328V2	1,5 mm², 1 m	m	24,70	29,90
386S2	1,5 mm², 100 m	bal.	2 466	2 983
48Z35	2,5 mm², 1 m	m	40,10	48,50
462V9	4 mm², 1 m	m	62,60	75,70
385P2	4 mm², 100 m	bal.	6 252	7 565
335A3	10 mm², 1 m	m	140	170
354H3	16 mm², 1 m	m	233	282

Kabely silové

ZPĚT NA OBSAH

A
Kabely a vodiče



Kabel CYKY-J 5× RE

pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorách, počet žil 5, materiál jádra měď (Cu), barva vodičů zeleno-žlutá, modrá, hnědá, černá, šedá

Položka	průřez vodiče, délka	MJ	bez DPH	s DPH
283P3	1,5 mm², 1 m	m	27,10	32,80
63M95	1,5 mm², 50 m	bal.	1 353	1 637
355P4	1,5 mm², 100 m	bal.	2 705	3 273
288R8	2,5 mm², 1 m	m	44,20	53,40
85M22	2,5 mm², 50 m	bal.	2 207	2 670
334S4	2,5 mm², 100 m	bal.	4 413	5 339
289N2	4 mm, 1 m	m	76,30	92,30
439A2	6 mm², 1 m	m	111	134
345S9	10 mm², 1 m	m	177	214
458R4	16 mm², 1 m	m	286	346



Kabel CYKY-J 7× RE

pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorách, počet žil 7, materiál jádra měď (Cu), barva vodičů zeleno-žlutá, černá číslovaná

Položka	průřez vodiče, délka	MJ	bez DPH	s DPH
6P25K	1,5 mm², 1 m	m	41,60	50,30
4R2LZ	1,5 mm², 100 m	bal.	4 153	5 025



Kabel CYKY-J 12× RE

pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorách, počet žil 12, materiál jádra měď (Cu), barva vodičů zeleno-žlutá, černá číslovaná, délka 1 m

Položka	průřez vodiče	MJ	bez DPH	s DPH
6VU8W	1,5 mm²	m	80,60	97,50
VW9DY	2,5 mm²	m	130	157



Kabel CYKY-J 19× RE

pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorách, počet žil 19, materiál jádra měď (Cu), barva vodičů zeleno-žlutá, černá číslovaná, délka 1 m

Položka	průřez vodiče	MJ	bez DPH	s DPH
DDF6T	1,5 mm²	m	126	153
C4LFP	2,5 mm²	m	202	244



Kabel CYKY-O 2× RE

pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorách, počet žil 2, materiál jádra měď (Cu), barva vodičů modrá, hnědá

Položka	průřez vodiče, délka	MJ	bez DPH	s DPH
332V3	1,5 mm², 1 m	m	12,00	14,50
528S2	1,5 mm², 100 m	bal.	1 197	1 449
33Z86	2,5 mm², 1 m	m	20,70	25,00

Běžně skladem. Na centrálním skladě nebo vybraných prodejnách. Na objednávku. | Ilustrační foto.
Uvedené ceny jsou v Kč, platné k 15.6.2022. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách Stavebnin DEK.

Kabely silové



Kabel CYKY-O 3× RE
pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorách, počet žil 3, materiál jádra měď (Cu), barva vodičů hnědá, černá, šedá

Položka	průřez vodiče, délka	MJ	bez DPH	s DPH
528S8	1,5 mm², 1 m	m	16,40	19,80
29Z33	1,5 mm², 50 m	bal.	818	989
383P8	1,5 mm², 100 m	bal.	1 635	1 978



Kabel CYKYLo-J 3× RE
plochý instalační kabel pro pevné uložení ve vnitřních prostorách, počet žil 3, materiál jádra měď (Cu), barva vodičů zeleno-žlutá, hnědá, modrá

Položka	průřez vodiče, délka	MJ	bez DPH	s DPH
FZ1NU	1,5 mm², 25 m	bal.	447	541
G4B09	1,5 mm², 50 m	bal.	893	1 081
386A9	1,5 mm², 100 m	bal.	1 687	2 041
5DWDZ	2,5 mm², 25 m	bal.	687	831
V7RB5	2,5 mm², 50 m	bal.	1 373	1 662
436N8	2,5 mm², 100 m	bal.	2 594	3 138



Kabel CYKYLo -O 2×1,5 RE
plochý instalační kabel pro pevné uložení ve vnitřních prostorách, počet žil 2, průřez vodiče 1,5 mm², materiál jádra měď (Cu), barva vodičů modrá, hnědá, délka 100 m

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
96U52	bal.	1 105	1 337



Kabel CYKYLo -O 3× 1,5 RE
plochý instalační kabel pro pevné uložení ve vnitřních prostorách, počet žil 3, průřez vodiče 1,5 mm², materiál jádra měď (Cu), barva vodičů hnědá, černá, šedá, délka 100 m

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
328S9	bal.	1 572	1 902

Registrujte se a získejte výhody stálých zákazníků

www.dek.cz/registrace

Kabely instalační 1-CYKY



Kabel 1-CYKY-J
pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorách, počet žil 3+1, materiál jádra měď (Cu), barva vodičů zeleno-žlutá, hnědá, černá, šedá

Položka	typ kabelu	MJ	bez DPH	s DPH
HU6PA	1-CYKY-J 3× 35+25 SM+RM	m	518	626
0YXWC	1-CYKY-J 3× 50+35 SM	m	732	886
5MSXF	1-CYKY-J 3× 70+50 SM	m	1 022	1 237
7N74A	1-CYKY-J 3× 95+50 SM	m	1 302	1 576
YWWF0	1-CYKY-J 3× 120+70 SM	m	1 610	1 948
817AB	1-CYKY-J 3× 150+70 SM	m	2 014	2 436
9YK02	1-CYKY-J 3× 185+95 SM	m	2 523	3 053
51CAS	1-CYKY-J 3× 240+120 SM	m	3 152	3 814

Kabely silové

ZPĚT NA OBSAH

A
Kabely a vodiče



Kabel 1-CYKY-J 4×
pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorách, počet žil 4, materiál jádra měď (Cu), barva vodičů zeleno-žlutá, hnědá, černá, šedá

Položka	typ kabelu	MJ	bez DPH	s DPH
Z1J1K	1-CYKY-J 4× 25 RMV	m	397	480
9BWZN	1-CYKY-J 4× 35 RMV	m	554	670
5XHMF	1-CYKY-J 4× 50 SM	m	786	951
8H1AG	1-CYKY-J 4× 70 SM	m	1 090	1 319
02XMJ	1-CYKY-J 4× 95 SM	m	1 473	1 782



Kabel 1-CYKY-J 5×
pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorách, počet žil 5, materiál jádra měď (Cu), barva vodičů zeleno-žlutá, modrá, hnědá, černá, šedá

Položka	typ kabelu	MJ	bez DPH	s DPH
ZB2NY	1-CYKY-J 5× 25 RMV	m	493	596
Y1K78	1-CYKY-J 5× 35 RMV	m	697	843
NM33D	1-CYKY-J 5× 50 SM	m	991	1 199
4YGX6	1-CYKY-J 5× 70 SM	m	1 361	1 646
CLY25	1-CYKY-J 5× 95 SM	m	1 833	2 217

Kabely instalační 1-AYKY



Kabel 1-AYKY-J
pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorách, počet žil 3+1, materiál jádra hliník (Al), barva vodičů zeleno-žlutá, hnědá, černá, šedá

Položka	typ kabelu	MJ	bez DPH	s DPH
5AMV6	1-AYKY-J 3× 95+70 SM/RE	m	259	314
M8R21	1-AYKY-J 3× 120+70 SM/RE	m	287	347
Y4LHA	1-AYKY-J 3× 150+70 SM/RE	m	368	445
7VR6Z	1-AYKY-J 3× 185+95 SM	m	469	567
8KFBC	1-AYKY-J 3× 240+120 SM	m	524	634



Kabel 1-AYKY-J 4× RE
pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorách, počet žil 4, materiál jádra hliník (Al), barva vodičů zeleno-žlutá, hnědá, černá, šedá, délka 1 m

Položka	průřez vodiče	MJ	bez DPH	s DPH
485K8	16 mm²	m	54,70	66,10
234A9	25 mm²	m	84,70	103
526K3	35 mm²	m	118	143
J5NJU	50 mm²	m	160	194

Kabely instalační 1-YY



Kabel 1-YY-J 1× RMV
pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorách, počet žil 1, materiál jádra měď (Cu), barva vodičů zeleno-žlutá

Položka	průřez vodiče	MJ	bez DPH	s DPH
8JC7L	35 mm²	m	155	187
JFG70	50 mm²	m	214	258
8FM9J	70 mm²	m	294	355
86XA0	95 mm²	m	393	475
R6TD1	120 mm²	m	465	562
RV7R8	150 mm²	m	587	710
V33BB	185 mm²	m	762	922
36YVF	240 mm²	m	911	1 102

Běžně skladem. Na centrálním skladě nebo vybraných prodejnách. Na objednávku. | Ilustrační foto.
Uvedené ceny jsou v Kč, platné k 15.6.2022. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách Stavebnin DEK.

Kabely silové



Kabel 1-YY-O 1× RMV
pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorách, počet žil 1, materiál jádra měď (Cu), barva vodičů černá


Položka	průřez vodiče	MJ	bez DPH	s DPH
ML5FY	35 mm²	m	147	178
S2G9J	50 mm²	m	202	245
TR5DJ	70 mm²	m	278	337
5J2MR	95 mm²	m	372	450
D000T	120 mm²	m	465	562
C8RW2	150 mm²	m	587	710
Y74Y1	185 mm²	m	722	873
2KHP6	240 mm²	m	911	1 102

Kabely flexibilní



Kabel flexibilní CYH (V03VH-H)
pro pohyblivé přívody velmi lehce namáhané, oddělitelné žíly, počet žil 2, materiál jádra měď (Cu), barva vodiče černá, červená, délka 1 m

Položka	průřez vodiče	MJ	bez DPH	s DPH
63T25	0,5 mm²	m	8,50	10,30
85T98	0,75 mm²	m	10,80	13,10
62T82	1 mm²	m	13,60	16,40
28T64	1,5 mm²	m	24,90	30,10
53T44	2,5 mm²	m	31,50	38,10



Kabel flexibilní CYSY (H05VV-F)
pro pohyblivé přívody lehce namáhané, materiál jádra měď (Cu)

Položka	počet žil, průřez vodiče, délka	MJ	bez DPH	s DPH
338B2	2× 0,75 mm², 1 m	m	9,10	11,10
424H3	2× 1 mm², 1 m	m	11,00	13,30
225H3	3× 0,75mm², 1 m	m	11,90	14,30
542S3	3× 1 mm², 1 m	m	14,60	17,70
383S8	3× 1,5 mm², 1 m	m	20,60	24,90
522N4	3× 2,5 mm², 1 m	m	32,10	38,90
326V9	4× 1,5 mm², 100 m	m	26,80	32,40
492S2	4× 2,5 mm², 1 m	m	41,60	50,40
246H9	5× 1,5 mm², 100 m	m	33,10	40,00
223A8	5× 2,5 mm², 1 m	m	52,20	63,20

REGISTRUJTE SE A ZÍSKEJTE VÝHODY STÁLÝCH ZÁKAZNÍKŮ www.dek.cz/registrace

Kabely silové

ZPĚT NA OBSAH

A
Kabely a vodiče



Kabel flexibilní pryžový H05RR-F
pro pohyblivé přívody lehce namáhané v suchém, vlhkém a mokrém prostředí, materiál jádra měď (Cu), 3 nebo 5 žil (zeleno-žlutá, modrá, hnědá, černá, šedá)

Položka	počet žil, průřez vodiče, délka	MJ	bez DPH	s DPH
322N4	3× 1,5 mm², 1 m	m	23,20	28,10
236H8	3× 1,5 mm², 100 m	bal.	2 319	2 806
389H9	3× 2,5 mm², 1 m	m	36,80	44,50
488V4	3× 2,5 mm², 100 m	bal.	3 676	4 448
429P4	5× 1,5 mm², 1 m	m	38,00	46,00
222K2	5× 2,5 mm², 1 m	m	60,50	73,20
393S8	5× 2,5 mm², 100 m	bal.	6 042	7 311
93L33	5× 4 mm², 1 m	m	98,20	119
84L89	5× 6 mm², 1 m	m	142	171



Kabel flexibilní pryžový H07RN-F
pro pohyblivé přívody středně až těžce namáhané v suchém, vlhkém a mokrém prostředí, materiál jádra měď (Cu), 3 nebo 5 žil (zeleno-žlutá, modrá, hnědá, černá, šedá)

Položka	počet žil, průřez vodiče	MJ	bez DPH	s DPH
462A2	3× 1,5 mm²	m	26,10	31,50
352S4	3× 2,5 mm²	m	40,40	48,80
492R9	5× 1,5 mm²	m	42,50	51,40
533R2	5× 2,5 mm²	m	64,50	78,00
58L34	5× 4 mm²	m	98,50	120
32L45	5× 6 mm²	m	140	169
T65PY	5× 10 mm²	m	233	281



Kabel flexibilní pryžový Titanex
pro pohyblivé přívody středně až těžce namáhané v suchém, vlhkém a mokrém prostředí, materiál jádra měď (Cu), barva vodičů zeleno-žlutá, hnědá, modrá, délka 1 m

Položka	počet žil, průřez vodiče	MJ	bez DPH	s DPH
33HWG	3× 1,5 mm²	m	29,80	36,10
DTZ52	3× 2,5 mm²	m	44,30	53,60



Kabel flexibilní pryžový Titanex
pro pohyblivé přívody středně až těžce namáhané v suchém, vlhkém a mokrém prostředí, materiál jádra měď (Cu), barva vodičů zeleno-žlutá, modrá, hnědá, černá, šedá, délka 1 m

Položka	počet žil, průřez vodiče	MJ	bez DPH	s DPH
VT51K	5× 1,5 mm²	m	44,10	53,30
YL7N5	5× 2,5 mm²	m	73,90	89,40

Běžně skladem. Na centrálním skladě nebo vybraných prodejnách. Na objednávku. | Ilustrační foto.
Uvedené ceny jsou v Kč, platné k 15.6.2022. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách Stavebnin DEK.

www.dek.cz
Nevíte si rady? Zákaznické centrum: 510 000 100



Qaddy® sláví 5 let!

Již 5 let Qaddy® svým revolučním ergonomickým designem výrazně šetří čas a sílu tisícům českých elektrikářů.
Pracujte chytře i Vy!

- 3× **1,5 mm²**
- 3× **1,5 mm²**
- 3× **2,5 mm²**
- 5× **1,5 mm²**
- 5 × **2,5 mm²**

Nejpoužívanější typy instalačních kabelů pro Qaddy® jsou NKT instal PLUS CYKY a CYKYLo se svojí charakteristickou barevnou identifikací.

Vodiče

Vodiče pevné



Vodič černý CY
propojovací, pro pevné uložení, pevné kulaté jádro, materiál jádra měď (Cu), izolační materiál PVC, barva černá, délka 1 m

Položka	průřez vodiče	MJ	bez DPH	s DPH
244P2	1,5 mm²	m	6,00	7,30
483A4	2,5 mm²	m	9,60	11,70
222V8	4 mm²	m	15,40	18,60
252K4	6 mm²	m	23,10	27,90
229R4	10 mm²	m	38,10	46,10



Vodič světlemodrý CY
propojovací, pro pevné uložení, pevné kulaté jádro, materiál jádra měď (Cu), izolační materiál PVC, barva světlemodrá, délka 1 m

Položka	průřez vodiče	MJ	bez DPH	s DPH
249K3	1,5 mm²	m	6,00	7,30
253S2	2,5 mm²	m	9,60	11,70
523V3	4 mm²	m	15,40	18,60
448H8	6 mm²	m	23,10	27,90
465V4	10 mm²	m	38,10	46,10



Vodič zeleno-žlutý CY
propojovací, pro pevné uložení, pevné kulaté jádro, materiál jádra měď (Cu), izolační materiál PVC, barva zeleno-žlutá, délka 1 m

Položka	průřez vodiče	MJ	bez DPH	s DPH
423V3	1,5 mm²	m	6,00	7,30
286S2	2,5 mm²	m	9,60	11,70
332V9	4 mm²	m	15,40	18,60
322K4	6 mm²	m	23,10	27,90
426B3	10 mm²	m	38,10	46,10
352B2	16 mm²	m	59,50	71,90



Vodič zeleno-žlutý CYY
propojovací, pro pevné uložení, zesílená izolace, pevné kulaté jádro, materiál jádra měď (Cu), izolační materiál PVC, barva zeleno-žlutá

Položka	průřez vodiče	MJ	bez DPH	s DPH
45BK7	2,5 mm²	m	10,30	12,50
C5ZRK	4 mm²	m	16,20	19,60
N646C	6 mm²	m	23,70	28,70

NAŠI DODAVATELÉ:

KABLO VRCHLABÍ · allkabel kabelové centrum · HELUKABEL · LAPP · Prysmian Group · NKT · PRAKAB · PRECON · elektrokabel FABRYKA KABLI · EST

Vodiče

Vodiče flexibilní



Vodič černý CYA

propojovací, pro pevné uložení, jemně drátované jádro třídy 5, materiál jádra měď (Cu), izolační materiál PVC

Položka	průřez vodiče	MJ	bez DPH	s DPH
286R9	1,5 mm²	m	6,00	7,30
438A2	2,5 mm²	m	9,80	11,80
523N9	4 mm²	m	15,20	18,40
435K9	6 mm²	m	23,50	28,40
459S9	10 mm²	m	39,20	47,40
394P4	16 mm²	m	61,90	74,80
L6HPG	25 mm²	m	96,70	117
695PB	35 mm²	m	135	164
9CYF7	50 mm²	m	193	234
M2A16	70 mm²	m	268	324



Vodič světlemodrý CYA

propojovací, pro pevné uložení, jemně drátované jádro třídy 5, materiál jádra měď (Cu), izolační materiál PVC

Položka	průřez vodiče	MJ	bez DPH	s DPH
353H2	1,5 mm²	m	6,00	7,30
232S9	2,5 mm²	m	9,80	11,80
258V3	4 mm²	m	15,20	18,40
342A9	6 mm²	m	23,50	28,40
345K8	10 mm²	m	39,20	47,40
323V2	16 mm²	m	61,90	74,80



Vodič zeleno-žlutý CYA

propojovací, pro pevné uložení, jemně drátované jádro třídy 5, materiál jádra měď (Cu), izolační materiál PVC

Položka	průřez vodiče	MJ	bez DPH	s DPH
444K3	1,5 mm²	m	6,00	7,30
432R4	2,5 mm²	m	9,80	11,80
348R9	4 mm²	m	15,20	18,40
349A8	6 mm²	m	23,50	28,40
255S9	10 mm²	m	39,20	47,40
638P3	16 mm²	m	61,90	74,80
6CABL	25 mm²	m	96,70	117
81U6C	35 mm²	m	135	164
5BYYV	50 mm²	m	193	234
0KVT6	70 mm²	m	268	324

ZPĚT NA OBSAH

Kalkulace na míru


V případě požadavku vám rádi vytvoříme cenovou nabídku na jakýkoli typ kabelu, který jste v naší nabídce nenalezli.

- jeřábové, výtahové a stavební kabely
- teplotně odolné kabely
- vysokonapěťové kabely 3,6–30 kV
- kabely pro fotovoltaická zařízení

Stačí poslat poptávku e-mailem na:
stavebniny@dek.cz



Datové kabely

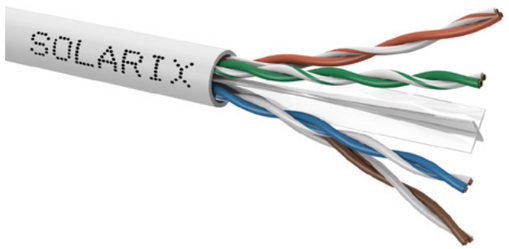

Datové kabely se používají pro přenos dat (internet, počítačové sítě, telefonní linka, kamerový systém). Datové kabely jsou tvořeny čtyřmi kroucenými páry vodičů (kroucené dvojlinky) s metalickým jádrem. Vodiče jsou sdruženy ve společné izolaci. Součástí kabelu může být stínění.

Typ jádra vodičů

Typ jádra	Příklad použití
drát (pevné kruhové jádro)	instalace pevných rozvodů (např. pod omítkou, ve dvojitých podlahách apod.)
lanko (slaněné/ohebné jádro)	pohyblivé připojení koncových periférií (např. PC) a propojování v datovém rozvaděči

Kategorie

Datové kabely se dělí do kategorií dle maximální přenosové rychlosti (používaného protokolu), šířky pásma (množství dat, které lze přenášet) a dalších parametrů.

Značení	Max. přenosová rychlost	Šířka pásma	Příklad využití
CAT5e	1 Gb/s (1000Base-T)	100 MHz	běžná domácí síť
CAT6	1 Gb/s (1000Base-T)	250 MHz	administrativní budovy
CAT6a	10 Gb/s (10GBase-T)	500 MHz	administrativní budovy s požadavkem na vyšší rychlost a spolehlivost
CAT7	10 Gb/s (10GBase-T)	1 000 MHz	
CAT8	40 Gb/s (10GBase-T)	2 000 MHz	instalace s nejvyššími požadavky (datová centra)

Kabely CAT6a, CAT7 a CAT8 jsou ve Stavebninách DEK k dostání pouze na objednání.

Typ stínění

Požadavky na stínění vznikají například dle ČSN EN 50174-2 v prostředí s výskytem elektromagnetického rušení (souběh se silovým vedením, v blízkosti spínání zářivek, motorů, indukčních ohřevů atd.), při požadavku na menší chybovost nebo v dalších případech.

Značení	Popis
UTP	kabel z kroucených dvojlinek bez jakéhokoliv stínění
FTP	všechny páry jsou stíněny jedním společným stíněním
STP	každý pár drátů je stíněný samostatně
SSTP	dvojité stínění (stíněny jsou páry samostatně i dohromady)

ZPĚT NA OBSAH

Materiál izolace

Materiál	Typ izolace	Použití
PVC	standardní izolace	vnitřní instalace
PE	UV odolná izolace	venkovní instalace
LSZH/LSZHFR	nízkodýmavá izolace	montáž do úseků se zvýšenými protipožárními požadavky dle vyhlášky č. 268/2011

Zapojení datových kabelů

Datové kabely se zakončují konektory a zásuvkami typu RJ45 (8P8C – 8 pozic, 8 kontaktů). Pro stíněnou kabeláž je nutné volit konektory s odpovídajícím stíněním.



datová zásuvka




konektor

Při zapojování datových kabelů je nutné dodržovat předepsané standardy dle TIA/EIA-568.


Rozlišují se dva typy zapojení TIA/EIA 568A a 568B. V rámci jedné instalace je nutné dodržovat zvolený způsob zapojení. Na zásuvkách bývá správné zapojení vyznačeno.

Zapojení dle TIA/EIA 568A

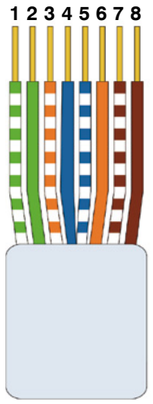


1 zelená/bílá
2 zelená
3 oranžová/bílá
4 modrá
5 modrá/bílá
6 oranžová
7 hnědá/bílá
8 hnědá

Zapojení dle TIA/EIA 568B

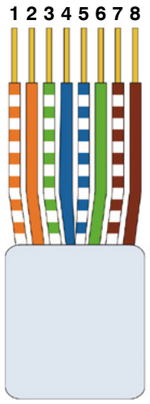

1 oranžová/bílá
2 oranžová
3 zelená/bílá
4 modrá
5 modrá/bílá
6 zelená
7 hnědá/bílá
8 hnědá

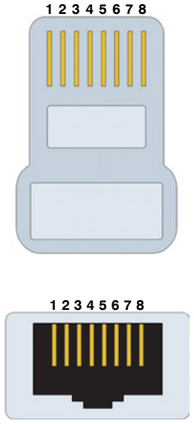

Oba konce kabelu musí být zapojeny shodně.

Kabely datové


NEJPRO-DAVANĚJŠÍ



Kabel instalační Solarix CAT5e
šířka pásma 100 MHz

Položka	typ stínění, izolační materiál, barva kabelu, třída reakce na oheň, délka	MJ	bez DPH	s DPH
628P2	UTP nestíněný, PVC, šedá, E_{ca}, 1 m	m	8,40	10,10
0C87R	UTP nestíněný, PVC, šedá, E_{ca}, 500 m	m	8,40	10,10
TK5G6	UTP nestíněný, PVC, šedá, E_{ca}, 100 m	m	8,90	10,80
238V2	UTP bez stínění, LSOH, fialová, D_{ca} s1 d2 a1, 305 m	m	9,20	11,10
383V4	UTP nestíněný, PE, černá, F_{ca}, 1 m	m	10,40	12,60
695P4	FTP stíněný, PVC, šedá, E_{ca}, 1 m	m	10,60	12,80
395A8	FTP stíněný, LSOH, fialová, D_{ca} s1 d2 a1, 305 m	m	11,50	14,00
426P2	FTP stíněný, PE, černá, F_{ca}, 1 m	m	12,60	15,30

NEJPRO-DAVANĚJŠÍ

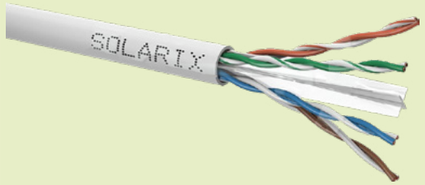

Kabel instalační Solarix CAT6
šířka pásma 250 MHz

Položka	typ stínění, izolační materiál, barva kabelu, třída reakce na oheň, délka	MJ	bez DPH	s DPH
326N3	UTP nestíněný, PVC, šedá, E_{ca}, 1 m	m	11,50	14,00
VTJ40	UTP nestíněný, PVC, šedá, E_{ca}, 500 m	m	11,50	14,00
KU7KC	UTP nestíněný, PVC, šedá, E_{ca}, 100 m	m	12,50	15,10
542H8	UTP nestíněný, LSOH, fialová, D_{ca} s2 d2 a1, 305 m	m	12,50	15,10
24M62	UTP nestíněný, PE, černá, F_{ca}, 500 m	m	13,20	15,90
262S8	FTP stíněný, PVC, šedá, E_{ca}, 1 m	m	14,50	17,60
293R8	FTP stíněný, LSOH, fialová, D_{ca} s2 d2 a1, 1 m	m	15,40	18,60
462P9	FTP stíněný, PE, černá, F_{ca}, 1 m	m	16,10	19,40


Konektory RJ 45



20 ks/bal.

Konektor RJ45 CAT5e Emos
neskládaný, osazení pozic – 8p8c, 20 ks/bal.

Položka	typ kabelu, vodiče	MJ	bez DPH	s DPH
434A9	UTP nestíněný, slaněný vodič – licna	bal.	31,70	38,30
629P9	UTP nestíněný, pevný vodič – drát	bal.	31,70	38,30
298K9	FTP/STP stíněný, pevný vodič – drát	bal.	78,30	94,70

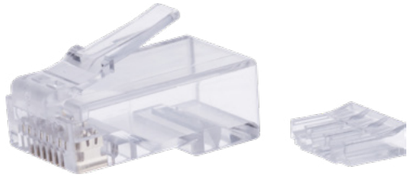

20 ks/bal.

Konektor RJ45 CAT6 Emos
neskládaný, osazení pozic – 8p8c, pro pevný vodič – drát, 20 ks/bal.

Položka	typ kabelu	MJ	bez DPH	s DPH
392R2	UTP nestíněný	bal.	81,60	98,70
282S2	FTP/STP stíněný	bal.	94,90	115

Kabely datové

ZPĚT NA OBSAH

A
Kabely a vodiče



20 ks/bal.

Ochrana konektoru RJ45 Emos
pro zvýšení životnosti a odolnosti vůči ohybu, 20 ks/bal.

Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
APN7D	černá	bal.	40,00	48,40
465A3	šedá	bal.	40,00	48,40



Kleště lisovací pro datové konektory NG Tool
pro lisování dat. konektorů – 8p8c RJ45, 6p6c RJ12, 6p4c RJ11, 6p2c, 4p4c RJ10, 4p2c, materiál ocel/plast, vhodné i pro odizolování a krácení vodičů, délka 185 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
299N4	ks	789	954



Tester síťových kabelů LED
LED na základním i přídavném modulu, signalizace přerušeného vedení, zkratu a křížení, testování stíněné i nestíněné kabeláže, konektory RJ45, RJ12 a RJ11

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
MTH8D	ks	426	515

Keystony RJ 45



Keystone Solarix RJ45
datová zásuvka, uchycení do nosné masky, kompatibilní s vybranými designovými řadami ABB, Legrand a Schneider, černý

Položka	typ	MJ	bez DPH	s DPH
89M86	CAT5e UTP – nestíněný, samořezný	ks	41,10	49,70
45M85	CAT6 UTP – stíněný, samořezný	ks	63,00	76,20
4CPD4	CAT5e STP – stíněný, samořezný	ks	61,60	74,50
K7Y2U	CAT6 STP – stíněný, samořezný	ks	80,80	97,70

Kabely Patch



Kabel patch Solarix CAT5e
UTP nestíněný, barva kabelu šedá, izolační materiál PVC, konektory RJ45, ochrana konektoru non-snag-proof (bez bubliny)

Položka	délka	MJ	bez DPH	s DPH
0P7Z6	0,5 m	ks	17,30	20,90
425H3	1 m	ks	22,80	27,60
428P9	2 m	ks	32,40	39,10
DJ4Z2	3 m	ks	46,00	55,70
224R8	5 m	ks	69,30	83,80
526B4	10 m	ks	127	154

Datové rozvaděče

Jsou určeny k umístění aktivních prvků počítačových sítí.

Rack

Standardizovaný systém umožňující přehlednou montáž a propojování elektrických a elektronických přístrojů spolu s vyústěním kabelových rozvodů v rozvaděči pro IT techniku.

Rám nejrozšířenějšího typu rozvaděče 19″ je tvořen dvěma stojnami. Maximální šířka vložených přístrojů včetně „uší“ pro montáž je právě 19″ (483 mm).

Svisle je rozvaděč členěn na jednotky „U“ (rack unit) o výšce 1,75″ (44,45 mm). Výška vkládaných přístrojů odpovídá násobku U.

Datový rozvaděč je přístupný zepředu (prosklenými dveřmi) i zezadu. Zepředu se vkládají elektronické přístroje. Ty mají na čelní straně ovládací prvky a kontrolky. Datové i silové konektory přístrojů jsou na zadní straně. Aby bylo propojení co nejkratší, jsou napájecí panely i patch panely montovány ze zadní strany rozvaděče.



1. Tenda Router AC8
2. Napájecí panel ACAR S8
3. ISDN panel Solarix 25× RJ45 1U
4. Patch panel Solarix 24× RJ45 CAT6 UTP
5. DIN lišta 1U s držákem do 19″ rozvaděče
6. Držák pro keystone 1× RJ45 na DIN lištu
7. Tenda Switch TEG1024D 24-port 10/100/1 000 Mbps
8. Police 19″ 1U 150 mm
9. Montážní sada M6
10. Vyvazovací panel 19″ 1U plastový (velká oka)
11. Patch kabel CAT6 UTP 0,5 m červený
12. Samořezný keystone Solarix CAT 6 UTP

Nabídku datových rozvaděčů najdete na eshopu www.dek.cz
Poptávky zasílejte na stavebniny@dek.cz případně se telefonicky obraťte na naše Zákaznické centrum: 510 000 100

Napájecí panel

(PDU – power distribution unit) je lišta, která se montuje ze zadní strany datového rozvaděče. Lišty mohou být v provedení pro vodorovnou i svislou montáž. V liště jsou standardní jednofázové silové zásuvky pro napájení aktivních prvků umístěných v racku. Součástí lišty může být vypínač, jistič nebo přepěťová ochrana. Napájecí panel je do sítě 230 V AC zapojen běžnou šňůrou zakončenou jednofázovou zásuvkou.

Patch panel

Lišta montovaná ze zadní strany rozvaděče. Je osazena porty (keystony) RJ45, zářezovou svorkovnicí pro připojení datového kabelu přivedeného zvnějšku a vyvazovací lištou (hrazdou) k upevnění příchozích kabelů.

Patch kabel

Ohebný datový kabel s laněnými vodiči, zakončený na obou koncích konektory RJ45. Využívá se k propojení počítače s pevně umístěnou datovou zásuvkou nebo uvnitř racku k propojení patch panelu (datových kabelů přivedených zvenku) s aktivními prvky.



Kabely datové

Rozvaděče nástěnné



Rozvaděč nástěnný Solarix Sensa
dveře se zámkem, perforace pro odvětrání, krytí IP 20, barva šedá RAL 7035, šířka 600 mm, hloubka 400 mm

Položka	výška, dveře, hmotnost	MJ	bez DPH	s DPH
36U84	356 mm (6U), skleněné dveře, 15,6 kg	ks	2 742	3 318
95U58	356 mm (6U), plechové dveře, 16 kg	ks	2 630	3 182
22U32	490 mm (9U), skleněné dveře, 19,5 kg	ks	3 077	3 723
69U83	490 mm (9U), plechové dveře, 19 kg	ks	2 935	3 551
66U23	621 mm (12U), skleněné dveře, 23 kg	ks	3 514	4 251



Rozvaděč Solarix LC-18 LITE
nástěnný datový rozvaděč, určený pro instalaci prvků síťových kabeláží menšího rozsahu nebo pro instalaci prvků telekomunikačních rozvodů

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
LZ0N2	ks	1 574	1 904



Panel Patch Solarix univerzální
neosazený, 24× RJ45, vyvazovací lišta, velikost 1U, barva černá, šířka 484 mm, hloubka 100 mm, výška 44 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
65U33	ks	397	481



Panel Patch Solarix
24× RJ45, vyvazovací lišta, velikost 1U, typ vodiče AWG 26–22 drát, barva černá, šířka 484 mm (19″), hloubka 100 mm, výška 44 mm

Položka	kabel, kategorie	MJ	bez DPH	s DPH
56U54	UTP, CAT5e	ks	912	1 103
29U46	STP, CAT5e	ks	1 308	1 583
59U52	UTP, CAT6	ks	1 358	1 643
38U48	STP, CAT6	ks	2 136	2 584



Panel vyvazovací Solarix VP-05-1-PO-B
slouží k přehledné organizaci kabeláže uvnitř rozvaděče, dodávají se v provedení s plastovými oky a jsou konstruovány pro montáž do 19" vertikálních lišt

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
HFD7U	ks	174	211



Panel napájecí Acar S8 FA
s přepěťovou ochranou, 8 zásuvek, automatický jistič 10 A, jmenovité napětí 250 V, jmenovitý proud 10 A, $U_p \leq 1{,}3$ kV, materiál samozhášecí plast, rozměry 445×54×55 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
59A34	ks	666	806



Police Solarix
2 úchyty na přední příp. zadní lišty, velikost 1U, barva černá, šířka 19", hloubka 250 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
93U89	ks	278	337



Lišta DIN s držákem Solarix RAIL-1U-DIN
k jednoduchému uchycení průmyslových zařízení, např. switchů, konvertorů, zdrojů do rozvaděče, instaluje se jednoduše pomocí držáků do 19" vertikálních lišt rozvaděčové skříně

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
Z4A0D	ks	442	535

Běžně skladem. Na centrálním skladě nebo vybraných prodejnách. Na objednávku. | Ilustrační foto.
Uvedené ceny jsou v Kč, platné k 15.6.2022. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách Stavebnin DEK.

Kabely datové

Ethernet a Wi-Fi technika



Router Wi-Fi bezdrátový Tenda AC8
bezdrátový Wi-Fi router 802.11ac/a/b/g/n, pásma 2,4 GHz (300 Mb/s) a 5 GHz (900 Mb/s), přenosová rychlost až 1 200 Mb/s, podpora WPA/WPA2-PSK, 4× anténa 6 dBi, podpora ovládání pomocí SMART aplikace

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
L4CUA	ks	765	925



Router Wi-Fi bezdrátový Tenda F6
bezdrátový Wi-Fi router 802.11b/g/n, pásmo 2,4 GHz, přenosová rychlost až 300 Mb/s, 2× 2 MIMO, podpora WPA/WPA2, 4× všesměrová anténa 5 dBi. Wireless router, Universal repeater, WISP, Access Point, Wi-Fi Schedule, balení obsahuje 1× Wi-Fi router, 1× napájecí adaptér, 1× datový kabel RJ45, 1× instalační příručku

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
7HJ89	ks	451	545



Injektor PoE Tenda PoE30G–AT
1portový gigabitový PoE injektor, standard IEEE802.3af, IEEE802.3at, max. dodávaný výkon 30 W, 48 V, přenosová rychlost až 10/100/1 000 Mb/s FD, automatická detekce PD

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
HBD60	ks	540	653



Zesilovač Wi-Fi Tenda A9
pro rozšíření stávající Wi-Fi sítě, Wi-Fi Extender 802.11b/g/n až 300 Mbps, 2× externí anténa 3 dBi, Repeater, WPS, zabezpečení WEP/WPA/WPA2

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
DM00S	ks	360	436



Switch Tenda SG105
5portový Gigabitový desktop Ethernet switch, přepínací kapacita 10 Gb/s, rychlosti 10/100/1 000 Mb/s, automatické přepínání MDI/MDIX

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
H5Z27	ks	301	365



Adaptér USB bezdrátový Tenda U10
bezdrátový Wi-Fi USB adaptér 802.11a/ac/b/g/n, rychlost až 650 Mb/s, MU MIMO, zabezpečení 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, (2,4 GHz 200 Mb/s + 5 GHz 433 Mb/s) externí anténa 6 dBi, Windows XP/7/8/8.1/10, autoinstalace

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
XB9VK	ks	334	403

Kabely USB



Kabel HDMI 2.0 ethernet Emos
pro přenos audio a video signálu v digitální kvalitě bez komprese a konverze po jednom kabelu, propustnost až 10,2 Gb/s, rozlišení obrazu 4 K, A vidlice

Položka	délka	MJ	bez DPH	s DPH
RS7X0	1,5 m	ks	82,60	99,90
U7JTP	3 m	ks	164	198

Kabely HDMI



Kabel USB 2.0 Emos
pro nabíjení nebo přenos dat z periferního zařízení do PC, zásuvka USB 2.0, vidlice USB A a C, délka 1 m, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
T4FD3	ks	79,40	96,10



Adaptér USB do sítě Emos Quick
univerzální nabíjecí USB adaptér do sítě pro mobilní telefony, smartphony, tablety a další zařízení, možnost rychlonabíjení u kompatibilních zařízení s procesory Qualcomm, jmenovité vstupní napětí 230 V

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
K83SS	ks	249	302



Adaptér USB do auta Emos
včetně micro USB kabelu a USB-C redukce, vstupní napětí 12–24 DC, délka kabelu 1 m, LED indikace, ochrana proti přetížení a zkratu, délka 65 mm, ø 28 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
870J1	ks	121	146

Svodiče přepětí




Ochrana přepěťová Emos
stupeň přepěťové ochrany T3, jmenovitý proud 16 A, dětské clonky, krytí IP 20, příkon 3 680 W, jmenovité napětí 230 V/RJ45, absorbce energie 918 J

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
AG01P	ks	316	382

Kabely datové a ovládací

ZPĚT NA OBSAH

Kabely audio



Kabel průhledný TLYp /SCY/
plochý, pro přenos audio signálu, jmenovité napětí 50 V, transparentní PVC izolace, jemně drátovaná měděná jádra, délka 1 m

Položka	počet žil × průřez vodičů	MJ	bez DPH	s DPH
469A4	2× 0,75 mm²	m	8,90	10,80
322K2	2× 1,5 mm²	m	20,90	25,30
345S8	2× 2,5 mm²	m	36,40	44,10
AL38K	2× 4 mm²	m	46,70	56,50

Kabely ovládací



Kabel ovládací JYTY-J
pro měřicí, řídicí a automatizační systémy, určen pro pevné uložení, stíněný laminovanou Al fólií, třída reakce na oheň F_{ca}, délka 1 m

Položka	počet žil × průřez	MJ	bez DPH	s DPH
HNT9W	4× 1 mm²	m	16,90	20,40
9WV14	7× 1 mm²	m	28,90	34,90
AGRA9	14× 1 mm²	m	54,00	65,30
P9WJU	19× 1 mm²	m	71,80	86,80

NEJPRODÁVANĚJŠÍ




Kabel ovládací JYTY-O
pro měřicí, řídicí a automatizační systémy, určen pro pevné uložení, stíněný laminovanou Al fólií, třída reakce na oheň F_{ca}

Položka	počet žil × průřez, délka	MJ	bez DPH	s DPH
342P2	2× 1 mm², 1 m	m	10,10	12,20
28U55	2× 1 mm², 100 m	bal.	1 008	1 220
286S3	4× 1 mm², 1 m	m	16,70	20,20
53U25	4× 1 mm², 100 m	bal.	1 662	2011
382H2	7× 1 mm², 1 m	m	28,50	34,50
26U98	7× 1 mm², 100 m	bal.	2 847	3444

Kabely sdělovací

Kabely sdělovací




Kabel sdělovací SYKFY
pro pevné vnitřní rozvody ve sdělovací technice (také použitelné pro ADSL2+ a VDSL2), Al stínění s Cu drátem, třída reakce na oheň F_{ca}, ø jádra vodičů 0,5 mm

Položka	počet žil, délka	MJ	bez DPH	s DPH
26R22	2× 2, 1 m	m	6,50	7,80
535K2	2× 2, 100 m	bal.	642	776
43R69	3× 2, 1 m	m	8,20	9,90
63U53	3× 2, 100 m	bal.	818	990
55R66	4× 2, 1 m	m	10,70	12,90
85U26	4× 2, 100 m	bal.	1 062	1 284
25R39	5× 2, 1 m	m	12,10	14,70
446S4	5× 2, 100 m	bal.	1 209	1 463
229S4	10× 2, 1 m	m	22,30	27,00
62U43	10× 2, 100 m	bal.	2 229	2 697



Kabel sdělovací J-Y(St)Y
pro pevné vnitřní rozvody ve sdělovací technice, AL/PE stínění s drátem, třída reakce na oheň E_{ca}, ø jádra vodičů 0,8 mm

Položka	počet žil, délka	MJ	bez DPH	s DPH
86M82	1× 2, 1 m	m	7,10	8,60
43U82	1× 2, 100 m	bal.	709	858
63M64	2× 2, 1 m	m	11,80	14,30
55U64	2× 2, 100 m	bal.	1 178	1 425
85M44	4× 2, 1 m	m	22,00	26,60
25U44	4× 2, 100 m	bal.	2 194	2 655



Kabel sdělovací TCEPKPFLE
pro telekomunikační sítě uložené do země, vodotěsný, stíněný Al fólií, třída reakce na oheň F_{ca}

Položka	počet žil, ø vodiče	MJ	bez DPH	s DPH
25M38	3× 4, 0,6 mm	m	38,30	46,40
98M65	3× 4, 0,8 mm	m	50,00	60,50
82M93	5× 4, 0,6 mm	m	55,00	66,60
64M84	5× 4, 0,8 mm	m	109	132
44M58	10× 4, 0,6 mm	m	91,30	111
42M32	10× 4, 0,8 mm	m	138	167

PŮJČOVNA PROFESIONÁLNÍ STROJE, NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ www.dek.cz/pujcovna



ZPĚT NA OBSAH

Nakupujte pohodlně v moderních prodejnách



Nákup ve Stavebninách DEK je rychlý a pohodlný. Sortiment neustále rozšiřujeme, abyste u nás vždy našli vše, co potřebujete. Ve vybraných prodejnách je vám k dispozici i rozšířená nabídka elektromateriálu a sortimentu voda-topení-sanita. S výběrem zboží vám vždy rádi pomůžeme.

Pro vaše pohodlí je možný také nákup on-line.

Televizní kabelové rozvody

TKR nebo také systém společné antény se skládá z antén, svodů signálu (koaxiálního kabelu), anténních zesilovačů, slučovačů a rozbočovačů signálu a účastnických zásuvek.

Komponenty TKR

❶ Antény

Zařízení pro pozemní příjem signálu digitální televize (DVB T2), digitálního rádia DAB+, případně analogového FM rádia; součástí antény může být anténní zesilovač.

❷ 5G filtry umožňují odfiltrování nežádoucích signálů v pásmech mobilních operátorů a bezproblémový příjem televizního signálu.


❸ Anténní zesilovače zesilují signál na úroveň, která zaručí přenos potřebných informací bez zkreslení. Nemontují se, pokud jsou už součástí antény. Při použití více antén musí být úroveň výstupního signálu všech zesilovačů srovnatelná.

❹ Napaječ anténního zesilovače – napájení je zavedeno do koaxiálního kabelu, který napaječem prochází.

❺ Slučovače signálů slučují signály z různých antén, vyrovnané anténními zesilovači na stejné úrovně do společného vedení. Tím je umožněno rozvádět signál dál jedním koaxiálním kabelem.

❻ Rozbočovač rozděluje zesílený signál do několika větví, např. stoupacích vedení. Rozbočovače lze také použít opačným způsobem jako slučovače


❼, ❽ Účastnické zásuvky jsou buď průběžné (průchozí) nebo koncové. Konstrukce průběžných zásuvek zajišťuje, že nepředstavují svod (zkrat) pro procházející vysokofrekvenční signál. Ten pokračuje koaxiálním kabelem do dalších zásuvek. Koncové zásuvky zajišťují korektní zakončení vysokofrekvenčního vedení, takže nedochází k odrazu VF signálu. Účastnická zásuvka může mít dva nebo tři samostatné vývody:



Pokud je do zásuvky přiveden samostatným koaxiálním kabelem satelitní signál, je pro něj určen prostřední vývod.

Levý vývod je vždy určen pro digitální televizi (DVB T2) a digitální rádio DAB+.

Do pravého vývodu je oddělen signál pro analogové FM rádio.

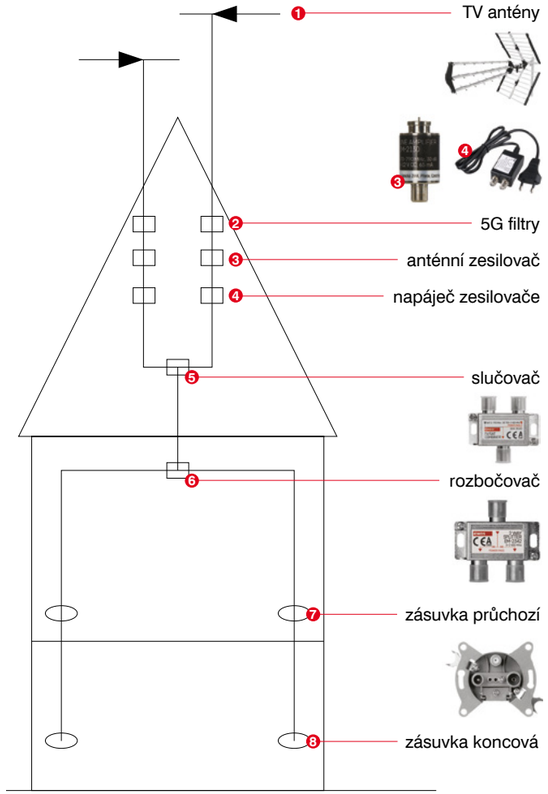

Signál pro DVB T2, DAB+ a pro FM rádio je přiveden jedním společným koaxiálním kabelem a rozbočen až v zásuvce. Účastnické zásuvky jsou v designu silových a datových zásuvek. Účastnické zásuvky TKR lze kombinovat do společných rámečků se silovými a datovými zásuvkami.

F-konektory se používají pro připojení koaxiálního kabelu k zařízením TKR v pevné části rozvodu. Pro připojení televizních přijímačů do účastnických zásuvek se používají kabely s ohebným vnitřním vodičem a nalisovanými koncovkami.


Koaxiální kabely

Nejpoužívanějšími kabely pro svod signálů jsou koaxiální kabely s impedancí 75 Ω.


- vnitřní vodič – nejdůležitější část koaxiálního kabelu; kvalitní kabely jsou z mědi (drát nebo lanko); levnější typy z poměděné oceli (CCS)
- dielektrikum – izolant oddělující vnitřní a vnější vodič, má vhodné izolační vlastnosti i za vysokých frekvencí, v naprosté většině případů se používá pěnový polyetylen
- vnější vodič – je tvořen kombinací opletu z tenkých měděných drátků a stínicí fólie; v levnějších typech kabelů je použita samotná hliníková fólie
- stínění – kvalita provedení stínění určuje odolnost kabelu vůči vnějšímu rušení např. při vedení v souběhu s napájecími kabely, pro satelitní signál jsou nutné dvojitě stíněné koaxiální kabely

Plášť – vždy je nutné zvolit materiál určený do daného prostředí:

- PVC – polyvinylchlorid, základní materiál pláště pro vnitřní instalaci na omítku i pod omítku
- LSZH – plášť se sníženou tvorbou kouře a jedovatých zplodin určený pro vnitřní instalace ve veřejně přístupných prostorách (Low Smoke Zero Halogen – nízký vývoj kouře, zcela bez halogenů)
- UV – plášť s vysokou odolností UV záření a povětrnostním podmínkám pro venkovní instalace

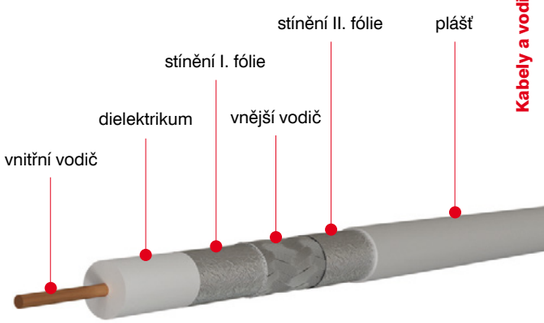

F konektor

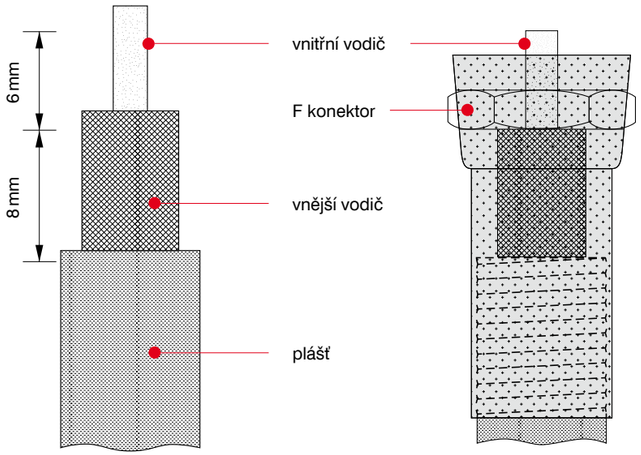

Pro kompletní nabídku produktů ke zřízení televizních rozvodů napište na stavebniny@dek.cz nebo nás kontaktujte telefonicky na 510 000 100.

Kabely koaxiální

Kabely koaxiální

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ



Kabel koaxiální Emos CB
pro vnitřní rozvody TV a SAT, materiál jádra měď (Cu), izolační materiál PVC, impedance 75 Ω, třída reakce na oheň E_{ca}

Položka	typ, ø kabelu, ø vodiče, délka	MJ	bez DPH	s DPH
326B8	CB100F, 6,5 mm, 1 mm, 1 m	m	10,90	13,10
423A4	CB100F, 6,5 mm, 1 mm, 100 m	bal.	1 040	1 259
0DTPK	CB125, 6,8 mm, 1 mm, 100 m	bal.	783	947



Kabel koaxiální Emos CB 113
pro TV, SAT a CCTV, materiál jádra měď (Cu), izolační materiál PE, impedance 75 Ω, třída reakce na oheň E_{ca}, ø kabelu 6,8 mm, ø vodiče 1,13 mm


Položka	použití, ø kabelu, ø vodiče, délka	MJ	bez DPH	s DPH
239V9	vnitřní a venkovní rozvody, 1 m	m	12,20	14,70
228N4	vnitřní rozvody, 100 m	bal.	1 174	1 420
266B3	vnitřní rozvody, 1 m	m	11,80	14,20
232P2	vnitřní a venkovní rozvody, 100 m	bal.	1 215	1 470



Kabel koaxiální anténní Emos
s vidlicí a zásuvkou IEC, konektory – úhlové, vyšší stupeň stínění kabelu

Položka	délka	MJ	bez DPH	s DPH
65A89	1,25 m	ks	43,20	52,20
93A34	2,5 m	ks	49,40	59,80
84A45	5 m	ks	67,30	81,50
58A24	7,5 m	ks	88,90	108
32A68	10 m	ks	123	149
83B92	15 m	ks	160	194

Konektory koaxiální



Konektor F vidlice Emos
šroubovací vidlice typu F


Položka	použití, balení	MJ	bez DPH	s DPH
484P3	pro koaxiální kabel CB50 a CB100, 10 ks/bal.	bal.	45,80	55,40
RZ119	pro koaxiální kabel CB50 a CB100, 2 ks/bal.	bal.	33,20	40,10
326S9	pro koaxiální kabel CB113, 10 ks/bal.	bal.	45,80	55,40
TLG7T	pro koaxiální kabel CB113, 2 ks/bal.	bal.	33,20	40,10



Konektor IEC Emos
šroubovací, materiál plast

Položka	typ, provedení, balení	MJ	bez DPH	s DPH
HLFZ8	A203R, přímý, vidlice, 10 ks/bal.	bal.	46,60	56,40
292B4	A204R, přímý, zásuvka, 10 ks/bal.	bal.	46,60	56,40
YW6FN	A204R, přímý, zásuvka, 2 ks/bal.	bal.	33,20	40,10
NAHN6	A205, úhlový, vidlice, 10 ks/bal.	bal.	46,60	56,40
YY2F3	A203R, přímý, vidlice, 2 ks/bal.	bal.	33,20	40,10
6NXCK	A206, přímý, zásuvka, 10 ks/bal.	bal.	46,60	56,40

Spojky koaxiální



Spojka F zásuvka Emos
pro koaxiální kabel spojka šroubovací/nasouvací

Položka	balení	MJ	bez DPH	s DPH
3WT2P	10 ks/bal.	bal.	67,40	81,60
3ASAP	2 ks/bal.	bal.	33,20	40,10

Rozbočovače koaxiální



Spojka IEC Emos A223
šroubovací, přímá, materiál plast, 10 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
S4TB2	bal.	72,40	87,60



Rozbočovač IEC Emos EU2501
pro rozbočení anténního rozvodu do více výstupů, 1 vstup, 2 výstupy, konektory IEC, krytí IP 20, útlum 3,5 dB

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
389S2	ks	41,20	49,90



Rozbočovač F Emos
1 vstup, konektory F, frekvenční rozsah 5–2 400 MHz

Položka	výstupy, průchozí útlum	MJ	bez DPH	s DPH
5YUF0	2, 3,7 dB	ks	62,20	75,30
XWHF6	3, 6 dB	ks	93,10	113
UJ3YR	4, 7,5 dB	ks	104	126

Slučovače koaxiální



Slučovač IEC Emos EU2491
pro sloučení více antén do jednoho výstupu, konektory IEC, počet vstupů 2, krytí IP 20, útlum 3,5 dB

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
298B9	ks	41,20	49,90



Slučovač satelitního a anténního signálu Emos EM2542
počet vstupů 2, počet výstupů 1, F konektor, krytí IP 53, frekvenční rozsah 5–2 400 MHz, použitelný pro sloučení satelitního signálu, použité TV/R/SAT, průchozí útlum 3,5 dB

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
YV4WY	ks	105	127

Redukce koaxiální



Redukce F/IEC Emos
redukce pro koaxiální kabel, 10 ks/bal.

Položka	provedení	MJ	bez DPH	s DPH
225H9	F zásuvka šroubovací/IEC vidlice nasouvací	bal.	124	149
443A3	IEC zásuvka nasouvací/F vidlice šroubovací	bal.	124	149
442H4	F zásuvka šroubovací/IEC zásuvka nasouvací	bal.	124	149

Zesilovače signálu



Zesilovač signálu DVB-T/T2 Emos
stíněný linkový zesilovač, vstupy F konektor, frekvenční rozsah 470–790 MHz

Položka	zesílení	MJ	bez DPH	s DPH
MUMG6	20 dB	ks	124	151
3TAYA	30 dB	ks	136	165



Zesilovač širokopásmový Emos EM440
zesílení 25 dB, frekvenční rozsah 47–230 MHz, 470–698 MHz, F konektory, 1× vstup, 2× výstup, LTE filtr, jmenovité napětí 230 V

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
SHM00	ks	360	435

Ochrana přepěťová



Ochrana přepěťová koaxiální Hakel KO-2G
k ochraně zařízení propojených s anténním systémem pomocí koaxiálních kabelů

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
RYZ0M	ks	1 392	1 685

Kabely koaxiální

Zdroje napájecí



Zdroj napájecí stabilizovaný s výhybkou Emos
stabilizovaný napájecí zdroj s výhybkou a dvěma F konektory pro připojení koaxiálního kabelu, pro napájení předzesilovačů/zesilovačů v malých anténních systémech vyžadujících 12 V DC napětí s max. spotřebou do 100 mA

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
22P1N	ks	160	194


Průchodka okenní



Průchodka okenní Emos 3C2V
pro protažení koaxiálního kabelu oknem bez nutnosti vrtání, ø pláště kabelu 3 mm, materiál stínění: měďí plátovaný hliník (CCA), impedance 75 Ω, typ koaxiálního kabelu 3C2V, odolné UV, délka 220 mm, ø vnitřního vodiče 0,5 mm, ø stínění 32×0,12 mm², dielektrikum PE 1,6 mm, materiál pláště PVC

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
P091X	ks	36,40	44,00

Antény



Anténa venkovní Emos EM-27LTE
pasivní venkovní anténa se ziskem 16 dB připravená k příjmu obou standardů digitálního TV vysílání – DVB-T i DVB-T2, vzhledem ke své úzké směrovosti (38° horizontálně/80° vertikálně) je vhodná do míst hodně vzdálených od nejbližšího vysílače nebo silně rušených mobilním signálem

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
BN0HF	ks	591	715



Anténa venkovní Emos EM-9016C
univerzální aktivní anténa se zesilovačem, vestavěný nízkošumový zesilovač se samostatným zdrojem, příjem signálu FM/DAB/DVB-T/T2

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
5C775	ks	813	983



Anténa pokojová Emos EM-9041
všesměrová anténa, dekóduje TV i rádiový signál (FM DAB, DVB-T a DVB-T2), vestavěný nízkošumový zesilovač, originální tvarem a dekorem tmavého dřeva, délka 300 mm, výška 80 mm, hloubka 45 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
ST42T	ks	395	478

Držáky antén



Držák antén na stožár Emos J60170
univerzální držák antén pro instalaci na stožár, ø trubky je 40 mm, výška 150 mm a délka od základny (zdi) je 350 mm, držák je povrchově upraven galvanickým zinkováním

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
917JA	ks	376	455

Navštivte náš **E-shop**

www.dek.cz



Držák antén na zeď Emos
pro antény či satelitní paraboly, uchycení na zeď

Položka	typ, délka do základny, ø trubky, výška	MJ	bez DPH	s DPH
3F30K	J60130, 350 mm, 40 mm, 150 mm	ks	337	407
P61G4	J60110, 250 mm, 28 mm, 160 mm	ks	191	231
CSA83	J60120, 250 mm, 40 mm, 150 mm	ks	314	380
W6BZV	J60030, 250 mm, 28 mm, 63 mm	ks	303	367
61RZ0	J60140, 350 mm, 50 mm, 150 mm	ks	365	441

ZPĚT NA OBSAH

Třída reakce na oheň

Označení kabelů podle reakce na oheň je dáno normou ČSN EN 13501-6 ed. 2.

$B2_{ca}$-s1a, d1, a1

Klasifikační třídy jsou rozděleny do 7 úrovní podle stupně hořlavosti:

A_{ca}	nehořlavý
$B1_{ca}$	velmi slabá reakce na oheň – nesnadno hořlavé
$B2_{ca}$	slabá reakce na oheň – nesnadno hořlavé
C_{ca}	snížená reakce na oheň – těžce hořlavé
D_{ca}	vylepšená reakce na oheň – středně hořlavé
E_{ca}	základní reakce na oheň – lehce hořlavé
F_{ca}	bez požadavků

Dále se k jednotlivým třídám uvádí doplňková klasifikace:

Vývin kouře (s = smoke)

s1a	nízký vývin a šíření kouře, prostupnost světla ≥80 %
s1b	nízký vývin a šíření kouře, prostupnost světla 60–80 %
s2	střední vývin a šíření kouře
s3	vysoký vývin a šíření kouře

Planoucí kapky/částice (d = droplets)

d0	žádné planoucí kapky/částice
d1	žádné planoucí kapky/částice trvající déle než 10 s
d2	planoucí kapky/částice trvající déle než 10 s

Kyselost plynů produkovaných hořícími kabely (a = acidity)

a1	vodivost <2,5 μS a pH >4,3
a2	vodivost <10 μS a pH >4,3
a3	nesplňující kritéria a1 nebo a2

Alternativní provedení nehořlavých silových kabelů

Příklad kabelu	Příklad alternativního výrobku	Barva pláště (konstrukce kabelu)	Reakce na oheň podle ČSN EN 13501-6 ed. 2	Slovní popis požárních vlastností
1-CXKH-R	PraFlaSafe	oranžový plášť 	$B2_{ca}$-s1, d1, a1	oheň nešířící, izolace žíly sesítěný PE
1-CXKH-V	PraFlaDur	hnědý plášť 	$B2_{ca}$-s1, d1, a1	se zachováním funkčnosti při požáru, izolace žíly sesítěný PE
JXFE-R	PraFlaCom	oranžový plášť 	$B2_{ca}$-s1, d1, a1	oheň nešířící, izolace žíly sesítěný PE, stíněný
JXFE-V	PraFlaGuard	hnědý plášť 	$B2_{ca}$-s1, d1, a1	se zachováním funkčnosti při požáru, izolace žíly sesítěný PE, stíněný

Kabely bezhalogenové

Datové a koaxiální kabely v nehořlavém provedení

Příklad kabelu	Barva pláště (konstrukce kabelu)	Reakce na oheň podle ČSN EN 13501-6 ed. 2	Slovní popis požárních vlastností
CAT6 UTP Solarix LSOHFR	oranžový 	$B2_{ca}$-s1, d1, a1	Slabá reakce na oheň (nejvyšší dosažitelná na komunikačních kabelech), minimální vývin kouře, planoucí částice shoří do 10 s, žádné kyselé plyny
CAT5E UTP Solarix LSOH	fialový 	D_{ca}-s1, d2, a1	Vylepšená reakce na oheň, minimální vývin kouře, planoucí částice trvají déle než 10 s, žádné kyselé plyny
CB113 LSZH	bílý 	E_{ca}	Základní reakce na oheň, kabel zpomaluje šíření plamene

Vysvětlivky k popisu vlastností pláště:

LSOH/LSZH – Low Smoke 0/Zero Halogen – nízký vývin kouře, žádný halogen
LSOHFR – Low Smoke 0 Halogen Flame Retardant – nízký vývin kouře, žádný halogen, obsahuje retardant hoření



Kabely silové



Kabel bezhalogenový
Prakab PRAFlaDur-J
počet žil 3, bezhalogenový, oheň retardující, se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru, 1-CSKh-V180 P15-R – P60-R, Ph120-R, P75090-R M, PS15 – PS60, třída $B2_{ca}$ – s1, d1, a1, materiál jádra měď (Cu), barva vodičů zeleno-žlutá, modrá, hnědá, délka 1 m

Položka	průřez vodiče	MJ	bez DPH	s DPH
229A2	1,5 mm²	m	36,00	43,60
359S2	2,5 mm²	m	50,80	61,40



Kabel bezhalogenový
Prakab PRAFlaDur-O
bezhalogenový, oheň retardující, se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru, 1-CSKh-V180 P15-R – P60-R, Ph120-R, P75090-R M, PS15 – PS60, třída $B2_{ca}$ – s1, d1, a1, materiál jádra měď (Cu), délka 1 m

Položka	počet žil, průřez vodiče, barva vodičů	MJ	bez DPH	s DPH
86P82	2×, 1,5 mm², modrá, hnědá	m	29,40	35,60
323R4	3×, 1,5 mm², hnědá, černá, šedá	m	36,00	43,60



Kabel bezhalogenový
Prakab PRAFlaDur-J
počet žil 3+1, bezhalogenový, oheň retardující, se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru, 1-CSKh-V180 P15-R – P60-R, Ph120-R, P75090-R M, PS15 – PS60, třída $B2_{ca}$ – s1, d1, a1, materiál jádra měď (Cu), barva vodičů zeleno-žlutá, hnědá, černá, šedá, délka 1 m

Položka	typ, průřez vodiče	MJ	bez DPH	s DPH
DZXP7	PRAFlaDur X-J 3× 185+95 P 60, 185/95 mm²	m	3866	4678
5TAYA	PRAFlaDur-J 3× 70+35 RM/RM P60-R, 70/35 mm²	m	1253	1516
YZB3S	PRAFlaDur-J 3× 120+70 RM/RM P60-R, 120/70 mm²	m	2133	2580
P5B0G	PRAFlaDur-J 3× 240+120 RM/RM P60-R, 240/120 mm²	m	4222	5109

Kabely bezhalogenové



Kabel bezhalogenový
Prakab PRAFlaDur-J 4×
počet žil 4, bezhalogenový, oheň retardující, se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru, 1-CSKh-V180 P15-R – P60-R, Ph120-R, P75090-R M, PS15 – PS60, třída $B2_{ca}$ – s1, d1, a1, materiál jádra měď (Cu), barva vodičů zeleno-žlutá, hnědá, černá, šedá, délka 1 m

Položka	průřez vodiče	MJ	bez DPH	s DPH
BR0PW	1,5 mm²	m	47,20	57,10
476J5	10 mm²	m	226	273
6U6VA	16 mm²	m	338	409
3H263	25 mm²	m	553	669
N81L9	35 mm²	m	759	919
9JW2X	50 mm²	m	1 041	1 259



Kabel bezhalogenový
Prakab PRAFlaDur-J 5×
počet žil 5, bezhalogenový, oheň retardující, se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru, 1-CSKh-V180 P15-R – P60-R, Ph120-R, P75090-R M, PS15 – PS60, třída $B2_{ca}$ – s1, d1, a1, materiál jádra měď (Cu), barva vodičů zeleno-žlutá, modrá, hnědá, černá, šedá, délka 1 m

Položka	průřez vodiče, barva vodičů	MJ	bez DPH	s DPH
329R2	1,5 mm²	m	57,20	69,20
369V9	2,5 mm²	m	82,60	99,90
55N42	4 mm²	m	126	152
RRD2Z	6 mm²	m	170	205
GM50G	10 mm²	m	273	331
ASW20	16 mm²	m	417	505
MH0AB	25 mm²	m	677	819
S386U	35 mm²	m	962	1 164



Kabel bezhalogenový
Prakab PRAFlaSafe X-J 3×
počet žil 3, bezhalogenový, oheň retardující, třída $B2_{ca}$ – s1, d1, a1, materiál jádra měď (Cu), délka 1 m

Položka	průřez vodiče, barva vodičů	MJ	bez DPH	s DPH
462B4	1,5 mm², zeleno-žlutá, modrá, hnědá	m	28,30	34,20
299P9	2,5 mm², zeleno-žlutá, modrá, hnědá	m	41,30	50,00
53N82	4 mm², zeleno-žlutá, hnědá, modrá	m	66,30	80,20
43N44	6 mm², zeleno-žlutá, hnědá, modrá	m	93,00	113

Kabely bezhalogenové

ZPĚT NA OBSAH

A
Kabely a vodiče



Kabel bezhalogenový
Prakab PRAFlaSafe X-J 4×
počet žil 4, bezhalogenový, oheň retardující, třída $B2_{ca}$ – s1, d1, a1, materiál jádra měď (Cu), barva vodičů zeleno-žlutá, hnědá, černá, šedá, délka 1 m

Položka	průřez vodiče	MJ	bez DPH	s DPH
TS2PP	2,5 mm²	m	55,00	66,50
1ZR5Y	6 mm²	m	118	142
0UL3C	10 mm²	m	191	231
FFNM3	16 mm²	m	290	350
C1J2T	25 mm²	m	472	571
3X5ST	35 mm²	m	636	770



Kabel bezhalogenový
Prakab PRAFlaSafe X-J 5×
počet žil 5, bezhalogenový, oheň retardující, třída $B2_{ca}$ – s1, d1, a1, materiál jádra měď (Cu), barva vodičů zeleno-žlutá, modrá, hnědá, černá, šedá, délka 1 m

Položka	průřez vodiče	MJ	bez DPH	s DPH
388R3	1,5 mm²	m	43,90	53,10
HL8YZ	10 mm²	m	230	278
LPXK5	16 mm²	m	360	435
528P2	2,5 mm²	m	64,20	77,60
S7H41	25 mm²	m	576	696
26N64	4 mm²	m	99,40	121
V3WVV	6 mm²	m	142	171



Kabel bezhalogenový
Prakab PRAFlaSafe X -J 7× 1,5 RE
bezhalogenový, oheň retardující, třída $B2_{ca}$ – s1, d1, a1, počet žil 7, průřez vodiče 1,5 mm², materiál jádra měď (Cu), barva vodičů zeleno-žlutá, černá číslovaná, délka 1 m

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
H45D3	m	65,90	79,70



Kabel bezhalogenový
Prakab PRAFlaSafe X-O
bezhalogenový, oheň retardující, třída $B2_{ca}$ – s1, d1, a1, materiál jádra měď (Cu), délka 1 m

Položka	počet žil, průřez vodiče, barva vodičů	MJ	bez DPH	s DPH
63P64	2×, 1,5 mm², modrá, hnědá	m	23,40	28,30
K7NP3	2×, 2,5 mm², modrá, hnědá	m	34,30	41,50
448H9	3×, 1,5 mm², hnědá, černá, šedá	m	28,30	34,20

Kabely bezhalogenové



PRAKAB – váš expert na ohniodolné kabely PRA*Fla*®

PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA

PRA*FlaDur*® + PRA*FlaGuard*® +

Kabely s funkčností kabelové trasy při požáru a třídou reakce na oheň B2cas1d1a1

PRA*FlaSafe*® + PRA*FlaCom*® +

Oheň retardující kabely s třídou reakce na oheň B2cas1d1a1

Kabely sdělovací



Kabel sdělovací bezhalogenový
Prakab PRAFlaGuard F
pro přenos analogových a digitálních dat, bezhalogenový, oheň retardující, se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru, SSKFH-V180 P15-R – P90-R, PH120-R, P75090-R, PS15 – PS90, třída $B2_{ca}$ – s1, d1, a1, stínění laminovaná Al fólie s přiložným CuSn drátem

Položka	počet žil	MJ	bez DPH	s DPH
62M69	1× 2	m	19,00	23,00
28M66	2× 2	m	29,10	35,30
97CWS	3× 2	m	54,40	65,80
53M39	4× 2	m	51,10	61,80



Kabel sdělovací bezhalogenový
Prakab PRAFlaCom F
pro přenos analogových a digitálních dat, bezhalogenový, oheň retardující, stínění laminovaná Al fólie s přiložným CuSn drátem

Položka	počet žil	MJ	bez DPH	s DPH
73NW3	1× 2	m	15,90	19,20
CL0B9	2× 2	m	24,40	29,50
638SP	3× 2	m	44,30	53,60
MNN9P	4× 2	m	48,30	58,40
K1JPR	5× 2	m	57,90	70,00
6SLF6	10× 2	m	117	142

Kabely bezhalogenové

Kabely datové



Kabel instalační
Solarix CAT5e UTP LSOH
šířka pásma 100 MHz, UTP nestíněný, třída reakce na oheň D_{ca} – s1, d2, a1, barva kabelu fialová, izolační materiál LSOH

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
YY2US	m	9,20	11,10



Kabel instalační
Solarix CAT5e UTP LSOH
šířka pásma 100 MHz, UTP nestíněný, třída reakce na oheň D_{ca} – s1, d2, a1, barva kabelu fialová, izolační materiál LSOH, délka 100 m

Položka	za m bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
1DUAF	10,20	bal.	1 013	1 226



Kabel instalační
Solarix CAT6 UTP LSOH
šířka pásma 250 MHz, UTP nestíněný, třída reakce na oheň D_{ca} – s2, d2, a1, barva kabelu fialová, izolační materiál LSOH

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
F67R1	m	12,50	15,10



Kabel instalační
Solarix CAT6 UTP LSOH
šířka pásma 250 MHz, UTP nestíněný, třída reakce na oheň D_{ca} – s2, d2, a1, barva kabelu fialová, izolační materiál LSOH, délka 100 m

Položka	za m bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
06K8J	13,60	bal.	1 355	1 639



Kabel instalační
Solarix CAT6a
šířka pásma 500 MHz, STP stíněný, třída reakce na oheň D_{ca} – s1, d2, a1, barva kabelu šedá, izolační materiál LSOH

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
82FJA	m	16,30	19,80



Kabel instalační
Solarix CAT6a FFTP LSOH
šířka pásma 500 MHz, FFTP 2× stíněný, třída reakce na oheň D_{ca} – s2, d2, a1, barva kabelu šedá, izolační materiál LSOH

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
H8P5M	m	17,00	20,60



Kabel instalační
Solarix CAT6 UTP LSOHFR
šířka pásma 250 MHz, UTP nestíněný, třída reakce na oheň $B2_{ca}$ – s1, d1, a1, barva kabelu oranžová, izolační materiál LSOHRF

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
5CNVJ	m	16,60	20,10



Kabel instalační
Solarix CAT7 SSTP LSOH
šířka pásma 1 000 MHz, SSTP 2× stíněný, třída reakce na oheň C_{ca} – s1, d1, a1, barva kabelu oranžová, izolační materiál LSOH

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
752UM	m	18,90	22,90

Kabely koaxiální




Kabel koaxiální
Emos CB 113 LSZH
pro vnitřní rozvody TV, SAT a CCTV, ø vodiče 1,13 mm, ø kabelu 7,05 mm, materiál jádra měď (Cu), izolační materiál LSZH, impedance 75 Ω, třída reakce na oheň E_{ca}

Položka	délka	MJ	bez DPH	s DPH
S5XDF	250 m	m	13,90	16,90
FLD5A	500 m	m	13,50	16,40

Příslušenství kabelové


Spojky



100 ks/bal.

Spojka lisovací Cu
pro spojení vodičů, 100 ks/bal.

Položka	délka, pro průřez	MJ	bez DPH	s DPH
93T89	14,5 mm, 1,5 mm²	bal.	321	388
84T34	14,5 mm, 2,5 mm²	bal.	395	478
58T45	19 mm, 4 mm²	bal.	469	568
32T24	24 mm, 6 mm²	bal.	732	886
83U68	28 mm, 10 mm²	bal.	870	1 052
23U92	34 mm, 16 mm²	bal.	1 098	1 329



100 ks/bal.

Spojka lisovací izolovaná
vhodné pro vodiče s jemnými dráty, materiál Cu (měď), izolační materiál PA, 100 ks/bal.

Položka	barva, průřez vodiče	MJ	bez DPH	s DPH
0SWNA	modrá, 1,5–2,5 mm²	bal.	218	263
3WXR3	žlutá, 4–6 mm²	bal.	366	443

Oka kabelová



100 ks/bal.

Oko lisovací izolované
pro ukončení lanovaných vodičů, 100 ks/bal.

Položka	barva, průměr otvoru×průřez vodiče	MJ	bez DPH	s DPH
332N2	modrá, 5×2,5 mm²	bal.	172	208
335H9	modrá, 6×2,5 mm²	bal.	195	236
286H2	žlutá, 5×6 mm²	bal.	263	319
498S9	žlutá, 6×6 mm²	bal.	286	346
625P9	žlutá, 8×6 mm²	bal.	344	416

Dutinky



100 ks/bal.

Dutinka lisovací izolovaná dvojitá
pro ukončení dvou lanovaných vodičů, materiál Cu (měď), 100 ks/bal.

Položka	barva, průřez vodiče/délka	MJ	bez DPH	s DPH
424S8	žlutá, 2×1 mm²/10 mm	bal.	54,90	66,50
562P3	červená, 2×1,5 mm²/8 mm	bal.	57,20	69,20
226S9	modrá, 2×2,5 mm²/10 mm	bal.	74,40	90,00
R5LRH	hnědá, 2×4 mm²/12 mm	bal.	115	139
KWRR9	šedá, 2×6 mm²/14 mm	bal.	149	180



Dutinka lisovací izolovaná
pro ukončení lanovaných vodičů, materiál Cu (měď)

Položka	barva, průřez vodiče/délka, balení	MJ	bez DPH	s DPH
536P2	oranžová, 0,5 mm²/8 mm, 100 ks	bal.	28,60	34,60
496N2	bílá, 0,75 mm²/8 mm, 100 ks	bal.	28,60	34,60
349R4	žlutá, 1 mm²/8 mm, 100 ks	bal.	28,60	34,60
239V2	červená, 1,5 mm²/8 mm, 100 ks	bal.	28,60	34,60
365V4	modrá, 2,5 mm²/8 mm, 100 ks	bal.	28,60	34,60
264N2	šedá, 4 mm²/10 mm, 100 ks	bal.	57,20	69,20
458N4	černá, 6 mm²/12 mm, 100 ks	bal.	80,10	96,90
269B9	krémová, 10 mm²/12 mm, 100 ks	bal.	103	125
359P2	zelená, 10 mm²/12 mm, 100 ks	bal.	149	180
358K8	hnědá, 25 mm²/16 mm, 50 ks	bal.	126	153
294A9	béžová, 35 mm²/16 mm, 50 ks	bal.	172	208
239R4	olivová, 50 mm²/20 mm, 50 ks	bal.	298	360

VYZKOUŠEJTE VÝHODY ELEKTRONICKÉHO DENÍKU
30 dní ZDARMA!

Příslušenství kabelové

ZPĚT NA OBSAH

A
Kabely a vodiče

Bužírky



Bužírka smršťovací
tepelně smrštitelná bužírka s lepidlem na vnitřní straně, materiál polyolefin, poměr smrštění 3 : 1, barva černá, délka 1 220 mm

Položka	ø před/po smrštění	MJ	bez DPH	s DPH
ALGB2	9,5/3,2 mm	ks	68,70	83,10
G903R	12,7/4,2 mm	ks	85,80	104
6WK9W	19,1/6,3 mm	ks	115	139
K0WA7	25,4/8,5 mm	ks	138	167
K28HH	39/13,5 mm	ks	252	305
ULNG7	50/17 mm	ks	344	416

Bužírky popisovací



Trubička označovací
návlečná trubička pro označení kabelu, barva žlutá, délka 35 mm

Položka	pro průřez vodiče, balení	MJ	bez DPH	s DPH
422A8	1–1,5 mm², 200 ks	bal.	122	148
438R9	1,5–2,5 mm², 200 ks	bal.	132	159
452B3	4 mm², 100 ks	bal.	107	130
26M22	6 mm², 50 ks	bal.	97,20	118

Štítky kabelové



Štítek kabelový zavírací
materiál PE, barva bílá

Položka	šířka, výška, balení	MJ	bez DPH	s DPH
14JXY	30 mm, 8 mm, 100 ks	bal.	243	295
HGP0H	40 mm, 16 mm, 100 ks	bal.	276	334
HXAK1	60 mm, 24 mm, 50 ks	bal.	243	295

Popisovače



Popisovač na kabelové štítky
popisovací fix na kabelové štítky, barva černá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
49A6P	ks	20,30	24,60



Popisovač na kabelové štítky
popisovací fix na kabelové štítky, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
9A8PR	ks	76,20	92,20

GPH



Popisovač Edding 791
lakovaný kulatý hrot 1–2 mm

Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
483N3	černá	ks	108	131
469N8	bílá	ks	108	131

GPH



Popisovač elektronický Dymo LM160
6 velikostí písma, 1 font, 8 stylů písma, napájení 6× AAA baterie, váha 350 g

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
422V2	ks	1 517	1 835

Běžně skladem. Na centrálním skladě nebo vybraných prodejnách. Na objednávku. | Ilustrační foto.
Uvedené ceny jsou v Kč, platné k 15.6.2022. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách Stavebnin DEK.

Příslušenství kabelové

Sady opravné



Soubor kabelový se spojovačem SVCZ
pro spojování kabelů a vedení do 1 kV, šroubové kabelové spojky s trhacími šrouby, teplem smrštitelné bužírky pro jednotlivé vodiče i hlavní plášť, venkovní i vnitřní použití

Položka	průřez, počet vodičů	MJ	bez DPH	s DPH
V2BWM	1,5–6 mm², 3	ks	237	286
256H8	1,5–6 mm², 4	ks	308	373
G22S9	1,5–6 mm², 5	ks	379	459
268P3	4–16 mm², 4	ks	415	502
TJ309	4–16 mm², 5	ks	446	539
336H4	6–35 mm², 4	ks	509	615

Měrky na vodiče



Manžeta opravná smršťovací SM
nerezová zámková lišta, pro kabely do 1 kV, UV odolná, dielektrická pevnost 12 kV, délka před smrštěním 0,5 m, pro kabely průměru 10–35 mm, ø manžety před/po smrštění 42/8 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
355S3	ks	419	507

cimco



Sada měrek na vodiče Cimco
sada obsahuje 10 ks, pro průřezy vodičů 1,5–70 mm²

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
5C2L7	ks	80,10	96,90

Přejezdy kabelové

EROCOMM



Přejezd kabelový SC-KP2-125
pro ochranu kabelů v silniční dopravě, materiál polyethylen, dovolené zatížení nápravy 0,95 t, počet kanálů 2, hmotnost 2,22 kg, délka 945 mm, šířka 280 mm, výška 38 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
M6CG7	ks	1 854	2 243

EROCOMM



Přejezd kabelový
pro ochranu kabelů v silniční dopravě, materiál těžká vulkanizovaná pryž, násobné spojování čep/drážka, možnost připevnění k podkladu šrouby

Položka	počet kanálů, dovolené zatížení nápravy, rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
64U38	2, 5,4 t, 1 000×240×40 mm	ks	1 327	1 605
44U65	3, 9 t, 900×500×70 mm	ks	3 179	3 846
42U93	5, 9 t, 900×500×50 mm	ks	2 428	2 938



Příslušenství kabelové

ZPĚT NA OBSAH

A
Kabely a vodiče

Pažnice

hauff technik



Pažnice HRD
k dodatečné montáži na stěnu nebo podkladní beton, svírá hydroizolaci mezi pevnou a volnou přírubu, korozivzdorná ocel (V2A), délka části od konstrukce 80 mm

Položka	vnitřní průměr, vhodná pro média do	MJ	bez DPH	s DPH
XCNP1	100 mm, 76 mm	ks	2 881	3 486
SYJT5	150 mm, 125 mm	ks	3 775	4 568
H5F84	200 mm, 171 mm	ks	5 416	6 553

Těsnění kabelové

hauff technik




Těsnění kabelové HRK SSG
dělené těsnění se segmentovými prstenci, materiál polyamid/skelné vlákno, integrované záslepky, těsnost do 2,5 baru, šířka gumy EPDM 40 mm

Položka	počet otvorů, pro ø kabelu, pro otvor	MJ	bez DPH	s DPH
F6YW5	4× 8–30 mm², 100 mm	ks	1 984	2 401
4UYPH	3× 24–54 mm², 150 mm	ks	3 023	3 658
72S86	6× 10–36 mm², 150 mm	ks	3 207	3 881
UA8NS	3× 40–72 mm², 200 mm	ks	4 232	5 121

Kabelové těsnění na míru

V případě zájmu vám dodáme také kabelové těsnění z nerezu (HRD SG) nebo vám ho vyrobíme přesně na míru.

Své požadavky směřujte na naše oblastní zástupce.

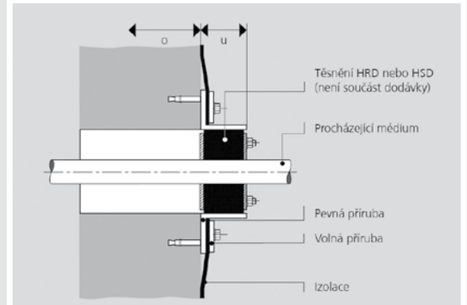

Obj. číslo: HRD (D) FUFA/o/u
D = vnitřní Ø pažnice
u = délka části vně stěny
o = délka části uvnitř stěny
Protože zde část uvnitř stěny není, "o" = vždy 0.






Běžně skladem. Na centrálním skladě nebo vybraných prodejnách. Na objednávku. | Ilustrační foto.
Uvedené ceny jsou v Kč, platné k 15.6.2022. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách Stavebnin DEK.



B

Materiál spojovací

48 Svorky a svorkovnice
50 Spojky kabelové
51 Pásky stahovací
52 Pásky montážní
52 Příchytky
53 Držáky
53 Pásky izolační

Svorky a svorkovnice

Svorky Wago



Svorka krabicová Wago 2273
pro připojení pevných vodičů
průřezu 0,5–2,5 mm², transparentní

Položka	typ, počet propojených vodičů, barva krytu, balení	MJ	bez DPH	s DPH
VYP5C	2273-202, 2, bílá, 40 ks	bal.	146	177
348A9	2273-202, 2, bílá, 100 ks	bal.	281	341
0CV4P	2273-203, 3, oranžová, 30 ks	bal.	123	149
429N8	2273-203, 3, oranžová, 100 ks	bal.	303	366
GWN9B	2273-204, 4, červená, 20 ks	bal.	109	132
322H4	2273-204, 4, červená, 100 ks	bal.	384	464
J0DAW	2273-205, 5, žlutá, 20 ks	bal.	146	176
292S9	2273-205, 5, žlutá, 100 ks	bal.	420	508
DU3YX	2273-208, 8, šedá, 10 ks	bal.	113	137
353H8	2273-208, 8, šedá, 50 ks	box	437	529



Svorka krabicová páčková Wago 221
pro připojení pevných a jemně laněných vodičů průřezu 0,2–4 mm², transparentní

Položka	typ, počet propojených vodičů, balení	MJ	bez DPH	s DPH
6A5XB	221-412, 2, 16 ks	bal.	117	141
445A4	221-412, 2, 100 ks	bal.	616	746
3H7R4	221-413, 3, 12 ks	bal.	128	155
448R8	221-413, 3, 50 ks	bal.	385	466
FLA0B	221-415, 5, 8 ks	bal.	134	162
223B8	221-415, 5, 25 ks	bal.	308	373



60 ks/bal.

Svorka krabicová páčková inline WAGO 221-2411
pro připojení pevných a jemně laněných vodičů průřezu 0,2–4 mm², transparentní, pro propojení 2 vodičů, 60 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
7U0N7	bal.	491	593



50 ks/bal.

Svorka krabicová Wago 773-173
pro připojení pevných a vícedrátových vodičů do průřezu 6 mm², 50 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
H2VFK	bal.	542	656



100 ks/bal.

Svorka krabicová Wago 773-602
pro připojení pevných vodičů do průřezu 4 mm², transparentní, barva krytu bílá, 100 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
HCA2Y	bal.	611	739



100 ks/bal.

Svorka krabicová Wago 773-604
pro připojení pevných vodičů do průřezu 4 mm², transparentní, barva krytu červená, 100 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
LUW6Y	bal.	857	1 037



100 ks/bal.


Svorka lustrová Wago 224
pro připojení pevných i jemně laněných vodičů průřezu 1–2,5 mm², jmenovité napětí 400 V, jmenovitý proud 24 A, pro spojení 2 nebo 3 vodičů (přívodní + vývodní)

Položka	počet propojených vodičů, barva krytu	MJ	bez DPH	s DPH
222K3	2, šedá	bal.	483	584
328P2	3, bílá	bal.	554	670



Svorky a svorkovnice

Svorky krabicové



100 ks/bal.

Svorka krabicová Eleman PC
pro připojení pevných vodičů
průřezu 0,5–2,5 mm², 100 ks/bal.

Položka	typ, počet propojených vodičů, barva krytu	MJ	bez DPH	s DPH
8BN6P	PC212-R, 2, červená	bal.	144	174
NNN7L	PC213-O, 3, oranžová	bal.	205	249
K70G8	PC214-Y, 4, žlutá	bal.	211	255
6BZ2L	PC215-G, 5, šedá	bal.	254	307
2WSTK	PC216-P, 6, fialová	bal.	281	340



Svorka krabicová páčková Eleman SDKF
pro připojení pevných a jemně laněných vodičů průřezu 0,2–2,5 mm², transparentní

Položka	typ, počet propojených vodičů, balení	MJ	bez DPH	s DPH
Y0ZSJ	SDKF 2 TR-AN, 2, 100 ks	bal.	658	796
15CRY	SDKF 3 TR-AN, 3, 75 ks	bal.	613	742
L3CJJ	SDKF 5 TR-AN, 5, 50 ks	bal.	580	701

Svorkovnice (čokolády)



10 ks/bal.

Svorkovnice instalační EKL
lámací, dvanáctipólová, jmenovité napětí 450 V, povrchově upravená ocel, barva bílá, 10 ks/bal.

Položka	průřez vodiče, jmenovitý proud	MJ	bez DPH	s DPH
325B9	1–4 mm², 32 A	bal.	114	138
363P4	1,5–6 mm², 41 A	bal.	118	142
392P9	2,5–10 mm², 57 A	bal.	196	237
398N2	4–16 mm², 76 A	bal.	371	449



10 ks/bal.

Svorkovnice instalační EKL
lámací, dvanáctipólová, jmenovité napětí 450 V, povrchově upravená ocel, barva černá, 10 ks/bal.

Položka	průřez vodiče, jmenovitý proud	MJ	bez DPH	s DPH
226B8	1–4 mm², 32 A	bal.	115	139
432R3	1,5–6 mm², 41 A	bal.	120	145
226K3	2,5–10 mm², 57 A	bal.	199	240
528B2	4–16 mm², 76 A	bal.	375	454

Svorkovnice (věnečky)



Svorkovnice krabicová 6303-13 P1/S
bílá, čtyřpólová, 3 vodiče na pól, max. průřez vodiče 4 mm², jmenovité napětí 450 V, šířka 58 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
422S2	ks	17,10	20,70



Spojka krabicová SEZ-CZ 6100-44
1pól, průřez 3× 6–16 mm²

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
RKY6H	ks	24,40	29,50

Svorkovnice sporákové



Svorkovnice sporáková Eleman HAD 3
5 pólů vždy pro 2 vodiče, max. průřez vodičů 2,5 mm², krytí IP 20, barva bílá

Položka	provedení	MJ	bez DPH	s DPH
248B2	svorky nad úrovní omítky	ks	70,00	84,70
289B8	zapuštěné provedení	ks	67,60	81,70

Spojky kabelové

Spojky kabelové



Spojka kabelová gelová Etelec Shark
přímé spojení – 2× vývod, krytí IP 68, jmenovité napětí 1 000 V

Položka	počet spojovaných vodičů, průřez	MJ	bez DPH	s DPH
462P2	3, 0,5–2,5 mm²	ks	287	347
425R8	3–5, 1,5–6 mm²	ks	575	696
435P4	3–5, 6–16 mm²	ks	849	1 027
X30W0	3, 0,5–1,5 mm²	ks	229	277
NSL1L	2–4, 1,5–6 mm²	ks	388	470
186X6	2–4, 2,5–10 mm²	ks	462	559
U2RF3	2–4, 4–16 mm²	ks	578	700
3J3BT	5, 6–25 mm²	ks	1 357	1 642
ZB0S2	3, 2,5–6 mm²	ks	708	856
8X9AG	5, 2,5–10 mm²	ks	1 039	1 257
4JG76	5, 10–25 mm²	ks	1 629	1 971



Gel jednosložkový Etelec ONE GEL
kartuše do dávkovací pistole, bez expirace, na bázi silikonu, slouží například k izolaci spojů

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
398R9	ks	504	610



Gel dvousložkový Etelec MPone
bez expirace, izolační zalévací gel, rozebíratelné spojení, barva transparentní modrá, doba zpracovatelnosti cca 15 sekund, doba tuhnutí cca 8 minut při teplotě 23 °C

Položka	objem	MJ	bez DPH	s DPH
6G318	300 ml	ks	611	740
R32T0	600 ml	ks	833	1 008
9J288	900 ml	ks	1 222	1 478



Gel dvousložkový Etelec MPGEL plus
bez expirace, izolační zalévací gel, rozebíratelné spojení, barva transparentní modrá, doba zpracovatelnosti cca 3 minuty, doba tuhnutí cca 12 minut

Položka	objem	MJ	bez DPH	s DPH
347V5	1 000 ml	ks	1 168	1 414
9WPTM	500 ml	ks	764	924
2Y6MB	240 ml	ks	526	637



Spojka kabelová gelová Raytech
krytí IP X8, slouží pouze pro ochranu svorky – nenahrazuje kabelovou spojku

Položka	typ, šířka, výška, hloubka	MJ	bez DPH	s DPH
G6T62	Isaac, 30 mm, 24 mm, 23 mm	ks	61,90	74,80
T8D79	Joule, 33 mm, 52 mm, 26 mm	ks	125	151
M7RP7	Kelvin, 45 mm, 45 mm, 30 mm	ks	138	166
220VL	Pascal, 38 mm, 30 mm, 26 mm	ks	82,30	99,60
6VF0X	Watt, 30 mm, 38 mm, 26 mm	ks	87,30	106



Spojka kabelová gelová Steab Paguro 5695/3
odbočné spojení – 3× vývod, krytí IP 68, jmenovité napětí 230 V, minimální průřez vodiče 0,75 mm², maximální průřez vodiče 2,5 mm², ø kabelu 6,5–12/5,5–10 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
36M83	ks	351	425



Spojka kabelová gelová Steab Paguro 5633
přímé spojení – 2× vývod, krytí IP 68, jmenovitý proud 10 A, jmenovité napětí 230 V, minimální průřez vodiče 0,75 mm², maximální průřez vodiče 1,5 mm², ø kabelu 8–10 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
T8C73	ks	303	366

Spojky kabelové a pásky stahovací

ZPĚT NA OBSAH



Spojka kabelová gelová Steab Paguro 5650/3
přímé spojení – 2× vývod, krytí IP 68, jmenovitý proud 16 A, jmenovité napětí 230 V, minimální průřez vodiče 0,75 mm², maximální průřez vodiče 2,5 mm², ø kabelu 6,5–12 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
W9XX4	ks	330	399



Spojka kabelová gelová Steab Paguro 5660/4/2
odbočné spojení – 4× vývod, krytí IP 68, jmenovitý proud 25 A, jmenovité napětí 400 V, minimální průřez vodiče 1,5 mm², maximální průřez vodiče 6 mm², ø kabelu 7,5–16 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
DS24Y	ks	1 149	1 390



Spojka kabelová gelová Etelec Ledjoy
přímé spojení – 2× vývod, krytí IP 68, jmenovitý proud 24 A, jmenovité napětí 400 V, minimální průřez vodiče 0,5 mm², maximální průřez vodiče 1,5 mm², ø kabelu 5–9 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
7ZD7T	ks	289	349



Spojka kabelová SP2,5
jmenovité napětí 400 V, max. proud 20 A, krytí IP 67, spojení 5 vodičů průřezu 1–2,5 mm²

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
346P3	ks	212	256

Pásky stahovací



Spojka kabelová plastová IP 65
jmenovité napětí 230 V AC, max. proud 30 A, IK 08, krytí IP 65, spojení 3 vodičů průřezu až 2,5 mm²

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
454V4	ks	89,80	109

100 ks/bal.

Páska vázací bílá + štítek 100×2,5 mm
s popisovacím štítkem, materiál polyamid, netoxická, bez halogenů, samozhášecí (UL 94 – V 2), provozní teplota –40 °C až 105 °C, 100% recyklovatelná, délka 100 mm, šířka 2,5 mm, 100 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
495N8	bal.	35,00	42,40



100 ks/bal.

Páska vázací + štítek 100×2,5 mm
s popisovacím štítkem, barva bílá, délka 100 mm, šířka 2,5 mm, 100 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
254S4	bal.	101	122



100 ks/bal.

Pásky vázací Click
otevíratelné, červené, max. ø sepnutí 61 mm, polyetylen, délka 240 mm, šířka 3,8 mm, 100 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
248H3	bal.	164	198



100 ks/bal.

Páska vázací bílá
materiál polyamid, netoxická, bez halogenů, samozhášecí (UL 94 – V 2), provozní teplota –40 °C až 105 °C, 100% recyklovatelná, 100 ks/bal.

Položka	délka×šířka	MJ	bez DPH	s DPH
492K8	100×2,5 mm	bal.	12,60	15,30
663P2	140×3,5 mm	bal.	28,80	34,90
366B3	160×2,5 mm	bal.	32,10	38,80
534H9	200×2,5 mm	bal.	32,10	38,80
248B8	200×3,5 mm	bal.	43,20	52,30
439N8	200×4,5 mm	bal.	52,60	63,70
386N3	280×3,5 mm	bal.	62,90	76,10
258B9	280×4,5 mm	bal.	73,20	88,60
539S4	280×7,5 mm	bal.	172	208
322B2	360×4,5 mm	bal.	101	122
269H2	360×7,5 mm	bal.	189	229
656P4	450×7,5 mm	bal.	309	374
265R2	540×7,5 mm	bal.	366	443

Pásky stahovací, montážní a příchytky



NEJPRO-DAVNĚJŠÍ

cimco

100 ks/bal.

Páska vázací černá UV
odolná UV záření, materiál polyamid, netoxická, bez halogenů, samozhášecí (UL 94 – V 2), provozní teplota –40 °C až 105 °C, 100% recyklovatelná, 100 ks/bal.

Položka	délka×šířka	MJ	bez DPH	s DPH
342A2	100×2,5 mm	bal.	12,60	15,30
529N3	140×3,5 mm	bal.	28,80	34,90
322S2	160×2,5 mm	bal.	32,10	38,80
335A2	200×2,5 mm	bal.	32,10	38,80
689P9	200×3,5 mm	bal.	43,20	52,30
359R9	200×4,5 mm	bal.	52,60	63,70
333V4	280×3,5 mm	bal.	62,90	76,10
422B8	280×4,5 mm	bal.	72,90	88,30
522N9	280×7,5 mm	bal.	172	208
535V4	360×4,5 mm	bal.	101	122
462A9	360×7,5 mm	bal.	189	229
345B3	450×7,5 mm	bal.	309	374
336S3	540×7,5 mm	bal.	366	443

Pásky montážní

eleman



Páska montážní MP 12×0,75
kovová (pozinkovaná), perforovaná, ø otvoru 5 mm pro hmoždinku 5×35, šířka 12 mm, délka 10 m, tloušťka 0,75 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
366R3	ks	186	225

Příchytky

KOPOS



100 ks/bal.

Příchytka k upevnění stahovacích pásků Kopos
k upevnění stahovacího pásku na podložku, odolnost vůči ohni, 100 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
384K2	bal.	242	292

eleman



100 ks/bal.

Příchytka vázací pásky
samolepicí, bílá, 100 ks/bal.

Položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
255K8	19×19 mm	bal.	247	298
255N8	27×27 mm	bal.	323	391

eleman



100 ks/bal.

Hmoždinka k vázací pásce
pro ø vrtáku 6 mm, pro vázací pásku max. šířky 9 mm, barva bílá, délka 36 mm, 8×36 mm, 100 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
239S4	bal.	200	242

eleman



Hmoždinka pásková BSL
pro uchycení kabelů, průměr vrtaného otvoru 6 mm

Položka	počet uchycených kabelů, balení	MJ	bez DPH	s DPH
323H8	pro 1 kabel, 200 ks	bal.	917	1 109
352A8	pro 5 kabelů, 100 ks	bal.	751	908

SEZ-CZ



Příchytka kabelová 6700-00/P
šroubovací dvoudílná příchytka, ø kabelu 8–17 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
4YS8X	ks	11,70	14,10

Příchytky, držáky a pásky

ZPĚT NA OBSAH



100 ks/bal.

Příchytka kabelová s hřebíkem
materiál polyethylen, hřebík z tvrzené pozinkované oceli, barva bílá, 100 ks/bal.

Položka	ø otvoru pro kabel	MJ	bez DPH	s DPH
94S55	5 mm	bal.	59,80	72,40
99S25	7 mm	bal.	80,00	96,80
88S98	9 mm	bal.	105	128
35S82	11 mm	bal.	125	151
86S64	18 mm	bal.	184	223

Držáky

eleman



Držák kabelový sběrný LKG
pro uchycení kabelů, křídlový, bezhalogenový

Položka	provedení, počet uchycených kabelů	MJ	bez DPH	s DPH
429N9	jednostranný, 8	ks	8,70	10,50
328K3	dvoustranný, 2× 10	ks	8,60	10,40

Pásky izolační

eleman



Držák kabelový sběrný KKS
pro uchycení kabelů, jednostranný, s montážní kostkou

Položka	počet uchycených kabelů	MJ	bez DPH	s DPH
L3PW3	20	ks	15,50	18,70
23A53	40	ks	29,80	36,10

10 ks/bal.

Sada pásek Anticor 211 Electrix
pro elektrickou izolaci kabelů nízkého napětí, elastická, PVC, samozhášivá, šířka 15 mm, délka 10 m, tloušťka 0,13 mm, různé barvy, 10 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
452R3	bal.	72,90	88,20

ANTICOR



Pásky izolační

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ



Páska Anticor 211 Electrix
pro elektrickou izolaci kabelů nízkého napětí, elastická, PVC, samozhášivá, šířka 15 mm, délka 10 m

Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
494A9	bílá	ks	6,80	8,20
356R2	černá	ks	6,80	8,20
425S9	rudá	ks	6,80	8,20
458N2	hnědá	ks	6,80	8,20
59F46	světlemodrá	ks	6,80	8,20
285N3	šedá	ks	6,80	8,20
422B4	modrá	ks	6,80	8,20
328R4	zelená	ks	6,80	8,20
323S4	žlutá	ks	6,80	8,20
492R2	zeleno-žlutá	ks	7,10	8,50



Páska Anticor 202 Electrix Superflex
lze použít pro mechanickou ochranu petrolátové pásky 701-40 a elektrickou izolaci kabelů nízkého napětí i pod zemí, elastická, samozhášivá, materiál PVC, tloušťka 0,19 mm, délka 20 m

Položka	šířka, barva	MJ	bez DPH	s DPH
642P4	19 mm, bílá	ks	38,00	46,00
446R3	19 mm, černá	ks	38,00	46,00
428R3	25 mm, bílá	ks	50,00	60,40

Pásky vulkanizační



Páska vulkanizační Anticor 225 PIB
samosvařitelná, pro elektrickou izolaci a ukončení kabelů nízkého napětí, voděodolná, elastická, barva černá, tloušťka 0,5 mm, délka 5 m

Položka	šířka	MJ	bez DPH	s DPH
59L46	19 mm	ks	45,60	55,20
38L52	25 mm	ks	58,70	71,10



Páska vulkanizační silikonová Anticor 550 Polytex
samosvařitelná, silikonová, odolná vodě, olejům, rozpouštědlům atd., teplotní rozsah –60 až 260 °C, max. provozní tlak 8 bar, elastická, barva černá, šířka 25 mm, tloušťka 0,5 mm, délka 3 m

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
65L48	ks	148	179

REGISTRUJTE SE A ZÍSKEJTE VÝHODY STÁLÝCH ZÁKAZNÍKŮ www.dek.cz/registrace

ZPĚT NA OBSAH

DEK Drive vyzvednutí zboží z vašeho auta

DEK Drive vyzvednutí předem objednaného a zaplaceného zboží probíhá na jedno zastavení, během kterého můžete vše vyřídit ze svého auta. Objednávku včetně zapůjčených strojů a nářadí vám rádi naložíme.

Více na www.dek.cz/dekdrive



JEDNODUŠŠÍ, NEŽ BYSTE ČEKALI

DEK Drive



C

Systémy úložné

58 Trubky a chráničky
62 Fólie a šachty kabelové
64 Žlaby kabelové
65 Lišty parapetní
66 Kanály parapetní
70 Rošty a žlaby kabelové

Trubky korugované

NEJPRO-DAVNĚJŠÍ

FRÄNKISCHE



Trubka korugovaná ohebná
ohebná chránička kabelového vedení, stupeň krytí IP 40, barva červená

Položka	vnější průměr, délka	za m bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
298N9	40 mm, 50 m	15,00	bal.	748	905
683P2	50 mm, 50 m	17,20	bal.	856	1 036
352B3	63 mm, 50 m	22,30	bal.	1 115	1 349
344N3	75 mm, 50 m	28,40	bal.	1 419	1 717
429V3	90 mm, 50 m	36,90	bal.	1 841	2 227
224B9	110 mm, 50 m	42,80	bal.	2 140	2 590
ZXCC5	125 mm, 25 m	66,30	bal.	1 656	2 004
L6SKS	160 mm, 25 m	87,00	bal.	2 175	2 632
26S69	200 mm, 25 m	144	bal.	3 591	4 346

FRÄNKISCHE



Trubka korugovaná ohebná
ohebná chránička kabelového vedení, stupeň krytí IP 40, barva černá

Položka	vnější průměr, délka	za m bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
352A9	40 mm, 50 m	15,00	bal.	748	905
522R4	50 mm, 50 m	17,20	bal.	856	1 036
522P2	63 mm, 50 m	22,30	bal.	1 115	1 349
332K2	75 mm, 50 m	28,40	bal.	1 419	1 717
493V3	90 mm, 50 m	36,90	bal.	1 841	2 227
283V4	110 mm, 50 m	42,80	bal.	2 140	2 590
FB88J	125 mm, 25 m	66,30	bal.	1 656	2 004
Z0GTN	160 mm, 25 m	87,00	bal.	2 175	2 632
25S56	200 mm, 25 m	189	bal.	4 723	5 715



Spojka korugované trubky
nasouvací, pro spojování korugovaných trubek

Položka	pro průměr	MJ	bez DPH	s DPH
342B8	40 mm	ks	16,60	20,10
224H4	50 mm	ks	17,90	21,70
392B3	63 mm	ks	19,80	23,90
262V4	75 mm	ks	22,00	26,60
235H2	90 mm	ks	23,40	28,30
424P9	110 mm	ks	30,70	37,20
98S29	125 mm	ks	42,30	51,10
82S59	160 mm	ks	64,50	78,00
64S38	200 mm	ks	212	256


Nakupujte snadno: 510 000 100 stavebniny@dek.cz www.dek.cz

ZPĚT NA OBSAH

Trubky ohebné

NEJPRO-DAVNĚJŠÍ

KOPOS



Trubka ohebná PVC
Kopos Monoflex 320 N
s nízkou mechanickou odolností 320 N/50 mm, brání šíření plamene

Položka	vnější průměr, délka	za m bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
243N4	16 mm, 10 m	4,70	bal.	46,60	56,40
259H8	16 mm, 50 m	4,20	bal.	210	254
349A9	20 mm, 10 m	6,20	bal.	61,10	73,90
236H9	20 mm, 50 m	5,20	bal.	256	310
323R2	25 mm, 10 m	10,10	bal.	101	123
236K9	25 mm, 50 m	7,60	bal.	380	460
492R8	32 mm, 10 m	16,90	bal.	169	204
348B3	32 mm, 50 m	11,80	bal.	589	713
UTR25	40 mm, 25 m	21,30	bal.	532	644

KOPOS



Trubka korugovaná ohebná
LPE 125 N
s velmi nízkou mechanickou odolností, bezhalogenový materiál, mechanická odolnost 125 N, materiál PE, UV odolnost NE, barva bílá

Položka	vnitřní průměr, délka	za m bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
G6Z4C	13,5 mm, 100 m	9,60	bal.	953	1 153
P5YAW	16 mm, 100 m	9,70	bal.	969	1 172
Z6A4D	22,9 mm, 100 m	14,80	bal.	1 480	1 791
S0J6V	28,4 mm, 50 m	21,30	bal.	1 061	1 284
1GT1W	35,9 mm, 50 m	30,00	bal.	1 496	1 810

KOPOS



Trubka ohebná PVC
Kopos Super Monoflex 750 N
se střední mechanickou odolností 750 N/50 mm, samozhášivá

Položka	vnější ø, délka	za m bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
299N2	16 mm, 50 m	8,30	bal.	413	500
355V9	20 mm, 50 m	10,30	bal.	511	618
248A2	25 mm, 50 m	15,40	bal.	770	931
424V2	32 mm, 25 m	22,50	bal.	562	680

FRÄNKISCHE



Trubka ohebná UV odolná
FFKu-EM-F-UV
UV odolná, se střední mechanickou odolností 750 N/50 mm, barva černá

Položka	vnější průměr, vnitřní průměr, délka	za m bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
22M96	16 mm, 10,9 mm, 50 m	7,20	bal.	358	433
69M54	20 mm, 14,2 mm, 50 m	9,60	bal.	478	578
66M46	25 mm, 18,6 mm, 50 m	13,80	bal.	690	835
39M52	32 mm, 24,3 mm, 25 m	21,50	bal.	537	650
56M48	40 mm, 31,3 mm, 25 m	29,00	bal.	725	877
29M33	50 mm, 40 mm, 25 m	43,90	bal.	1 097	1 327
59M89	63 mm, 50,5 mm, 25 m	65,90	bal.	1 647	1 993

Běžně skladem. Na centrálním skladě nebo vybraných prodejnách. Na objednávku. | Ilustrační foto.
Uvedené ceny jsou v Kč, platné k 15.6.2022. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách Stavebnin DEK.

www.dek.cz
Nevíte si rady? Zákaznické centrum: 510 000 100

Trubky a chráničky

Trubky pevné



Trubka tuhá hrdlovaná PVC Kopos
materiál PVC, samozhášivá, délka 3 m

Položka	vnější průměr, pevnost, barva	za m bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
499A8	16 mm, 320 N, světle šedá	9,60	ks	28,60	34,60
258R3	20 mm, 320 N, světle šedá	11,70	ks	35,00	42,30
259S2	25 mm, 320 N, světle šedá	16,10	ks	48,30	58,50
286R3	32 mm, 320 N, světle šedá	25,30	ks	75,80	91,70
289B4	16 mm, 750 N, tmavě šedá	18,10	ks	54,20	65,60
323P9	20 mm, 750 N, tmavě šedá	22,80	ks	68,40	82,70
256H4	25 mm, 750 N, tmavě šedá	32,00	ks	96,00	117
363B3	32 mm, 750 N, tmavě šedá	46,30	ks	139	168



10 ks/bal.

Příchytka PVC pro trubky Kopos
možnost vytvoření souvislé řady více příchytek, samozhášivá, 10 ks/bal.

Položka	průměr, barva	MJ	bez DPH	s DPH
465H2	16 mm, světle šedá	bal.	25,60	31,00
524B4	20 mm, světle šedá	bal.	27,50	33,30
462R3	25 mm, světle šedá	bal.	38,50	46,60
238V8	32 mm, světle šedá	bal.	55,30	66,90
463A3	16 mm, tmavě šedá	bal.	26,80	32,40
365P9	20 mm, tmavě šedá	bal.	28,80	34,90
323A9	25 mm, tmavě šedá	bal.	40,00	48,40
344P8	32 mm, tmavě šedá	bal.	57,50	69,50



10 ks/bal.

Koleno PVC Kopos
s nízkou mechanickou odolností 320 N, samozhášivé, 10 ks/bal.

Položka	průměr, barva	MJ	bez DPH	s DPH
538K3	16 mm, světle šedá	bal.	114	138
345R3	20 mm, světle šedá	bal.	153	186
496P3	25 mm, světle šedá	bal.	225	272
446P4	32 mm, světle šedá	bal.	429	519
286S4	16 mm, tmavě šedá	bal.	125	151
342B4	20 mm, tmavě šedá	bal.	168	203
334H2	25 mm, tmavě šedá	bal.	246	298
538P2	32 mm, tmavě šedá	bal.	470	569

Trubky a chráničky

ZPĚT NA OBSAH

C
Systémy uložné



10 ks/bal.

Spojka trubky PVC Kopos
s nízkou mechanickou odolností 320 N, samozhášivá, 10 ks/bal.

Položka	průměr, barva	MJ	bez DPH	s DPH
344H8	16 mm, světle šedá	bal.	58,70	71,10
288A4	20 mm, světle šedá	bal.	67,60	81,80
323N9	25 mm, světle šedá	bal.	83,40	101
434H9	32 mm, světle šedá	bal.	128	155
468P2	16 mm, tmavě šedá	bal.	64,20	77,70
226K9	20 mm, tmavě šedá	bal.	74,20	89,80
538A8	25 mm, tmavě šedá	bal.	91,30	111
482P2	32 mm, tmavě šedá	bal.	140	170

Trubky dělené

NEJLEPŠÍ DAVANEJŠÍ



Chránička kabelová
dělená, pevná, bezhalogenová, mechanická odolnost 450 N/50 mm, materiál HDPE, barva červená, délka 3 m

Položka	vnější průměr, vnitřní průměr	MJ	bez DPH	s DPH
65T33	110 mm, 100 mm	ks	1 011	1 224
241MK	160 mm, 150 mm	ks	2 173	2 630

Optika

DIETZEL UNIVOLT



Chránička optického kabelu LWL 40×3 mm
hladká, s vnitřním rýhovaným povrchem, bezhalogenová, materiál PE, max. tlak 12 bar, barva černá, vnější ø 40 mm, vnitřní ø 34 mm, 250 m/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
52N63	bal.	9 331	11 291

DIETZEL UNIVOLT



Spojka pro chráničky optického kabelu 40 PL
tlaková, upínací, pro tlakuodolné spojení chrániček, max. 16 bar, materiál PE, barva černá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
48N85	ks	132	159

Trubky korugované pevné

FRÄNKISCHE



Trubka korugovaná pevná
materiál PE, bezhalogenová, barva černá, včetně spojky

Položka	vnější průměr, délka	MJ	bez DPH	s DPH
32K49	110 mm, 3 m	ks	153	185
PPZ8L	110 mm, 6 m	ks	285	344
FCHC9	160 mm, 6 m	ks	476	576

FRÄNKISCHE



Trubka korugovaná pevná 6 m Koruhard
vnější ø 110 mm, materiál HDPE, včetně spojek, barva červená, délka 6 m

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
29Z46	ks	234	283

Registrujte se
a získejte výhody stálých zákazníků
www.dek.cz/registrace

Běžně skladem. Na centrálním skladě nebo vybraných prodejnách. Na objednávku. | Ilustrační foto.
Uvedené ceny jsou v Kč, platné k 15.6.2022. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách Stavebnin DEK.

Fólie a šachty kabelové

Fólie výstražné

NEJPRO-DAVANĚJŠÍ



Fólie výstražná Anticor
pro umístění do výkopu

Položka	barva, motiv, šířka, délka	MJ	bez DPH	s DPH
659P2	rudá, s bleskem, 220 mm, 20 m	ks	54,80	66,30
454S4	rudá, s bleskem, 220 mm, 50 m	ks	93,80	114
599P8	rudá, s bleskem, 220 mm, 100 m	ks	180	218
638P2	rudá, s bleskem, 330 mm, 100 m	ks	227	275
89T49	rudá, s bleskem, 330 mm, 250 m	ks	547	662
229V8	žlutá, POZOR PLYN, 220 mm, 20 m	ks	61,40	74,30
464R4	žlutá, POZOR PLYN, 220 mm, 100 m	ks	297	360
436H8	modrá, POZOR VODA, 220 mm, 20 m	ks	54,80	66,30
398K3	modrá, POZOR VODA, 220 mm, 100 m	ks	264	320
26U69	hnědá, KANALIZACE, 300 mm, 100 m	ks	290	350
ANB81	oranžová, bez potisku, 220 mm, 250 m	ks	659	797




Fólie výstražná bílo-červená Anticor
výstražná fólie kolem výkopu, barva bílo-červená, šířka 80 mm, délka 250 m

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
AJ9AU	ks	159	193

Šachty kabelové


NOVINKA

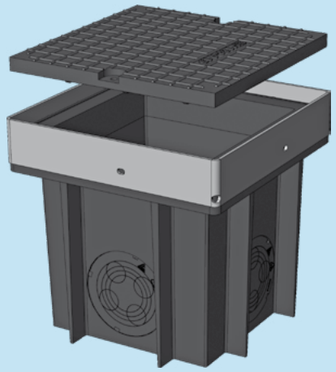

Šachta kabelová Langmatz EK337
vylamovací prostupy, odtok vody,
výška 300 mm, šířka 315 mm, délka 315 mm

Položka	poklop	MJ	bez DPH	s DPH
7GCL0	plastový A15	ks	4 770	5 772
3HYCD	litinový B125	ks	5 400	6 534

NOVINKA

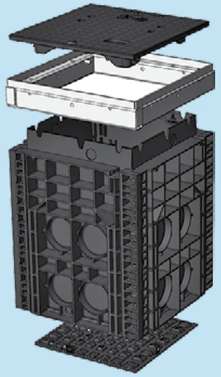

Šachta kabelová Langmatz EK358
vylamovací prostupy, odtok vody, poklop litinový, výška 680 mm, šířka 540 mm, délka 540 mm

Položka	tyo šachty, poklop	MJ	bez DPH	s DPH
YCWL6	K1, litinový B125	ks	13 410	16 227
WVM04	K1, litinový D400	ks	14 580	17 642
3J7BA	K2, litinový B125	ks	14 130	17 098
2B6UH	K2, litinový D400	ks	15 300	18 513

ZPĚT NA OBSAH

Kabelová šachta

Kabelová šachta je podzemní stavební konstrukce umístěná pod komunikací nebo jinou veřejně přístupnou plochou.

Využití kabelových šachet

- pro přístup ke kabelovým vedením
- kontrolní body metalických i optických vedení
- umístění podzemních rozvaděčů



Složení modulární šachty

- podlahová deska
- rámy v různých výškách s vylamovacími otvory
- horní rám
- ocelový rám, žárově pozinkovaný
- poklop šachty

Díly jsou při dodání uloženy na paletě tak, jak budou odebírány při montáži (tj. dno je navrchu).

Základní provedení šachet

- kompaktní šachty – dodávají se sestavené, výběr ze sortimentu je dostupný v e-shopu DEK
- modulární šachty – volbou počtu rámů lze přizpůsobit výšku šachty, různé typy rámů dovolují použít různé velikosti přívodních trubek, lze volit povrch poklopu


Poptávku na modulární kabelové šachty směrujte na Zákaznické centrum Stavebnin DEK stavebniny@dek.cz nebo telefonicky na 510 000 100.

Výhody plastových kabelových šachet

- nízká hmotnost oproti betonovým prefabrikátům
- snadná manipulace i bez jeřábu
- modulární provedení se snadno přizpůsobí různým použitím
- jsou samonosné a nevyžadují obetonování ani pro zatížení D400
- vylamovací otvory s adaptacemi pro trubky/kabely o průměru 40–160 mm

Variabilní poklopy šachet mohou být zhotoveny:

- z protiskluzového plechu (A15)
- pro vydláždění (B125, D400)





Další možná provedení poklopů jsou litinové nebo vybetonované.

Nastavení výšky


Kabelové šachty mohou být vybaveny sadou pro vyrovnání výšky. Rozdíl výšky až do 50 mm a sklon mezi horním rámem a ocelovým rámem je možné plynule nastavit.



Žlaby kabelové

Žlaby a desky krycí


CWS



Žlab ZEKAN
včetně víka, materiál PVC, montážní teplota –5 až 50 °C, garantovaná životnost 50 let, barva šedá, délka 2 m

Položka	šířka×výška, hmotnost	MJ	bez DPH	s DPH
84S34	100×100 mm, 3,7 kg	ks	434	525
58S45	120×100 mm, 3,9 kg	ks	329	397
32S24	130×140 mm, 4,5 kg	ks	519	627
83T68	200×126 mm, 5,5 kg	ks	661	800

CWS



Spojka žlabu ZEKAN
pro spojování kabelových žlabů ZEKAN, materiál PVC, montážní teplota –5 až 50 °C, garantovaná životnost 50 let, barva šedá

Položka	šířka×výška	MJ	bez DPH	s DPH
23T92	100×100 mm	ks	12,40	14,90
96T49	120×100 mm	ks	12,40	14,90
54T94	130×140 mm	ks	21,10	25,50
46T99	200×126 mm	ks	27,60	33,40

CWS



Kryt kabelový DEKAB
pro krytí elektrických vedení, materiál PVC, barva červená, délka 1 m

Položka	šířka	MJ	bez DPH	s DPH
224H2	200 mm	m	27,10	32,80
322V4	250 mm	m	31,80	38,40
462S2	300 mm	m	37,00	44,70

MARWEL



Žlab kabelový TK
ke krytí uložených rozvodů elektroinstalace a telekomunikace v zemi, třída betonu C 25/30 XF1

Položka	vnější rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
C3XA0	1 000×170×140 mm	ks	184	223
47Y48	1 000×230×180 mm	ks	276	334

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

MARWEL



Žlab kabelový KZ
betonový, ke krytí uložených rozvodů elektroinstalace a telekomunikace v zemi, třída betonu C 25/30-XF1, délka 500 mm

Položka	vnější rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
88L25	500×175×135 mm	ks	87,90	107
99L55	500×230×195 mm	ks	136	165
35L98	500×320×270 mm	ks	256	310

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

MARWEL



Deska krycí KD
betonová, vrchní dílec pro zakrytí betonového kabelového žlabu, třída betonu C 25/30-XF1, délka 500 mm

Položka	vnější rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
63L64	500×170×45 mm	ks	32,00	38,70
AG4N3	500×200×35 mm	ks	38,00	46,00
86L82	500×230×45 mm	ks	44,00	53,20
85L44	500×300×45 mm	ks	87,90	107

Lišty parapetní

ZPĚT NA OBSAH

Lišty barevné

malpro



Lišta barevná Malpro
materiál PVC, barva hnědá – RAL 8011, délka 2 m

Položka	šířka×výška	MJ	bez DPH	s DPH
245A3	15×10 mm	ks	34,10	41,20
682P3	18×13 mm	ks	39,10	47,30
636P4	18×18 mm	ks	39,60	47,90
495P3	25×20 mm	ks	63,30	76,60
645P4	40×20 mm	ks	77,60	93,90


malpro



Lišta barevná Malpro
materiál PVC, imitace dřeva, délka 2 m

Položka	šířka×výška, barva	MJ	bez DPH	s DPH
492V4	15×10 mm, světlá – RAL 8802	ks	37,60	45,40
484N9	18×13 mm, světlá – RAL 8802	ks	43,00	52,00
522B9	18×18 mm, světlá – RAL 8802	ks	43,60	52,70
328B8	25×20 mm, světlá – RAL 8802	ks	69,60	84,20
398A8	40×20 mm, světlá – RAL 8802	ks	85,60	104
426K3	15×10 mm, tmavá – RAL 8835	ks	37,60	45,40
234B8	18×13 mm, tmavá – RAL 8835	ks	43,00	52,00
434H2	18×18 mm, tmavá – RAL 8835	ks	43,60	52,70
423S9	25×20 mm, tmavá – RAL 8835	ks	69,60	84,20
422S8	40×20 mm, tmavá – RAL 8835	ks	85,60	104


KOPOS



Lišta hranatá Kopos LHD
materiál PVC, samozhášivá, montáž na podkladový materiál třídy reakce na oheň A1–F, délka 2 m, barva imitace světlé dřevo

Položka	typ, šířka×výška	MJ	bez DPH	s DPH
RBL6H	LHD 20×20, 21×19 mm	ks	52,90	64,00
2UM62	LHD 40×20, 41×18 mm	ks	105	127
SR3YB	LHD 40×40, 40×40 mm	ks	211	255

KOPOS



Lišta hranatá Kopos LHD
materiál PVC, samozhášivá, montáž na podkladový materiál třídy reakce na oheň A1–F, délka 2 m, barva tmavě hnědá

Položka	typ, šířka×výška	MJ	bez DPH	s DPH
HBJU4	LHD 20×20, 21×19 mm	ks	52,90	64,00
P5ZFT	LHD 40×20, 41×18 mm	ks	105	127
KK59T	LHD 40×40, 40×40 mm	ks	186	225



Lišty

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ



Lišta hranatá Kopos LHD
materiál PVC, samozhášivá, montáž na podkladový materiál třídy reakce na oheň A1–F, barva bílá, délka 2 m

Položka	typ, šířka×výška	MJ	bez DPH	s DPH
46B88	LHD 15×10, 15×10 mm	ks	36,60	44,30
295V9	LHD 17×17, 17×16 mm	ks	40,50	49,00
328B4	LHD 20×20, 21×19 mm	ks	42,80	51,70
255B2	LHD 25×20, 25×20 mm	ks	59,00	71,40
664P4	LHD 40×20, 41×18 mm	ks	73,20	88,60
253K9	LHD 40×40, 40×40 mm	ks	118	142
352P4	LHD 60×40, 60×40 mm	ks	209	252

10 ks/bal.



Kryt koncový pro lištu Kopos LHD
materiál PVC, samozhášivý, barva bílá, 10 ks/bal.


Položka	typ	za ks bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
H05RL	pro LHD 17×17	9,60	ks	9,60	11,60
6DLCK	pro LHD 20×20	11,40	ks	11,40	13,70
Z1U9X	pro LHD 25×20	10,40	ks	10,40	12,60
8Y8R0	pro LHD 40×20	21,30	ks	21,30	25,80
UZHT0	pro LHD 40×40	22,30	ks	22,30	26,90

10 ks/bal.

Kryt roh vnější pro lištu Kopos LHD
materiál PVC, samozhášivý, barva bílá, 10 ks/bal.

Položka	typ	za ks bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
259P8	pro LHD 17×17	14,30	ks	14,30	17,20
239P2	pro LHD 20×20	17,60	ks	17,60	21,30
226H9	pro LHD 25×20	14,80	ks	14,80	17,90
522A9	pro LHD 40×20	28,70	ks	28,70	34,80
2K56U	pro LHD 40×40	30,50	ks	30,50	36,90


10 ks/bal.



Kryt roh vnitřní pro lištu Kopos LHD
materiál PVC, samozhášivý, barva bílá, 10 ks/bal.

Položka	typ	za ks bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
344A9	pro LHD 17×17	14,30	ks	14,30	17,20
622P4	pro LHD 20×20	17,60	ks	17,60	21,30
234P9	pro LHD 25×20	14,80	ks	14,80	17,90
254P9	pro LHD 40×20	28,70	ks	28,70	34,80
3H2YT	pro LHD 40×40	31,20	ks	31,20	37,70

10 ks/bal.




Kryt ohybový pro lištu Kopos LHD
materiál PVC, samozhášivý, barva bílá, 10 ks/bal.

Položka	typ	za ks bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
52B35	pro LHD 17×17	14,30	ks	14,30	17,20
48B86	pro LHD 20×20	17,30	ks	17,30	20,90
89K85	pro LHD 25×20	14,80	ks	14,80	17,90
J48D1	pro LHD 40×20	28,70	ks	28,70	34,80
33B63	pro LHD 40×40	28,90	ks	28,90	35,00

URS KOMPLEXNÍ NÁSTROJE A PODKLADY PRO TVORBU ROZPOČTŮ, KALKULACÍ A SLEDOVÁNÍ ZAKÁZEK www.urs.cz

ZPĚT NA OBSAH

10 ks/bal.



Kryt odbočný pro lištu Kopos LHD
materiál PVC, samozhášivý, barva bílá, 10 ks/bal.

Položka	typ	za ks bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
ATK4F	pro LHD 17×17	14,30	ks	14,30	17,20
CK9YV	pro LHD 20×20	17,60	ks	17,60	21,30
X5K9M	pro LHD 25×20	14,80	ks	14,80	17,90
82V2H	pro LHD 40×20	28,70	ks	28,70	34,80
ZM887	pro LHD 40×40	30,80	ks	30,80	37,20

10 ks/bal.



Kryt spojovací pro lištu Kopos LHD
materiál PVC, samozhášivý, barva bílá, 10 ks/bal.

Položka	typ	za ks bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
08MWW	pro LHD 17×17	9,60	ks	9,60	11,60
L2NZP	pro LHD 20×20	11,40	ks	11,40	13,70
A12TY	pro LHD 25×20	10,40	ks	10,40	12,60
2TNVZ	pro LHD 40×20	21,30	ks	21,30	25,80
BYK7B	pro LHD 40×40	22,30	ks	22,30	26,90

10 ks/bal.



Kryt průchodkový pro lištu Kopos LHD
materiál PVC, samozhášivý, barva bílá, 10 ks/bal.

Položka	typ	za ks bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
M87RA	pro LHD 20×20	11,00	ks	11,00	13,40
VHY4G	pro LHD 40×20	21,30	ks	21,30	25,80

Sledujte náš **YouTube** kanál
www.youtube.cz/StavebninyDEK

Kanály parapetní EKD 80×40




Kanál elektroinstalační Kopos EKD 80×40 HD
rozměry 80×40 mm, materiál plast, barva bílá

Položka	typ, balení	MJ	bez DPH	s DPH
382P8	kanál elektroinstalační 2 m, 1 ks	ks	288	349
436V2	kryt odbočný, 2 ks	ks	55,60	67,30
489N8	kryt roh vnější, 2 ks	ks	57,90	70,00
392V9	kryt spojovací, 2 ks	ks	40,50	49,00
539H3	kryt ohybový, 2 ks	ks	56,60	68,50
353V9	kryt roh vnitřní, 2 ks	ks	57,40	69,40
498P9	kryt koncový, 2 ks	ks	39,60	47,90

Běžně skladem. Na centrálním skladě nebo vybraných prodejnách. Na objednávku. | Ilustrační foto.
Uvedené ceny jsou v Kč, platné k 15.6.2022. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách Stavebnin DEK.

www.dek.cz
Nevíte si rady? Zákaznické centrum: 510 000 100

Lišty a kanály parapetní

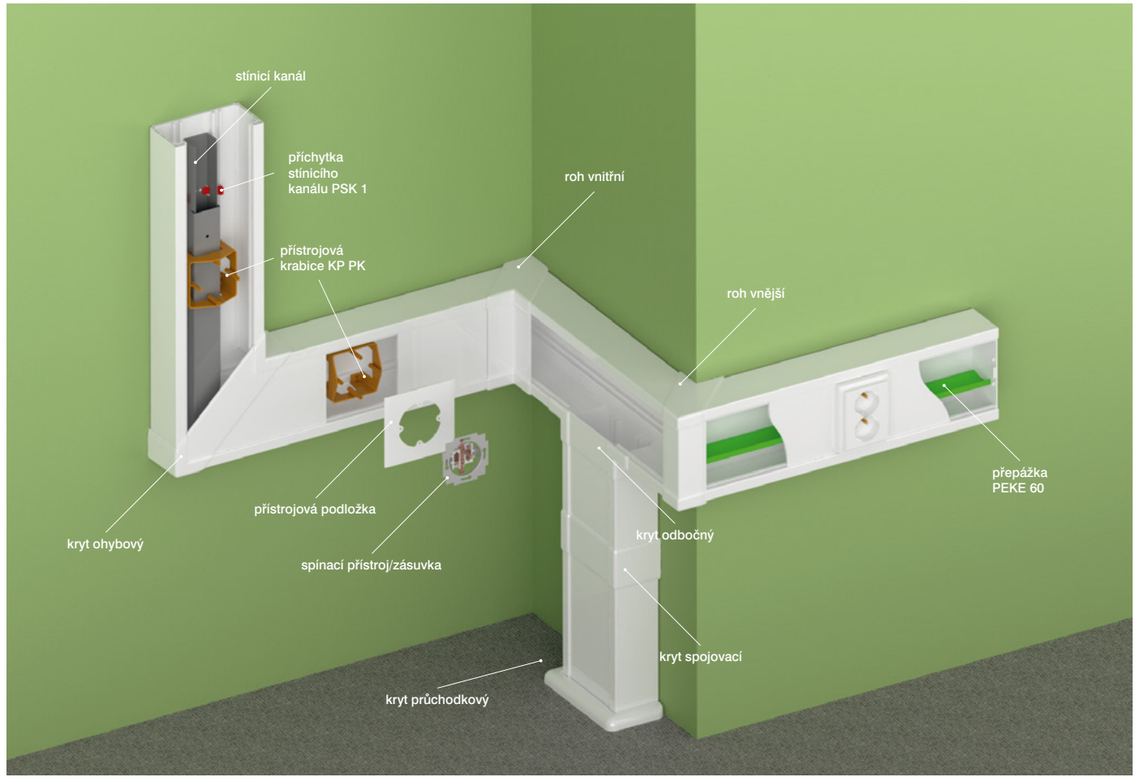

Kanály parapetní PK 130×65

KOPOS



Kanál elektroinstalační Kopos PK 130X65D HD
rozměry 130×65 mm, materiál plast, barva bílá

Položka	typ, balení	MJ	bez DPH	s DPH
9AXNZ	kanál elektroinstalační 2 m, 1 ks	ks	718	869
47N3F	kryt koncový, 2 ks	ks	112	136
3WNMV	kryt spojovací, 2 ks	ks	117	141
WAK2M	kryt ohybový, 2 ks	ks	191	230
50YDG	kryt odbočný, 2 ks	ks	180	218
NMKW4	kryt roh vnitřní, 2 ks	ks	209	253
2UHU3	kryt roh vnější, 2 ks	ks	206	249
WP7H1	kryt průchodkový, 2 ks	ks	60,80	73,60

Lišty a kanály parapetní

ZPĚT NA OBSAH

C
Systémy úložné

Kanály parapetní PK 90×55

KOPOS



Kanál elektroinstalační Kopos PK 90×55D HD
rozměry 90×55 mm, materiál plast, barva bílá

Položka	typ, balení	MJ	bez DPH	s DPH
333K9	kanál elektroinstalační 2 m, 1 ks	ks	587	710
356N8	kryt roh vnitřní, 2 ks	ks	139	168
588P8	kryt roh vnější, 2 ks	ks	139	169
496B8	kryt koncový, 2 ks	ks	69,80	84,40
336P4	kryt ohybový, 2 ks	ks	46,40	56,20
332S3	kryt průchodkový, 2 ks	ks	57,60	69,70
265P9	kryt spojovací, 2 ks	ks	69,70	84,30

Kanály parapetní PK 140×70

KOPOS




Kanál elektroinstalační Kopos PK 140×70D HD
rozměry 140×70 mm, materiál plast, barva bílá

Položka	typ, balení	MJ	bez DPH	s DPH
346S9	kanál elektroinstalační 2 m, 1 ks	ks	911	1 102
263P2	kryt spojovací, 2 ks	ks	112	135
225V8	kryt roh vnitřní, 2 ks	ks	180	218
223N3	kryt ohybový, 2 ks	ks	180	218
543P8	kryt roh vnější, 2 ks	ks	180	217

Podložky a krabice pro PK

KOPOS

2 ks/bal.



Podložka přístrojová pro parapetní kanály Kopos HB
pro zakrytí montážního prostoru u parapetních kanálů PK, materiál PVC, samozhášivá, 2 ks/bal.

Položka	velikost	MJ	bez DPH	s DPH
399N8	jednonásobná	ks	35,20	42,60
383B9	dvojnásobná	ks	45,10	54,60

KOPOS

10 ks/bal.



Krabice přístrojová pro parapetní kanál Kopos KP PK HB
pro uchycení přístrojů (zásuvek, spínačů...) včetně rámečků a dvojzásuvek, určeno pro parapetní kanály PK, materiál PVC

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
232N4	ks	63,80	77,20

KOPOS

2 ks/bal.



Krabice přístrojová pro parapetní kanál Kopos KP 80PK HB
vyjímatelné příčky, vhodné pro instalace přístrojů v hranatém rámečku, umožňuje vložení stínicího kanálu SK 40×20, není vhodná pro přístroje se zaoblenými rohy (ABB – Tango), šířka 80,2 mm, výška 71 mm, hloubka 37 mm, 2 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
DHX5N	ks	54,60	66,10

Běžně skladem. Na centrálním skladě nebo vybraných prodejnách. Na objednávku. | Ilustrační foto.
Uvedené ceny jsou v Kč, platné k 15.6.2022. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách Stavebnin DEK.


Trasy s požární odolností bezpečně se systémem MERKUR 2

Již více než 10 let testujeme funkční integritu našich výrobků, abychom vám mohli nabídnout efektivní a bezpečné řešení požárně odolných tras.



NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ


ARKYS

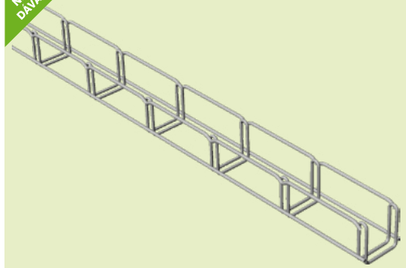

Žlab kabelový Arkys Merkur 2
drátěný, galvanicky zinkováno

Položka	šířka×výška, délka	MJ	bez DPH	s DPH
222R9	50×50 mm, 2 m	ks	196	237
362P8	100×50 mm, 2 m	ks	235	284
54U49	100×100 mm, 2 m	ks	332	402
385R8	150×50 mm, 2 m	ks	308	373
46U94	150×100 mm, 2 m	ks	417	505
353V8	200×50 mm, 2 m	ks	356	431
244R9	250×50 mm, 2 m	ks	418	506
K3GJU	300×100 mm, 2 m	ks	661	800

ARKYS




Nosník žlabů Arkys NZM
nástěnné nosné prvky pro montáž kabelové trasy, plech tloušťky 1,5 a 2 mm, bezšroubové úchyty

Položka	pro žlaby šíře, výška, délka, nosnost, provedení	MJ	bez DPH	s DPH
425S3	50 mm, 35 mm, 85 mm, 30 kg, gal. zinkování	ks	56,70	68,50
285R9	50 a 100 mm, 50 mm, 135 mm, 40 kg, gal. zinkování	ks	63,70	77,00
445S9	50 a 100 mm, 70 mm, 150 mm, 45 kg, gal. zinkování	ks	83,00	101
466P9	50 a 100 mm, 70 mm, 200 mm, 50 kg, gal. zinkování	ks	106	128
459H2	50 a 100 mm, 100 mm, 250 mm, 75 kg, gal. zinkování	ks	129	157
9VDCJ	50 a 100 mm, 100 mm, 300 mm, 100 kg, gal. zinkování	ks	143	173
DBV5M	50 mm, 35 mm, 85 mm, 30 kg, žár. zinkování	ks	68,90	83,40
8Y21R	50 a 100 mm, 50 mm, 135 mm, 40 kg, žár. zinkování	ks	82,70	100,00
M99TR	50 a 100 mm, 70 mm, 150 mm, 45 kg, žár. zinkování	ks	104	125
0GPCL	50 a 100 mm, 100 mm, 250 mm, 75 kg, žár. zinkování	ks	168	204
B3LZ5	50 a 100 mm, 100 mm, 300 mm, 100 kg, žár. zinkování	ks	189	228

ZPĚT NA OBSAH


ARKYS



Nosník žlabů Arkys NPZM
nástěnné nosné prvky pro montáž kabelové trasy, galvanicky zinkováno, plech tloušťky 1,5 a 2 mm, bezšroubové úchyty


Položka	pro žlaby šíře, výška, délka, nosnost	MJ	bez DPH	s DPH
262K8	50 a 100 mm, 120 mm, 135 mm, 88,3 kg	ks	104	125
323B4	50 a 100 mm, 120 mm, 170 mm, 86,7 kg	ks	108	131
224P9	50 a 100 mm, 120 mm, 225 mm, 85 kg	ks	120	145
325B2	50 a 100 mm, 120 mm, 270 mm, 91,7 kg	ks	124	150
223N4	50 mm, 120 mm, 84 mm, 90 kg	ks	98,80	120


ARKYS




Nosník žlabů univerzální Arkys NZMU
nosné prvky pro montáž jedné nebo více kabelových tras nebo vodo-topo instalací, galvanicky zinkováno

Položka	šířka, výška, hloubka, nosnost	MJ	bez DPH	s DPH
33L86	145 mm, 50 mm, 28 mm, 40 kg	ks	57,10	69,10
55R39	145 mm, 70 mm, 28 mm, 50 kg	ks	94,80	115
25R56	345 mm, 100 mm, 29 mm, 75 kg	ks	129	157
7LT39	445 mm, 100 mm, 33 mm, 100 kg	ks	204	246
3V88G	545 mm, 100 mm, 33 mm, 120 kg	ks	240	290
XMB34	627 mm, 104 mm, 33 mm, 150 kg	ks	283	343

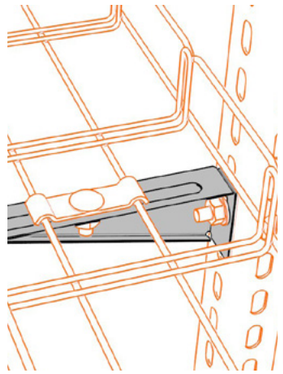

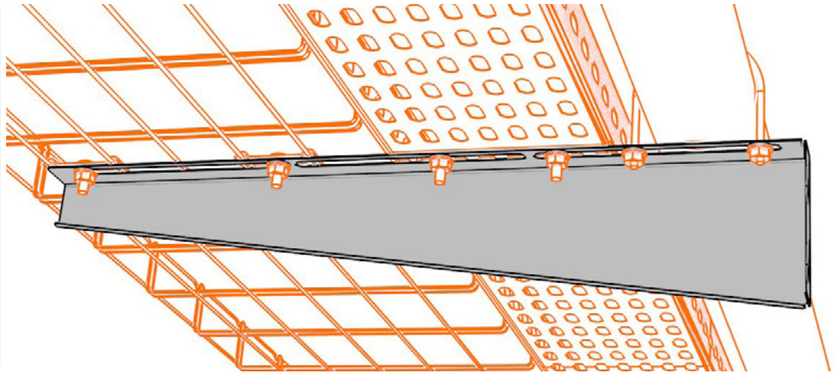


ARKYS



Držák žlabu Arkys DZM 11
pro ukotvení kabelových žlabů ke stojnám STNM, STPM nebo jiným ocelovým konstrukcím u vodorovných tras, galvanicky zinkováno, 10 ks/bal.


Položka	MJ	bez DPH	s DPH
56Z54	bal.	163	197

ARKYS




Držák rozvodných krabic Arkys DZM 1
pro upevnění rozvodných krabic a ostatních prvků (zásuvek, vypínačů atd.) přímo na kabelovou trasu, maximální nosnost držáku 5 kg, galvanicky zinkováno

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
326R4	ks	55,30	66,90

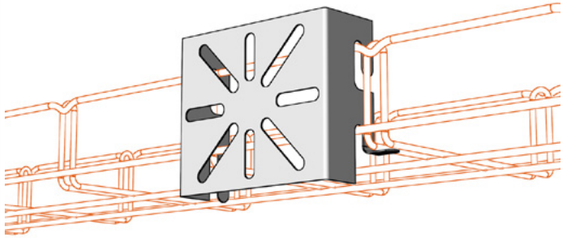


ARKYS



Držák žlabu Arkys DZM 13
pro prostorovou instalaci kabelových žlabů na závitové tyče M8, galvanicky zinkováno, 10 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
563P8	bal.	237	287

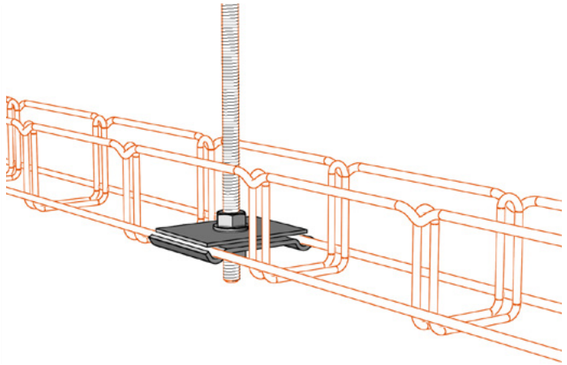

ARKYS



Držák žlabu Arkys DZM 3/100
pro zavěšení kabelových žlabů šířky 100 mm na závitové tyče M8, lze jej využít i jako nosný prvek pro instalaci různých typů svítidel, galvanicky zinkováno


Položka	MJ	bez DPH	s DPH
336H3	ks	43,50	52,60

ARKYS



Držák žlabu Arkys DZM 3/150
pro zavěšení kabelových žlabů šířky 150 mm na závitové tyče M8, lze jej využít i jako nosný prvek pro instalaci různých typů svítidel, galvanicky zinkováno

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
454S8	ks	47,40	57,40

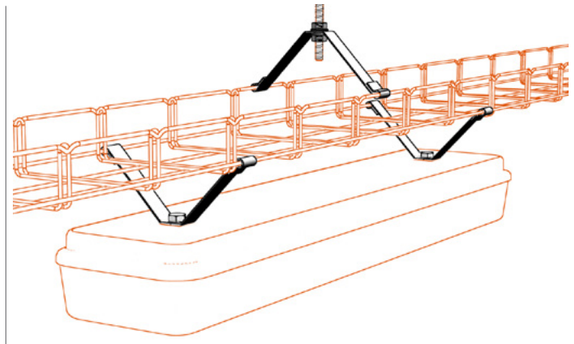


ARKYS



Držák žlabu nastavitelný Arkys DZM 4
pro zavěšení kabelových žlabů šířky 200–300 mm na závitové tyče M8, nelze použít v kombinaci s víkem žlabu, galvanicky zinkováno

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
385B8	ks	106	128

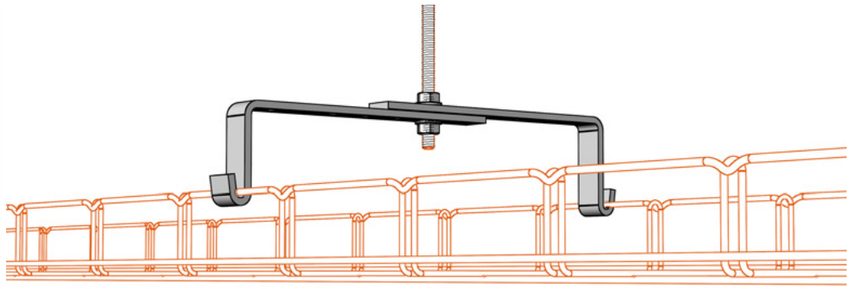


SLEDUJTE NÁŠ **YOUTUBE** KANÁL
www.youtube.cz/StavebninyDEK

Rošty a žlaby kabelové

ZPĚT NA OBSAH


C
Systémy úložné


ARKYS

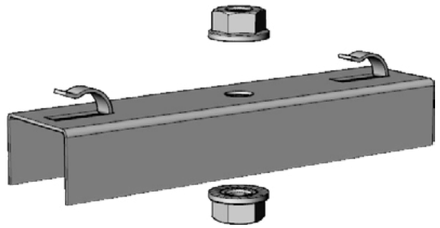


Podpěra žlabů Arkys PZM
pro uchycení na závitové tyče, galvanicky zinkováno, plech tloušťky 1 mm, bezšroubové úchyty


Položka	délka podpěry, rozteč otvorů	MJ	bez DPH	s DPH
499H4	130 mm	ks	57,50	69,60
392P4	215 mm, 185 mm	ks	60,60	73,30
329R3	265 mm, 235 mm	ks	67,20	81,30
248K4	315 mm, 285 mm	ks	72,40	87,60

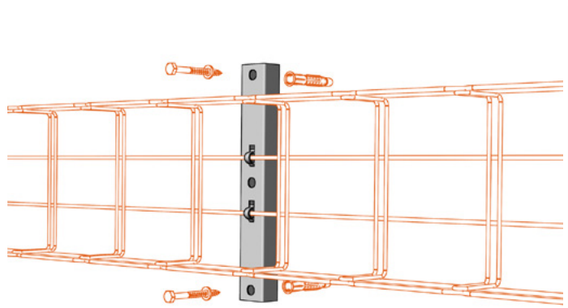



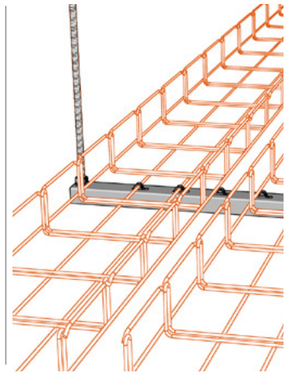



ARKYS



Držák žlabu Arkys DZM 6
pro zavěšení kabelových žlabů na závitové tyče M8, max. nosnost páru držáků je 50 kg/m, galvanicky zinkováno, 10 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
269V8	bal.	312	377

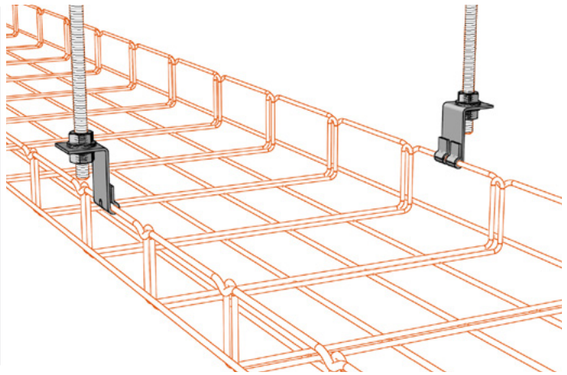

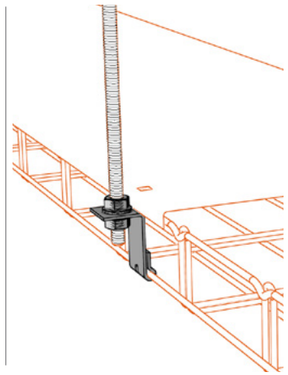



ARKYS




Držák stoupaček Arkys DZM 7
pro ukotvení kabelových žlabů ve vodorovných a svislých nástěnných trasách, galvanicky zinkováno, 10 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
282K2	bal.	312	377

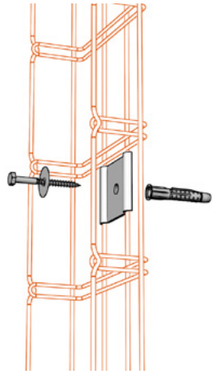

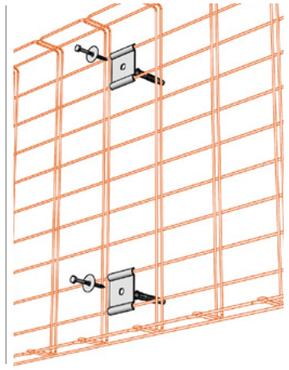



ARKYS




Držák žlabu nástěnný Arkys DZM 8
pro ukotvení kabelových žlabů v nástěnné montáži přímo do svislých částí stavby, max. doporučená šíře žlabu je 50 a 100 mm, galvanicky zinkováno, 10 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
423H2	bal.	176	213

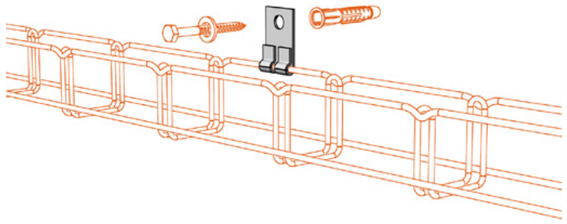




ARKYS



Držák žlabu nástěnný Arkys DZM 10
k použití pro více typů instalace svislé i vodorovné montáže, především u kovových konstrukcí, na které se dá upevnit šrouby případně navařením, galvanicky zinkováno

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
453K3	ks	31,20	37,70

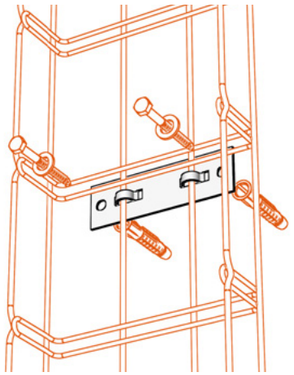


ZPĚT NA OBSAH

ARKYS




Držák závitové tyče Arkys DZM 5
pro ukotvení závitových tyčí M8 do střešních podhledů tvořených trapézovými plechy, galvanicky zinkováno

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
249K9	ks	27,30	33,00

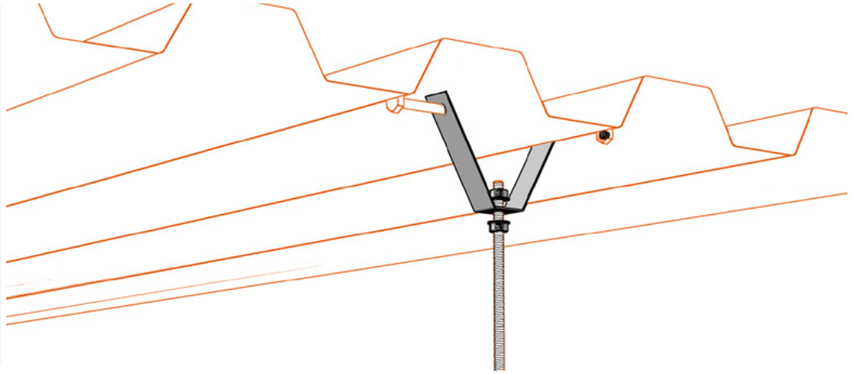


ARKYS




Držák závitové tyče Arkys DZM 9
pro ukotvení závitových tyčí M8 prostorové montáže zavěšením na I profil, max. doporučené zatížení držáku je 120 kg, galvanicky zinkováno

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
268A8	ks	54,90	66,40




ARKYS




Držák závitové tyče Arkys DZM 2
pro ukotvení závitových tyčí M8 při prostorových montážích do stropu, galvanicky zinkováno

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
453B4	ks	43,50	52,60



ARKYS



Držák stojny Arkys DZM STP
pro ukotvení stojen STPM prostorové montáže pod vodorovné konstrukce stavby, max. nosnost v tahu je 250 kg, galvanicky zinkováno


Položka	MJ	bez DPH	s DPH
455S4	ks	106	128

ARKYS



Stojna prostorová Arkys 3 000
pro vytvoření prostorových nosných konstrukcí pro kabelové trasy, tloušťka materiálu 2 mm, délka 3 m, hmotnost 4,5 kg

Položka	provedení	MJ	bez DPH	s DPH
PFVT6	sendzimirově zinkováno	ks	783	947
53R22	žárově zinkováno	ks	977	1 182





buildary.online
VYZKOUŠEJTE VÝHODY ELEKTRONICKÉHO DENÍKU
30 dní ZDARMA!



Stojna nástěnná Arkys STNM 3000 SZ
pro vytvoření nástěnných instalací pro kabelové trasy, tloušťka materiálu 1,5 mm, délka 3 m, hmotnost 3,5 kg


Položka	MJ	bez DPH	s DPH
T3PUH	ks	430	520

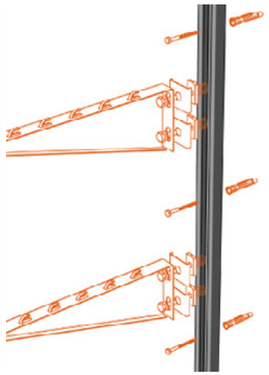




Držák stojny Arkys DZM STPU
pro ukotvení stojen STPM prostorové montáže pod vodorovné konstrukce stavby, max. nosnost v tahu je 150 kg, žárově zinkováno


Položka	MJ	bez DPH	s DPH
G8C2V	ks	151	183






Přepážka žlabu Arkys KPZM 50
pro oddělení silno/slaboproudého vedení nebo pro větší přehlednost, nerezová ocel A2, výška 43 mm, tloušťka plechu 0,8 mm, hmotnost 1,2 kg, délka 2 m

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
483B8	ks	133	160




Spoj přepážky Arkys SPM 1
k upevnění přepážky do libovolného místa v celé šíři žlabu, galvanicky zinkováno, sada: šroub vratový M6×16, matice límcová M6, 10 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
448N2	bal.	17,60	21,30

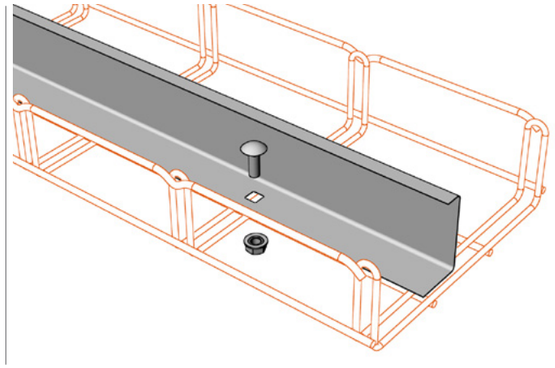



NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ



Spojka žlabů Arkys SZM 1
k vytváření spojů žlabů, galvanicky zinkováno, sada: tělo spojky, šroub vratový M6×12, matice límcová M6, 10 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
483B4	bal.	145	176





Spojka uzemňovací Arkys SUM 1
doplňkové vodivé propojení žlabů v prostředí se zvýšenou korozní agresivitou, galvanicky zinkováno, sada: vodič CYA 6 zž, 2× příložka (B), 2× příložka s lemem (E), 2× šroub vratový M6×20, 2× matice M6, 10 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
442K8	bal.	540	653



Matice límcová podložková Arkys M8
velikost M8

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
18AAY	bal.	113	137




ZPĚT NA OBSAH



Pásek tvarovací Arkys TPM 1000
pro vytváření kolen a jiných tvarových prvků, perforace pro šrouby M6, sedzimirově zinkováno, délka 1 m


Položka	MJ	bez DPH	s DPH
26R69	ks	89,60	109






Hmoždinka kovová Arkys
galvanicky zinkováno


Položka	velikost	MJ	bez DPH	s DPH
S4UKD	M6×25	ks	8,00	9,60
WL41P	M8×30	ks	5,30	6,40



Spojka tvarovací Arkys SZM 4
k vytváření kolen, T-kusů, křížení žlabů atd., galvanicky zinkováno, sada: hlavní příložka typu B, příložky typu C a D, šroub vratový M6×16, matice límcové M6, 10 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
428H9	bal.	158	192

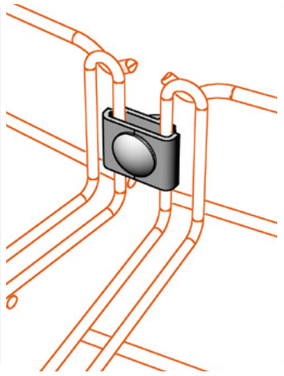

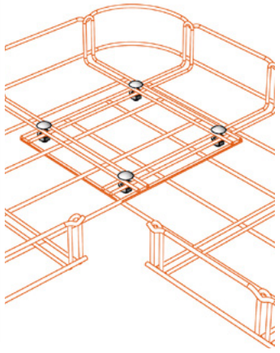




Kotva s vnitřním závitem Arkys HKD M8×30
pro kotvení do betonu s trhlinami – při vícečetném kotvení a je použitelná i pro beton bez trhlin


Položka	MJ	bez DPH	s DPH
H7N4W	ks	8,40	10,10



Držák žlabu boční Arkys DZM 12
pro ukotvení kabelových žlabů menších rozměrů v nástěnné montáži přímo do svislých částí stavby, max. doporučená šíře žlabu do 150 mm, galvanicky zinkováno, 10 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
322N3	bal.	185	224








Nůžky Arkys Merkur
se speciálním bočním břitem

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
RBU7T	ks	1 232	1 490

Běžně skladem. Na centrálním skladě nebo vybraných prodejnách. Na objednávku. | Ilustrační foto.
Uvedené ceny jsou v Kč, platné k 15.6.2022. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách Stavebnin DEK.

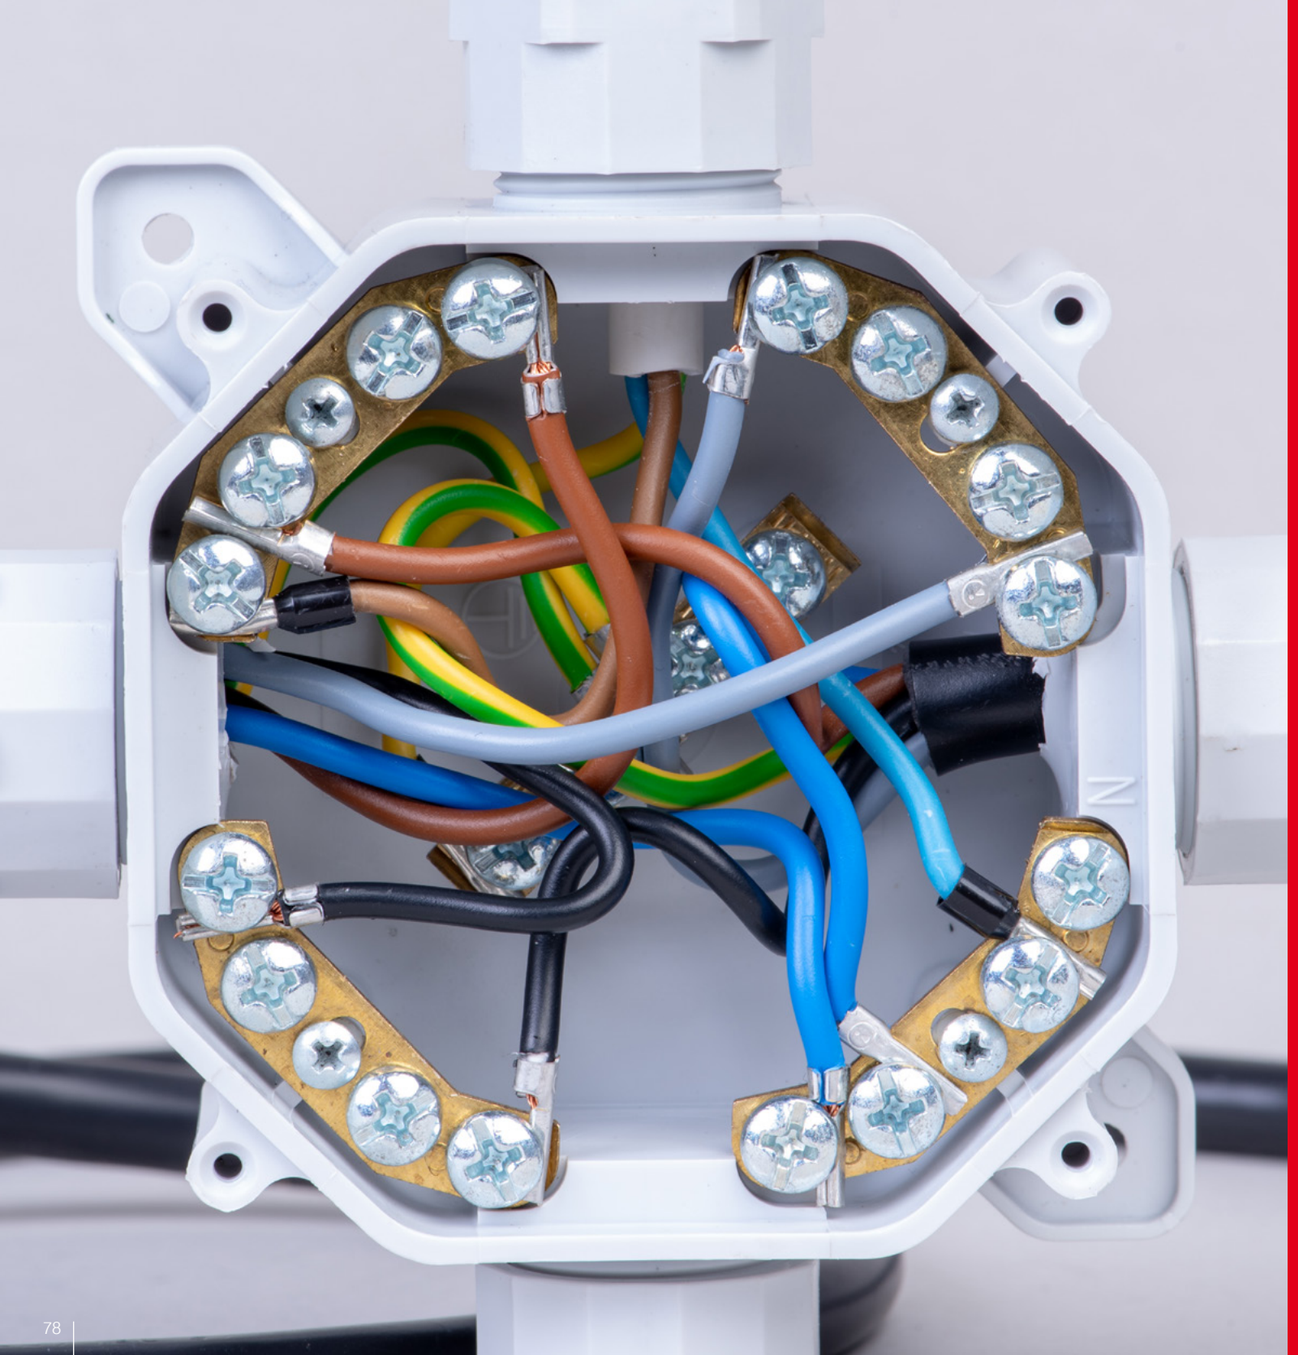

D

Krabice elektroinstalační

80 Krabice pod omítku
82 Krabice do dutých stěn
86 Průchodky
86 Krabice lištové
87 Krabice povrchové
89 Krabice do zateplení
93 Krabice podlahové a do nábytku
96 Systém do betonu

Krabice pod omítku

Krabice přístrojové

KAISER



Krabice přístrojová pod omítku Kaiser
pod omítku, materiál plast, barva černá, ø vrtaného otvoru 60 mm

Položka	hloubka	MJ	bez DPH	s DPH
F64M4	46 mm	ks	4,40	5,30
YY6B5	66 mm	ks	5,80	7,00

KAISER



Krabice přístrojová pod omítku Kaiser ECON
pod omítku, materiál plast, barva černá, prostupy z pružného materiálu, ø vrtaného otvoru 60 mm

Položka	hloubka	MJ	bez DPH	s DPH
NNHU5	46 mm	ks	37,00	44,70
6VNA6	66 mm	ks	40,20	48,60

KAISER



Prstenec pro kotvení krabice Kaiser Klemmfix
pod omítku, vnější úchyty pro kotvení krabice

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
CTJX2	ks	4,00	4,80

SEZ-CZ



140 ks/bal.

Krabice SEZ
jednonásobná, podomítková, 140 ks/bal.

Položka	za ks bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
SXB1N	3,60	bal.	496	599

SEZ-CZ



140 ks/bal.

Krabice SEZ
jednonásobná, podomítková, samozhášivá, bezhalogenová, 140 ks/bal.

Položka	za ks bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
LT6SD	4,20	bal.	580	701

NOVINKA

KOPOS



Krabice přístrojová pod omítku Kopos KP 68/D_KA
možnost spojování v souvislou řadu s roztečí 71 mm, krabice lze spojovat s krabicemi KPR 68/D, prostupy z pružného materiálu, vzduchotěsné, ø 73 mm, hloubka 45 mm, ø frézovaného otvoru 81 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
T3MVX	ks	12,60	15,20

KOPOS



Krabice přístrojová pod omítku Kopos KPR 68/D_KA
možnost pevného spojení v souvislou řadu s roztečí 71 mm. krabice lze spojovat s krabicemi KP 68/D, prostupy z pružného materiálu, vzduchotěsná, ø 73 mm, hloubka 70 mm, ø frézovaného otvoru 80 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
XB6YM	ks	29,00	35,10

KOPOS



Krabice přístrojová pod omítku Kopos KP 67/3_KA
lze spojit až 5 krabic v jedné řadě, samozhášivá, materiál PVC, hloubka 44,5 mm, ø 81 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
4TR0S	ks	14,90	18,00

KOPOS



Krabice přístrojová pod omítku Kopos KP 68/2_KE
ø vrtaného otvoru 80 mm, lze spojit až 3 krabice v jedné řadě, samozhášivá, materiál PVC, mělká, hloubka 30 mm, ø 73,5 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
292K3	ks	7,80	9,40

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

KOPOS



Krabice přístrojová pod omítku Kopos KP 68_KE
lze spojit až 3 krabice v jedné řadě, samozhášivá z PVC, hloubka 43 mm, průměr vrtaného otvoru 80 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
458A2	ks	7,70	9,40



KOPOS



Krabice přístrojová pod omítku Kopos KPR 68_KA
lze spojit až 3 krabice v jedné řadě, samozhášivá z PVC, hloubka 66 mm, ø vrtaného otvoru 73,5 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
438S9	ks	27,70	33,50

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

KOPOS



Krabice elektroinstalační Kopos KU 68-1901_KE
pod omítku, lze spojit až 3 krabice v jedné řadě, samozhášivá z PVC, hloubka 43 mm, ø vrtaného otvoru 80 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
225K8	ks	8,50	10,20

KOPOS



100 ks/bal.

Krabice přístrojová pod omítku Kopos KU 68-1902_KA
průměr vrtaného otvoru 80 mm, lze spojit až 3 krabice v jedné řadě, samozhášivá, materiál PVC, hloubka 43,5 mm, průměr 73,5 mm

Položka	za ks bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
492A8	12,40	bal.	1 238	1 498

KOPOS



100 ks/bal.

Krabice pod omítku s víčkem a svorkovnicí Kopos KU 68-1903_KA
pod omítku, včetně krabicové svorkovnice S-66 (4 póly po 3 kontaktech), samozhášivá, materiál PVC, ø vrtaného otvoru 80 mm, hloubka 43 mm, ø 73,5 mm

Položka	za ks bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
TRMF5	53,20	bal.	5 311	6 427

Krabice odbočné

KOPOS



Krabice přístrojová pod omítku s víčkem Kopos KO 125_KA
možnost instalace lišty DIN (TS 35) nebo ekvipotenciální svorkovnice, samozhášivá, materiál PVC, šířka 133 mm, výška 133 mm, hloubka 73 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
539B3	ks	117	141

KOPOS



Krabice přístrojová pod omítku s víčkem Kopos KT 250/1_KB
možnost instalace lišty DIN (TS 35) nebo ekvipotenciální svorkovnice, samozhášivá z PVC, šířka 175 mm, výška 233 mm, hloubka 78 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
249V3	ks	351	425

KOPOS



80 ks/bal.

Krabice odbočná Kopos KR 97/5_KA
včetně pětipólové svorkovnice SP-96 a víčka se třmenem, jmenovitý proud 16 A, jmenovité napětí 400 V, materiál PVC, samozhášivá, ø 103 mm, hloubka 50 mm

Položka	za ks bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
36C29	137	bal.	10 925	13 219

KOPOS



Krabice pod omítku s ekvipotenciální svorkovnicí Kopos KO 125 E/EQ02_KA
pod omítku, včetně ekvipotenciální svorkovnice (5× vodič ø 25 mm, 1× plochý vodič 30×4 mm), samozhášivá, materiál PVC, výška 150 mm, šířka 150 mm, hloubka 73 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
39M23	ks	326	394

Rámečky nástavné

KOPOS



Krabice odbočná pod omítku s víčkem PVC Kopos KO 97/5_KA
pod omítku, možnost instalace krabicové svorkovnice, samozhášivá z PVC, průměr 103 mm, hloubka 50 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
233P2	ks	31,80	38,50

KOPOS



4 ks/bal.

Rámeček nástavný Kopos NR 5X5_ZB
určený pro krabice, jejichž okraj je zapuštěn pod úroveň omítky, rozteč otvorů pro šrouby 71 mm, ø 73 mm, výška 25 mm

Položka	za ks bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
9FP29	11,80	bal.	47,20	57,10

KOPOS



10 ks/bal.

Rámeček nástavný Kopos NR
určený pro krabice, jejichž okraj je zapuštěn pod úroveň omítky, rozteč otvorů pro šrouby 71 mm, ø 73 mm

Položka	výška	za ks bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
228R4	6 mm	8,70	bal.	86,60	105
369S2	10 mm	10,20	bal.	102	124

Krabice pod omítku a do dutých stěn

Víčka pro krabice



Víčko pro elektroinstalační krabice Kopos V 68_HA
PVC, ø 84 mm, rozteč uchycení 60 mm, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
355A8	ks	8,40	10,10



Víčko pro elektroinstalační krabice Kopos KO 68_HB
PVC, průměr 80 mm, středový trn pro instalaci, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
445R4	ks	7,60	9,20

10 ks/bal.

Víčko pro elektroinstalační krabice Kopos V 100E_HB
materiál PVC, šířka 141 mm, výška 141 mm, 10 ks/bal.

Položka	za ks bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
CP4XH	24,50	bal.	245	296

Víčko pro elektroinstalační krabice Kaiser
pod omítku, materiál plast, pro ø krabice 60 mm, pružina ø 72 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
RR13V	ks	11,80	14,30



10 ks/bal.

Víčko zaslepovací Kopos ZV 68_AB
pro zakrytí krabic před omítáním, po vytvrdnutí omítky se víčko odstraní, pro krabice řady KU, KP 68, KBV-1

Položka	za ks bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
R85B4	8,00	bal.	79,30	96,00



50 ks/bal.

Šroubky pro upevnění přístrojů Kopos 2.9X13V_ZNCR
upevňovací šroubky s půlkulatou hlavou a křížovou drážkou, délka 13 mm, ø 2,9 mm, pro montáž přístrojů řady KU a KP, 50 ks/bal.

Položka	za ks bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
NU4TK	1,40	bal.	68,00	82,30



50 ks/bal.

Šroubky pro upevnění přístrojů Kopos 2.9X22_ZNCR
upevňovací šroubky s půlkulatou hlavou a křížovou drážkou, délka 22 mm, ø 2,9 mm, pro montáž přístrojů a nástavných rámečků NRT, NR 2ZT, NR 80/R, 50 ks/bal.

Položka	za ks bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
67G5Z	1,40	bal.	68,00	82,30


Do SDK univerzální



120 ks/bal.

Krabice univerzální do sádrokartonu Kopos KU 68/71L1_NA
do dutých příček, pro instalaci přístrojů, možnost propojení více krabic, samozhášivá, materiál PVC, ø frézovaného otvoru 73,5 mm, ø 73 mm, hloubka 35 mm

Položka	za ks bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
98H56	36,70	bal.	4 398	5 322



60 ks/bal.

Krabice univerzální do sádrokartonu Kopos KPR 68/71L_NA
do dutých příček, pro instalaci přístrojů, možnost propojení více krabic, možnost vložení věnečku (svorkovnice S-66), samozhášivá, materiál PVC, ø frézovaného otvoru 73,5 mm, ø 73 mm, hloubka 70 mm

Položka	za ks bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
64H59	68,70	bal.	4 120	4 985



Krabice univerzální do sádrokartonu Kopos KPRL 64-60/LD_NA
do dutých příček, samozhášivá, materiál PVC, prostupy z pružného materiálu, průměr vrtaného otvoru 68 mm, průměr krabice 68 mm, hloubka 60 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
44H38	ks	53,00	64,10

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ



Krabice univerzální do sádrokartonu Kopos KUL 68-45/LD_NA
do dutých příček, samozhášivá z PVC, prostupy z pružného materiálu, ø vrtaného otvoru 73,5 mm, ø krabice 73 mm, hloubka 45 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
366R9	ks	26,90	32,50



100 ks/bal.

Krabice univerzální do sádrokartonu Kopos KUL 68-45/LD2_NA
do dutých příček, včetně víčka V68, samozhášivá z PVC, prostupy z pružného materiálu, ø vrtaného otvoru 73,5 mm, ø krabice 73 mm, hloubka 45 mm

Položka	za ks bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
82H29	42,40	bal.	4 235	5 124

Krabice do dutých stěn

ZPĚT NA OBSAH

Do SDK přístrojové



90 ks/bal.

Krabice univerzální do sádrokartonu SEZ KUP 68LP SK
jednonásobná do sádrokartonu, ø frézovaného (vrtaného) otvoru 72 mm, 90 ks/bal.

Položka	za ks bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
LF999	17,40	bal.	1 561	1 888



8 ks/bal.

Krabice přístrojová do sádrokartonu Kopos KPRL 68-70/LD_NA
do dutých příček, samozhášivá, materiál PVC, ø frézovaného otvoru 73,5 mm, hloubka 70 mm, možnost propojení více krabic pomocí přiloženého tunelu

Položka	za ks bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
432R8	74,40	bal.	595	720



90 ks/bal.

Krabice přístrojová do sádrokartonu Kopos KPM 64/LU_NA
rychlá instalace natlačením montážního kroužku do dutých příček tloušťky 12,5 mm nebo 2× 12,5 mm, pro instalaci přístrojů, samozhášivá, materiál PVC, ø frézovaného otvoru 73,5 mm, hloubka 44 mm

Položka	za ks bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
436S9	33,40	bal.	2 999	3 629



Krabice přístrojová do sádrokartonu Kopos KPL 64-45/LD_NA
do dutých příček, není vhodná pro montáž dvojzásuvek, samozhášivá z PVC, prostupy z pružného materiálu, ø vrtaného otvoru 68 mm, ø krabice 70 mm, hloubka 45 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
99H55	ks	30,50	36,90



Krabice přístrojová do sádrokartonu Kopos KPL 64-50/2LD_NA
do dutých příček, pro instalaci 2 přístrojů, prostupy z pružného materiálu – zabraňuje proudění vzduchu, samozhášivá, materiál PVC, ø frézovaného otvoru 2× 68 mm, hloubka 50 mm, šířka 138 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
324N2	ks	61,10	74,00



Krabice přístrojová do sádrokartonu Kopos KPL 64-50/3LD_NA
do dutých příček, pro instalaci 3 přístrojů, prostupy z pružného materiálu – zabraňuje proudění vzduchu, samozhášivá, materiál PVC, ø frézovaného otvoru 3× 68 mm, hloubka 50 mm, šířka 209 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
398R8	ks	88,30	107



Krabice přístrojová do sádrokartonu Kopos KP 64-50/4LD_NA
do dutých příček, pro instalaci 4 přístrojů, samozhášivá, materiál PVC, průměr frézovaného otvoru 4× 68 mm, hloubka 50 mm, šířka 280 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
62H46	ks	114	138

Navštivte náš **E-shop**
www.dek.cz



Krabice přístrojová do sádrokartonu Kaiser O-range
do dutých příček, materiál plast, barva oranžová, ø vrtaného otvoru 68 mm

Položka	hloubka	MJ	bez DPH	s DPH
LNT99	49 mm	ks	19,00	23,00
XYK77	62 mm	ks	23,60	28,50



Krabice přístrojová do sádrokartonu Kaiser O-range ECON
do dutých příček, prostupy z pružného materiálu – zabraňuje proudění vzduchu, ø vrtaného otvoru 68 mm

Položka	hloubka	MJ	bez DPH	s DPH
9MWHZ	48 mm	ks	25,90	31,30
WVZ0H	62 mm	ks	44,90	54,30

Běžně skladem. Na centrálním skladě nebo vybraných prodejnách. Na objednávku. | Ilustrační foto.
Uvedené ceny jsou v Kč, platné k 15.6.2022. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách Stavebnin DEK.

Krabice do dutých stěn

Do SDK protihlukové



Krabice přístrojová do sádrokartonu Kaiser O-range ECON 64
do dutých příček, prostupy z pružného materiálu – zabraňuje proudění vzduchu, hloubka 48 mm, ø vrtaných otvorů 68 mm

Položka	počet přístrojů	MJ	bez DPH	s DPH
TR4BW	2	ks	65,50	79,30
SMB3S	3	ks	89,10	108
AU8BF	4	ks	113	137



Krabice přístrojová protihluková Kaiser
do dutých příček, protihluková, prostupy z pružného materiálu – zabraňuje proudění vzduchu, ø vrtaného otvoru 68 mm


Položka	hloubka	MJ	bez DPH	s DPH
T2K1S	49 mm	ks	219	265
RB2PN	61 mm	ks	262	317

Do SDK protipožární



Krabice přístrojová protipožární Kaiser HWD 68
do dutých příček, barva červená, ø vrtaného otvoru 68 mm

Položka	hloubka	MJ	bez DPH	s DPH
SV53B	49 mm	ks	334	404
W9SM0	62 mm	ks	404	489



Krabice přístrojová protipožární Kopos KPZ-1_PO
do dutých příček, bezhalogenová, samozhášivá, materiál plast, barva černá, šedá, hloubka 47 mm, ø frézovaného otvoru 73 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
5TWK5	ks	277	335

Do masivního dřeva



Krabice přístrojová do masivního dřeva Kaiser
do dutých stěn, do masivního dřeva, hloubka 65 mm, ø vrtaného otvoru 68 mm


Položka	MJ	bez DPH	s DPH
HR7D2	ks	64,30	77,80

Do SDK odbočné



Krabice odbočná do sádrokartonu Kopos KO 97/LD_NA
krabice do dutých příček, prostupy z pružného materiálu – zabraňuje proudění vzduchu, samozhášivá, materiál PVC, ø frézovaného otvoru 105 mm, hloubka 55 mm, ø krabice 104 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
65MP7	ks	80,70	97,60



Krabice odbočná s víčkem KO 180/LD_NA
krabice do dutých příček, prostupy z pružného materiálu – zabraňuje proudění vzduchu, samozhášivá, materiál PVC, šířka 193 mm, výška 153 mm, hloubka 72 mm, ø frézovaného otvoru 40 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
R64B2	ks	216	261



Krabice odbočná do sádrokartonu Kopos KO 110/L_NA
do dutých příček, možnost oddělení příčkou – zapojení dvou oddělených okruhů, možnost instalace lišty DIN (TS 35) nebo svorkovnic, samozhášivá, materiál PVC, výška 116 mm, šířka 116 mm, hloubka 45 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
652P8	ks	177	214




ZPĚT NA OBSAH

KAISER



Vzduchotěsné krabice O·range ECON®



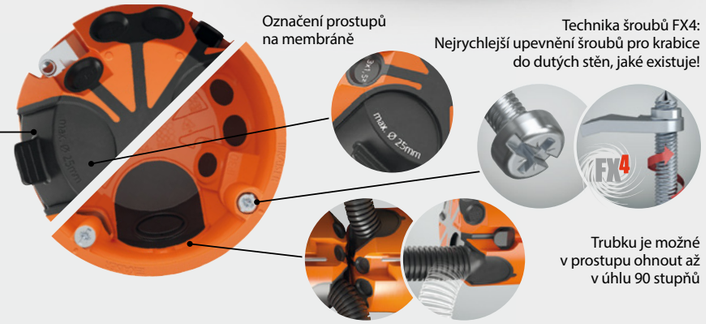

- Snadné otevření prostupu pro trubky díky připravenému úchytu. Garance dlouhotrvající vzduchotěsnosti!
- Zesílení kolem otvoru brání natržení membrány
- Trvale vzduchotěsný prostup pro trubky až M25

Protipožární krabice HWD 68




- Protipožární krabice zachovávají u protipožárních stěn EI30-EI90 požadovanou požární odolnost navzdory tomu, že je v nich namontována elektroinstalace, zajistí bezpečné a kouřotěsné uzavření. Kabelový vstup bez nářadí, průměr frézované díry 68 mm a jednoduchá kombinace zařízení a snadné propojování krabic mezi sebou přispívají k rychlé a snadné instalaci.



Zvukotěsné krabice 68



- Používají se do dutých stěn, kde je zvukotěsnost důležitá! Instalační průměr 68 mm a vstup kabelů a potrubí bez nářadí umožňují rychlou instalaci. Zvuková izolace je zachována bez dalších instalačních opatření.



Průchodky a krabice lištové

Průchodky do SDK



Průchodka protipožární Kaiser
do dutých stěn, protipožární, pro kabel 5–15 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
2W94W	ks	70,70	85,50



Průchodka protipožární Kaiser
do dutých stěn, protipožární, pro trubku M16-M25 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
9N51P	ks	96,70	117



Průchodka protipožární Kaiser
do dutých stěn, protipožární, pro kabel 74 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
S57NA	ks	568	687



Průchodka do dutých stěn Kaiser PG 19
do dutých stěn

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
MAR3L	ks	35,10	42,50


Korunky vrtací



Turbofréza Kaiser Multi 4000
k vyřezávání otvorů pro krabice ø68 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
5SKNP	ks	1218	1 474

Krabice lištové



10 ks/bal.

Krabice lištová Kopos LK 80×28
na materiály s třídou reakce na oheň E–F nutno použít tepelněizolační podložku, samozhášivá, materiál PVC, hloubka 28 mm, šířka 81 mm

Položka	typ, použití, výška	MJ	bez DPH	s DPH
4TNXK	2T HB, přístroje Tango, 81 mm	bal.	378	458
522K8	T HB, přístroje Tango, 81 mm	bal.	261	316
255B3	2ZT HB, dvojzásuvky Tango, 105 mm	bal.	287	347

Víčka pro krabice lištové




10 ks/bal.

Víčko pro elektroinstalační krabice Kopos VLK 80/T_HB
pro zakrytí lištových krabic přístrojů Tango, samozhášivé, materiál PVC, hloubka 11 mm, šířka 81 mm, výška 81 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
224A9	bal.	183	221

Podložky pod krabice lištové



10 ks/bal.

Podložka tepelněizolační pod krabice Kopos PI 80R_XX
pro krabice LK 80/…, LK 80X28/1, LK 80R/…, LK 80X...R/1, LK 80X28 2R, materiál CEMVIN, šířka 80 mm, výška 80 mm, tloušťka 5 mm

Položka	za ks bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
C63F4	58,40	bal.	584	706



10 ks/bal.

Podložka tepelněizolační pod krabice Kopos PI 80 2ZK_XX
pro krabice LK 80X28 2ZK, materiál CEMVIN, šířka 80 mm, výška 105 mm, tloušťka 5 mm

Položka	za ks bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
5PYUG	58,40	bal.	584	706

Like
Lajkněte nás na **Facebooku**
www.facebook.cz/StavebninyDEK

Krabice povrchové

ZPĚT NA OBSAH

Krytí IP 67



Rozvodka krabicová 6455-11 P/2 ACIDUR
4× průchodka, 5pólová svorkovnice pro max. průřez vodiče 4 mm², šroubové připojení víka, krytí IP 67, materiál PVC, rozměry 120×120×45 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
23Z68	ks	71,60	86,60



Rozvodka krabicová 6455-11 4.P/7 FUTURE
4× průchodka, 5pólová svorkovnice pro max. průřez vodiče 4 mm², šroubové připojení víka, krytí IP 67, materiál samozhášivý plast, rozměry 136×105×47,3 mm

Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
PW7TT	černá	ks	89,60	109
Z9V2K	hnědá	ks	95,80	116

Krytí IP 66



Rozvodka krabicová Hensel DK 0202 GZ
9× prolis pro prostup, 5pólová svorkovnice, 2 svorky/pól, jmenovitý proud 20 A, krytí IP 66, materiál polypropylen, rozměry 93×93×62 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
49U43	ks	138	167



Rozvodka krabicová Hensel DK GZ
bez svorek, s elastickými membránami, krytí IP 66

Položka	typ, šířka×výška×hloubka	MJ	bez DPH	s DPH
DRP5T	DK 0200 GZ, 93×93×62 mm	ks	86,10	105
TAR24	DK 0400 GZ, 104×104×70 mm	ks	103	125
W2SX7	DK 1000 GZ, 130×180×77 mm	ks	302	365



Krabice Kopos KSK
krytí IP 66, integrované těsnění v otvorech pro montáž na podkladový materiál, nerezové šrouby pro instalaci součástí balení, integrovaný O-kroužek pro možnost instalace kabelové průchodky, barva černá

Položka	typ, průchodky, šířka×výška×hloubka	MJ	bez DPH	s DPH
8FT06	KSK 80 FA, 8× ø20 mm, 81×81×34 mm	ks	55,30	66,90
N366A	KSK 100 FA, 7× ø25 mm a 1× ø20 mm, 101×101×45 mm	ks	84,50	103



Krabice Kopos KSK
krytí IP 66, pro povrchovou instalaci, s víčkem, samozhášivá z polypropylenu

Položka	typ, šířka×výška×hloubka	MJ	bez DPH	s DPH
496K9	KSK 80 KA, 81×81×54 mm	ks	54,40	65,80
535V9	KSK 100 KA, 101×101×63 mm	ks	83,90	102

Krytí IP 55



Krabice spojovací Spelsberg HP
pro povrchovou instalaci, krytí IP 55, samozhášivá, materiál polypropylen

Položka	typ, počet stupňovaných vývodek, šířka×výška×hloubka	MJ	bez DPH	s DPH
325N3	HP 70 L, 5, 75×75×42 mm	ks	28,10	34,00
492K3	HP 80 S, 7, 85×85×42 mm	ks	36,70	44,40
292H2	HP 100 S, 7, 113×113×58 mm	ks	77,60	93,90
623P8	HP 150 L S, 10, 164×119×77 mm	ks	136	164
383B8	HP 190 L S, 10, 199×169×77 mm	ks	182	220

Běžně skladem. Na centrálním skladě nebo vybraných prodejnách. Na objednávku. | Ilustrační foto.
Uvedené ceny jsou v Kč, platné k 15.6.2022. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách Stavebnin DEK.

Krabice povrchové



Krabice spojovací Spelsberg i12-L
pro povrchovou instalaci, s děrovacím nástrojem a zaslepovací zátkou, krytí IP 55, materiál polypropylen, šířka 85 mm, výška 85 mm, hloubka 37 mm


Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
256B3	černá	ks	21,10	25,50
382R3	šedá	ks	21,10	25,50



Krabice spojovací Spelsberg 25-L
pro povrchovou instalaci, s děrovacím nástrojem a zaslepovací zátkou, krytí IP 55, materiál polypropylen, šířka 85 mm, výška 85 mm, hloubka 37 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
343A4	ks	23,80	28,80

Krytí IP 54



Krabice s krytím IP 54 Kopos 8135_KA
pro povrchovou instalaci, krytí IP 54, IK 06, šířka 110 mm, výška 110, hloubka 49 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
324R4	ks	58,20	70,40

NEJPRO-DAVANĚJŠÍ



Krabice rozbočovací Famatel
pro povrchovou instalaci, krytí IP 54, IK 07, UV odolná, bezhalogenová

Položka	typ, šířka×výška×hloubka	MJ	bez DPH	s DPH
252K2	K6, 80×43×36 mm	ks	19,00	23,00
429S3	K8, 75×75×36 mm	ks	18,50	22,30
388S4	K12, 85×85×40 mm	ks	19,70	23,80
82S93	IK16, 100×100×40 mm	ks	30,50	36,80

Krytí IP 20



Krabice spojovací Spelsberg Q 4-L
pro povrchovou instalaci, svorka pro odlehčení tahu, krytí IP 20, polypropylen, šířka 56 mm, výška 40 mm, hloubka 23 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
283S2	ks	23,80	28,80

Krytí IP 56



Krabice prázdná Scame Scabox
pro povrchovou instalaci, krytí IP 56, ochrana před mechanickými rázy IK 08

Položka	šířka×výška×hloubka	MJ	bez DPH	s DPH
532P2	108×108×58 mm	ks	45,70	55,30
328H4	128×88×58 mm	ks	48,40	58,50
538A9	158×118×76 mm	ks	71,70	86,70
259K2	198×148×80 mm	ks	138	167
288H8	248×198×100 mm	ks	214	259
335S9	308×228×129 mm	ks	390	472
428N2	388×304×129 mm	ks	606	733
483P9	460×380×130 mm	ks	847	1 025



Šroub pro montáž svorkovnic Kopos 2.9X16_ZNCR
pro montáž svorkovnic Kopos typu S-66, S-96, SP-96, rozměry 2,9×16 mm, 50 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
0LN39	bal.	68,00	82,30

Krabice do zateplení

ZPĚT NA OBSAH

Krabice do zateplení

NEJPRO-DAVANĚJŠÍ



Krabice elektroinstalační do zateplení Kopos KEZ_KB
pro montáž přístrojů (zásuvky, vypínače), materiál polypropylen, šířka 120 mm, výška 120 mm, hloubka 200 mm – pro tloušťku zateplení 50–200 mm, tepelná izolace součástí balení


Položka	MJ	bez DPH	s DPH
259N2	ks	379	459

NEJPRO-DAVANĚJŠÍ




Krabice elektroinstalační do zateplení Kopos KEZ 300_KB
pro tloušťku zateplení 50–300 mm, pro montáž přístrojů (zásuvky, vypínače), materiál polypropylen, tepelná izolace součástí balení

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
243K8	ks	442	534



Krabice elektroinstalační do zateplení Kopos KEZ-3_KB
vícenásobná, umožňuje montáž přístrojů ve sdružených rámečcích, materiál polypropylen, tepelná izolace součástí balení, šířka 100 mm, výška 230 mm, hloubka 250 mm, pro tloušťku zateplení 100–250 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
423S4	ks	454	549



Krabice montážní Kaiser
k instalaci venkovních zásuvek a vypínačů, materiál plast, pro tloušťku zateplení 80–200 mm, šířka 70 mm, hloubka 50 mm, délka 68 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
55BJB	ks	387	468



Krabice do zateplení Malpro
tloušťka zateplení až 150 mm, nastavitelná hloubka krabice, rozměry 218×168×80 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
YPBJ2	ks	191	230



Krabice přístrojová do zateplení Kaiser ECON Styro 55
do zateplení pod omítku, materiál plast, barva šedá, hloubka 60 mm, ø vrtaného otvoru 68 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
S1AA1	ks	215	260



Krabice přístrojová do dřevovláknitého zateplení Kaiser ECON Iso+
do dřevovláknitého zateplení, pro tloušťku zateplení >60 mm, hloubka 55 mm, ø vrtaného otvoru 68 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
0UX0D	ks	257	311



Držák montážní do zateplení Kaiser
do zateplení, pro tloušťku zateplení 80–200 mm, materiál plast, barva šedá, maximální zatížení 3 kg, ø 20 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
4ASND	ks	141	171




Krabice elektroinstalační do zateplení Kopos KUZ
pro instalaci přístrojů v zateplených fasádách budov, nastavitelná hloubka krabice, samozhášivá

Položka	typ, doplňky, rozměry, hloubka, pro tl. zateplení	MJ	bez DPH	s DPH
452P3	KUZ–V_KB, krabice s víkem, 142×182 mm, 86–146 mm, 80–140 mm	ks	381	461
526R9	KUZ–VI_KB, krabice s tubusem a víkem, včetně tepelné izolace, 156×196 mm, 273 mm, 120–300 mm	ks	492	595
236R3	KUZ–VOI_KB, krabice s tubusem a otevíracím víkem, včetně tepelné izolace, 156×196 mm, 85–140 mm, 120–330 mm	ks	607	735
446K4	KUZ–VO_KB, krabice s otevíracím víkem, 156×196 mm, 85–140 mm, 80–140 mm	ks	435	526

Krabice do zateplení


Deska montážní do zateplení

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ




Deska montážní do zateplení Kopos MDZ
k instalaci venkovních světel, pohybových čidel, zásuvek 400 V, plocha pro montáž zařízení 120×120 mm, zatížení na desce až 40 N (4 kg), samozhášivá, tepelná izolace součástí balení

Položka	tloušťka zateplení	MJ	bez DPH	s DPH
396B3	50–200 mm	ks	379	459
462B8	50–300 mm	ks	442	534



Deska montážní do zateplení Kopos MDZ XL
k instalaci venkovních světel, pohybových čidel, zásuvek 400 V, plocha pro montáž zařízení 240×240 mm, zatížení na desce až 40 N (4 kg), samozhášivá, tepelná izolace součástí balení

Položka	tloušťka zateplení	MJ	bez DPH	s DPH
233B8	50–200 mm	ks	479	579
523K9	50–300 mm	ks	542	656



Deska montážní Kaiser
k instalaci venkovních světel, pohybových čidel, zásuvek, materiál plast, teleskopická, pro tloušťku zateplení 80–200 mm, šířka 120 mm, výška 120 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
2D385	ks	387	468

Montážní návod elektroinstalační krabice do zateplení KEZ

videoukázka realizace

Montážní návod montážní desky do zateplení MDZ

videoukázka realizace

Like LAJKNĚTE NÁS NA **FACEBOOKU** www.facebook.com/StavebninyDEK

KOPOS



SYSTÉMY DO ZATEPLENÍ

Podlahové krabice

Podlahová krabice je konstrukční prvek elektroinstalace určený k umístění silových i datových zásuvek pod úrovní podlahy místnosti.

Výhody použití

- elektrický rozvod lze dovést na potřebné místo, nejsou nutné prodlužovací kabely
- podlaha zůstává rovná, úklid může při zavřených krabicích probíhat obvyklými způsoby
- díky těsnění je možné víko krabice zavřít i se zapojenými kabely
- do víka krabice lze vložit podlahovou krytinu a opticky krabici sjednotit s okolní podlahou

Možnosti montáže krabic do podlahy

Montáž do betonu

- k podkladní vrstvě podlahy se připevní instalační krabice (Obr. 1) tak, aby byla výsledná výška lité podlahy v doporučeném romezí 70–110 mm od spodku instalační krabice
- na krabici se napojí kabelové kanály a po nalití a zatvrdnutí betonu se protáhnou kabely
- do instalační krabice se vloží přístrojová vložka (Obr. 2) a zapojí se moduly zásuvek, případně další přístroje
- jako poslední se nasadí víko (Obr. 3); ve víku je prolis pro vložení podlahové krytiny

Montáž do zdvojené podlahy

- do otvoru v jedné dlaždici zdvojené podlahy se přímo vloží přístrojová vložka
- moduly zásuvek se napojí na kabely položené v dutině zdvojené podlahy
- sestava se zakryje víkem



Obr. 1 Krabice instalační podlahová do betonu



Obr. 2 Přístrojová vložka podlahové krabice pro horizontální montáž zásuvek




Obr. 3 Víko podlahové krabice




Víko uzavřené podlahové krabice



Otevřená podlahová krabice bez zapojených kabelů

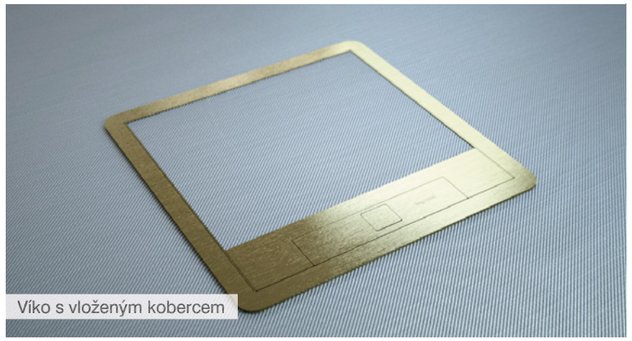

Víko s vloženým kobercem

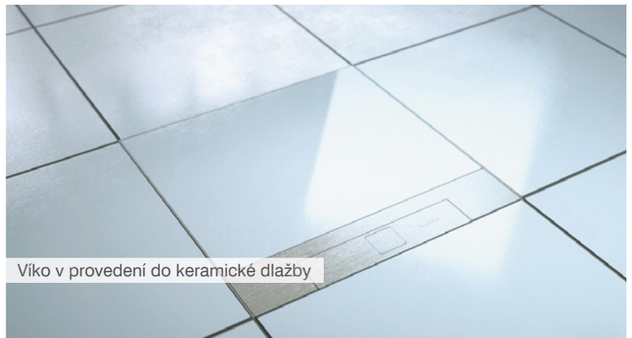

Víko v provedení do keramické dlažby

D
Krabice elektroinstalační

Moduly pro osazení podlahových krabic

Pro podlahové krabice jsou určeny moduly s vnějšími rozměry 45×45 mm.

Řada přístrojů Legrand Mosaic obsahuje na 200 typů přístrojů v kompaktním provedení s půdorysem 45×45 mm. Upevňují se zacvaknutím do přístrojové vložky. Přednostně jsou určeny pro montáž do podlahových krabic, parapetních kanálů, sloupků i výsuvných sloupků a pop-up krabic (do nábytku).

Výběr přístrojů:

- silové zásuvky 2P+T bílé i v dalších barvách (Obr. 4)
- silové zásuvky s přepěťovou ochranou (Obr. 5)
- datové zásuvky RJ45 (Obr. 6)
- USB nabíječka jedno i dvojnásobná (Obr. 7)
- multimediální zásuvky (HDMI, VGA) (Obr. 8)
- spínače
- stmívače
- čidla pohybu a přítomnosti



Obr. 4 Zásuvka jednonásobná Legrand Mosaic bílá



Obr. 5 Silová zásuvka s přepěťovou ochranou



Obr. 6 Datová zásuvka RJ45



Obr. 7 Dvojitá nabíječka



Obr. 8 HDMI zásuvka

Nabídku podlahových krabic najdete v e-shopu www.dek.cz
Poptávky zasílejte na stavebniny@dek.cz případně se telefonicky obraťte na naše Zákaznické centrum: 510 000 100

Krabice podlahové a do nábytku

Nábytkové Legrand



Blok zásuvkový pop-up Legrand
pro instalaci do kancelářského nábytku, vyhovuje pro montáž do materiálů s třídou reakce na oheň D, 4 moduly Mosaic, krytí IP 30/40, IK 07

Položka	materiál, barva	MJ	bez DPH	s DPH
49S43	zamak, nerez	ks	1 444	1 747
92S26	hliník, černá	ks	1 314	1 590
23F38	hliník, matný hliník	ks	1 137	1 376
24F36	hliník, bílý lesk	ks	1 314	1 590



Kryt univerzální Legrand
s rámečkem, možnost vložení krytiny ≤8 mm, materiál plast


Položka	pro podlahovou krabici	MJ	bez DPH	s DPH
44S58	8/12 modulů	ks	561	679
42S32	12/18 modulů	ks	730	883
36S83	16/24 modulů	ks	965	1 167

Podlahové Legrand



Krabice instalační podlahová Legrand
do betonu, materiál plast, výška potěru 70–110 mm

Položka	počet modulů (vertikálně/horizontálně)	MJ	bez DPH	s DPH
54H23	8/12	ks	932	1 128
PD2UJ	12/18	ks	966	1 168
SBP9G	16/24	ks	981	1 187



Krabice podlahová Legrand
pro dvojité nebo betonové podlahy (do betonu nutno použít instalační krabici Legrand), min. hloubka 80 mm

Položka	počet modulů Mosaic, rozměr vnější	MJ	bez DPH	s DPH
95S23	12 modulů (3× 4), 203×264 mm	ks	894	1 082
22S96	18 modulů (3× 6), 219×264 mm	ks	1 177	1 424
69S54	24 modulů (3× 6), 264×264 mm	ks	1 699	2 055

Přístroje Legrand Mosaic



Zásuvka datová Legrand Mosaic
UTP – nestíněná, 1× konektor RJ45, barva bílá

Položka	provedení	MJ	bez DPH	s DPH
33S86	CAT5e, 1 modul	ks	176	213
59Z52	CAT5e, 2 moduly	ks	190	230
89S63	CAT6, 1 modul	ks	209	253
34S85	CAT6, 2 moduly	ks	231	280



Zásuvka jednonásobná Legrand Mosaic
2P+T, bezšroubové svorky, jmenovitý proud 16 A, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
46S99	ks	78,70	95,30



Nabíječka 2× USB Legrand Mosaic
2× USB, přívodní napětí 100–240 V, výstupní napětí 5 V, max. výstupní proud 2,4 A, 2 moduly, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
23Z92	ks	1 116	1 350

Krabice podlahové

ZPĚT NA OBSAH

Podlahové Mowion Biuro+



Krabice podlahová Mowion Biuro+
krytí IP 20, moduly 12, třída ochrany II, šířka 245 mm, výška 225 mm, hloubka 110 mm

Položka	barva krytu	MJ	bez DPH	s DPH
SV0KB	antracit	ks	841	1 017
7T44R	k vyplnění	ks	780	943
6ZB46	nerez	ks	931	1 126



Krabice podlahová Mowion Biuro+
krytí IP 20, moduly 16, třída ochrany I, šířka 321 mm, výška 231 mm, hloubka 95 mm, třída ochrany I, počet modulů 16

Položka	barva krytu	MJ	bez DPH	s DPH
XHDM0	antracit	ks	1 094	1 324
FY2XD	k vyplnění	ks	931	1 126
KP8LS	nerez	ks	1 173	1 419



Kazeta instalační podlahová do betonu Mowion Biuro+
pro podlahové krabice Mowion Biuro+


Položka	počet modulů, rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
GAP32	12, 358×338×175 mm	ks	520	629
06WR5	16, 435×343×200 mm	ks	612	741

Krabice instalační



Krabice rozbočná do betonu AGD set
pro elektroinstalační rozvody v betonu, ø 80 mm, hloubka 94 mm, pro připojení až 8 ohebných trubek, kryt a dno součástí setu, 5 setů/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
38C48	bal.	256	310



Krabice rozbočovací do betonu AKB 80 set
pro elektroinstalační rozvody v betonu, možnost násobného spojení, rozměry 74×74×54 mm, pro připojení až 8 ohebných trubek průměru 25 mm, kryt součástí setu, 5 setů/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
65C33	bal.	245	297



Krabice lustrová DAL set
pro elektroinstalační rozvody v betonu, mosazná vložka M5 pro lustrový hák, ø 60 mm, hloubka 70,4 mm, 5 setů/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
93C89	bal.	200	242



Krabice rozbočná do betonu pro 1 přístroj GAD set
pro elektroinstalační rozvody v betonu, boční zámkový systém pro spojení více krabic (rozteč 71 mm pro násobné rámečky), ø 60 mm, pro připojení až 6 ohebných trubek průměru 25 mm, kryt a dno součástí setu, 5 setů/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
84C34	bal.	183	221



Krabice do betonu pro 1 přístroj GSG set
pro elektroinstalační rozvody v betonu, boční zámkový systém pro spojení více krabic (rozteč 71 mm pro násobné rámečky), ø 60 mm, pro připojení 2 ohebných trubek průměru 25 mm, kryt a dno součástí setu, 5 setů/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
58C45	bal.	186	225



Krabice pro deskové stropy PDD set
pro elektroinstalační rozvody v betonu, ø 80 mm, hloubka 108 mm, pro připojení až 16 ohebných trubek, kryt a dno součástí setu, 5 setů/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
32C24	bal.	459	555



Krabice přístrojová do betonu SD set
pro elektroinstalační rozvody v betonu, boční zámkový systém pro spojení více krabic (rozteč 71 mm pro násobné rámečky), ø 60 mm, pro připojení 2 ohebných trubek průměru 25 mm, integrované dno, kryt součástí setu, 5 setů/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
23D92	bal.	135	164



Vložka do bednění S 1
spojovatelná, k vytvoření volných dutin pro vývody ohebných trubek do instalačních přechodů mezi stěnami a stropem, montážní hloubka 35 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
96D49	bal.	1 614	1 953

Trubky ohebné



Trubka ohebná FXP-TURBO 20
vhodná pro rozvody do betonu Dietzel Univolt, TURBO efekt (vnitřní korugování – lehčí zatahování kabeláže), střední mechanická odolnost 750 N/50 mm, vnější ø 20 mm, vnitřní ø 14,5 mm, délka 50 m

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
63D44	bal.	482	583



Spojka zátěžová KM-TURBO
pro ohebné trubky FXP-Turbo, utěsněné spojení při pokládce do betonu (krytí IP 67), odolnost proti vytržení, bezhalogenová, materiál PE, 100 ks/bal.

Položka	použití	MJ	bez DPH	s DPH
55F39	pro trubky o vnějším průměru 20 mm	bal.	908	1 098
25F56	pro trubky o vnějším průměru 25 mm	bal.	592	716
98F29	pro trubky o vnějším průměru 32 mm	bal.	429	519



ZPĚT NA OBSAH

Háky



Hák lustrový LH
pro montáž do stropních krabic, max. zatížení 100 N, závit M5, oko i dřík izolován, materiál FE, 50 ks/bal.

Položka	délka	MJ	bez DPH	s DPH
92D26	55 mm	bal.	2 779	3 362
49D43	65 mm	bal.	2 206	2 669
94D55	85 mm	bal.	2 550	3 085
99D25	95 mm	bal.	2 981	3 607
68D53	105 mm	bal.	4 879	5 904

Víčka krycí



Víčko krycí LD 60
pro uzavření instalačních krabic do betonu, předlisované otvory pro průchod lustrového háku a kabelů, materiál PVC, ø 60 mm, 25 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
45D62	bal.	312	378



Víčko krycí SBL 1
pro uzavření instalačních krabic do betonu, předlisované otvory pro průchod lustrového háku a kabelů, materiál PVC, rozměry 85×85 mm, 50 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
24D28	bal.	1 041	1 260

Vývodky



Vývodka do betonu VBT
pro instalační vývody a přechody v betonu typu stěna/stěna a stěna/strop, dvoudílná, dělitelná, pro ohebné trubky FXP-TURBO, materiál PE

Položka	typ, vnější ø, balení	MJ	bez DPH	s DPH
48D35	otočná úhlová 45°, 20 mm, 20 ks	bal.	861	1 041
89D63	otočná úhlová 45°, 25 mm, 20 ks	bal.	872	1 055
52D88	dvojitá dělitelná, 20 mm, 10 ks	bal.	165	199
33D86	dvojitá dělitelná, 25 mm, 10 ks	bal.	168	204
34D85	dvojitá dělitelná, 32 mm, 10 ks	bal.	171	207

Příslušenství pro krabice



Destička podpěrná do betonu STP 20
k upevnění instalačních krabic do betonu na protilehlé bednění, zámkový systém pro spojení více destiček (rozteč 71 mm pro násobné rámečky), pro použití s tuhou trubkou o průměru 20 mm, 25 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
54D94	bal.	360	436

Kleště



Trubka tuhá hrdlovaná UPRM-TURBO 20
vhodná pro rozvody do betonu Dietzel Univolt (kombinace podpěrné destičky STP 20 a libovolné instalační krabice), TURBO efekt (vnitřní korugování – lehčí zatahování kabeláže), střední mechanická odolnost 750 N/50 mm, barva šedá, materiál PVC, vnější ø 20 mm, vnitřní ø 16,8 mm, délka 3 m

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
46D99	ks	55,60	67,30



Kleště prostřihovací SZ 20
pro vytváření otvorů k přivedení ohebných trubek o průměru 20 mm do instalačních krabic a vložek do betonu, nutné pro zachování těsnosti spoje krabice/ohebná trubka

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
88D98	ks	2 004	2 424



Kleště prostřihovací SZ 25
pro vytváření otvorů k přivedení ohebných trubek o průměru 25 mm do instalačních krabic a vložek do betonu, nutné pro zachování těsnosti spoje krabice/ohebná trubka

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
35D82	ks	2 347	2 839



Kleště stříhací USZ-S
pro dělení PVC trubek do vnějšího ø 32 mm a plastových žlabů do rozměru 25×40 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
86D64	ks	2 688	3 253



E

Rozvodnice a rozvaděče

101 **Skříně elektroměrové, plynoměrové a přípojkové**
105 **Rozvodnice a rozvaděče modulové**

Elektroměrové skříně

Elektroměrové vestavné rozvaděče a samostatně stojící pilíře jsou určeny k umístění měřicích zařízení spotřeby elektrické energie. Jsou vhodné zejména pro rodinné domy, rekreační chaty a pro výrobní objekty. Mimo elektroměrové rozvaděče jsou dodávány také přípojkové a plynoměrové skříně příbuzné konstrukce a jednotného vzhledu.

Elektroměrové rozvaděče podle typu elektroměru (způsobu měření):

- pro přímé měření (ER) standardně do 40 A, na zakázku do 80 A
  - třífázové měření jednotarifní (ER112)
  - třífázové měření dvoutarifní (ER212)
  - jednofázové měření jednotarifní (ER312)
  - jednofázové měření dvoutarifní (ER412)
  - třífázové měření dvoutarifní určené pouze pro PRE (ER513)
- pro nepřímé měření (NR) od 100 do 630 A

Elektroměrové rozvaděče podle konstrukčního provedení:

- pro montáž do výklenku ve zdi nebo zděného pilíře (V)
- pro montáž na stěnu (N) nebo sloup (S)
- samostatně stojící kompaktní pilíř (K)

Mezi příbuzné výrobky patří rozvaděče veřejného osvětlení, staveništní, zásuvkové, přepěťových ochran, kompenzační, optické, plynoměrové.

Vnitřní výzbroj elektroměrového rozvaděče – neosazený rozvaděč před namontováním

1. stavitelné úchyty pro dvoutarifní elektroměr
2. úchyty pro přijímač HDO (hromadné dálkové ovládání)
3. jistič přijímače HDO
4. svorkovnice PEN a řadové svorky pro vývod



Příklad nejběžnějšího rozvaděče pro rodinný dům: elektroměrový rozvaděč do výklenku ve zdi, pro třífázové dvoutarifní měření (ER212/NVP7P-C)

Elektroměrové rozvaděče pro odběrná místa s instalovanou výrobnou elektrické energie

U objektů s instalovanou výrobnou (fotovoltaickou elektrárnou, elektrocentrálou je distribučními společnostmi (ČEZ Distribuce, EG.D, PRE) požadováno doplňkové vybavení a doplňkové funkce elektroměrového rozvaděče:

- mimo přípravy pro přijímač HDO (upevňovací kříž, relé, jistič) musí být do rozvaděče přivedeny ještě vodiče pro nouzové vypnutí měniče fotovoltaiky
- ovládání výkonu výrobny je zajištěno pomocí HDO
- změnu sazby ovládá přímo elektroměr společně s ovládacím relé
- označení rozvaděčů je doplněno zkratkou FV na konci značení

Skříně elektroměrové, plynoměrové a přípojkové

ZPĚT NA OBSAH

Do výklenku



Rozvaděč elektroměrový DCK ER212/KVP7P
ČEZ a EG.D, 1× dvousazbový, 3 fáze, max. 40 A, materiál beton, krytí IP 44, odolnost proti mechanickému rázu IK 10, jistič HDO 1P B 2 A, řadové svorky, svorka PEN, rozměry 540×510×220 mm, 34 kg

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
465V3	ks	5 053	6 114

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ



Rozvaděč elektroměrový DCK ER212/NVP7P-C
ČEZ a EG.D, 1× dvousazbový, 3 fáze, max. 40 A, materiál termoset, krytí IP 44, IK 10, jistič HDO 1P B 2 A, řadové svorky, svorka PEN, rozměry 470×600×220 mm, hmotnost 12 kg

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
294P2	ks	5 127	6 204



Rozvaděč elektroměrový DCK ER513/KVP7P
PRE, 1× dvousazbový, 3 fáze, max. 40 A, materiál beton, krytí IP 44, odolnost proti mechanickému rázu IK 10, jistič HDO 1P B 2 A, řadové svorky, svorka PEN, rozměry 410×510×220 mm, 25 kg

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
258A3	ks	3 517	4 255



Rozvaděč elektroměrový DCK ER112/NVP7P-C
1× jednosazbový, 3 fáze, max. 40 A, materiál beton, krytí IP 44, IK 10, jistič HDO není součástí dodávky, rozměry 320×600×220 mm, hmotnost 35 kg

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
344V3	ks	3 822	4 625

NOVINKA



Rozvaděč elektroměrový RE/Z/101HS
do výklenku, ČEZ a EG.D, 3 fáze, max. 63 A, krytí IP 43, jistič HDO 1/2 B 10 kA, svorka PEN, rozměry 670×500×200 mm, hmotnost 11 kg

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
6NKYH	ks	3 639	4 403



Rozvaděč elektroměrový pro fotovoltaiku DCK ER212/NVP7P-C/FV/470
1× svorkovnice PEN, 1× 1f. jistič 2 A char. B, pro HDO, řadové svorky, přístroje na elektroměrové desce, s plombovatelným krytem jističů

Položka	distributor	MJ	bez DPH	s DPH
192D2	ČEZ	ks	5 625	6 806
MT0ZN	EG.D	ks	5 625	6 806



Rozvaděč elektroměrový pro fotovoltaiku DCK ER513/KVP7P-FV
ČEZ, přístroje na elektroměrové desce s plombovatelným krytem jističů

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
WW54Z	ks	4 925	5 960



Rozvaděč přípojkový DCK SS100/NVE1P-C
ČEZ, pojistkové spodky vel. 00, materiál termoset, max. průřez vodičů 240 mm², průběžné smyčkové zapojení, krytí IP 44, odolnost proti mechanickým rázům IK 10, rozměry 320×600×220 mm, 9 kg

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
255K4	ks	3 655	4 422



Rozvaděč přípojkový DCK SP100/NVP1P
ČEZ, pojistkové spodky vel. 00, materiál termoset, max. průřez vodičů 50 mm², průběžné smyčkové zapojení, krytí IP 44, odolnost proti mechanickým rázům IK 10, rozměry 325×290×120 mm, hmotnost 3,5 kg

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
229P9	ks	1 378	1 668



Rozvaděč plynoměrový DCK APZ/NV-7-C-2
max. 10 m³/h, materiál termoset, rozměry 640×600×220 mm, hmotnost 11 kg

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
226V3	ks	5 127	6 204



Rozvaděč plynoměrový DCK SPZ9/KV-7
PRE, max. 6 m³/h, rozteč 100 mm, materiál beton, rozměry 410×510×220 mm, 18 kg

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
298N4	ks	2 946	3 564

Běžně skladem. Na centrálním skladě nebo vybraných prodejnách. Na objednávku. | Ilustrační foto.
Uvedené ceny jsou v Kč, platné k 15.6.2022. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách Stavebnin DEK.

Skříně elektroměrové, plynoměrové a přípojkové

Sestavy v pilíři



Rozvaděč plynoměrový DCK SPZ10/KV-7
max. 6 m³/h, materiál beton,
rozměry 540×510×250 mm, hmotnost 28 kg

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
392K2	ks	3 093	3 743

Rozvaděč elektroměrový a plynoměrový DCK HELGA 2G-N
kompletní sestava elektrické a plynové přípojky, součástí skříně APZ/NK-7, ER212/NKP7P a SP100/PVP1P, max. průřez vodiče 50 mm², pojistkové spodky velikosti 00 do 160 A,
rozměry 940×2 135×250 mm



Položka	MJ	bez DPH	s DPH
359R4	ks	17 740	21 465



V pilíři



Rozvaděč elektroměrový DCK ER112/NKP7P-C
kompaktní pilíř, 1× jednosazbový, 3 fáze, max. 40 A, materiál termoset, krytí IP 44, IK 10, rozměry 320×1 810×220 mm, hmotnost 21 kg

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
489H8	ks	6 747	8 164

NEJPRO-DAVANĚJŠÍ



Rozvaděč elektroměrový DCK ER212/NKP7P-C
ČEZ a EG.D, kompaktní pilíř,
1× dvousazbový, 3 fáze, max. 40 A, materiál termoset, krytí IP 44, IK 10, jistič HDO 1P B 2 A, řadové svorky, svorka PEN,
rozměry 470×1 810×220 mm, hmotnost 25 kg

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
443B2	ks	7 790	9 425



Rozvaděč elektroměrový pro fotovoltaiku ER212/NKP7P-C/63A-FV/ČEZ
ČEZ, 1× svorkovnice PEN,
1× 1f. jistič 2 A char. B, pro HDO, řadové svorky, přístroje na elektroměrové desce s plombovatelným krytem jističů

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
BNS8R	ks	9 111	11 025



Rozvaděč elektroměrový pro fotovoltaiku ER212/NKP7P-C/63A/FV Eon
EG.D, 1× svorkovnice PEN,
1× 1f. jistič 2 A char. B, pro HDO, řadové svorky, přístroje na elektroměrové desce s plombovatelným krytem jističů

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
3DM1W	ks	9 111	11 025

Skříně elektroměrové, plynoměrové a přípojkové

ZPĚT NA OBSAH

Rozvodnice a rozvaděče
E



Rozvaděč přípojkový DCK SS100/NKE1P-C
ČEZ, pojistkové spodky vel. 00, materiál termoset, max. průřez vodičů 240 mm², průběžné smyčkové zapojení, krytí IP 44, odolnost proti mechanickým rázům IK 10,
rozměry 320×1 810×220 mm, 20 kg

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
556P3	ks	7 230	8 748

NEJPRO-DAVANĚJŠÍ



Rozvaděč plynoměrový DCK APZ/NK-7-C-2
kompaktní pilíř, max. 10 m³/h, materiál termoset, rozměry 640×1 810×220 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
539V3	ks	7 851	9 499

Příslušenství pilířové

NEJPRO-DAVANĚJŠÍ



Keramzit DCK
pro kabelové skříně (kompaktní pilíře), frakce 8–16 mm, 15 l/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
535H2	ks	158	191

Na sloup



Rozvaděč přípojkový DCK SP100/NSP1P
pro instalaci na sloup, ČEZ, pojistkové spodky vel. 00, materiál termoset,
max. průřez vodičů 35 mm², krytí IP 44, odolnost proti mechanickým rázům IK 10,
rozměry 325×290×120 mm, hmotnost 3,5 kg

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
569P3	ks	1 468	1 776



Instalační sada na sloup DCK
pro připevnění distribučních rozvaděčů a přípojkových skříní typu SV a SP, obsahuje nerezový pásek, plastové svírací svorky a šroub

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
259H3	ks	127	153



Držák kabelových trubek DCK
pro montáž na sloup, pro upevnění až 3 kabelových chrániček ø 63 nebo 75 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
395B3	ks	394	477

Elektroměry

SEZ-CZ



Elektroměr SEZ CZ EJ 914 k 1F
repasovaný, mechanický, 1 fáze, jednosazbový, montáž na kříž, pro jištění 10–40 A

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
362A3	ks	297	359

SEZ-CZ



Elektroměr SEZ CZ ET 404 B 3F
repasovaný, mechanický, 3 fáze, jednosazbový, montáž na kříž, pro jištění 10–60 A

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
466K9	ks	397	480

SEZ-CZ



Elektroměr SEZ CZ ETD 404 B 3F
repasovaný, mechanický, 3 fáze, dvousazbový, montáž na kříž, pro jištění 10–60 A

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
446B3	ks	524	634

Navštivte náš **E-shop**
www.dek.cz

Běžně skladem. Na centrálním skladě nebo vybraných prodejnách. Na objednávku. | Ilustrační foto.
Uvedené ceny jsou v Kč, platné k 15.6.2022. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách Stavebnin DEK.

Skříně elektroměrové, plynoměrové a přípojkové

Klíče pro rozvaděče



Klíč Kombi 3015
pro rozvaděčové zámky a rozvorové uzávěry, skládaný, 4 kombinace

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
229P3	ks	219	265



Klíč 01.038
slitina ZnAl, zinkovaný, ø hlavy 15,9 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
692P3	ks	39,70	48,10



Klíč víceúčelový
pro rozvaděčové zámky a rozvorové uzávěry, neskládaný, 4 kombinace

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
359K4	ks	102	124



Klíč čtyřhran
pro rozvaděčové zámky, rozměry 6×6 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
425B3	ks	29,10	35,20

Desky izolační



Deska nehořlavá izolační CDZ
hygienicky nezávadná, odolná povětrnostním vlivům, vysoká odolnost vůči elektrickému oblouku, nehořlavá, třída reakce na oheň A1, šířka 1 250 mm, tloušťka 5 mm

Položka	výška	MJ	bez DPH	s DPH
524B2	150 mm	ks	138	166
445A2	1 200 mm	ks	569	688



Rozvodnice a rozvaděče modulové

ZPĚT NA OBSAH

Zapuštěné

NEJPRODÁVANĚJŠÍ



Rozvodnice Hager Volta
montáž zapuštěná, krytí IP 30, materiál plast, třída ochrany II, mechanická odolnost IK 07, modulů v řadě 12

Položka	řady, moduly, výška	MJ	bez DPH	s DPH
254N3	1, 12+2, 340 mm	ks	635	768
283N8	2, 24+4, 490 mm	ks	702	850
234R3	3, 36+6, 615 mm	ks	926	1 120
428V9	4, 48+8, 740 mm	ks	1 116	1 351
429N2	5, 60+10, 865 mm	ks	1 861	2 252



Rozvodnice bezšroubová Hager Volta
montáž zapuštěná, krytí IP 30, materiál plast, kov, třída ochrany II, mechanická odolnost IK 07, modulů v řadě 12

Položka	řady, moduly, výška	MJ	bez DPH	s DPH
96A35	1, 12+2, 340 mm	ks	579	701
54A86	2, 24+4, 490 mm	ks	699	845
46A63	3, 36+6, 615 mm	ks	942	1 140
52A85	4, 48+8, 740 mm	ks	1 162	1 406
48A62	5, 60+10, 865 mm	ks	1 910	2 311



Příchytky do dutých příček Hager Volta VZ405N
pro přichycení zapuštěné rozvodnice Volta do dutých příček, barva šedá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
438H4	ks	145	176



Rozvodnice multimediální Hager Volta
montáž zapuštěná, krytí IP 30, materiál plast, třída ochrany II, mechanická odolnost IK 07, modulů v řadě 12

Položka	řady, moduly, výška	MJ	bez DPH	s DPH
L2PX3	3, 36, 615 mm	ks	1 391	1 683
3W2P6	4, 48, 740 mm	ks	1 681	2 034
JF9FU	5, 60, 865 mm	ks	2 801	3 389



Rozvodnice Hager Cosmos
montáž zapuštěná, krytí IP 40, materiál plast, třída ochrany II, mechanická odolnost IK 07, modulů v řadě 12

Položka	řady, moduly, šířka, výška	MJ	bez DPH	s DPH
429R4	1, 12, 290 mm, 208 mm	ks	266	322
426R2	2, 24, 290 mm, 333 mm	ks	374	453

Rozvodnice a rozvaděče modulové



Rozvodnice Hager Golf
montáž zapuštěná, krytí IP 40, materiál plast, třída ochrany II, mechanická odolnost IK 07, hloubka 72 mm

Položka	řady, moduly, moduly v řadě, šířka, výška	MJ	bez DPH	s DPH
589P3	1, 12, 12, 318 mm, 257 mm	ks	361	436
396N8	1, 18, 18, 426 mm, 257 mm	ks	411	497
265A8	2, 24, 12, 318 mm, 382 mm	ks	488	591
363V9	2, 36, 18, 426 mm, 382 mm	ks	1 019	1 233
223B3	3, 36, 12, 318 mm, 507 mm	ks	748	905
228K8	3, 54, 18, 426 mm, 507 mm	ks	1 536	1 858
438R8	4, 48, 12, 318 mm, 652 mm	ks	1 256	1 520
486K8	4, 72, 18, 426 mm, 652 mm	ks	2 797	3 385



Příchytky do dutých příček Hager Golf VZ696N
pro přichycení zapuštěné rozvodnice Golf do dutých příček, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
445R9	ks	173	209



Rozvodnice ETI ECM PT
průhledná dvířka, montáž zapuštěná, krytí IP 40, materiál plast, třída ochrany II, hloubka 68 mm

Položka	řady, moduly, moduly v řadě, šířka, výška	MJ	bez DPH	s DPH
N0HW3	1, 12, 12, 283 mm, 232 mm	ks	273	331
SW3YN	1, 18, 18, 373 mm, 212 mm	ks	317	383
ZG6Z6	2, 24, 12, 273 mm, 336 mm	ks	361	437
A1STY	2, 36, 18, 373 mm, 336 mm	ks	515	623
4UYJU	3, 36, 12, 273 mm, 460 mm	ks	491	594
1A2TD	3, 54, 18, 373 mm, 502 mm	ks	800	968




Rozvodnice ETI ECM PO
montáž zapuštěná, krytí IP 40, materiál plast, třída ochrany II

Položka	řady, moduly, moduly v řadě, rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
S5WPX	1, 12, 12, 283×232×68 mm	ks	273	331
55L66	1, 18, 18, 373×232×68 mm	ks	317	383
25L39	2, 24, 12, 283×357×106 mm	ks	361	437
98L56	3, 36, 12, 283×482×106 mm	ks	491	594
C7XZN	3, 54, 18, 373×502×68 mm	ks	800	968



Rozvodnice Eaton KLV
montáž zapuštěná, krytí IP 30, materiál plast, kov, třída ochrany II, moduly v řadě 12

Položka	řady, moduly, výška	MJ	bez DPH	s DPH
CK5DZ	1, 12, 340 mm	ks	675	817
6ADLZ	2, 24, 465 mm	ks	788	953
UZ103	3, 36, 590 mm	ks	1 069	1 293
D3XRU	4, 48, 715 mm	ks	1 297	1 569
9F3LN	5, 60, 840 mm	ks	1 738	2 103



Rozvodnice multimediální Eaton KLV
montáž zapuštěná, krytí IP 30, materiál plast, kov, třída ochrany II, mechanická odolnost IK 05, moduly v řadě 12

Položka	řady, moduly, výška	MJ	bez DPH	s DPH
4SKVD	3, 36, 590 mm	ks	2 005	2 426
6UR8J	4, 48, 715 mm	ks	2 448	2 962

Rozvodnice a rozvaděče modulové

ZPĚT NA OBSAH

Rozvodnice a rozvaděče
E



Rozvodnice velkoobsahová Eaton Xboard BF-U
montáž zapuštěná, krytí IP 30, materiál kov, třída ochrany I, hloubka 136 mm

Položka	řady, moduly, moduly v řadě, šířka, výška	MJ	bez DPH	s DPH
58F42	2, 48, 24, 588 mm, 470 mm	ks	2 974	3 598
26H35	3, 72, 24, 588 mm, 620 mm	ks	3 344	4 046
82H53	4, 96, 24, 588 mm, 770 mm	ks	3 838	4 644
42H82	5, 120, 24, 588 mm, 920 mm	ks	4 742	5 737
70B4G	6, 144, 24, 588 mm, 1 070 mm	ks	5 265	6 371



Rozvodnice velkoobsahová Eaton Xboard BF-U-2S-5/120-100
montáž zapuštěná, krytí IP 30, materiál kov, třída ochrany I, moduly v řadě 24, řady 5, moduly 120, hloubka 101 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
PRG1C	ks	4 800	5 808



Rozvodnice OEZ RZA-Z
montáž zapuštěná, krytí IP 30, materiál plast, kov, třída ochrany II, mechanická odolnost IK 07, moduly v řadě 14

Položka	řady, moduly, výška	MJ	bez DPH	s DPH
428S4	2, 28, 462 mm	ks	925	1 119
335S8	3, 42, 643 mm	ks	1 270	1 537
392K8	4, 56, 778 mm	ks	1 470	1 778



Rozvodnice OEZ RZB-Z
montáž zapuštěná, krytí IP 30, materiál kov, třída ochrany I, mechanická odolnost IK 09, moduly v řadě 24

Položka	řady, moduly, výška	MJ	bez DPH	s DPH
366S9	4, 96, 792 mm	ks	3 967	4 800
445S2	3, 72, 642 mm	ks	3 454	4 179

Nástěnné

NEJVÝHODNĚJŠÍ



Rozvodnice Hager Golf
montáž nástěnná, krytí IP 40, materiál plast, třída ochrany II, mechanická odolnost IK 07, hloubka 99 mm

Položka	řady, moduly, moduly v řadě, šířka, výška	MJ	bez DPH	s DPH
536N3	1, 12, 12, 282 mm, 252 mm	ks	361	436
422A9	1, 18, 18, 390 mm, 252 mm	ks	411	497
92U53	2, 24, 12, 282 mm, 377 mm	ks	458	554
483A9	2, 36, 36, 390 mm, 377 mm	ks	1 019	1 233
249R3	3, 36, 12, 282 mm, 500 mm	ks	748	905
322R8	4, 48, 12, 282 mm, 647 mm	ks	1 256	1 520
332K9	4, 72, 18, 390 mm, 647 mm	ks	2 797	3 385

Rozvodnice a rozvaděče modulové



Rozvodnice Hager Cosmos
montáž nástěnná, plombovatelná, krytí IP 30, materiál plast, třída ochrany II, mechanická odolnost IK 07, řady 1

	Položka	moduly, šířka, hloubka	MJ	bez DPH	s DPH
■	245H2	1, 27,5 mm, 71 mm	ks	38,80	46,90
■	442R3	2, 45,5 mm, 71 mm	ks	46,60	56,30
■	263V9	3, 63,5 mm, 71 mm	ks	57,50	69,60
■	363A4	4, 81,5 mm, 71 mm	ks	62,10	75,10
■	285V2	6, 134,5 mm, 91 mm	ks	216	262
■	422V3	8, 170,5 mm, 91 mm	ks	282	341
■	424K4	12, 292,5 mm, 91 mm	ks	266	322
■	CDU0R	18, 400 mm, 91 mm	ks	327	396



Rozvodnice ETI ECT
průhledná dvířka, montáž nástěnná, krytí IP 40, materiál plast, třída ochrany II, hloubka 112 mm

	Položka	řady, moduly, moduly v řadě, šířka, výška	MJ	bez DPH	s DPH
■	WDTR6	1, 8, 8, 215 mm, 236 mm	ks	205	248
■	Y0AYH	1, 12, 12, 287 mm, 236 mm	ks	273	331
■	3H0LV	1, 18, 18, 396 mm, 236 mm	ks	317	383
■	2LXFD	2, 24, 12, 287 mm, 361 mm	ks	361	437
■	KR359	2, 36, 18, 396 mm, 361 mm	ks	515	623
■	6WZ1H	3, 36, 12, 287 mm, 482 mm	ks	491	594
■	RU88M	4, 48, 12, 287 mm, 652 mm	ks	715	864



Rozvodnice ETI ECT
montáž nástěnná, krytí IP 40, materiál plast, třída ochrany II, hloubka 112 mm

	Položka	řady, moduly, moduly v řadě, šířka, výška	MJ	bez DPH	s DPH
■	42L65	1, 12, 12, 287 mm, 236 mm	ks	273	331
■	36L93	1, 18, 18, 396 mm, 236 mm	ks	317	383
■	95L84	2, 24, 12, 287 mm, 361 mm	ks	361	437
■	R19G2	3, 36, 12, 287 mm, 482 mm	ks	491	594
■	73RYY	4, 48, 12, 287 mm, 652 mm	ks	694	840

Rozvodnice a rozvaděče modulové

ZPĚT NA OBSAH

Rozvodnice a rozvaděče
E



Rozvodnice Eaton Xboard BF-O
montáž nástěnná, krytí IP 30, materiál kov, třída ochrany I, moduly v řadě 24, šířka 543 mm, hloubka 140 mm

	Položka	řady, moduly, výška	MJ	bez DPH	s DPH
■	2XSGR	2, 48, 450 mm	ks	3277	3964
■	GVSR1	3, 72, 600 mm	ks	3756	4545
■	J04AN	4, 96, 750 mm	ks	4456	5391
■	36A9P	5, 120, 900 mm	ks	5644	6829
■	A1SYU	6, 144, 1 050 mm	ks	6270	7586



Rozvodnice Scame Domino
průhledná dvířka, montáž nástěnná, krytí IP 66, materiál plast, třída ochrany II, mechanická odolnost IK 07, hloubka 140 mm

	Položka	řady, moduly, moduly v řadě, šířka, výška	MJ	bez DPH	s DPH
■	284V4	1, 12, 12, 256 mm, 250 mm	ks	620	750
■	428N8	1, 16, 16, 328 mm, 250 mm	ks	778	941
■	494A3	2, 24, 12, 256 mm, 400 mm	ks	1034	1250
■	329V2	3, 48, 16, 328 mm, 550 mm	ks	2209	2673



Rozvodnice Famatel Acqua
průhledná dvířka, montáž nástěnná, krytí IP 65, materiál plast, mechanická odolnost IK 08

	Položka	řady, moduly, moduly v řadě, rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
■	2AD36	1, 4, 4, 100×170×100 mm	ks	266	321
■	TA6YB	1, 8, 8, 235×215×110 mm	ks	450	544
■	GGDV6	1, 12, 12, 305×215×110 mm	ks	518	626
■	HJ3P3	2, 26, 13, 305×410×150 mm	ks	987	1194
■	AT0K7	3, 42, 14, 326×565×150 mm	ks	1465	1773

■ Běžně skladem. ■ Na centrálním skladě nebo vybraných prodejnách. ■ Na objednávku. | Ilustrační foto.
Uvedené ceny jsou v Kč, platné k 15.6.2022. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách Stavebnin DEK.

Rozvodnice a rozvaděče modulové

Rozvodnice prázdná Famatel Magna

montáž nástěnná, krytí IP 65, materiál plast, mechanická odolnost IK 08, pozinkovaná montážní deska, možnost změnit směr otevírání dveří



Položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
6ZMMJ	210×280×130 mm	ks	667	807
WB243	300×400×165 mm	ks	1 007	1 219
R4P36	400×500×175 mm	ks	1 552	1 878

Můstky

Můstek N

pro instalaci na lištu DIN (TS 35), jmenovitý proud 63 A, modrý, propojování vodičů N



Položka	počet× průřez vodičů	MJ	bez DPH	s DPH
525R8	7× 16 mm²	ks	14,20	17,20
Y4HFS	12× 16 mm²	ks	23,20	28,10
286P3	15× 16 mm²	ks	28,50	34,50

Můstek PE

pro instalaci na lištu DIN (TS 35), jmenovitý proud 63 A, zelený, propojování vodičů PE/PEN



Položka	počet× průřez vodičů	MJ	bez DPH	s DPH
258K8	7× 16 mm²	ks	14,20	17,20
U60VX	12× 16 mm²	ks	23,20	28,10
466B4	15× 16 mm²	ks	28,50	34,50

Můstek L

pro instalaci na lištu DIN (TS 35), jmenovitý proud 63 A, černý, propojování vodičů L



Položka	počet× průřez vodičů	MJ	bez DPH	s DPH
28R36	7× 16 mm²	ks	14,20	17,20
53R95	15× 16 mm²	ks	28,50	34,50

Bloky rozvaděčové

Blok rozvaděčový UVB

1 pól, vstup 2× 25 mm², výstup 6× 10 mm², jmenovitý proud 100 A, napětí 690 V, montáž na lištu DIN (TS 35), krytí IP 20



Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
486S3	šedá	ks	161	195
284A2	modrá	ks	161	195
469H9	zelená	ks	161	195

Svorky a svorkovnice

Držák dvojitý Eleman NSCHT 2

pro svorkovnice NSCH 8×8, 6,5×9, montáž na DIN lištu



Položka	MJ	bez DPH	s DPH
BKY55	ks	9,00	10,90

Svorkovnice Eleman N/PE mosaz NSCH

6,5×9×1 000 mm, 144 připojných míst, pro průřez od 1,5 mm² až do 16 mm², jednořadá, jmenovitý proud 63 A, jmenovité napětí 230/400 V



Položka	MJ	bez DPH	s DPH
17CTG	ks	221	267

buildary.online
VYZKOUŠEJTE VÝHODY ELEKTRONICKÉHO DENÍKU
30 dní ZDARMA!

Rozvodnice a rozvaděče
E

Rozvodnice a rozvaděče modulové

ZPĚT NA OBSAH

Svorka připojovací univerzální Eleman UK 16/1

jmenovitý proud 85 A, 1pól, maximální průřez 16 mm², počet připojovacích míst 2



Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
MT2KJ	šedá	ks	31,10	37,60
HH3AR	modrá	ks	31,10	37,60
6Z8M8	zelená	ks	31,10	37,60

Svorka připojovací univerzální Eleman UK 35/1

jmenovitý proud 135 A, 1pól, maximální průřez 35 mm², počet připojovacích míst 2



Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
BXG8V	šedá	ks	41,30	50,00
227LW	modrá	ks	41,30	50,00
ZJW6S	zelená	ks	41,30	50,00

Svorkovnice rozbočovací Eleman HLAK 25 1/2 M2

jmenovitý proud 100 A, 1pól, maximální průřez 25 mm², počet připojovacích míst 4



Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
N46ZY	modrá	ks	61,30	74,20
H7RAL	šedá	ks	61,30	74,20
5KWRM	zelená	ks	61,30	74,20

Svorka připojovací univerzální Eleman UK 35/3x1A+N/PE

jmenovitý proud 135 A, 5pól, barva šedo-modro-zelená, maximální průřez 35 mm², počet připojovacích míst 10



Položka	MJ	bez DPH	s DPH
4AW4N	ks	228	276

Svorka připojovací univerzální Eleman UK 50/3x1A+N/PE

jmenovitý proud 160 A, 5pól, barva šedo-modro-zelená, maximální průřez 50 mm², počet připojovacích míst 10



Položka	MJ	bez DPH	s DPH
C55BD	ks	212	256

Krytky


Krytka volných modulů ADS-B

pro zakrytí 12 modulů, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
232H4	ks	22,50	27,30

Lišta krycí Hager S35S

pro zakrytí 12 modulů, barva bílá



Položka	MJ	bez DPH	s DPH
492H9	ks	33,20	40,10

Krytka nezapojených kontaktů Eleman BS 5TE

pro zakrytí nezapojených kontaktů propojovací lišty, 5dílná (5 modulů)



Položka	MJ	bez DPH	s DPH
359A8	ks	26,20	31,70

Krytka propojovací lišty Hager KZ059

pro zakrytí nezapojených kontaktů, barva žlutá, 5dílná (5 modulů)



Položka	MJ	bez DPH	s DPH
34Z94	ks	27,10	32,80

Běžně skladem. Na centrálním skladě nebo vybraných prodejnách. Na objednávku. | Ilustrační foto.
Uvedené ceny jsou v Kč, platné k 15.6.2022. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách Stavebnin DEK.

www.dek.cz
Nevíte si rady? Zákaznické centrum: 510 000 100

Rozvodnice a rozvaděče modulové



Krytka propojovací lišty Eaton
k zakrytí konců propojovaných lišt, pro třípólové lišty

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
7HJX0	bal.	321	388



Koncovka propojovací lišty 1pól Eleman EK-C-1/16
pro zakončení 1pólových propojovacích lišt, pro lišty průřezu 10 mm² a 16 mm², 10 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
HWK2K	bal.	87,70	107



Koncovka propojovací lišty 3pól Eleman EK-C-3/10
pro zakončení 3pólových propojovacích lišt, pro lišty průřezu 10 mm², 10 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
62P42	bal.	79,90	96,70

Retrofity



Retrofit KT 1
pro montáž jednomodulového jističe za účelem ukotvení a zaslepení otvorů po jističích typu IJV, IJM, ITV, ITM, barva černá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
392S2	ks	104	126



Retrofit KT 3
pro montáž třímodulového jističe za účelem ukotvení a zaslepení otvorů po jističích typu IJV, IJM, ITV, ITM, barva černá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
448V3	ks	155	188


Lišty nosné



Lišta nosná DIN TS35
pro osazení modulárních přístrojů, perforovaná, pozinkovaná, výška 18 mm, délka 1 m


Položka	MJ	bez DPH	s DPH
453R2	ks	62,20	75,20

Lišty propojovací



Lišta propojovací kolík Eleman
pro fázové propojení modulárních přístrojů, kolík, rozteč 17,8 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
6ZG52	ks	216	262

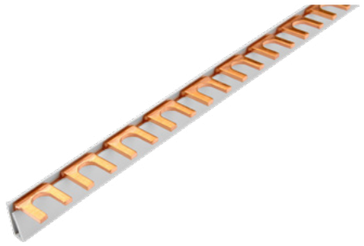

Lišta propojovací vidlička Eleman
pro fázové propojení modulárních přístrojů, vidlička, rozteč 17,8 mm

Položka	počet pólů, modulů, průřez, proud, délka	MJ	bez DPH	s DPH
R6TTW	1pól, 12, 10 mm², 63 A, 210 mm	ks	55,10	66,70
254A3	1pól, 12, 12 mm², 63 A, 210 mm	ks	55,10	66,70
482R8	1pól, 57, 12 mm², 63 A, 1 000 mm	ks	215	260
Y30UU	3pól, 57, 10 mm², 63 A, 1 000 mm	ks	415	502
MXRX8	3pól, 57, 16 mm², 63 A, 1 000 mm	ks	98,50	120



Svorky řadové




Svorka řadová RSA
šroubovací, montáž na lištu DIN, krytí IP 20, barva bílá

Položka	maximální průřez vodiče, jmenovitý proud	MJ	bez DPH	s DPH
223B9	2,5 mm², 24 A	ks	12,90	15,60
355N2	4 mm², 32 A	ks	12,90	15,60
364V9	6 mm², 41 A	ks	16,80	20,30
295P4	10 mm², 57 A	ks	22,40	27,10
622P8	16 mm², 76 A	ks	29,10	35,20
424B2	35 mm², 125 A	ks	47,20	57,10



Svorka řadová RSA PE
šroubovací, montáž na lištu DIN, krytí IP 20, barva zelenožlutá

Položka	maximální průřez vodiče	MJ	bez DPH	s DPH
242V2	2,5 mm²	ks	40,60	49,20
346A9	4 mm²	ks	42,90	51,90
366K3	6 mm²	ks	47,20	57,10
262R4	10 mm²	ks	58,70	71,10
353K9	16 mm²	ks	70,60	85,50
224H8	35 mm²	ks	121	146



Svorka řadová bezšroubová push-in PYK
počet připojovacích míst 2, nutnost ukončovací přepážky

Položka	barva, průřez, jmenovitý proud	MJ	bez DPH	s DPH
U0A24	modrá, 2,5 mm², 24 A	ks	13,00	15,70
BXB1M	šedá, 2,5 mm², 24 A	ks	13,00	15,70
MKM0Y	modrá, 4 mm², 32 A	ks	14,70	17,80
K5RM2	šedá, 4 mm², 32 A	ks	14,70	17,80
76FUU	modrá, 10 mm², 57 A	ks	37,20	45,00
0AK9U	šedá, 10 mm², 57 A	ks	37,20	45,00



Svorka řadová bezšroubová push-in PE PYK
počet připojovacích míst 2, nutnost ukončovací přepážky, barva zelená

Položka	průřez	MJ	bez DPH	s DPH
23T4R	2,5 mm²	ks	46,50	56,30
9CM7L	4 mm²	ks	48,80	59,00
71VJT	10 mm²	ks	79,10	95,60

Svorkovnice stoupací




Přepážka koncová push-in
barva šedá

Položka	typ	MJ	bez DPH	s DPH
CL438	NPP/PYK 2,5-2FT	ks	7,20	8,70
SNHL7	NPP/PYK 2,5	ks	4,70	5,70
JH7UT	NPP/PYK 4	ks	5,20	6,20
V4FAF	NPP/PYK 10	ks	7,10	8,60



Svorkovnice stoupací SEZ-CZ HSV 35
4pólová, max. průřez vodiče 35 mm², bez krytu

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
9D0SS	ks	294	356



Svorkovnice stoupací SEZ-CZ HSV 95
4pólová, max. průřez vodiče 95 mm², s krytem, krytí IP 20

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
3HMKS	ks	338	408

Rozvodnice a rozvaděče modulové

Vývodky



Vývodka s maticí Scame
závit PG, krytí IP 66, barva šedá

Položka	závit, maximální průměr kabelu, balení	za ks bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
299S2	PG7, 6 mm, 50 ks	4,50	bal.	224	271
448R3	PG9, 8 mm, 50 ks	4,90	bal.	242	293
324V9	PG11, 10 mm, 25 ks	6,00	bal.	148	179
395P3	PG13,5, 10 mm, 25 ks	6,40	bal.	159	193
468N3	PG16, 14 mm, 25 ks	7,20	bal.	180	217
358S2	PG21, 18 mm, 25 ks	9,80	bal.	245	296
583P9	PG29, 25 mm, 25 ks	16,90	bal.	421	510
434N9	PG36, 32 mm, 10 ks	40,10	bal.	401	486
532V3	PG48, 38 mm, 10 ks	62,80	bal.	628	760



Vývodka metrická Scame
s maticí, metrický závit, krytí IP 66, barva šedá

Položka	závit, maximální průměr kabelu, balení	za ks bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
492P2	M12, 6 mm, 50 ks	6,50	bal.	324	392
425R9	M16, 10 mm, 50 ks	7,00	bal.	347	420
384B4	M20, 12 mm, 25 ks	9,20	bal.	228	276
482B4	M25, 18 mm, 25 ks	13,60	bal.	339	410
532A8	M32, 25 mm, 25 ks	29,20	bal.	729	881
493A8	M40, 32 mm, 10 ks	47,50	bal.	475	575
493P3	M50, 38 mm, 10 ks	61,00	bal.	610	739
283H3	M63, 44 mm, 10 ks	70,70	bal.	707	856



ZPĚT NA OBSAH

Výroba certifikovaných rozvodnic (DBO) a rozvaděčů




Zajišťujeme výrobu rozvodnic a rozvaděčů včetně výzbroje a vnitřního prodrátování s kompletní dokumentací odpovídající konkrétní normě ze souboru ČSN EN 61439.

Dodávka obsahuje:

- rozvaděč
- ověření návrhu
- protokol o kusové zkoušce
- ověření oteplení
- štítek
- EU prohlášení o shodě

CHCI KOMPLETNÍ ROZVADĚČ

Schéma zapojení a další požadavky (např. požární odolnost, požadované krytí, atd.) zašlete na **poptavky@dek.cz**

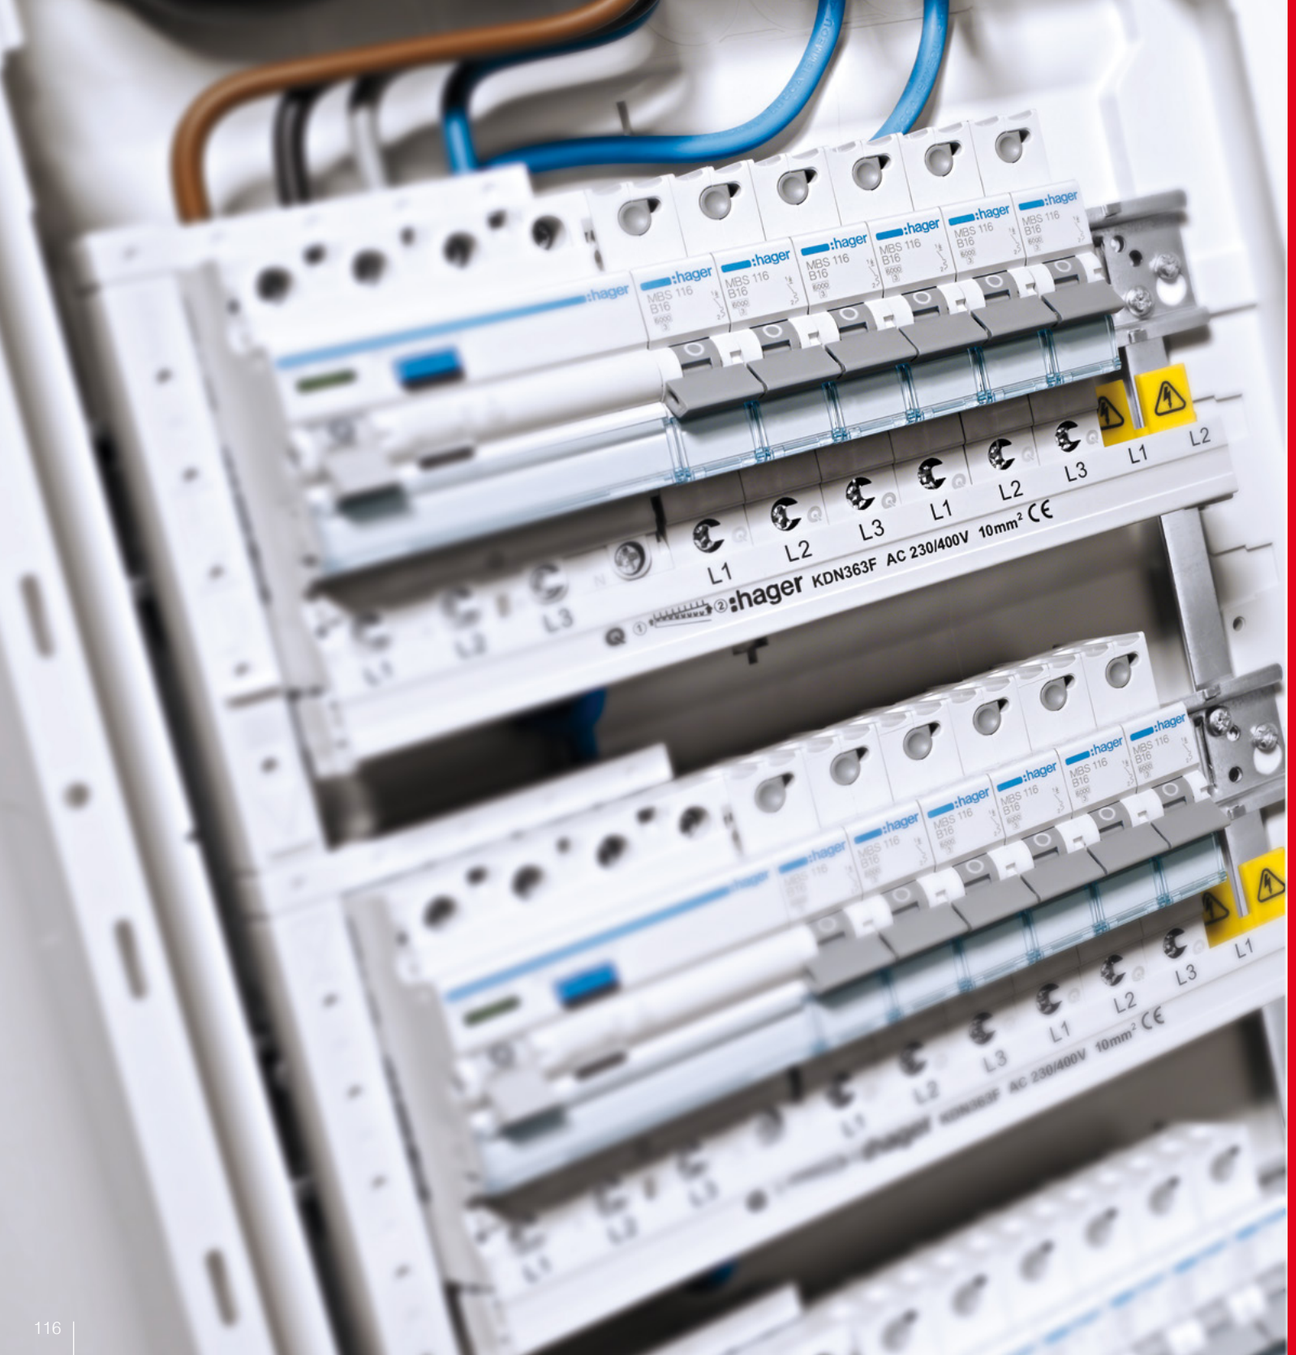

Přístroje modulární

F

123 Hager
129 Eaton
134 OEZ
139 ETI
141 Schneider
144 Hakel
145 Ostatní modulární přístroje

Jističe



Co je jistič a k čemu slouží?

- Jistič je elektrický ochranný přístroj, který chrání vedení a ostatní prvky elektroinstalačních rozvodů před účinky nadměrně vysokého proudu (nadproud) při zkratu nebo přetížení.
- Jističe jsou ochranné přístroje a nejsou primárně určeny k zapínání či vypínání obvodů. Za tímto účelem se používají modulární vypínače.

Jmenovitá zkratová schopnost

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost, nebo také odolnost, je maximální hodnota zkratového proudu, kterou je schopen přístroj bez poškození odpojit.

Hodnota	Příklad použití
6 kA	domácí aplikace
10 kA	domácí, průmyslové aplikace a jištění elektroměru dle podmínek distribučních společností
15 kA a více	průmyslové aplikace

Jmenovitý proud

- Maximální výrobcem udávaná hodnota proudu, který může přístrojem trvale procházet a na který je dimenzován.
- Jmenovitý proud jističů volíme dle účelu použití obvodu, plánovaného zatížení, průřezu vodičů vedení, doporučených normových hodnot, způsobu uložení vedení a dalších parametrů.
- Jmenovité proudy ostatních zvolených přístrojů (např. stykače, relé, atd.) musí mít shodnou (nebo vyšší) hodnotu jmenovitého proudu s jističem obvodu.
- U jištění před nadproudy vždy volíme vhodnou koordinaci jmenovitých proudů jednotlivých jisticích prvků, aby za sebou zapojené prvky neměly stejnou jmenovitou hodnotu, ale vždy alespoň o řád nižší. Příklad: jističe obvodů musí mít nižší hodnotu jmenovitého proudu než hlavní jistič.

Doporučené průřezy jader vodičů a jmenovité proudy jističů v domovní instalaci

Obvod	Jmenovitý proud jističe s charakteristikou B [A]	Minimální průřez jader vodičů v kabelu pro daný obvod [mm²]	Max. doporučená délka vedení [m]
světelný	10	1,5	16
zásuvkový (max. 10 vývodů na obvod)	16	2,5	45
pro pračku	16	2,5	26
pro myčku	16	2,5	26
pro bytové jádro	16	2,5	17

*Pro spotřebiče s příkonem vyšším než 2 kW se zřizují samostatné obvody, a to i v případě, že se připojují vidlicí do zásuvky.
**Na jeden zásuvkový obvod může být připojeno maximálně deset zásuvkových vývodů (přístrojů) s tím, že zásuvky v násobných rámečcích nebo zásuvky dvojnásobné se považují za jeden zásuvkový vývod.

Vypínací charakteristika

Vypínací charakteristika rozděluje typy jističů dle rychlosti reakce (vypnutí) v závislosti na velikosti nadproudu, tzv. okamžitý vypínací proud (násobek překročení jmenovitého proudu).

Příklad

Jistič s vypínací charakteristikou B je schopný snášet přetížení 1,43násobku jmenovitého proudu až po dobu 1 hodiny bez vybavení. V případě zkratu nebo přetížení o velikosti 3–5násobku jmenovitého proudu jistič vypíná okamžitě.

Typ	Rozsah okamžitého vypínacího proudu	Příklad využití
B	3–5násobek	běžné rozvody v domovní aplikaci (např. zásuvkové a světelné obvody)
C	5–10násobek	zařízení způsobující proudové rázy (např. podlahové brusky, asynchronní motory, větší skupiny svítidel)
D	10–20násobek	zařízení způsobující velké proudové rázy (např. transformátory, velké motory)

Příklad z praxe

Špatně zvolenou vypínací charakteristiku jističe lze rozeznat tak, že při sepnutí či rozběhu motorového spotřebiče vybaví (spadne) stávající jistič charakteristiky B (pokud ovšem spotřebič není vadný). Volbou jističe s „odolnější“ vypínací charakteristikou (např. C) lze případně tento problém odstranit.

Vhodný výběr jisticích přístrojů vždy přednostně určuje projekt.

Svodiče přepětí (SPD)

K čemu slouží?

Svodiče přepětí (SPD) slouží k ochraně elektrických zařízení a elektrické instalace před účinky krátkodobých přepětí, která se vyskytují v důsledku atmosférických výbojů (blesků) a při spínacích pochodech v průmyslových objektech.

Jakým způsobem vybrat svodič přepětí v domovní instalaci?

Volbu a umístění jednotlivých přepěťových ochran vždy přednostně určí projekt ELEKTRO s výpočtem řízení rizik dle souboru norem ČSN EN 62 305 a normy ČSN 33 2000-5-534 ed. 2. Projekt identifikuje možná rizika v případě úderu blesku do stavby, zatřídí objekt do odpovídající hladiny ochrany před bleskem a zvolí nejvhodnější ochranná opatření.


Jednotlivé typy svodičů přepětí a příklady jejich použití

Typ	VDE značení	Příklady umístění
T1	B	Stavby s vysokým rizikem ohrožení přímým úderem blesku. Umístění do hlavních rozvaděčů a přípojkových skříní objektu (dle projektu).
T2	C	Rodinné domy – bez hromosvodu, přívod uložen v zemi, v husté zástavbě obklopeny vyššími objekty. Bytové jednotky, rodinné domy a další objekty, pokud je v HDS (hlavní domovní pojistková skříň) nebo HR (hlavní rozvaděč) svodič typu T1.
T1+T2	BC	Ochrana rodinných domů, které jsou zařazeny výpočtem rizik do hladiny ochrany LPL III–IV, s hromosvodem, s uzemněnými prvky na střeše (antény) nebo budovy s přívodem od PDS vedeným ve vzduchu. Ochrana bytových jednotek, pokud v hlavním rozvaděči budovy není svodič typu T1.
T3	D	Instalace co nejblíže citlivých spotřebičů (např. elektronika). Tato "jemná" ochrana je funkční pouze v případě zachování koordinace a instalace svodičů přepětí T1 a T2.


Zásady instalace přepěťových ochran

- Dodržení správné koordinace a umístění svodičů T1, T2 a T3 pro zachování funkčnosti, kterou určuje projekt.
  - Typickým případem nefunkční ochrany proti přepětí je například zakoupení přepěťové ochrany typu T3 zabudované v prodlužovacím přívodu za účelem ochrany citlivých spotřebičů a absence svodičů T2 a případně T1 respektive T1 + T2 v hlavním či podružném rozvaděči.
- Zachování účinné ochrany proti přepětí dodržením minimálních a maximálních vzdáleností jednotlivých ochran.


Opakování ochrany proti přepětí




Doporučené vzdálenosti typů svodičů přepětí



Příklad provedení ochrany proti přepětí rodinných domů bez hromosvodu obklopených vyššími objekty



Příklad provedení ochrany proti přepětí rodinných domů s hromosvodem zařazených do LPL III-IV



Jaký počet pólů zvolit pro danou instalaci?

Provedení svodiče	Síť	Rozvod	Vodiče
1pól (1L+PEN)	TN-C	230 V (1fázový)	
2pól (1L+N+PE)	TN-S	230 V (1fázový)	
3pól (3L+PEN)	TN-C	400 V (3fázový)	
4pól (3L+N+PE)	TN-S	400 V (3fázový)	

Použití kombinovaných svodičů přepětí T1+T2 dle zatřídění do LPL (hladiny rizika)

Pro běžné domy zatříděné výpočtem rizik do hladiny ochrany LPL III–IV běžně využíváme svodiče přepětí, které jsou schopny svést proudy o velikosti až 12,5 kA/pól.

Svodiče	
SPN900	kombinovaný svodič přepětí T1 + T2, Iimp 12,5 kA (10/350), 3pól pro síť TN-C
SPN901	kombinovaný svodič přepětí T1 + T2, Iimp 12,5 kA (10/350), 4pól pro síť TN-S

Pro objekty zatříděné výpočtem rizik do hladiny ochrany LPL I–II volíme svodiče přepětí, které jsou schopny svést proudy o velikosti až 25 kA/pól.

Svodiče	
SPN800	kombinovaný svodič přepětí T1 + T2, Iimp 25 kA (10/350), 3pól pro síť TN-C
SPN801	kombinovaný svodič přepětí T1 + T2, Iimp 25 kA (10/350), 4pól pro síť TN-S

Výše jsou zmíněny pouze nejčastěji používané svodiče přepětí, problematika ochrany proti přepětí je však daleko rozsáhlejší. V případě konkrétního požadavku se prosím obraťte na elektropoptavky@dek.cz

Proudové chrániče



Co je proudový chránič a k čemu slouží?

- Proudový chránič je ochranný prvek elektrické instalace nejčastěji instalovaný jako modulární přístroj v rozvodnici či rozvaděči.
- Slouží zejména k ochraně před úrazem elektrickým proudem v případě náhodného dotyku a pro hlídání izolačního stavu.
- Lze se také setkat s provedením, kdy je proudový chránič zabudován ve standardní nástěnné zásuvce 230 V.

Jak fungují?

- Uvnitř proudového chrániče je umístěn součtový transformátor a další prvky, které detekují a vyhodnocují rozdílový (reziduální) proud. V případě překročení hodnoty rozdílového proudu (30 mA / 100 mA / 300 mA / 500 mA) proudový chránič obvod automaticky vypne. Obvykle vypíná do 30 ms. Tato situace může nastat například při náhodném dotyku, kdy se obvod uzemní přes lidské tělo.
- Pro správnou funkci proudového chrániče musí být všechny modré střední (pracovní) vodiče chráněných obvodů spojeny až za vývodem N z chrániče, který nesmí být spojen s vodičem PE (zelená/žlutá).
- Proudové chrániče nenahrazují funkci jističů. Pro chráněné obvody je nutné vždy zároveň použít jistič (nebo jinou ochranu proti nadproudům) s odpovídající hodnotou jmenovitého proudu.

Pro jaké obvody je nutné proudové chrániče používat?

- Dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 pro každý elektrický obvod včetně světelných obvodů s výjimkou obvodů, jejichž nežádoucí vypnutí by mohlo být příčinou značných škod (např. zásuvky pro chladničky, kancelářskou výpočetní techniku nebo zásuvky přístupné pouze odborné obsluze).
- Každý světelný obvod musí chránit samostatný proudový chránič dle ČSN 33 2130 ed. 2. Pro světelné obvody je tedy výhodné použít kombinanci proudového chrániče s jističem (nadproudovou ochranou) v jednom přístroji.

Příklady použití proudových chráničů dle zvoleného reziduálního proudu

Jmenovitý reziduální proud	Příklad použití
30 mA	běžná domovní instalace a trojfázové zásuvky do 32 A včetně
100 mA	hlavní chránič rozvaděče, trojfázové (400 V) zásuvky s jmenovitým proudem větším než 32 A a nižším než 63 A
300 mA	hlavní chrániče rozvaděčů a ochrana proti vzniku požáru při snížení izolačního stavu, např. v dřevostavbách
500 mA	

Hager

Jističe 6 kA

NEJVÝHODNĚJŠÍ



Jistič 6 kA 1pól B Hager MBN
jmenovité napětí AC 230/400 V, zkratová vypínací schopnost 6 kA, vypínací charakteristika B, typ napětí AC, svorky šroubové

Položka	typ, jmenovitý proud	MJ	bez DPH	s DPH
462K8	MBN106, 6 A	ks	78,70	95,20
229S3	MBN110, 10 A	ks	61,30	74,20
339B4	MBN113, 13 A	ks	80,20	97,00
429V4	MBN116, 16 A	ks	58,30	70,60
335K9	MBN120, 20 A	ks	96,30	117
486B4	MBN125, 25 A	ks	99,10	120



Jistič 6 kA 3pól B Hager MBN
jmenovité napětí AC 230/400 V, zkratová vypínací schopnost 6 kA, vypínací charakteristika B, typ napětí AC, svorky šroubové

Položka	typ, jmenovitý proud	MJ	bez DPH	s DPH
252R3	MBN310, 10 A	ks	253	306
294N4	MBN316, 16 A	ks	226	273
526V4	MBN320, 20 A	ks	253	306
242V4	MBN325, 25 A	ks	276	334
236S4	MBN332, 32 A	ks	355	429
293B4	MBN340, 40 A	ks	485	587



Jistič 6 kA 1pól C Hager MCN
jmenovité napětí AC 230/400 V, zkratová vypínací schopnost 6 kA, vypínací charakteristika C, typ napětí AC, svorky šroubové

Položka	typ, jmenovitý proud	MJ	bez DPH	s DPH
346K2	MCN110, 10 A	ks	103	124
486R2	MCN113, 13 A	ks	112	136
299H9	MCN116, 16 A	ks	104	126
436H3	MCN120, 20 A	ks	115	139



Jistič 6 kA 3pól C Hager MCN
jmenovité napětí AC 230/400 V, zkratová vypínací schopnost 6 kA, vypínací charakteristika C, typ napětí AC, svorky šroubové

Položka	typ, jmenovitý proud	MJ	bez DPH	s DPH
V2KJD	MCN310, 10 A	ks	295	356
483S4	MCN316, 16 A	ks	292	353
332H2	MCN320, 20 A	ks	312	377
429R9	MCN325, 25 A	ks	339	410

Jističe 10 kA



Jistič 10 kA 1pól B Hager NBN
jmenovité napětí AC 230/400 V, jmenovité napětí DC 125 V, zkratová vypínací schopnost 10 kA, vypínací charakteristika B, typ napětí AC/DC, svorky šroubové

Položka	typ, jmenovitý proud	MJ	bez DPH	s DPH
444A3	NBN106, 6 A	ks	130	157
324H4	NBN110, 10 A	ks	104	126
525K2	NBN113, 13 A	ks	123	149
636P8	NBN116, 16 A	ks	90,40	110
432H2	NBN120, 20 A	ks	143	173
255N3	NBN125, 25 A	ks	153	185

Běžně skladem. Na centrálním skladě nebo vybraných prodejnách. Na objednávku. | Ilustrační foto.
Uvedené ceny jsou v Kč, platné k 15.6.2022. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách Stavebnin DEK.



Jistič 10 kA 3pól B Hager NBN
jmenovité napětí AC 230/400 V, jmenovité napětí DC 125 V, zkratová vypínací schopnost 10 kA, vypínací charakteristika B, typ napětí AC/DC, svorky šroubové

Položka	typ, jmenovitý proud	MJ	bez DPH	s DPH
249B3	NBN310, 10 A	ks	403	487
253N3	NBN316, 16 A	ks	392	474
346N4	NBN320, 20 A	ks	440	532
354R4	NBN325, 25 A	ks	459	555
324H9	NBN332, 32 A	ks	554	670
468P4	NBN340, 40 A	ks	670	810

Chrániče proudové

NEJPRODÁVANĚJŠÍ



Chránič proudový 6 kA Hager CDA
zkratová vypínací schopnost 6 kA, jmenovitý reziduální proud 30 mA, citlivost na reziduální proud A, svorky šroubové

Položka	typ, jmenovitý proud, počet pólů	MJ	bez DPH	s DPH
294R9	CDA225D, 25 A, 2pól	ks	655	793
624P2	CDA425D, 25 A, 4pól	ks	687	831
326V3	CDA440D, 40 A, 4pól	ks	707	855



Chránič proudový 10 kA Hager CDA
zkratová vypínací schopnost 10 kA, jmenovitý reziduální proud 30 mA, citlivost na reziduální proud A, svorky šroubové

Položka	typ, jmenovitý proud, počet pólů	MJ	bez DPH	s DPH
M1CP0	CDA525D, 25 A, 2pól	ks	1 223	1 479
JUYU6	CDA625D, 25 A, 4pól	ks	1 345	1 627
26THN	CDA640D, 40 A, 4pól	ks	1 386	1 676



Chránič proudový Hager CFA440D
jmenovitý proud 40 A, zkratová vypínací schopnost 6 kA, jmenovitý reziduální proud 300 mA, citlivost na reziduální proud A, 4pól, svorky šroubové

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
54F86	ks	2 650	3 206



Chránič proudový Hager CFA640D
jmenovitý proud 40 A, zkratová vypínací schopnost 10 kA, jmenovitý reziduální proud 300 mA, citlivost na reziduální proud A, 4pól, svorky šroubové

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
WNVD2	ks	1 398	1 692

Chrániče s jištěním



Chránič proudový s jištěním 6 kA Hager ADA
zkratová vypínací schopnost 6 kA, jmenovitý reziduální proud 30 mA, citlivost na reziduální proud A, 2pól, svorky šroubové

Položka	typ, jmenovitý proud, charakteristika kombinovaného chrániče	MJ	bez DPH	s DPH
223P8	ADA910D, 10 A, B	ks	986	1 193
U1TPJ	ADA960D, 10 A, C	ks	1 476	1 786
236N8	ADA916D, 16 A, B	ks	899	1 088



Chránič proudový s jištěním Hager ADA925D
jmenovitý proud 25 A, zkratová vypínací schopnost 6 kA, jmenovitý reziduální proud 30 mA, citlivost na reziduální proud A, 2pól, svorky šroubové, charakteristika kombinovaného chrániče B

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
NCP99	ks	1 651	1 998



Chránič proudový s jištěním Hager ADA510D
jmenovitý proud 10 A, zkratová vypínací schopnost 10 kA, jmenovitý reziduální proud 30 mA, citlivost na reziduální proud A, 2pól, svorky šroubové, charakteristika kombinovaného chrániče B

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
NMG20	ks	1 676	2 028

Hager

ZPĚT NA OBSAH

Přístroje modulární
F

Svodiče přepětí



Svodič přepětí T1+T2 Hager SPA930
typ svodiče T1+T2, jmenovité napětí AC 230/400 V, napěťová ochranná hladina 1,2 kV, impulzní výbojový proud (10/350 µs) 12,5 kA, jmenovitý výbojový proud (8/20 µs) 37,5 kA, maximální předjištění 160 A, vhodné pro síť TN-C

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
Z36TR	ks	3 464	4 191



Svodič přepětí T1+T2 Hager SPA931
typ svodiče T1+T2, jmenovité napětí AC 230/400 V, napěťová ochranná hladina 1,2 kV, impulzní výbojový proud (10/350 µs) 12,5 kA, jmenovitý výbojový proud (8/20 µs) 12,5 kA, maximální předjištění 160 A, vhodné pro síť TT, TN-S

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
4JA1Z	ks	4 617	5 587



Svodič přepětí T2 Hager SPB315
typ svodiče T2, jmenovité napětí AC 230/400 V, napěťová ochranná hladina 1,35 kV, jmenovitý výbojový proud (8/20 µs) 20 kA, maximální předjištění 125 A, vhodné pro síť TN-C

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
5A9WT	ks	3 714	4 493



Svodič přepětí T2 Hager SPB413
typ svodiče T2, jmenovité napětí AC 230/400 V, napěťová ochranná hladina 1,35 kV, jmenovitý výbojový proud (8/20 µs) 20 kA, maximální předjištění 125 A, vhodné pro síť TT, TN-S

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
12Z8R	ks	4 421	5 349

Vypínače



Vypínač Hager
jmenovité napětí 230 V

Položka	typ, jmenovitý proud, počet pólů	MJ	bez DPH	s DPH
492K2	SBN116, 16 A, 1pól	ks	199	240
448H2	SBN125, 25 A, 1pól	ks	230	278
424R2	SBN325, 25 A, 3pól	ks	413	499
632P9	SBN332, 32 A, 3pól	ks	427	516
245K8	SBN340, 40 A, 3pól	ks	490	592

Přepínače



Přepínač skupinový (I-0-II) Hager
jmenovité napětí 400 V

Položka	typ, jmenovitý proud, počet pólů	MJ	bez DPH	s DPH
YCPM7	SFT340, 40 A, 3pól	ks	637	771
J5FHL	SFT440, 40 A, 4pól	ks	850	1 029

Stykače



Stykač Hager ERC
jmenovitý proud 25 A, ovládací napětí 230 V

Položka	typ, jmenovité napětí, kontakty	MJ	bez DPH	s DPH
338V9	ERC125, 230 V, 1× zapínací	ks	359	434
59M32	ERC225, 230 V, 2× zapínací	ks	470	569
282P9	ERC325, 400 V, 3× zapínací	ks	487	589
83U64	ERC425, 400 V, 4× zapínací	ks	528	639



Stykač Hager ESC
ovládací napětí 230 V

Položka	typ, jmenovitý proud, kontakty, provedení	MJ	bez DPH	s DPH
38M83	ESC225S, 25 A, 2× zapínací, snížená hlučnost	ks	490	593
65M23	ESC425S, 25 A, 4× zapínací, snížená hlučnost	ks	619	749
32M70	ESC440S, 40 A, 4× zapínací, snížená hlučnost	ks	1 406	1 701
U4YSD	ESC440, 40 A, 4× zapínací, standardní	ks	1 451	1 755

Běžně skladem. Na centrálním skladě nebo vybraných prodejnách. Na objednávku. | Ilustrační foto.
Uvedené ceny jsou v Kč, platné k 15.6.2022. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách Stavebnin DEK.

Hager

Hodiny spínací



Stykač se sníženou hlučností Hager ETC225S
s automatickým návratem, jmenovitý proud 25 A, jmenovité napětí AC 230 V, ovládací napětí 230 V, kontakty 2× zapínací

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
435S3	ks	628	760



Hodiny spínací analogové Hager EH010
1 modul, jmenovitý proud 16 A, jmenovité napětí 230 V, denní cyklus, 1× spínací kontakt, bez rezervy chodu, nejkratší doba sepnutí 15 min

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
424B4	ks	691	836



Hodiny spínací analogové Hager EH211
2 moduly, jmenovitý proud 16 A, jmenovité napětí 230 V AC, 1× přepínací kontakt, rezerva chodu 200 h, denní cyklus

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
468A8	ks	925	1 119

Zvonky



Zvonek Hager SU212
1 modul, provozní napětí 8–12 V AC, jmenovitý proud 0,33 A, hlasitost 85 dB

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
94U43	ks	335	406



Zvonek Hager SU213
1 modul, provozní napětí 230 V, jmenovitý proud 0,03 A, hlasitost 85 dB

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
96Z89	ks	304	368



Transformátor zvonkový Hager ST301
2 moduly, 4 VA, vstupní napětí AC 230 V, výstupní napětí 8/12 V

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
248S4	ks	503	608

Zásuvky



Zásuvka vestavná 230 V Hager SN216
2 moduly, pro montáž na lištu DIN, jmenovitý proud 16 A, max. průřez vodiče 6 mm²

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
396V4	ks	200	242

Relé



Relé impulsní Hager EPN510
jmenovitý proud 16 A, jmenovité napětí AC 230 V, jmenovité napětí DC 110 V, ovládací napětí 230 V, kontakty 1× zapínací

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
46Z45	ks	344	416

Lišty propojovací




Lišta propojovací Hager KDN
pro fázové propojení modulových přístrojů, vidlička, rozteč 17,8 mm

Položka	počet pólů, modulů, průřez, proud, délka	MJ	bez DPH	s DPH
33Z92	1pól, 12, 10 mm², 63 A, 210 mm	ks	62,50	75,60
89Z49	3pól, 12, 10 mm², 63 A, 210 mm	ks	112	135



Lišta propojovací Hager KDN363F
pro fázové propojení čtyřpólového chrániče a 8 ks jednopólových jističů, vidlička, jmenovitý proud 63 A, 3pól, délka 210 mm, průřez 10 mm²

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
48Z68	ks	195	236




Lišta propojovací Hager KDN451D
pro fázové propojení 6 přístrojů 1+N, , vidlička, jmenovitý proud 63 A, 4 pól, délka 215 mm, průřez 16 mm²

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
GM99J	ks	232	281

ZPĚT NA OBSAH

Bezšroubový systém quickconnect

quickconnect
Rychlost montáže
Bezúdržbovost
Bezpečnost

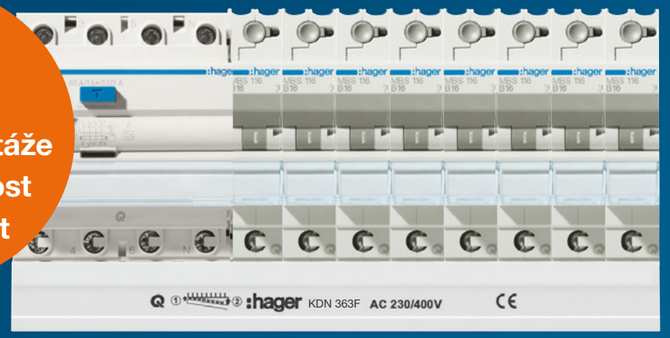

Jste přetažení?





Použijte bezšroubové připojení.

Používá se pro:
- přívodní svorky modulárních přístrojů
- fázové přípojnice (hřebeny)

Výhody bezšroubového systému
- plné vodiče a přípojnice se vkládají bez nástrojů, pouze zasunutím,
- při instalaci ušetří až 40 % času ve srovnání se šroubovými svorkami,
- na produkty s bezšroubovými svorkami se vztahuje prodloužená záruka v délce pěti let,
- laněné vodiče není nutné zakončovat dutinkou, stačí pro vložení zatlačit na svorku zasunutím šroubováku,
- pro vyjmutí vodiče stačí zatlačit na svorku šroubovákem.

:hager

Hager



Jistič bezšroubový 6 kA 1pól B Hager MBS
jmenovité napětí AC 230/400 V, zkratová vypínací schopnost 6 kA, vypínací charakteristika B, typ napětí AC, svorky bezšroubové

Položka	typ, jmenovitý proud	MJ	bez DPH	s DPH
33A28	MBS106, 6 A	ks	99,20	120
89A53	MBS110, 10 A	ks	68,60	83,00
34A26	MBS116, 16 A	ks	67,20	81,30



Jistič bezšroubový 6 kA 3pól B Hager MBS
jmenovité napětí AC 230/400 V, zkratová vypínací schopnost 6 kA, vypínací charakteristika B, typ napětí AC, svorky bezšroubové

Položka	typ, jmenovitý proud	MJ	bez DPH	s DPH
68A25	MBS316, 16 A	ks	260	315
92A98	MBS320, 20 A	ks	311	376



Chránič proudový bezšroubový 6 kA Hager CDS
zkratová vypínací schopnost 6 kA, jmenovitý reziduální proud 30 mA, citlivost na reziduální proud A, 4pól, svorky bezšroubové

Položka	typ, jmenovitý proud	MJ	bez DPH	s DPH
85A69	CDS425D, 25 A	ks	736	890
62A66	CDS440D, 40 A	ks	730	883



Chránič proudový bezšroubový Hager CDS225D
jmenovitý proud 25 A, zkratová vypínací schopnost 6 kA, jmenovitý reziduální proud 30 mA, citlivost na reziduální proud A, 2pól, svorky bezšroubové

Položka	typ, jmenovitý proud	MJ	bez DPH	s DPH
63A22		ks	703	851



Chránič proudový s jištěním Hager ADA966D
jmenovitý proud 16 A, zkratová vypínací schopnost 6 kA, jmenovitý reziduální proud 30 mA, citlivost na reziduální proud A, 2pól, svorky šroubové, charakteristika kombinovaného chrániče C

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
KLZS5	ks	1 476	1 786



Chránič proudový s jištěním Hager ADA516D
jmenovitý proud 16 A, zkratová vypínací schopnost 10 kA, jmenovitý reziduální proud 30 mA, citlivost na reziduální proud A, 2pól, svorky šroubové, charakteristika kombinovaného chrániče B

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
06H2V	ks	1 438	1 740



Chránič proudový bezšroubový s jištěním 6 kA Hager ADS
zkratová vypínací schopnost 6 kA, jmenovitý reziduální proud 30 mA, citlivost na reziduální proud A, 2pól, svorky bezšroubové, charakteristika kombinovaného chrániče B

Položka	typ, jmenovitý proud	MJ	bez DPH	s DPH
28A39	ADS910D, 10 A	ks	1 286	1 556
82A84	ADS916D, 16 A	ks	1 105	1 337

REGISTRUJTE SE A ZÍSKEJTE VÝHODY STÁLÝCH ZÁKAZNÍKŮ www.dek.cz/registrace

Eaton

ZPĚT NA OBSAH

Jističe 6 kA



Jistič 6 kA 1pól B Eaton PL6
jmenovité napětí AC 230/400 V, jmenovité napětí DC 48 V, zkratová vypínací schopnost 6 kA, vypínací charakteristika B, typ napětí AC/DC, svorky šroubové

Položka	typ, jmenovitý proud	MJ	bez DPH	s DPH
44N38	PL6-B2/1, 2 A	ks	152	183
95N84	PL6-B4/1, 4 A	ks	137	165
324A9	PL6-B6/1, 6 A	ks	94,60	115
462B9	PL6-B10/1, 10 A	ks	66,60	80,60
224N9	PL6/B13/1, 13 A	ks	95,90	116
329R9	PL6-B16/1, 16 A	ks	64,70	78,20
42N65	PL6-B20/1, 20 A	ks	113	136
36N93	PL6-B25/1, 25 A	ks	115	139
35L82	PL6-B32/1, 32 A	ks	128	155



Jistič 6 kA 3pól B Eaton PL6
jmenovité napětí AC 230/400 V, jmenovité napětí DC 48 V, zkratová vypínací schopnost 6 kA, vypínací charakteristika B, typ napětí AC/DC, svorky šroubové

Položka	typ, jmenovitý proud	MJ	bez DPH	s DPH
65N48	PL6-B10/3, 10 A	ks	306	370
352N9	PL6-B16/3, 16 A	ks	284	343
483N9	PL6-B20/3, 20 A	ks	315	382
299N9	PL6-B25/3, 25 A	ks	327	396
438B8	PL6-B32/3, 32 A	ks	417	505
93N33	PL6-B40/3, 40 A	ks	506	612



Jistič 6 kA 1pól C Eaton PL6
jmenovité napětí AC 230/400 V, jmenovité napětí DC 48 V, zkratová vypínací schopnost 6 kA, vypínací charakteristika C, typ napětí AC/DC, svorky šroubové

Položka	typ, jmenovitý proud	MJ	bez DPH	s DPH
76RDX	PL6-C6/1, 6 A	ks	112	135
25N39	PL6-C10/1, 10 A	ks	99,80	121
82N29	PL6-C16/1, 16 A	ks	109	132
64N59	PL6-C20/1, 20 A	ks	115	139



Jistič 6 kA 3pól C Eaton PL6
jmenovité napětí AC 230/400 V, jmenovité napětí DC 48 V, zkratová vypínací schopnost 6 kA, vypínací charakteristika C, typ napětí AC/DC, svorky šroubové

Položka	typ, jmenovitý proud	MJ	bez DPH	s DPH
V7GRL	PL6-C16/3, 16 A	ks	349	423
9DCVN	PL6-C20/3, 20 A	ks	370	448
AWYS8	PL6-C25/3, 25 A	ks	401	485

Běžně skladem. Na centrálním skladě nebo vybraných prodejnách. Na objednávku. | Ilustrační foto.
Uvedené ceny jsou v Kč, platné k 15.6.2022. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách Stavebnin DEK.

www.dek.cz
Nevíte si rady? Zákaznické centrum: 510 000 100

Jističe 10 kA



Jistič 10 kA 1pól B Eaton PL7
jmenovité napětí AC 230/400 V, jmenovité napětí DC 48 V, zkratová vypínací schopnost 10 kA, vypínací charakteristika B, typ napětí AC/DC, svorky šroubové

	Položka	typ, jmenovitý proud	MJ	bez DPH	s DPH
■	39N23	PL7-B2/1, 2 A	ks	240	291
■	59N46	PL7-B4/1, 4 A	ks	206	250
■	38N52	PL7-B6/1, 6 A	ks	153	186
■	22N58	PL7-B10/1, 10 A	ks	118	143
■	69N32	PL7-B13/1, 13 A	ks	146	176
■	66N83	PL7-B16/1, 16 A	ks	103	124
■	56N96	PL7-B20/1, 20 A	ks	155	187
■	29N54	PL7-B25/1, 25 A	ks	156	189



Jistič 10 kA 3pól B Eaton PL7
jmenovité napětí AC 230/400 V, jmenovité napětí DC 48 V, zkratová vypínací schopnost 10 kA, vypínací charakteristika B, typ napětí AC/DC, svorky šroubové

	Položka	typ, jmenovitý proud	MJ	bez DPH	s DPH
■	83P24	PL7-B6/3, 6 A	ks	575	695
■	84N89	PL7-B10/3, 10 A	ks	483	585
■	662P8	PL7-B16/3, 16 A	ks	460	556
■	333N8	PL7-B20/3, 20 A	ks	517	626
■	324P4	PL7-B25/3, 25 A	ks	502	608
■	522P3	PL7-B32/3, 32 A	ks	624	755
■	58N34	PL7-B40/3, 40 A	ks	821	993
■	32N45	PL7-B50/3, 50 A	ks	1 547	1 871
■	23P68	PL7-B63/3, 63 A	ks	1 808	2 188



Jistič 10 kA 1pól C Eaton PL7
jmenovité napětí AC 230/400 V, jmenovité napětí DC 48 V, zkratová vypínací schopnost 10 kA, vypínací charakteristika C, typ napětí AC/DC, svorky šroubové

	Položka	typ, jmenovitý proud	MJ	bez DPH	s DPH
■	PV9W3	PL7-C10/1, 10 A	ks	170	205
■	GYSW5	PL7-C16/1, 16 A	ks	168	204



Jistič 10 kA 3pól C Eaton PL7
jmenovité napětí AC 230/400 V, jmenovité napětí DC 48 V, zkratová vypínací schopnost 10 kA, vypínací charakteristika C, typ napětí AC/DC, svorky šroubové

	Položka	typ, jmenovitý proud	MJ	bez DPH	s DPH
■	FPFN3	PL7-C16/3, 16 A	ks	570	689
■	V05GV	PL7-C25/3, 25 A	ks	681	824
■	0XH38	PL7-C32/3, 32 A	ks	738	893

Chrániče proudové



Chránič proudový 6 kA Eaton PF6
zkratová vypínací schopnost 6 kA, citlivost na reziduální proud AC, svorky šroubové

	Položka	typ, jmenovitý proud, jmenovitý reziduální proud, počet pólů	MJ	bez DPH	s DPH
■	489B2	PF6-25/2/003, 25 A, 30 mA, 2pól	ks	681	823
■	265P3	PF6-25/4/003, 25 A, 30 mA, 4pól	ks	696	842
■	KC07B	PF6-40/2/003, 40 A, 30 mA, 2pól	ks	1 209	1 463
■	462A3	PF6-40/4/003, 40 A, 30 mA, 4pól	ks	715	865
■	9GUPJ	PF6-40/2/03, 40 A, 300 mA, 2pól	ks	1 148	1 389
■	5MW1X	PF6-40/4/03, 40 A, 300 mA, 4pól	ks	1 046	1 266
■	63N64	PF6-63/4/003, 63 A, 30 mA, 4pól	ks	2 209	2 673



Chránič proudový 10 kA Eaton PF7 typ AC
zkratová vypínací schopnost 10 kA, citlivost na reziduální proud AC, svorky šroubové

	Položka	typ, jmenovitý proud, jmenovitý reziduální proud, počet pólů	MJ	bez DPH	s DPH
■	85N44	PF7-25/2/003, 25 A, 30 mA, 2pól	ks	1 102	1 333
■	62N42	PF7-25/4/003, 25 A, 30 mA, 4pól	ks	1 216	1 471
■	76P26	PF7-40/2/003, 40 A, 30 mA, 2pól	ks	1 422	1 721
■	28N36	PF7-40/4/003, 40 A, 30 mA, 4pól	ks	1 248	1 510
■	53N95	PF7-63/4/003, 63 A, 30 mA, 4pól	ks	2 678	3 240
■	5CJ46	PF7-40/4/03, 40 A, 300 mA, 4pól	ks	1 435	1 736



Chránič proudový 10 kA Eaton PF7 typ A
zkratová vypínací schopnost 10 kA, citlivost na reziduální proud A, svorky šroubové

	Položka	typ, jmenovitý proud, jmenovitý reziduální proud, počet pólů	MJ	bez DPH	s DPH
■	G49XJ	PF7-25/2/003-A, 25 A, 30 mA, 2pól	ks	1 102	1 333
■	5RB7W	PF7-25/4/003-A, 25 A, 30 mA, 4pól	ks	1 216	1 471
■	68B26	PF7-25/2/03-A, 25 A, 300 mA, 2pól	ks	1 221	1 477
■	Z9UGD	PF7-40/2/003-A, 40 A, 30 mA, 2pól	ks	1 422	1 721
■	1RVF2	PF7-40/4/003-A, 40 A, 30 mA, 4pól	ks	1 248	1 510
■	92B43	PF7-40/4/03-A, 40 A, 300 mA, 4pól	ks	1 435	1 736
■	MPH1S	PF7-63/4/003-A, 63 A, 30 mA, 4pól	ks	2 678	3 240

Chrániče s jištěním



Chránič proudový s jištěním 6 kA Eaton PFL6 AC

zkratová vypínací schopnost 6 kA, jmenovitý reziduální proud 30 mA, citlivost na reziduální proud AC, 1pól, svorky šroubové, charakteristika kombinovaného chrániče B

Položka	typ, jmenovitý proud	MJ	bez DPH	s DPH
525K9	PFL6-10/1N/B/003, 10 A	ks	1 167	1 412
269P4	PFL6-16/1N/B/003, 16 A	ks	944	1 143



Chránič proudový s jištěním 6 kA Eaton PFL6 A

zkratová vypínací schopnost 6 kA, jmenovitý reziduální proud 30 mA, citlivost na reziduální proud A, 1pól, svorky šroubové, charakteristika kombinovaného chrániče B

Položka	typ, jmenovitý proud	MJ	bez DPH	s DPH
W82GP	PFL6-10/1N/B/003-A, 10 A	ks	1 167	1 412
3JT3T	PFL6-16/1N/B/003-A, 16 A	ks	944	1 143



Chránič proudový s jištěním 10 kA Eaton PFL7 A

zkratová vypínací schopnost 10 kA, jmenovitý reziduální proud 30 mA, citlivost na reziduální proud A, 1pól, svorky šroubové, charakteristika kombinovaného chrániče B

Položka	typ, charakteristika, jmenovitý proud	MJ	bez DPH	s DPH
D4F8T	PFL7-10/1N/B/003-A, B, 10 A	ks	1 521	1 841
DJ5M5	PFL7-16/1N/B/003-A, B, 16 A	ks	1 330	1 609



Chránič proudový s jištěním 10 kA Eaton PFL7 AC

zkratová vypínací schopnost 10 kA, jmenovitý reziduální proud 30 mA, citlivost na reziduální proud AC, 1pól, svorky šroubové

Položka	typ, charakteristika, jmenovitý proud	MJ	bez DPH	s DPH
26N22	PFL7-10/1N/B/003, B, 10 A	ks	1 521	1 841
43N69	PFL7-16/1N/B/003, B, 16 A	ks	1 330	1 609
RF45F	PFL7-16/1N/C/003, C, 16 A	ks	1 622	1 963

Svodiče přepětí



Svodič přepětí T1+T2 Eaton

jmenovité napětí AC 230 V, napěťová ochranná hladina 1,5 kV, impulzní výbojový proud (10/350 µs) 12,5 kA, jmenovitý výbojový proud (8/20 µs) 25 kA, maximální předjištění 160 A

Položka	typ, počet pólů	MJ	bez DPH	s DPH
436S8	SPBT12-280/3, 3pól	ks	3 697	4 473
445N4	SPBT12-280/4, 4pól	ks	4 868	5 890



Svodič přepětí T2 Eaton

typ svodiče T2, jmenovité napětí AC 230 V, napěťová ochranná hladina 1,4 kV, jmenovitý výbojový proud (8/20 µs) 20 kA

Položka	typ, počet pólů	MJ	bez DPH	s DPH
365P2	SPCT2-280/3, 3pól	ks	2 458	2 974
389H4	SPCT2-280/4, 4pól	ks	3 059	3 701

Like LAJKNĚTE NÁS NA FACEBOOKU www.facebook.com/StavebninyDEK

ZPĚT NA OBSAH

Stykače



Stykač Z-SCH230 Eaton

ovládací napětí 230 V

Položka	typ, jmenovitý proud, kontakty	MJ	bez DPH	s DPH
284K8	Z-SCH230/1/25-20, 25 A, 2× zapínací	ks	556	672
236P3	Z-SCH230/25-40, 25 A, 4× zapínací	ks	480	581
239B4	Z-SCH230/40-40, 40 A, 4× zapínací	ks	1 245	1 506

Vypínače



Vypínač hlavní 1pól Eaton

jmenovité napětí 230/400 V, 1pól

Položka	typ, jmenovitý proud	MJ	bez DPH	s DPH
A47MK	IS-16/1, 16 A	ks	165	200
YMD0B	IS-25/1, 25 A	ks	165	200
V6VY0	IS-40/1, 40 A	ks	304	367



Vypínač hlavní 3pól Eaton

jmenovité napětí 230/400 V, 3pól

Položka	typ, jmenovitý proud	MJ	bez DPH	s DPH
92M53	IS-16/3, 16 A	ks	674	816
MYA37	IS-20/3, 20 A	ks	707	856
342R2	IS-25/3, 25 A	ks	444	537
236B4	IS-32/3, 32 A	ks	416	504
389R3	IS-40/3, 40 A	ks	452	547
44H83	IS-63/3, 63 A	ks	515	623
GAUD2	IS-125/3, 125 A	ks	1 568	1 897

Relé



Relé Eaton

jmenovitý proud 16 A, jmenovité napětí AC 230 V, ovládací napětí 230 V

Položka	typ, kontakty	MJ	bez DPH	s DPH
32Z24	instalační Z-R230/16-10, 1× zapínací	ks	350	423
83A92	instalační Z-R230/16-20, 2× zapínací	ks	506	612
42H23	impulsní Z-S230/S, 1× zapínací	ks	324	392
462R8	impulsní Z-S230/SS, 2× zapínací	ks	594	718

Lišty propojovací



Lišta propojovací Eaton

pro fázové propojení modulárních přístrojů, vidlička, délka 1 000 mm

Položka	počet pólů, průřez, jmenovitý proud	MJ	bez DPH	s DPH
TU3V0	3pól, 10 mm², 63 A	ks	388	470
6DP35	1pól, 16 mm², 80 A	ks	291	352

Běžně skladem. Na centrálním skladě nebo vybraných prodejnách. Na objednávku. | Ilustrační foto.
Uvedené ceny jsou v Kč, platné k 15.6.2022. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách Stavebnin DEK.

www.dek.cz
Nevíte si rady? Zákaznické centrum: 510 000 100

Jističe 6 kA



Jistič 6 kA 1pól B OEZ LTE
jmenovité napětí AC 230/400 V, zkratová vypínací schopnost 6 kA, vypínací charakteristika B, typ napětí AC, svorky šroubové

Položka	typ, jmenovitý proud	MJ	bez DPH	s DPH
253P3	LTE-2B-1, 2 A	ks	138	167
49M26	LTE-4B-1, 4 A	ks	125	151
643P3	LTE-6B-1, 6 A	ks	91,50	111
269B3	LTE-10B-1, 10 A	ks	73,00	88,30
282K4	LTE-13B-1, 13 A	ks	95,70	116
436P3	LTE-16B-1, 16 A	ks	70,20	84,90
364B4	LTE-20B-1, 20 A	ks	103	125
392H8	LTE-25B-1, 25 A	ks	108	130



Jistič 6 kA 3pól B OEZ LTE
jmenovité napětí AC 230/400 V, zkratová vypínací schopnost 6 kA, vypínací charakteristika B, typ napětí AC, svorky šroubové

Položka	typ, jmenovitý proud	MJ	bez DPH	s DPH
346H3	LTE-10B-3, 10 A	ks	300	363
363K2	LTE-16B-3, 16 A	ks	279	338
535S8	LTE-20B-3, 20 A	ks	299	362
253B9	LTE-25B-3, 25 A	ks	314	380
483K9	LTE-32B-3, 32 A	ks	392	474
426A2	LTE-40B-3, 40 A	ks	451	546



Jistič 6 kA 1pól C OEZ LTE
jmenovité napětí AC 230/400 V, zkratová vypínací schopnost 6 kA, vypínací charakteristika C, typ napětí AC, svorky šroubové

Položka	typ, jmenovitý proud	MJ	bez DPH	s DPH
449N3	LTE-10C-1, 10 A	ks	95,70	116
226H2	LTE-13C-1, 13 A	ks	102	123
493N8	LTE-16C-1, 16 A	ks	93,60	114
455A4	LTE-20C-1, 20 A	ks	106	128



Jistič 6 kA 3pól C OEZ LTE
jmenovité napětí AC 230/400 V, zkratová vypínací schopnost 6 kA, vypínací charakteristika C, typ napětí AC, svorky šroubové

Položka	typ, jmenovitý proud	MJ	bez DPH	s DPH
499N3	LTE-16C-3, 16 A	ks	324	392
343B2	LTE-20C-3, 20 A	ks	342	414
362V8	LTE-25C-3, 25 A	ks	373	452

Jističe 10 kA



Jistič 10 kA 1pól B OEZ LTN
jmenovité napětí AC 230/400 V, zkratová vypínací schopnost 10 kA, vypínací charakteristika B, typ napětí AC, svorky šroubové

Položka	typ, jmenovitý proud	MJ	bez DPH	s DPH
446S3	LTN-2B-1, 2 A	ks	243	294
458R8	LTN-6B-1, 6 A	ks	150	182
284P3	LTN-10B-1, 10 A	ks	125	151
282R4	LTN-16B-1, 16 A	ks	109	131
454R2	LTN-20B-1, 20 A	ks	164	198



Jistič 10 kA 3pól B OEZ LTN
jmenovité napětí AC 230/400 V, zkratová vypínací schopnost 10 kA, vypínací charakteristika B, typ napětí AC, svorky šroubové

Položka	typ, jmenovitý proud	MJ	bez DPH	s DPH
495H9	LTN-10B-3, 10 A	ks	497	601
426H8	LTN-16B-3, 16 A	ks	463	560
546P9	LTN-20B-3, 20 A	ks	520	629
292A9	LTN-25B-3, 25 A	ks	539	652
322S3	LTN-32B-3, 32 A	ks	680	823
386B4	LTN-40B-3, 40 A	ks	823	995

Přístroje přídavné



Spoušť podpěťová OEZ SP-LT-A230
pro přidání z pravého boku jističe, k vypnutí přístroje při ztrátě nebo poklesu napětí


Položka	MJ	bez DPH	s DPH
292S8	ks	723	875



Spínač pomocný OEZ PS-LT-1100
pro přidání z pravého boku jističe, kontakty 1× spínaný 1× rozepínaný, max. 30 V DC

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
282A9	ks	263	318

Lišty propojovací

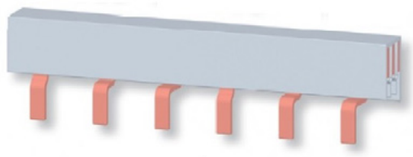

Lišta propojovací OEZ
pro fázové propojení modulových přístrojů, kolík, jmenovitý proud 63 A, rozteč 17,8 mm

Položka	počet pólů, průřez, délka	MJ	bez DPH	s DPH
53P95	1pól, 10 mm², 1 000 mm	ks	200	242
26P22	1pól, 10 mm², 210 mm	ks	57,80	70,00
43P69	3pól, 10 mm², 1 000 mm	ks	300	362
55P66	3pól, 10 mm², 210 mm	ks	92,20	112

Běžně skladem. Na centrálním skladě nebo vybraných prodejnách. Na objednávku. | Ilustrační foto.
Uvedené ceny jsou v Kč, platné k 15.6.2022. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách Stavebnin DEK.

Chrániče proudové



Chránič proudový 6 kA OEZ LFE
zkratová vypínací schopnost 6 kA, jmenovitý reziduální proud 30 mA, citlivost na reziduální proud A, svorky šroubové

Položka	typ, jmenovitý proud, počet pólů	MJ	bez DPH	s DPH
26N56	LFE-25-2-030A, 25 A, 2pól	ks	941	1 139
43N29	LFE-25-4-030A, 25 A, 4pól	ks	987	1 195
55N59	LFE-40-4-030A, 40 A, 4pól	ks	1 014	1 227



Chránič proudový 6 kA OEZ LFE
zkratová vypínací schopnost 6 kA, jmenovitý reziduální proud 30 mA, citlivost na reziduální proud AC, svorky šroubové

Položka	typ, jmenovitý proud, počet pólů	MJ	bez DPH	s DPH
263S3	LFE-25-2-030AC, 25 A, 2pól	ks	784	948
423R4	LFE-25-4-030AC, 25 A, 4pól	ks	824	996
322N9	LFE-40-2-030AC, 40 A, 2pól	ks	1 343	1 625
485H2	LFE-40-4-030AC, 40 A, 4pól	ks	846	1 023
255P8	LFE-63-4-030AC, 63 A, 4pól	ks	2 275	2 753



Chránič proudový 10 kA OEZ LFN
zkratová vypínací schopnost 10 kA, jmenovitý reziduální proud 30 mA, citlivost na reziduální proud AC, svorky šroubové

Položka	typ, jmenovitý proud, počet pólů	MJ	bez DPH	s DPH
DWF52	LFN-25-2-030AC, 25 A, 2pól	ks	1 212	1 467
98P56	LFN-25-4-030AC, 25 A, 4pól	ks	1 336	1 617
VAH4D	LFN-40-4-030AC, 40 A, 4pól	ks	1 368	1 655



Chránič proudový OEZ LFN-25-4-030A-G
selektivní, jmenovitý proud 25 A, zkratová vypínací schopnost 10 kA, jmenovitý reziduální proud 30 mA, citlivost na reziduální proud A, 4pól, svorky šroubové

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
82Z59	ks	2 344	2 837

Chrániče s jištěním



Chránič proudový s jištěním OEZ
1modulový, zkratová vypínací schopnost 6 kA, jmenovitý reziduální proud 30 mA, citlivost na reziduální proud A, 2pól, svorky šroubové, charakteristika kombinovaného chrániče B

Položka	typ, jmenovitý proud	MJ	bez DPH	s DPH
KP837	LMF-10B-1N-030A, 10 A	ks	1 440	1 743
2BAK4	LMF-16B-1N-030A, 16 A	ks	1 259	1 523



Chránič proudový s jištěním OEZ
1modulový, zkratová vypínací schopnost 6 kA, jmenovitý reziduální proud 30 mA, citlivost na reziduální proud A, 2pól, svorky šroubové, charakteristika kombinovaného chrániče C

Položka	typ, jmenovitý proud	MJ	bez DPH	s DPH
4PD1N	LMF-10C-1N-030A, 10 A	ks	1 644	1 989
YK984	LMF-16C-1N-030A, 16 A	ks	1 538	1 861





Chránič proudový s jištěním OEZ
zkratová vypínací schopnost 6 kA, jmenovitý reziduální proud 30 mA, citlivost na reziduální proud AC, 2pól, svorky šroubové, charakteristika kombinovaného chrániče B

Položka	typ, jmenovitý proud	MJ	bez DPH	s DPH
245P8	OLE-10B-1N-030AC, 10 A	ks	1 248	1 510
254H8	OLE-16B-1N-030AC, 16 A	ks	1 091	1 320



Chránič proudový s jištěním OEZ
zkratová vypínací schopnost 10 kA, jmenovitý reziduální proud 30 mA, citlivost na reziduální proud AC, 2pól, svorky šroubové, charakteristika kombinovaného chrániče B

Položka	typ, jmenovitý proud	MJ	bez DPH	s DPH
PYX2F	OLI-10B-1N-030AC, 10 A	ks	1 644	1 989
F3FFB	OLI-16B-1N-030AC, 16 A	ks	1 403	1 698

Svodiče přepětí



Svodič přepětí T1+T2 12,5 kA OEZ SVBC
kombinovaný T1+T2, I_{imp} (10/350 µs), 12,5 kA/pól, I_n (8/20 µs) 12,5 kA, $U_p \leq 1{,}2$ kV, výměnné moduly

Položka	typ, póly, síť	MJ	bez DPH	s DPH
266B2	SVBC-12,5-3-MZ, 3 póly, TN-C	ks	3 190	3 859
334V2	SVBC-12,5-4-MZ, 4 póly, TN-S	ks	4 254	5 147



Svodič přepětí T2 OEZ SVC
T2, I_{max} 40 kA, I_n 20 kA (8/20 µs), $U_p \leq 1{,}5$ kV, výměnné moduly

Položka	typ, póly, síť	MJ	bez DPH	s DPH
482H9	SVC-350-3-MZ, 3 póly, TN-C	ks	2 203	2 666
399P4	SVC-350-4-MZ, 4 póly, TN-S	ks	2 749	3 326

Vypínače



Vypínač OEZ
jmenovité napětí 230/400 V

Položka	typ, jmenovitý proud, počet pólů	MJ	bez DPH	s DPH
256KW	MSO-32-3, 32 A, 3pól	ks	680	823
325K2	MSN-32-3, 32 A, 3pól	ks	721	872
256K3	MSN-40-3, 40 A, 3pól	ks	799	966
382A3	MSN-63-3, 63 A, 3pól	ks	846	1 024
U24VH	MSN-125-3, 125 A, 3pól	ks	1 582	1 914



Vypínač OEZ MSN-32-1
jmenovitý proud 32 A, jmenovité napětí 230 V, počet pólů 1pól

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
463K4	ks	270	327

Spínače



Spínač schodišťový OEZ MQD-16-100-A230
jmenovitý proud 16 A, jmenovité napětí AC 230 V, ovládací napětí 230 V, kontakty 1× zapínací

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
323A2	ks	810	980

Běžně skladem. Na centrálním skladě nebo vybraných prodejnách. Na objednávku. | Ilustrační foto.
Uvedené ceny jsou v Kč, platné k 15.6.2022. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách Stavebnin DEK.

OEZ

Stykače



Stykač OEZ RSI
ovládací napětí 230 V

Položka	typ, jmenovitý proud, kontakty	MJ	bez DPH	s DPH
486P3	RSI-20-10-A230, 20 A, 1× zapínací	ks	381	461
244S2	RSI-20-20-A230, 20 A, 2× zapínací	ks	530	642
252H8	RSI-25-40-A230, 25 A, 4× zapínací	ks	510	617
532K2	RSI-40-40-A230, 40 A, 4× zapínací	ks	1 189	1 439



Stykač s manuálním ovládáním OEZ RSI-20-20-A230-M
jmenovitý proud 20 A, jmenovité napětí AC 400 V, ovládací napětí 230 V, kontakty 2× zapínací

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
455B8	ks	594	719

Relé



Relé impulzní OEZ MIR-16-001-A230
jmenovitý proud 16 A, jmenovité napětí AC 230 V, ovládací napětí 230 V, kontakty 1× přepínací

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
443H9	ks	755	914



Relé instalační OEZ RPI-08-003-UNI-SC
jmenovitý proud 8 A, jmenovité napětí AC 230 V, jmenovité napětí DC 24 V, ovládací napětí 24/230 V, kontakty 3× přepínací

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
425B2	ks	914	1 106



Relé instalační OEZ RPI-16-001-X230-SC
jmenovitý proud 16 A, jmenovité napětí AC 230 V, jmenovité napětí DC 24 V, ovládací napětí 24/230 V, kontakty 1× přepínací

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
288H9	ks	506	613



Relé multifunkční časové OEZ MCR-MA-001-UNI
jmenovitý proud 8 A, jmenovité napětí AC 12/230 V, jmenovité napětí DC 12/230 V, kontakty 1× přepínací

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
363H2	ks	800	968

Zvonky



Zvonek OEZ UMZ-A230
1 modul, pro akustickou signalizaci, mechanické provedení, příkon 4,6 VA, hlasitost ve vzdálenosti 0,5 m – 90 dB, jmenovité napětí 230 V

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
428R2	ks	318	385

Hodiny spínací



Hodiny spínací analogové OEZ MAE-A16-100-A230-MIN
1 modul, jmenovitý proud 16 A, jmenovité napětí 230 V, denní cyklus, 1× spínací kontakt, bez rezervy chodu, nejkratší doba sepnutí 15 min

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
345R2	ks	715	865



Hodiny spínací digitální OEZ MAE-D16-100-A230-MINI
1 modul, jmenovitý proud 16 A, jmenovité napětí 230 V, 1 kanál, týdenní a denní cyklus, 1× spínací kontakt, rezerva chodu 3 roky, nejkratší doba sepnutí 1 min

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
322P8	ks	1 042	1 261

Zásuvky



Zásuvka soklová OEZ ZSE-03
pro instalaci na lištu DIN, přívod zespodu, 2P+T, jmenovitý proud 16 A, jmenovité napětí 230 V

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
269N2	ks	211	255

OEZ, ETI

ZPĚT NA OBSAH

Spouštěče motoru



Skříň izolační OEZ OD-SM1E-K55
pro umístění spouštěčů motorů, povrchová montáž, krytí IP 55, PEN/PE svorka 0,75–4 mm², rozměry 80×135×90,5 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
423K9	ks	268	324



Spouštěč motoru OEZ SM1E
pro spínání a jištění motorů, reaguje na výpadek fáze

Položka	výkon motoru, tepelná spoušť/jmenovitý proud	MJ	bez DPH	s DPH
Y2ZPP	1,1 kW, 1,63–2,5 A	ks	687	832
396S9	1,5 kW, 2,5–4 A	ks	687	832
299K4	2,5 kW, 4–6,3 A	ks	687	832
255R3	4 kW, 6,3–10 A	ks	771	933
GZ8SL	7,5 kW, 10–16 A	ks	771	933

Jističe 6 kA



Jistič 6 kA 1pól B ETI Etimat
jmenovité napětí AC 230/400 V, zkratová vypínací schopnost 6 kA, vypínací charakteristika B, typ napětí AC, svorky šroubové

Položka	jmenovitý proud	MJ	bez DPH	s DPH
S0ABN	2 A	ks	123	149
60H72	6 A	ks	62,10	75,20
840D2	10 A	ks	59,20	71,60
7D96P	13 A	ks	62,70	75,90
R342Z	16 A	ks	57,00	69,00
1V1LJ	20 A	ks	61,30	74,20



Jistič 6 kA 3pól B ETI Etimat
jmenovité napětí AC 230/400 V, zkratová vypínací schopnost 6 kA, vypínací charakteristika B, typ napětí AC, svorky šroubové

Položka	jmenovitý proud	MJ	bez DPH	s DPH
K1D47	16 A	ks	218	264
9RAU7	20 A	ks	222	268
U4AHY	25 A	ks	220	267
L9AWB	32 A	ks	231	280



Jistič 6 kA 1pól C ETI Etimat
jmenovité napětí AC 230/400 V, zkratová vypínací schopnost 6 kA, vypínací charakteristika C, typ napětí AC, svorky šroubové

Položka	jmenovitý proud	MJ	bez DPH	s DPH
G4UF5	10 A	ks	62,70	75,90
T74B9	16 A	ks	60,70	73,50
1JAUU	16 A	ks	224	271



ETI

Jističe 10 kA



Jistič 10 kA 1pól B
ETI Etimat Colour
jmenovité napětí AC 230/400 V, zkratová vypínací schopnost 10 kA, vypínací charakteristika B, typ napětí AC, svorky šroubové

Položka	barva, jmenovitý proud	MJ	bez DPH	s DPH
NA6RN	růžová, 2 A	ks	119	144
SCM5G	zelená, 6 A	ks	70,00	84,70
9DP45	červená, 10 A	ks	64,30	77,70
0FCD4	písková, 13 A	ks	71,80	86,80
94XKL	šedá, 16 A	ks	64,00	77,40
Z6XD9	modrá, 20 A	ks	71,00	85,90



Jistič 10 kA 3pól B
ETI Etimat Colour
jmenovité napětí AC 230/400 V, zkratová vypínací schopnost 10 kA, vypínací charakteristika B, typ napětí AC, svorky šroubové

Položka	barva, jmenovitý proud	MJ	bez DPH	s DPH
4WS7F	šedá, 16 A	ks	256	310
46K5V	modrá, 20 A	ks	259	313
UDN3F	žlutá, 25 A	ks	259	313
MPK5V	fialová, 32 A	ks	277	335
4RDZ2	černá, 40 A	ks	389	470

Chrániče proudové



Chránič proudový 6 kA ETI
zkratová vypínací schopnost 6 kA, jmenovitý reziduální proud 30 mA, citlivost na reziduální proud AC, svorky šroubové

Položka	typ, jmenovitý proud, počet pólů	MJ	bez DPH	s DPH
32TV3	EFI6-P2 25/0,03, 25 A, 2pól	ks	582	704
4FC3W	EFI6-P2 40/0,03, 40 A, 2pól	ks	582	704
RS0DK	EFI6-P4 25/0,03, 25 A, 4pól	ks	684	828
HUL6T	EFI6-P4 40/0,03, 40 A, 4pól	ks	695	841



Chránič proudový 10 kA ETI
zkratová vypínací schopnost 10 kA, jmenovitý reziduální proud 30 mA, citlivost na reziduální proud AC, svorky šroubové

Položka	typ, jmenovitý proud, počet pólů	MJ	bez DPH	s DPH
52GAP	EFI-P2 25/0,03, 25 A, 2pól	ks	630	762
AU01G	EFI-P4 25/0,03, 25 A, 4pól	ks	751	908
GC2N9	EFI-P4 40/0,03, 40 A, 4pól	ks	751	908

Chrániče s jištěním



Chránič proudový s jištěním 6 kA ETI
zkratová vypínací schopnost 6 kA, jmenovitý reziduální proud 30 mA, citlivost na reziduální proud A, 2pól, svorky šroubové, charakteristika kombinovaného chrániče B

Položka	typ, jmenovitý proud	MJ	bez DPH	s DPH
BY9C5	KZS-1M A B10/0,03, 10 A	ks	654	791
NX4J1	KZS-1M A B16/0,03, 16 A	ks	712	861



Chránič proudový s jištěním 10 kA ETI
zkratová vypínací schopnost 10 kA, jmenovitý reziduální proud 30 mA, citlivost na reziduální proud AC, 2pól, svorky šroubové, charakteristika kombinovaného chrániče B

Položka	typ, jmenovitý proud	MJ	bez DPH	s DPH
JPGW7	KZS-2M AC B10/0,03, 10 A	ks	672	813
4CPZU	KZS-2M AC B16/0,03, 16 A	ks	672	813

ETI, Schneider

ZPĚT NA OBSAH

Vypínače



Vypínač hlavní ETI
jmenovité napětí 400 V

Položka	typ, jmenovitý proud, počet pólů	MJ	bez DPH	s DPH
GUHB4	SV125, 25 A, 1pól	ks	87,60	106
Y2G9W	SV325, 25 A, 3pól	ks	263	318
D5RMJ	SV340, 40 A, 3pól	ks	299	361

Stykače



Stykač ETI
jmenovité napětí DC 230 V, ovládací napětí 230 V

Položka	typ, jmenovitý proud, jmenovité napětí AC, kontakty	MJ	bez DPH	s DPH
XZKN6	RD 20-10-230V AC/DC, 20 A, 230 V, 1× zapínací	ks	319	385
VCWN8	RD 20-20-R-230V AC/DC s manuálním ovládáním, 20 A, 230 V, 2× zapínací	ks	422	510
ZKMD4	RD 25-40-230V AC/DC, 25 A, 400 V, 4× zapínací	ks	371	449
YG13T	RD 25-40-R-230V AC/DC s manuálním ovládáním, 25 A, 400 V, 4× zapínací	ks	471	570
4VG7Z	RD 40-40-230V AC/DC, 40 A, 400 V, 4× zapínací	ks	737	891

Jističe 6 kA



Jistič 6 kA 1pól B
Schneider iC60N
jmenovité napětí AC 230/400 V, zkratová vypínací schopnost 6 kA, vypínací charakteristika B, typ napětí AC/DC, svorky šroubové

Položka	typ, jmenovitý proud	MJ	bez DPH	s DPH
CL3SS	A9F03102, 2 A	ks	156	189
B0659	A9F03106, 6 A	ks	106	128
F3G0L	A9F03110, 10 A	ks	79,90	96,70
MFFW6	A9F03113, 13 A	ks	108	131
38HST	A9F03116, 16 A	ks	75,10	90,80
UXFG6	A9F03120, 20 A	ks	112	135



Jistič 6 kA 3pól B
Schneider iC60N
jmenovité napětí AC 230/400 V, zkratová vypínací schopnost 6 kA, vypínací charakteristika B, typ napětí AC/DC, svorky šroubové

Položka	typ, jmenovitý proud	MJ	bez DPH	s DPH
LJ04F	A9F03316, 16 A	ks	317	383
D9J3L	A9F03320, 20 A	ks	336	407
0GWN3	A9F03325, 25 A	ks	355	429
P94SU	A9F03332, 32 A	ks	443	535

Běžně skladem. Na centrálním skladě nebo vybraných prodejnách. Na objednávku. | Ilustrační foto.
Uvedené ceny jsou v Kč, platné k 15.6.2022. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách Stavebnin DEK.

Přístroje modulární
F



Jistič 6 kA 1pól C
Schneider iC60N
jmenovité napětí AC 230/400 V, zkratová vypínací schopnost 6 kA, vypínací charakteristika C, typ napětí AC/DC, svorky šroubové

Položka	typ, jmenovitý proud	MJ	bez DPH	s DPH
LNG9X	A9F04110, 10 A	ks	104	126
91P8M	A9F04116, 16 A	ks	115	139



Jistič 6 kA 3pól C
Schneider iC60N
jmenovité napětí AC 230/400 V, zkratová vypínací schopnost 6 kA, vypínací charakteristika C, typ napětí AC/DC, svorky šroubové

Položka	typ, jmenovitý proud	MJ	bez DPH	s DPH
20JDZ	A9F04316, 16 A	ks	371	449
A11S7	A9F04325, 25 A	ks	419	507
80V4J	A9F04332, 32 A	ks	467	566



Jistič 10 kA 1pól B
Schneider iC60H
jmenovité napětí AC 230/400 V, zkratová vypínací schopnost 10 kA, vypínací charakteristika B, typ napětí AC/DC, svorky šroubové

Položka	typ, jmenovitý proud	MJ	bez DPH	s DPH
CMH7L	A9F06106, 6 A	ks	167	202
KCLX7	A9F06110, 10 A	ks	133	160
J8X18	A9F06116, 16 A	ks	113	136

Jističe 10 kA



Jistič 10 kA 1pól B
Schneider iC60H
jmenovité napětí AC 230/400 V, zkratová vypínací schopnost 10 kA, vypínací charakteristika B, typ napětí AC/DC, svorky šroubové

Položka	typ, jmenovitý proud	MJ	bez DPH	s DPH
F8VSD	A9F06120, 20 A	ks	167	202
ZJA5N	A9F06125, 25 A	ks	176	213



Jistič 10 kA 3pól B
Schneider iC60H
jmenovité napětí AC 230/400 V, zkratová vypínací schopnost 10 kA, vypínací charakteristika B, typ napětí AC/DC, svorky šroubové

Položka	typ, jmenovitý proud	MJ	bez DPH	s DPH
9F48W	A9F06316, 16 A	ks	499	604
U36Z0	A9F06320, 20 A	ks	564	682
69S77	A9F06325, 25 A	ks	582	704
52YK2	A9F06332, 32 A	ks	679	822
9YT38	A9F06340, 40 A	ks	875	1 058



Jistič 10 kA 1pól C
Schneider iC60
jmenovitý proud 10 A, jmenovité napětí AC 230/400 V, jmenovité napětí DC 60 V, zkratová vypínací schopnost 10 kA, vypínací charakteristika C, 1pól, typ napětí AC/DC, svorky šroubové

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
3PLL6	ks	182	220

Chrániče proudové



Chránič proudový 10 kA
Schneider
zkratová vypínací schopnost 10 kA, jmenovitý reziduální proud 30 mA, citlivost na reziduální proud AC, svorky šroubové

Položka	typ, jmenovitý proud, počet pólů	MJ	bez DPH	s DPH
09S2N	A9Z11225, 25 A, 2pól	ks	870	1 053
YB72U	A9Z11240, 40 A, 2pól	ks	913	1 105
26RVA	A9Z11425, 25 A, 4pól	ks	917	1 109
T57RC	A9Z11440, 40 A, 4pól	ks	940	1 137

Chrániče jištěné



Chránič proudový s jištěním 6 kA
Schneider
zkratová vypínací schopnost 6 kA, jmenovitý reziduální proud 30 mA, citlivost na reziduální proud AC, 2pól, svorky šroubové, charakteristika kombinovaného chrániče B

Položka	typ, jmenovitý proud	MJ	bez DPH	s DPH
7JA8V	A9D55610, 10 A	ks	1 347	1 630
Y06BJ	A9D55616, 16 A	ks	1 233	1 492

Zvonky



Zvonek Schneider
1 modul, pro akustickou signalizaci, příkon 3,6 VA, hlasitost 80 dB, jmenovité napětí 8–12 V

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
21XSC	ks	376	455

Vypínače



Vypínač Schneider A9S60332
jmenovitý proud 32 A, jmenovité napětí 400 V, počet pólů 3pól

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
LY2C7	ks	538	651



Vypínač Schneider A9S60420
jmenovitý proud 20 A, jmenovité napětí 400 V, počet pólů 4pól

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
AB7PK	ks	702	850



Odpínač Schneider A9S65340
jmenovitý proud 40 A, jmenovité napětí 400 V, počet pólů 3pól

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
4TMCC	ks	552	667

Stykače



Stykač Schneider
jmenovité napětí AC 230 V, ovládací napětí 230 V

Položka	typ, jmenovitý proud, kontakty	MJ	bez DPH	s DPH
DMW2R	A9C22715, 16 A, 1× zapínací, 1× vypínací	ks	687	831
DVK38	A9C22712, 16 A, 2× zapínací	ks	616	745
S5ZCB	A9C20731, 25 A, 1× zapínací	ks	555	671
ZUS63	A9C20732, 25 A, 2× zapínací	ks	668	808
NPHT8	A9C21732 s manuálním ovládáním, 25 A, 2× zapínací	ks	690	835
W9G07	A9C20834, 25 A, 4× zapínací	ks	749	906
Y00ZR	A9C21843 s manuálním ovládáním, 40 A, 3× zapínací	ks	1313	1 588

Schneider, Hakel

Relé



Relé impulzní Schneider A9C30811
jmenovitý proud 16A, jmenovité napětí AC 230V, jmenovité napětí DC 110V, kontakty 1× zapínací

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
MG978	ks	430	521



Spínač schodišťový Schneider
pro ovládání zejména světelných obvodů v chodbách

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
UZ486	ks	1 765	2 135

Lišty propojovací



Lišta propojovací Schneider
pro fázové propojení modulárních přístrojů, kolík, jmenovitý proud 100A

Položka	počet pólů, modulů, délka	MJ	bez DPH	s DPH
LC9LF	1pól, 12, 220mm	ks	82,80	101
CV5VV	1pól, 57mm, 1000mm	ks	311	376
8LHAR	3pól, 12, 220mm	ks	182	220
L16NS	3pól, 57, 1000mm	ks	522	632

Zámky



Příslušenství uzamykací Schneider
pro uzamčení modulárního přístroje visacím zámkem, 10ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
8HB7G	bal.	518	626

Svodiče přepětí



Svodič přepětí T1+T2 Hakel HLSA12,5-275/3+0M
typ svodiče T1+T2, jmenovité napětí AC 230V, jmenovité napětí DC 300V, napěťová ochranná hladina 1,25kV, impulzní výbojový proud (10/350 µs) 12,5kA, jmenovitý výbojový proud (8/20 µs) 25kA, maximální předjištění 160A, vhodné pro síť TN-C

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
6S9VA	ks	2 425	2 935



Svodič přepětí T1+T2 Hakel HLSA12,5-275M
typ svodiče T1+T2, jmenovité napětí AC 230V, jmenovité napětí DC 300V, napěťová ochranná hladina 1,25kV, impulzní výbojový proud (10/350 µs) 12,5kA, jmenovitý výbojový proud (8/20 µs) 25kA, maximální předjištění 160A, vhodné pro síť TN

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
UH3VG	ks	814	985



Svodič přepětí T1+T2 Hakel HLSA12,5-275/4+0
typ svodiče T1+T2, jmenovité napětí AC 230V, napěťová ochranná hladina 1,2kV, impulzní výbojový proud (10/350 µs) 12,5kA, jmenovitý výbojový proud (8/20 µs) 50kA, maximální předjištění 160A, vhodné pro síť TN-S

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
9121F	ks	3 339	4 040



Svodič přepětí T2+T3 Hakel HSA-275/3+0M
typ svodiče T2+T3, jmenovité napětí AC 230V, jmenovité napětí DC 300V, napěťová ochranná hladina 1,25kV, jmenovitý výbojový proud (8/20 µs) 20kA, maximální předjištění 160A, vhodné pro síť TN-C

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
JSXY4	ks	1 579	1 911



Svodič přepětí T2+T3 Hakel HSA-275/4+0M
typ svodiče T2+T3, jmenovité napětí AC 230V, jmenovité napětí DC 300V, jmenovitý výbojový proud (8/20 µs) 20kA, maximální předjištění 160A, vhodné pro síť TN-S

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
GG7BT	ks	2 196	2 658



Svodič přepětí T1+T2+T3 Hakel HLSA25G-255/3+0
typ svodiče T1+T2+T3, jmenovité napětí AC 230V, napěťová ochranná hladina 1,2kV, impulzní výbojový proud (10/350 µs) 25kA, jmenovitý výbojový proud (8/20 µs) 25kA, maximální předjištění 250A, vhodné pro síť TN-C

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
5KFNN	ks	6 812	8 243



Svodič přepětí T3 Hakel HSAF10
typ svodiče T3, napěťová ochranná hladina 0,75/1/1,5kV, jmenovitý výbojový proud (8/20 µs) 3/5kA, maximální předjištění 10A, vhodné pro síť TN-C-S, TN-S

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
RMU1B	ks	1 693	2 049

Hakel a ostatní modulární přístroje

ZPĚT NA OBSAH

Svodiče přepětí



Svodič přepětí T3 Hakel HI16
typ svodiče T3, jmenovité napětí AC 500V, maximální předjištění 16A

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
BPH1H	ks	413	500



Svodič přepětí T3 Hakel HSAA-1P
typ svodiče T3, jmenovité napětí AC 230V, napěťová ochranná hladina 1/1,3kV, jmenovitý výbojový proud (8/20 µs) 3/5kA, maximální předjištění 16A

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
SCU6C	ks	331	400

Ostatní modulární přístroje



Hodiny spínací digitální Elko SHT-1/2230V
2 moduly, dvoukanálové, denní a týdenní program, jmenovitý proud 16A, zálohování reálného času, jmenovité napětí 230V

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
292A2	ks	1 150	1 392



Spínač soumrakový analogový s fotosenzorem Elko SOU-1
fotosenzor SKS-100 /230V, nastavitelná úroveň osvětlení ve dvou rozsazích: 1–100lx a 100–50 000lx, výstupní kontakt 1× přepínací 16A, stav výstupu indikuje červená LED

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
W1TYU	ks	664	804

Elektroměry



Automat schodišťový Elko CRM-4/230V
On/Off/Auto, jmenovitý proud 16A, jmenovité napětí AC 230V, kontakty 1× přepínací

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
258B3	ks	619	749



Relé paměťové Elko MR-41/230V
pamatuje si svůj stav i po obnovení výpadku napájení, jmenovitý proud 16A, jmenovité napětí AC 230V, kontakty 1× přepínací

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
483V3	ks	453	549



Spínač časový Elektrobock CS4–16
digitální hodiny s týdenním programem, maximální zátěž 3680W, spínací prvek relé 230V / 16A, montáž na DIN lištu, záloha chodu více jak 100 hodin

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
4V052	ks	292	353



Elektroměr DDS-1Y-18L
1 modul, digitální číselník, 1 fáze, jednotarifní podružné měření, montáž na lištu DIN, maximální jištění 45A

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
323V9	ks	402	486



Elektroměr DDS-1Y-18M
1 modul, mechanický číselník, 1 fáze, jednotarifní podružné měření, montáž na lištu DIN, maximální jištění 45A

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
492P4	ks	466	564



Elektroměr DTS 353-L
5 modulů, digitální číselník, 3 fáze, jednotarifní podružné měření, montáž na lištu DIN, maximální jištění 80A

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
452N3	ks	1 267	1 533



Elektroměr DTS 353-L
7 modulů, digitální číselník, 3 fáze, dvoutarifní podružné měření, montáž na lištu DIN, maximální jištění 100A

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
482A9	ks	1 190	1 439



Elektroměr MID DTS 353C
5 modulů, digitální číselník, 3 fáze, jednotarifní podružné fakturační měření, MID certifikace, montáž na lištu DIN, maximální jištění 80A

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
T81XM	ks	1 689	2 044

Běžně skladem. Na centrálním skladě nebo vybraných prodejnách. Na objednávku. | Ilustrační foto.
Uvedené ceny jsou v Kč, platné k 15.6.2022. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách Stavebnin DEK.



Pojistky a odpínače

G

148 Vložky pojistkové válcové
149 Pojistky nožové

Vložky pojistkové válcové

Vložky PV



Vložka pojistková OEZ PVA 10
rozměr 10×38 mm, vypínací charakteristika gG, jmenovité napětí 500 V, zkratová vypínací schopnost 120 kA AC, 10 ks/bal.

Položka	jmenovitý proud	MJ	bez DPH	s DPH
452S8	2 A	bal.	228	276
226V2	4 A	bal.	228	276
268B4	6 A	bal.	219	265
644P9	10 A	bal.	219	265



Vložka pojistková OEZ PV 10
rozměr 10×38 mm, vypínací charakteristika gG, jmenovité napětí 500 V, zkratová vypínací schopnost 120 kA AC, 10 ks/bal.

Položka	jmenovitý proud	MJ	bez DPH	s DPH
453K2	16 A	bal.	438	530
499S2	20 A	bal.	438	530
288P3	25 A	bal.	438	530



Vložka pojistková OEZ PV 22
rozměr 22×58 mm, vypínací charakteristika gG, jmenovité napětí 500 V, zkratová vypínací schopnost 120 kA AC, 10 ks/bal.

Položka	jmenovitý proud	MJ	bez DPH	s DPH
524K4	40 A	bal.	412	498
256S2	50 A	bal.	412	498
259S3	125 A	bal.	622	752



Vložka pojistková OEZ PV 14
rozměr 14×51 mm, vypínací charakteristika gG, jmenovité napětí 500 V, zkratová vypínací schopnost 120 kA AC, 10 ks/bal.

Položka	jmenovitý proud	MJ	bez DPH	s DPH
456R8	16 A	bal.	289	350
282V4	20 A	bal.	289	350
542P4	25 A	bal.	289	350
368P9	32 A	bal.	289	350
225P9	40 A	bal.	289	350
329H9	50 A	bal.	289	350
439S2	63 A	bal.	351	424

Odpínače pojistkové



Odpínač pojistkový OEZ OPVP
jmenovité pracovní napětí AC 690 V/DC 440 V, kategorie užití AC-21B, montáž na DIN lištu 35 mm

Položka	typ, počet pólů, rozměr pojistkové vložky	MJ	bez DPH	s DPH
282S9	OPVP10-1, 1pól, 10×38 mm	ks	75,40	91,20
456V4	OPVP10-3, 3pól, 10×38 mm	ks	247	299
539A4	OPVP14-3, 3 pól, 14×51 mm	ks	552	668
565P9	OPVP22-3, 3pól, 22×58 mm	ks	822	994



Odpínač pojistkový OEZ OPVF10-2
pro válcové pojistkové vložky PV10, pro obvody fotovoltaických systémů

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
G853J	ks	190	229

Držáky pojistkové



Držadlo pojistkové OEZ D1PH
pro jednopólové pojistkové vložky, izolační postranice, jmenovité izolační napětí 1 000 V AC

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
448N9	ks	339	411

Vložky pojistkové válcové a pojistky nožové

ZPĚT NA OBSAH

Vložky závitové



Patrona pojistková pomalá SEZ CZ PP T
do závitových pojistkových spodků, vypínací charakteristika pomalá gG-gL, jmenovité napětí 500 V, 5 ks/bal.

Položka	jmenovitý proud, velikost	MJ	bez DPH	s DPH
552P9	10 A, E27/DII	bal.	45,40	54,90
269V2	16 A, E27/DII	bal.	45,40	54,90
423B2	20 A, E27/DII	bal.	45,40	54,90
368S3	25 A, E27/DII	bal.	45,40	54,90
238K9	35 A, E33/DIII	bal.	63,30	76,60
382H3	50 A, E33/DIII	bal.	63,30	76,60
436R8	63 A, E33/DIII	bal.	63,30	76,60

BAREVNÉ OZNAČENÍ TERČÍKU POJISTKOVÝCH VLOŽEK

BARVA	JMENOVITÝ PROUD
růžová	2 A
hnědá	4 A
zelená	6 A
červená	10 A
šedá	16 A
modrá	20 A
žlutá	25 A
černá	35 A
bílá	50 A
měděná	63 A



Vložky pojistkové výkonové



Vložka pojistková OEZ PNA1
vypínací charakteristika gG, velikost 1, 3 ks/bal.

Položka	jmenovitý proud	MJ	bez DPH	s DPH
494N4	32 A	bal.	265	321
293N3	50 A	bal.	252	305
325V8	63 A	bal.	252	305
254P8	80 A	bal.	252	305
432V4	100 A	bal.	252	305
348H2	125 A	bal.	291	352
393H8	160 A	bal.	291	352
469K4	200 A	bal.	412	498



Vložka pojistková OEZ PNA000
vypínací charakteristika gG, velikost 000, 3 ks/bal.

Položka	jmenovitý proud	MJ	bez DPH	s DPH
339P2	25 A	bal.	145	175
453P4	32 A	bal.	145	175
342B9	40 A	bal.	145	175
323P3	50 A	bal.	145	175
448B3	63 A	bal.	145	175
334R9	80 A	bal.	145	175
452P9	100 A	bal.	158	191
425H9	125 A	bal.	281	340



Spodek pojistkový 1pól OEZ SPB00 SS
jednopólový, s plastovou základnou, pro pojistkové vložky velikosti 000 a 00, jmenovité pracovní napětí 690 V, jmenovitý proud 160 A

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
269V9	ks	110	133



Domovní vypínače a zásuvky

H

153 Hager lumina
160 ABB přístroje
161 ABB Classic
162 ABB Tango
166 ABB Time
168 ABB Levit
169 ABB Swing
171 ABB Praktik IP 44
177 Legrand Valena Life
180 Legrand Niloé
182 Legrand Niloé Step
187 Legrand Plexo IP 55
190 Schneider Unica
196 Schneider Sedna Design
200 Schneider Asfora
204 Schneider Cedar Plus
205 Schneider Mureva a Scame Protecta
206 Famatel a ostatní zařízení

Zapojení vypínačů (spínačů) v domovní elektroinstalaci


Zásady a tipy pro správnou montáž

- Běžné domovní spínače jsou obecně dimenzovány pro jmenovitý proud 10 A (2 300 W). Spotřebiče s vyšším výkonem než 2 300 W je vhodné spínat například přes stykač nebo relé.
- Spínače používáme pouze ke spínání fázového vodiče L (hnědá/černá/šedá). Vodič PE (zeleno-žlutá) v domovní instalaci nesmí být rozpojován.
- Spínače instalované do vlhkého nebo venkovního prostředí musí mít krytí odpovídající požadavkům konkrétních norem pro daný prostor nebo protokolu o vnějších vlivech. Nejmenší požadované krytí pro tyto prostory bývá IP 44.
- Pro schodišťové tlačítkové ovládače je vhodné volit provedení s orientační signalizací (doutnavkou), která při vypnutém světle usnadňuje hledání tlačítkového ovládače.

Nejčastěji používané přístroje pro spínání okruhů


Řazení 1 (spínač)

Spínání jednoho nebo více svítidel z jediného místa.




Řazení – 1/0 (tlačítkový ovládač)

Pružina zajišťuje, že se po stisknutí vrátí do původní polohy (má pouze jednu stálou polohu). Slouží ke spínání okruhů spojením fáze při stisknutí (např. spínání osvětlení schodiště přes časové relé, domovní zvonek, ventilátor s doběhem).




Řazení 5 (přepínač sériový)

Přepínač s dělenou ovládací klapkou nezávisle může spínat dvě svítidla.




Řazení 6 (přepínač střídavý)

Spínání svítidel ze dvou míst, kdy se použijí dva přepínače řazení 6.




Řazení 6+6/5B (přepínač dvojitý střídavý)

Ovládání dvou skupin svítidel ze dvou míst, kdy se použijí dva dvojité přepínače 6+6.





Řazení 7 (přepínač křížový)

Pro spínání svítidel ze tří a více míst, kdy se "mezi" dva přepínače řazení 6 umístí libovolný počet přepínačů řazení 7.



Schémata jsou pouze návodná a slouží k přiblížení způsobu použití spínačů v domovní elektroinstalaci.

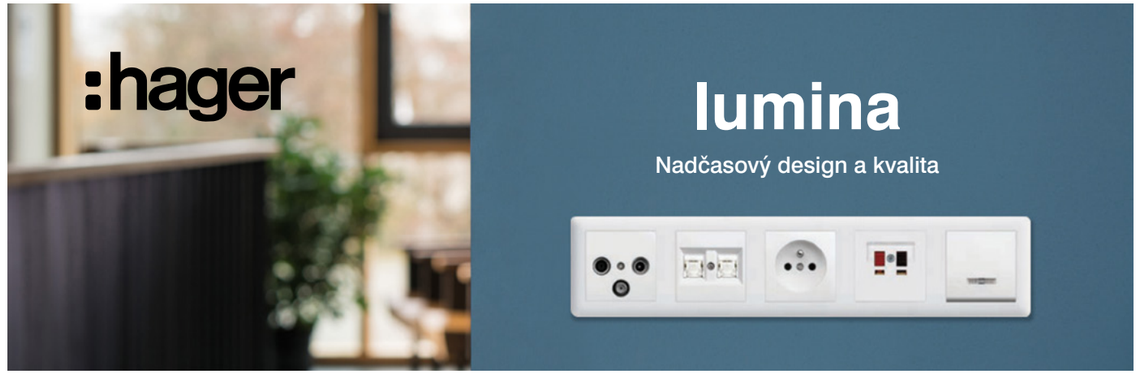


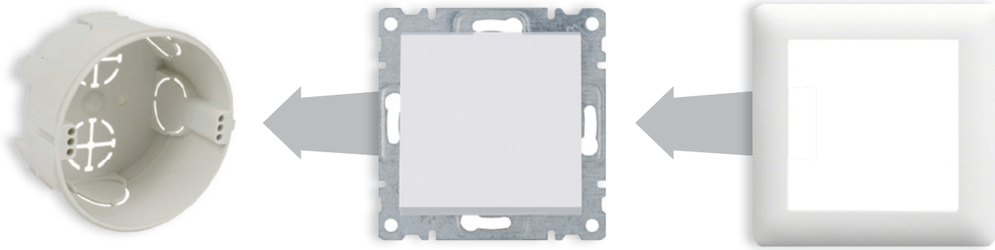

krabice přístrojová | přístroj s krytem | rámeček


lumina

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

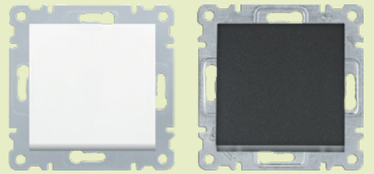

Spínač Hager lumina
řazení 1, bezšroubové svorky, jmenovité napětí 230 V, jmenovitý proud 10 A


Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
382P3	bílá	ks	54,60	66,00
73Z36	černá	ks	79,50	96,20

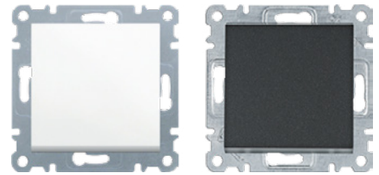

Tlačítko Hager lumina
řazení 1/0, bezšroubové svorky, jmenovité napětí 230 V, jmenovitý proud 10 A

Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
536A3	bílá	ks	62,90	76,10
9X3W6	černá	ks	87,10	106

Běžně skladem. Na centrálním skladě nebo vybraných prodejnách. Na objednávku. | Ilustrační foto.
Uvedené ceny jsou v Kč, platné k 15.6.2022. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách Stavebnin DEK.




Přepínač Hager lumina
bezšroubové svorky, jmenovité napětí 230 V, jmenovitý proud 10 A

	Položka	řazení, barva	MJ	bez DPH	s DPH
■	445N8	5, bílá	ks	63,60	77,00
■	V0G3X	5, černá	ks	101	122
■	256P2	6, bílá	ks	60,60	73,30
■	YVT6T	6, černá	ks	83,30	101
■	328R3	7, bílá	ks	80,30	97,10
■	AUSG2	7, černá	ks	105	127
■	449A8	6+6, bílá	ks	134	163
■	G3LUR	6+6, černá	ks	174	210



Sada těsnicí IP 44 Hager lumina
pro zvýšení krytí spínačů lumina na IP 44

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
98N65	ks	42,90	52,00

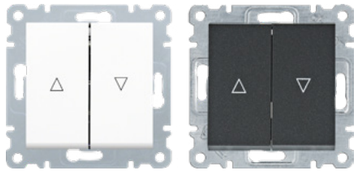

Spínač žaluziový Hager lumina
1/0+1/0 s blokováním, s krytem, bezšroubové svorky, jmenovité napětí 230 V, jmenovitý proud 10 A

	Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
■	289S3	bílá	ks	209	253
■	M0UB9	černá	ks	250	302



Zásuvka dvojnásobná Hager lumina
s clonkami, jmenovitý proud 16 A, barva bílá


Položka	MJ	bez DPH	s DPH
398S9	ks	77,30	93,50



Sada těsnicí pro zásuvky Hager lumina
pro zvýšení krytí zásuvek lumina s víčkem na IP 44


Položka	MJ	bez DPH	s DPH
35U98	ks	22,00	26,60

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

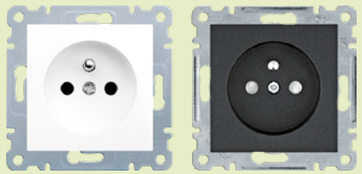

Zásuvka jednonásobná Hager lumina
s clonkami, jmenovitý proud 16 A

	Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
■	454P8	bílá	ks	67,40	81,60
■	PH5LV	černá	ks	90,90	110

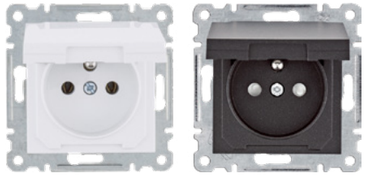

Zásuvka jednonásobná IP 44 Hager lumina
clonky, krytí IP 44

	Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
■	92Z86	bílá	ks	93,20	113
■	THF8L	černá	ks	147	177




ZPĚT NA OBSAH




Zásuvka anténní TV/R/SAT Hager lumina

	Položka	typ, barva	MJ	bez DPH	s DPH
■	366P8	koncová, bílá	ks	303	367
■	88U25	průběžná, bílá	ks	370	448
■	W53R1	koncová, černá	ks	381	460
■	J0NHL	průběžná, černá	ks	387	468




Kryt přístroje TV+R Hager lumina
pro anténní zásuvku

	Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
■	0HZTV	bílá	ks	62,90	76,10
■	9RHUL	černá	ks	73,50	88,90




Zásuvka datová Hager lumina
UTP – nestíněná, barva bílá

	Položka	konektory, provedení, barva	MJ	bez DPH	s DPH
■	454R4	1× RJ45, CAT6, bílá	ks	161	194
■	82N93	1× RJ45, CAT5e, bílá	ks	204	247
■	49Z63	2× RJ45, CAT5e, bílá	ks	371	449
■	PH87S	1× RJ45, CAT5e, černá	ks	221	267
■	NXBR4	2× RJ45, CAT5e, černá	ks	381	460




Kryt dvojité datové zásuvky Hager lumina
pro datovou zásuvku

	Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
■	GT2WZ	bílá	ks	71,20	86,20
■	1XZ1C	černá	ks	91,60	111

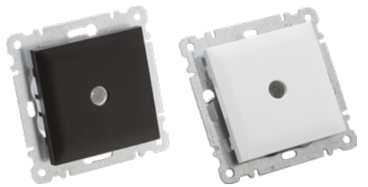

Výstup kabelový Hager lumina
maximální ø kabelu 9 mm, krytí IP 20

	Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
■	NCC8F	bílá	ks	81,80	99,00
■	B8L4M	černá	ks	107	130



Záslepka Hager lumina
s krytem, krytí IP 20

	Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
■	48U88	bílá	ks	112	135
■	6TD40	černá	ks	131	159

■ Běžně skladem. ■ Na centrálním skladě nebo vybraných prodejnách. ■ Na objednávku. | Ilustrační foto.
Uvedené ceny jsou v Kč, platné k 15.6.2022. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách Stavebnin DEK.

Hager lumina

lumina soul

Rámeček Hager lumina soul
barva bílá, krytí IP 20


Položka	násobnost, orientace	MJ	bez DPH	s DPH
483N2	jednonásobný, univerzální	ks	12,90	15,60
238B2	dvojnásobný, vertikální	ks	29,60	35,80
428R8	trojnásobný, vertikální	ks	49,30	59,60
362K3	dvojnásobný, horizontální	ks	29,60	35,80
442B9	trojnásobný, horizontální	ks	49,30	59,60
348P8	čtyřnásobný, horizontální	ks	84,80	103
343A8	pětinásobný, horizontální	ks	99,20	120

lumina intense




Rámeček Hager lumina intense
krytí IP 20, orientace univerzální

Položka	násobnost, barva, orientace	MJ	bez DPH	s DPH
UBU8P	jednonásobný, bílá, univerzální	ks	47,70	57,80
V69K7	jednonásobný, černá, univerzální	ks	75,00	90,70



Rámeček Hager lumina intense
krytí IP 20, orientace vertikální

Položka	násobnost, barva, orientace	MJ	bez DPH	s DPH
7NCRX	dvojnásobný, bílá, vertikální	ks	68,90	83,40
RMYW7	trojnásobný, bílá, vertikální	ks	95,40	116
0LR4U	dvojnásobný, černá, vertikální	ks	95,40	116
NHF4B	trojnásobný, černá, vertikální	ks	123	149



Rámeček Hager lumina intense
krytí IP 20, orientace horizontální

Položka	násobnost, barva, orientace	MJ	bez DPH	s DPH
7RBAF	dvojnásobný, bílá, horizontální	ks	68,90	83,40
14XDW	trojnásobný, bílá, horizontální	ks	95,40	116
2336S	čtyřnásobný, bílá, horizontální	ks	123	149
PLA61	pětinásobný, bílá, horizontální	ks	150	182
KKM9T	dvojnásobný, černá, horizontální	ks	95,40	116
AZK7W	trojnásobný, černá, horizontální	ks	123	149
2U8WD	čtyřnásobný, černá, horizontální	ks	150	182
V6DT6	pětinásobný, černá, horizontální	ks	191	230



ZPĚT NA OBSAH

lumina soul, intense, passion



lumina soul
sériový vypínač bílá



lumina soul
silová zásuvka bílá



lumina intense
sériový vypínač stříbrná



lumina passion
sériový vypínač
černý hliník



lumina passion
sériový vypínač
sklo bílá



lumina intense
silová zásuvka
černá

berker S.1



berker S.1
dvojitý přepínač
antracit



berker S.1
datová zásuvka
s popisem antracit



berker S.1
otočný stmívač
stříbrná



berker S.1
sériový vypínač
stříbrná



berker S.1
sériový vypínač
lesklá bílá



berker S.1
sériový vypínač
krémová

berker B.3 / B.7
berker K.1 / K.5



berker B.3
sériový vypínač
hliník červená



berker B.3
anténní zásuvka TV-R
hliník stříbrná



berker B.7
sériový vypínač
sklo bílá



berker K.1
sériový vypínač
matný antracit



berker K.5
sériový vypínač
ušlechtilá ocel



berker K.5
sériový vypínač
hliník

berker Q.1 / Q.3 / Q.7



berker Q.1
vypínač bílá sametová



berker Q.1
4násobné tlačítko KNX,
antracitová sametová



berker Q.3
sériový vypínač
bílá sametová



berker Q.3
sériový vypínač
antracitová sametová



berker Q.7
sériový vypínač
beton



berker Q.7
silová zásuvka
ušlechtilá ocel

:hager

berker R.1 / R.3 / R.8 / R.classic



berker R.1
sériový vypínač hliník



berker R.1
sériový vypínač
akryl transparentní
oranžová



berker R.3
sériový vypínač
sklo bílá



berker R.8
sériový vypínač
nerezová ocel



berker R.8
sériový vypínač
sklo černá



berker R.classic
sériový vypínač
sklo bílá



serie 1930
sériový vypínač
bílý bakelit



serie 1930
sériový vypínač
černý bakelit



serie 1930 Porzellan
made by Rosenthal
otočný stmívač
bílý porcelán

serie 1930, serie 1930 Porzellan made by Rosenthal, serie glas



serie 1930
Porzellan made by
Rosenthal
silová zásuvka
bílý porcelán



serie glas
sériový vypínač
čiré sklo




serie glas
datová zásuvka
čiré sklo

:hager

ABB přístroje


Přístroje

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ



Přístroj spínače řazení 1 ABB
bezšroubový, určeno pro montáž designových řad ABB, řazení 1

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
632P2	ks	90,20	110




Přístroj přepínače ABB
bezšroubový, určeno pro montáž designových řad ABB

Položka	řazení	MJ	bez DPH	s DPH
424V4	5	ks	122	148
226H8	6	ks	95,80	116
446N9	7	ks	139	168
354K4	6+6	ks	171	207



Přístroj ovládače řazení 1/0, 1/0S, 1/0So ABB
bezšroubový, určeno pro montáž designových řad ABB, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
224V4	ks	99,10	120



Přístroj pro ovládač žaluzií řazení 1/0+1/0 ABB
s blokováním, bezšroubový, určeno pro montáž designových řad ABB

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
486V2	ks	174	211



Přístroj pro termostat a spínací hodiny ABB
pro montáž univerzálního termostatu nebo spínacích hodin, jmenovitý proud 16 A, jmenovité napětí 230 V

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
449P3	ks	625	756




Zásuvka účastnická TV/R/SAT EU3303E
koncová, útlum 3 dB

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
529P8	ks	92,70	113



Zásuvka účastnická TV/R EU3503
koncová, útlum 3 dB

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
B5ANM	ks	162	196



Zásuvka účastnická TV/R/SAT EU3407
průběžná, útlum 3 dB

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
465N4	ks	224	271



Snímač teploty pro podlahové termostaty ABB
podlahová sonda pro ovládání elektrického vytápění termostaty ABB, krytí IP 54, snímací prvek – termistor 2,5 kΩ při 25 °C, délka 4 m

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
235B4	ks	252	305



Doutnavka signalizační UNI 0,5 mA ABB
pro spínače řady S a So, jmenovité napětí 230 V AC, jmenovitý proud 0,5 mA, modrý límec

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
453K4	ks	27,40	33,20



Keystone RJ45 CAT 5E ABB
pro uchycení do nosných masek ABB, nestíněný, kategorie CAT5e, samořezný

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
343K9	ks	135	163

ABB přístroje a Classic


ZPĚT NA OBSAH

ABB Classic



Keystone RJ45 CAT 6 ABB
pro uchycení do nosných masek ABB, nestíněný, kategorie CAT6, samořezný

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
465V2	ks	215	260



Spínač jednopólový ABB Classic
řazení 1, šroubové svorky, jmenovitý proud 10 A, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
98H84	ks	52,90	64,00



Přepínač sériový ABB Classic
řazení 5, šroubové svorky, jmenovitý proud 10 A, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
43H38	ks	87,50	106



Přepínač střídavý ABB Classic
řazení 6, šroubové svorky, jmenovitý proud 10 A, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
55H65	ks	57,20	69,20



Přepínač křížový ABB Classic
řazení 7, šroubové svorky, jmenovitý proud 10 A, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
25H93	ks	95,40	116



Zásuvka dvojnásobná ABB Classic
jmenovitý proud 16 A, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
82H58	ks	88,80	108



Zásuvka dvojnásobná 81×81 ABB Classic
jmenovitý proud 16 A, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
B540B	ks	87,20	106




Zásuvka jednonásobná ABB Classic
jmenovitý proud 16 A, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
64H32	ks	63,90	77,30





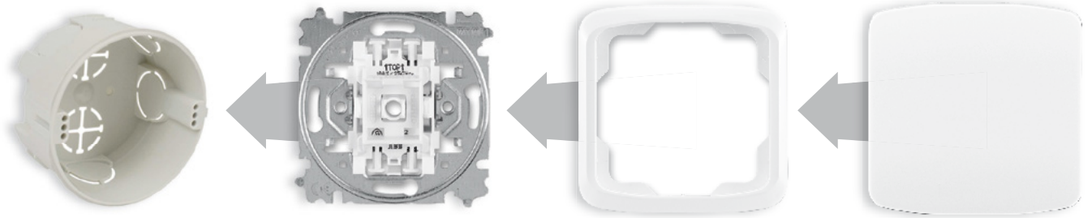

krabice přístrojová | přístroj | rámeček | kryt/klapka

NEJPRO-DAVANĚJŠÍ

ABB



Kryt spínače jednoduchý ABB Tango
jednoduchá klapka, pro přístroje řazení 1, 6 nebo 7, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
489K4	ks	32,20	38,90

ABB

Kryt spínače jednoduchý ABB Tango
jednoduchá klapka, čirý průzor, pro přístroje řazení 1SO/1S, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
456A9	ks	45,70	55,20

ABB

Kryt spínače dělený ABB Tango
dělená klapka, pro přístroje řazení 5a 6+6 (5B), barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
246B9	ks	40,10	48,50

ABB



Přepínač střídavý IP 44 ABB Tango
řazení 6, krytí IP 44, bezšroubové svorky, jmenovité napětí 250 V, jmenovitý proud 10 A, včetně rámečku a krytu, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
7H6LC	ks	142	172

ZPĚT NA OBSAH

ABB



Kryt ovládače žaluzií ABB Tango
dělená klapka, potisk – šipky, pro přístroje řazení 1/0+1/0, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
244H8	ks	42,70	51,70

NEJPRO-DAVANĚJŠÍ

ABB



Zásuvka jednonásobná ABB Tango
2P+T, jmenovitý proud 16 A, s clonkami, bezšroubové svorky, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
223S4	ks	104	126

NEJPRO-DAVANĚJŠÍ

ABB



Zásuvka dvojnásobná ABB Tango
2× 2P+T, jmenovitý proud 16 A, s clonkami, bezšroubové svorky, horní zásuvka natočená, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
256R2	ks	152	184

ABB



Zásuvka s přepěťovou ochranou jednonásobná ABB Tango
2P+T, jmenovitý proud 16 A, s clonkami, přepěťová ochrana, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
38T52	ks	699	846

ABB



Zásuvka jednonásobná IP 44 ABB Tango
krytí IP 44, šroubové svorky, jmenovitý proud 16 A, s clonkami, s víčkem, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
0VRFJ	ks	153	185

ABB



Kryt zásuvky TV/R/SAT ABB Tango
pro instalaci na přístroj TV/R/SAT, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
363R4	ks	33,50	40,50

ABB



Kryt zásuvky komunikační ABB Tango
s popisovacím polem, pro uchycení nosné masky a keystonu, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
246V2	ks	56,00	67,70

ABB



Ovládací jednotka termostatu programovatelná ABB Tango
pro instalaci na spínací přístroj, rozsah teplot 0–50 °C, provozní režimy: manuální, automatický, dovolená, rezerva chodu 90 dní, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
326K9	ks	1 421	1 720

ABB



Přepínač střídavý dvojitý kompletní IP 44 ABB Tango
řazení 6+6, krytí IP 44, bezšroubové svorky, jmenovité napětí 250 V, jmenovitý proud 10 A, včetně rámečku a krytu, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
W1S4P	ks	223	270

ABB



Ovládací jednotka termostatu – kolečko ABB Tango
pro instalaci na spínací přístroj, rozsah teplot 0–55 °C, LED indikace, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
555P9	ks	628	759

ABB



Zátka bezpečnostní do zásuvky ABB
pro zaslepení dutin zásuvek bez clonek, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
262N9	ks	3,80	4,60

ABB



Záslepka pro zásuvku komunikační ABB

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
64ZU9	ks	26,10	31,60

Běžně skladem. Na centrálním skladě nebo vybraných prodejnách. Na objednávku. | Ilustrační foto.
Uvedené ceny jsou v Kč, platné k 15.6.2022. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách Stavebnin DEK.


Kryt zaslepovací s třmenem ABB Tango
pro zaslepení instalační krabice, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
255P3	ks	33,70	40,80




Svorkovnice s krytem ABB Tango
s odlehčovací sponou, jmenovitý proud 16A, 5pólová svorkovnice pro vodiče průřezu max. 4 mm²

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
392B8	ks	97,70	119



Maska nosná ABB Tango
pro uchycení 1 ks zásuvky keystone, barva černá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
283H2	ks	25,20	30,50



Maska nosná ABB Tango
pro uchycení 2 ks zásuvek keystone, barva černá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
464N2	ks	25,20	30,50

NEJPRO-DAVANĚJŠÍ



Rámeček ABB Tango
barva bílá, krytí IP 20

Položka	násobnost, orientace	MJ	bez DPH	s DPH
326R9	jednonásobný, univerzální	ks	20,40	24,60
428A3	dvojnásobný, vertikální	ks	36,40	44,00
466B3	dvojnásobný, horizontální	ks	36,40	44,00
443V2	trojnásobný, vertikální	ks	52,20	63,20
393V2	trojnásobný, horizontální	ks	52,20	63,20
688P2	čtyřnásobný, vertikální	ks	69,10	83,60
425V9	čtyřnásobný, horizontální	ks	69,10	83,60
249R9	pětinásobný, horizontální	ks	86,10	105

ABB Tango kompletní



Spínač kompletní ABB Tango
řazení 1, šroubové svorky, jmenovitý proud 10A, včetně klapky a rámečku, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
522N8	ks	146	177



Přepínač sériový kompletní ABB Tango
řazení 5, šroubové svorky, jmenovitý proud 10A, včetně klapky a rámečku, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
496N3	ks	189	228



Přepínač střídavý kompletní ABB Tango
řazení 6, šroubové svorky, jmenovitý proud 10A, včetně klapky a rámečku, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
435N8	ks	152	184



Přepínač křížový kompletní ABB Tango
řazení 7, šroubové svorky, jmenovitý proud 10A, včetně klapky a rámečku, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
348B4	ks	204	247

ZPĚT NA OBSAH



Přepínač střídavý dvojitý kompletní ABB Tango
řazení 6+6 (5B), šroubové svorky, jmenovitý proud 10A, včetně klapky a rámečku, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
282N4	ks	232	281



Zásuvka dvojnásobná kompletní ABB Tango
bezšroubové svorky, jmenovitý proud 16A, horní zásuvka natočená, včetně rámečku, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
358B9	ks	173	210



Zásuvka jednonásobná kompletní ABB Tango
šroubové svorky, jmenovitý proud 16A, včetně rámečku, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
426A8	ks	132	159



Zátka bezpečnostní do zásuvky ABB
pro zaslepení dutin zásuvek bez clonek, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
262N9	ks	3,80	4,60



Zásuvka kompletní TV/R koncová ABB Tango
včetně rámečku, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
248V9	ks	228	276



Zásuvka kompletní TV/R/SAT koncová ABB Tango
včetně rámečku, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
444H2	ks	272	329





Běžně skladem. Na centrálním skladě nebo vybraných prodejnách. Na objednávku. | Ilustrační foto.
Uvedené ceny jsou v Kč, platné k 15.6.2022. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách Stavebnin DEK.



Kryt spínače jednoduchý ABB Time
jednoduchá klapka, barva bílá/ledová bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
438B4	ks	40,00	48,40

Kryt spínače jednoduchý ABB Time
jednoduchá klapka, čirý průzor, barva bílá/ledová bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
245A9	ks	57,20	69,20

Kryt spínače jednoduchý ABB Time
jednoduchá klapka, čirý průzor, barva bílá/ledová bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
34T53	ks	58,20	70,50

Kryt spínače dělený ABB Time
dělená klapka, barva bílá/ledová bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
258H4	ks	50,30	60,80

Kryt ovládače žaluzií ABB Time
dělená klapka, potisk – šipky, barva bílá/ledová bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
566P3	ks	54,20	65,60

Zásuvka jednonásobná ABB Time
2P+T, jmenovitý proud 16 A, s clonkami, barva bílá/ledová bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
494K2	ks	122	148

Zásuvka jednonásobná s víčkem ABB Time
2P+T, jmenovitý proud 16 A, s víčkem, barva bílá/ledová bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
92T25	ks	135	163

Zásuvka dvojnásobná ABB Time
2× 2P+T, jmenovitý proud 16 A, s clonkami, horní zásuvka natočená, barva bílá/ledová bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
496N4	ks	177	214

Nakupujte snadno: 510 000 100 stavebniny@dek.cz www.dek.cz

ZPĚT NA OBSAH

Kryt zásuvky TV/R/SAT ABB Time
pro instalaci na přístroj TV/R/SAT, barva bílá/ledová bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
286A8	ks	42,30	51,20

Kryt zásuvky komunikační ABB Time
s popisovacím polem, pro uchycení nosné masky a keystonu, barva bílá/ledová bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
449N2	ks	62,70	75,80

Maska nosná ABB Time
pro uchycení 2 ks zásuvek keystone v designech Time a Element, barva černá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
539H4	ks	24,70	29,90

Maska nosná ABB Time
pro uchycení 1 ks zásuvky keystone v designech Time a Element, barva černá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
499H8	ks	24,70	29,90

Kryt stmívače ABB Time
pro stmívače ABB s otočným ovládačem, barva bílá/bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
94T82	ks	95,20	116

Ovládací jednotka termostatu – kolečko ABB Time
pro instalaci na spínací přístroj, rozsah teplot 0–55 °C, LED indikace, barva bílá/ledová bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
88T44	ks	742	897

Ovládací jednotka termostatu programovatelná ABB Time
pro instalaci na spínací přístroj, rozsah teplot 0–50 °C, provozní režimy: manuální, automatický, dovolená, rezerva chodu 90 dní, barva bílá/ledová bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
35T42	ks	1 588	1 922

Rámeček ABB Time
barva bílá, ledová bílá, krytí IP 20, jednonásobný, orientace univerzální

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
399R4	ks	26,80	32,40

Rámeček ABB Time
barva bílá, ledová bílá, krytí IP 20, orientace horizontální

Položka	násobnost	MJ	bez DPH	s DPH
422H9	dvojnásobný	ks	46,00	55,60
365P4	trojnásobný	ks	65,90	79,80
322A8	čtyřnásobný	ks	86,80	105
245S8	pětinásobný	ks	107	130

Rámeček ABB Time
barva bílá, ledová bílá, krytí IP 20, orientace vertikální

Položka	násobnost	MJ	bez DPH	s DPH
258A8	dvojnásobný	ks	46,00	55,60
328N3	trojnásobný	ks	65,90	79,80
64A58	čtyřnásobný	ks	86,80	105

Běžně skladem. Na centrálním skladě nebo vybraných prodejnách. Na objednávku. | Ilustrační foto.
Uvedené ceny jsou v Kč, platné k 15.6.2022. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách Stavebnin DEK.

www.dek.cz
Nevíte si rady? Zákaznické centrum: 510 000 100

ABB Levit

ABB Levit

Kryt spínače jednoduchý ABB Levit
jednoduchá klapka, barva bílá/bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
44N58	ks	39,60	47,90

Kryt spínače kolébkového ABB Levit
pro spínače řazení 1, 6, 7, pro ovládače řazení 1/0, 6/0, kryt spínače se dodává s přídržnou deskou pro upevnění k přístroji spínače, barva bílá/kouřová černá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
L3F3L	ks	42,30	51,20



Kryt spínače kolébkového dělený ABB Levit
pro spínače řazení 5, 6+6 (6+1), 6+6/0 (6+1/0), pro ovládač řazení 1/0+1/0

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
9YSTA	ks	58,00	70,10

Kryt spínače dělený ABB Levit
dělená klapka, barva bílá/bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
22N96	ks	54,70	66,20



Kryt ovládače žaluzií ABB Levit
dělená klapka, potisk – šipky, barva bílá/bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
69N54	ks	57,20	69,20



Kryt spínače žaluzií ABB Levit
pro spínač řazení 1+1 s blokováním, pro ovládač řazení 1/0+1/0 s blokováním

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
ZSBT4	ks	60,70	73,50



Zásuvka jednonásobná ABB Levit
2P+T, jmenovitý proud 16A, s clonkami, barva bílá/bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
39N52	ks	116	140



Zásuvka jednonásobná ABB Levit
2P+T, jmenovitý proud 16A, s clonkami, barva bílá/kouřová černá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
AA435	ks	119	144




Zásuvka dvojnásobná ABB Levit
2× 2P+T, jmenovitý proud 16A, s clonkami, horní zásuvka natočená, barva bílá/bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
38N34	ks	174	211



Zásuvka dvojnásobná ABB Levit
2× 2P+T, jmenovitý proud 16A, s clonkami, horní zásuvka natočená, barva bílá/kouřová černá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
8TZCY	ks	186	225



Kryt zásuvky datové ABB Levit
pro uchycení 2 ks zásuvek keystone, barva bílá/bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
93N24	ks	104	126



Kryt zásuvky TV/R/SAT ABB Levit
pro instalaci na přístroj TV/R/SAT, barva bílá/bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
66N46	ks	42,70	51,70

ABB Levit a Swing

ZPĚT NA OBSAH



Kryt zaslepovací s třmenem ABB Levit
pro zaslepení instalační krabice, barva bílá/bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
96P88	ks	42,20	51,00



Rámeček ABB Levit
krytí IP 20, orientace univerzální

Položka	násobnost, barva	MJ	bez DPH	s DPH
46P86	jednonásobný, bílá	ks	30,50	36,80
52P63	dvojnásobný, bílá	ks	53,20	64,30
48P85	trojnásobný, bílá	ks	76,90	93,00
33P62	čtyřnásobný, bílá	ks	99,70	121
89P28	pětinásobný, bílá	ks	125	151
9BUXN	jednonásobný, kouřová černá	ks	33,20	40,10
XAV52	dvojnásobný, kouřová černá	ks	57,80	70,00
YVA77	trojnásobný, kouřová černá	ks	83,60	102
U8D8F	čtyřnásobný, kouřová černá	ks	110	134
JZ18H	pětinásobný, kouřová černá	ks	137	166

ABB Swing



Spínač jednopólový ABB Swing
řazení 1, vestavná hloubka 12 mm, jmenovitý proud 10A, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
WHJ0L	ks	54,30	65,70



Přepínač sériový ABB Swing
řazení 5, spínač kolébkový s krytem, vestavná hloubka 12 mm, jmenovitý proud 10A, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
K8BN1	ks	84,90	103



Přepínač střídavý ABB Swing
řazení 6, s krytem, vestavná hloubka 12 mm, jmenovitý proud 10A, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
B66DA	ks	59,80	72,40




Přepínač křížový ABB Swing
řazení 7, vestavná hloubka 12 mm, jmenovitý proud 10A, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
DW8Y5	ks	102	123



Přepínač dvojitý střídavý ABB Swing
řazení 6+6, včetně klapky a rámečku, šroubové svorky, jmenovitý proud 10A, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
564P8	ks	130	157



Ovládač zapínací s krytem ABB Swing
řazení 1/0, vestavná hloubka 12 mm, jmenovitý proud 10A, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
MG0K1	ks	65,30	79,00



Zásuvka dvojnásobná ABB Swing
2× 2P+PE, jmenovité napětí 16A, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
VVXA4	ks	95,20	116



Zásuvka dvojnásobná ABB Swing L
2× 2P+PE, horní zásuvka natočená, s clonkami, jmenovité napětí 16A, barva jasně bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
JCG2D	ks	150	182

Běžně skladem. Na centrálním skladě nebo vybraných prodejnách. Na objednávku. | Ilustrační foto.
Uvedené ceny jsou v Kč, platné k 15.6.2022. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách Stavebnin DEK.

ABB Swing



Zásuvka jednonásobná ABB Swing L
2P+PE, s clonkami, jmenovité napětí 16 A, barva jasně bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
54BG3	ks	67,90	82,10



Kryt zásuvky komunikační dvojité ABB Swing
s kovovým upevňovacím třmenem, pro upevnění dvou komunikačních zásuvek typu Modular-Jack (keystone), záslepek nebo reprodukturových svorek, rozměry otvorů 19,4×14,8 mm, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
NXJ1Y	ks	64,20	77,70



Kryt zásuvky TV/R/SAT ABB Swing
pro instalaci na přístroj TV/R/SAT, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
258S8	ks	33,20	40,10



Kryt zaslepovací ABB Swing L
s upevňovacím třmenem, barva jasně bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
T5MSF	ks	34,00	41,10

Rámeček ABB Swing
barva jasně bílá, krytí IP 20, orientace univerzální

Položka	násobnost	MJ	bez DPH	s DPH
KR103	jednonásobný	ks	15,70	19,00
483S8	dvojnásobný	ks	29,70	35,90
422R8	trojnásobný	ks	42,80	51,80
533K2	čtyřnásobný	ks	56,40	68,30

Rámeček ABB Swing L
barva jasně bílá, krytí IP 20, orientace univerzální

Položka	násobnost	MJ	bez DPH	s DPH
3C9UP	jednonásobný	ks	22,00	26,60
JWW8D	dvojnásobný	ks	37,20	45,00
YMMF8	trojnásobný	ks	53,00	64,10
9JXZ9	čtyřnásobný	ks	72,90	88,10
VA97N	pětinásobný	ks	101	122

ABB Praktik IP 44

ZPĚT NA OBSAH



NEJPRO-DAVANĚJŠÍ



Spínač jednopólový ABB Praktik
řazení 1, krytí IP 44, šroubové svorky pro vodiče průřezu 1–2,5 mm², montáž na podklady s třídou reakce na oheň A1 bez tepelněizolační podložky

Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
355R3	bílá	ks	78,20	94,60
88N25	šedá	ks	78,20	94,60



Přepínač sériový ABB Praktik
řazení 5, krytí IP 44, šroubové svorky pro vodiče průřezu 1–2,5 mm², montáž na podklady s třídou reakce na oheň A1 bez tepelněizolační podložky

Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
496K4	bílá	ks	99,50	121
64K59	šedá	ks	99,50	121



Přepínač střídavý ABB Praktik
řazení 6, krytí IP 44, šroubové svorky pro vodiče průřezu 1–2,5 mm², montáž na podklady s třídou reakce na oheň A1 bez tepelněizolační podložky

Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
638P9	bílá	ks	81,50	98,60
44K38	šedá	ks	81,50	98,60



Přepínač křížový ABB Praktik
řazení 7, krytí IP 44, šroubové svorky pro vodiče průřezu 1–2,5 mm², montáž na podklady s třídou reakce na oheň A1 bez tepelněizolační podložky

Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
64P59	šedá	ks	112	136
44P38	bílá	ks	115	138

Domovní vypínače a zásuvky
H

ABB Praktik IP 44

NEJPRO-DAVANĚJŠÍ



Zásuvka jednonásobná
ABB Praktik
2P+T, krytí IP 44, jmenovitý proud 16 A, šroubové svorky, s víčkem, montáž na podklady s třídou reakce na oheň A1 bez tepelněizolační podložky, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
395P2	ks	83,80	102



Zásuvka průběžná jednonásobná
ABB Praktik
2P+T, krytí IP 44, jmenovitý proud 16 A, šroubové svorky, s víčkem, montáž na podklady s třídou reakce na oheň A1 bez tepelněizolační podložky, barva šedá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
59T46	ks	94,50	115



Zásuvka průběžná dvojnásobná
ABB Praktik
2× 2P+T, krytí IP 44, jmenovitý proud 16 A, šroubové svorky, s víčkem, montáž na podklady s třídou reakce na oheň A1 bez tepelněizolační podložky, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
98T56	ks	174	210



Zásuvka dvojnásobná
ABB Praktik
2× 2P+T, krytí IP 44, jmenovitý proud 16 A, šroubové svorky, s víčkem, montáž na podklady s třídou reakce na oheň A1 bez tepelněizolační podložky

Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
263A9	bílá	ks	155	188
99N55	šedá	ks	155	188



Kombinace přepínače a zásuvky
ABB Praktik
přepínač řazení 6, střídavý, zásuvka jednonásobná 2P+T, krytí IP 44, šroubové svorky pro vodiče průřezu 1–2,5 mm², montáž na podklady s třídou reakce na oheň A1 bez tepelněizolační podložky

Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
392B2	bílá	ks	137	165
98K56	šedá	ks	137	165

PŮJČOVNA PROFESIONÁLNÍ STROJE, NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ www.dek.cz/pujcovna



ZPĚT NA OBSAH

Levit®

Pestrý design pro pestrý život



Neo®

Provokující a neomylně svůj



Time®

Metalický, tvarově přímý a spolehlivý




Element®

Vyladěná pohoda




Decento®

Porcelánový originál

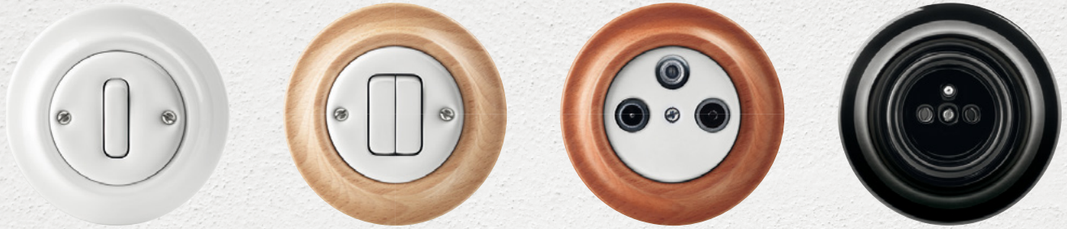

Future® linear

Nadčasovost je budoucnost

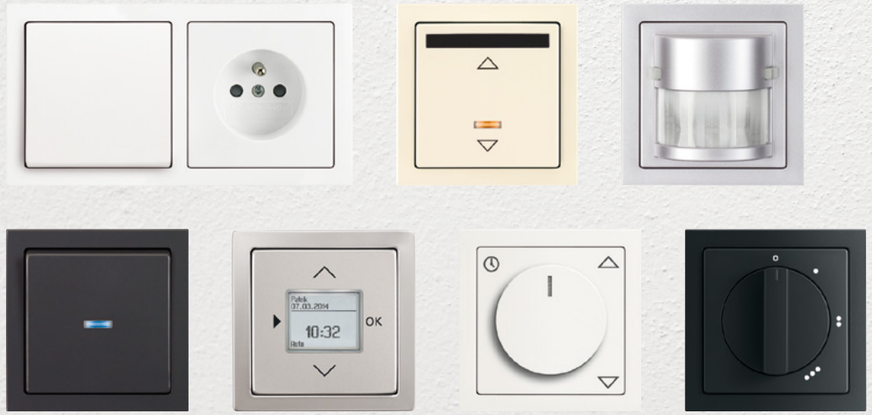

Solo®

Dokonalá harmonie a styl











Alpha exclusive®

Požadujete exkluzivitu?









VALENA™ LIFE

změní váš každodenní život

Svoboda výběru





krabice přístrojová | přístroj s krytem | rámeček

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Spínač jednopólový Legrand Valena Life
řazení 1, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
425B9	ks	111	135

Přepínač sériový Legrand Valena Life
řazení 5, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
482A4	ks	158	191

Přepínač střídavý Legrand Valena Life
řazení 6, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
232R4	ks	125	151

Přepínač křížový Legrand Valena Life
řazení 7, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
336R8	ks	173	209

Běžně skladem. Na centrálním skladě nebo vybraných prodejnách. Na objednávku. | Ilustrační foto.
Uvedené ceny jsou v Kč, platné k 15.6.2022. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách Stavebnin DEK.



Přepínač dvojitý střídavý
Legrand Valena Life
řazení 6+6, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
336S2	ks	192	232



Ovládač tlačítkový
Legrand Valena Life
řazení 1/0, kontakty 1× rozpínaný, 1× spínaný, jmenovitý proud 6A, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
485P9	ks	140	169



Ovládač tlačítkový žaluziový
Legrand Valena Life
není pro přímé ovládání motoru, jmenovitý proud 10A, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
99S55	ks	234	283



Přepínač sériový IP 44
Legrand Valena Life
řazení 5, krytí IP 44, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
53S95	ks	239	289



Přepínač střídavý IP 44
Legrand Valena Life
řazení 6, krytí IP 44, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
55S66	ks	164	198

NEJPRODÁVANĚJŠÍ



Zásuvka jednonásobná
Legrand Valena Life
2P+T, bezšroubové svorky, jmenovitý proud 16A, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
395V4	ks	109	131



Zásuvka jednonásobná
Legrand Valena Life
2P+T, bezšroubové svorky, jmenovitý proud 16A, krytí IP 44, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
25S39	ks	209	252



Zásuvka dvojnásobná
Legrand Valena Life
2× 2P+T, bezšroubové svorky, jmenovitý proud 16A, horní zásuvka natočená, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
234V9	ks	150	182



Zásuvka TV/R/SAT průběžná
Legrand Valena Life
průběžná, útlum 1,5dB, oddělovací útlum 14dB, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
466H2	ks	285	344



Zásuvka TV/R/SAT koncová
Legrand Valena Life
koncová, útlum 1,5dB, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
45S85	ks	285	344



Zásuvka TV/R/SAT koncová
Legrand Valena Life
koncová, pro hvězdicový rozvod, útlum 1,5dB, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
368V3	ks	285	344



Zásuvka datová RJ45 CAT5e
Legrand Valena Life
1× konektor RJ45, CAT5e, UTP – nestíněná, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
296S9	ks	159	192

ZPĚT NA OBSAH



Zásuvka datová RJ45 CAT5e
Legrand Valena Life
2× konektor RJ45, CAT5e, UTP – nestíněná, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
286A9	ks	197	238



Termostat pokojový
Legrand Valena Life
analogový, regulace 7–30°C, přepínání – topení/klimatizace/vypnuto, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
88S25	ks	1 336	1 616



Termostat podlahový
Legrand Valena Life
analogový, včetně podlahové sondy 4m, spínací kontakt 16A, regulace 7–30°C, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
35S98	ks	1 901	2 300



Záslepka Legrand Valena Life
včetně krytu, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
62S42	ks	81,10	98,10

Rámeček Legrand Valena
barva bílá, krytí IP 20, orientace univerzální

Položka	násobnost	MJ	bez DPH	s DPH
456A2	jednonásobný	ks	22,90	27,70
338H8	dvojnásobný	ks	47,70	57,70
262B2	trojnásobný	ks	73,90	89,50
262K2	čtyřnásobný	ks	126	152
225R9	pětinásobný	ks	163	197


Konfigurátor vypínačů a zásuvek

S naším konfigurátorem na nic nezapomenete.

DEKSMART



Běžně skladem. Na centrálním skladě nebo vybraných prodejnách. Na objednávku. | Ilustrační foto.
Uvedené ceny jsou v Kč, platné k 15.6.2022. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách Stavebnin DEK.

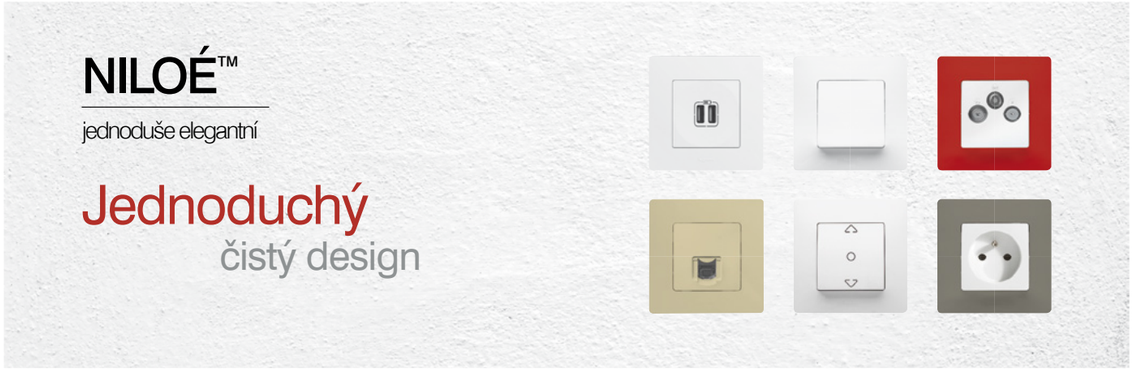

NEJPRODÁVANĚJŠÍ



Spínač jednopólový Legrand Niloé
řazení 1, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
428V8	ks	52,80	63,80



Přepínač sériový Legrand Niloé
řazení 5, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
363A9	ks	85,30	104



Přepínač střídavý Legrand Niloé
řazení 6, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
526P2	ks	57,40	69,50



Přepínač střídavý IP 44 Legrand Niloé
řazení 6, krytí IP 44, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
246K2	ks	135	163



Přepínač křížový Legrand Niloé
řazení 7, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
242B9	ks	105	127



Přepínač střídavý dvojitý Legrand Niloé
řazení 6+6, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
228N9	ks	109	132



Ovládač tlačítkový Legrand Niloé
řazení 1/0, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
234B4	ks	57,40	69,50



Spínač žaluziový Legrand Niloé
řazení 1/0+1/0s blokací, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
369H2	ks	259	314

ZPĚT NA OBSAH



Ovládač tlačítkový žaluziový Legrand Niloé
řazení 1/0+1/0, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
66T83	ks	177	214

NEJPRODÁVANĚJŠÍ



Zásuvka jednonásobná Legrand Niloé
2P+T, jmenovitý proud 16A, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
425N2	ks	60,50	73,20



Zásuvka dvojnásobná Legrand Niloé
2× 2P+T, jmenovitý proud 16A, horní zásuvka natočená, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
389K3	ks	108	131



Zásuvka jednonásobná IP 44 Legrand Niloé
jmenovité napětí 16A, svorky šroubové, krytí IP 44, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
80FRL	ks	152	184



Zásuvka datová 2× RJ45 CAT6 Legrand Niloé
2× RJ45 CAT6, UTP – nestíněná, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
34S63	ks	399	483



Zásuvka datová 1× RJ45 CAT6 Legrand Niloé
1× RJ45 CAT6, UTP – nestíněná, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
89S87	ks	197	239



Zásuvka TV/RD/SAT koncová Legrand Niloé
útlum 10dB, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
69T32	ks	361	437



Zásuvka TV/RD/SAT průběžná Legrand Niloé
útlum 1,5dB, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
455K8	ks	361	437



Záslepka Legrand Niloé
s krytem, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
28S36	ks	102	123



Rámeček Legrand Niloé
barva bílá, krytí IP 20, orientace univerzální

Položka	násobnost	MJ	bez DPH	s DPH
522K9	jednonásobný	ks	17,40	21,10
349H4	dvojnásobný	ks	32,30	39,10
443K2	trojnásobný	ks	47,30	57,30
234A2	čtyřnásobný	ks	82,20	99,50
439S4	pětinásobný	ks	118	142

Běžně skladem. Na centrálním skladě nebo vybraných prodejnách. Na objednávku. | Ilustrační foto.
Uvedené ceny jsou v Kč, platné k 15.6.2022. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách Stavebnin DEK.



Spínač Legrand Niloé Step
svorky bezšroubové, krytí IP 2X

Položka	řazení, barva	MJ	bez DPH	s DPH
266BB	1, bílá	ks	64,10	77,50
F2H16	1, černá	ks	96,10	117
3NU48	1So, bílá	ks	102	124



Přepínač Legrand Niloé Step
svorky bezšroubové, krytí IP 2X

Položka	řazení, barva	MJ	bez DPH	s DPH
M1JLG	5, bílá	ks	105	127
CVK9B	5, černá	ks	156	189
2UP9V	6+6, bílá	ks	133	160
ZF64L	6+6, černá	ks	198	240



Přepínač střídavý
Legrand Niloé Step
svorky bezšroubové, krytí IP 2X

Položka	řazení, barva	MJ	bez DPH	s DPH
WZPK4	6, bílá	ks	69,80	84,50
PC0Z2	6, černá	ks	106	128
Z885H	6So, bílá	ks	113	137
SJV70	6So, černá	ks	169	204



Přepínač křížový
Legrand Niloé Step
svorky šroubové, krytí IP 2X

Položka	řazení, barva	MJ	bez DPH	s DPH
09MX5	7, bílá	ks	127	153
1PYDF	7, černá	ks	190	230



Tlačítko Legrand Niloé Step
řazení 1/0, svorky bezšroubové, krytí IP 2X

Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
5AX2V	bílá	ks	69,80	84,50
Z2JSJ	černá	ks	106	128



Spínač žaluziový
Legrand Niloé Step
řazení 1+1, svorky bezšroubové, krytí IP 2X

Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
8JKHF	bílá	ks	215	260
JLT47	černá	ks	321	389



Tlačítko žaluziové
Legrand Niloé Step
řazení 1/0+1/0 s blokováním, svorky bezšroubové, barva bílá, krytí IP 2X


Položka	MJ	bez DPH	s DPH
K0LBV	ks	215	260





Stmívač otočný
Legrand Niloé Step
umožňuje ovládání a stmívání, nahrazuje klasický spínač, maximální příkon 300 W, svorky šroubové, krytí IP 2X

Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
F4YD2	bílá	ks	1 004	1 214
UDT82	černá	ks	1 154	1 396



Stmívač tlačítkový
Legrand Niloé Step
režim stmívání, režimy 0/33/66/100 %, maximální příkon 400 W, svorky šroubové, krytí IP 2X

Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
8FWAJ	bílá	ks	1 404	1 699
WB8JF	černá	ks	1 906	2 306



Zásuvka jednonásobná
Legrand Niloé Step
svorky bezšroubové, krytí IP 2X

Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
VDK0U	bílá	ks	75,60	91,40
4KNLU	černá	ks	114	138



Zásuvka jednonásobná
Legrand Niloé Step
svorky bezšroubové, krytí IP 44

Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
4A0NJ	bílá	ks	114	138
SK77Y	černá	ks	170	205



Zásuvka jednonásobná s USB
Legrand Niloé Step
svorky bezšroubové, krytí IP 2X, konektory 1× USB C

Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
J56UM	bílá	ks	656	793
N0PU4	černá	ks	752	910



Zásuvka dvojnásobná
Legrand Niloé Step
svorky šroubové, krytí IP 2X

Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
NAH2Y	bílá	ks	155	187
SXS5R	černá	ks	231	280



Zásuvka datová
Legrand Niloé Step
krytí IP 2X, jednonásobná

Položka	barva, konektory, typ stínění, kategorie	MJ	bez DPH	s DPH
NP2HY	bílá, 1× RJ45, CAT5e, UTP	ks	209	253
R19T7	černá, 1× RJ45, CAT5e, UTP	ks	210	254



Zásuvka datová
Legrand Niloé Step
krytí IP 2X, dvojnásobná

Položka	barva, konektory, typ stínění, kategorie	MJ	bez DPH	s DPH
H8AST	bílá, 2× RJ 45, CAT5e, UTP	ks	381	461
K50NC	černá, 2× RJ45, CAT5e, UTP	ks	400	484



Zásuvka TV/R/SAT hvězda
Legrand Niloé Step
krytí IP 2X, útlum 1,5 dB, konektory TV/R/SAT

Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
8VA9T	bílá	ks	470	569
L3DWK	černá	ks	542	656



Zásuvka TV/R/SAT průběžná
Legrand Niloé Step
krytí IP 2X, útlum 14 dB, konektory TV/R/SAT

Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
KP8KF	bílá	ks	438	530
AT25A	černá	ks	504	609



Termostat prostorový
Legrand Niloé Step
vhodný i pro řízení stropního a podlahového topení, přepínání mezi režimy pro zapojení s topením, klimatizací nebo úplné vypnutí termostatu, krytí IP 2X

Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
TCH0T	bílá	ks	1 596	1 931
TFK0J	černá	ks	1 755	2 124

SLEDUJTE NÁŠ YOUTUBE KANÁL
www.youtube.cz/StavebninyDEK

ZPĚT NA OBSAH



Termostat podlahový
Legrand Niloé Step
nastavitelný rozsah 10–60 °C, dodáváno s 4m podlahovým čidlem, krytí IP 2X

Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
F203Y	bílá	ks	1 632	1 975
R48YU	černá	ks	1 814	2 195



Záslepka Legrand Niloé Step
krytí IP 2X

Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
W2TU7	bílá	ks	124	149
UM19N	černá	ks	184	223



Vývod kabelový
Legrand Niloé Step
krytí IP 21

Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
MFNS0	bílá	ks	94,40	115
MM71L	černá	ks	143	172



Sada přístušenství IP 44 pro přístroje Legrand Niloé Step
sada umožňuje přechod z krytí IP 2X na IP 44

Položka	použití	MJ	bez DPH	s DPH
97FJL	jednoduché přístroje	ks	42,70	51,70
5JNKK	dvojité přístroje	ks	42,70	51,70



Krabice nástěnná
Legrand Niloé Step
krytí IP 20, orientace univerzální

Položka	barva, násobnost	MJ	bez DPH	s DPH
UBUY9	černá, jednonásobná	ks	82,10	99,40
7V4CP	černá, dvojnásobná	ks	117	142
BX5C6	bílá, jednonásobná	ks	55,00	66,60
FC1GJ	bílá, dvojnásobná	ks	77,20	93,40



Rámeček IP 44
Legrand Niloé Step
orientace univerzální, násobnost jednonásobný

Položka	násobnost, barva	MJ	bez DPH	s DPH
GMYN1	bílá	ks	73,10	88,40
TU3MU	černá	ks	110	133

Běžně skladem. Na centrálním skladě nebo vybraných prodejnách. Na objednávku. | Ilustrační foto.
Uvedené ceny jsou v Kč, platné k 15.6.2022. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách Stavebnin DEK.

www.dek.cz
Nevíte si rady? Zákaznické centrum: 510 000 100

Legrand Niloé Step



Rámeček Legrand Niloé Step
krytí IP 20, orientace univerzální

Položka	násobnost, barva	MJ	bez DPH	s DPH
A516Z	jednonásobný, bílá	ks	21,00	25,40
7WNRV	dvojnásobný, bílá	ks	41,90	50,70
44GYY	trojnásobný, bílá	ks	63,20	76,50
WRD3V	čtyřnásobný, bílá	ks	83,80	102
NWP4A	pětinásobný, bílá	ks	106	128
6YA7S	jednonásobný, černá	ks	41,90	50,70
N6W4D	jednonásobný, antracit	ks	41,90	50,70
CX7BW	dvojnásobný, černá	ks	83,80	102
MXD41	dvojnásobný, antracit	ks	83,80	102
R1756	trojnásobný, černá	ks	126	152
19YVY	trojnásobný, antracit	ks	126	152
7NM4K	čtyřnásobný, černá	ks	168	203
N97GS	čtyřnásobný, antracit	ks	168	203
2YWRG	pětinásobný, černá	ks	210	254
3K596	pětinásobný, antracit	ks	210	254



Legrand Plexo IP 55

ZPĚT NA OBSAH

Legrand Plexo IP 55



Přepínač střídavý Legrand Plexo
řazení 6, pro zapuštěnou montáž, s rámečkem a klapkou, krytí IP 55, barva šedá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
326K4	ks	134	162



Přepínač střídavý Legrand Plexo
řazení 6, pro povrchovou montáž, včetně montážní krabice, krytí IP 55, barva šedá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
495V2	ks	213	258



Přepínač střídavý dvojitý Legrand Plexo
řazení 6+6, pro zapuštěnou montáž, s rámečkem a klapkou, krytí IP 55, barva šedá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
428V4	ks	234	284



Přepínač střídavý dvojitý Legrand Plexo
řazení 6+6, pro povrchovou montáž, včetně montážní krabice, krytí IP 55, barva šedá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
242H3	ks	307	371



Zásuvka jednonásobná Legrand Plexo
2P+T, bez rámečku, krytí IP 55, jmenovitý proud 16A, barva šedá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
445K2	ks	134	162



Zásuvka jednonásobná Legrand Plexo
2P+T, pro povrchovou montáž, včetně montážní krabice, krytí IP 55, barva šedá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
386N4	ks	197	239



Krabice jednonásobná Legrand Plexo
pro povrchovou montáž, pro instalaci přístrojů Plexo bez rámečků, krytí IP 55, barva šedá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
494S3	ks	108	131



Krabice dvojnásobná Legrand Plexo
pro povrchovou montáž, pro instalaci přístrojů Plexo bez rámečků, krytí IP 55, barva šedá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
392N9	ks	310	375



Rámeček Legrand Plexo
barva šedá, krytí IP 55, jednonásobný, orientace univerzální

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
238B8	ks	71,50	86,50



Rámeček Legrand Plexo
barva šedá, krytí IP 55, dvojnásobný, orientace horizontální

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
464V4	ks	191	231



Běžně skladem. Na centrálním skladě nebo vybraných prodejnách. Na objednávku. | Ilustrační foto.
Uvedené ceny jsou v Kč, platné k 15.6.2022. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách Stavebnin DEK.

Domovní vypínače a zásuvky
H

VALENA™ ALLURE

změní vaše smysly

Inovace

v každém detailu



LIVINGLIGHT

originalita jako styl

Neomezené

množství kombinací



CÉLIANE™

bohatá kolekce designů

Zvyšte standard,

inovujte design



AXOLUTE

otevřete se svým představám

Harmonické

linie dokonalosti







krabice přístrojová

montážní rámeček Zamak

1× dvoumodulový přístroj

rámeček včetně vnitřního dekorativního rámečku

nebo

nebo



2× jednomodulový přístroj

rámeček bez vnitřního dekorativního rámečku

vnitřní dekorativní rámeček

ZPĚT NA OBSAH



Spínač Schneider Unica
řazení 1, svorky bezšroubové, barva bílá, krytí IP 4X, moduly 2

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
CA4RW	ks	97,40	118



Spínač Schneider Unica
řazení 1, svorky bezšroubové, barva bílá, krytí IP 4X, modul 1

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
LF5JF	ks	97,40	118



Přepínač sériový Schneider Unica
řazení 5, svorky bezšroubové, barva bílá, krytí IP 4X, moduly 2

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
3C3NB	ks	148	180



Přepínač střídavý Schneider Unica
řazení 6, svorky bezšroubové, barva bílá, krytí IP 4X, moduly 2

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
5V55J	ks	113	137



Přepínač střídavý Schneider Unica
řazení 6, svorky bezšroubové, barva bílá, krytí IP 4X, modul 1

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
KWYM8	ks	113	137



Přepínač křížový Schneider Unica
řazení 7, svorky bezšroubové, barva bílá, krytí IP 4X, moduly 2

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
T0PY4	ks	172	208



Přepínač křížový Schneider Unica
řazení 7, svorky bezšroubové, barva bílá, krytí IP 4X, modul 1

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
LB2Z5	ks	172	208



Přepínač střídavý dvojitý Schneider Unica
řazení 6+6, svorky bezšroubové, barva bílá, krytí IP 4X

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
XK3W3	ks	203	245



Tlačítko Schneider Unica
řazení 1/0, svorky bezšroubové, barva bílá, krytí IP 4X, moduly 2

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
S5477	ks	113	137



Tlačítko Schneider Unica
řazení 1/0, svorky bezšroubové, barva bílá, krytí IP 4X, modul 1

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
SCMA5	ks	113	137



Tlačítko Schneider Unica
řazení 1/0So, svorky bezšroubové, barva bílá, krytí IP 4X, moduly 2

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
8C35D	ks	195	236



Tlačítko Schneider Unica
řazení 1/0So, svorky bezšroubové, barva bílá, krytí IP 4X, modul 1


Položka	MJ	bez DPH	s DPH
AVS5A	ks	195	236

Běžně skladem. Na centrálním skladě nebo vybraných prodejnách. Na objednávku. | Ilustrační foto.
Uvedené ceny jsou v Kč, platné k 15.6.2022. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách Stavebnin DEK.



Tlačítko zvonek Schneider Unica
řazení 1/0, svorky bezšroubové, barva bílá, krytí IP 4X, moduly 2

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
7JXCH	ks	125	151



Spínač žaluziový Schneider Unica
s blokováním, řazení 1+1, svorky bezšroubové, barva bílá, krytí IP 4X, moduly 2

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
R6CWW	ks	226	274



Tlačítko žaluziové Schneider Unica
s blokováním, řazení 1/0+1/0, svorky bezšroubové, barva bílá, krytí IP 4X, moduly 2

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
P5Y9F	ks	226	274



Stmívač otočný Schneider Unica
automatická detekce zátěže, paměťová funkce, ochrana proti přetížení a proti zkratu, maximální příkon 200 W, barva bílá, krytí IP 4X, moduly 2

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
8HHZL	ks	1 550	1 876



Termostat programovatelný s čidlem Schneider Unica Polar
digitální, týdenní program, včetně podlahové sondy, regulace 5–35 °C, max. zátěž 5 A/8 A (induktivní = pouze prostor/odporová), záloha chodu 7 dní, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
24Z62	ks	4 264	5 159



Termostat programovatelný Schneider Unica Polar
digitální, týdenní program, regulace 5–35 °C, max. zátěž 5A/8A (induktivní = pouze prostor/odporová), záloha chodu 7 dní, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
68Z28	ks	3 700	4 477



Termostat prostorový Schneider Unica
pro topení nebo klimatizaci, rozsah teplot 5–30 °C, indikační LED kontrolky, barva bílá, krytí IP 4X, moduly 2

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
5AF73	ks	818	990



Termostat podlahový Schneider Unica
pro podlahové topení, rozsah teplot 5–45 °C, indikační LED kontrolky, teplotní čidlo 4 m, barva bílá, krytí IP 4X, moduly 2

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
CG35M	ks	896	1 084



Detektor pohybu se spínačem Schneider Unica
maximální příkon 2200 W, detekční úhel 160°, dosah 8 m, automatická detekce zátěže, vestavěný tlačítkový spínač, časové zpoždění 1 s – 30 min, barva bílá, krytí IP 4X, moduly 2

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
9UKBN	ks	1 628	1 970



Zásuvka jednonásobná Schneider Unica
clonky, přepěťová ochrana, svorky bezšroubové, barva bílá, krytí IP 4X, jednonásobná, moduly 2

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
HDHV7	ks	93,50	114



Zásuvka jednonásobná skrytá Schneider Unica
clonky, svorky bezšroubové, barva bílá, krytí IP 4X, jednonásobná, moduly 2

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
P2466	ks	113	137



Zásuvka jednonásobná s USB skrytá Schneider Unica
clonky, svorky bezšroubové, barva bílá, krytí IP 4X, jednonásobná, konektory 1× USB C, moduly 2

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
DKT2X	ks	682	825





Zásuvka jednonásobná skrytá Schneider Unica
clonky, přepěťová ochrana, svorky bezšroubové, barva bílá, krytí IP 4X, jednonásobná, moduly 2

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
J6HDC	ks	896	1 084



Zásuvka jednonásobná plochá vidlice Schneider Unica
clonky, svorky šroubové, barva bílá, krytí IP 4X, jednonásobná, modul 1

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
0MV3S	ks	117	142



Zásuvka dvojnásobná Schneider Unica
natočená zásuvka, clonky, svorky šroubové, barva bílá, krytí IP 4X, dvojnásobná

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
9GXPS	ks	211	255



Zásuvka TV/R/SAT koncová Schneider Unica
barva bílá, krytí IP 4X, útlum 2 dB, konektory TV/R/SAT, moduly 2

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
648DG	ks	304	368



Zásuvka TV/R/SAT koncová Schneider Unica
barva bílá, krytí IP 4X, útlum 2 dB, konektory TV/R/SAT, moduly 2

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
0YXMT	ks	289	349



Zásuvka TV/R/SAT průchozí Schneider Unica
barva bílá, krytí IP 4X, útlum 11 dB, konektory TV/R/SAT, moduly 2

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
XX3P1	ks	289	349



Zásuvka TV Schneider Unica
barva bílá, krytí IP 4X, konektory TV, modul 1

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
TG0W7	ks	85,70	104



Zásuvka datová Schneider Unica
popisové pole, barva bílá, krytí IP 4X, jednonásobná, konektory 1× RJ45, typ stínění CAT5e, kategorie UTP, modul 1

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
3ZH8H	ks	172	208



Zásuvka datová Schneider Unica
popisové pole, barva bílá, krytí IP 4X, jednonásobná, konektory 1× RJ45, typ stínění CAT5e, kategorie UTP, moduly 2

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
VYS6B	ks	172	208



Zásuvka datová Schneider Unica
popisové pole, barva bílá, krytí IP 4X, jednonásobná, konektory 1× RJ45, typ stínění CAT6, kategorie UTP, modul 1

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
FUHN2	ks	191	231



Zásuvka datová Schneider Unica
popisové pole, barva bílá, krytí IP 4X, jednonásobná, konektory 1× RJ45, typ stínění CAT6, kategorie UTP, moduly 2

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
CL9SP	ks	191	231



Zásuvka USB nabíjecí Schneider Unica
barva bílá, krytí IP 4X, jednonásobná, konektory 1× USB A, modul 1

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
4KYX3	ks	662	801

Běžně skladem. Na centrálním skladě nebo vybraných prodejnách. Na objednávku. | Ilustrační foto.
Uvedené ceny jsou v Kč, platné k 15.6.2022. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách Stavebnin DEK.



Zásuvka USB nabíjecí Schneider Unica
barva bílá, krytí IP 4X, dvojnásobná, konektory 2× USB A, moduly 2

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
5SDV9	ks	662	801




Zásuvka USB nabíjecí Schneider Unica
barva bílá, krytí IP 4X, dvojnásobná, konektory 1× USB A, 1×USB C, moduly 2

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
MN5V4	ks	740	896



Zásuvka HDMI Schneider Unica
barva bílá, krytí IP 4X, jednonásobná, konektory 1× HDMI A samice 2.0, modul 1

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
L6HUN	ks	561	679



Záslepka Schneider Unica
barva bílá, krytí IP 4X, moduly 2

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
VX7NF	ks	23,40	28,30



Záslepka Schneider Unica
barva bílá, krytí IP 4X, moduly 1

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
ZS7P4	ks	23,40	28,30




Deska centrální Schneider Unica
pro keystone RJ45, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
FDW57	ks	54,60	66,00



Deska centrální Schneider Unica
pro keystone RJ45, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
K8HGL	ks	54,60	66,00



Rámeček montážní Schneider
pro řadu Unica

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
B6UVU	ks	19,50	23,60



Rámeček adaptační Schneider Unica
pro osazení starých přístrojů Unica, šířka 45 mm, výška 45 mm, hloubka 6 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
U0GHT	ks	30,40	36,80



Krabice nástěnná Schneider Unica Studio
barva bílá, krytí IP 20

Položka	násobnost	MJ	bez DPH	s DPH
2UNBM	jednonásobná	ks	46,80	56,60
5TD59	dvojnásobná	ks	93,50	114
L0JDR	trojnásobná	ks	141	170



Rámeček krycí Schneider Unica
barva bílá, krytí IP 44, jednonásobný, orientace univerzální

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
SJT06	ks	145	175

ZPĚT NA OBSAH




Rámeček Schneider Unica Studio
barva bílá, krytí IP 20, orientace univerzální

Položka	násobnost	MJ	bez DPH	s DPH
7R09G	jednonásobný	ks	23,40	28,30
67GNY	dvojnásobný	ks	45,20	54,70
BH14Z	trojnásobný	ks	67,00	81,10
U5F4L	čtyřnásobný	ks	88,80	108
BJM59	pětinásobný	ks	111	134



Rámeček Schneider Unica Studio Outline
barva bílá, krytí IP 20, orientace univerzální

Položka	násobnost	MJ	bez DPH	s DPH
J660N	jednonásobný	ks	23,40	28,30
8ZXTN	dvojnásobný	ks	45,20	54,70
7MRXH	trojnásobný	ks	67,00	81,10
VMDC4	čtyřnásobný	ks	88,80	108
L8UCH	pětinásobný	ks	111	134



Rámeček dekorativní Schneider Unica Studio Outline
krytí IP 20, jednonásobný

Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
015M5	bílá	ks	15,60	18,90
TL5J5	yellow	ks	27,30	33,00
3G9ZV	plum	ks	27,30	33,00
J5ZU6	béžová	ks	15,60	18,90
F5YVL	light grey	ks	27,30	33,00
9PMGP	red	ks	27,30	33,00
8MUX9	antracit	ks	27,30	33,00
8ZVP4	aluminium	ks	27,30	33,00
75SLH	chocolate	ks	27,30	33,00
WB1H3	grey	ks	27,30	33,00

Schneider Sedna Design



krabice přístrojová | přístroj s krytem | rámeček



Spínač jednopólový
Schneider Sedna Design
jmenovitý proud 10A, řazení 1

Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
1DPJW	bílá	ks	84,40	103
WLAW3	antracit	ks	110	133



Přepínač
Schneider Sedna Design
jmenovitý proud 10A

Položka	barva, řazení	MJ	bez DPH	s DPH
R17M2	bílá, 6	ks	89,90	109
HT5HG	antracit, 6	ks	113	136
XF20P	bílá, 7	ks	124	150
8N3H7	antracit, 7	ks	158	191



Přepínač dělený
Schneider Sedna Design
jmenovitý proud 10A

Položka	barva, řazení	MJ	bez DPH	s DPH
6XUKC	bílá, 5	ks	117	141
TLM0L	antracit, 5	ks	153	185
LJS4W	bílá, 6+6	ks	140	169
C08KP	antracit, 6+6	ks	180	218



Přepínač IP 44
Schneider Sedna Design
jmenovitý proud 10A, řazení 6

Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
D56Y2	bílá	ks	129	156
45KRP	antracit	ks	152	183

Schneider Sedna Design

ZPĚT NA OBSAH

Domovní vypínače a zásuvky
H



Ovládač tlačítkový
Schneider Sedna Design
řazení 1/0

Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
28R9F	bílá	ks	89,20	108
V4852	antracit	ks	117	141



Ovládač žaluziový
Schneider Sedna Design
řazení 1+1 s blokováním, barva antracit

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
5F4RK	ks	235	284



Spínač žaluziový
Schneider Sedna Design
svorky šroubové, krytí IP 20

Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
YMK8R	bílá	ks	187	226
68TC9	antracit	ks	235	284



Zásuvka jednonásobná
Schneider Sedna Design
svorky bezšroubové, s clonkami

Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
M0LM1	bílá	ks	80,20	97,00
UN72A	antracit	ks	105	127



Zásuvka jednonásobná
IP 44 Schneider Sedna Design
svorky bezšroubové s clonkami

Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
9CMJK	bílá	ks	141	170
A6G70	antracit	ks	175	211



Zásuvka dvojnásobná
Schneider Sedna Design
svorky šroubové, s clonkami

Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
TZ9X0	bílá	ks	108	131
ZYM9P	antracit	ks	161	195

Běžně skladem. Na centrálním skladě nebo vybraných prodejnách. Na objednávku. | Ilustrační foto.
Uvedené ceny jsou v Kč, platné k 15.6.2022. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách Stavebnin DEK.



Zásuvka datová jednonásobná
Schneider Sedna Design
1× konektor RJ 45, UTP – nestíněná

Položka	barva, kategorie	MJ	bez DPH	s DPH
MJ6CT	bílá, CAT5e	ks	134	162
T7D0A	antracit, CAT5e	ks	186	225
F7D5U	bílá, CAT6	ks	161	194
4KTFN	antracit, CAT6	ks	210	254



Zásuvka datová dvojnásobná
Schneider Sedna Design
2× konektor RJ 45, UTP – nestíněná

Položka	barva, kategorie	MJ	bez DPH	s DPH
MX17L	bílá, CAT5e	ks	214	259
MT0PG	antracit, CAT5e	ks	266	322
AR5TK	bílá, CAT6	ks	246	298
NRG6Z	antracit, CAT6	ks	295	356



Zásuvka datová
Schneider Sedna Design
konektory 1× RJ45, 1× TV, CAT6, UTP

Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
UVL2L	antracit	ks	396	478
Y0CCV	bílá	ks	283	342



Zásuvka TV/R koncová
Schneider Sedna Design
šroubové svorky, konektory TV/R, útlum 4 dB

Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
AZV6D	bílá	ks	207	250
2RVVN	antracit	ks	262	317



Zásuvka TV/R/SAT
Schneider Sedna Design
koncová, útlum 4 dB

Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
81FWY	bílá	ks	265	320
SK9VB	antracit	ks	346	419



Zásuvka TV/R/SAT
Schneider Sedna Design
průběžná, útlum 7 dB

Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
4XPHC	bílá	ks	419	507
TF71X	antracit	ks	499	603

REGISTRUJTE SE A ZÍSKEJTE VÝHODY STÁLÝCH ZÁKAZNÍKŮ www.dek.cz/registrace

ZPĚT NA OBSAH



Vývodka kabelová
Schneider Sedna Design
třmen proti vytrhnutí, jmenovitý proud 25 A, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
2ZSV7	ks	125	151



Kryt záslepný
Schneider Sedna Design
krytí IP 20

Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
Z0706	bílá	ks	78,80	95,30
5S3KU	antracit	ks	123	149



Rámeček
Schneider Sedna Design
krytí IP 20, orientace univerzální

Položka	násobnost, barva	MJ	bez DPH	s DPH
MH7NY	jednonásobný, bílá	ks	18,20	22,00
5GN30	dvojnásobný, bílá	ks	34,90	42,20
UVC5B	trojnásobný, bílá	ks	52,30	63,30
YAAR0	čtyřnásobný, bílá	ks	71,10	86,00
5SL0C	pětinásobný, bílá	ks	87,10	106
C8CHZ	jednonásobný, antracit	ks	32,80	39,70
YRLU1	dvojnásobný, antracit	ks	62,10	75,10
A1DPZ	trojnásobný, antracit	ks	94,10	114
PK686	čtyřnásobný, antracit	ks	125	151
0S6BU	pětinásobný, antracit	ks	152	183



Běžně skladem. Na centrálním skladě nebo vybraných prodejnách. Na objednávku. | Ilustrační foto.
Uvedené ceny jsou v Kč, platné k 15.6.2022. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách Stavebnin DEK.



NEJPRO-DAVANĚJŠÍ



Spínač jednopólový
Schneider Asfora
řazení 1, bezšroubové svorky, jmenovitý proud 10 A, včetně rámečku, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
385V3	ks	56,50	68,40



Tlačítko
Schneider Asfora
řazení 1/0, bezšroubové svorky, jmenovitý proud 10 A, včetně rámečku, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
335S2	ks	62,30	75,40



Přepínač
Schneider Asfora
bezšroubové svorky, jmenovité napětí 230 V, jmenovitý proud 10 A, včetně rámečku, barva bílá

Položka	řazení	MJ	bez DPH	s DPH
453K9	5	ks	87,70	107
422P9	6+6	ks	122	147
269V4	6	ks	59,10	71,50
239H9	7	ks	94,80	115



Přepínač střídavý
IP 44 Schneider Asfora
řazení 6, včetně rámečku, krytí IP 44, barva bílá, bezšroubové svorky, jmenovitý proud 10 A

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
423N9	ks	111	134



Tlačítko zvonek Schneider Asfora
řazení 1/0, s piktogramem zvonku, bezšroubové svorky, jmenovitý proud 10 A, včetně rámečku, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
282R9	ks	62,30	75,40



Ovládač tlačítkový žaluziový
Schneider Asfora
řazení 1/0+1/0, bezšroubové svorky, jmenovitý proud 10 A, včetně rámečku, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
488V3	ks	126	153

NEJPRO-DAVANĚJŠÍ



Zásuvka jednonásobná
Schneider Asfora
2P+T, s clonkami, včetně rámečku, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
465P8	ks	64,90	78,60



Zásuvka jednonásobná
s přepěťovou ochranou
Schneider Asfora
s clonkami, s přepěťovou ochranou, 2P+T, včetně rámečku, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
99Z55	ks	1 007	1 218



Zásuvka jednonásobná
IP 44 Schneider Asfora
2P+T, s clonkami, včetně rámečku, krytí IP 44, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
424H9	ks	116	140



Zásuvka dvojnásobná
Schneider Asfora
2× 2P+T, s clonkami, včetně rámečku, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
265V3	ks	90,90	110



Zásuvka datová RJ45
Schneider Asfora
UTP – nestíněná, včetně rámečku, barva bílá

Položka	provedení	MJ	bez DPH	s DPH
325R2	2× CAT5e	ks	195	236
88Z25	2× CAT6	ks	245	296
229A3	1× CAT5e	ks	139	169



Zásuvka anténní
Schneider Asfora
včetně rámečku, barva bílá

Položka	typ, útlum	MJ	bez DPH	s DPH
284V3	TV/R koncová, 1 dB	ks	166	201
346K8	TV/R průběžná, 4 dB	ks	166	201
292H3	TV/R/SAT koncová, 1 dB	ks	277	335
326S2	TV/R/SAT průběžná, 4 dB	ks	277	335



Kryt záslepný Schneider Asfora
pro zaslepení instalační krabice, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
428P4	ks	45,50	55,00



Vývodka kabelová
Schneider Asfora
třmeny proti vytrhnutí, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
9TDMK	ks	63,00	76,20



Rámeček Schneider Asfora
barva bílá, krytí IP 20

Položka	násobnost, orientace	MJ	bez DPH	s DPH
453N8	dvojnásobný, horizontální	ks	20,80	25,20
266V2	dvojnásobný, vertikální	ks	31,20	37,70
392S8	trojnásobný, horizontální	ks	31,20	37,70
322A4	trojnásobný, vertikální	ks	49,40	59,70
365K3	čtyřnásobný, horizontální	ks	40,90	49,50
492R3	pětinásobný, horizontální	ks	52,00	62,90
24P43	šestinásobný, horizontální	ks	63,00	76,20

Běžně skladem. Na centrálním skladě nebo vybraných prodejnách. Na objednávku. | Ilustrační foto.
Uvedené ceny jsou v Kč, platné k 15.6.2022. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách Stavebnin DEK.


Nová **UNICA**

i♡unica
nová | pestrá | flexibilní

Unica Studio



Unica Studio Color

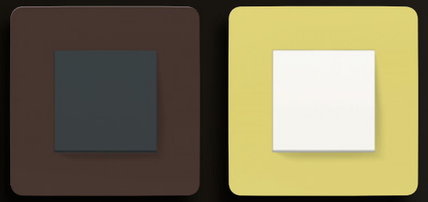

Unica Studio Metal




kov

Unica Studio Outline



Unica Pure

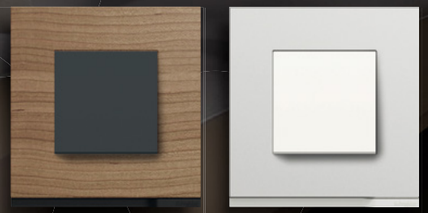

dřevo, sklo, kámen, kov nebo pryž

Unica Pro



Antibacterial

NOVINKA

Nová **UNICA**

Výrazné rozšíření funkcí, menší strojky = více místa v krabici pro jednodušší montáž, robustnější montážní rámeček Zamak, přímá montáž do podlahových krabic (45x45).



Wi-Fi repeater



Skrytá zásuvka
s USB typu C




USB nabíječka typu
A+C a zásuvka
pro ploché vidlice



Noční
lampa s USB



Termostat



Jednomodulové
ovládače rolet/žaluzií



Zásuvka
v provedení IP44



Life Is On | Schneider Electric

Schneider Cedar Plus

Schneider Cedar Plus



Spínač jednopólový
Schneider Cedar Plus
řazení 1, krytí IP 44, kompletní, montáž povrchová

Položka	řazení, barva	MJ	bez DPH	s DPH
H6FDW	1, bílá	ks	70,10	84,80
TCZ0C	1, šedá	ks	70,10	84,80



Přepínač sériový
Schneider Cedar Plus
řazení 5, krytí IP 44, kompletní, montáž povrchová

Položka	řazení, barva	MJ	bez DPH	s DPH
6CUV1	5, bílá	ks	95,40	116
4MU1V	5, šedá	ks	95,40	116



Přepínač střídavý
Schneider Cedar Plus
řazení 6, krytí IP 44, kompletní, montáž povrchová

Položka	řazení, barva	MJ	bez DPH	s DPH
LH6ZR	6, bílá	ks	81,20	98,20
0S4PU	6, šedá	ks	81,20	98,20



Zásuvka jednonásobná
Schneider Cedar Plus
2P+PE, jmenovité napětí 230 V, jmenovitý proud 16 A, krytí IP 44, montáž povrchová

Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
SH1WV	bílá	ks	76,60	92,70
W13RR	bílá, čirá	ks	76,60	92,70
33SX9	šedá	ks	76,60	92,70
KK7VG	šedá, čirá	ks	76,60	92,70



Zásuvka dvojnásobná
Schneider Cedar Plus
jmenovitý proud 16 A, jmenovité napětí 230 V, krytí IP 44, konfigurace výstupu 2× 2P+PE, včetně rámečku

Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
MP70B	bílá	ks	145	176
MGGD2	bílá, čirá	ks	145	176
M7YPP	šedá	ks	145	176
L59L1	šedá, čirá	ks	145	176

Like LAJKNĚTE NÁS NA **FACEBOOKU** www.facebook.com/StavebninyDEK

Schneider Mureva a Scame Protecta

ZPĚT NA OBSAH

Schneider Mureva



Přepínač dvojitý
Schneider Mureva
řazení 6+6, barva antracit, krytí IP 55, typ zařízení montážní krabička, montáž povrchová/zapuštěná

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
HG63B	ks	137	165



Přepínač střídavý
Schneider Mureva
kompletní, řazení 6, barva antracit, krytí IP 55, montáž povrchová/zapuštěná

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
FCAV2	ks	158	191



Přepínač střídavý
Schneider Mureva
řazení 6, barva antracit, krytí IP 55, typ zařízení montážní rámeček, montáž povrchová/zapuštěná

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
B5UW2	ks	90,90	110



Zásuvka jednonásobná
Schneider Mureva
2P+E, barva antracit, krytí IP 55, montáž povrchová/zapuštěná, jmenovitý proud 16 A, jmenovité napětí 250 V

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
R3S0H	ks	96,10	117



Zásuvka Schneider Mureva
kompletní, šroubové svorky, clonky, krytí IP 55, barva antracit

Položka	násobnost	MJ	bez DPH	s DPH
50PHL	jednonásobná	ks	526	637
2N3NW	dvojnásobná	ks	300	363
32RWD	trojnásobná	ks	158	191



Krabice nástěnná
Schneider Mureva
barva antracit, krytí IP 55, jednonásobná, orientace univerzální

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
LWL4X	ks	64,90	78,60



Rámeček Schneider Mureva
barva antracit, krytí IP 55, jednonásobný, orientace univerzální

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
X6M67	ks	68,20	82,50

Scame Protecta



Spínač střídavý Scame Protecta
řazení 6, pro povrchovou montáž, jmenovité napětí 250 V, jmenovitý proud 10 A, krytí IP 66, montáž na povrch, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
7G6Y8	ks	272	329



Zásuvka jednonásobná
Scame Protecta
pro zapuštěnou montáž, jmenovité napětí 230 V, jmenovitý proud 16 A, krytí IP 66, montáž zapuštěná, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
66TPF	ks	333	402



Zásuvka jednoduchá
Scame Protecta
jmenovité napětí 230 V, jmenovitý proud 16 A, krytí IP 66, montáž na povrch, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
B5CV2	ks	373	451



Zásuvka datová 1× RJ45
Scame Protecta
pro zapuštěnou montáž,, 1× zásuvka RJ45 UTP, montáž zapuštěná, barva bílá, dodávána včetně krabice

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
ZV79V	ks	596	721

Famatel a ostatní zařízení

Famatel



Přepínač sériový řazení 5 Famatel Galatea
montáž nástěnná, krytí IP 44, jmenovité napětí 250 V, jmenovitý proud 10 A, řazení 5, svorky šroubové

Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
4FATB	antracit	ks	71,20	86,10
C9RBS	bílá	ks	70,00	84,70



Přepínač střídavý řazení 6 Famatel Galatea
montáž nástěnná, krytí IP 44, jmenovité napětí 250 V, jmenovitý proud 10 A, řazení 6, svorky šroubové

Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
YA7SV	antracit	ks	67,70	81,90
2YYYA	bílá	ks	65,20	78,90



Zásuvka IP 44 Famatel Galatea
krytí IP 44, barva bílá, čirá

Položka	násobnost	MJ	bez DPH	s DPH
M1T5C	jednonásobná	ks	71,30	86,20
14WVJ	dvojnásobná	ks	111	134
M4D4A	trojnásobná	ks	203	245



Zásuvka Famatel Galatea
montáž nástěnná, krytí IP 44, barva antracit, jmenovité napětí 250 V, jmenovitý proud 16 A, svorky šroubové

Položka	velikost	MJ	bez DPH	s DPH
RY2MA	jednonásobná	ks	72,70	88,00
9U2J2	dvojnásobná	ks	116	140
28NH9	trojnásobná	ks	214	259

Spínače časové



Spínač časový pod vypínač CS3–16
multifunkční časové relé pro ovládání odporové (žárovky) a indukční zátěže (ventilátory) s možností montáže pod vypínač, spínacím prvkem je silové relé 16 A

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
2XSZ3	ks	281	340



Spínač časový pod vypínač CS3–1B
spínač pod vypínač je vhodný pro spínání ventilátorů s možností nastavení zpoždění, slouží ke zpožděnému zapnutí a vypnutí ventilátoru v závislosti na osvětlení

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
3XK0V	ks	201	244



Spínač časový multifunkční pod vypínač CS3–4M
jde o multifunkční časové relé pro ovládání odporové (žárovky) a indukční zátěže (ventilátory) s možností montáže pod vypínač a v zapojení bez nulového vodiče

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
3TV6B	ks	221	268



Spínač časový pod vypínač CS3–4
použití jako schodišťový automat v zapojení bez nulového vodiče, ke zpožděnému vypnutí odporové nebo indukční zátěže – ventilátory, k zapnutí dojde okamžitě při stisknutí tlačítka, ale samotné časování začne po rozpojení tlačítka

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
T4LKH	ks	201	244

Ostatní zařízení

ZPĚT NA OBSAH

Ovládače



Ovládač nouzového zastavení Schneider
s aretací (uvolnění pootočením), jmenovitý proud 3 A (při 240 V AC), hlavice ⌀40 mm, tepelná pojistka 10 A, materiál polykarbonát, barva šedá, žlutá, červená

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
45U62	ks	612	740



Ovládač nouzového zastavení Schneider
s aretací ve skříni, uvolnění pootočením, 1 V + 1 Z

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
68U53	ks	986	1 192



Ovládací skříňka zapnout–vypnout Schneider XALD213
pro ovládací a signalizační jednotky, zelené tlačítko zapnutí, červené tlačítko vypnutí, tlačítka s návratem, barva světle/tmavě šedá, materiál polykarbonát (PC), krytí IP 66

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
Z779T	ks	786	951





basalte



Inteligentní řízení elektroinstalace nyní exkluzivně od společnosti Stavebniny DEK

Ellie – elegantní dotykový ovládací panel vizualizace Basalte Home, dokonale splyne s každým interiérem díky svému minimalistickému designu



- Dodáváme KNX systém od předních evropských výrobců.
- Představíme možnosti systému a navrhneme jeho řešení na míru vašim požadavkům.
- Zpracujeme zdarma cenovou kalkulaci.
- Vytvoříme projektovou dokumentaci v koordinaci s ostatními profesemi TZB.
- Systém zrealizujeme a oživíme dle vašich požadavků.

Nabízíme jednoduché, intuitivní, designové, ale také funkční řešení pro řízení elektroinstalace.

Pokud máte zájem o tyto výrobky, kontaktujte nás prostřednictvím mailu **stavebniny@dek.cz**



Čidla a hlásiče

212 Čidla pohybu
215 Hlásiče kouře
216 Hlásiče oxidu uhelnatého

Čidla pohybu a přítomnosti

Čidla pohybu spínají osvětlení, větrání nebo např. alarm jednorázově při změně stavu vyvolané vstupem člověka do hlídaného prostoru. Vyvolaná akce je časově omezena. Přítomnostní čidla jsou určena přednostně k ovládání osvětlení. Osvětlení zůstává sepnuté po celou dobu pobytu osob v hlídaném prostoru a intenzita světla je regulována na nastavenou hodnotu. Čidla je nutné vybrat podle toho, zda umějí spínat požadovanou zátěž (žárovky, zářivky, LED) a podle stupně krytí IP (interiérová, venkovní).

Čidlo pohybu PIR (infračervené) – reaguje na infračervené záření. Čočka, která je součástí krytu, soustředí IČ záření pohybujícího se člověka na snímací element. Snímací element (PIR senzor – passive infrared senzor) přemění energii IČ záření na elektrický signál, který sepne přímo svítidlo nebo naprogramovanou sekvenci akcí. Výhodou je možnost jednoduchého vymezení snímaného prostoru např. vložením clonek.
Pokud je PIR čidlo součástí svítidla, kryt čidla vyčnívá ze svítidla.

Čidlo pohybu radarové (mikrovlnné, HF čidlo) – vyzařuje elektromagnetické záření. Elektronika čidla porovnává vyzářené vlnění s přijatým odraženým vlněním. Změnu stavu elektronika vyhodnotí a spustí požadovanou akci – zapne svítidlo nebo alarm. Toto čidlo vyhodnotí pohyb i za tenkými přepážkami a stěnami, nelze ho směrovat pomocí clonek.
Při použití ve svítidle je toto čidlo schované pod krytem svítidla a nevyčnívá.

Přítomnostní čidlo – určeno k detekci osob vykonávajících sedavé a jiné tiché činnosti. Detekce může být zajištěna infračerveným nebo radarovým principem. Osvětlení zůstává sepnuté po celou dobu přítomnosti osoby. Čidla udržují hladinu osvětlení na konstantní úrovni v závislosti na denním světle. Přítomnostní čidla mají také často druhý spínací kanál, který nezávisle na jasu reaguje pouze na pohyby, např. k ovládání ventilace a topení.





Čidlo pohybu Elektrobock LX118
montáž nástěnná, krytí IP 44, snímací úhel 180°, doba sepnutí 8 s – 7 min, dosah 11 m, citlivost 3–2000 lx, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
2SBTR	ks	231	280



Čidlo pohybu Elektrobock LX28B
montáž na strop, krytí IP 20, snímací úhel 360°, doba sepnutí 5 s – 10 min, dosah 10 m, citlivost 3–1000 lx, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
U5KUV	ks	308	373



Čidlo pohybu 180° Panlux senzor 2300
pro přisazenou montáž, max. zatížení 1000 W/300 VA (žárovky/lineární zářivky), krytí IP 44, funkční pro LED svítidla (max. 250 W), PIR senzor, snímací úhel 180°, doba sepnutí 10 s – 4 min, dosah 12 m, citlivost 10–2000 lx, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
52U53	ks	189	229



Čidlo pohybu 180° Panlux senzor
pro přisazenou montáž, max. zatížení 1200 W/300 VA (žárovky/lineární zářivky), krytí IP 44, funkční pro LED svítidla (max. 250 W), PIR senzor, snímací úhel 180°, doba sepnutí 10 s – 7 min, dosah 12 m, citlivost 3–2000 lx, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
23Z36	ks	189	229





Čidlo vestavné pohybové Panlux SL2502/B
pro zapuštěnou montáž do otvoru ø 65 mm, max. zatížení 1200 W (žárovky), krytí IP 20, funkční pro LED svítidla, PIR senzor, snímací úhel 130°, doba sepnutí 10 s – 7 min, dosah 5 m, jmenovitý proud 5,21 A

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
348S3	ks	220	266



Čidlo stropní pohybové Panlux 360°
pro přisazenou montáž, max. zatížení 1500 W (žárovky), PIR senzor, krytí IP 65, snímací úhel 360°, doba sepnutí 10 s – 15 min, dosah 6 m, citlivost 3–2000 lx, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
HK46J	ks	289	350



Čidlo stropní pohybové Panlux SL2504/B
pro přisazenou montáž, PIR senzor, krytí IP 20, snímací úhel 360/130°, doba sepnutí 10 s – 7 min, dosah 6 m, citlivost 3–2000 lx

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
522H8	ks	251	303



Čidlo pohybu 180° Panlux senzor
pro přisazenou montáž, max. zatížení 1200 W (žárovky), krytí IP 44, PIR senzor, snímací úhel 180°, doba sepnutí 10 s – 12 min, dosah 12 m, citlivost 3–2000 lx

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
434B2	ks	185	224



Čidlo pohybu Kanlux PIR ZONA FLAT-W
barva bílá, krytí IP 20, úhel činnosti čidla 120/360°, citlivost čidla 3–2000 lx, dosah čidla 8 m, doběhový čas 10 s–15 min

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
DSU2X	ks	234	283



Čidlo pohybu Kanlux ZONA JQ-37-W
barva bílá, krytí IP 20, úhel činnosti čidla 120/360°, citlivost čidla 3–2000 lx, dosah čidla 10 m, doběhový čas 15 s–7 min

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
S15PS	ks	181	219



Čidlo pohybu Greenlux PRES SENSOR 102
pro dlouhodobou detekci pohybu – k automatickému spínání, infračervené, interiérové, možnost nastavit čas a rozsah detekce pohybu, volba noc/den

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
YMCV5	ks	369	446



Čidlo vestavné pohybové Sensor 30
pro zapuštěnou montáž do otvoru ø 65 mm, max. zatížení 1200 W, krytí IP 20/44, funkční pro LED svítidla, PIR senzor, snímací úhel 360°, doba sepnutí 10 s – 5 min, citlivost 3–2000 lx, dosah 6 m

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
482P3	ks	260	314



Čidlo pohybu Sensor 100
pro přisazenou montáž, max. zatížení 2000 W (žárovky), krytí IP 20, funkční pro LED svítidla, mikrovlnný senzor, snímací úhel 160/360°, doba sepnutí 10 s – 15 min, dosah 6 m, citlivost 3–2000 lx, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
54K49	ks	288	349



Čidlo pohybu Panlux Senzor Radar
Pro zapuštěnou montáž

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
HG9FN	ks	266	322



Čidlo pohybu 180/360° Panlux Double
pro přisazenou montáž, max. zatížení 1200 W/300 W (žárovky/lineární zářivky), krytí IP 65, funkční pro LED svítidla (max. 250 W), PIR senzor, snímací úhel 180/360°, doba sepnutí 10 s – 15 min, dosah 12 m, citlivost 3–2000 lx

Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
44P65	bílá	ks	343	415
42P93	černá	ks	343	415

panlux



Čidlo pohybu stropní Panlux Radar
pro vestavnou montáž,
max. zatížení 1200 W/300 VA (žárovky/lineární zářivky), krytí IP 20, funkční pro LED svítidla (max. 250 W), mikrovlnný senzor, snímací úhel 360°, doba sepnutí 10 s – 12 min, dosah 12 m, citlivost 3–2000 lx, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
59R52	ks	343	415

panlux



Čidlo pohybu stropní Panlux Radar
pro přisazenou montáž,
max. zatížení 2000 W/1000 VA (žárovky/lineární zářivky), krytí IP 20, funkční pro LED svítidla (max. 500 W), mikrovlnný senzor, snímací úhel 360°, doba sepnutí 10 s – 12 min, dosah 6 m, citlivost 3–2000 lx, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
38R48	ks	335	405

B.E.G.



Čidlo pohybu 360° B.E.G. Brück PD3-1C-SM
pro přisazenou montáž, krytí IP 44, PIR senzor, snímací úhel 360°, doba sepnutí 30 s – 30 min, citlivost 10–2000 lx, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
52P88	ks	739	894

panlux



Čidlo pohybu 360° Panlux Adapt
pro přisazenou i zapuštěnou montáž, max. zatížení 800 W/400 VA (žárovky/lineární zářivky), krytí IP 20, funkční pro LED svítidla (max. 200 W), PIR senzor, snímací úhel 180/360°, doba sepnutí 10 s – 30 min, dosah 4 m, citlivost 3–2000 lx, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
64P38	ks	274	331

Hlásiče kouře

:hager



Hlásič kouře optický Hager TG600AL
s nevyměnitelnou baterií, hlasitost 85 dB, krytí IP 32, záloha 10 let, barva bílá, ø 97 mm, výška 37 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
92P25	ks	644	780



Hlásič požáru a kouře FireAngel ST-625
hlasitost 85 dB, teplotní senzor, LED indikace, ø 107 mm, výška 34 mm, 2× AA baterie s životností 5 let

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
24S36	ks	430	520

Tlačítka požární

SCAME-CZ



Tlačítko požární Scame
pod omítku, s kladívkem, krytí IP 55

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
38S52	ks	752	910

SCAME-CZ



Tlačítko požární Scame
na omítku, s kladívkem, krytí IP 55

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
36R93	ks	584	706

ZPĚT NA OBSAH


Hlásiče kouře

Je povinností vybavit domácnost kouřovým hlásičem?


Ano, dle vyhlášky 23/2008 Sb. musí být každý rodinný dům, byt a další prostory pro ubytování osob vybaveny zařízením autonomní detekce a signalizace (hlásičem kouře).

Zásady umísťování kouřových hlásičů

- Kouřový hlásič se umísťuje v prostorech vedoucích k východu z domu respektive k únikové cestě (např. chodba vedoucí k východu v bytě nebo domě).
- Ve vícepodlažních objektech by měl být použit minimálně jeden hlásič kouře na každé podlaží. V jednopatrových objektech nebo bytech s podlahovou plochou > 150 m² je nutné použít minimálně dva hlásiče kouře.
- Na chodbách je třeba umístit hlásič kouře na každých 7,5 m.
- Pro zajištění ideální ochrany je doporučeno umístit kouřové hlásiče také do obývacího pokoje, ložnic a dalších místností.
- Zásadně se neumísťují v kuchyních, garážích, koupelnách a jiných vlhkých prostorech, v blízkosti ventilátorů, svítidel a jiných zdrojů tepla. Do kuchyní je vhodné instalovat teplotní hlásiče.
- Návod k instalaci je vždy obsažen v balení výrobku.

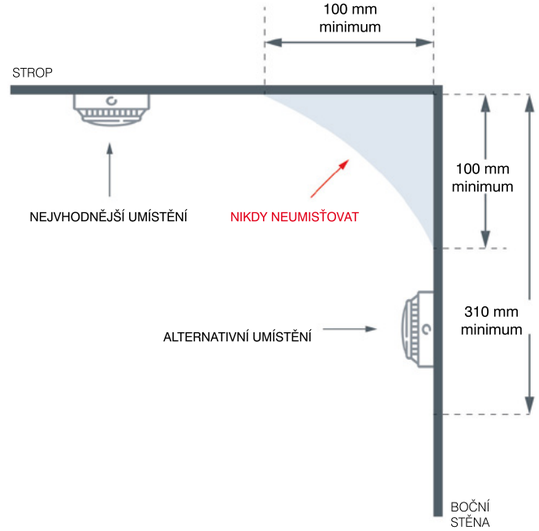

Plán rozmístění pro jedno podlaží

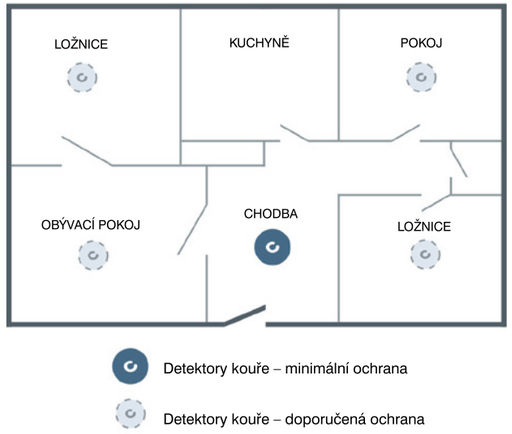

Udávané vzdálenosti jsou orientační, vždy je nutné dodržovat pokyny a vzdálenosti v návodu určené výrobcem.

Hlásiče oxidu uhelnatého

Co je oxid uhelnatý (CO) a jak vzniká?

- Je to bezbarvý jedovatý plyn bez zápachu.
- Vzniká zejména při nedokonalém spalováním obvyklých druhů paliv (dřeva, uhlí, zemního plynu apod.).

Jaké jsou nejčastější důvody vedoucí k nebezpečné koncentraci oxidu uhelnatého v místosti?

- provoz vadných, neodborně zapojených nebo zanedbaných spotřebičů paliv
- částečné nebo úplné zablokování spalinových cest (komína)
- povětrnostní podmínky způsobující zpětný tah komína
- nedostatečné větrání místnosti

Jaké jsou příznaky v závislosti na koncentraci oxidu uhelnatého?

Koncentrace CO ve vzduchu (ppm*)	Příznaky
100 ppm	žádné příznaky – bez nebezpečí
200 ppm	mírné bolesti hlavy
400 ppm	silné bolesti hlavy po 1–2 hodinách
800 ppm	silné bolesti hlavy po 45 minutách, nevolnost, mdloby a bezvědomí po 2 hodinách
1 000 ppm	nebezpečná koncentrace – bezvědomí po 1 hodině
1 600 ppm	nevolnost, silné bolesti hlavy a závratě po 20 minutách
3 200 ppm	nevolnost, silné bolesti hlavy a závratě po 5–10 minutách, bezvědomí po 30 minutách
6 400 ppm	silné bolesti hlavy a závratě po 1–2 minutách, bezvědomí po 10–15 minutách
12 800 ppm	okamžité bezvědomí, nebezpečí smrti po 1–2 minutách

*ppm – počet miliontin objemu vzduchu (1 % = 10 000 ppm)

Zásady instalace hlásičů CO

Do jakých místností hlásič CO umístit?

- Do každé místnosti se spotřebičem, který spaluje palivo.
- Hlásič je doporučeno také umístit do ložnice, obývacího pokoje a dalších dlouhodobě obývaných místností.

Kam není vhodné instalovat hlásič CO?

- do blízkost oken, dveří a jiných větracích otvorů
- do blízkosti ventilátoru, digestoře a jiných prvků nebo otvorů pro odvětrání
- do uzavřeného prostoru (skříně, za záclonu, atd.)
- do prašného či špinavého prostředí
- do vlhkého nebo mokrého prostředí
- do prostorů, kde teplota může klesnout pod –10 °C nebo překročit 40 °C


Kam v místnosti s potencionálním zdrojem oxidu uhelnatého hlásič nainstalovat?

- V případě instalace na strop musí být umístěn ve vzdálenosti min. 300 mm od jakékoliv stěny.
- V případě instalace na stěnu musí být umístěn min. 150 mm pod stropem a zároveň výše než je horní hrana dveří a oken.
- Hlásiče CO se umísťují v půdorysné vzdálenosti 1 až 3 metry od nejbližšího potencionálního zdroje oxidu uhelnatého.
- Pro obytné prostory s jednou dlouhodobě obývanou místností (např. garsoniéry, lodě atd.) platí, že hlásič CO se umísťuje co nejdále od kuchyňského sporáku, avšak co nejblíže k místu, kde osoby spí.

Kam v místnosti bez potencionálního zdroje CO hlásič nainstalovat?

- Hlásič CO umístěný v místostech, kde není potencionální zdroj oxidu uhelnatého se umísťuje v blízkosti dýchací zóny osob (např. ložnice, chodby).

Detailní požadavky na zásady instalace hlásičů oxidu uhelnatého určuje norma ČSN EN 50292 ed. 2

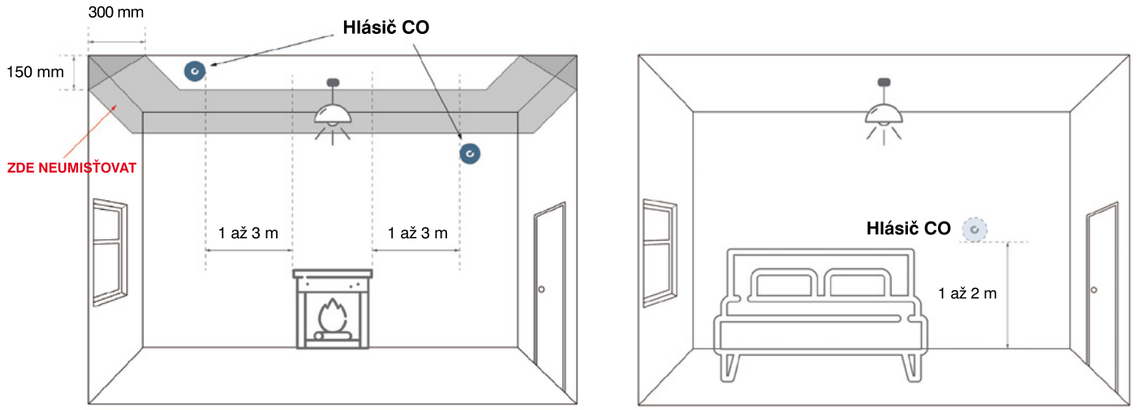

Kidde



Hlásič oxidu uhelnatého Kidde 5CO
hlasitost 85 dB, LED indikace,
rozměry 118×70×40 mm,
baterie 3× 1,5 V s životností 7 let

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
84S33	ks	703	850

Navštivte náš **E-shop**

www.dek.cz



Domovní telefony a zvonky

J

220 Zvonky
222 Audiosady a videosady



Zvonek Emos
bezdrátový, hlasitost 85 dB, dosah tlačítka 120 m, optická signalizace, krytí IP 44, barva stříbrná

	Položka	typ	MJ	bez DPH	s DPH
■	96T68	P5760 – prodlužovač signálu s tlačítkem AC	ks	568	687
■	54T92	P5763 – prodlužovač signálu s tlačítkem DC	ks	384	465
■	98D29	P5763R – prodlužovač signálu DC	ks	269	325
■	46T49	P5760T – tlačítko pro P5760/3	ks	190	230



Zvonek bezdrátový Emos P5712
bezdrátový, napájení přijímače 3× AAA 1,5 V (nejsou součástí balení), 16 melodií, max. hlasitost 80 dB, dosah až 100 m, krytí IP 44, baterie 12 V A23 (součástí balení), max. 8 tlačítek, barva stříbrná, 1× tlačítko, 1× přijímač

	Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■	53D22	ks	269	325



Zvonek bezdrátový Emos P5723
bezdrátový, napájení přijímače 3× AAA 1,5 V (nejsou součástí balení), 36 melodií, max. hlasitost 80 dB, dosah až 100 m, krytí IP 44, baterie 12 V A23 (součástí balení), max. 8 tlačítek, barva bílá, 1× tlačítko, 1× přijímač

	Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■	28D95	ks	227	275



Zvonek bezdrátový Emos P5705
bezdrátový, napájení přijímače 230 V, 1 melodie, max. hlasitost 80 dB, dosah až 60 m, krytí IP 44, baterie 12 V A23 (součástí balení), barva bílá, 1× tlačítko, 1× přijímač

	Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■	26D69	ks	279	338



Zvonek bezdrátový s nočním přisvícením Emos P5725
napájení přijímače 230 V, 32 melodií, noční přisvícení, tlačítko – baterie 12 V A23 (součástí balení), max. hlasitost 85 dB, max. 4 tlačítka

	Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■	2SYS6	ks	385	466



Zvonek bezdrátový Emos P5718
bezdrátový, napájení přijímače 230 V, 52 melodií, max. hlasitost 80 dB, dosah až 120 m, baterie 12 V A23 (součástí balení), barva bílá, 1× tlačítko, 1× přijímač

	Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■	43D66	ks	355	430



Zvonek bezdrátový Emos P5718
bezdrátový, napájení přijímače 230 V, 52 melodií, max. hlasitost 80 dB, dosah až 120 m, baterie 12 V A23 (součástí balení), barva zelená, 1× tlačítko, 1× přijímač

	Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■	55D39	ks	369	446



Zvonek bezdrátový Panlux Deluxe
35 různých melodií, tlačítko krytí IP 44, 12V baterie, dosah až 100 m, životnost 10 let, barva černá/stříbrná

	Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■	384A8	ks	504	610



Zvonek bezdrátový Panlux Deluxe
32 různých melodií, krytí IP 44, 12V baterie, dosah až 100 m, životnost 10 let, barva bílá/modrá

	Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■	533R9	ks	266	322



Zvonek bezdrátový Panlux Piezo Bell
do zásuvky, 32 různých melodií, krytí IP 44, jmenovité napětí 230 V AC, dosah až 100 m, životnost 10 let, barva bílá

	Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■	382R2	ks	496	600

ZPĚT NA OBSAH



Zvonek bezdrátový Grothe Mistral 200
napájení přijímače 4× C (R14) 1,5V baterie, vysílač 2× AAA 1,5V baterie, dosah až 500 m, 17 melodií, hlasitost 86 dB, barva bílá

	Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■	46CZZ	ks	1 419	1 717



Zvonek bezdrátový Grothe Calima 200
dosah až 250 m, 13 melodií, hlasitost 83 dB, ø 60 mm, výška 100 mm, výdrž baterie až 5 let

	Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■	W4HP2	ks	1 696	2 051



Zvonek bytový Tympol COMPAKT
s regulací hlasitosti, maximální hlasitost 80 dB, barva bílá

	Položka	typ, napětí	MJ	bez DPH	s DPH
■	0B9X4	DNT-002, 8 V	ks	280	339
■	LC1TV	DNS-002, 230 V	ks	280	339



Zvonek bytový Tympol KLASIK DNT-206
hlasitost 76 dB, jmenovité napětí 8 V, barva bílá/chrom

	Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■	F451N	ks	277	336



Zvonek bytový Tympol
dva tóny – BIM-BAM, barva bílá

	Položka	typ, napětí, hlasitost	MJ	bez DPH	s DPH
■	D35V3	GNS-921, 230 V, 85 dB	ks	222	268
■	1RFTU	GNT-921, 8 V, 78 dB	ks	222	268



Zvonek bytový Tympol Bittorf 2531
drnčivý zvuk, jmenovité napětí 8 V, barva bílá

	Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■	PUT4Z	ks	178	215



Zvonek bytový Tympol Bittorf 2000
drnčivý zvuk, jmenovité napětí 8 V, barva bílá

	Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■	924GC	ks	209	253



Zvonek bytový Tympol TWO TONE DNT-911
s regulací hlasitosti, maximální hlasitost 84 dB, dva opakující se proměnlivé tóny, jmenovité napětí 8 V, barva bílá

	Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■	WBV1T	ks	347	419



Zvonek bytový Tympol GONG TURBO GNT-931
hlasitost 85 dB, dva tóny – BIM-BAM, jmenovité napětí 8 V, barva bílá

	Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■	2CUN6	ks	338	409



Tlačítko zvonkové Tympol PDJ-213
průhledná krytka pro umístění jmenovky, materiál plast, krytí IP 44, barva bílá

	Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■	H4U7G	ks	78,10	94,50

2vodičový systém Bticino

- pouze **2vodičová nepolarizovaná kabeláž** pro audio i video systém
- **jednoduchá adresace** a konfigurace
- od **rodinných domů** až po instalace o **tisících účastnících**

Nové telefony CLASSE 100

Tenký a minimalistický design:
- nad povrch zdiva vystupují pouze 20 mm

Integrace mechanických a dotykových ovládacích prvků:
- nejčastější funkce (příjem/odmítnutí hovoru) jsou ovládány kolébkovým spínačem tlačítka pro ostatní funkce (el. zámek, interkom...) jsou dotyková. Aktivní tlačítko je vždy podsvětlené, např. tlačítka „přijetí/odmítnutí hovoru" pokud telefon vyzvání.

Standard je být připojen:
- video telefon v provedení Wi-Fi umožňuje přesměrovat volání na mobilní telefon

Aplikace DOOR ENTRY CLASSE 100X

Stáhnout v App Store | NYNÍ NA Google Play

Video telefony **STANDARD** a **Wi-Fi** jsou vybaveny indukční smyčkou pro nedoslýchavé.



Classe 100
Standard



Classe 100
Standard-handset



Classe 100
Basic



Classe 100
Standard



Classe 100
Wi-Fi



Sfera Robur



Nová Sfera

Vstupní panely SFERA a ROBUR

Robustní a odolné provedení:
- krytí IP 54, odolnost IK 07 nebo IK 10

Od rodinných po velké bytové domy:
- panely s až 99 tlačítky nebo s LCD displejem se seznamem uživatelů (až 3900 bytů)

Moderní funkce:
- integrované elektronické čtečky karet s centrální administrací pomocí PC
- kódové klávesnice
- čtečky otisků prstů

Různé způsoby instalace:
- zapuštěně nebo na povrch
- možnost připojit externí analogovou kameru

A Group Brand | legrand

Audiosady a videosady

ZPĚT NA OBSAH

Audiosady



Audiosada Urmet 1129/501
pro 1 účastníka, sada obsahuje vstupní panel 1129/6 s 1 tlačítkem, domovní telefon 1150/1, hlasovou jednotku 1128/510 a napájecí zdroj 9000/230

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
7A6P8	ks	2255	2729



Audiosada Bticino Sprint
nastavení hlasitosti vyzvánění, pomocné tlačítko pro další funkce – spínání osvětlení, volání telefonu vrátného, garážová vrata, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
MN7KM	ks	699	846



Audiosada Bticino Sprint L2
pro jeden byt, obsahuje domácí telefon Sprint L2, komunikační tablo – vrátný Linea 2000, napájecí zdroj (6 DIN), barva bílá/šedá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
PF140	ks	3128	3784



Audiosada Bticino Sprint L2
pro dva byty, obsahuje 2× domácí telefon Sprint L2, komunikační tablo – vrátný se dvěma tlačítky Linea 2000, napájecí zdroj (6 DIN), barva bílá/šedá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
0J5HM	ks	4000	4840



Audiosada Bticino
pro jeden byt, obsahuje audiotelefon Classe 100 Standard a vstupní panel Linea 3000, barva bílá/šedá, krytí IP 54

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
8M00Z	ks	5689	6883

Elektrické dveřní zámky



Zámek elektrický dveřní
pro ovládání domovním telefonem, napájení 12V AC/DC 0,6A (zdroj není součástí balení), rozměry 28×20×75 mm

Položka	typ, možnosti otevření	MJ	bez DPH	s DPH
36F93	FAB 1211MB, po dobu bzučení, trvalé otevření (manuální aretace)	ks	1585	1917
95F84	FAB 1221, do zaklapnutí dveří	ks	1585	1917

Videosady



Videotelefon sada Emos H3010
barevný displej 7", ovládání elektrického zámku a brány, intercom, možnost připojení CCTV kamer, antivandal provedení, ukládání snímků, 10 melodií, krytí IP 44, barva stříbrná

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
R5D8T	ks	4813	5824



Videotelefon sada Emos H2050
barevný displej 7", ovládání elektrického zámku a brány, antivandal provedení, 16 melodií, krytí IP 44, barva stříbrná

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
DMD0X	ks	3485	4216



Videotelefon Urmet
obsahuje domácí videotelefon s barevným displejem 7", komunikační video tablo, barva tabla INOX

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
62R36	ks	6231	7539



Videotelefon Urmet 1730/501
barevný 7" handsfree videotelefon pro 1 účastníka

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
UBSS6	ks	6493	7856

Běžně skladem. Na centrálním skladě nebo vybraných prodejnách. Na objednávku. | Ilustrační foto.
Uvedené ceny jsou v Kč, platné k 15.6.2022. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách Stavebnin DEK.

Videosady



Videotelefon Emos H2030
barevný displej 7", integrovaná paměť pro automatický záznam návštěv (100 snímků), napájení adaptérem 14,5V s vidlicí, doporučená kabeláž FTP/SYKFY 5×2× 0,5, ovládání elektrického zámku/brány, krytí kamerové jednotky IP 44, antivandal, noční vidění, přisvícení kamerové jednotky, barva stříbrná

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
44D65	ks	3 642	4 407



Videotelefon Emos H2017
barevný displej 7", napájení adaptérem s vidlicí 12V, doporučená kabeláž FTP/SYKFY 5×2× 0,5, možnost připojení CCTV kamer, ovládání elektrického zámku/brány, krytí kamerové jednotky IP 44, antivandal, noční vidění, přisvícení kamerové jednotky, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
33T88	ks	3 263	3 948



Videotelefon Emos RL-10M
barevný displej 7", napájení adaptérem 12V, doporučená kabeláž FTP/SYKFY 5×2× 0,5, ovládání elektrického zámku/brány, krytí kamerové jednotky IP 44, antivandal, IR přisvícení kamerové jednotky, barva černá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
95D58	ks	3 932	4 758



Videotelefon Emos RL-03
pro vstupní kamerové jednotky H1120, H1121, H1122, H1124, H1125, barevný displej 7", napájení adaptérem 12V (součástí balení), doporučená kabeláž FTP/SYKFY 5×2× 0,5, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
66D23	ks	2 752	3 329



Videotelefon Legrand
povrchový vstupní panel, barevný displej 7", napájení adaptérem s vidlicí 12V, krytí IP 44, IK 07, 12 typů zvonění, stříška proti dešti, otvírání dveří a garážových vrat a nebo druhého vchodu

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
32S34	ks	8 120	9 825



Videotelefon Bticino Classe 100 Basic
barevný displej 5", interkom, 16 typů zvonění, nastavení hlasitosti vyzvánění, ovládání elektrického zámku/brány, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
LLJ22	ks	4 574	5 535

ZPĚT NA OBSAH



Přívody prodlužovací, vidlice a zásuvky

230 Zásuvky, vidlice a spojky
233 Kabely prodlužovací
235 Kabely prodlužovací bubnové
237 Flexo šňůry

K

Prodlužovací kabely

Alternativní provedení nehořlavých silových kabelů

Vlastnost	Popis
Značení kabelu 1	Harmonizované značení se skládá z několika znaků popisujících vlastnosti kabelu, druhý znak, tedy číselný údaj 03/05/07, označuje provozní napětí kabelu, třetí popisuje materiál izolace vodiče a čtvrtý pláště. Například H05VV – provozní napětí do 300 V / 500 V (fázové/sdružené), izolace vodiče PVC, izolace pláště PVC.
Průřez vodiče 2	Velikost průřezu vodiče ovlivní maximální výkon přenášený přes kabel, průřez vodičů prodlužovacího kabelu je v rozsahu 0,75–2,5 mm².
Délka 3	Maximální pracovní délka prodlužovacích kabelů je 50 m. Na delších vzdálenostech dochází k úbytkům (poklesu) napětí na kabelu.
Krytí IP 4	Krytí IP popisuje odolnost zařízení proti vniknutí mechanických předmětů (první číslice) nebo vody (druhá číslice).
Tepelná pojistka 5	Tepelná pojistka slouží k ochraně proti přehřátí zařízení (kabelu/bubnu s kabelem) a případnému vzniku požáru.
Pevný střed 6	Při odmotávání kabelu je střed bubnu se zásuvkami nepohyblivý.
Počet zásuvek 7	Některé prodlužovací kabely na bubny obsahují více zásuvek pro připojení spotřebičů. Součet příkonů všech spotřebičů by neměl překročit výkon udaný výrobcem v rozmotaném či smotaném stavu.



Typy kabelů

Značení	Popis	Použití	Příklad zařízení	Vlastnosti
H05VV-F 3G1,5	Izolace vodiče: PVC Izolace pláště: PVC Průřez vodiče 1,5 mm² Typ: jednofázový Provozní teplota: –5 až 70 °C	domácí prodlužovací kabely (lehké mechanické namáhání) -> v suchých, vlhkých i mokrých prostorách (ne v mrazu), běžné domácí spotřebiče a elektrické nářadí (do cca 2 kW), nevystavovat trvalým venkovním vlivům, může být vybaven vícenásobnou koncovkou, vypínačem s kontrolkou, přepěťovou ochranou		☼ 💧
H05RR-F 3G1,5	Izolace vodiče: kaučuk (guma/pryž) Izoalce pláště: kaučuk, Průřez vodiče: 1,5 mm² Typ: jednofázový Provozní teplota: –25 až 60 °C	prodlužovací kabely vhodné pro použití venku i uvnitř (střední mechanické namáhání) -> suché prostory (ne v průmyslových nebo zemědělský provozech), běžné domácí spotřebiče a elektrické nářadí (do cca 2 kW), může být vybaven vícenásobnou koncovkou, vypínačem s kontrolkou, přepěťovou ochranou		☼ 💧
H05RN-F 3G1,5	Izolace vodiče: kaučuk Izolace pláště: chloroprenový kaučuk, oranžová barva Průřez vodiče 1,5 mm² Typ: jednofázový Provozní teplota –25 až 60 °C	vhodný pro použití venku i uvnitř (těžší mechanické namáhání), samozhášivý, odolný proti olejům a motorové naftě, odolný proti výkyvům teploty -> v suchých, vlhkých i mokrých prostorech, běžné domácí spotřebiče a elektrické nářadí (do cca 2 kW)		☼ 💧 ❄
H07RN-F 5G1,5	Izolace vodiče: kaučuk Izolace pláště: chloroprenový kaučuk, oranžová barva Průřez vodiče 1,5 mm² Typ: třífázový Provozní teplota –25 až 60 °C	vhodný pro použití venku i uvnitř (těžší mechanické namáhání), samozhášivý, odolný proti olejům a motorové naftě, odolný proti výkyvům teploty -> v suchých, vlhkých i mokrých prostorech, třífázové spotřebiče (míchačka, vrátek)		☼ 💧 ❄
H07RN-F 3G2,5	Izolace vodiče: kaučuk Izolace pláště: chloroprenový kaučuk Průřez vodiče 2,5 mm² Typ: jednofázový Provozní teplota –25°C až 60°C	vhodný pro použití venku i uvnitř (těžší mechanické namáhání), samozhášivý, odolný proti olejům a motorové naftě, odolný proti výkyvům teploty -> v suchých, vlhkých i mokrých prostorech, vhodný na stavby (elektrické přístroje a nástroje cca do 3 kW) a pro izolatéry		☼ 💧 ❄
H07BQ-F 3G2,5	Izolace vodiče: syntetický kaučuk (EPDM pryž) Izolace pláště: polyuretan (PU) Průřez vodiče: 2,5 mm² Typ: jednofázový Provozní teplota: –40 až 90 °C	vhodný pro použití venku i uvnitř (těžší mechanické namáhání), samozhášivý, odolný proti obrusu, oděrům, olejům a motorové naftě, odolný proti výkyvům teploty a vnějšímu mechanickému poškození -> v suchých, vlhkých i mokrých prostorech, vhodný na stavby (elektrické přístroje a nástroje cca do 3 kW) a pro izolatéry		☼ 💧 ❄

☼ UV odolnost

💧 vhodný do vlhkých a mokrých prostor (exteriér/interiér)

❄ vhodný na krátkodobé vystavení mrazu

Orientační určení maximálního přenášeného výkonu podle průřezu vodiče

	Max. výkon přenášený přes jeden vodič (velikost ovlivněna izolací vodiče a pláštěm)	
Průřez vodiče [mm²]	Ve smotaném stavu [W]	V rozvinutém stavu [W]
0,75	-	550
1	-	2300
1,5	1000–1300	3000–3600
2,5	1000–1300	3000–3600

Spojky a vidlice 230 V

NEJPRODÁVANĚJŠÍ



Zásuvka pryžová Legrand
2P+T, s ochranným kolíkem, krytí IP 44, materiál pryž, IK 08, barva černá

Položka	počet zásuvek	MJ	bez DPH	s DPH
358V2	1	ks	102	124
448P2	2	ks	381	461
489A3	3	ks	904	1 093

NEJPRODÁVANĚJŠÍ



Vidlice pryžová Legrand
2P+T, krytí IP 40/44, materiál pryž, IK 08, barva černá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
333A4	ks	69,90	84,60



Rozbočovač pryžový Legrand
3× 2P+T, s ochranným kolíkem, materiál pryž, IK 10, barva černá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
448V2	ks	1 052	1 273





Vidlice s postranním vývodem ABB
s možností natočení vnitřní vložky o 90°, max. vodič 2,5 mm², jmenovitý proud 16 A, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
29S54	ks	28,00	33,80



Zásuvka pohyblivá přímá ABB
jmenovitý proud 16 A, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
65T48	ks	61,40	74,30



Zásuvka pro pohyblivý přívod Emos
2P+T, pro montáž na pohyblivé přívody, barva bílá


Položka	MJ	bez DPH	s DPH
264K2	ks	31,20	37,70

Spojky a vidlice 400 V



Vidlice 4P Bals
čtyřpólová, jmenovité napětí 400 V, hodinový úhel 6 h, krytí IP 44

Položka	jmenovitý proud	MJ	bez DPH	s DPH
296V8	16 A	ks	110	133
363H8	32 A	ks	138	167



Vidlice 5P Bals
pětipólová, jmenovité napětí 400 V, hodinový úhel 6 h, krytí IP 44

Položka	jmenovitý proud	MJ	bez DPH	s DPH
449P4	16 A	ks	124	150
292N8	32 A	ks	150	182

ZPĚT NA OBSAH



Spojka 4P Bals
čtyřpólová, jmenovité napětí 400 V, hodinový úhel 6 h, krytí IP 44

Položka	jmenovitý proud	MJ	bez DPH	s DPH
349P3	16 A	ks	134	162
422K4	32 A	ks	173	210



Spojka 5P Bals
pětipólová, jmenovité napětí 400 V, hodinový úhel 6 h, krytí IP 44

Položka	jmenovitý proud	MJ	bez DPH	s DPH
658P3	16 A	ks	148	179
286P9	32 A	ks	184	222



Vidlice se změnou fáze Bals
pětipólová, jmenovité napětí 400 V, hodinový úhel 6 h, krytí IP 44

Položka	jmenovitý proud	MJ	bez DPH	s DPH
522R3	16 A	ks	412	498
282P3	32 A	ks	493	596

Zásuvky vestavné 230 V



Zásuvka 3pól 230 V 16 A Bals QuickConnect
zapuštěná montáž, s ochranným kolíkem, 2P+T, jmenovitý proud 16 A, krytí IP 54

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
438H9	ks	101	123

Zásuvky 400 V



Zásuvka 5pól 400 V Mennekes
zapuštěná montáž, počet pólů 5, jmenovité napětí 400 V, krytí IP 44

Položka	jmenovitý proud	MJ	bez DPH	s DPH
94U55	16 A	ks	370	447
0BLBA	32 A	ks	565	684



Zásuvka 400 V Bals
pětipólová, povrchová montáž, jmenovité napětí 400 V, hodinový úhel 6 h, krytí IP 44, otočný spodek pouzdra (o 180°), kontakty Kontex, přívod nahoře (M25) a zezadu

Položka	jmenovitý proud	MJ	bez DPH	s DPH
432B8	16 A	ks	159	193
233R8	32 A	ks	210	254

Zásuvky, vidlice a spojky

NEJPRO-DAVNĚJŠÍ



Zásuvka kombinovaná Bals
jištěna skleněnou pojistkou 6 A (1 380 W), pětipólová, povrchová montáž, jmenovité napětí 230/400 V, hodinový úhel 6 h, krytí IP 44

Položka	jmenovitý proud	MJ	bez DPH	s DPH
363H4	16 A	ks	593	718
392V4	32 A	ks	677	819



Zásuvka 5pól 400 V Bals QuickConnect
vestavná montáž, počet pólů 5, jmenovité napětí 400 V, hodinový úhel 6 h, šikmá – sklon 20 °, krytí IP 44

Položka	jmenovitý proud	MJ	bez DPH	s DPH
LH7AH	16 A	ks	175	211
T3SY7	32 A	ks	216	262

Adaptéry 400 V



Adaptér 5/4pól SEZ CZ
pro převod 5pólové zásuvky, jmenovité napětí 400 V, krytí IP 44

Položka	jmenovitý proud	MJ	bez DPH	s DPH
534B9	16 A	ks	330	400
52A3N	32 A	ks	359	434



Adaptér 5pól 16/32 A SEZ CZ
pro převod zásuvky velikosti 16 A na 32 A, počet pólů 5, jmenovité napětí 415 V, krytí IP 44

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
344S2	ks	602	728



Roztrojka zásuvková SEZ ROP
zásuvková roztrojka se vstupní přívodkou 5p, jmenovité napětí 400 V, krytí IP 44

Položka	jmenovitý proud, zásuvky	MJ	bez DPH	s DPH
N1LW9	16 A, 1× 5p/400 V, 2× 230 V	ks	746	902
UZ739	16 A, 3× 5p/400 V	ks	773	936
57D76	32 A, 3× 5p/400 V	ks	988	1 195

Přívodky 400 V



Přívodka nástěnná 400 V Bals
povrchová montáž, počet pólů 5, jmenovité napětí 400 V, hodinový úhel 6 h, krytí IP 44, kontakty Kontex, přívod nahoře a zezadu

Položka	jmenovitý proud	MJ	bez DPH	s DPH
56H89	16 A	ks	204	247
29H34	32 A	ks	275	333

Kabely prodlužovací

ZPĚT NA OBSAH

Zásuvky spínané



Zásuvka spínací digitální IP 44 Emos P5507
venkovní, digitální, 10 programů, max. zátěž 3 680 W/16 A, krytí IP 44, záložní akumulátor NiMH, 1,2 V 40 mAh

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
86P36	ks	274	332



Zásuvka časově spínací Emos P5501
vnitřní, digitální, 8 programů, jmenovitý proud 16 A, max. zátěž 3 680 W, krytí IP 20, 8 spínání/den, záložní akumulátor NiMH, 1,2 V, 40 mAh

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
532S4	ks	240	290



Zásuvka časově spínací Emos P5502
vnitřní, mechanická, jmenovitý proud 16 A, max. zátěž 3 680 W, krytí IP 20, 96 spínání/den

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
446A2	ks	92,60	112



Ochrana přepěťová Emos
stupeň přepěťové ochrany T3, jmenovitý proud 16 A, dětské clonky, krytí IP 20, příkon 3 680 W, jmenovité napětí 230 V/RJ45, absorbce energie 918 J

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
AG01P	ks	316	382

Zásuvky rozbočovací



Chránič proudový zásuvka FKT FK-PRCD-2
bezpečnostní zásuvka, maximální proud 16 A, krytí IP 54, příkon 3 600 W, jmenovité napětí 230 V, reziduální proud 30 mA

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
A760H	ks	390	472



Zásuvka s vypínačem Emos
1× 2P+PE, jmenovitý proud 10 A, krytí IP 20, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
435H3	ks	52,80	63,90



Zásuvka rozbočovací Emos
3× kulatá 2P+PE, napětí 250 V, krytí IP 20, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
522S3	ks	52,80	63,90

Navštivte náš **E-shop**
www.dek.cz

Kabely prodlužovací



Kabel prodlužovací s přepěťovou ochranou
pro ochranu PC a elektroniky, dětské clonky, s vypínačem, jmenovité napětí 230 V, jmenovitý proud 10 A, maximální zatížení 2 300 W, typ vodiče H05VV-F 3G, průřez vodiče 1 mm², zásuvky 5× 230 V, délka 1,5 m

Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
J78AF	bílá	ks	350	423
56F9J	černá	ks	348	422



Kabel prodlužovací PVC s vypínačem
s vypínačem, max. zátěž 2 300 W, vodič H05VV-F 3G 1 mm², jmenovitý proud 10 A, napětí 250 V, barva bílá

Položka	počet zásuvek, délka	MJ	bez DPH	s DPH
442H2	3× 230 V, 2 m	ks	114	137
85P44	3× 230 V, 5 m	ks	178	215
264V2	4× 230 V, 2 m	ks	124	150
298B4	4× 230 V, 3 m	ks	144	175
85K44	4× 230 V, 5 m	ks	187	226

Běžně skladem. Na centrálním skladě nebo vybraných prodejnách. Na objednávku. | Ilustrační foto.
Uvedené ceny jsou v Kč, platné k 15.6.2022. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách Stavebnin DEK.

Kabely prodlužovací



Kabel prodlužovací PVC bílý
max. zátěž 2300 W, vodič
H05VV-F 3G 1 mm², jmenovitý proud 10 A,
napětí 250 V, barva bílá

Položka	počet zásuvek, délka	MJ	bez DPH	s DPH
288A8	3× 230 V, 2 m	ks	99,10	120
294R4	3× 230 V, 5 m	ks	149	181
259N4	3× 230 V, 7 m	ks	190	230
36L84	4× 230 V, 2 m	ks	108	130
95L58	4× 230 V, 5 m	ks	172	208
22L32	4× 230 V, 7 m	ks	217	262
95H54	5× 230 V, 3 m	ks	139	168
438P4	5× 230 V, 5 m	ks	181	219
43K69	5× 230 V, 7 m	ks	225	272



Kabel prodlužovací PVC černý
max. zátěž 2300 W, vodič
H05VV-F 3G 1 mm², jmenovitý proud 10 A,
napětí 250 V, barva černá, bez vypínače

Položka	počet zásuvek, délka	MJ	bez DPH	s DPH
456R3	3× 230 V, 3 m	ks	119	144
482H8	3× 230 V, 5 m	ks	162	196
44L65	4× 230 V, 3 m	ks	129	156
42L93	4× 230 V, 5 m	ks	171	207
464A4	5× 230 V, 3 m	ks	138	167



Kabel prodlužovací gumový 4 m IP 44
zásuvka i vidlice gumová,
zásuvky 4× 2P+PE 230 V, IP 44,
max. zátěž 3680 W, kabel
H07RN-F 3G 1,5 mm², jmenovitý proud 16 A,
napětí 250 V, barva červená, délka 3 m

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
69L83	ks	248	300



Zásuvka samostatná
pro montáž prodlužovacího přívodu
a k připojení elektrických spotřebičů dle
daného počtu zásuvek, krytí IP 20, jmenovité
napětí 250 V, jmenovitý proud 16 A, barva bílá

Položka	počet zásuvek	MJ	bez DPH	s DPH
NY8WL	3	ks	40,80	49,40
84JNX	4	ks	50,00	60,50
GZ7TN	5	ks	60,00	72,50
97R3D	6	ks	69,10	83,60



Zásuvka samostatná s vypínačem
pro montáž prodlužovacího přívodu
a k připojení elektrických spotřebičů dle
daného počtu zásuvek, krytí IP 20, jmenovité
napětí 250 V, jmenovitý proud 16 A, barva
bílá, s vypínačem

Položka	počet zásuvek	MJ	bez DPH	s DPH
NR5TT	3	ks	56,60	68,50
N54ZW	4	ks	63,30	76,60
9VPY4	5	ks	72,40	87,60
45XGJ	6	ks	88,20	107

Kabely prodlužovací bubnové

ZPĚT NA OBSAH



Kabel prodlužovací PVC spojka
max. zátěž 2300 W, vodič
H05VV-F 3G 1 mm², jmenovitý proud 10 A,
napětí 250 V, barva bílá

Položka	délka	MJ	bez DPH	s DPH
393R8	5 m	ks	164	198
482N3	10 m	ks	291	352

NEJPRODÁVANĚJŠÍ



Kabel prodlužovací PVC spojka
max. zátěž 3680 W, vodič
H05VV-F 3G 1,5 mm², jmenovitý proud 16 A,
napětí 250 V, barva oranžová

Položka	délka	MJ	bez DPH	s DPH
369S8	20 m	ks	724	876
235S8	30 m	ks	1015	1228
40TA4	40 m	ks	1336	1616



Kabel prodlužovací gumový spojka
5p, IP 44, kabel H05RR-F 5G 2,5 mm²,
napětí 400 V, jmenovitý proud 16 A, barva
černá

Položka	délka	MJ	bez DPH	s DPH
529A2	20 m	ks	1652	1999
8Y8LW	25 m	ks	1980	2396



Kabel prodlužovací gumový spojka
zásuvka i vidlice gumová, zásuvky 1× 230 V,
IP 65, max. zátěž 3680 W, kabel
H05RR-F 3G 1,5 mm², jmenovitý proud 16 A,
napětí 250 V, barva černá

Položka	délka	MJ	bez DPH	s DPH
96P92	10 m	ks	551	666
252K8	15 m	ks	675	816
459P3	25 m	ks	935	1131

Kabely prodlužovací bubnové



Kabel prodlužovací gumový na bubnu Emos 25 m 1,5 mm² IP 44
tepelná pojistka, krytí IP 44, typ vodiče
H05RR-F 3G, průřez vodiče 1,5 mm², zatížení
navinutého 230 V 4,8 A max./1100 W, zatížení
rozvinutého 230 V 13 A max./3000 W,
délka 25 m, kovový buben

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
TRAY8	ks	1574	1905



Kabel prodlužovací gumový na bubnu Emos 50 m 1,5 mm² IP 44
tepelná pojistka, krytí IP 44, typ vodiče
H05RR-F 3G, průřez vodiče 1,5 mm², zatížení
navinutého 230 V 4,8 A max./1100 W, zatížení
rozvinutého 230 V 13 A max./3000 W,
délka 50 m, kovový buben

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
5KV71	ks	2508	3034

NEJPRODÁVANĚJŠÍ



Kabel prodlužovací PVC na bubnu Emos 25 m 1,5 mm² IP 20
zásuvky 4× 230 V, kabel
H05VV-F 3G 1,5 mm², napětí 230 V,
max. zátěž navinutý 4,8 A/1100 W,
rozvinutý 16 A/3680 W, krytí IP 20, tepelná
pojistka, délka 25 m

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
394H3	ks	1000	1210



Kabel prodlužovací PVC na bubnu Emos 25 m 1,5 mm² IP 20
zásuvky 4× 230 V, s vypínačem, kabel
H05VV-F 3G 1,5 mm², napětí 230 V,
max. zátěž navinutý 4,8 A/1100 W,
rozvinutý 16 A/3680 W, tepelná pojistka,
vodicí oko pro snadné navíjení, délka 25 m

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
29L46	ks	1056	1278

buildary.online
VYZKOUŠEJTE VÝHODY ELEKTRONICKÉHO DENÍKU
30 dní ZDARMA!

Běžně skladem. Na centrálním skladě nebo vybraných prodejnách. Na objednávku. | Ilustrační foto.
Uvedené ceny jsou v Kč, platné k 15.6.2022. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách Stavebnin DEK.

www.dek.cz
Nevíte si rady? Zákaznické centrum: 510 000 100

Kabely prodlužovací bubnové



Kabel prodlužovací PVC na bubnu Emos 50 m 1,5 mm² IP 20
zásuvky 4× 230 V, s vypínačem, kabel H05VV-F 3G 1,5 mm², napětí 230 V, max. zátěž navinutý 4,8 A/1 100 W, rozvinutý 16 A/3 680 W, tepelná pojistka, vodicí oko pro snadné navíjení, délka 50 m

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
59L52	ks	1 917	2 319



Kabel prodlužovací PVC na bubnu Emos 50 m 1,5 mm² IP 20
zásuvky 4× 230 V, kabel H05VV-F 3G 1,5 mm², napětí 230 V, max. zátěž navinutý 4,8 A/1 100 W, rozvinutý 16 A/3 680 W, krytí IP 20, tepelná pojistka, délka 50 m

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
522K4	ks	1 844	2 231



Kabel prodlužovací PVC na bubnu Emos 25 m 1,5 mm² IP 20
pevný střed, zásuvky 4× 230 V, kabel H05VV-F 3G 1,5 mm², napětí 230 V, max. zátěž navinutý 4,35 A/1 000 W, rozvinutý 13 A/3 000 W, tepelná pojistka, délka 25 m

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
542A3	ks	1 160	1 403



Kabel prodlužovací PVC na bubnu Emos 50 m 1,5 mm² IP 20
pevný střed, zásuvky 4× 230 V, kabel H05VV-F 3G 1,5 mm², napětí 230 V, max. zátěž navinutý 4,35 A/1 000 W, rozvinutý 13 A/3 000 W, tepelná pojistka, délka 50 m

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
428H8	ks	2 020	2 444



Kabel prodlužovací gumový na bubnu Emos 25 m 1,5 mm² IP 44
zásuvky 4× 230 V, kabel H05RR-F 3G 1,5 mm², napětí 230 V, max. zátěž navinutý 4,8 A/1 100 W, rozvinutý 16 A/3 680 W, krytí IP 44, tepelná pojistka, barva černá, délka 25 m

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
328V3	ks	1 201	1 453



Kabel prodlužovací gumový na bubnu Emos 50 m 1,5 mm² IP 44
zásuvky 4× 230 V, kabel H05RR-F 3G 1,5 mm², napětí 230 V, max. zátěž navinutý 4,8 A/1 100 W, rozvinutý 16 A/3 680 W, krytí IP 44, tepelná pojistka, barva černá, délka 50 m

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
462S3	ks	2 155	2 608



Kabel prodlužovací gumový na bubnu Emos 25 m 2,5 mm² IP 44
zásuvky 4× 230 V, kabel H07RN-F 3G 2,5 mm², napětí 230 V, max. zátěž navinutý 5,6 A/1 300 W, rozvinutý 16 A/3 680 W, krytí IP 44, tepelná pojistka, barva černá, délka 25 m

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
664P3	ks	1 875	2 269



Kabel prodlužovací gumový na bubnu Emos 50 m 2,5 mm² IP 44
zásuvky 4× 230 V, kabel H07RN-F 3G 2,5 mm², napětí 230 V, max. zátěž navinutý 5,6 A/1 300 W, rozvinutý 16 A/3 680 W, krytí IP 44, tepelná pojistka, barva černá, délka 50 m

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
362V2	ks	3 545	4 289



Kabel prodlužovací gumový na bubnu Emos 25 m 1,5 mm² IP 44
zásuvky 2× 230 V, 1× 400 V, kabel H07RN-F 5G 1,5 mm², napětí 230/400 V, max. zátěž navinutý 4,35/6,25 A, 1 000/2 500 W, rozvinutý 13/12,5 A, 3 000/5 000 W, krytí IP 44, tepelná pojistka, délka 25 m

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
542K8	ks	2 352	2 846



Kabel prodlužovací na bubnu Scame Roller 25 m 2,5 mm² IP 44
zásuvka 4× 230 V, kabel H05RR-F 3G 2,5 mm², napětí 230 V, max. zátěž navinutý 5,6 A/1 300 W, rozvinutý 16 A/3 680 W, krytí IP 44, tepelná pojistka, pevný střed, délka 25 m

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
66L23	ks	2 643	3 198



Kabel prodlužovací na bubnu Scame Roller 50 m 2,5 mm² IP 44
zásuvka 4× 230 V, kabel H05RR-F 3G 2,5 mm², napětí 230 V, max. zátěž navinutý 5,6 A/1 300 W, rozvinutý 16 A/3 680 W, krytí IP 44, tepelná pojistka, pevný střed, délka 50 m

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
39L96	ks	4 089	4 948



Kabel prodlužovací na bubnu Scame Roller 50 m 2,5 mm² IP 44
zásuvka 2× 230 V, 1× 5P 400 V 16 A, kabel H07RN-F 5G 2,5 mm², napětí 230/400 V, max. zátěž navinutý 4 000 W, rozvinutý 11 000 W, krytí IP 44, tepelná pojistka, délka 50 m

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
56L54	ks	8 431	10 202



Flexo šňůry

ZPĚT NA OBSAH



Kabel prodlužovací PVC na bubnu Schneider 15 m 1,5 mm² IP 20
zásuvky 4× 230 V, kabel H05VV-F 3G 1,5 mm², napětí 230 V, LED signalizace, max. zátěž navinutý 5,6 A/1 300 W, rozvinutý 16 A/3 680 W, krytí IP 20, tepelná pojistka, délka 15 m

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
63M44	ks	867	1 049



Kabel prodlužovací PVC na bubnu Schneider 25 m 1,5 mm² IP 44
zásuvky 4× 230 V, kabel H05VV-F 3G 1,5 mm², napětí 230 V, LED signalizace, max. zátěž navinutý 4,3 A/1 000 W, rozvinutý 12,1 A/2 800 W, krytí IP 44, IK 08, tepelná pojistka, délka 25 m

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
62M36	ks	1 116	1 351



Kabel prodlužovací PVC na bubnu Schneider 40 m 1,5 mm² IP 44
zásuvky 4× 230 V, kabel H05VV-F 3G 1,5 mm², napětí 230 V, LED signalizace, max. zátěž navinutý 4,3 A/1 000 W, rozvinutý 12,1 A/2 800 W, krytí IP 44, IK 08, tepelná pojistka, délka 40 m

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
28M95	ks	1 784	2 158



Kabel prodlužovací PVC na bubnu Schneider 25 m 1,5 mm² IP 44
spojka, kabel H05VV-F 3G 1,5 mm², napětí 230 V, LED signalizace, max. zátěž navinutý 5,2 A/1 200 W, rozvinutý 13 A/3 000 W, krytí IP 44, tepelná pojistka, délka 25 m

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
85M42	ks	1 314	1 590




Kabel prodlužovací gumový na bubnu Schneider 40 m 1,5 mm² IP 44
zásuvky 4× 230 V, kabel H07RN-F 3G 1,5 mm², napětí 230 V, LED signalizace, max. zátěž navinutý 4,3 A/1 000 W, rozvinutý 12,1 A/2 000 W, krytí IP 44, IK 08, tepelná pojistka, délka 40 m

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
53M22	ks	2 565	3 103

Registrujte se a získejte výhody stálých zákazníků

www.dek.cz/registrace



Flexo šňůra s vypínačem 2 m
kabel H05VV-F 2× 0,75 mm², jmenovitý proud 2,5 A, napětí 250 V, délka 2 m, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
484R3	ks	46,10	55,70



Flexo šňůra PVC
neoddělitelná vidlice s PVC izolací, vodič H05VV-F 3× 1,5 mm², jmenovitý proud 16 A, napětí 230 V, barva černá

Položka	průřez vodičů, délka	MJ	bez DPH	s DPH
232K9	3× 1,5 mm², 3 m	ks	110	133
338H9	3× 1,5 mm², 5 m	ks	170	206



Flexo šňůra pryž
neoddělitelná vidlice s gumovou izolací, vodič H05RR-F, jmenovitý proud 16 A, napětí 230 V, barva černá

Položka	průřez vodičů, délka	MJ	bez DPH	s DPH
336B2	3× 1,5 mm², 5 m	ks	242	292
485A8	2× 1,5 mm², 3 m	ks	108	131
389H8	2× 1,5 mm², 5 m	ks	169	205
222B8	3× 1,5 mm², 3 m	ks	152	184



Kombinace zásuvkové a rozvaděče

240 **Kombinace zásuvkové a rozvaděče**
241 **Rozvaděče staveništní**

L

Kombinace zásuvkové a rozvaděče

Bez chrániče



Kombinace zásuvková
Scame 632
pro povrchovou montáž, jištění 6 kA,
jmenovitý proud 25 A, zásuvky 2× 16 A 230 V,
krytí IP 44, IK 08, třída ochrany II,
šířka 110 mm, výška 278 mm,
hloubka 134,8 mm

Položka	typ, zásuvky 400 V	MJ	bez DPH	s DPH
23U36	1W-011, 1× 16 A 400 V 5pól	ks	1 397	1 690
38U25	3W-101, 1× 32 A 400 V 5pól	ks	1 467	1 775



Kombinace zásuvková
NG Energy 32018.01
jištění 10 kA, zásuvky 2× 230 V,
1× 16 A 400 V 5p, 1× 32 A 400 V 5p, vývodka M25, krytí IP 44

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
259R8	ks	3 025	3 661

S chráničem



Kombinace zásuvková
NG Energy 16003M.01
s madlem, proudový chránič, jištění 10 kA,
zásuvky 4× 230 V, vývodka M25, krytí IP 44

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
293H4	ks	3 344	4 046



Kombinace zásuvková
NG Energy SC 53 5624 E.01
proudový chránič, jištění 10 kA,
zásuvky 2× 230 V, 16 A, 1× 5p 400 V, 16 A,
1× 5p 400 V, 32 A, krytí IP 44

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
7CXKR	ks	4 025	4 870



Skříň zásuvková
Famatel v190-6kA
proudový chránič, jištění 6 kA Eaton, krytí
IP 44, IK 08, zásuvky 2× 230 V,
1× 32 A 400 V 5p

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
232B9	ks	3 389	4 101



Skříň zásuvková
Famatel v165-6kA
proudový chránič, jištění 6 kA Eaton, krytí
IP 44, IK 08, zásuvky 2× 230 V,
1× 16 A 400 V 5p

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
258H2	ks	3 268	3 955



Skříň zásuvková
Famatel v390-6kA
proudový chránič, jištění 6 kA Eaton, krytí
IP 44, IK 08, zásuvky 2× 230 V,
1× 16 A 400 V 5p, 1× 32 A 400 V 5p, společný jistič pro 400V zásuvky

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
494H9	ks	3 512	4 250



Skříň zásuvková
Famatel v510-6kA
proudový chránič, jištění 6 kA Eaton, krytí
IP 44, IK 08, zásuvky 3× 230 V,
1× 16 A 400 V 5p, 1× 32 A 400 V 5p, společný jistič pro 400V zásuvky

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
435S4	ks	3 637	4 401



Skříň zásuvková
Famatel v310-10kA
podružné měření, proudový chránič,
jištění 10 kA Eaton, krytí IP 44, IK 08,
zásuvky 2× 230 V, 1× 16 A 400 V 5p,
1× 32 A 400 V 5p, společný jistič pro 400V zásuvky

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
43U23	ks	6 932	8 387



Kombinace zásuvková
Famatel v340-6kA
proudový chránič, jmenovité napětí 400 V,
jmenovitý proud 40 A, zkratová vypínací schopnost 6 kA, krytí IP 44,
zásuvka 230 V 4× 16 A 3p,
zásuvka 400 V 1× 16 A 5p, 1× 32 A 5p

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
F7BSK	ks	4 768	5 770



Rozvaděče staveništní

Rozvaděče staveništní



Rozvaděč staveništní v62520
včetně podstavce, otočný hlavní vypínač,
proudový chránič, jmenovitý proud 40 A,
jmenovité napětí 400 V, krytí IP 44,
4 zásuvky 230 V/16 A,
1 zásuvka 400 V/16 A/5pól,
1 zásuvka 400 V/32 V/5pól, rozměry včetně stojanu 830×380×500 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
LUM8B	ks	9 559	11 566



Rozvaděč staveništní elektroměrový v8627
včetně podstavce, otočný hlavní vypínač,
proudový chránič, podružný elektroměr,
jmenovitý proud 63 A, jmenovité napětí 400 V,
krytí IP 44, 8 zásuvek 230 V/16 A,
2 zásuvky 400 V/16 A/5pól,
2 zásuvky 400 V/32 V/5pól, rozměry včetně stojanu 845×465×540 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
D3PW9	ks	20 057	24 269



Rozvaděč staveništní HP311/FI/P
včetně podstavce, krytí IP 44, uzamykatelný hlavní vypínač, proudový chránič 40/4/003,
přívodka 32 A 400 V 5p,
zásuvky 1× 32 A 400 V 5p, 1× 16 A 400 V 5p,
3× 16 A 230 V, šířka skříně 380 mm, jističe char. B, výška s podstavcem 750 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
83M24	ks	9 529	11 530



Rozvaděč staveništní s elektroměrem HM422/FI/MEL
modulární elektroměr pro podružné měření,
včetně podstavce, krytí IP 44, otočný hlavní vypínač, proudový chránič,
zásuvky 2× 32 A 400 V 5p, 2× 16 A 400 V 5p,
4× 16 A 230 V, šířka skříně 450 mm, výška s podstavcem 1 060 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
435A3	ks	15 629	18 911



Rozvaděč staveništní HP311/FI/P/MEL
modulární elektroměr pro podružné měření,
včetně podstavce, krytí IP 44, otočný hlavní vypínač, proudový chránič,
zásuvky 3× 16 A 230 V, 1× 16 A 400 V,
1× 32 A 400 V, šířka skříně 490 mm, výška s podstavcem 750 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
GRC5V	ks	11 189	13 539



Rozvaděč staveništní elektroměrový RA422/HL63/FI63/CEZ/SIN
pro osazení elektroměru ČEZ/EG.D, včetně podstavce, jmenovitý proud 63 A, jističe 10 kA char. C, uzamykatelný otočný hlavní vypínač,
proudový chránič 63 A 4p 30 mA 10 kA,
zásuvky 1× 16 A 400 V 5p, 1× 32 V 400 V 5p,
4× 230 V, šířka skříně 500 mm, výška s podstavcem 1 300 mm, krytí IP 54, barva červená

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
JT8NT	ks	15 321	18 539

NOVINKA



Rozvaděč staveništní elektroměrový RA411/HL40/FI40/CEZ/SIN
pro osazení elektroměru ČEZ/EG.D, včetně podstavce, jmenovitý proud 40 A,
uzamykatelný otočný hlavní vypínač,
jističe 10 kA char. C, proudový chránič 40 A 4p 30 mA 10 kA,
zásuvky 1× 16 A 400 V 5p, 1× 32 A 400 V 5p,
4× 230 V, šířka skříně 500 mm, výška s podstavcem 1 300 mm, krytí IP 54, barva červená

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
ZT29X	ks	14 738	17 833



Rozvaděč staveništní HM422/FI/P
včetně podstavce, krytí IP 44, uzamykatelný otočný hlavní vypínač, proudový chránič 40/4/003, přívodka 32 A 400 V 5p,
zásuvky 2× 32 A 400 V 5p, 2× 16 A 400 V 5p,
4× 16 A 230 V, šířka skříně 450 mm, jištění char. B, výška s podstavcem 990 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
692P4	ks	12 374	14 972

famatel CZ PROFESSIONAL

- standardní typy skladem a ihned k odběru (výroba v ČR)
- atypické skříně dle přání zákazníka (běžně do 3 dnů)
- více než 600 typových provedení
- kompletní technická dokumentace součástí každé dodávky
- na výběr ze 2 variant přístrojů EATON (obě verze skladem)

s přístroji EATON 10 kA (PL7, PF7)
s přístroji EATON 6 kA (PL6, PF6)

Zásuvkové skříně
v krytí IP 44 až IP 65








Vytápění elektrické a regulace

246 Topné rohože a kabely
247 Topné fólie a svépomocné sady
252 Regulace a příslušenství
256 Konvektory, panely, topidla a kamna

M

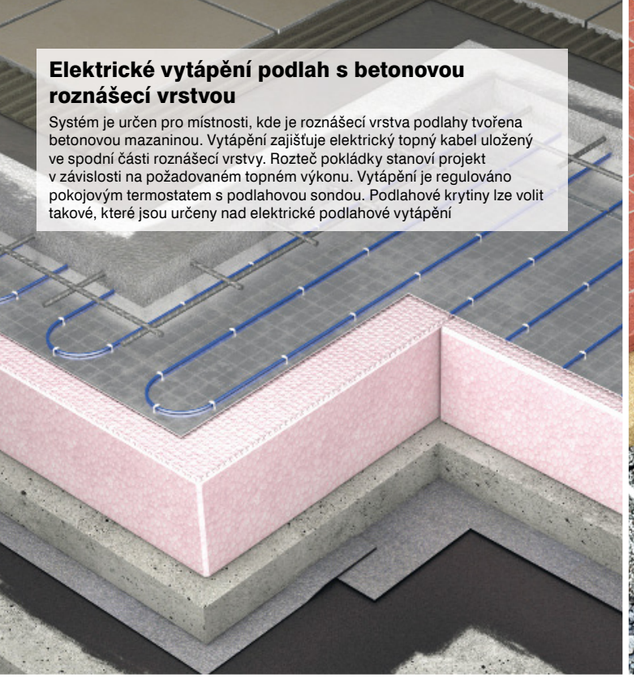

Elektrické vytápění podlah s betonovou roznášecí vrstvou

Systém je určen pro místnosti, kde je roznášecí vrstva podlahy tvořena betonovou mazaninou. Vytápění zajišťuje elektrický topný kabel uložený ve spodní části roznášecí vrstvy. Rozteč pokládky stanoví projekt v závislosti na požadovaném topném výkonu. Vytápění je regulováno pokojovým termostatem s podlahovou sondou. Podlahové krytiny lze volit takové, které jsou určeny nad elektrické podlahové vytápění




Elektrické vyhřívání příjezdové cesty nebo chodníku

Systém je určen pro vyhřívání venkovních zpevněných ploch. Sestava se skládá z topného kabelu upevněného na fixačním pásku nebo z topné rohože, sady teplotně-vlhkostních čidel a regulátoru. Vytápění je spínáno automaticky v závislosti na nastavení a na venkovních podmínkách.



Elektrické vytápění podlah se skládanou, textilní nebo povlakovou krytinou

Systém je určen pro vytápění místností s podlahovou krytinou na bázi laminátu nebo vinylu, případně s podlahou s kobercem. Vytápění zajišťuje topná fólie. Vytápění je spínáno automaticky v závislosti na nastavení teploty na termostatu s podlahovou sondou a případně v době provozu nízkého tarifu. Vhodnost použití dané krytiny v kombinaci s podlahovým vytápěním je nutné ověřit u výrobce krytiny.

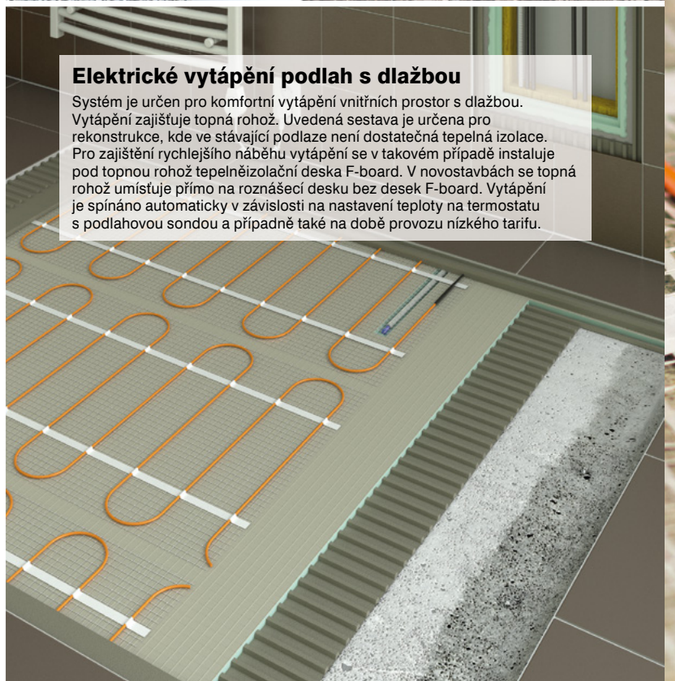

Elektrické vytápění podlah s dlažbou

Systém je určen pro komfortní vytápění vnitřních prostor s dlažbou. Vytápění zajišťuje topná rohož. Uvedená sestava je určena pro rekonstrukce, kde ve stávající podlaze není dostatečná tepelná izolace. Pro zajištění rychlejšího náběhu vytápění se v takovém případě instaluje pod topnou rohož tepelněizolační deska F-board. V novostavbách se topná rohož umísťuje přímo na roznášecí desku bez desek F-board. Vytápění je spínáno automaticky v závislosti na nastavení teploty na termostatu s podlahovou sondou a případně také na době provozu nízkého tarifu.

Elektrické vytápění



ZPĚT NA OBSAH

Elektrické podlahové vytápění patří k nejefektivnějším způsobům, jak zajistit tepelný komfort ve vašem domově, a to zejména díky vysoké účinnosti topných prvků a velmi přesné regulaci.

Návrh včetně energetického štítu

Po předložení projektové dokumentace navrhneme zdarma kompletní systém elektrického podlahového vytápění včetně odpovídající regulace, případně i energetického štítku budovy.

20 hodin nízkého tarifu denně pro celý dům

Při vytápění elektrickými topnými kabely máte u své distribuční společnosti nárok na tarif D57d, který vám poskytne levnější elektřinu po dobu 20 hodin denně.

Vhodné pro všechny typy podlah

Elektrické podlahové vytápění je vhodné pro téměř všechny typy podlahových konstrukcí v novostavbě či rekonstruovaném domě.

Šéfmontáž při první instalaci

Jste-li montážník, který by rád začal s instalací elektrického podlahového vytápění, náš profesionální partner vás zaškolí přímo na stavbě. Případně je zajištěna konzultace navrženého řešení po telefonu.

Máte zájem o návrh elektrického vytápění na míru ZDARMA?
Kontaktujte nás prostřednictvím mailu **stavebniny@dek.cz**

Topné rohože a kabely

Topné kabely – novostavby



Okruh topný V-systém TO-2S
příkon délkový 17 W/m, délka studeného konce 2 m, dvoužilový, krytí IP X7, jmenovité napětí 230 V

Položka	příkon, délka	MJ	bez DPH	s DPH
453B3	140 W, 8,5 m	ks	1 332	1 612
352N2	215 W, 13 m	ks	1 704	2 062
429R2	305 W, 18 m	ks	2 044	2 473
85U44	410 W, 24 m	ks	2 324	2 812
422N3	545 W, 32 m	ks	2 767	3 348
VF98W	610 W, 35 m	ks	2 891	3 498
248V4	745 W, 43 m	ks	3 025	3 661
329V8	910 W, 54 m	ks	3 624	4 385
62U42	1 200 W, 70 m	ks	4 233	5 122
28U36	1 430 W, 85 m	ks	4 843	5 860
53U95	1 590 W, 93 m	ks	5 121	6 196
26U22	1 900 W, 110 m	ks	5 937	7 184
43U69	2 030 W, 120 m	ks	6 288	7 609
55U66	2 280 W, 133 m	ks	6 711	8 121
0HTA3	2 490 W, 147 m	ks	7 124	8 620

Topné rohože – rekonstrukce



Rohož topná Fenix LDTS
příkon plošný 160 W/m², délka studeného konce 3 m, krytí IP 67, jmenovité napětí 230 V, dvoužilová, šířka 0,5 m

Položka	příkon, plocha, délka	MJ	bez DPH	s DPH
389V2	70 W, 0,5 m², 0,9 m	ks	412	499
238B9	130 W, 0,8 m², 1,6 m	ks	580	702
495V8	210 W, 1,3 m², 2,6 m	ks	993	1 202
248B9	260 W, 1,6 m², 3,2 m	ks	1 222	1 479
342K9	340 W, 2,1 m², 4,2 m	ks	1 604	1 941
348H8	410 W, 2,6 m², 5,2 m	ks	1 986	2 403
445B9	500 W, 3 m², 6 m	ks	2 291	2 772
63A55	560 W, 3,4 m², 6,7 m	ks	2 476	2 996
93M96	670 W, 4,2 m², 8,3 m	ks	2 701	3 268
85A25	810 W, 5,1 m², 10,2 m	ks	3 183	3 851
84M54	1 000 W, 6,1 m², 12,3 m	ks	3 633	4 396
62A98	1 210 W, 7,6 m², 15,1 m	ks	4 485	5 427
58M46	1 400 W, 8,8 m², 17,6 m	ks	5 176	6 263
28A82	1 800 W, 11 m², 22 m	ks	7 193	8 704
32M52	2 150 W, 13,3 m², 26,6 m	ks	7 989	9 666
53A64	2 600 W, 16,3 m², 32,5 m	ks	8 680	10 503




Rohož topná Fenix LDTS
příkon plošný 100 W/m², délka studeného konce 3 m, krytí IP 67, jmenovité napětí 230 V, dvoužilová, šířka 0,5 m

Položka	příkon, plocha, délka	MJ	bez DPH	s DPH
338S9	60 W, 0,6 m², 1,2 m	ks	460	556
386N9	105 W, 1 m², 2,1 m	ks	563	681
644P3	180 W, 1,8 m², 3,6 m	ks	1 029	1 245
22R58	220 W, 2,2 m², 4,4 m	ks	1 329	1 608
685P2	290 W, 2,9 m², 5,8 m	ks	1 698	2 055
484H8	410 W, 4,1 m², 8,2 m	ks	2 261	2 735
385S9	460 W, 4,7 m², 9,4 m	ks	2 838	3 434
282S4	560 W, 5,6 m², 11,2 m	ks	3 336	4 036
69R32	820 W, 8,2 m², 16,5 m	ks	4 115	4 979
536A8	1 000 W, 10,2 m², 20,3 m	ks	4 529	5 480
66R83	1 200 W, 11,8 m², 23,7 m	ks	4 832	5 846
556P9	1 800 W, 17,9 m², 35,8 m	ks	5 269	6 375

Topné fólie a svépomocné sady


ZPĚT NA OBSAH

Topné fólie



Fólie topná Fenix EcoFilm
pod plovoucí podlahy, při použití HEAT-PAK 7 lze instalovat pod koberce a lepené PVC, jmenovité napětí 230 V, šířka 0,6 m, délka na míru dle výpočtu

Položka	příkon plošný	MJ	bez DPH	s DPH
63S44	40 W/m²	m	199	240
85S42	60 W/m²	m	223	269
62S36	80 W/m²	m	229	277



Fólie topná Fenix EcoFilm
pod plovoucí podlahy, při použití HEAT-PAK 7 lze instalovat pod koberce a lepené PVC, jmenovité napětí 230 V, šířka 1 m, délka na míru dle výpočtu

Položka	příkon plošný	MJ	bez DPH	s DPH
28N98	40 W/m²	m	346	419
496A3	60 W/m²	m	381	461
389P3	80 W/m²	m	391	473

Svépomocné sady

NEJPRO-DAVANĚJŠÍ



Sada termostatu a rohože Fenix Comfort Mat
kompletní montážní sada, příkon plošný 160 W/m², délka studeného konce 3 m, krytí IP 67, jmenovité napětí 230 V, počet žil dvoužilový, šířka 0,5 m

Položka	příkon, plocha, délka	MJ	bez DPH	s DPH
45A88	70 W, 0,5 m², 0,9 m	ks	2 591	3 135
85U53	210 W, 1,3 m², 2,6 m	ks	2 704	3 272
62U26	340 W, 2,1 m², 4,2 m	ks	2 939	3 556
28U43	500 W, 3 m², 6 m	ks	3 581	4 333
24A35	130 W, 0,8 m², 1,6 m	ks	2 670	3 230
68A86	260 W, 1,6 m², 3,2 m	ks	2 779	3 362
92A63	410 W, 2,6 m², 5,2 m	ks	3 337	4 038
49A85	560 W, 3,4 m², 6,7 m	ks	3 825	4 629
94A62	670 W, 4,2 m², 8,3 m	ks	4 029	4 875
99A28	810 W, 5,1 m², 10,2 m	ks	4 395	5 318
88A53	1 000 W, 6,1 m², 12,3 m	ks	4 892	5 919
35A26	1 210 W, 7,6 m², 15,1 m	ks	5 543	6 707
86A43	1 400 W, 8,8 m², 17,6 m	ks	6 325	7 653

Ochrana potrubí




Okruh topný s termostatem V-systém PPC
ochrana před zamrznutím potrubí do průměru DN 50, až do -40 °C, příkon délkový 12 W/m, délka studeného konce 1,5 m, počet žil dvoužilový, krytí IP X7, jmenovité napětí 230 V

Položka	příkon, délka	MJ	bez DPH	s DPH
233S8	24 W, 2 m	ks	1 214	1 468
444H4	35 W, 3 m	ks	1 322	1 599
426N3	59 W, 5 m	ks	1 540	1 863
439V4	76 W, 7 m	ks	1 723	2 085
396A3	118 W, 10 m	ks	1 972	2 386
543V2	185 W, 15 m	ks	2 351	2 845
225H8	259 W, 21 m	ks	2 730	3 304
533B2	335 W, 30 m	ks	3 219	3 895
243P4	508 W, 42 m	ks	3 815	4 616

TOPNÉ KABELY PRO LITÉ PODLAHY

řez podlahovou konstrukcí s kabely TO-2L/2S

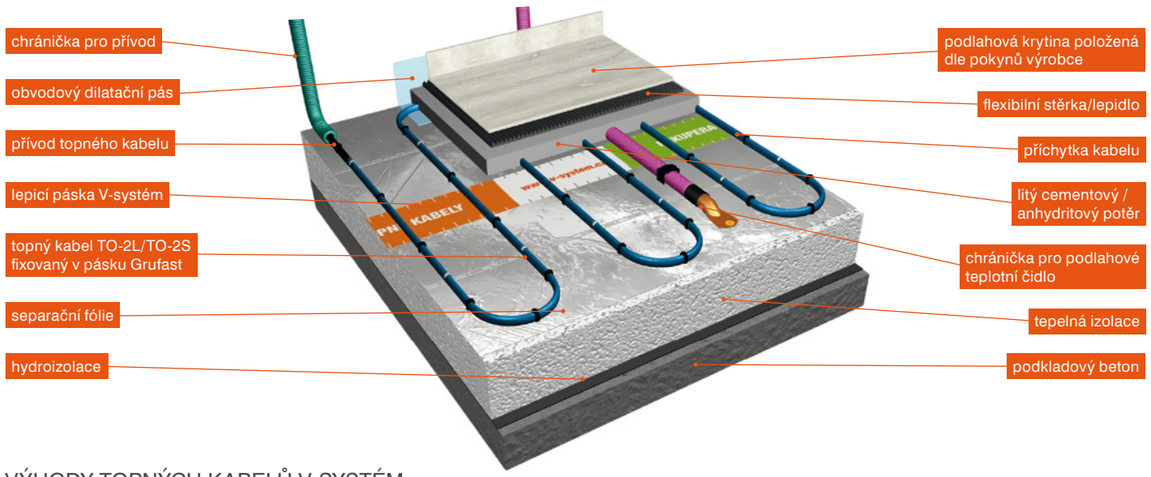

VÝHODY TOPNÝCH KABELŮ V-SYSTÉM

- odolné a spolehlivé dvoužilové topné kabely s konstrukční výškou 10 mm uložené na podlahové tepelné izolaci v roznášecí vrstvě (anhydritový/cementový potěr, suchá betonová mazanina), z tepelněakumulační vrstvy je teplo rovnoměrně předáváno skrze krytinu do místnosti
- jednoduchá instalace, topný kabel lze nainstalovat na plochu libovolného půdorysu místnosti
- vysoká mechanická odolnost topných kabelů v průběhu jejich instalace a zalévání podlahy
- pro všechny podlahové krytiny – lepený vinyl, marmoleum, lité podlahy, dřevěné podlahy, dlažbu i plovoucí podlahové krytiny (s tepelným odporem ≤0,15 m²K/W)

VYSOKÁ KVALITA A ŽIVOTNOST
srovnatelná s životností elektroinstalace v domě

NÍZKÉ NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ
při kvalitní tepelné obálce domu

RYCHLÁ A SNADNÁ MONTÁŽ
1–2 dny pro rodinný dům o ploše 150 m²

60–200 W/m²
VYSOKÁ VARIABILITA TOPNÉHO VÝKONU
plošný topný výkon 60 W/m² až 200 W/m²

TOPNÉ PRVKY

- dvoužilové topné kabely TO-2L (10 W/m)
- dvoužilové topné kabely TO-2S (17 W/m)
- dvoužilové topné kabely TO-2R (20 W/m)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- separační fólie
- obvodový dilatační pás
- lepicí páska
- dilatační hrana do dveří

FIXAČNÍ PRVKY


- ocelový pásek Grufast standard
- příchytky kabelu do polystyrenu (ruční montáž)
- příchytky kabelu do polystyrenu o výšce 2–3 cm (možnost použití montážní hole)

REGULACE

- doporučený termostat MCD5 / MWD5 WiFi / OCD6
- centrální regulace iWWT se vzdáleným ovládáním
- další termostaty z nabídky
- sada pro montáž regulace

TOPNÉ ROHOŽE PRO RYCHLÝ NÁBĚH TEPLA

řez podlahovou konstrukcí s rohoží HM

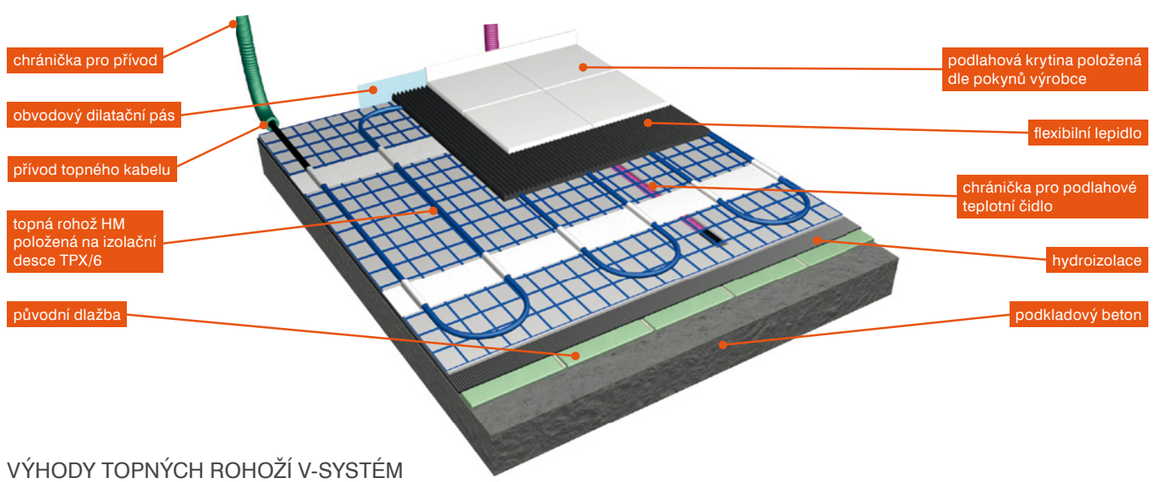

VÝHODY TOPNÝCH ROHOŽÍ V-SYSTÉM

- dvoužilové topné kabely fixované na rohoži
- podlahové vytápění uložené do tenké vrstvy flexibilního lepidla nebo samonivelační stěrky
- ideální pro podlahy s nízkou konstrukční výškou díky nízké konstrukční výšce topné rohože (3,5 mm)
- při rekonstrukci podlahy je možná instalace topné rohože přímo na stávající podklad (např. dlažbu) bez nutnosti bourání
- vhodné pro dlažbu a plovoucí podlahové krytiny s tepelným odporem ≤ 0,15 m²K/W

VHODNÉ PRO REKONSTRUKCE
s možnou instalací na stávající podklad

VELMI NÍZKÁ KONSTRUKČNÍ VÝŠKA
pouhých 3,5 mm

VYSOKÁ KVALITA KABELŮ
díky dvoužilové konstrukci kabelů

100/150/160 W/m²
VARIABILITA TOPNÉHO VÝKONU
3 varianty výkonu -100/150/160 W/m²

TOPNÉ PRVKY

- HM 100 – dvoužilová topná rohož s ochranným opletením (1 přívod), 100 W/m²
- HM 150 – dvoužilová topná rohož s ochranným opletením (1 přívod), 150 W/m²
- TR-1S – jednožilová topná rohož s ochranným opletením (2 přívody), 160 W/m²

REGULACE

- doporučený termostat MCD5 / MWD5 WiFi / OCD6
- centrální regulace iWWT se vzdáleným ovládáním
- další termostaty z nabídky
- sada pro montáž regulace


PŘÍSLUŠENSTVÍ

- izolační podlahová deska stěrkovaná – TPX/6
- flexibilní cementové lepidlo CFiX

ELEKTŘINA – IDEÁLNÍ TOPENÍ PO ROCE 2020

v souladu s novou vyhláškou o ENB č. 264/2020 Sb.



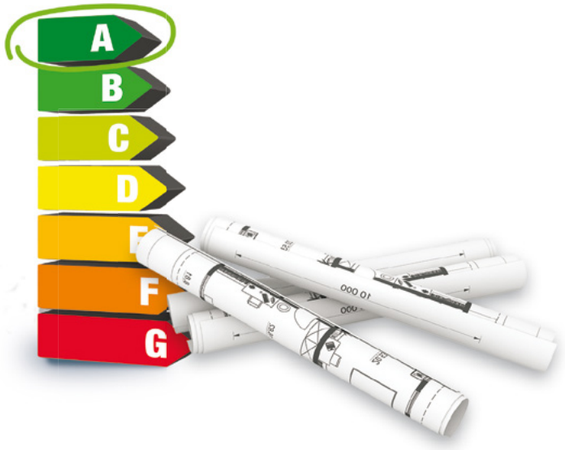

ELEKTŘINA JE IDEÁLNÍ TOPENÍ PRO ÚSPORNÉ DOMY

- Novela vyhlášky o energetické náročnosti budov (ENB) č. 264/2020 Sb. nabývá účinnosti 1. 9. 2020 a pro stavebníky přináší několik změn.
- Není však třeba se obávat – cílem je zajistit kvalitnější konstrukci, úspornější technologie a maximální komfort u všech novostaveb.
- Elektřina i nadále vyjde v každém domě při správné kombinaci technologií.

Standardem se stávají nZEB, pro které je vytápění elektřinou ideální volbou – pro získání PENB je jen důležité zvolit správné technologie.



ZAJISTÍME VYDÁNÍ PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY I PRO VAŠI STAVBU


Náš zkušený tým energetických specialistů zajistí vydání nového průkazu či připraví návrh na optimalizaci stávajících průkazů. A to jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce.

TECHNOLOGIE PRO ÚSPORNÉ DOMY

v souladu s novou vyhláškou o ENB č. 264/2020 Sb.

ELEKTRICKÉ PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ V-SYSTÉM

- nejvhodnější topení pro novostavby s nízkou energetickou náročností (nZEB)
- velmi komfortní a úsporný způsob vytápění s automatickým provozem
- nízké pořizovací náklady, žádné starosti s údržbou, velmi dlouhá životnost

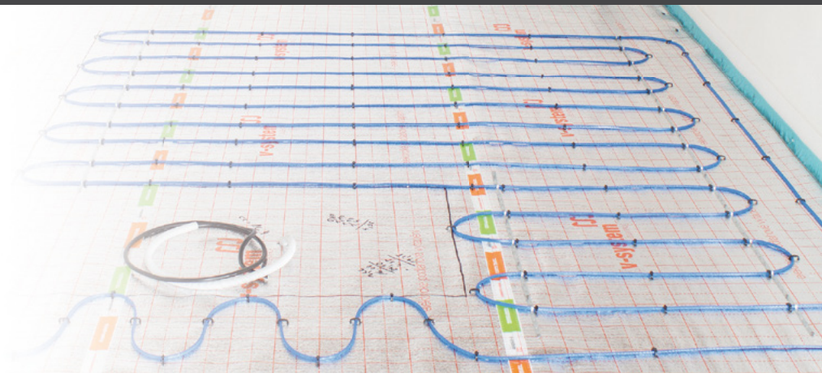

JAKÉ JSOU MOŽNÉ KOMBINACE S ELEKTRICKÝM VYTÁPĚNÍM V NZEB?

- řízené větrání s rekuperací tepla – neustále dodává čerstvý vzduch a snižuje tepelné ztráty objektu
- fotovoltaika – využívá obnovitelnou energii, zvyšuje nezávislost domu na energetické síti a případně také zálohuje všechny podstatné technologie v domě
- krbová kamna – navozují příjemnou rodinnou atmosféru v přechodných obdobích i v zimě
- klimatizace – v létě dům příjemně vychladí díky slunečnímu záření, je-li v kombinaci s FVE

Dobře promyšlenou kombinací technologií lze docílit takových hodnot, aby veškeré podmínky, včetně požadavku na obnovitelnou složku, byly splněny a elektrické vytápění bylo možné instalovat.

S NÁMI ZÍSKÁTE VŠECHNY TECHNOLOGIE NA JEDNOM MÍSTĚ VČETNĚ PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB)

Integrujeme technologie pro nZEB. Navrhneme, jak váš dům nejlépe vytápět, vyvětrat, jak zajistit obnovitelnou energii, jak jej vychladit v letních měsících nebo zajistit bezpečný provoz v zimním období.

Regulace

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ



Termostat dotykový Fenix TFT

barevný dotykový displej, volitelná barva pozadí, PWM regulace, podlahová sonda 3 m součástí balení, snímá teplotu prostoru i podlahy, týdenní program, spínací kontakt 16 A, záložní baterie

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
485P2	ks	1 633	1 976



Termostat dotykový Fenix TFT Wi-Fi

barevný dotykový displej ze skla, PWM regulace nebo pevná teplotní diference, podlahová sonda 3 m součástí balení, snímá teplotu podlahy i prostoru, programovatelný, možnost ovládání přes Wi-Fi

Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
J20XD	černá	ks	2 415	2 923
SU481	bílá	ks	2 415	2 923



Termostat Fenix Therm 105

analogový, volba režimu snímání podlahy, prostoru nebo podlahy + prostoru, podlahová sonda součástí balení, spínací kontakt 16 A, rozsah teplot 5–40 °C, LED indikace, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
254A2	ks	1 191	1 441



Termostat dotykový V-systém OCD6

barevný dotykový displej, podlahová sonda 3 m součást balení, snímá teplotu prostoru i podlahy, týdenní program, teplotní rozsah 5–40 °C, spínací kontakt 16 A, napájení 230 V

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
G9FPM	ks	3 962	4 795




Sonda teplotní náhradní Fenix

lze využít i jako druhé podlahové čidlo pro termostaty TFT, PVC plášť, délka 3 m, 10 000 Ω při 25 °C, krytí IP 66

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
425S8	ks	185	224


Příslušenství



Izolace pod dlažbu Fenix F-Board

doplňková izolace z extrudovaného polystyrenu pod topné rohože a kabely, rozměry desky 1 200×600 mm

Položka	tloušťka, balení	za m2 bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
289R2	6 mm, 4,32 m²	369	bal.	1 592	1 927
2Z19R	6 mm, 7,2 m²	344	bal.	2 475	2 995
322B3	10 mm, 4,32 m²	412	bal.	1 777	2 150
S5SGL	10 mm, 7,2 m²	384	bal.	2 762	3 341



Izolace pod plovoucí podlahu Fenix Starlon

podložka z extrudovaného polystyrenu, určena pod laminátové a dřevěné plovoucí podlahy systém pero/drážka, vyhřívané topnou fólií ECOFILM, šířka 0,5 m, délka 1 m, 10 ks/bal. (5 m²)

Položka	tloušťka	za m2 bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
54M49	3 mm	39,00	bal.	195	236
46M94	6 mm	53,10	bal.	266	322



Fólie krycí Fenix

PE fólie je navinuta na lepenkové dutince, návin je zabalen do plastového sáčku, šířka 1 200 mm, tloušťka 0,25 mm, délka 10 m, použití k fóliím

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
95C59	ks	489	591



Pás dilatační V-systém

obvodová dilatace pro podlahové vytápění, tloušťka 10 mm, výška 130 mm, délka 25 m, samolepka pro uchycení ke stěně + fólie pro slepení se separační folií, použití k fóliím, rohožím a okruhům

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
RB4PP	bal.	347	420

ZPĚT NA OBSAH



Lišta distanční V-systém

pro fixaci topných okruhů v okapových žlabech, udržuje rozteč po 25 mm, délka 1 m, materiál plast, použití k okruhům

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
7VF8S	ks	109	131



Příchytka kabelu Fenix

k fixaci topných kabelů a rohoží na tepelnou izolaci, orientační spotřeba 5 ks/m topného kabelu (pro topné okruhy), nebo 20 ks/m² (pro topné rohože), ruční fixace, nelze ji použít do montážní hole, 50 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
DB9L6	bal.	58,00	70,20



Pásek fixační hliníkový Fenix

vhodný do betonů, tmelů, ale i pro venkovní aplikace, spona pásku je vybavena aretační závlačkou a kabel ve sponě dobře drží, proto může být pásek tenký, je proto tvárný, vyznačuje se snadnou manipulací a fixací kabelu, použití k okruhům

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
543N8	ks	233	282



Pásek fixační ocelový V-systém Grufast

pásek z pozinkované oceli, pro upevnění topného kabelu, před zalitím do betonu nebo licí hmoty, délka 10 m, použití k okruhům

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
299B9	ks	199	241



Páska fixační V-systém

slouží jako podklad topného kabelu pro lepší přenos tepla a zároveň k fixaci topného kabelu na potrubí, materiál hliník, šířka 50 mm, délka 10 m, minimální aplikační teplota 10 °C, maximální provozní teplota 100 °C, použití k okruhům

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
338V8	ks	71,20	86,10



Lišta fixační Fenix

plastová lišta k fixaci topných kabelů o průměru 3–5,9 mm, pro vnitřní i venkovní aplikace, fixační úchyty na liště jsou od sebe vzdáleny 1 cm, rozteč kabelů lze dle potřeby měnit s přesností 1 cm, okraje lišt mají aretační zámek umožňující spojování lišt, na každé liště vyznačeny vzdálenosti po 5 cm, výška 10 mm, délka 0,5 m 20 ks/bal., spotřeba cca 6 ks/m², použití k okruhům

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
98R56	bal.	213	258



Vodič připojovací Fenix Ecofilm F

jednožilový, dvojitá izolace, průřez jádra 1,5 mm², první izolace na bázi teflonu, přednostně určeny k fóliím pro podlahové vytápění, fólie se zapojují paralelně, pro vodiče s průřezem 1,5 mm je max. protékající proud 10 A

Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
295H9	hnědá	m	12,90	15,60
456K2	modrá	m	12,90	15,60



Konektor Fenix

připojovací konektor pro všechny typy fólií

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
323P8	ks	16,80	20,40



Páska izolační na konektory Fenix P-Mastic VM

vinylová vulkanizační páska pro izolaci připojovacích konektorů k topným fóliím Ecofilm, páska vytváří vodotěsný spoj, proti plastovým krytkám je tloušťka spoje s vinylovou páskou menší, proto je vhodná zejména pro izolaci konektorů na topných fóliích pro podlahové vytápění, na jeden spoj je potřeba cca 0,1 m pásky

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
85P22	m	85,10	103



Kleště lisovací pro uchycení konektoru Fenix

lisovací kleště k nalisování připojovacího vodiče do konektoru a následně konektoru na fólii (vždy v tomto pořadí), konektor, opatřený připojovacím vodičem a ručně nasazeným na sběrnici fólie, lisuje se nejprve ze strany závěsu a potom z otevřené strany, západkový mechanizmus lisovacích kleští brání otevření čelistí před dosažením požadovaného tlaku

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
398B8	ks	1 083	1 311

Sledujte náš YouTube kanál

www.youtube.com/StavebninyDEK

Běžně skladem. Na centrálním skladě nebo vybraných prodejnách. Na objednávku. | Ilustrační foto.
Uvedené ceny jsou v Kč, platné k 15.6.2022. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách Stavebnin DEK.

VÍME, JAK NA OHŘEVY potrubí



SADA PRO SVÉPOMOCNOU MONTÁŽ

- automatický topný kabel PPC pro okamžitou a snadnou montáž
- odporový dvoužilový topný kabel s ochranným opletením, integrovaným termostatem a přívodní šňůrou do zásuvky
- kabel pracuje automaticky (spíná při poklesu pod 3 °C), není třeba dodatečná regulace
- rychlá instalace kabelu – přiložení na potrubí, připevnění samolepicí páskou



topný kabel s termostatem a vidlicí pro připojení do sítě





montážní PVC páska pro pevné připevnění topného kabelu na potrubí




výstražný štítek upozorňující na instalovaný elektrický topný kabel











Označení	Délka (m)	Výkon (W)	Odpor (Ω)	Vlastnosti
PPC-2	2	24	2 200	napájení: 230 V přívod: šňůra s vidlicí 1,5 m teplotní odolnost: 80 °C topný kabel: dvoužilový opletený regulace: miniaturní termostat zabudovaný na konci kabelu spíná při poklesu pod 3 °C krytí: IP X7
PPC-3	3	35	1 440	
PPC-5	5	59	900	
PPC-7	7	76	700	
PPC-10	10	118	448	
PPC-15	15	185	286	
PPC-21	21	259	204	
PPC-30	30	335	158	
PPC-42	42	508	104	
V-SYSTÉM AL/10 fixace na potrubí do 100 °C				

UNIVERZÁLNÍ SAMOREGULAČNÍ TOPNÝ KABEL

SR PRO 20 – univerzální samoregulační topný kabel 20 W/m při 10 °C a příslušenství

- teplotní odolnost 65 °C při provozu / 85 °C přerušovaná teplota, min. instalační teplota -25 °C
- rozměr 6x 11 mm, max. délka 110 m, opláštění polyolefin, napájení 230 V
- profi řešení na míru dle požadavku zákazníka



ZPĚT NA OBSAH

OCHRANA STŘECH, OKAPŮ A VPUSTÍ PROTI ZAMRZÁNÍ

Stavebniny DEK ve spolupráci se specializovaným partnerem zajistí vedle dodání kompletního systému pro vytápění i vypracování návrhu na míru.

- **spolehlivá a účinná ochrana okapů a detailů střech před mrazem a ledem**
- **kompletní systém – topné kabely vč. fixačních prvků a regulace / kompletní montážní sady**
- **vysoce komfortní řešení díky plně automatickému provozu**
- **vhodné pro rodinné domy i komerční objekty**




okraj střechy




okapový žlab




zemní vpust



úžlabí



střešní vpust



střešní světlík



atypický světlík



hranatý žlab

Jak zimní ochrana funguje

- systém funguje zcela automaticky – spíná na základě aktuální venkovní teploty monitorované čidly, popř. teploty i vlhkosti
- náklady na pořízení a provoz systému jsou zpravidla nižší než náklady na každoroční složité mechanické odstraňování následků zimních problémů, které je vzhledem k umístění okapů značně problematické a nákladné
- řešení je dlouhodobé – životnost topných kabelů se odhaduje zhruba na 30 let

Proč doporučujeme instalaci

- zcela automatická a efektivní prevence zimních problémů – prevence tvorby rampouchů, zatékání do objektu a následného poškození fasády či žlabů
- automatické zabezpečení průchodnosti odtokových cest
- zajištění bezpečnosti – ochrana kolemjdoucích před padajícím ledem
- bezpracné řešení pro každého, kdo chce mít bezpečnost své nemovitosti pod kontrolou 365 dní v roce

Varianty produktu

- komplexní řešení pro všechny typy okapových systémů a detailů střešních konstrukcí (kabely TO-2R)
- komplexní řešení pro krátké, atypické či komplikované úseky a svody (SR PRO 20)
- svépomocné řešení – kompletní montážní sada pro ochranu okapů či vpustí

Schéma řešení

Topné prvky



Fixační prvky



Regulace s čidly





Konvektory, panely, topidla a kamna

Konvektory přímotopné



Konvektor přímotopný elektrický Fenix Ecoflex
krytí IP 24, třída ochrany II, délka přívodního kabelu 1,15 m, jmenovité napětí 230 V


Položka	příkon, rozměry, hmotnost	MJ	bez DPH	s DPH
82L29	500 W, 369×451×78 mm, 3,4 kg	ks	1 614	1 953
459S8	750 W, 369×451×78 mm, 3,5 kg	ks	1 699	2 055
543H2	1 000 W, 443×451×78 mm, 4 kg	ks	1 822	2 205
386S8	1 500 W, 591×451×78 mm, 5,4 kg	ks	2 029	2 456
44L38	2 000 W, 739×451×70 mm, 6,7 kg	ks	2 283	2 763



Konvektor přímotopný elektrický Fenix
s ventilátorem, otočný regulátor teploty, příkon 2 000 W, krytí IP 24, třída ochrany II, jmenovité napětí 230 V, hmotnost 4,3 kg

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
535A9	ks	747	904

Konvektory sálavé



Konvektor sálavý elektrický Fenix Solius II
digitální termostat, krytí IP 24, třída ochrany II, délka přívodního kabelu 1,3 m, jmenovité napětí 230 V

Položka	příkon, rozměry, hmotnost	MJ	bez DPH	s DPH
62P69	750 W, 527×477×129 mm, 5,58 kg	ks	3 477	4 207
28P66	1 000 W, 601×477×129 mm, 6,6 kg	ks	3 868	4 680
53P39	1 500 W, 823×477×129 mm, 7,3 kg	ks	4 432	5 363
26P56	2 000 W, 1 045×477×129 mm, 9,1 kg	ks	5 012	6 065


Panely sálavé



Panel sálavý Fenix Ecosun
záruka 5 let, nástěnný/stropní, jemně pískovaná přední stěna, bez termostatu (pouze tepelná pojistka), krytí IP 44, třída ochrany I, délka přívodního kabelu 1 m

Položka	příkon, rozměry, hmotnost	MJ	bez DPH	s DPH
96S92	300 W, 592×592×30 mm, 6 kg	ks	1 678	2 031
23S68	600 W, 1 192×592×30 mm, 11 kg	ks	2 412	2 918
54S49	700 W, 1 192×592×30 mm, 11 kg	ks	2 776	3 359
83S24	850 W, 1 192×800×30 mm, 14,5 kg	ks	3 165	3 829

Topidla do kostelních lavic

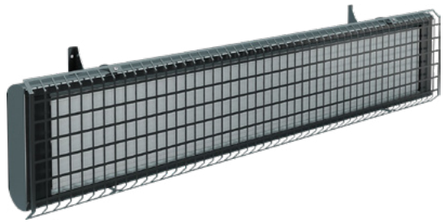

Topidlo sálavé do kostelních lavic Fenix Ecosun
krytí IP 44, třída ochrany I, délka přívodního kabelu 2 m

Položka	příkon, šířka	MJ	bez DPH	s DPH
65Z6Z	260 W, 730 mm	ks	2 738	3 313
NAJ4F	400 W, 1 096 mm	ks	2 876	3 480
D8YWC	600 W, 1 596 mm	ks	3 245	3 927

Konvektory, panely, topidla a kamna

Kamna akumulační



Kamna akumulační Stiebel SHF
stojící na podlaze, integrovaný regulátor teploty, týdenní časovač, detekce otevřeného okna, digitální LCD displej, jmenovité napětí 400 V

Položka	příkon, hmotnost s vyzdívkou, rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
31CNB	2 000 W, 116 kg, 605×650×275 mm	ks	10 784	13 049
861X5	3 000 W, 169 kg, 780×650×275 mm	ks	12 502	15 127
YACU8	4 000 W, 220 kg, 955×650×275 mm	ks	14 624	17 695
R4TJY	5 000 W, 266 kg, 1 030×650×275 mm	ks	16 492	19 955
XF60P	6 000 W, 316 kg, 1 305×650×275 mm	ks	18 816	22 767
66S28	7 000 W, 373 kg, 1 480×650×275 mm	ks	20 988	25 395



Kamna akumulační Rukona EMKO
stojící na podlaze, dvourychlostní ventilátor pro rychlejší vytápění, jmenovité napětí 230/400 V

Položka	příkon, hmotnost s vyzdívkou, rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
5Y01S	2 000 W, 90 kg, 245×680×515 mm	ks	10 138	12 267
4NGY1	3 000 W, 130 kg, 245×680×685 mm	ks	11 512	13 930
3XGKL	4 000 W, 165 kg, 295×680×685 mm	ks	13 712	16 591
PFCS2	5 000 W, 210 kg, 295×680×855 mm	ks	16 765	20 286
V6ALR	6 000 W, 240 kg, 295×890×685 mm	ks	17 040	20 618
99UPL	7 000 W, 260 kg, 295×680×1 025 mm	ks	19 239	23 279
LR4ZH	8 000 W, 305 kg, 295×890×855 mm	ks	19 423	23 501

Osoušeče rukou



Osoušeč rukou ZY 203-A
bezdotykové spínání, přívodní kabel 1,7 m s vidlicí, krytí IP 21, třída ochrany II, hmotnost 2,7 kg, doběh < 5 s, příkon 1 800 W

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
324H3	ks	1 124	1 360



Osoušeč rukou Jet Hand Dryer 300
tryskový osoušeč, vysoušecí prostor, osvětlený LED diodami, obsahuje 23p vzduchových trysek, vhodný na čerpací stanice, do restaurací, kin, divadel apod.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
T6DGH	ks	9 735	11 780







SÁLAVÝ PANEL S VÝJIMEČNOU TEPELNOU SETRVAČNOSTÍ

- moderní sálavé panely s akumulační složkou, které efektivně dosahují rychlého nárůstu teploty a dlouhotrvajícího sálání do místnosti s nízkou spotřebou energie
- patentovaná technologie sálavého panelu zajišťuje vysokou úroveň tepelné pohody ve vytápěné místnosti
- panely GLOA jsou ideální pro hlavní i doplňkové vytápění a vhodnou alternativou za dosluhující akumulační kamna, wafky i běžné přímotopné panely

DLOUHOTRVAJÍCÍ SÁLAVÉ TEPLO SNADNO, RYCHLE A ÚSPORNĚ


velmi tenký – jen 4 nebo 7 cm


ovládání přímo na panelu


3 varianty designu


elegantní i v moderním interiéru

GLOA SLIM

- koupelnový akumulační panel se sálavou složkou – díky 2 hrazdám z nerezové oceli ideální pro sušení ručníků
- výkon 500 W
- kompaktní velikost: 25×100 cm, možnost vertikální i horizontální nástěnné instalace
- hmotnost 12,5 kg
- snadno zabudovatelné do jakéhokoli v interiéru díky úzkému a ultratenkému designu (pouhé 4 cm)
- snadná regulace přímo na produktu, vestavěný termostat



ZPĚT NA OBSAH

Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte náš e-shop

- výběr z více než 60 000 produktů
- velké skladové zásoby
- DEKSMART, pomůcka pro rychlou kalkulaci a objednání materiálů v konstrukci, www.dek.cz/deksmart
- objednané zboží vám dodáme do jakékoliv prodejny Stavebnin DEK po celé České republice



www.dek.cz



Ventilátory a rozvody vzduchu

260 Ventilátory a rozvody vzduchu
262 Ventilátory

N

Ventilátory domovní



Ventilátor Cata E-Glass 100 G
skleněný čelní panel, motor s kuličkovými ložisky, zapnutí externím vypínačem, jmenovité napětí 230 V, příkon 8 W, ø potrubí 100 mm, průtok vzduchu 115 m³/h, krytí IP 44

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
9AFA6	ks	919	1 111



Ventilátor Cata E-Glass 100 GT
skleněný čelní panel, motor s kuličkovými ložisky, časový spínač, jmenovité napětí 230 V, příkon 8 W, ø potrubí 100 mm, průtok vzduchu 115 m³/h, krytí IP 44

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
XY2U5	ks	1 199	1 450



Ventilátor Cata E-Glass 100 GTH
skleněný čelní panel, motor s kuličkovými ložisky, deska podsvícená modře svítícím displejem se zobrazením aktuální teploty a aktuální relativní vlhkosti, časový spínač, čidlo vlhkosti, jmenovité napětí 230 V, příkon 8 W, ø potrubí 100 mm, průtok vzduchu 36–115 m³/h, krytí IP 44

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
KT3C9	ks	2 463	2 980



Ventilátor Cata E-Glass 120 GT
skleněný čelní panel, motor s kuličkovými ložisky, časový spínač, jmenovité napětí 230 V, příkon 15 W, ø potrubí 120 mm, průtok vzduchu 210 m³/h, krytí IP 44

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
C0CXA	ks	1 766	2 137



Ventilátor Cata E-Glass 100 GB
skleněný čelní panel, motor s kuličkovými ložisky, zapnutí externím vypínačem, jmenovité napětí 230 V, příkon 8 W, ø potrubí 100 mm, průtok vzduchu 115 m³/h, krytí IP 44

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
Z82P0	ks	1 062	1 285



Ventilátor Cata E-Glass 100 GBT
skleněný čelní panel, motor s kuličkovými ložisky, časový spínač, jmenovité napětí 230 V, příkon 8 W, ø potrubí 100 mm, průtok vzduchu 115 m³/h, krytí IP 44

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
6UVK0	ks	1 342	1 624



Ventilátor Cata E-Glass 100 GHTH
skleněný čelní panel, motor s kuličkovými ložisky, deska podsvícená modře svítícím displejem, se zobrazením aktuální teploty a aktuální relativní vlhkosti, časový spínač, čidlo vlhkosti, jmenovité napětí 230 V, příkon 8 W, ø potrubí 100 mm, průtok vzduchu 36–115 m³/h, krytí IP 44

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
M6K53	ks	2 579	3 121

Like
Lajkněte nás na **Facebooku**
www.facebook.com/StavebninyDEK

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ



Ventilátor Klimatom Primo base
krytí IP 44, barva bílá

Položka	jmenovité napětí, příkon, ø potrubí, průtok vzduchu, provedení	MJ	bez DPH	s DPH
383P4	230 V, 12 W, 100 mm, 110 m³/h, automatická žaluzie	ks	514	622
98M56	230 V, 12 W, 100 mm, 110 m³/h, čidlo vlhkosti, automatická žaluzie	ks	746	903
344P4	230 V, 12 W, 100 mm, 110 m³/h, časový spínač, automatická žaluzie	ks	611	739
64M59	230 V, 13 W, 125 mm, 205 m³/h, základní provedení	ks	364	440
226S4	230 V, 13 W, 125 mm, 205 m³/h, časový spínač, automatická žaluzie	ks	876	1 060
349V4	230 V, 13 W, 125 mm, 205 m³/h, automatická žaluzie	ks	757	915
L30ZY	12 V, 12 W, 100 mm, 110 m³/h, časový spínač, automatická žaluzie	ks	726	878
8PL7D	12 V, 12 W, 100 mm, 110 m³/h, automatická žaluzie	ks	605	732

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ



Ventilátor Klimatom Solo
krytí IP 44, barva bílá

Položka	jmenovité napětí, příkon, ø potrubí, průtok vzduchu, provedení	MJ	bez DPH	s DPH
436R3	230 V, 12 W, 100 mm, 110 m³/h, základní provedení	ks	303	366
469P9	230 V, 12 W, 100 mm, 110 m³/h, časový spínač	ks	448	542
0RAY8	12 V, 11 W, 100 mm, 105 m³/h, základní provedení	ks	427	517
8DR70	12 V, 11 W, 125 mm, 200 m³/h, základní provedení	ks	496	600



Transformátor pro ventilátory
transformátor zalitý v plastu s přívodním kabelem, vstupní napětí 230 V AC/50 Hz, výstupní napětí 12 V DC/50 Hz, výkon 25 VA

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
6BY32	ks	374	453



Ventilátor Blauberg Auto
jmenovité napětí 230 V, krytí IP 24

Položka	příkon, ø potrubí, průtok vzduchu, provedení	MJ	bez DPH	s DPH
25M56	17 W, 100 mm, 98 m³/h, automatická žaluzie	ks	641	775
98M29	18 W, 100 mm, 98 m³/h, časový spínač, čidlo vlhkosti, automatická žaluzie	ks	964	1 166
82M59	18 W, 100 mm, 98 m³/h, časový spínač, automatická žaluzie	ks	766	927
64M38	18 W, 125 mm, 185 m³/h, automatická žaluzie	ks	733	887
95K32	22 W, 125 mm, 185 m³/h, časový spínač, automatická žaluzie	ks	863	1 045



Ventilátor Blauberg Bravo
zpětná klapka, jmenovité napětí 230 V, krytí IP 34

Položka	příkon, ø potrubí, průtok vzduchu, provedení	MJ	bez DPH	s DPH
44M65	14 W, 100 mm, 101 m³/h	ks	393	476
42M93	14 W, 100 mm, 101 m³/h, časový spínač, čidlo vlhkosti	ks	693	839
36M84	14 W, 100 mm, 101 m³/h, časový spínač	ks	497	601
95M58	16 W, 125 mm, 192 m³/h	ks	409	494
48U35	16 W, 125 mm, 192 m³/h, časový spínač, čidlo vlhkosti	ks	736	890
52U88	16 W, 125 mm, 192 m³/h, časový spínač	ks	538	651

Běžně skladem. Na centrálním skladě nebo vybraných prodejnách. Na objednávku. | Ilustrační foto.
Uvedené ceny jsou v Kč, platné k 15.6.2022. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách Stavebnin DEK.

BLAUBERG Ventilatoren




Ventilátor Blauberg Quatro
zpětná klapka, jmenovité napětí 230 V, krytí IP 34

	Položka	příkon, ø potrubí, průtok vzduchu, provedení	MJ	bez DPH	s DPH
■	26M69	14 W, 100 mm, 88 m³/h	ks	592	716
■	55M39	14 W, 100 mm, 88 m³/h, časový spínač, čidlo vlhkosti	ks	851	1 030
■	43M66	14 W, 100 mm, 88 m³/h, časový spínač	ks	667	807



Ventilátor O.erre In
jmenovité napětí 230 V, krytí IP X4

	Položka	příkon, ø potrubí, průtok vzduchu, provedení	MJ	bez DPH	s DPH
■	12Y6W	13 W, 100 mm, 105 m³/h, automatická žaluzie	ks	703	851
■	34XZ8	18 W, 125 mm, 180 m³/h, automatická žaluzie	ks	801	970
■	D4PGT	13 W, 100 mm, 105 m³/h, časový spínač, automatická žaluzie	ks	730	883
■	NP73P	18 W, 125 mm, 180 m³/h, časový spínač, automatická žaluzie	ks	828	1 001



Ventilátor O.erre Unico
jmenovité napětí 230 V, krytí IP X4

	Položka	příkon, ø potrubí, průtok vzduchu, provedení	MJ	bez DPH	s DPH
■	JSKL8	13 W, 100 mm, 85 m³/h	ks	415	502
■	2Z9H4	13 W, 100 mm, 85 m³/h, časový spínač	ks	532	643
■	7WP05	18 W, 125 mm, 155 m³/h	ks	438	530
■	7L4HG	18 W, 125 mm, 155 m³/h, časový spínač	ks	625	756

AIRFLOW



Ventilátor Airflow iCON
ventilátor je bez modulu, spouštění externím vypínačem, lze dokoupit různé moduly, jmenovité napětí 230 V, krytí IP X4

	Položka	příkon, ø potrubí, průtok vzduchu	MJ	bez DPH	s DPH
■	MWVC4	9,2 W, 100 mm, 68 m³/h	ks	1 295	1 566
■	DFH3P	30 W, 100–150 mm, 118 m³/h	ks	2 836	3 432
■	4CP54	30 W, 100–150 mm, 118 m³/h	ks	4 154	5 026
■	8BB8K	75 W, 150–178 mm, 260 m³/h	ks	4 469	5 408

AIRFLOW



Modul k ventilátoru Airflow iCON TM
pro ventilátory Airflow iCON, modul se vloží do vnitřního prostoru ventilátoru, nastavitelný časový spínač doběhu 2–40 min, ovládání externím vypínačem, časový spínač, jmenovité napětí 230 V

	Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■	01C6U	ks	491	594

AIRFLOW



Modul k ventilátoru Airflow iCON HTM
pro ventilátory Airflow iCON, modul se vloží do vnitřního prostoru ventilátoru, nastavitelné čidlo vlhkosti 40–90 % r. v., nastavitelný časový spínač doběhu 2–40 min, provázkovým spínačem, časový spínač, čidlo vlhkosti, jmenovité napětí 230 V

	Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■	DXN4G	ks	937	1 134

AIRFLOW



Modul k ventilátoru Airflow iCON PRHTM
pro ventilátory Airflow iCON, modul se vloží do vnitřního prostoru ventilátoru, nastavitelné vlhkostní čidlo 40–90 % r. v., nastavitelný časový spínač doběhu 2–40 min, čidlo pohybu s dosahem 6 m, časový spínač, čidlo vlhkosti, čidlo pohybu, jmenovité napětí 230 V

	Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■	6L2ZG	ks	2 125	2 571



ZPĚT NA OBSAH

AIRFLOW



Kryt ventilátoru Airflow iCON
vyměnitelná krycí mřížka

	Položka	typ, barva	MJ	bez DPH	s DPH
■	5RNH5	iCON 15, bílá	ks	252	305
■	S511X	iCON 15, stříbrná	ks	597	722
■	SKZ77	iCON 15, antracit	ks	597	722
■	NUY9T	iCON 15, chrom	ks	2 789	3 375

Ventilátory potrubní



Ventilátor potrubní Turbo
možnost volit nízké/vysoké otáčky, jmenovité napětí 230 V, krytí IP X2


	Položka	příkon, ø potrubí, průtok vzduchu	MJ	bez DPH	s DPH
■	28L36	28/43 W, 100 mm, 160/180 m³/h	ks	1 051	1 272
■	53L95	49/37,5 W, 125 mm, 195/240 m³/h	ks	1 062	1 285



Ventilátor potrubní O.erre TB
jmenovité napětí 230 V, krytí IP X4

	Položka	příkon, ø potrubí, průtok vzduchu	MJ	bez DPH	s DPH
■	XW2AN	10 W, 100 mm, 85 m³/h	ks	311	377
■	UX4PD	15 W, 125 mm, 150 m³/h	ks	364	440

Kanlux



Ventilátor potrubní Kanlux
jmenovité napětí 230 V, krytí IP X4

	Položka	příkon, ø potrubí, průtok vzduchu	MJ	bez DPH	s DPH
■	J1X8A	19 W, 100 mm, 100 m³/h	ks	295	357
■	XJ8BK	20 W, 125 mm, 150 m³/h	ks	323	390
■	RY57X	22 W, 150 mm, 200 m³/h	ks	341	413

Ventilátory a rozvody vzduchu

Rozvody vzduchu



Klapka zpětná Klimatom
pro ventilátory, k zabránění vracení nežádoucích pachů a studeného vzduchu, barva bílá

Položka	průměr	MJ	bez DPH	s DPH
352A3	100 mm,	ks	48,80	59,10
7YD8P	125 mm	ks	60,40	73,10



Záchyt kondenzátu, okruží Airflow
pro delší vertikální odtahové potrubí od ventilátoru vedeno v místech, kde může klesat v zimních měsících teplota pod hodnotu teploty rosného bodu, např. půda, nevytápěné chodby atd., délka 60 mm

Položka	ø potrubí, barva	MJ	bez DPH	s DPH
G9478	100 mm, bíá	ks	327	395
250UC	110 mm, oranžová	ks	327	395
THL2V	125 mm, bílá	ks	448	542
PN00F	125 mm, oranžová	ks	448	542
X0AS4	150 mm, bílá	ks	607	735
3RVZ7	160 mm, oranžová	ks	607	735



Chránička antistatická antibakteriální bezhalogenová Kopos
pro rozvodné systémy vzduchotechnických a klimatizačních zařízení, mechanická odolnost 450 N, délka 50 m

Položka	vnější průměr, vnitřní průměr	za m bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
48C3G	63 mm, 52 mm	42,00	bal.	2 098	2 538
B9AFU	75 mm, 61 mm	54,90	bal.	2 741	3 316
JZ12D	90 mm, 75 mm	71,80	bal.	3 589	4 343

ZPĚT NA OBSAH

Nakupujte pohodlně v moderních prodejnách



Nákup ve Stavebninách DEK je rychlý a pohodlný. Sortiment neustále rozšiřujeme, abyste u nás vždy našli vše, co potřebujete. Ve vybraných prodejnách je vám k dispozici i rozšířená nabídka elektromateriálu a sortimentu voda-topení-sanita. S výběrem zboží vám vždy rádi pomůžeme.

Pro vaše pohodlí je možný také nákup on-line.



Svítidla

277 Svítidla nástěnná a stropní
288 Svítidla vestavná
294 Svítidla koupelnová a kuchyňská
296 Lampy
299 Svítidla kancelářská
304 Svítidla průmyslová
311 Svítidla venkovní
318 Reflektory
322 Svítilny
325 Svítilny čelové
326 Svítidla orientační a schodišťová
329 Osvětlení nouzové

O

Stupeň ochrany krytem – IP kód

Co je to IP kód?

Krytí IP označuje stupeň ochrany elektrických zařízení před dotykem částí pod napětím a vniknutím cizích těles a kapalin (například vody). Krytí IP je definováno normou ČSN EN 60 529.


K čemu IP kód slouží?

K výběru vhodného elektrického zařízení pro dané prostředí.
Konkrétní požadavky na krytí elektrických zařízení v závislosti na umístění jsou dány souborem norem ČSN 33 2000-7 nebo protokolem o určení vnějších vlivů, pokud se pro daný prostor nevztahuje konkrétní norma.

Příklady krytí elektrických zařízení

- IP 20 – běžné domovní zásuvky
- IP 44 – venkovní nebo koupelnová svítidla a venkovní zásuvky
- IP 65 – prachotěsná trubicová (zářivková) svítidla

Pokud je v daném umístění požadován pouze jeden z druhů krytí (např. pouze proti kapalinám), druhá číslice se nahrazuje znakem X, např. IP X5.

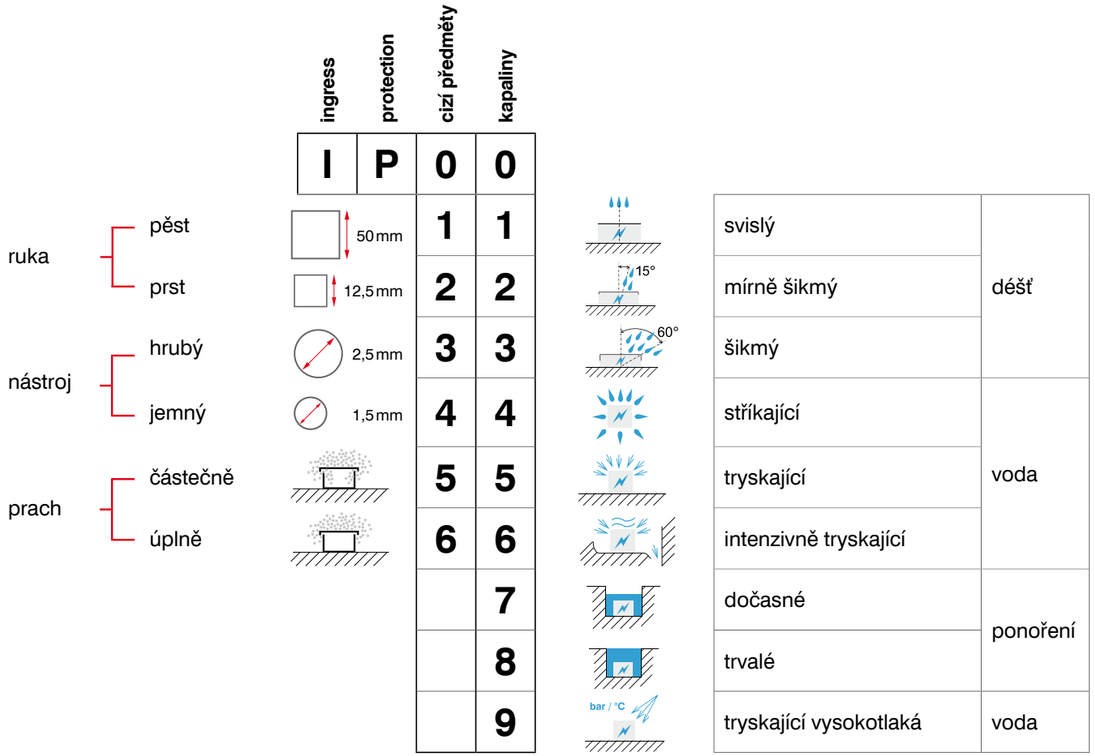

svislý	déšť
mírně šikmý	déšť
šikmý	déšť
stříkající	voda
tryskající	voda
intenzivně tryskající	voda
dočasné	ponoření
trvalé	ponoření
tryskající vysokotlaká	voda

Stupeň ochrany elektrických zařízení proti mechanickému poškození – IK kód

Co je to IK kód?

IK kód vyjadřuje stupeň ochrany daného elektrického zařízení proti mechanickému poškození. Stupně ochrany jsou definovány v normě ČSN EN 50102. Pro daný výrobek se stupeň ochrany určuje zkouškou. Výrobek je vystaven nárazu s předem definovanou energií. Náraz je při zkoušce vyvinut zkušebním kladívkem. Parametry zkoušky pro jednotlivé stupně ochrany IK shrnuje tabulka níže. Elektrická zařízení označena IK 00 nezajišťují žádnou ochranu proti mechanickým rázům.

Kdo určuje požadavky na stupeň ochrany elektrických zařízení?

Požadavky na konkrétní stupeň ochrany elektrických zařízení proti mechanickému poškození určí projektant na základě místních podmínek a předpisů.

Příklad obvyklých požadavků na stupeň mechanické ochrany elektrických zařízení

Stupeň krytí	Popis
IK 05	rozvodnice pro obsluhu laiky (vnitřní použití)
IK 07	rozvodnice pro obsluhu laiky (venkovní použití)
IK 08–10	svítidla veřejného osvětlení
IK 09–10	zvonková tabla
IK 10	svítidla ve veřejných garážích

IK	Testy	Energie nárazu (J)
IK 01	200 g, 75 mm	0,15
IK 02	200 g, 100 mm	0,2
IK 03	200 g, 150 mm	0,35
IK 04	200 g, 250 mm	0,5
IK 04	200 g, 350 mm	0,7

IK	Testy	Energie nárazu (J)
IK 05	500 g, 200 mm	1
IK 07	500 g, 400 mm	2
IK 08	1,7 kg, 295 mm	5
IK 09	5 kg, 200 mm	10
IK 10	5 kg, 200 mm	20

Ochranné zóny v koupelnách

Ochranné zóny v prostorech s vanou nebo sprchou definované normou ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 kladou konkrétní požadavky na umístění elektrických zařízení.

Rozdělení zón v prostorech s vanou či sprchou

Zóna 0

V zóně 0 nelze umísťovat žádné vypínače, zásuvky či jiná elektrická zařízení. Výjimkou mohou být speciální pevně připojená zařízení napájená bezpečným nízkým napětím (max. AC 12 V / DC 30 V) v krytí minimálně IP X7, která jsou výrobcem určená k umístění v této zóně.

Zóna 1


V zóně 1 lze umístit pouze napájení vířivé vany, sprchová čerpadla a zařízení napájená bezpečným nízkým napětím (max. AC 25 V / DC 50 V), jako například ventilátory. Zařízení v této zóně musí mít krytí minimálně IP X5.

Zóna 2

Do zóny 2 lze umísťovat zařízení napájená bezpečným nízkým napětím jako svítidla a ventilátory. Zařízení v této zóně musí mít minimální krytí IP X4.

Svítidla, zásuvky a spínače mimo tyto vymezené zóny mohou být instalovány v běžném provedení, pokud odpovídají určeným vnějším vlivům dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3.
Zdroje (bezpečnostní transformátory) bezpečného napětí musí být vždy umístěny mimo zóny 0, 1.

*Požadavky na speciální výjimky instalace elektrických zařízení v prostorech s vanou nebo sprchou jsou uvedeny v normě ČSN 33 2000-7-701 ed. 2.

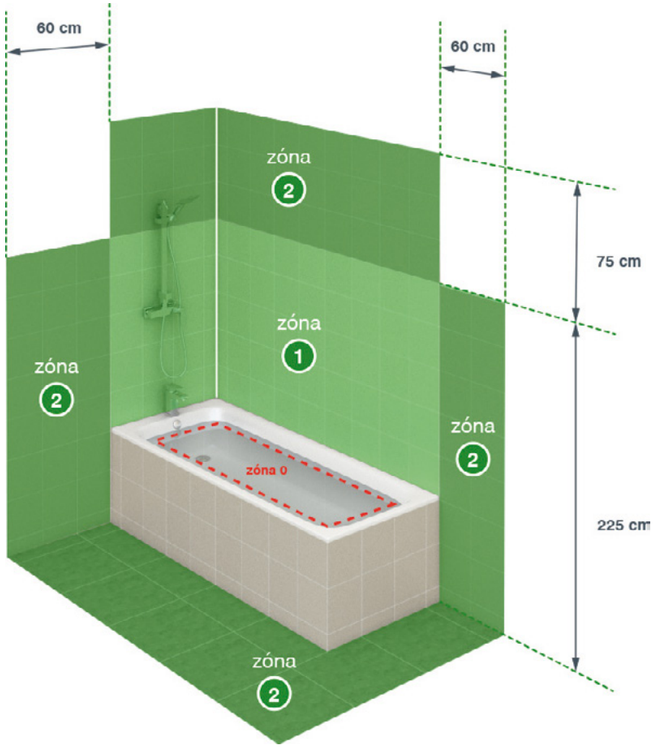

Elektrická zařízení v umývacím prostoru

Co je to umývací prostor?

Vymezený prostor šířkou a hloubkou umyvadla nebo dřezu do výšky 2,5 m nebo ke stropu, kde jsou kladeny konkrétní požadavky na elektrická zařízení normou ČSN 33 2130 ed. 2.

Požadavky na elektrická zařízení v umývacím prostoru

Svítidla

Svítidla v umývacím prostoru se umísťují alespoň do výšky 1 800 mm nebo výše nad definitivní podlahou. Tato svítidla musí být z trvanlivého izolantu. Pokud je umístěno níže, musí být chráněno před mechanickým poškozením (např. nárazuvzdorným krytem) a zároveň být v provedení krytí alespoň IP X1. Svítidlo nesmí být nikdy umístěno níže než 400 mm nad horním okrajem umývadla nebo dřezu.


Vypínače a zásuvky

Vypínače a zásuvky ve výšce alespoň 1 200 mm nad definitivní podlahou mohou být umísťovány svým nejbližším okrajem s hranou umývacího prostoru. Níže umístěné vypínače a zásuvky musí být umístěny alespoň 200 mm od hrany umývacího prostoru svým nejbližším okrajem.

Výjimky

Svítidlo, vypínač nebo zásuvka mohou být umístěny do umývacího prostoru jako součást zrcadla nebo skříňky v případě, že výrobcem jsou výslovně určeny pro montáž do umývacího prostoru a bylo pro ně vydáno odpovídající EU Prohlášení o shodě. Elektrická zařízení výrobcem přímo určená pro instalaci do umývacího prostoru (např. elektrické ohřívače vody).

Krytí elektrických zařízení musí vždy zároveň odpovídat určeným vnějším vlivům místnosti, ve které se umývací prostor nachází.

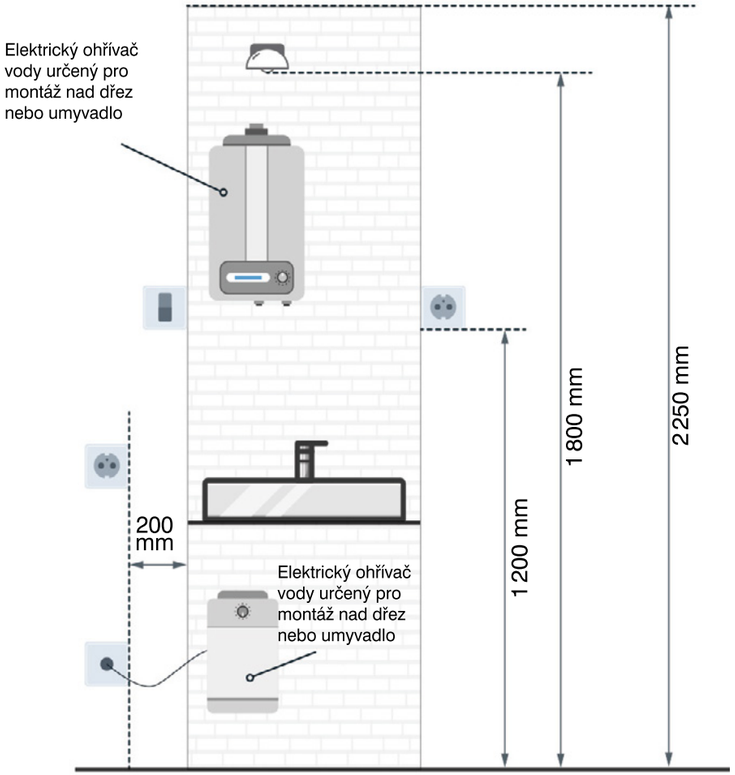

Světelné zdroje

Způsoby osazení světelných zdrojů – patice a objímky

Světelný zdroj	E27	E14	MR16	GU10	G4	R7s	T8	T5
								
Objímka	E27	E14	GU5.3	GU10	G4	R7s	G13	G5
								








Světelný tok

- parametr světelného zdroje, který vyjadřuje množství světla reálně poskytovaného světelným zdrojem
- jednotkou je lumen (lm)

Teplota chromatičnosti (CCT)

- charakterizuje barvu bílého světla, kterou nám světelný zdroj poskytuje
- udává se v Kelvinech [K]

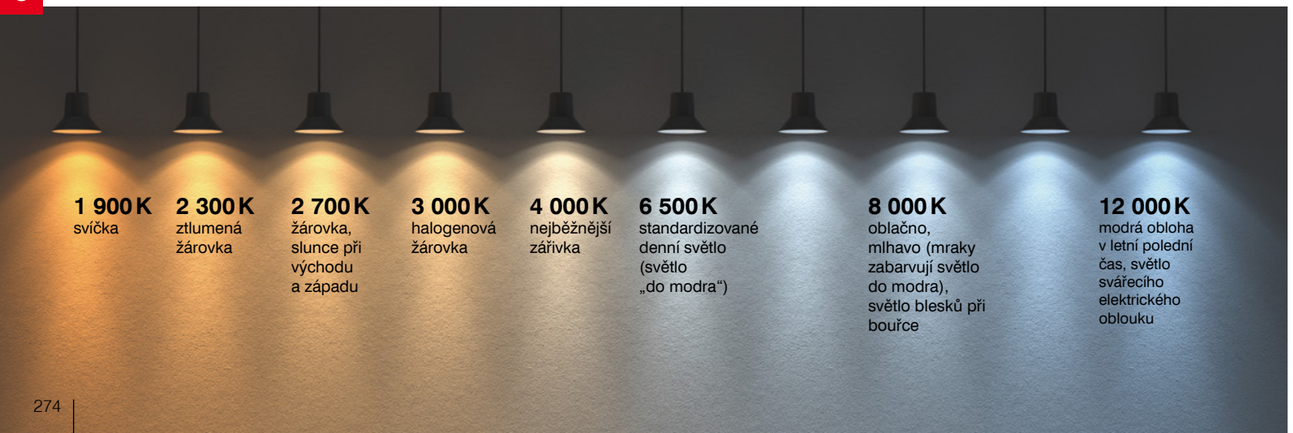

Světelná účinnost (efektivita zdroje)

- udává hodnotu, kolik světla zdroj vyprodukuje při spotřebě 1 W
- důležité při porovnávání kvality různých LED žárovek
- jednotka lm/W

Orientační hodnoty účinnosti různých světelných zdrojů

Světelný zdroj	Patice	Příkon [W]	Účinnost [lm/W]
klasická wolframová žárovka	E27	40–100	9–14
halogenová žárovka	E27	28–116	13–19
lineární zářivka (trubice)	G13	18/36/58	67–93
LED žárovka	E27	6–13	60–117
sodíková výbojka (veřejné osvětlení)	E27	70–150	94–118

Náhrada klasických žárovek

Tabulka porovnává klasické žárovky s wolframovým vláknem s LED žárovkami Philips, které jsou k dostání ve Stavebninách DEK

Příkon klasické wolframové žárovky	Příkon LED žárovky	Orientační světelný tok
25 W	3 W	250 lm
40 W	5 W	470 lm
60 W	7 W	750 lm
75 W	8,5 W	1 000 lm
100 W	11 W	1 521 lm

Index podání barev (CRI/Ra)

- hodnocení barevného vjemu pod umělým světlem
- rozsah 0 až 100 (čím vyšší hodnota, tím reálnější podání barev pod umělým světlem)
- norma ČSN EN 12464-1 určuje požadavky na minimální hodnotu Ra pro vybrané prostory, činnosti a úkoly

CRI 60 – podprůměrné



CRI 80 – standard



CRI 90 – vynikající



Třídy izolace

Třída izolace nebo také třída ochrany elektrického předmětu udává, jakým způsobem je u zařízení dosaženo bezpečnosti (ochrany proti úrazu elektrickým proudem). Podle míry ochrany se rozlišují třídy 0, I, II a III. Používání zařízení třídy ochrany 0 je v ČR zakázáno.


Třída izolace I

Zařízení s třídou izolace I má všude alespoň základní izolaci, má ochrannou svorku pro připojení ochranného vodiče na neživou část. Pohyblivý přívod musí být trojžilový. Místo pro připojení ochranného vodiče musí být označené značkou.



Třída izolace II

Zařízení s třídou izolace II má všude dvojitou nebo zesílenou izolaci, nemá zařízení k připojení ochranného vodiče (PE – zeleno-žlutý), protože není potřebný. Celý povrch je z izolantu, nebo pro větší mechanickou pevnost může mít některé části kovové, ale vždy musí být oddělené od živých částí dvojitou nebo zesílenou izolací. Pohyblivý přívod je dvoužilový. Spotřebič musí být označen symbolem dvojité izolace – dvěma soustřednými čtverci.



Třída izolace III

Zařízení s třídou izolace III je určeno pro připojení ke zdroji bezpečného malého napětí, to znamená, že je konstruováno pro napájení ze zdroje SELV (Safety Extra Low Voltage – bezpečné, velmi nízké napětí). Zařízení musí být tedy navrženo tak, aby jej bylo možné připojit pouze ke jmenovitému napětí, které nepřesáhne 50 V střídavých nebo 120 V stejnosměrných. Pohyblivý přívod je dvoužilový a je opatřen nezáměnnou vidlicí, zařízení je označeno příslušným symbolem.





Příklad předmětu ve třídě I: Reflektor LED Kanlux Stato 50 W



Příklad předmětu ve třídě II: Konvektor přímotopný elektrický Airelec Basic Pro 2 500 W



Příklad předmětu ve třídě III: Šroubovák vrtací s příklepem AKU Bosch GSB 180-LI

Svítidla nástěnná a stropní

Svítidla LED

PHILIPS



Svítidlo LED Philips Suede
napětí 220–240 V, třída ochrany I, životnost 20 000 h, materiál plast, barva bílá, rozměry ø 280 mm, výška 79 mm

12 W | 1 200 lm | 2 700 K | IP 20

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
66K83	ks	485	587

PHILIPS



Svítidlo LED Philips Mauve 2 000 lm
napětí 220–240 V, životnost 15 000 h, materiál plast, barva bílá, rozměry ø 404 mm, výška 106 mm

22 W | 2 000 lm | 2 700 K | IP 20 | A

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
29K54	ks	625	757

PHILIPS



Svítidlo LED Philips Mauve 1 000 lm
napětí 220–240 V, životnost 15 000 h, materiál plast, barva bílá, rozměry ø 265 mm, výška 70 mm

10 W | 1 000 lm | 2 700 K | IP 20 | A

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
59K46	ks	279	337

PHILIPS



Svítidlo LED Philips Mauve Square 1 700 lm
napětí 220–240 V, životnost 15 000 h, materiál plast, barva bílá, rozměry 322×322×75 mm

17 W | 1 700 lm | 2 700 K | IP 20 | A

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
65K48	ks	437	529

PHILIPS



Svítidlo LED Philips Mauve Square 2 000 lm
napětí 220–240 V, životnost 15 000 h, materiál plast, barva bílá, rozměry 322×322×75 mm

17 W | 2 000 lm | 4 000 K | IP 20 | A

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
93K33	ks	437	529

PHILIPS

Svítidlo LED Philips Cinnabar
napětí 220–240 V, životnost 15 000 h, materiál plast, plast, barva bílá

6–22 W | 600–2 200 lm | 2 700/4 000 K | IP 20

Položka	příkon, světelný tok, barva světla, rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
93S33	6 W, 600 lm, 2 700 K, 250×70 mm	ks	242	293
65S48	16 W, 1 300 lm, 2 700 K, 320×79 mm	ks	437	528
84S89	22 W, 2 000 lm, 2 700 K, 404×106 mm	ks	614	742
268S8	6 W, 640 lm, 4 000 K, 250×70 mm	ks	242	293
264A4	16 W, 1 500 lm, 4 000 K, 320×79 mm	ks	437	528
448S8	22 W, 2 200 lm, 4 000 K, 404×106 mm	ks	614	742


Ecolite

Svítidlo LED Elis
úhel vyzařování 115°, napětí 220–240 V, materiál kov, plast, barva bílá, rozměry 380×380×100 mm

22 W | 1 740 lm | 4 100 K | IP 44 | G

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
359B3	ks	522	632

PHILIPS



Svítidlo LED Philips Moire
jmenovité napětí 230 V, třída ochrany I, životnost 15 000 h, materiál plast, barva bílá

6–17 W | 600–1 700 lm | 2 700 K | IP 20

Položka	příkon, světelný tok, průměr, výška	MJ	bez DPH	s DPH
39S52	6 W, 600 lm, ø 225 mm, 68 mm	ks	218	264
66S46	10 W, 1 000 lm, ø 250 mm, 68 mm	ks	255	308
56S48	17 W, 1 700 lm, ø 320 mm, 68 mm	ks	412	499

miLEDo



Svítidlo LED miLEDo Corso V2
jmenovité napětí 230 V, životnost 20 000 h, třída ochrany I

12–24 W | 900–1 700 lm | 4 000 K | IP 44

Položka	příkon, světelný tok, barva světla, průměr, výška	MJ	bez DPH	s DPH
DL1NS	12 W, 900 lm, 4 000 K, 278 mm, 69 mm	ks	303	367
WJ7LT	18 W, 1 200 lm, 4000 K, 330 mm, 65 mm	ks	403	487
7YCNM	24 W, 1 700 lm, 4 000 K, 380 mm, 70 mm	ks	494	597



Svítidlo LED miLEDo Duno LED N24-NW-O

úhel vyzařování 110°, podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, třída ochrany II, montáž přisazená, ø 300, výška 65 mm

24 W | 2 000 lm | 4 000 K | IP 20

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
5UJFK	ks	394	477



Svítidlo LED miLEDo Duno LED N15W-NW-O

úhel vyzařování 110°, podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, třída ochrany II, montáž přisazená, ø 250 výška 60 mm

15 W | 1 280 lm | 4 000 K | IP 20

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
4CVJH	ks	254	308



Svítidlo LED Victor

napětí 220–240 V, třída ochrany I, životnost 30 000 h, materiál sklo, kov, barva bílá, rozměry ø 280 mm, výška 100 mm

18 W | 1 480 lm | 3 000/4 000 K | IP 44 | F

Položka	barva světla, provedení	MJ	bez DPH	s DPH
46M99	4 000 K, standard	ks	1 272	1 539
89M63	4 000 K, s nouzovým modulem (3/6 h)	ks	1 422	1 721
33M86	3 000 K, s nouzovým modulem (3/6 h)	ks	1 422	1 721

Svítidlo LED Ecolite Nela

podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, třída ochrany I, montáž přisazená

14–42 W | 980–3 300 lm | 4 000 K | IP 44 | G

Položka	příkon, světelný tok, průměr	MJ	bez DPH	s DPH
XAJ8T	14 W, 980 lm, 260 mm	ks	361	436
TANG5	20 W, 1 400 lm, 290 mm	ks	436	527
PW78K	24 W, 1 800 lm, 340 mm	ks	548	663
M8MN9	32 W, 2 700 lm, 390 mm	ks	773	936
MMG8H	42 W, 3 300 lm, 480 mm	ks	998	1 208



Svítidlo LED Modus BRSB

napětí 220–240 V, třída ochrany I, doba životnosti 80 000 h

9–34 W | 990–3 600 lm | 4 000 K | IP 44 | E

Položka	příkon, světelný tok, rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
VU1AY	9 W, 900 lm, ø 285 mm, výška 89 mm	ks	531	642
8X2AJ	14 W, 1 400 lm, ø 285 mm, výška 89 mm	ks	531	642
R593H	27 W, 2 700 lm, ø 375 mm, výška 108 mm	ks	841	1 018
4Z69J	34 W, 3 600 lm, ø 480 mm, výška 132 mm	ks	1 071	1 296

NEJPRODÁVANĚJŠÍ



Svítidlo LED Pila Ceiling RD

jmenovité napětí 230 V, životnost 15 000 h, barva bílá, výška 68 mm

10/17 W | 1 100/1 700 lm | 4 000 K | IP 20

Položka	příkon, světelný tok, ø svitidla	MJ	bez DPH	s DPH
9LALR	10 W, 1 100 lm, 250 mm	ks	277	335
7DABJ	17 W, 1 700 lm, 320 mm	ks	398	482



Svítidlo LED Pila WL007C

jmenovité napětí 230 V, životnost 35 000 h, IK 06, barva bílá, výška 88 mm

12/20 W | 960/1 600 lm | 4 000 K | IP 54

Položka	příkon, světelný tok, ø svitidla	MJ	bez DPH	s DPH
FB1WJ	12 W, 960 lm, 170 mm	ks	230	278
RKF6N	20 W, 1 600 lm, 220 mm	ks	319	386





Svítidlo LED Kruh

napětí 230 V AC, třída ochrany II, IK 08, materiál plast, barva bílá, délka 174 mm, šířka 169 mm, výška 75 mm

10 W | 1 000lm | 4 000 K | IP 54 | F

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
424V3	ks	210	254

VYSVĚTLIVKY:

- 36 W — jmenovitý příkon [W]
- 2 160 lm — světelný tok [lm]
- 4 000 K — barva světla [K]
- IP 44 — krytí
- A–A++ — třída energetické náročnosti
- RGB — možnost změny barvy světla
- pohybové čidlo
- stmívatelnost
- Bluetooth

Více viz str. 270–276.



Svítidlo LED Led-Pol ORO Uran

jmenovité napětí 220–240 V, životnost 35 000 h, třída ochrany I

12–24 W | 840–1 680 lm | 4 000 K | IP 44 | E

Položka	příkon, světelný tok, rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
4MZAL	12 W, 840 lm, ø 219 mm, výška 70 mm	ks	304	368
LAWF3	18 W, 1 260 lm, ø 267 mm, výška 85 mm	ks	435	526
P7C75	24 W, 1 680 lm, ø 306 mm, výška 95 mm	ks	470	569



Svítidlo LED Led-Pol ORO Neptun

jmenovité napětí 230 V, životnost 30 000 h, třída ochrany II, příkon 24 W, světelný tok 2 160 lm, barva světla 4 000 K, krytí IP 64, ø 280 mm, výška 60 mm

24 W | 2 160 lm | 4 000 K | IP 64 | F

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
S3DJL	ks	594	719



Svítidlo LED Led-Pol ORO Jupiter

příkon 32 W, barva světla 4 000 K, krytí IP 20, jmenovité napětí 220–240 V, světelný tok 2 400 lm, životnost 25 000 h, ø 392 mm, výška 100 mm

32 W | 2 400 lm | 4 000 K | IP 20 | G

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
87UFC	ks	698	845



Svítidlo LED Led-Pol Mars

barva bílá, jmenovité napětí 230 V, životnost 25 000 h, třída ochrany I, index podání barev > 80, vyzařovací úhel 170°, výška 58 mm

12–24 W | 840–1 680 lm | 4 000 K | IP 20 | F

Položka	příkon, světelný tok, délka	MJ	bez DPH	s DPH
M8YJF	12 W, 840 lm, 255 mm	ks	243	294
A9MRN	18 W, 1 260 lm, 330 mm	ks	293	354
0MZ6K	24 W, 1 680 lm, 380 mm	ks	399	483



Svítidlo LED Led-Pol Nube

jmenovité napětí 230 V, životnost 25 000 h, třída ochrany I, index podání barev > 80, vyzařovací úhel 120°, výška 65 mm, délka 380 mm

36 W | 2 340 lm | 4 000 K | IP 20 | F

Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
8SPDX	zlatá	ks	677	819
6BF7Y	stříbrná	ks	677	819
YMS7D	černá	ks	677	819



Svítidlo LED Led-Pol Gozo

barva bílá, jmenovité napětí 230 V, životnost 20 000 h, třída ochrany II, index podání barev > 80, vyzařovací úhel 110°, výška 66 mm, délka 182 mm

15 W | 1 100 lm | 4 000 K | IP 65 | F

Položka	provedení, krytí	MJ	bez DPH	s DPH
YGW2Z	bez čidla pohybu, IP 65	ks	265	321
GN8GL	s čidlem pohybu, IP 54	ks	512	620

Běžně skladem. Na centrálním skladě nebo vybraných prodejnách. Na objednávku. | Ilustrační foto.
Uvedené ceny jsou v Kč, platné k 15.6.2022. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách Stavebnin DEK.

LED-POL



Svítidlo LED Led-Pol Kos
barva bílá, jmenovité napětí 230 V, životnost 20 000 h, třída ochrany II, index podání barev > 80, vyzařovací úhel 110°, šířka 133 mm, výška 68 mm, délka 223 mm

15 W | 1 100 lm | 4 000 K | IP 65 | F

Položka	provedení, krytí	MJ	bez DPH	s DPH
BB2KY	bez čidla pohybu, IP 65	ks	265	321
576JX	s čidlem pohybu, IP 54	ks	512	620

TREVOS



Svítidlo LED Trevos Linea Round
prachotěsné, barva světla 4 000 K, krytí IP 54, jmenovité napětí 230 V, rozměry 159×85×1 160 mm

18/27 W | 2 400/3 600 lm | 4 000 K | IP 54

Položka	příkon, světelný tok	MJ	bez DPH	s DPH
T6CF1	18 W, 2 400 lm	ks	1 231	1 489
4ZS4R	27 W, 3 600 lm	ks	1 072	1 297

GREENLUX



Svítidlo LED Dita Classic
úhel vyzařování 120°, napětí 220–240 V, třída ochrany II, IK 08, životnost 25 000 h, materiál polykarbonát, rozměry ø 215 mm, výška 80 mm

14 W | 1 000 lm | 4 000 K | IP 54 | E

Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
58H34	bílá	ks	309	374
32H45	černá	ks	309	374

GREENLUX



Svítidlo LED Greenlux Samer
úhel vyzařování 110°, jmenovité napětí 220–240 V, životnost 25 000 h, materiál ocel, plast

24–40 W | 1 920–3 200 lm | 4 000 K | IP 20 | E

Položka	příkon, světelný tok, průměr, výška	MJ	bez DPH	s DPH
NL29B	24 W, 1 920 lm, 383 mm, 63 mm	ks	543	656
VAM37	32 W, 2 560 lm, 481 mm, 63 mm	ks	843	1 019
7C9GX	40 W, 3 200 lm, 590 mm, 68 mm	ks	1 065	1 288

GREENLUX



Svítidlo LED Fenix-R white
úhel vyzařovací 110°, napětí 220–240 V, životnost 25 000 h, materiál lakovaný hliník, barva bílá

12–24 W | 850–1 800 lm | 3 800 K | IP 20 | E

Položka	příkon, světelný tok, průměr, barva	MJ	bez DPH	s DPH
294R2	12 W, 850 lm, ø 170 mm, bílá	ks	347	420
436A2	18 W, 1 350 lm, ø 225 mm, bílá	ks	482	584
335P4	24 W, 1 800 lm, ø 298 mm, bílá	ks	737	891

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

GREENLUX



Svítidlo LED Fenix-R matt chrome
úhel vyzařovací 110°, napětí 220–240 V, životnost 25 000 h, materiál lakovaný hliník, barva matt chrome

12–24 W | 850–1 800 lm | 3 800 K | IP 20 | E

Položka	příkon, světelný tok, průměr, barva	MJ	bez DPH	s DPH
242A3	12 W, 850 lm, ø 170 mm, matt chrome	ks	557	674
284H9	18 W, 1 350 lm, ø 225 mm, matt chrome	ks	731	884

GREENLUX



Svítidlo LED Fenix-S white
úhel vyzařovací 110°, napětí 220–240 V, životnost 25 000 h, materiál lakovaný hliník, barva bílá

12–24 W | 850–1 800 lm | 2 800/3 800 K | IP 20 | E

Položka	příkon, světelný tok, barva světla, barva, šířka×délka	MJ	bez DPH	s DPH
495R8	12 W, 850 lm, 3 800 K, 170×170 mm	ks	347	420
586P4	18 W, 1 350 lm, 3 800 K, 225×225 mm	ks	482	584
536S2	24 W, 1 800 lm, 2 800 K, 298×298 mm	ks	737	891
386V9	24 W, 1 800 lm, 3 800 K, 298×298 mm	ks	737	891

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

GREENLUX




Svítidlo LED Fenix-S matt chrome
úhel vyzařovací 110°, napětí 220–240 V, životnost 25 000 h, materiál lakovaný hliník, barva matt chrome

12–24 W | 850–1 800 lm | 3 800 K | IP 20 | E

Položka	příkon, světelný tok, barva světla, barva, šířka×délka	MJ	bez DPH	s DPH
445V4	12 W, 850 lm, 170×170 mm	ks	557	674
336K8	18 W, 1 350 lm, 225×225 mm	ks	731	884
465B4	24 W, 1 800 lm, 298×298 mm	ks	1 051	1 272

NOVINKA

Kanlux



Svítidlo LED Kanlux Beno
úhel vyzařování 110°, podání barev CRI > 80, patice LED, jmenovité napětí 230 V, třída ochrany II, montáž přisazená

18–24 W | 1 550–2 060 lm | 4 000 K | IP 54

Položka	příkon, světelný tok	MJ	bez DPH	s DPH
BDR1X	18 W, 1 550 lm, 4 000 K	ks	535	648
WWTW8	18 W, 1 350 lm, 3 000 K	ks	534	646
CC14C	18 W, 2 040 lm, 3 000 K	ks	705	853
2D67C	24 W, 2 060 lm, 4 000 K	ks	681	824
DDY1M	24 W, 2 040 lm, 3 000 K	ks	678	820

EGLO



Svítidlo LED Eglo Capri
napětí 220–240 V, třída ochrany II, životnost 25 000 h, materiál plast, ocel, barva chrom, bílá, rozměry ø 300 mm, výška 75 mm

11 W | 950 lm | 3 000 K | IP 44

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
63C44	ks	1 482	1 793

EGLO



Svítidlo LED Eglo Lora
jmenovité napětí 230 V, třída ochrany I, životnost 25 000 h, materiál plast, nerezová ocel, barva chrom, bílá, rozměry ø 320 mm, výška 70 mm

16 W | 1 500 lm | 3 000 K | IP 54

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
85C42	ks	2 226	2 693

Svítidla LED s čidlem

EGLO



Svítidlo LED Eglo Pasteri 11 W
podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, třída ochrany I, montáž přisazená, ø 320 mm, výška 90 mm

11 W | 950 lm | 3 000 K | IP 20

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
0HF4T	ks	2 143	2 593

PHILIPS



Svítidlo LED s čidlem Philips Mauve
napětí 220–240 V, životnost 15 000 h, materiál plast, barva bílá, rozměry ø 254 mm, výška 79 mm, PIR čidlo

6 W | 600 lm | 2 700 K | IP 20 | A

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
264V3	ks	449	543

panlux lighting



Svítidlo LED s čidlem Olga
napětí 230 V AC, třída ochrany II, nastavení soumraku 3–2 000 lx, životnost 30 000 h, materiál polykarbonát, barva bílá, barva světla, úhel vyzařovací 360°, s PIR čidlem

10 W | 1 200 lm | 4 000 K | IP 44 | D

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
294N2	ks	597	722

LED-POL

Svítidlo LED s čidlem Led-Pol ORO Neptun
jmenovité napětí 230 V, životnost 30 000 h, třída ochrany II, příkon 24 W, světelný tok 2 160 lm, barva světla 4 000 K, krytí IP 64, ø 280 mm, výška 60 mm, čidlo pohybu

24 W | 2 160 lm | 4 000 K | IP 64 | F

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
577PK	ks	871	1 054

URS KOMPLEXNÍ NÁSTROJE A PODKLADY PRO TVORBU ROZPOČTŮ, KALKULACÍ A SLEDOVÁNÍ ZAKÁZEK www.urs.cz



NEJVĚTŠÍ SVĚTOVÝ VÝROBCE
SVÍTIDEL PRO DOMÁCNOST

ŠIROKÝ VÝBĚR SVÍTIDEL EGLO
ZAKOUPÍTE VE STAVEBNINÁCH DEK

EGLO
my light | my style

Svítidla nástěnná a stropní

ZPĚT NA OBSAH

LED-POL

Svítidlo LED s čidlem Led-Pol ORO Uran
s čidlem pohybu a soumraku, jmenovité napětí 220–240 V, životnost 35 000 h, třída ochrany I

18–24 W | 840–1 680 lm | 4 000 K | IP 44 | E

Položka	příkon, světelný tok, rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
YGW1S	18 W, 1 260 lm, ø 267 mm, výška 85 mm	ks	799	967
7PC9S	24 W, 1 680 lm, ø 306 mm, výška 95 mm	ks	869	1 051

LED-POL



Svítidlo LED s čidlem Led-Pol Mars
barva bílá, jmenovité napětí 230 V, životnost 25 000 h, třída ochrany I, index podání barev > 80, vyzařovací úhel 170°, výška 58 mm

18–24 W | 1 260–1 680 lm | 4 000 K | IP 20 | F

Položka	příkon, světelný tok, délka	MJ	bez DPH	s DPH
5JWPA	18 W, 1 260 lm, 330 mm	ks	483	585
LW6SX	24 W, 1 680 lm, 380 mm	ks	569	689

miLEDo



Svítidlo LED s čidlem miLEDo Corso V2 SE
jmenovité napětí 230 V, životnost 25 000 h, třída ochrany I, materiál polykarbonát, kov, barva bílá, pohybové čidlo – mikrovlnné, citlivost 25–2 000 lx, doběhový čas 5 s – 10 min, dosah 10 m

12–24 W | 900–1 700 lm | 4 000 K | IP 44

Položka	příkon, světelný tok, barva světla, průměr, výška	MJ	bez DPH	s DPH
3GRK6	12 W, 900 lm, 4 000 K, 278 mm, 65 mm	ks	512	620
4N8RP	18 W, 1 200 lm, 4 000 K, 330 mm, 67 mm	ks	609	736

Ecolite



Svítidlo LED Victor
napětí 220–240 V, třída ochrany I, životnost 30 000 h, materiál sklo, kov, barva bílá, rozměry ø 280 mm, výška 100 mm

18 W | 1 480 lm | 3 000/4 000 K | IP 44 | F

Položka	barva světla, provedení	MJ	bez DPH	s DPH
96M49	3 000 K, s čidlem	ks	1 497	1 811
54M94	4 000 K, s čidlem	ks	1 497	1 811
52M88	3 000 K, s čidlem a nouzovým modulem (3/6 h)	ks	1 647	1 993
48M35	4 000 K, s čidlem a nouzovým modulem (3/6 h)	ks	1 647	1 993

PHILIPS



Svítidlo LED s čidlem Philips Mauve
napětí 220–240 V, životnost 15 000 h, materiál plast, barva bílá, rozměry ø 320 mm, výška 82 mm, PIR čidlo

16 W | 1 300 lm | 2 700 K | IP 20 | A

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
38K52	ks	674	816

miLEDo



Svítidlo LED s čidlem miLEDo Corso N 24–SE
jmenovité napětí 230 V, životnost 20 000 h, třída ochrany I, pohybové čidlo – mikrovlnné, citlivost 25–2 000 lx, doběhový čas 5 s – 10 min, dosah 10 m, ø 380 mm, výška 110 mm

24 W | 1 600 lm | 4 000 K | IP 44

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
1SDU5	ks	747	904

Kanlux



Svítidlo LED s čidlem Kanlux Fogler
jmenovité napětí 230 V, třída ochrany I, životnost 20 000 h, materiál PC/ocel, barva bílá, ø 290 mm, výška 80 mm, pohybové čidlo – citlivost 5–2 000 lx, doběh 10 s – 5 m, dosah 6 m, úhel detekce 110/360°

14 W | 800 lm | 4 000 K | IP 20

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
9F7P7	ks	557	674

GREENLUX



Svítidlo LED s čidlem Mana
úhel vyzařování 120°, napětí 230 V, třída ochrany I, životnost 50 000 h, materiál polykarbonát, OCEP, barva bílá, rozměry ø 290 mm, výška 57 mm, PIR čidlo, dosah 6 m, doběhový čas 10 s – 3 min

16 W | 1 150 lm | 4 000 K | IP 20 | E

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
56D54	ks	579	701

Běžně skladem. Na centrálním skladě nebo vybraných prodejnách. Na objednávku. | Ilustrační foto.
Uvedené ceny jsou v Kč, platné k 15. 6. 2022. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách Stavebnin DEK.



Svítidlo LED s čidlem Dita-R
úhel vyzařování 120°, napětí 220–240 V, třída ochrany II, IK 08, životnost 25 000 h, materiál polykarbonát, rozměry ø 215 mm, výška 80 mm, pohybové čidlo, citlivost 10–2 000 lx, doběhový čas 10 s – 5 min, dosah 10 m

14 W | 1 000 lm | 4 000 K | IP 54 | E

Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
93H33	bílá	ks	590	714
84H89	černá	ks	590	714

VYSVĚTLIVKY:

- 36 W – jmenovitý příkon [W]
- 2 160 lm – světelný tok [lm]
- 4 000 K – barva světla [K]
- IP 44 – krytí
- A–A++ – třída energetické náročnosti
- RGB – možnost změny barvy světla
- pohybové čidlo
- stmívatelnost
- Bluetooth

Více viz str. 270–276.

Svítidlo LED Ecolite Nela
čidlo pohybu, podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, třída ochrany I, montáž přisazená

14/24 W | 980/1 800 lm | 4 000 K | IP 44 | G

Položka	příkon, světelný tok	MJ	bez DPH	s DPH
XD6T9	14 W, 980 lm	ks	567	686
055RL	24 W, 1 800 lm	ks	867	1 049

Navštivte náš **E-shop**
www.dek.cz

Svítidla žárovková



Svítidlo E27 Kanlux Pires
jmenovité napětí 230 V, třída ochrany II, materiál ocel/sklo, barva bílá, ø 275 mm, výška 105 mm, krytí IP 44, patice E27, max. příkon 60 W

max. 60 W | IP 44

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
9F1X2	ks	514	622



Svítidlo E27 Ecoplanet Victor B
patice E27, barva bílá, jmenovité napětí 230 V, třída ochrany II, stropní světlo, materiál sklo, plast, rozměry ø 275 mm×100 mm

max. 60 W | IP 44

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
CA9X5	ks	492	595



Svítidlo E27 Panlux Plafoniera
patice E27, jmenovité napětí 230 V, třída ochrany II, materiál plast, sklo, barva bílá, rozměry ø 275 mm, bez senzoru

max. 60 W | IP 44

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
354N8	ks	382	462



Objímka závěsná E27 měď
patice E27, napětí 220–240 V, krytí IP 20, ø základny 100 mm, délka zavěšení 1 m, barva měď

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
66M23	ks	204	247

ZPĚT NA OBSAH



Objímka závěsná E27 mosaz
patice E27, napětí 220–240 V, ø základny 100 mm, délka zavěšení 1 m, barva mosaz

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
39M96	ks	204	247



Svítidlo E27 bodové Eglo Townshend
patice E27, jmenovité napětí 230 V, třída ochrany I, montáž přisazená, barva černá, hnědá

2× 60 W | IP 20

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
W4L1F	ks	903	1 093



Svítidlo E27 závěsné Eglo Townshend bílá
patice E27, jmenovité napětí 230 V, třída ochrany I, montáž závěsná, barva bílá, hnědá

3× 60 W | IP 20

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
PL7VZ	ks	1 983	2 399



Svítidlo E27 závěsné Eglo Townshend černá
patice E27, jmenovité napětí 230 V, třída ochrany I, montáž závěsná, barva černá, hnědá

3× 60 W | IP 20

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
VD0B3	ks	1 983	2 399

Svítidla žárovková s čidlem



Svítidlo E27 s čidlem Olga
patice E27, jmenovité napětí 230 V, třída ochrany II, materiál plast, sklo, barva bílá, rozměry ø 305 mm, výška 110 mm, pohybové čidlo, citlivost 5–2 000 lx, doběhový čas 10 s – 5 min, dosah 6 m

max. 60 W | IP 44

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
98U56	ks	628	760



Svítidlo E27 s čidlem Panlux Plafoniera
patice E27, jmenovité napětí 230 V, třída ochrana II, radarový senzor, dosah 8 m, nastavení soumraku 3–2 000 lx, materiál plast/sklo, barva bílá, max. příkon 60 W, úhel vyzařování 360°, ø 275 mm

max. 60 W | IP 44

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
499V3	ks	616	746



Svítidlo E27 s čidlem S ECO
patice E27, jmenovité napětí 230 V, třída ochrany II, materiál plast, sklo, barva bílá, rozměry ø 280 mm, výška 110 mm, mikrovlnné pohybové čidlo, citlivost 3–2 000 lx, doběhový čas 10 s – 12 min, dosah 8 m

max. 60 W | IP 44

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
44U38	ks	609	736



Svítidlo E27 s čidlem Kanlux Pires
jmenovité napětí 230 V, třída ochrany II, materiál ocel/sklo, barva bílá, ø 275 mm, výška 105 mm, patice E27, pohybové čidlo mikrovlné – citlivost 2–2 000 lx, doběh 8 s – 12 m, dosah 12 m

max. 60 W | IP 44

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
U5XBA	ks	732	885

Svítidla LED s CCT



Svítidlo E27 s čidlem Kanlux Fogler
jmenovité napětí 230 V, třída ochrany I, materiál kov/sklo, barva bílá/čirá, ø 300 mm, výška 125 mm, krytí IP 20, patice E27, max. příkon 2× 40 W, pohybové čidlo – citlivost 3–2 000 lx, doběh 5 s – 5 m, dosah 8 m, úhel detekce 120/360°

max. 2× 40 W | IP 20

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
HKP1R	ks	388	469



Svítidlo LED Ecolite Lada 2
úhel vyzařování 140°, podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, životnost 30 000 h, třída ochrany II, barva černá, materiál hliník, plast, montáž vestavná, hloubka 12 mm, včetně driveru

12–25 W | 960–2 260 lm | 3 000–6 000 K | IP 44 | F

Položka	příkon, světelný tok, průměr	MJ	bez DPH	s DPH
CLPD5	12 W, 960 lm, 175 mm	ks	246	298
YN4AA	18 W, 1 550 lm, 225 mm	ks	321	389
NH9UP	25 W, 2 260 lm, 300 mm	ks	396	479

Běžně skladem. Na centrálním skladě nebo vybraných prodejnách. Na objednávku. | Ilustrační foto.
Uvedené ceny jsou v Kč, platné k 15.6.2022. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách Stavebnin DEK.

Ecolite



Svítidlo LED Ecolite Rafa 2
úhel vyzařování 140°, podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, životnost 30 000 h, třída ochrany II, barva černá, materiál hliník, plast, montáž vestavná, hloubka 12 mm, včetně driveru

12–25 W | 960–2260 lm | 3 000–6 000K | IP 44 | F

Položka	příkon, světelný tok, šířka, výška	MJ	bez DPH	s DPH
YGJ5R	12 W, 960 lm, 175 mm, 175 mm	ks	246	298
L6R87	18 W, 1 550 lm, 225 mm, 225 mm	ks	321	389
JZH14	25 W, 2 260 lm, 300 mm, 300 mm	ks	396	479

panlux lighting



Svítidlo LED Panlux Adam
úhel vyzařování 120°, podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, životnost 25 000 h, mechanická odolnost IK 08, třída ochrany II, barva bílá, materiál plast, provedení krytu matné, montáž přisazená, hloubka 51 mm

17,5–29,5 W | 1 750–2 950 lm | 3 000–6 000 K | IP 54

Položka	příkon, světelný tok, šířka, výška	MJ	bez DPH	s DPH
9Z21R	17,5 W, 1 750 lm, 220 mm, 220 mm	ks	728	880
M5FLS	23,5 W, 2 350 lm, 280 mm, 280 mm	ks	889	1 075
9DM5N	29,5 W, 2 950 lm, 330 mm, 330 mm	ks	1 219	1 474

Svítidla LED s CCT a DO

panlux lighting

Svítidlo LED Panlux Eva
úhel vyzařování 120°, podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, životnost 25 000 h, mechanická odolnost IK 08, třída ochrany II, barva bílá, materiál plast, provedení krytu matné, montáž přisazená, hloubka 51 mm

17,5–29,5 W | 1 750–2 950 lm | 3 000–6 000 K | IP 54

Položka	příkon, světelný tok, průměr	MJ	bez DPH	s DPH
Z3HNK	17,5 W, 1 750 lm, 220 mm	ks	689	834
U8H03	23,5 W, 2 350 lm, 280 mm	ks	850	1 029
NJU83	29,5 W, 2 950 lm, 330 mm	ks	1 180	1 428

EMOS



Svítidlo LED Emos
dálkový ovládač umožňující stmívání, regulaci barvy světla (CCT) a vypnutí, jmenovité napětí 230 V, životnost 25 000 h, úhel vyzařování 115°

24/36 W | 1 920–2 880 lm | 3 000–6 000 K | IP 20

Položka	příkon, světelný tok, průměr, výška	MJ	bez DPH	s DPH
9AVBB	24 W, 1 920 lm, 360 mm, 58 mm	ks	1 193	1 444
8GJFP	36 W, 2 880 lm, 500 mm, 60 mm	ks	1 843	2 229

EMOS



Panel LED Emos Exclusive s rámečkem
s rámečkem, dálkové ovládání, stmívatelnost, regulace CCT, úhel vyzařování 115°, podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, montáž přisazená, záruka 3 roky

20–40 W | 1 400–3 800 lm | 2 700–6 000 K | IP 20

Položka	příkon, světelný tok, rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
8XL0F	20 W, 1 400 lm, 30×30 mm	ks	1 380	1 670
41YH2	25 W, 2 100 lm, 30×60 mm	ks	1 533	1 854
A53HF	40 W, 3 800 lm, 60×60 mm	ks	1 877	2 271

EMOS



Panel LED Emos Exclusive bez rámečku
bez rámečku, dálkové ovládání, stmívatelnost, regulace CCT, úhel vyzařování 115°, podání barev CRI > 95, jmenovité napětí 230 V, montáž přisazená, záruka 5 roky

18-36 W | 1 250–3 050 lm | 2 700–6 000 K | IP 20

Položka	příkon, světelný tok, rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
76J6A	18 W, 1 250 lm, 30×30 mm	ks	1 774	2 146
93ZRT	24 W, 1 900 lm, 30×60 mm	ks	2 271	2 747
07GWM	36 W, 3 050 lm, 60×60 mm	ks	3 058	3 700

Ecolite

Svítidlo LED Diamant
s dálkovým ovládáním, napětí 220–240 V, životnost 30 000 h, materiál plast/kov, barva bílá

25–80 W | 2 100–7 300 lm | 3 000/6 000 K | IP 20 | F

Položka	příkon, světelný tok, průměr×výška	MJ	bez DPH	s DPH
492N2	25 W, 2 100 lm, 345×65 mm	ks	754	912
258R2	50 W, 4 100 lm, 500×75 mm	ks	1 354	1 638
AD9CJ	80 W, 7 300 lm, 800×100 mm	ks	2 775	3 358

Ecolite



Svítidlo LED Ecolite Moderna
dálkové ovládání, stmívatelnost, regulace CCT, podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, třída ochrany I, montáž přisazená, rozměry 550×550×50 mm

210 W | 9 980 lm | 2 700/6 500 K | IP 20 | G

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
G4Y3R	ks	2 550	3 086

Ecolite

Svítidlo LED Ecolite Vela
dálkové ovládání, stmívatelnost, regulace CCT, podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, třída ochrany I, montáž přisazená, rozměry 500×500×40 mm

60 W | 3 960 lm | 2 700/6 500 K | IP 20 | G

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
LV12S	ks	1 872	2 265

Ecolite

Svítidlo LED Ecolite Art
dálkové ovládání, regulace barvy světla (CCT), stmívatelné, jmenovité napětí 230 V, rozměry 500×500×40 mm

130 W | 8 250 lm | 2 700/6 500 K | IP 20 | G

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
4ZFLY	ks	2 172	2 628

Ecolite



Svítidlo LED Ecolite 3D
dálkové ovládání, stmívatelnost, regulace CCT, podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, třída ochrany I, montáž přisazená, rozměry 510×510×40 mm

102 W | 7 445 lm | 2 700/6 500 K | IP 20 | G

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
429U0	ks	2 097	2 537

Ecolite

Svítidlo LED Ecolite Drago
dálkové ovládání, stmívatelnost, regulace CCT, podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, třída ochrany I, montáž přisazená, rozměry 500×500×40 mm

80 W | 5 480 lm | 2 700/6 500 K | IP 20 | G

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
S2TYR	ks	2 172	2 628

Ecolite



Svítidlo LED Ecolite Orion
dálkové ovládání, regulace barvy světla (CCT), stmívatelné, jmenovité napětí 230 V, rozměry 500×500×40 mm

60 W | 3 960 lm | 5 700/6 500 K | IP 20 | G

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
2X6SD	ks	2 097	2 537

Ecolite



Svítidlo LED Ecolite Rest
dálkové ovládání, regulace barvy světla (CCT), stmívatelné, jmenovité napětí 230 V, rozměry 525×525×65 mm

80 W | 5 600 lm | 6 700/6 500 K | IP 20 | G

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
1296C	ks	2 100	2 541

Ecolite



Svítidlo LED Ecolite Echo
dálkové ovládání, stmívatelnost, regulace CCT, podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, třída ochrany I, montáž přisazená, rozměry 480×480×55 mm

90 W | 6 100 lm | 2 700/6 500 K | IP 20 | G

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
9ZAGL	ks	2 172	2 628



Svítidlo LED Ecolite Galaxy
dálkové ovládání, stmívatelnost, regulace CCT, podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, třída ochrany I, montáž přisazená, rozměry 480×480×55 mm

70 W | 4 900 lm | 2 700/6 500 K | IP 20 | G

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
M46K7	ks	1 872	2 265



Svítidlo LED Ecolite Astro
dálkové ovládání, stmívatelnost, regulace CCT, podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, třída ochrany I, montáž přisazená, rozměry 500×500×55 mm

70 W | 4 860 lm | 2 700/6 500 K | IP 20 | G

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
01U72	ks	2 097	2 537



Svítidlo LED Led-Pol ORO Venus
dálkový ovládač umožňující stmívání, regulacaci barvy světla (CCT) a automatické vypnutí, jmenovité napětí 220–240 V, životnost 25 000 h, ø 511 mm, výška 84 mm

60 W | 3 900 lm | 3 000–6 500 K | IP 20 | F

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
H947P	ks	1 517	1 835



Svítidlo LED Led-Pol ORO Saturn
dálkový ovládač umožňující stmívání, regulacaci barvy světla (CCT) a automatické vypnutí, jmenovité napětí 220–240 V, životnost 25 000 h, ø 550 mm, výška 73 mm

60 W | 3 900 lm | 3 000–6 500 K | IP 20 | G

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
0HYCL	ks	1 665	2 014

Svítidla vestavná



Svítidlo LED Vega-R White
vestavné, kulaté, napětí 230 V, třída ochrany II, materiál lakovaný hliník (rám), PMMA (difuzor), tloušťka 20 mm

3–24 W | 210–1 800 lm | 2 800–6 000 K | IP 44/20 | E

Položka	příkon, světelný tok, barva světla, průměr	MJ	bez DPH	s DPH
492K9	6 W, 420 lm, 2 800 K, 120 mm	ks	209	253
253V9	6 W, 420 lm, 3 800 K, 120 mm	ks	209	253
528K4	12 W, 850 lm, 2 800 K, 170 mm	ks	311	376
524H2	12 W, 850 lm, 3 800 K, 170 mm	ks	311	376
532S9	18 W, 1 350 lm, 3 800 K, 225 mm	ks	382	462
548P4	24 W, 1 800 lm, 3 800 K, 295 mm	ks	629	761



Svítidlo LED Vega-R Matt Chrome
vestavné, kulaté, napětí 230 V, třída ochrany II, materiál matný chrom (rám), PMMA (difuzor), tloušťka 20 mm, barva světla neutrální bílá 3 800 K

3–18 W | 210–1 800 lm | 3 800 K | IP 44/20 | E

Položka	příkon, světelný tok, průměr	MJ	bez DPH	s DPH
222R8	3 W, 210 lm, 90 mm	ks	251	304
383S2	6 W, 420 lm, 120 mm	ks	270	327
243H3	12 W, 850 lm, 170 mm	ks	432	523
264K3	18 W, 1 350 lm, 225 mm	ks	598	724

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ



Svítidlo LED Vega-S White
vestavné, čtvercové, napětí 230 V, třída ochrany II, materiál lakovaný hliník (rám), PMMA (difuzor), tloušťka 20 mm

6–24 W | 420–1 800 lm | 2 800/3 800 K | IP 44/20 | E

Položka	příkon, světelný tok, barva světla, průměr	MJ	bez DPH	s DPH
355K8	6 W, 420 lm, 2 800 K, 120×120 mm,	ks	209	253
485K9	6 W, 420 lm, 3 800 K, 120×120 mm	ks	209	253
232N8	12 W, 850 lm, 3 800 K, 170×170 mm	ks	311	376
498A3	18 W, 1 350 lm, 3 800 K, 225×225 mm	ks	382	462
542V3	24 W, 1 800 lm, 2 800 K, 295×295 mm	ks	629	761
342H4	24 W, 1 800 lm, 3 800 K, 295×295 mm	ks	629	761



Svítidlo LED Vega-S Matt Chrome
vestavné, čtvercové, napětí 230 V, třída ochrany II, rám z matného chromu, difuzor z PMMA, tloušťka 20 mm, barva světla neutrální bílá 3 800 K

3–24 W | 190–1 800 lm | 3 800 K | IP 44/20 | E

Položka	příkon, světelný tok, průměr	MJ	bez DPH	s DPH
399B3	3 W, 190 lm, 90×90 mm	ks	251	304
499R8	12 W, 850 lm, 170×170 mm	ks	432	523
228K3	18 W, 1 350 lm, 225×225 mm	ks	598	724
535H8	24 W, 1 800 lm, 295×295 mm	ks	918	1 110

ZPĚT NA OBSAH



Svítidlo LED Bono-R
vestavné, kulaté, tloušťka 50 mm, ø 83 mm, difuzor mléčný PC, napájení 230 V, třída ochrany II, krytí IP 65/20 (vhodné do koupelen), příkon 5 W, barva bílá

5 W | 330/350 lm | 3 000/4 000 K | IP 65/20 | E

Položka	barva, světelný tok, barva světla	MJ	bez DPH	s DPH
294P8	350 lm, 4 000 K	ks	155	187
352R4	330 lm, 3 000 K	ks	155	187



Svítidlo LED Bono-S
vestavné, čtvercové, tloušťka 50 mm, rozměry 83×83 mm, bílý plast, difuzor mléčný PC, napájení 230 V, třída ochrany II, krytí IP 65/20 (vhodné do koupelen), příkon 5 W

5 W | 330/350 lm | 3 000/4 000 K | IP 65/20 | E

Položka	světelný tok, barva světla	MJ	bez DPH	s DPH
299A4	330 lm, 3 000 K	ks	166	201
459V2	350 lm, 4 000 K	ks	166	201



Svítidlo LED Bono-R
vestavné, hloubka 50 mm, ø 83 mm, bílý plast, difuzor mléčný PC, napájení 230 V, třída ochrany II, krytí IP 65/20 (vhodné do koupelen), příkon 5 W

5 W | 330 lm | 3 000 K | IP 65/20 | E

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
364P3	ks	174	211



Svítidlo LED Emos čtvercové
čtvercové, včetně driveru, montáž vestavná, úhel vyzařování 120°, podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, krytí IP 20

6–24 W | 450–2 000 lm | 3 000–4 000 K | IP 20

Položka	šířka×délka, příkon, barva světla, světelný tok	MJ	bez DPH	s DPH
F72XB	120×120 mm, 6 W, 3 000 K, 450 lm	ks	182	220
CCHM9	120×120 mm, 6 W, 4 000 K, 450 lm	ks	182	220
5ZK9K	170×170 mm, 12 W, 3 000 K, 1 000 lm	ks	254	307
N0U93	170×170 mm, 12 W, 4 000 K, 1 000 lm	ks	254	307
YN0GX	220×220 mm, 18 W, 3 000 K, 1 500 lm	ks	361	436
D574Y	220×220 mm, 18 W, 4 000 K, 1 500 lm	ks	361	436
DX6RA	300×300 mm, 24 W, 3 000 K, 2 000 lm	ks	497	601
7Y6N4	300×300 mm, 24 W, 4 000 K, 2 000 lm	ks	497	601



Svítidlo LED Emos kruhové
kruhové, včetně driveru, montáž vestavná, úhel vyzařování 120°, podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, krytí IP 20, třída ochrany III

6–24 W | 450–2 000 lm | 3 000–4 000 K | IP 20

Položka	průměr, příkon, barva světla, světelný tok	MJ	bez DPH	s DPH
RACX9	120 mm, 6 W, 3 000 K, 450 lm	ks	173	209
79B8Y	120 mm, 6 W, 4 000 K, 450 lm	ks	173	209
0DVSD	170 mm, 12 W, 3 000 K, 1 000 lm	ks	241	292
S2H37	170 mm, 12 W, 4 000 K, 1 000 lm	ks	241	292
8LHK2	220 mm, 18 W, 3 000 K, 1 500 lm	ks	339	411
280M4	220 mm, 18 W, 4 000 K, 1 500 lm	ks	339	411
XC84R	300 mm, 24 W, 3 000 K, 2 000 lm	ks	480	581
7BBH5	300 mm, 24 W, 4 000 K, 2 000 lm	ks	480	581

Běžně skladem. Na centrálním skladě nebo vybraných prodejnách. Na objednávku. | Ilustrační foto.
Uvedené ceny jsou v Kč, platné k 15.6.2022. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách Stavebnin DEK.

Svítidla vestavná

ZPĚT NA OBSAH

EMOS



Svítidlo LED Emos
úhel vyzařování 100°, podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, montáž vestavná, ø 80 mm, hloubka 25 mm

5 W | 450 lm | 3 000–4 000 K | IP 20

Položka	barva světla, barva	MJ	bez DPH	s DPH
2CBW2	4 000 K, stříbrná	ks	126	153
V30HP	3 000 K, stříbrná	ks	126	153
CR13Y	3 000 K, bílá	ks	105	127
82H3M	4 000 K, bílá	ks	105	127

LEDVANCE



Svítidlo LED sada 3 ks Ledvance
propojení až 10 svítidel v řadě, wago svorka, nastavitelná hlava, materiál hliník, jmenovité napětí 240 V, vyzařovací úhel 40°, ø 87 mm, výška 30 mm, hmotnost 100 g, montážní ø 68 mm, barva bílá, 3 ks/bal.

4,9 W | 400 lm | 2 700 K | IP 20

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
2UH7W	bal.	767	928

VYSVĚTLIVKY:

- 36 W — jmenovitý příkon [W]
- 2 160 lm — světelný tok [lm]
- 4 000 K — barva světla [K]
- IP 44 — krytí
- A–A++ — třída energetické náročnosti
- RGB — možnost změny barvy světla
- pohybové čidlo
- stmívatelnost
- Bluetooth

Více viz str. 270–276.


Ecolite

Svítidlo LED Ecoplanet Duo kruhový
typ zdroje SMD, Duo, vnější prstenec (2 700 K), vnitřní prstenec (4 000 K), jmenovité napětí 230 V, životnost 30 000 h, materiál litý hliník, plast, barva bílá

6+3–18+6 W | 400+80–1 530+160 lm | 2 700–4 000 K | IP 20 | G

Položka	příkon, světelný tok, průměr, výška	MJ	bez DPH	s DPH
B9FA3	6+3 W, 400+80 lm, 145 mm, 25 mm	ks	220	266
U6X2M	12+4 W, 900+100 lm, 195 mm, 25 mm	ks	295	357
13JJV	18+6 W, 1 530+160 lm, 245 mm, 25 mm	ks	370	448

Ecolite



Svítidlo LED Ecoplanet Duo hranatý
typ zdroje SMD, Duo, vnější část (2 700 K), vnitřní část (4 000 K), napětí 220–240 V, životnost 30 000 h, materiál litý hliník, plast, barva bílá

6+3–18+6 W | 400+80–1 530+160 lm | 2 700–4 000 K | IP 20 | G

Položka	příkon, světelný tok, rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
VRM05	6+3 W, 400+80 lm, 145×145×25 mm	ks	250	302
0Z6VS	12+4 W, 900+100 lm, 245×245×25 mm	ks	325	393
7Z6X0	18+6 W, 1 530+160 lm, 245×245×25 mm	ks	400	484

PILA



Svítidlo LED Pila 5 W
úhel vyzařování 40°, podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, mechanická odolnost IK 03, třída ochrany II, montáž vestavná, ø 90 mm

5 W | 270–280 lm | 2 700–4 000 K | IP 20

Položka	světelný tok, barva světla	MJ	bez DPH	s DPH
B7UMB	270 lm, 2 700 K	ks	162	196
LVYJ8	280 lm, 4 000 K	ks	162	196

PILA



Svítidlo LED Pila DN020B
montáž zapuštěná, barva bílá, hloubka 38 mm

14–22,5 W | 3 000/4 000 K

Položka	příkon, barva světla, průměr	MJ	bez DPH	s DPH
30AG8	14 W, 3 000 K, 165 mm	ks	179	216
K04TB	22,5 W, 3 000 K, 225 mm	ks	247	298
A7MM7	14 W, 4 000 K, 165 mm	ks	179	216
9CCAM	22,5 W, 4 000 K, 225 mm	ks	247	298

GREENLUX



Svítidlo LED Greenlux Fenix-R
úhel vyzařování 120°, jmenovité napětí 230 V, životnost 25 000 h, materiál lakovaný hliník, kruhové, přisazené, ø 400 mm, výška 35 mm

32 W | 2 700 lm | 3 800 K | IP 20 | D

Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
HXB6N	černá	ks	1 079	1 306
G644M	bílá	ks	1 066	1 290

GREENLUX



Svítidlo LED Greenlux Fenix-S
úhel vyzařování 120°, jmenovité napětí 230 V, životnost 25 000 h, materiál lakovaný hliník, čtvercové, přisazené, šířka 400 mm, délka 400 mm, výška 35 mm

32 W | 2 700 lm | 3 800 K | IP 20 | D

Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
JF0SX	černá	ks	1 164	1 409
PP99K	bílá	ks	1 151	1 392

panlux



Svítidlo podhledové PPD-LR50
pro vestavnou montáž, patice GU5.3, napětí 12 V, třída ochrany III, barva bílá, průměr 80 mm, montážní otvor ø 65 mm

max. 50 W | IP 20

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
363N2	ks	17,40	21,00

panlux



Svítidlo podhledové VPD-LR50
výklopné, pro vestavnou montáž, patice GU5.3, napětí 12 V, třída ochrany III, barva chrom černý, průměr 80 mm, montážní otvor ø 75 mm

max. 50 W | IP 20

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
352V9	ks	67,30	81,40

Registrujte se a získejte výhody stálých zákazníků

www.dek.cz/registrace

IP 66

Ecolite



Svítidlo LED Ecolite Brix
pro vestavnou montáž do otvoru, úhel vyzařování 140°, napětí 230 V, třída ochrany II, životnost 30 000 h, materiál plast, hliník, barva bílá

6–22 W | 470–1 890 lm | 4 000 K | IP 66 | F

Položka	příkon, světelný tok, rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
84M89	6 W, 470 lm, 75×75×10 mm	ks	332	401
58M34	11 W, 920 lm, 125×125×10 mm	ks	414	501
32M45	22 W, 1 890 lm, 185×185×10 mm	ks	677	819

Ecolite



Svítidlo LED Ecolite Roxy
pro vestavnou montáž do otvoru, úhel vyzařování 140°, napětí 230 V, třída ochrany II, životnost 30 000 h, materiál plast, hliník, barva bílá, hloubka 10 mm

6–22 W | 450–1 840 lm | 4 000 K | IP 66 | F


Položka	příkon, světelný tok, průměr	MJ	bez DPH	s DPH
83N24	6 W, 450 lm, 75 mm	ks	302	365
23N68	11 W, 890 lm, 125 mm	ks	377	456
96N92	22 W, 1 840 lm, 185 mm	ks	639	773

Svítidla

VYZKOUŠEJTE VÝHODY ELEKTRONICKÉHO DENÍKU
30 dní ZDARMA!


Běžně skladem. Na centrálním skladě nebo vybraných prodejnách. Na objednávku. | Ilustrační foto.
Uvedené ceny jsou v Kč, platné k 15.6.2022. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách Stavebnin DEK.

LED DOWNLIGHT CCT



Přepínač teploty světla

- 6000 K
- 4000 K
- 3000 K

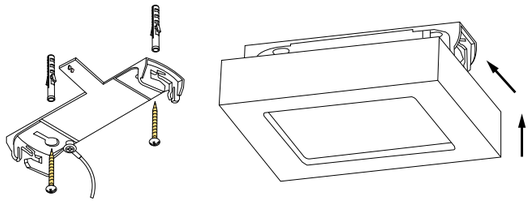

Svítidlo LED Ecolite Lada

úhel vyzařování 140°, podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, životnost 30 000 h, třída ochrany II, barva černá, materiál hliník, plast, montáž vestavná, hloubka 12 mm, včetně driveru

6–25 W | 490–2 260 lm | 3 000–6 000 K | IP 44 | F



Položka	světelný tok, příkon, průměr	MJ	bez DPH	s DPH
H9NSK	490 lm, 6 W, 120 mm	ks	134	162
Y1ZS8	960 lm, 12 W, 175 mm	ks	171	207
VBRP3	1 550 lm, 18 W, 225 mm	ks	227	275
MZ5BZ	2 260 lm, 25 W, 300 mm	ks	321	389

Svítidlo LED Ecolite Rafa

úhel vyzařování 140°, podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, životnost 30 000 h, třída ochrany II, barva černá, materiál hliník, plast, montáž vestavná, hloubka 12 mm, včetně driveru

6–25 W | 490–2 260 lm | 3 000–6 000 K | IP 44 | F



Položka	světelný tok, příkon, šířka, výška	MJ	bez DPH	s DPH
CR6CV	490 lm, 6 W, 120 mm, 120 mm	ks	134	162
U8WY7	960 lm, 12 W, 170 mm, 170 mm	ks	171	207
SR3CY	1 550 lm, 18 W, 225 mm, 225 mm	ks	227	275
2R7K3	2 260 lm, 25 W, 300 mm, 300 mm	ks	321	389

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Svítidlo LED kulaté Panlux Downlight CCT

úhel vyzařování 120°, napětí 230 V, třída ochrany II, životnost 25 000 h, materiál plast, barva bílá

6–24 W | 540–2 160 lm | 3 000/4 000/6 000 K | IP 44 | F



Položka	příkon, světelný tok, průměr×hloubka	MJ	bez DPH	s DPH
96R49	6 W, 540 lm, ø 115×32 mm	ks	152	184
93P89	12 W, 1 080 lm, ø 170×32 mm	ks	213	258
58P45	18 W, 1 620 lm, ø 220×32 mm	ks	298	360
83R68	24 W, 2 160 lm, ø 240×32 mm	ks	390	472

Svítidlo LED hranaté Panlux Downlight CCT

úhel vyzařování 120°, napětí 230 V, třída ochrany II, životnost 25 000 h, materiál plast, barva bílá

6–24 W | 540–2 160 lm | 3 000/4 000/6 000 K | IP 44 | F



Položka	příkon, světelný tok, rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
23R92	6 W, 540 lm, 115×115×32 mm	ks	160	193
65P33	12 W, 1 080 lm, 165×165×32 mm	ks	229	277
84P34	18 W, 1 620 lm, 220×220×32 mm	ks	329	397
32P24	24 W, 2 160 lm, 220×220×32 mm	ks	413	500



Panel LED Ecolite Vali

regulace CCT, stmívatené, přepínání na svítidle, zapuštěná montáž, napětí 220–240 V, životnost 30 000 h, výška 19 mm, barva bílá

18–30 W | 1 550–2 600 lm | 3 000–6 000 K | IP 20 | F



Položka	provedení, příkon, světelný tok, rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
58XXU	CCT, 18 W, 1 550 lm, ø 220 mm	ks	520	629
JHJS3	CCT, 30 W, 2 600 lm, ø 330 mm	ks	640	774
9RKSR	CCT a čidlo pohybu, 18 W, 1 550 lm, ø 220 mm	ks	670	811
P474H	CCT a čidlo pohybu, 30 W, 2 600 lm, ø 330 mm	ks	820	992

Svítidlo LED Greenlux VOX

stmívatelné, na jeden stmívač až 20 svítidel, regulace barvy světla, vyměnitelný rámeček (bílá/chrom), příkon 10 W, barva světla 3 000–6 700 K, krytí IP 44/20, jmenovité napětí 240 V, vyzařovací úhel 110°, světelný tok 750 lm

10 W | 750 lm | 3 000–6 700 K | IP 44/20 | F



Položka	MJ	bez DPH	s DPH
NT4BZ	ks	290	350

Stmívač LED Emos

pro regulovatelné LED žárovky, pro otočné ovládání a tlačítkové spínání, barva bílá, příkon 3–60 W



Položka	MJ	bez DPH	s DPH
UNVC2	ks	276	334

Rámeček kulatý Panlux

pro přisazenou montáž Downlightu CCT, kulatý, výška 34,5 mm



Položka	použití, průměr	MJ	bez DPH	s DPH
34R85	pro 6 W, 122 mm	ks	65,30	79,00
46R99	pro 12 W, 176 mm	ks	88,30	107
48R35	pro 18 W, 226 mm	ks	112	135
33R86	pro 24 W, 246 mm	ks	127	154

Rámeček hranatý Panlux

pro přisazenou montáž Downlightu CCT, hranatý



Položka	použití, rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
89R63	pro 6 W, 122×122×34,5 mm	ks	65,30	79,00
54R94	pro 12 W, 172×172×34,5 mm	ks	96,00	117
52R88	pro 18 a 24 W, 227×227×34,5 mm	ks	135	163

Transformátor elektronický

výstupní napětí 12 V AC, vstupní napětí 230 V AC, třída ochrany II, krytí IP 20, materiál plast, barva bílá



Položka	příkon	MJ	bez DPH	s DPH
459H8	20–60 W	ks	189	229
454A3	35–105 W	ks	289	350
264N4	50–150 W	ks	412	498

Adaptér distanční na svítidla pro zavěšení na strop Kaiser

pro zavěšený strop, do dutých stěn, ø 68–80 mm, výška 40–100 mm



Položka	MJ	bez DPH	s DPH
3FFSP	ks	176	212

Sledujte náš YouTube kanál

www.youtube.com/StavebninyDEK

Běžně skladem. Na centrálním skladě nebo vybraných prodejnách. Na objednávku. | Ilustrační foto.
Uvedené ceny jsou v Kč, platné k 15. 6. 2022. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách Stavebnin DEK.




Svítidlo LED Kanlux Asten bílá

jmenovité napětí 230 V, třída ochrany II,
životnost 25 000 h, materiál plast/hliníková slitina, barva bílá/chrom

8–15 W | 660–1 340 lm | 4 000 K | IP 44

Položka	příkon, světelný tok, rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
96C27	8 W, 660 lm, 400×41×110 mm	ks	455	550
08YSB	12 W, 1 100 lm, 600×41×110 mm	ks	586	709
L7L1D	15 W, 1 340 lm, 900×41×110 mm	ks	748	905




Svítidlo LED Kanlux Asten černá

jmenovité napětí 230 V, třída ochrany II,
životnost 25 000 h, materiál plast/hliníková slitina, barva černá/chrom

8–12 W | 590–910 lm | 4 000 K | IP 44

Položka	příkon, světelný tok, rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
C3CD2	8 W, 590 lm, 400×42×110 mm	ks	555	671
P18XK	12 W, 910 lm, 600×42×110 mm	ks	684	828



Svítidlo LED Panlux Arven

jmenovité napětí 230 V, třída ochrany II,
životnost 30 000 h, materiál plast, barva šedá,
výška 45 mm, hloubka 110 mm

8/12 W | 680–1 080 lm | 3 000/4 000 K | IP 44 | F

Položka	příkon, barva světla, světelný tok, šířka	MJ	bez DPH	s DPH
FZ6D3	8 W, 3 000 K, 680 lm, 400 mm	ks	574	695
M8HPN	12 W, 3 000 K, 1 020 lm, 600 mm	ks	617	747
856LD	8 W, 4 000 K, 720 lm, 400 mm	ks	574	695
AY1CB	12 W, 4 000 K, 1 080 lm, 600 mm	ks	617	747



Svítidlo LED Panlux Elesar

jmenovité napětí 230 V, třída ochrany II,
životnost 30 000 h, materiál plast, barva šedá,
výška 67 mm, hloubka 151 mm

8/12 W | 680–1 080 lm | 3 000/4 000 K | IP 44 | F

Položka	příkon, barva světla, světelný tok, šířka	MJ	bez DPH	s DPH
YMM44	8 W, 3 000 K, 680 lm, 400 mm	ks	536	648
J8RAF	12 W, 3 000 K, 1 020 lm, 600 mm	ks	617	747
CF49T	8 W, 4 000 K, 720 lm, 400 mm	ks	536	648
XBSY8	12 W, 4 000 K, 1 080 lm, 600 mm	ks	617	747



Svítidlo LED Eglo Pandella

napětí 220–240 V, třída ochrany II,
životnost 25 000 h, materiál hliník, plast, barva chrom, bílá, rozměry 600×121×42 mm

11 W | 1 350 lm | 4 000 K | IP 44

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
35C82	ks	1 487	1 799



Svítidlo LED Eglo Vadumi

napětí 220–240 V, třída ochrany II,
životnost 25 000 h, materiál plast, barva chrom, bílá, rozměry 600×125×50 mm

11 W | 1 350 lm | 4 000 K | IP 44

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
86C64	ks	1 900	2 299



Svítidlo LED Eglo Tabiano

napětí 220–240 V, třída ochrany II,
životnost 25 000 h, materiál plast, nerezová ocel, barva chrom, bílá,
rozměry 605×130×70 mm

9,6 W | 900 lm | 4 000 K | IP 20

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
62C36	ks	1 900	2 299

Svítidlo LED Pila BN007C

lineární, životnost 35 000 h, délka 1 200 mm

32 W | 3 200 lm | 4 000 K | IP 20

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
B9HFJ	ks	230	278

ZPĚT NA OBSAH




Svítidlo LED LEDVANCE Linear LED Turn

úhel vyzařování 100°, napětí 230 V,
životnost 30 000 h, materiál hliník, plast, barva bílá

6/10 W | 380/620 lm | 3 000 K | IP 20

Položka	příkon, světelný tok, délka	MJ	bez DPH	s DPH
10KKW	6 W, 380 lm, 357 mm	ks	436	528
WM4VL	10 W, 620 lm, 557 mm	ks	518	627



Svítidlo LED LEDVANCE Linear LED Slim

RGBW, úhel vyzařování 110°, napětí 230 V,
životnost 25 000 h, materiál hliník, polykarbonát, barva bílá, šířka 500 mm

6/8 W | 350/640 lm | 3 000 K | IP 20

Položka	příkon, světelný tok	MJ	bez DPH	s DPH
J3WVY	8 W, 640 lm	ks	748	905
YU40V	6 W, 350 lm	ks	846	1 024



Svítidlo LED LEDVANCE Linear

úhel vyzařování 140°, napětí 230 V, třída ochrany II, IK 02, životnost 30 000 h, materiál polykarbovát, barva bílá

4–14 W | 400–1 500 lm | 3 000/4 000 K | IP 20

Položka	příkon, světelný tok, rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
52H99	4 W, 400 lm, 3 000 K, 313×28×36 mm	ks	169	204
83H24	4 W, 450 lm, 4 000 K, 313×28×36 mm	ks	169	204
83DZZ	8 W, 800 lm, 3 000 K, 573×28×36 mm	ks	238	288
23H68	8 W, 800 lm, 4 000 K, 573×28×36 mm	ks	238	288
ZDC9Z	12 W, 1 200 lm, 3 000 K, 873×28×36 mm	ks	307	372
KKY9L	12 W, 1 200 lm, 4 000 K, 873×28×36 mm	ks	307	372
41G2W	14 W, 1 500 lm, 3 000 K, 1 173×28×36 mm	ks	348	421
54H49	14 W, 1 500 lm, 4 000 K, 1 173×28×36 mm	ks	348	421

NOVINKA



Svítidlo LED Led-Pol Argo

životnost 25 000 h, vyzařovací úhel 120°, třída ochrany II, šířka 22 mm

4–8 W | 380–760 lm | 4 000 K | IP 20 | F

Položka	příkon, světelný tok, délka	MJ	bez DPH	s DPH
2JD1D	4 W, 380 lm, 313 mm	ks	131	158
JVP4J	8 W, 760 lm, 573 mm	ks	159	193

Like
Lajkněte nás na **Facebooku**
www.facebook.cz/StavebninyDEK



Lampy LED

Kanlux



Lampa LED Kanlux Heron
úhel vyzařování 110°, podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, třída ochrany II, montáž lampa

5 W | 400 lm | 4 000 K | IP 20

Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
R3JW3	černá	ks	583	706
SVJ8L	bílá	ks	583	706

Kanlux



Lampa LED Kanlux Awan
úhel vyzařování 110°, podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, životnost 20 000 h, třída ochrany II, barva bílá, materiál plast, provedení krytu matné, montáž lampa, šířka 87 mm, výška 435 mm, hloubka 87 mm

7 W | 240 lm | 3 000 K | IP 20

Položka	provedení	MJ	bez DPH	s DPH
R8G3N	s displejem	ks	628	760
3ZSJD	standardní	ks	531	643

EMOS



Lampa LED Emos Eddy
stmívatelnost, regulace CCT, podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, montáž lampa

6 W | 360 lm | 3 000–6 000 K | IP 20

Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
Y425W	bílá	ks	362	438
7NZYD	černá	ks	362	438

EMOS



Lampa LED Emos Home
barva světla 5 000 K, příkon 6 W, krytí IP 20, podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, montáž lampa

6 W | 320/360 lm | 5 000 K | IP 20

Položka	světelný tok, barva	MJ	bez DPH	s DPH
PCT72	320 lm, bílá	ks	362	438
7T08A	360 lm, černá	ks	362	438

EMOS



Lampa LED Emos Stella
stmívatelnost, podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, montáž lampa

5 W | 500 lm | 4 000 K | IP 20

Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
A61K0	bílá	ks	455	551
C51JL	černá	ks	455	551
VR1W5	růžová	ks	455	551
L49L8	modrá	ks	455	551

EMOS



Lampa LED Emos Lenny
stmívatelnost, podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, montáž lampa

8 W | 550 lm | 4 000 K | IP 20

Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
ML98T	černá	ks	470	568
V64ZC	stříbrná	ks	470	568

EMOS



Lampa LED Emos Glory
světelný tok 300 lm, barva světla 4 000 K, příkon 4,5 W, krytí IP 20, podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, montáž lampa

4,5 W | 300 lm | 4 000 K | IP 20

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
MMGH7	ks	293	354

EMOS



Lampa LED Emos Bella
stmívatelnost, světelný tok 400 lm, barva světla 4 000 K, příkon 7 W, krytí IP 20, podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, montáž lampa

7 W | 400 lm | 4 000 K | IP 20

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
4YPVT	ks	637	771

EMOS



Lampa LED Emos Jasmine
stmívatelnost, světelný tok 360 lm, barva světla 5 000 K, příkon 6 W, krytí IP 20, podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, montáž lampa

6 W | 360 lm | 5 000 K | IP 20

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
U7PK8	ks	376	455

Registrujte se
a získejte výhody
stálých zákazníků

www.dek.cz/
registrace

panlux



Lampa Lord LED černá kůže
hodiny, teploměr, kalendář a budík, dotykový vypínač, úhel vyzařování 120°, napětí 230 V, třída ochrany II, životnost 35 000 h, materiál plast, barva černá (imitace kůže), rozměry 90×495×65 mm

6 W | 200 lm | 3 000 K | IP 20

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
29U54	ks	613	741

panlux



Lampa Diplomat
bezdrátová indukční nabíječka, úhel vyzařování 120°, napětí 230 V, třída ochrany II, životnost 35 000 h, materiál plast, barva bílá, tmavé dřevo, rozměry 152×720×215 mm, délka kabelu 1,5 m

17 W | 500 lm | 3 000/4 000/5 000 K | IP 20

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
38U52	ks	1 227	1 484

panlux



Lampa Lord LED bílá kůže
hodiny, teploměr, kalendář a budík, dotykový vypínač, úhel vyzařování 120°, napětí 230 V, třída ochrany II, životnost 35 000 h, materiál plast, barva bílá (imitace kůže), rozměry 90×495×65 mm

6 W | 300 lm | 3 000 K | IP 20

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
69P83	ks	613	741

panlux



Lampa Robin RGB
změna barvy podsvícení základny (RGB), hodiny, teploměr, kalendář a budík, úhel vyzařování 120°, napětí 230 V, třída ochrany II, životnost 30 000 h, materiál plast, barva bílá, rozměry 140×340×140 mm

7 W | 3 000–6 000 K | IP 20

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
38P48	ks	749	907

panlux



Lampa Robin Music
dotykové ovládání, Bluetooh reproduktor, výstup Jack 3,5 mm, úhel vyzařování 120°, napětí 230 V, třída ochrany II, životnost 30 000 h, materiál plast, barva černá, rozměry 120×360×120 mm

7 W | 3 000–6 000 K | IP 20

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
59P52	ks	817	989

panlux



Lampa Master
bezdrátová indukční nabíječka, USB výstup, nastavení intenzity i teploty světla, úhel vyzařování 120°, napětí 230 V, třída ochrany II, životnost 50 000 h, materiál kov, plast, barva šedá, rozměry 190×120×430 mm

10 W | 500 lm | 3 000–6 000 K | IP 20

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
56P54	ks	1 227	1 484

Lampy E27

Kanlux



Lampa E27 Kanlux Suzi
patice E27, jmenovité napětí 230 V, třída ochrany II, materiál ocel, plast

Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
5W11F	černá	ks	273	331
AZ3JC	modrá	ks	273	331
3G75S	růžová	ks	273	331
7X8MP	stříbrná	ks	273	331

Běžně skladem. Na centrálním skladě nebo vybraných prodejnách. Na objednávku. | Ilustrační foto.
Uvedené ceny jsou v Kč, platné k 15.6.2022. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách Stavebnin DEK.

Lampy

Lampy E14



Lampa E27 stojací Eglo Townshend
příkon 2× 10 W, krytí IP 20, patice E27, jmenovité napětí 230 V, třída ochrany II, montáž stojací, barva černá, hnědá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
S5XYS	ks	2 479	2 999



Lampa E14 Kanlux Zara
patice E14, jmenovité napětí 230 V, třída ochrany II, montáž lampa

40 W | IP 20

Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
ZT9G4	černá	ks	405	489
Z99W3	modrá	ks	405	489
2P8D6	oranžová	ks	405	489
DVXG7	stříbrná	ks	405	489

Navštivte náš **E-shop**
www.dek.cz



Co je to UGR?

- rušivé oslnění způsobené umělým světlem, které způsobuje nepohodu, ale nezhoršuje viditelnost předmětů
- požadavky UGR pro vybrané prostory jsou požadovány hygienickými předpisy, konkrétní hodnotu UGR ve vybraných prostorech určuje norma ČSN EN 12464-1

Příklad požadavku na UGR
pro kancelářské prostory jsou požadována svítidla s UGR < 19

Svítidla kancelářská

ZPĚT NA OBSAH

Panely LED vestavné

Panel LED Emos Profi
pro vestavnou montáž, životnost 30 000 h, podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, šířka 595 mm, výška 595 mm, hloubka 10 mm, úhel vyzařování 120°

40 W | 4 400 lm | 4 000 K | IP 20

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
J3PT0	ks	712	861

Panel LED UGR Emos Profi
pro vestavnou montáž, životnost 30 000 h, podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, šířka 595 mm, výška 595 mm, hloubka 10 mm, úhel vyzařování 90°, oslnění UGR < 19

40 W | 4 400 lm | 4 000 K | IP 20

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
W81N4	ks	798	966



Panel LED Emos Profi plus
vestavný panel, záruční doba 5 let, 595×595 mm, životnost 50 000 h, jmenovité napětí 230 V, úhel vyzařování 120°

34 W | 4 000–4 200 lm | 4 000 K | IP 20

Položka	UGR oslnění, světelný tok	MJ	bez DPH	s DPH
L3YND	< 22, 4 200 lm	ks	749	906
7838C	< 19, 4 000 lm	ks	817	988



Panel LED UGR Emos
možnost dokoupit dálkový ovládač Emos ZR9041, stmívatelnost, regulace CCT, úhel vyzařování 90°, podání barev CRI > 80, oslnění UGR < 19, jmenovité napětí 230 V, montáž vestavná, přisazená, světelná účinnost 100 lm/W


36 W | 3 600 lm | 2 700–6 000 K | IP 20

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
RUJZ6	ks	1 543	1 866

Panel LED Ecolite Zeus
záruka 5 let, úhel vyzařování 140°, podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, třída ochrany II, montáž vestavná, světelná účinnost 111 lm/W

45 W | 5 000 lm | 4 000 K | IP 20 | E

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
1451J	ks	945	1 144



Panel LED UGR Ecolite
pro vestavnou montáž, životnost 30 000 h, jmenovité napětí 230 V, oslnění UGR < 19, vyzařovací úhel 140°, barva bílá

40–48 W | 4 100–6 480 lm | 4 000 K | IP 20 | D

Položka	příkon, světelný tok, krytí, rozměr	MJ	bez DPH	s DPH
P736R	48 W, 6 480 lm, IP 20, 595×595×32 mm	ks	900	1 089
47BZK	45 W, 4 800 lm, IP 20, 1195×295×9 mm	ks	1 320	1 598
F3KJ4	40 W, 4 100 lm, IP 44, 595×595×9 mm	ks	1 050	1 271
XFN9L	40 W, 4 100 lm, IP 65, 595×595×9 mm	ks	1 950	2 360



Panel LED Ecolite
záruka 5 let, úhel vyzařování 140°, podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, třída ochrany II, montáž vestavná, světelná účinnost 111 lm/W

45 W | 5 000 lm | 4 000 K | IP 20 | E

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
3TMJF	ks	945	1 144

Panel LED UGR Ecolite Zeus
UGR < 19, jmenovité napětí 220–240 V, životnost 30 000 h, rozměry 600×600×9 mm

45 W | 5 000 lm | 4 000 K | IP 20 | E

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
25PS7	ks	1 050	1 271



Panel LED Ecolite Zeus
stmívatelný, zapuštěná montáž, ovládač součástí balení, napětí 220–240 V, životnost 30 000 h, výška 9 mm

40 W | 4 200 lm | 3 000–6 000 K | IP 20 | E

Položka	šířka×délka	MJ	bez DPH	s DPH
SD5W0	600×500 mm	ks	1 003	1 214
BZ75W	1 200×300 mm	ks	1 500	1 815

Svítidla kancelářská

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

PHILIPS



Panel LED
Philips Ledinaire RC065B
montáž do kazetového
podhledu 600×600 mm, napětí 230 V,
životnost 50 000 h,
rozměry 597×597×11,5 mm

34 W | 3 400 lm | 4 000 K | IP 20

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
35B55	ks	802	970

PHILIPS



Panel LED UGR
Philips Ledinaire RC065B
montáž do kazetového
podhledu 600×600 mm, napětí 230 V,
životnost 50 000 h,
rozměry 597×597×11,5 mm, oslnění UGR < 19

34 W | 3 400 lm | 4 000 K | IP 20

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
485V9	ks	933	1 129

PILA



Panel LED
Pila RC007B
montáž do kazetového
podhledu 600×600 mm,
rozměry 595×595×34 mm, napětí 220–240 V,
životnost 35 000 h

36 W | 3 200 lm | 4 000 K | IP 20

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
25P38	ks	552	668

PILA



Panel LED UGR
Pila RC007B
podání barev CRI > 80, oslnění UGR < 19,
jmenovité napětí 230 V, mechanická odolnost
IK 02, třída ochrany I, montáž vestavná,
závěsná, světelná účinnost 88 lm/W,
rozměry 597×597×33 mm

36 W | 3 200 lm | 4 000 K | IP 20

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
159L0	ks	628	760

LEDVANCE

Svítidlo LED Ledvance Cabinet
jmenovité napětí 230 V, vyzařovací úhel 105°,
materiál polykarbonát, třída ochrany II

10/14 W | 550/900 lm | 3 000 K

Položka	příkon, světelný tok, rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
8FJ98	10 W, 550 lm, 300×8×100 mm	ks	989	1 196
BKLR6	14 W, 900 lm, 300×8×200 mm	ks	1 276	1 544

LEDVANCE

Panel LED Ledvance Panel Val
úhel vyzařování 90°, životnost 50 000 h,
materiál hliník, barva bílá

36 W | 3 600 lm | 4 000 K | IP 40

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
B23NS	ks	789	955

LEDVANCE

Panel LED UGR
Ledvance Panel Val
úhel vyzařování 90°, životnost 50 000 h,
materiál hliník, barva bílá, oslnění UGR < 19

36 W | 3 600 lm | 4 000 K | IP 40

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
Y4M8S	ks	912	1 104

EMOS



Panel LED Emos Profi plus
vestavný panel, záruční doba 5 let,
295×1 195 mm, životnost 30 000 h, jmenovité
napětí 230 V, úhel vyzařování 120°

40 W | 4 000 lm | 4 000 K | IP 20

Položka	UGR oslnění	MJ	bez DPH	s DPH
4SYCK	< 19	ks	1 253	1 516
6FVVU	< 22	ks	743	899

PHILIPS




Panel LED Philips RC132V G4
záruka 5 let, světelný tok 3 600 lm, barva
světla 4 000 K, podání barev CRI > 80, patice
LED, jmenovité napětí 230 V, příkon 29 W,
krytí IP 44, mechanická odolnost IK 03, třída
ochrany II, montáž vestavná, světelná
účinnost 123 lm/W

29 W | 3 600 lm | 4 000 K | IP 44

Položka	oslnění UGR < 19	MJ	bez DPH	s DPH
9L050	ne	ks	1 902	2 302
06HW7	ano	ks	2 186	2 645

REGISTRUJTE SE A ZÍSKEJTE VÝHODY STÁLÝCH ZÁKAZNÍKŮ www.dek.cz/registrace

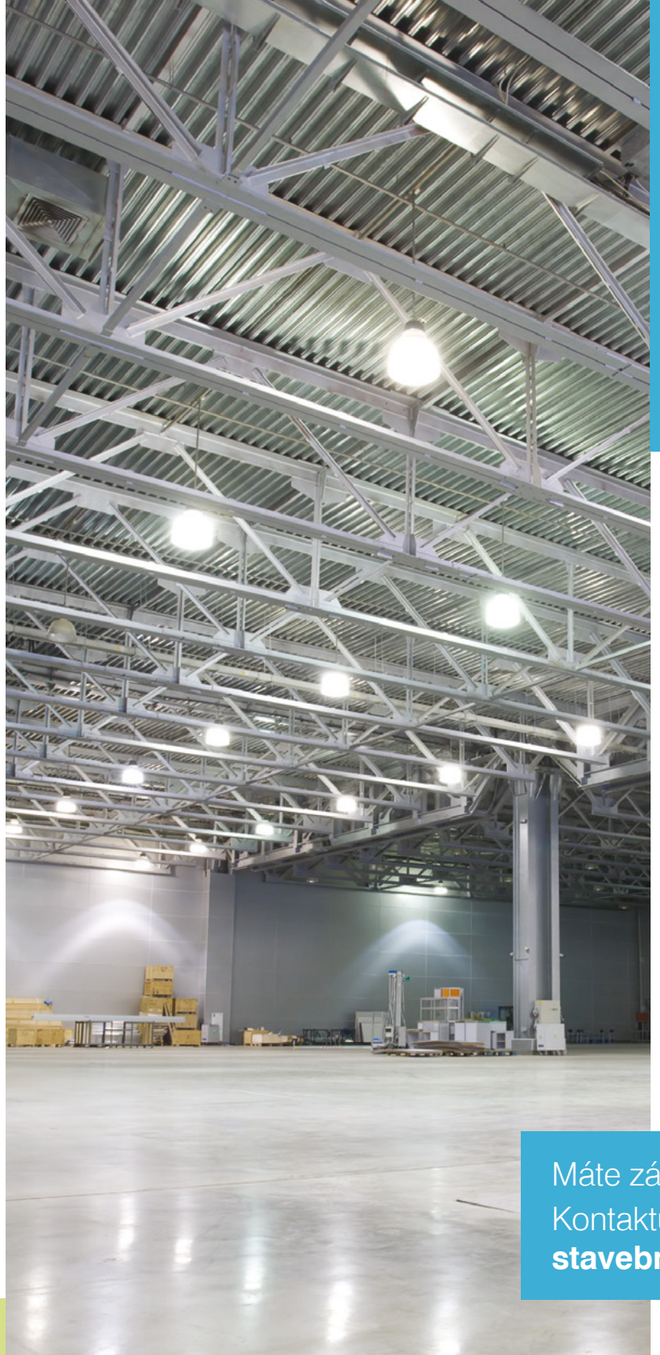

ZPĚT NA OBSAH

Návrh osvětlení

Zajistíme vám výpočet a návrh osvětlení dle platných norem ZDARMA.

- vhodné pro kanceláře, školy, veřejné osvětlení
- provedeme výpočet úspor
- poskytujeme i konzultace osvětlení v místě projektu s doporučením vhodného systému ovládání (DALI, bluetooth, smart sensorové řešení atd.)

Máte zájem o návrh osvětlení na míru ZDARMA?
Kontaktujte nás prostřednictvím mailu
stavebniny@dek.cz

Svítidla LED nástěnná

PHILIPS

Panel LED Philips RC132V

záruka 5 let, podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, mechanická odolnost IK 03, třída ochrany II, montáž vestavná, světelná účinnost 125 lm/W, rozměry 1 195×295×11 mm

35 W | 4 300 lm | 3 000/4 000 K | IP 44

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
P5DXT	ks	2 736	3 311

PHILIPS

Svítidlo LED Philips SM060C

životnost 50 000 h, vyzařovací úhel 110 °, mechanická odolnost IK 03, jmenovité napětí 230 V, rozměry 200×1 200×53 mm

36 W | 3 200 lm | 3 000/4 000 K | IP 20

Položka	příkon, světelný tok, oslnění	MJ	bez DPH	s DPH
23T24	36 W, 3 200 lm, UGR < 22	ks	1 305	1 580
WDF0Z	40 W, 4 000 lm, UGR < 22	ks	1 445	1 749
03X0C	34 W, 3 400 lm, UGR < 19	ks	1 492	1 805

MODUS



Svítidlo LED Modus EPK

podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, třída ochrany II, montáž přisazená, světelná účinnost 123 lm/W, rozměry 655×225×40 mm

15 W | 1 850 lm | 4 000 K | IP 40 | C

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
H8DM3	ks	966	1 169

MODUS



Svítidlo LED UGR Modus LLLX

oslnění UGR < 19, napětí 230 V, třída ochrany I, materiál ocel, matný hliník (mřížka), barva bílá

Položka	příkon, světelný tok, rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
86M64	39 W, 3 950 lm, 1 260×266×65 mm	ks	1 177	1 424
H9X01	57 W, 6 200 lm, 1 560×270×70 mm	ks	1 346	1 629

LEDVANCE



Svítidlo LED Ledvance Ledvance Office Line

jmenovité napětí 230 V, vyzařovací úhel 105 °, životnost 30 000 h, barva bílá, materiál hliník, třída ochrany II, výška 130 mm

25–48 W | 2 500–4 800 lm | 4 000 K | IP 20

Položka	příkon, světelný tok, délka, hloubka	MJ	bez DPH	s DPH
U44ZU	25 W, 2 500 lm, 615 mm, 25 mm	ks	949	1 149
B3XUC	48 W, 4 800 lm, 1 215 mm, 28 mm	ks	1 199	1 451

LEDVANCE



Panel LED Ledvance Planon Plus

příkon 36 W, rozměry 1 200×300 mm

36 W | 2 800/3 600 lm | 3 000/4 000 K

Položka	světelný tok, barva světla	MJ	bez DPH	s DPH
JFV0D	3 600 lm, 3 000 K	ks	1 344	1 626
U9254	2 800 lm, 4 000 K	ks	1 344	1 626

TREVOS



Svítidlo LED Trevos NAOS MPR


příkon 35 W, barva světla 4 000 K, krytí IP 20, jmenovité napětí 230 V, světelný tok 4 020 lm, rozměry 300×85×300 mm

35 W | 4 020 lm | 4 000 K | IP 20

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
7G3MV	ks	3 428	4 147

Příslušenství

EMOS



Rámeček pro LED panel Emos

pro přisazenou montáž, rozměr 620×620×50 mm, materiál hliník

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
8UMN2	ks	273	331

ZPĚT NA OBSAH

EMOS

Rámeček pro LED panel Emos

pro přisazenou montáž, rozměr 1 200×300×50 mm, materiál hliník

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
BZRF1	ks	393	475

PHILIPS



Sada pro instalaci panelu Philips RC125Z

pro povrchovou montáž panelů Philips Ledinaire 600×600 mm, 2 boky k uchycení do stropu, 2 odnímatelné boky, 4 rohové spojovací prvky, včetně spojovacího materiálu

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
524P9	ks	551	666

PHILIPS



Příslušenství Philips

pro modely RC132V gen3+gen4, přisazená montáž, rozměry 1 200×300 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
G4UA4	ks	547	661

Ecolite



Rám hliníkový Ecolite Zeus

po přisazenou montáž, hliníkový rám ke svítidlu Ecolite Zeus 60×60 cm, montáž pomocí šroubků (součást balení), barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
0H3F2	ks	413	500

Kanlux



Rám ocelový Kanlux ADTR 6060 W

rámeček pro LED panely Kanlux BRAVO a BAREV, barva bílá, materiál ocel, rozměry 600×600 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
TS1V7	ks	426	516

EMOS



Pružiny pro LED panel Emos

pro LED panel 60×60 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
CXLU7	ks	64,00	77,40

EMOS



Pružiny pro LED panel Emos

pro LED panel 30×120 mm, 6 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
16UR0	ks	93,90	114

EMOS



Háčky pro LED panel Emos

pro LED panel 60×30 a 60×60 mm, 4 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
YM1DD	ks	51,20	62,00

EMOS



Háčky pro LED panel Emos

pro LED panel 30×120 mm, 6 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
F4J0V	ks	89,60	109

EMOS



Lanka pro LED panel Emos

pro LED panel 60×30 a 60×60 mm, 4 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
GVHP9	ks	130	157

EMOS



Lanka pro LED panel Emos

pro LED panel 30×120 mm, délka lanka 5–145 cm, 6 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
4C6PS	ks	197	238

PHILIPS



Sada pro instalaci panelu Philips RC065Z

pro přisazenou montáž panelů Philips Ledinaire 600×600 mm (RC065B gen. 3), 2 boky k uchycení do stropu, 2 odnímatelné boky, 4 rohové spojovací prvky, včetně spojovacího materiálu

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
0RH3Y	ks	504	610

Běžně skladem. Na centrálním skladě nebo vybraných prodejnách. Na objednávku. | Ilustrační foto.
Uvedené ceny jsou v Kč, platné k 15.6.2022. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách Stavebnin DEK.



PHILIPS

Příslušenství Philips
pro zavěšení LED panelu RC007Z SME-2

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
W0TUL	ks	178	216



EMOS

Driver stmívatelný pro LED svítidla Emos
napětí na výstupu 3–60 V, napětí vstupu 180–264 V, proud na výstupu 700 mA, příkon 40 W, rozměr 103×68×30 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
4YT4S	ks	513	621



EMOS

Modul nouzový Emos
jmenovité napětí 220–240 V, vstupní proud 10–50 mA, příkon na vstupu 6 W, výstupní napětí 10–50 V, doba nabíjení baterie: 16 hodin, výstupní výkon v nouzovém stavu 6 W, výstupní napětí v nouzovém režimu 10–50 V, délka zálohy 1 h, typ baterie LiFePo4

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
VKP4U	ks	1 194	1 445



Ecolite

Modul nouzový pro svítidla Ecolite Zeus 45 W Ecolite
nouzový modul pro svítidla Ecolite Zeus 45 W, který v případě výpadku zajišťuje provoz až po dobu 3 hodin při zachování dostačujících 760 lm, obsahuje lithiovou baterii, která se při běžném provozu automaticky dobíjí

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
5RPDD	ks	1 270	1 537

Trubicová



EMOS

Dálkový ovladač Emos
pro ovládání vestavného panelu ZR5410, napájení baterie 2× AAA

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
6U5JK	ks	197	238



Kanlux

Svítidlo zářivkové Kanlux MAH PLUS
patice G13, napětí 220–240 V, třída ochrany I, materiál PC/plast/kov, prachotěsné, rozměry 125×92×1 265 mm

2× 36 W | IP 65

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
T98Y5	ks	591	715

TREVOS

Svítidlo zářivkové Trevos BELTR 236 OP E
příkon 2× 36 W, barva světla 6 700 K, krytí IP 40, jmenovité napětí 230 V, patice G13, světelný tok 3 350 lm, rozměry 300×85×300 mm

2×36 W | 3 350 lm | 6 700 K | IP 40

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
V3M9J	ks	557	674



TREVOS

Svítidlo zářivkové Trevos Prima
napětí 230 V, IK 06, elektronický předřadník, materiál ocel/plast, barva bílá

2× 36/2× 58 W | 6 700/10 400 lm | IP 66

Položka	příkon, světelný tok, délka	MJ	bez DPH	s DPH
255R9	2× 36 W, 6 700 lm, 1 272 mm	ks	631	763
235K3	2× 58 W, 10 400 lm, 1 572 mm	ks	739	894



PHILIPS

Startér pro zářivky Philips
napětí 220–240 V, impulzní napětí 800 V, životnost 10 000 h, barva bílá

Položka	označení, výkon	MJ	bez DPH	s DPH
432B2	S2, 4–22 W	ks	11,10	13,40
433B4	S10, 4–65 W	ks	11,10	13,40

ZPĚT NA OBSAH

Prázdná – pro LED trubice



PHILIPS

Náhrada za startér pro žárovky LEDtube, EMP GenII OP Philips

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
VBD3U	ks	16,10	19,50



PHILIPS

Svítidlo prázdné pro LED trubice Philips WT050C
prachotěsné, mechanická odolnost IK 08

Položka	délka a počet trubic	MJ	bez DPH	s DPH
N3L2K	1 200 mm, pro 1x LED trubice	ks	416	504
8BUFV	1 200 mm, pro 2x LED trubice	ks	510	616
AR36R	1 500 mm, pro 1x LED trubice	ks	425	514
3WUPK	1 500 mm, pro 2x LED trubice	ks	527	637



Kanlux

Svítidlo prázdné pro LED trubice miLEDo DICHT 4LED N 2× 36 W
krytí IP 65, patice G13, jmenovité napětí 230 V, třída ochrany II, montáž přisazená, pro svítidlo je nutné použít 2× LED trubici Kanlux pod číslem položky 8500051320, délka 1 256 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
C5P2G	ks	411	497

Svítidla LED průmyslová



Kanlux

Svítidlo LED Kanlux MAH LED N
napětí 220–240 V, třída ochrany II, životnost 30 000 h, materiál PC, barva bílá, šířka 80 mm, výška 70 mm

40/50 W | 4 200/5 250 lm | 4 000 K | IP 65

Položka	příkon, světelný tok, délka	MJ	bez DPH	s DPH
8JUS4	40 W, 4 200 lm, 1 180 mm	ks	716	866
MNJ7W	50 W, 5 250 lm, 1 480 mm	ks	1 256	1 520



Kanlux

Svítidlo LED Kanlux MAH
jmenovité napětí 230 V, třída ochrany II, životnost 50 000 h, materiál PC, barva šedá, rozměry 80×70×1 180 mm

26 W | 3 900 lm | 4 000 K | IP 65

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
M2890	ks	691	837

VYSVĚTLIVKY:

36 W	jmenovitý příkon [W]
2 160 lm	světelný tok [lm]
4 000 K	barva světla [K]
IP 44	krytí
A–A++	třída energetické náročnosti
RGB	možnost změny barvy světla
	pohybové čidlo
	stmívatelnost
	Bluetooth

Více viz str. 270–276.



Ecolite

Svítidlo LED Ecolite Libra
včetně předřadníku, prachotěsné průmyslové, nerezové spony, podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, třída ochrany I, montáž přisazená

52/72 W | 7 000/9 700 lm | 4 100 K | IP 65 | D

Položka	příkon, světelný tok	MJ	bez DPH	s DPH
YTRA9	52 W, 7 000 lm	ks	1 275	1 543
N0RMK	72 W, 9 700 lm	ks	1 575	1 906



Ecolite

Modul nouzový pro svítidla Ecolite Libra 3–56 W
nouzový modul pro svítidla Ecolite Libra, který v případě výpadku zajišťuje provoz po dobu až několika hodin v závislosti na typu svítidla, obsahuje lithiovou baterii, která se při běžném provozu automaticky dobíjí

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
1GC4Y	ks	745	901



Beghelli

Svítidlo LED Beghelli BS 100
nastavitelný světelný tok max. 7 000 lm, nastavitelný příkon max. 53 W, barva světla 4 000 K, krytí IP 65, jmenovité napětí 220–240 V, délka 1 280 mm, šířka 170 mm

39–53 W | 5 500–7 000 lm | 4 000 K | IP 65

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
23M63	ks	1 560	1 888

MODUS
ČESKÝ VÝROBCE SVÍTIDEL

NOVINKY V PRŮMYSLOVÉM OSVĚTLENÍ



NOVÁ RODINA SVÍTIDEL PK

Svítidla s kovovým tělem vhodná pro použití všude tam, kde teplota prostředí dosahuje až 45 °C.

Nabízíme různé materiály pro kryt svítidla. Svítidlo můžete přisadit nebo (při použití závěsné sady ZH/UNI4) zavěsit.

PKS – s krytím IP 54, je otevíratelné. Připojení k síti se provádí pomocí interní svorkovnice.

PKK – s krytím IP 65, není potřeba otvírat pro připojení k elektrické síti. Svítidlo je vybaveno externími konektory.

PKS



PKK



MEGAN = HLINÍKOVÝ MEGAL

Vyzkoušejte pro své projekty naše nové svítidlo MEGAN. Oproti populárnímu MEGALU nabízí navíc:

- **hliníkový korpus**
- **masivnější rámeček**
- **vyšší účinnost (174 lm/watt)**
- **montážní komfort (svítidlo je lehčí a menší)**

Samozřejmostí je **výběr optického systému svítidla (širokozářič, hlubokozářič)**. Dále nabízíme několik typů krytů pro co nejvariabilnější možnost využití svítidla:

TVRZENÉ ČIRÉ SKLO
základní varianta – např. průmyslové haly, sklady

OPÁLOVÝ/ČIRÝ POLYKARBONÁT
odolnost proti nárazu – např. průmyslové haly s čilým pracovním provozem

MIKROPRIZMATICKÉ PMMA
pro chemickou odolnost a nízké oslnění – např. pro zemědělské provozy

MIKROPRIZMATICKÝ POLYKARBONÁT
pro odolnost proti nárazu a nízké oslnění – např. pro tělocvičny

MEGAN/HT60 – do teploty okolního prostředí až 60 °C a s ENEC certifikací



MODUS



Svítidlo LED Modus KX
barva světla 4 000 K, napětí 230 V, krytí IP 54, třída ochrany I, životnost 80 000 h, materiál ocel, plast, přisazená montáž, barva bílá

18–47 W | 2 600–6 900 lm | 4 000 K | IP 54 | C

Položka	příkon, světelný tok, rozměr	MJ	bez DPH	s DPH
20L4G	20 W, 2 600 lm, 630×110×60 mm	ks	773	936
YA63D	18 W, 2 600 lm, 1210×110×60 mm	ks	1 117	1 351
WR9YU	36 W, 5 400 lm, 1210×110×60 mm	ks	1 184	1 433
0ZT5A	47 W, 6 900 lm, 1500×110×60 mm	ks	1 697	2 054

MODUS



Svítidlo LED Modus VL Extra
životnost 30 000 h, materiál polykarbonát, prachotěsné, index podání barev CRI 80–89

38/58 W | 4 800/7 400 lm | 4 000 K | IP 65 | C

Položka	příkon, světelný tok, délka	MJ	bez DPH	s DPH
635P9	38 W, 4 800 lm, 1 200 mm	ks	955	1 155
393V8	58 W, 7 400 lm, 1 500 mm	ks	1 171	1 417

PILA



Svítidlo LED Pila WT007C
prachotěsné, podání barev CRI > 80, životnost 35 000 h, jmenovité napětí 230 V, třída ochrany II, mechanická odolnost IK 06

34–54 W | 3 400–5 400 lm | 4 000 K | IP 65

Položka	délka, příkon, světelný tok	MJ	bez DPH	s DPH
G5Z3M	1 200 mm, 34 W, 3 400 lm	ks	433	524
U6DH8	1 500 mm, 54 W, 5 400 lm	ks	565	683

LEDVANCE



Svítidlo LED Ledvance DP
úhel vyzařování 110°, napětí 230 V, třída ochrany I, barva bílá, výška 82 mm, hloubka 68 mm

32/46 W | 4 400/6 400 lm | 4 000 K | IP 65

Položka	příkon, světelný tok, délka	MJ	bez DPH	s DPH
83JSD	32 W, 4 400 lm, 1 200 mm	ks	1 396	1 689
CBU5F	46 W, 6 400 lm, 1 500 mm	ks	1 560	1 888

LEDVANCE



Svítidlo LED Ledvance Eco Class
úhel vyzařování 120°, napětí 230 V, třída ochrany II, barva bílá, výška 70 mm, hloubka 70 mm

42/52 W | 5 040/6 240 K | 4 000 K | IP 65

Položka	příkon, světelný tok, délka	MJ	bez DPH	s DPH
0BDGS	42 W, 5 040 lm, 1 200 mm	ks	707	856
DZ6JT	52 W, 6 240 lm, 1 500 mm	ks	970	1 173

TREVOS



Svítidlo LED Trevos Prima
prachotěsné, napětí 230 V, IK 10, materiál ocel/plast, barva bílá, životnost 50 000 h

30/54 W | 4 400–8 000 lm | 4 000 K | IP 66

Položka	příkon, světelný tok, délka	MJ	bez DPH	s DPH
465A9	30 W, 4 400 lm, 1 272 mm	ks	982	1 188
2V8SH	37 W, 5 500 lm, 1 572 mm	ks	1 090	1 319
426B4	43 W, 6 400 lm, 1 272 mm	ks	1 049	1 270
A8SVS	54 W, 8 000 lm, 1 572 mm	ks	1 184	1 433

Běžně skladem. Na centrálním skladě nebo vybraných prodejnách. Na objednávku. | Ilustrační foto.
Uvedené ceny jsou v Kč, platné k 15.6.2022. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách Stavebnin DEK.

Svítidla průmyslová

TREVOS



Svítidlo LED Trevos Linea
prachotěsné, barva světla 4 000 K, krytí IP 54, jmenovité napětí 230 V, délka 1 160 mm, výška 85 mm, hloubka 159 mm

22/42 W | 2 720/5 210 lm | 4 000 K | IP 54

Položka	příkon, světelný tok	MJ	bez DPH	s DPH
5T3DF	22 W, 2 720 lm	ks	914	1 106
VNJ3G	42 W, 5 210 lm	ks	1 211	1 466

LED-POL



Svítidlo LED Led-Pol Nitra
osvětlení kancelářských a školních prostorů, skladovacích hal, garáží, recepcí a prodejen, barva bílá, jmenovité napětí 230 V, životnost 25 000 h, třída ochrany II, index podání barev > 80, vyzařovací úhel 120°, šířka 67 mm, výška 22 mm

18–36 W | 1 440–2 850 lm | 4 000 K | IP 65 | F

Položka	příkon, světelný tok, délka	MJ	bez DPH	s DPH
A10PC	18 W, 1 440 lm, 632 mm	ks	365	441
M4ADA	36 W, 2 850 lm, 1 230 mm	ks	580	702

LED-POL



Svítidlo LED Led-Pol Sferis
prachotěsné, úhel vyzařování 120°, podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, mechanická odolnost IK 10, třída ochrany I, montáž přisazená, závěsná

18–48 W | 2 520–6 720 lm | 4 000 K | IP 66 | D

Položka	příkon, světelný tok, délka	MJ	bez DPH	s DPH
MF18M	18 W, 2 520 lm, 600 mm	ks	820	992
TRWM7	38 W, 5 320 lm, 1 200 mm	ks	1 355	1 639
3J81S	48 W, 6 720 lm, 1 500 mm	ks	1 672	2 023

Kanlux



Svítidlo LED Kanlux Hibo
úhel vyzařování 120°, podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, montáž závěsná

100–200 W | 9 000–18 000 lm | 4 000 K | IP 65

Položka	příkon, světelný tok	MJ	bez DPH	s DPH
NU6XM	100 W, 9 000 lm	ks	983	1 189
L69NC	150 W, 13 500 lm	ks	1 499	1 813
VD1S7	200 W, 18 000 lm	ks	1 816	2 197

Ecolite



Svítidlo průmyslové LED HB03
pro výrobní haly či skladovací prostory s vysokým stropem, hliníková konstrukce s tvrzeným sklem, součástí kovový řetěz na zavěšení v délce 1 m

100–200 W | 13 500–27 000 lm | 5 000 K | IP 65 | D

Položka	příkon, světelný tok	MJ	bez DPH	s DPH
18TBK	100 W, 13 500 lm	ks	3 372	4 080
P5A12	150 W, 20 250 lm	ks	3 972	4 806
AXP7J	200 W, 27 000 lm	ks	4 647	5 623

PILA



Svítidlo LED Pila BY007P
podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, mechanická odolnost IK 06, třída ochrany I, montáž závěsná, světelná účinnost 100 lm/W


150/200 W | 15 000/20 000 lm | 4 000 K | IP 65

Položka	příkon, světelný tok	MJ	bez DPH	s DPH
UTBB4	150 W, 15 000 lm	ks	2 291	2 772
VRAJ4	200 W, 20 000 lm	ks	2 735	3 309

TREVOS

ZPĚT NA OBSAH

NOVÁ LED SVÍTIDLA
BEZ INVESTIC A S OKAMŽITOU ÚSPOROU



JAK TO FUNGUJE?
Chcete novou soustavu LED svítidel a uspořit na energiích?

- Vše můžete financovat z uspořených peněz.
- K realizaci nepotřebujete žádné vlastní finanční zdroje.
- Realizace je splácena postupně z výsledných a garantovaných energetických úspor.

SVÍTIDLA PRO ZEMĚDĚLSTVÍ

ŘÍZENÝ RŮST ROSTLIN
svítidla pro skleníky



ZKLIDNĚNÍ SLEPIC
svítidla pro drůbežárny



PRO EFEKTIVNÍ PRODUKCI
svítidla pro kravíny



TREVOS

ST UV-C



POUŽITÍ

Zářič vhodný do zdravotnictví a potravinářského průmyslu. Používá se pro desinfekci vzduchu, kapalin a povrchů pomocí ultrafialového žáření. Zářič ničí DNA a RNA.

POVRCHY | VODA | VZDUCH

LIKVIDACE

VIRŮ | BAKTERIÍ | PLÍSNÍ | ŠKŮDCŮ



Svítidla venkovní

ZPĚT NA OBSAH

Svítidla LED nástěnná

Kanlux



Svítidlo LED Kanlux Sevia s čidlem
čidlo pohybu, podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, třída ochrany I, montáž přisazená

9,5 W | 600 lm | 4 000 K | IP 44

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
NH1DU	ks	1 084	1 312

Kanlux



Svítidlo LED Kanlux Sevia
podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, třída ochrany I, montáž přisazená

9 W | 600 lm | 4 000 K | IP 44

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
W579B	ks	885	1 070

Kanlux



Svítidlo solární LED s čidlem Kanlux Solca L
přisazené, čidlo pohybu, 3 různé režimy svícení, životnost 12 000 h, barva černá

5 W | 500 lm | 4 000 K | IP 44

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
TLV2G	ks	1 019	1 233

Kanlux



Svítidlo solární LED s čidlem Kanlux Solca O PV EL-B
přisazené, s čidlem

max. 5 W | max. 500 lm | 4 000 K | IP 44

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
Z5A3N	ks	998	1 207

Kanlux



Svítidlo LED Kanlux Reka
úhel vyzařování 90°, podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, třída ochrany I, montáž přisazená

7 W | 360 lm | 4 000 K | IP 54

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
LF978	ks	517	626

Kanlux



Svítidlo LED Kanlux Reka
světelný tok 380 lm, barva světla 4 000 K, příkon 7 W, krytí IP 54, úhel vyzařování 90°, podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, třída ochrany I, montáž přisazená

7 W | 380 lm | 4 000 K | IP 54

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
L8D7P	ks	525	636

PHILIPS



Svítidlo LED venkovní s čidlem Philips Arbour IR
napětí 220–240 V, třída ochrany II, životnost 25 000 h, materiál hliník, barva antracit, rozměry 166×221×75 mm, pohybové čidlo, doběhový čas 10 s – 5 min, dosah 6 m

6 W | 600 lm | 2 700 K | IP 44

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
43T69	ks	1 105	1 337

PHILIPS



Svítidlo LED venkovní s čidlem Philips Samondra IR
napětí 220–240 V, třída ochrany II, životnost 25 000 h, materiál hliník, plast, barva antracit, rozměry 196×244×101 mm, pohybové čidlo, doběhový čas 10 s – 5 min, dosah 6 m

12 W | 1 200 lm | 2 700 K | IP 44

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
25T39	ks	1 275	1 542

PHILIPS



Svítidlo LED venkovní Philips Bustan
napětí 220–240 V, třída ochrany I, životnost 30 000 h, materiál hliník, plast, barva antracit, rozměry 220×92×78 mm

2× 4,5 W | 1 000 lm | 2 700 K | IP 44

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
32Z52	ks	1 190	1 439

PHILIPS




Svítidlo LED venkovní s čidlem Philips Bustan IR
napětí 220–240 V, třída ochrany I, životnost 30 000 h, materiál hliník, plast, barva antracit, rozměry 220×92×78 mm, infračervený senzor pohybu

2× 4,5 W | 1 000 lm | 2 700 K | IP 44

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
83A33	ks	1 529	1 850

LED-POL



Svítidlo LED Led-Pol Falena
podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, třída ochrany II, montáž přisazená

6–9 W | 220–650 lm | 4 000 K | IP 54 | G

Položka	příkon, světelný tok, krytí	MJ	bez DPH	s DPH
ZLNC0	6 W, 220 lm, IP 54	ks	609	737
6M9HX	8 W, 650 lm, IP 65	ks	524	634
0DVSH	9 W, 450 lm, IP 54	ks	493	596
TDN73	6 W, 470 lm, IP 65	ks	535	648

Běžně skladem. Na centrálním skladě nebo vybraných prodejnách. Na objednávku. | Ilustrační foto.
Uvedené ceny jsou v Kč, platné k 15.6.2022. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách Stavebnin DEK.



Svítidlo LED venkovní Wena
jmenovité napětí 230 V, třída ochrany I, životnost 40 000 h

7 W | 590 lm | 3 000 K | IP 54 | F


Položka	úhel vyzařování, rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
39F96	68°, 162×232×194 mm	ks	419	507
56F54	120°, 162×232×194 mm	ks	419	507



Svítidlo LED venkovní Eglo Sesimba
napětí 220–240 V, třída ochrany I, životnost 25 000 h, materiál pozinkovaná ocel, plast, barva černá, rozměry 140×195×130 mm

2× 3,7 W | 560 lm | 3 000 K | IP 44

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
68E54	ks	1 895	2 293



Svítidlo LED venkovní Luna
úhel vyzařování 120°, napětí 220–240 V, třída ochrany I, životnost 40 000 h, rozměry 120×50×180 mm

6 W | 350 lm | 3 000 K | IP 54 | G

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
96H49	ks	434	525



Svítidlo LED Panlux Natura N
úhel vyzařování 120°, podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, třída ochrany I

12 W | 960 lm | 4 000 K | IP 54 | F

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
XMZK8	ks	1 456	1 762



Svítidlo LED s čidlem pohybu Panlux Natura
úhel vyzařování 120°, podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, třída ochrany I

12 W | 960 lm | 4 000 K | IP 54 | F


Položka	MJ	bez DPH	s DPH
LFA44	ks	1 687	2 041



Svítidlo LED Panlux Bari
úhel vyzařování 120°, podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, třída ochrany I, montáž přisazená

10 W | 800 lm | 4 000 K | IP 54 | F

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
4MPSG	ks	1 380	1 669



Svítidlo LED Panlux Bari s čidlem
čidlo pohybu, úhel vyzařování 120°, podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, třída ochrany I, montáž přisazená

10 W | 800 lm | 4 000 K | IP 54 | F


Položka	MJ	bez DPH	s DPH
SZUW0	ks	1 533	1 855



Svítidlo LED venkovní Malta
úhel vyzařování 64°, jmenovité napětí 230 V, třída ochrany II, životnost 40 000 h, rozměry 90×110×30 mm

4 W | 320 lm | 3 000 K | IP 54 | F

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
89H63	ks	369	446



Svítidlo LED Panlux Leon Square
úhel vyzařování 77°, podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, třída ochrany I, montáž přisazená

4 W | 240 lm | 3 000 K | IP 65 | G

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
KZCY6	ks	728	880



Svítidlo LED Panlux Blovo
úhel vyzařování 360°, podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, třída ochrany I, montáž přisazená

10 W | 600 lm | 3 000 K | IP 54 | G

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
V5PNV	ks	919	1 112



Svítidlo LED Oval
napětí 230 V AC, třída ochrany II, krytí IP 54, IK 08, materiál plast, barva bílá, příkon 5 W, světelný tok 500 lm, barva světla neutrální bílá 4 000 K

5 W | 500 lm | 4 000 K | IP 54 | F

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
453N2	ks	171	207





Svítidlo E27 Kanlux Vadra
úhel vyzařování 360°, objímka E27, jmenovité napětí 230 V, třída ochrany I, montáž přisazená

11 W | IP 44


Položka	MJ	bez DPH	s DPH
YPGW7	ks	433	524



Svítidlo E27 Kanlux Vadra s čidlem
čidlo pohybu, příkon 11 W, krytí IP 44, úhel vyzařování 360°, objímka E27, jmenovité napětí 230 V, třída ochrany I, montáž přisazená

11 W | IP 44

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
2LY0R	ks	662	801



Svítidlo Kanlux Novia EL 120
objímka GU10, jmenovité napětí 230 V, třída ochrany I, montáž přisazená

2× 20 W | IP 44

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
MW3RW	ks	289	349



Svítidlo Kanlux Novia EL 220
příkon 2× 20 W, krytí IP 44, objímka GU10, jmenovité napětí 230 V, třída ochrany I, montáž přisazená

2× 20 W | IP 44

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
092CK	ks	450	545



Svítidlo venkovní Philips Hoverfly
nástěnná montáž, objímka E27, napětí 220–240 V, třída ochrany I, materiál hliník, sklo, barva černá, kovově šedá, rozměry 240×224×222 mm

max. 60 W | IP 44

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
54A45	ks	680	823



Svítidlo venkovní Philips Skua
nástěnná montáž, objímka E27, napětí 220–240 V, třída ochrany I, materiál hliník, plast, barva černá, rozměry 300×217×343 mm

max. 42 W | IP 44

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
55T66	ks	850	1 028



Svítidlo žárovkové Oval
objímka E27, napětí 230 V, třída ochrany II, materiál plast, sklo, barva bílá, rozměry 125×170×110 mm, i pro venkovní použití

max. 60 W | IP 44

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
423N4	ks	74,90	90,70



Svítidlo žárovkové Kruh
objímka E27, napětí 230 V, třída ochrany II, materiál plast, sklo, barva bílá, rozměry ø 210 mm, výška 105 mm, i pro venkovní použití

max. 100 W | IP 44

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
522H2	ks	110	133



Svítidlo žárovkové Gentleman
objímka E27, napětí 220–240 V, třída ochrany II, materiál plast, sklo, barva bílá, rozměry ø 239 mm, výška 83 mm

max. 100 W | IP 44

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
82U29	ks	114	138



Svítidlo žárovkové Lady
objímka E27, napětí 220–240 V, třída ochrany II, materiál plast, sklo, barva bílá, rozměry ø 239 mm, výška 83 mm

max. 100 W | IP 44

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
64U59	ks	114	138



Svítidlo venkovní Delta
objímka E27, napětí 220–240 V, třída ochrany I, materiál hliník, polykarbonát, rozměry 120×300×111 mm

max. 60 W | IP 54

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
34H85	ks	428	517



Svítidlo E27 Led-Pol Nyx-1
objímka E27, jmenovité napětí 230 V, třída ochrany II, montáž přisazená

10 W | IP 54

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
U73LM	ks	489	591



Svítidlo E27 Led-Pol Nyx-2
objímka E27, jmenovité napětí 230 V, třída ochrany II, montáž přisazená

2× 10 W | IP 54

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
SALS9	ks	653	789



Svítidlo E27 Led-Pol Nyx-3
objímka E27, jmenovité napětí 230 V, třída ochrany I, montáž přisazená

10 W | IP 54

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
8WKJT	ks	568	687


NEJPRODÁVANĚJŠÍ



Svítidlo venkovní Led-Pol Wena
objímka E27, napětí 230 V, třída ochrany I, materiál hliník, polykarbonát, rozměry 162×232×194 mm

max. 60 W | IP 54

Položka	montáž	MJ	bez DPH	s DPH
38F48	nástěnná (podepřené)	ks	383	463
65F33	nástěnná (zavěšené)	ks	319	386



Svítidlo E27 Led-Pol Zoe-2
příkon 10 W, krytí IP 44, objímka E27, jmenovité napětí 230 V, třída ochrany II, montáž přisazená

10 W | IP 44

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
5XTZU	ks	193	233



Svítidlo E27 Led-Pol Zoe-3
příkon 10 W, krytí IP 44, objímka E27, jmenovité napětí 230 V, třída ochrany II, montáž přisazená

10 W | IP 44

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
XJM2L	ks	352	426



Svítidlo E27 Zoe
objímka E27 (pouze pro LED zdroje), napětí 230 V, třída ochrany II, materiál nerezová ocel, barva bílá, rozměry 303×101×91 mm

max. 10 W | IP 54

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
86H64	ks	198	240



Svítidlo E27 Lima
objímka E27, napětí 230 V, třída ochrany I, materiál hliník, polykarbonát, rozměry 113×290×130 mm

max. 60 W | IP 54

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
24H28	ks	439	532



Svítidlo GU10 Eglo Riga
objímka GU10 (žárovky součástí balení), napětí 220–240 V, třída ochrany I, životnost 25 000 h, materiál pozinkovaná ocel, barva černá, rozměry 65×205×100 mm

2× 5 W | 2× 400 lm | 4 000 K | IP 44

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
98C29	ks	986	1 193

Registrujte se a získejte výhody stálých zákazníků

www.dek.cz/registrace

VYSVĚTLIVKY:

- 36 W — jmenovitý příkon [W]
- 2 160 lm — světelný tok [lm]
- 4 000 K — barva světla [K]
- IP 44 — krytí
- A–A++ — třída energetické náročnosti
- RGB — možnost změny barvy světla
- pohybové čidlo
- stmívatelnost
- Bluetooth

Více viz str. 270–276.



Sloupek LED Kanlux Sevia 500
podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, třída ochrany I, montáž sloupek

9 W | 600 lm | 4 000 K | IP 54

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
J8SK6	ks	958	1 159



Sloupek LED Kanlux Sevia 800
podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, třída ochrany I, montáž sloupek

9 W | 600 lm | 4 000 K | IP 54

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
AX6XY	ks	1 291	1 562



Svítidlo LED venkovní Wena
napětí 230 V, třída ochrany I, životnost 40 000 h

7 W | 590 lm | 3 000 K | IP 54

Položka	úhel vyzařování, rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
29F46	68°, 162×232×194 mm	ks	419	507
59F52	68°, 162×1 100×194 mm	ks	589	712



Sloupek solární LED s čidlem pohybu Kanlux Solca L
zapichovací sloupek, čidlo pohybu, 3 různé režimy svícení, životnost 12 000 h, barva černá

5 W | 500 lm | 4 000 K | IP 44

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
JS1S8	ks	1 237	1 497



Sloupek LED venkovní Leo
úhel vyzařování 120°, napětí 230 V, třída ochrany I, životnost 40 000 h, rozměry 70×600×82 mm

6 W | 350 lm | 3 000 K | IP 54 | G

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
23H92	ks	1 083	1 310



Sloupek E27 Kanlux Vadra 50
úhel vyzařování 360°, objímka E27, jmenovité napětí 230 V, příkon max. 11 W, třída ochrany I, montáž sloupek

11 W | IP 44

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
DB2BZ	ks	638	772



Sloupek solární LED s čidlem pohybu Kanlux Solca O
zapichovací sloupek, čidlo pohybu, 3 různé režimy svícení, životnost 12 000 h, barva černá

5 W | 500 lm | 4 000 K | IP 44

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
4YF9C	ks	1 058	1 280



Sloupek LED s čidlem Kanlux Solca L
sloupek, čidlo pohybu, 3 různé režimy svícení, životnost 12 000 h, barva černá

5 W | 500 lm | 4 000 K | IP 44

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
2WZUJ	ks	1 246	1 507



Sloupek solární LED s čidlem Kanlux Solca O
čidlo pohybu, světelný tok 500 lm, barva světla 4 000 K, příkon 5 W, krytí IP 44, jmenovité napětí 3,7 V, třída ochrany III, montáž sloupek

5 W | 500 lm | 4 000 K | IP 44

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
316UV	ks	1 209	1 463



Sloupek LED Panlux Natura
světelný tok 960 lm, barva světla 4 000 K, příkon 12 W, krytí IP 54, úhel vyzařování 120°, podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, třída ochrany I, montáž sloupek

12 W | 960 lm | 4 000 K | IP 54 | F

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
XWJ9V	ks	2 075	2 511



Sloupek LED Panlux Natura S
čidlo pohybu, světelný tok 960 lm, barva světla 4 000 K, příkon 12 W, krytí IP 54, úhel vyzařování 120°, podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, třída ochrany I, montáž sloupek

12 W | 960 lm | 4 000 K | IP 54 | F

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
R73TS	ks	2 305	2 789

Svítidla venkovní

Sloupky žárovkové



Sloupek GU10 Kanlux Novia
objímka GU10, jmenovité napětí 230 V, třída ochrany I, montáž sloupek

20 W | IP 44

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
A8WCG	ks	847	1 025



Sloupek E14
Panlux Gard 76
zásuvka 230 V, příkon 60 W, krytí IP 44, úhel vyzařování 360°, patice E14, jmenovité napětí 230 V, třída ochrany I, montáž sloupek

60 W | IP 44

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
Z78VB	ks	1 277	1 545



Sloupek E14 se zásuvkou
Panlux Gard 36
zásuvka 230 V max. 3 000 W /16 A, příkon 60 W, barva černá, jmenovité napětí 230 V, krytí IP 44, třída ochrany I, úhel vyzařování 360°, objímka E14

60 W | IP 44

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
T7DGK	ks	889	1 075



Sloupek E14
Panlux Gard 36
příkon 60 W, barva černá, jmenovité napětí 230 V, krytí IP 44, třída ochrany I, úhel vyzařování 360°, objímka E14

60 W | IP 44

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
NUK63	ks	804	973



Sloupek E14
Panlux Gard 76
úhel vyzařování 360°, objímka E14, jmenovité napětí 230 V, třída ochrany I

60 W | IP 44

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
N3WYP	ks	1 193	1 443



Sloupek E14 s čidlem pohybu
Panlux Gard 76
čidlo pohybu, úhel vyzařování 360°, objímka E14, jmenovité napětí 230 V, třída ochrany I

60 W | IP 44

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
JCJ1Z	ks	1 454	1 759



Sloupek E14 s čidlem pohybu
Panlux Gard 36
čidlo pohybu: dosah 7 m, citlivost 10 lx, doběhový čas 10 s – 4 min, barva černá, jmenovité napětí 230 V, třída ochrany I, úhel vyzařování 360°, objímka E14

60 W | IP 44

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
KBMN2	ks	1 065	1 289



Sloupek E14 s čidlem pohybu a zásuvkou Panlux Gard 76
čidlo pohybu, úhel vyzařování 360°, objímka E14, jmenovité napětí 230 V, třída ochrany I

60 W | IP 44

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
ATA4C	ks	1 538	1 861

Sloupky zásuvkové



Sloupek E27
Kanlux Vadra 80
příkon 11 W, krytí IP 44, úhel vyzařování 360°, objímka E27, jmenovité napětí 230 V, třída ochrany I, montáž sloupek

11 W | IP 44

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
8B7BG	ks	866	1 048



Sloupek E27
Led-Pol Wena
stojací, objímka E27, napětí 220–240 V, třída ochrany I, materiál hliník, polykarbonát, rozměry 162×232×194 mm


max. 60 W | IP 54

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
93F89	ks	388	469



Sloupek zásuvkový Ecoplanet
4× zásuvka 230 V, max. zátěž 3 600 W/16 A, napětí 230 V, třída ochrany I, materiál kov, plast, barva černá, rozměry 400×155×155 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
68M53	ks	715	865



Sloupek zásuvkový kamenný Ecoplanet
4× zásuvka 230 V, max. zátěž 3 500 W, napětí 230 V, třída ochrany I, materiál umělý kámen, barva šedá, rozměry 210×200 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
49M43	ks	970	1 174

Svítidla venkovní

Svítidla podvodní



Svítidlo GX5,3 podvodní
Kanlux Akven
vodotěsné, pro osvětlení jezírek, vhodné pro dlouhodobé ponoření do vody do hloubky 3 metrů, úhel vyzařování 120°, podání barev CRI > 80, objímka GX5,3, jmenovité napětí 12 V, třída ochrany III

35 W | 370 lm | 3 000 K | IP 68

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
0NSUC	ks	321	388

Svítidla LED pojezdová



Svítidlo LED nájezdové
Kanlux Roger DL-2LED6
specifický tvar stínítka rozvádí světlo rovnoměrně, což se promítá do jedinečného světelného efektu, jmenovité napětí 230 V, životnost 20 000 h

1 W | 6 000–6 500 K | IP 66

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
L99UB	ks	368	445



Svítidlo LED nájezdové
Kanlux Roger DL-LED12
specifický tvar stínítka rozvádí světlo rovnoměrně, což se promítá do jedinečného světelného efektu, jmenovité napětí 230 V, životnost 20 000 h

1 W | 6 000–6 500 K | IP 66

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
BGT0J	ks	368	445



Svítidlo LED nájezdové
Kanlux Gordo LED14 SMD-L
k zabudování do země, odolné vůči tlaku až 2 tuny, jmenovité napětí 230 V, životnost 20 000 h

0,7 W | 40 lm | 6 500 K | IP 66

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
NSR1M	ks	674	815



Svítidlo LED nájezdové
Kanlux Gordo LED14 SMD-O
k zabudování do země, odolné vůči tlaku až 2 tuny, jmenovité napětí 230 V, životnost 20 000 h

0,7 W | 40 lm | 6 500 K | IP 66

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
WN73P	ks	648	784



Svítidlo LED pojezdové
Eglo Lamedo
vestavná montáž, napětí 230 V, třída ochrany II, životnost 25 000 h, materiál nerezová ocel, sklo, rozměry ø 100 mm, výška 65 mm

2,8 W | 180 lm | 3 000 K | IP 65/67

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
43F66	ks	903	1 093

Svítidla žárovková pojezdová



Svítidlo nájezdové
Kanlux Moro DL-35
k zabudování do země, odolné vůči tlaku až 20 kN, jmenovité napětí 230 V, objímka GU10

35 W | IP 67

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
LHLX8	ks	539	652



Svítidlo nájezdové
Kanlux Xard DL-40
pro osvětlení fasád, náměstí, teras, parků, cest, arkád, příjezdových cest či schodů, jmenovité napětí 230 V, objímka E27

40 W | IP 67

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
0GTLR	ks	1 001	1 211



Svítidlo nájezdové
Kanlux Berg DL-10L 10 W
k zabudování do země, odolné vůči tlaku až 2 tuny, jmenovité napětí 230 V, objímka GU10

10 W | IP 67

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
L0UH2	ks	839	1 015



Svítidlo nájezdové
Kanlux Berg DL-10O 10 W
k zabudování do země, odolné vůči tlaku až 2 tuny, jmenovité napětí 230 V, krytí IP 67, příkon 10 W, objímka GU10

10 W | IP 67

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
NXJS5	ks	666	805

Sledujte náš **YouTube** kanál
www.youtube.cz/StavebninyDEK

Běžně skladem. Na centrálním skladě nebo vybraných prodejnách. Na objednávku. | Ilustrační foto.
Uvedené ceny jsou v Kč, platné k 15.6.2022. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách Stavebnin DEK.

Reflektory nástěnné

PHILIPS



Reflektor LED Philips Ledinaire
napětí 220–240 V, IK 07, životnost 50 000 h, přívodní kabel 1 m

10–50 W | 1 200–5 500 lm | 3 000/4 000 K | IP 65

Položka	příkon, světelný tok, barva světla, rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
2Y4NR	10 W, 1 200 lm, 3 000 K, 79×111×25,5 mm	ks	302	365
65NKW	20 W, 2 200 lm, 3 000 K, 97×130×25,5 mm	ks	390	471
ZAL35	20 W, 2 200 lm, 4 000 K, 97×130×25,5 mm	ks	390	471
X8XLN	50 W, 5 500 lm, 3 000 K, 173×232×26,1 mm	ks	724	876
CRFC0	50 W, 5 500 lm, 4 000 K, 173×232×26,1 mm	ks	724	876

PHILIPS



Reflektor LED s čidlem Philips Ledinaire
napětí 220–240 V, IK 07, životnost 50 000 h, s mikrovlnným čidlem, dálkové ovládání pro nastavení čidla, přívodní kabel 1 m

10–50 W | 1 200–5 500 lm | 3 000/4 000 K | IP 65

Položka	příkon, světelný tok, barva světla, rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
L8BZJ	10 W, 1 200 lm, 3 000 K, 79×111×25,5 mm	ks	623	753
86K1J	10 W, 1 200 lm, 4 000 K, 79×111×25,5 mm	ks	623	753
LC2YZ	20 W, 2 200 lm, 3 000 K, 97×130×25,5 mm	ks	724	876
CS8PK	20 W, 2 200 lm, 4 000 K, 97×130×25,5 mm	ks	724	876
12XMY	50 W, 5 500 lm, 3 000 K, 173×232×26,1 mm	ks	999	1 209
1TUXK	50 W, 5 500 lm, 4 000 K, 173×232×26,1 mm	ks	999	1 209

LEDVANCE



Reflektor LED s čidlem Ledvance Floodlight
jmenovité napětí 230 V, mechanická odolnost IK 07, matné, tvrzené sklo, čidlo pohybu

10–50 W | 1 100–6 000 lm | 3 000/4 000 K | IP 65

Položka	příkon, světelný tok, barva světla, barva	MJ	bez DPH	s DPH
N0HB8	10 W, 1 100 lm, 3 000 K, černá	ks	578	700
ZNVY9	10 W, 1 100 lm, 4 000 K, černá	ks	578	700
H782R	10 W, 1 100 lm, 3 000 K, bílá	ks	578	700
CNPN9	10 W, 1 200 lm, 4 000 K, bílá	ks	578	700
Y2YKB	20 W, 2 400 lm, 3 000 K, černá	ks	622	753
CL4AN	20 W, 2 400 lm, 4 000 K, černá	ks	622	753
3JB6F	20 W, 2 200 lm, 3 000 K, bílá	ks	622	753
1SBSV	20 W, 2 400 lm, 4 000 K, bílá	ks	622	753
JG3WP	50 W, 6 000 lm, 3 000 K, černá	ks	976	1 180
CDT52	50 W, 6 000 lm, 4 000 K, černá	ks	976	1 180
88Y3U	50 W, 5 500 lm, 3 000 K, bílá	ks	976	1 180
5U5YG	50 W, 6 000 lm, 4 000 K, bílá	ks	976	1 180

LEDVANCE



Reflektor LED Ledvance Floodlight
jmenovité napětí 230 V, mechanická odolnost IK 07, matné, tvrzené sklo, barva černá

10–50 W | 1 100–6 000 lm | 3 000/4 000 K | IP 65

Položka	příkon, světelný tok, barva světla	MJ	bez DPH	s DPH
6F99X	10 W, 1 100 lm, 3 000 K	ks	283	343
2XTVT	10 W, 1 100 lm, 4 000 K	ks	283	343
M71YP	20 W, 2 200 lm, 3 000 K	ks	412	498
ZT5FX	20 W, 2 400 lm, 4 000 K	ks	412	498
N4KYK	30 W, 3 300 lm, 3 000 K	ks	580	702
WP6V7	30 W, 3 600 lm, 4 000 K	ks	580	702
3LJD3	50 W, 5 500 lm, 3 000 K	ks	763	923
V7TJM	50 W, 6 000 lm, 4 000 K	ks	763	923

LEDVANCE



Reflektor LED Ledvance Floodlight
jmenovité napětí 230 V, mechanická odolnost IK 07, matné, tvrzené sklo, barva bílá

10–50 W | 1 100–6 000 lm | 3 000/4 000 K | IP 65

Položka	příkon, světelný tok, barva světla	MJ	bez DPH	s DPH
NX8HK	10 W, 1 100 lm, 3 000 K	ks	283	343
ZA5LY	10 W, 1 200 lm, 4 000 K	ks	283	343
58TJV	20 W, 2 200 lm, 3 000 K	ks	412	498
MH57F	20 W, 2 400 lm, 4 000 K	ks	412	498
JPL7G	30 W, 3 300 lm, 3 000 K	ks	580	702
2TL4X	30 W, 3 600 lm, 4 000 K	ks	580	702
K6MHR	50 W, 5 500 lm, 3 000 K	ks	763	923
5YN7N	50 W, 6 000 lm, 4 000 K	ks	763	923

PILA



Reflektor LED Pila BVP008
barva černá, krytí IP 65, napájení síťové, jmenovité napětí 230 V, index podání barev > 80, mechanická odolnost IK 06

10–200 W | 900–19 000 lm | 3 000/4 000 K | IP 65

Položka	příkon, světelný tok, barva světla	MJ	bez DPH	s DPH
KDB5S	10 W, 900 lm, 3 000 K	ks	151	183
VYL9F	10 W, 950 lm, 4 000 K	ks	151	183
BYBR6	20 W, 1 900 lm, 4 000 K	ks	213	258
CC3C1	20 W, 1 800 lm, 3 000 K	ks	213	258
WKJW7	50 W, 4 500 lm, 3 000 K	ks	419	507
M1G0D	50 W, 4 750 lm, 4 000 K	ks	419	507
3FNG0	100 W, 9 500 lm, 4 000 K	ks	1 342	1 624
KVCD3	200 W, 19 000 lm, 4 000 K	ks	2 515	3 043

PILA



Reflektor LED s čidlem Pila BVP008
krytí IP 65, napájení síťové, jmenovité napětí 230 V

20 W | 1 900 lm | 4 000 K | IP 65

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
M2WVM	ks	534	646

PILA



Reflektor LED s čidlem Pila BVP344
napětí 230 V, životnost 35 000 h, IK 06, barva černá, čidlo pohybu, příkon 50 W, světelný tok 4 500 lm, rozměry 210×223 mm

50 W | 4 500 lm | 4 000 K | IP 65

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
KXA03	ks	733	886



Běžně skladem. Na centrálním skladě nebo vybraných prodejnách. Na objednávku. | Ilustrační foto.
Uvedené ceny jsou v Kč, platné k 15. 6. 2022. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách Stavebnin DEK.

Reflektory přenosné



Kabel prodlužovací na navijáku s LED svítidlem DEK

zásuvky 4× 230 V, kabel H05RR-F 3G 1,5 mm², max. zátěž navinutý 4,35 A max./1 000 W, rozvinutý 13 A max./3 000 W, tepelná pojistka, délka 20 m

20 W | 1 600 lm | 6 500 K | IP 44

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
6CF65	ks	1 321	1 598



Reflektor LED Ecolite

madlo, stojánek, úhel vyzařování 120°, životnost 30 000 h

30 W | 1 800 lm | 4 000 K | IP 65

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
KKH4X	ks	1 242	1 503



Reflektor LED Kanlux Stato

madlo, stojánek, index podání barev > 80, vyzařovací úhel 120°, délka přívodního kabelu 2 m, životnost 25 000 h

30–50 W | 3 150–4 500 lm | 4 000 K | IP 65

Položka	příkon, světelný tok	MJ	bez DPH	s DPH
NNAV2	30 W, 3 150 lm	ks	645	780
M3VVJ	50 W, 4 500 lm	ks	872	1 055



Reflektor LED Emos

madlo, stojánek, index podání barev > 80, úhel vyzařování 110°, délka přívodního kabelu 1,5 m, životnost 25 000 h

21–51 W | 1 900–4 600 lm | 4 000 K | IP 44

Položka	příkon, světelný tok	MJ	bez DPH	s DPH
Z534V	21 W, 1 900 lm	ks	493	596
ZLC2G	31 W, 2 800 lm	ks	617	746
CF74K	51 W, 4 600 lm	ks	796	963



Reflektor LED se zásuvkami DEK

se dvěma zásuvkami na 230 V včetně stojanu a výsuvného madla, gumový přívodní kabel 2 m, jmenovité napětí 230 V, barva černá/červená

50–100 W | 5 750–11 500 lm | 5 000 K | IP 54

Položka	příkon, světelný tok	MJ	bez DPH	s DPH
Z41TP	50 W, 5 750 lm	ks	1 524	1 845
149RG	100 W, 11 500 lm	ks	2 068	2 503



Reflektor LED

stojan + madlo, barva světla neutrální bílá 4 000 K, napětí 230 V, krytí IP 44, životnost 30 000 h, materiál hliník, plast

30–100 W | 2 100–8 000 lm | 4 000 K | IP 44 | F

Položka	příkon, světelný tok	MJ	bez DPH	s DPH
433N3	30 W, 2 100 lm	ks	716	867
368A8	50 W, 3 500 lm	ks	904	1 093
99R25	100 W, 8 000 lm	ks	1 354	1 638



Reflektor LED Led-Pol

madlo, stojánek, barva světla 6 500 K, index podání barev > 80, vyzařovací úhel 110°, krytí IP 65, délka přívodního kabelu 1,5 m, životnost 20 000 h

30–50 W | 2 550–4 250 lm | 6 500 K | IP 65 | F

Položka	příkon, světelný tok	MJ	bez DPH	s DPH
F70NM	30 W, 2 550 lm	ks	652	789
LXMX6	50 W, 4 250 lm	ks	786	951



Svítidlo LED pracovní Mareld Starburst 16000

6 polohovatelných světelných zdrojů, bez možnosti stmívání, napětí 230 V, životnost 30 000 h, přívodní kabel H07RN-F 3G 1,0 mm², délka 10 m, rozměry 490×175×175 mm

200 W | 16 000 lm | 6 500 K | IP 65

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
93N68	ks	8 932	10 808



Svítidlo LED pracovní Mareld Starburst 16000 APP

6 polohovatelných světelných zdrojů, s powerboxem a možností stmívání, ovládání přes mobilní aplikaci, napětí 230 V, životnost 30 000 h, přívodní kabel H07RN-F 3G 1,0 mm, délka 10 m, rozměry 490×175×175 mm

200 W | 16 000 lm | 6 500 K | IP 65

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
65N24	ks	11 349	13 733



Tuba světelná LED se zásuvkou DEK

se zásuvkou na 230 V, trojnohý stojan, nastavitelný popruh na přenášení, výška 149 cm, vyzařovací úhel 360°, jmenovité napětí 230 V, barva černá/červená, délka přívodního kabelu 5 m

72 W | 8 280 lm | 6 500 K | IP 54

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
APD86	ks	4 720	5 711



Reflektor LED na stativu DEK

dvojitý reflektor na stativu o maximální výšce 178 cm, jmenovité napětí 230 V, barva černá/červená

2× 50 W | 11 500 lm | 5 000 K | IP 54

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
BX6UX	ks	2 800	3 388



Reflektor LED se stojanem Ecolite

stativ, výška max. 180 cm, napětí 230 V, životnost 30 000 h, materiál hliník/plast – příkon, světelný tok

30 W | 2 100 lm | 4 000 K | IP 44 | F

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
539R3	ks	1 129	1 366



Reflektor LED se stojanem Ecolite

stativ, výška max. 180 cm, napětí 230 V, životnost 30 000 h, materiál hliník/plast – příkon, světelný tok

2× 30 W | 4 200 lm | 4 000 K | IP 44 | F

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
349K2	ks	1 654	2 001



Trojnožka pro 2 reflektory Emos

pro připevnění dvou reflektorů (halogenových nebo LED), materiál ocel, nosnost 4 kg, výška 66–180 cm, rozměry 140×120×630 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
82R29	ks	406	491



Tripod Mareld

nastavitelný robustní stojan 2,3 m s kovovými deskami na nohou pro extra stabilitu, závěsné háky pro kabely, vhodný pro svítidla STARBURST a VAPOR

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
26P29	ks	2 498	3 023

Reflektory AKU



Reflektor AKU LED s powerbankou DEK

přepínání intenzity světla 25/50/100 %, lithiová baterie 3,7 V, 4 400 mAh, USB kabel 600 mm, rozměry 170×125 mm

15 W | 1 200 lm | 5 000 K | IP 54

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
94L64	ks	588	712



Reflektor LED Emos P4536

maximální dosvit 70 m, barva černá/zelená, doba nabíjení 7 h, doba svícení 3,5–14,5 h, materiál ABS plast, guma, konektor mikro USB, LED indikátor stavu, otočná rukojeť, 4× magnet, rozměr 214×140(280)×56 mm, hmotnost 818 g

16 W | 2 000 lm | 6 000 K | IP 20

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
4Z5AF	ks	1 156	1 399



Svítidlo LED pracovní Mareld Canopus 3000 RE

nabíjecí svítidlo pro malíře s vysokým indexem podání barev CRI > 95, možnost stmívání 10–100 %, změna teploty barvy, doba nabíjení 3 h, doba svícení 100 %/1,5 h, 50 %/3 h, úsporný režim 15 h, možnost svícení na 50 % při nabíjení, IK 08, životnost 30 000 h, rozměry 230×225×80 mm

30 W | 3 000 lm | 2 700–6 500 K | IP 65

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
96P35	ks	4 854	5 873

Běžně skladem. Na centrálním skladě nebo vybraných prodejnách. Na objednávku. | Ilustrační foto.
Uvedené ceny jsou v Kč, platné k 15.6.2022. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách Stavebnin DEK.



Svítilny

ZPĚT NA OBSAH



Svítidlo LED pracovní Mareld Bany
životnost 30 000 h, délka kabelu 5 m

40/60 W | 4 000/6 000 lm | 6 500 K | IP 65

	Položka	příkon, světelný tok	MJ	bez DPH	s DPH
■	AKX59	40 W, 4 000 lm	ks	4 833	5 848
■	MP1FP	60 W, 6 000 lm	ks	5 119	6 194



Adaptér pro svítidla Mareld Bany
na akumulátory ručního AKU nářadí

	Položka	pro akumulátory	MJ	bez DPH	s DPH
■	6BKSY	Bosch	ks	369	446
■	F16VS	Dewalt	ks	369	446
■	8GHW2	Metabo	ks	369	446
■	JLZC6	Makita	ks	369	446

Lampy montážní



Lampa montážní
přenosná, patice E27, napájení 230 V, krytí IP 20, max. příkon žárovky 60 W, kabel H05RN-F 2× 1 mm², délka kabelu 5 m, rozměry 390×110 mm

max. 60 W

	Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■	382N2	ks	236	286



Lampa LED montážní 5 W
příkon 5 W, světelný tok 300 lm, napětí 100–230 V, krytí IP 20, kabel gumový H05RN-F 2× 1,0 mm², délka kabelu 5 m, rozměry 470×35 mm

5 W | 300 lm | IP 20

	Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■	223A3	ks	292	354

Svítilny LED bateriové



Svítilna LED COB ABS plast
baterie 3× AAA 1,5 V, doba svícení 25/128 h, dosvit 12/17 m, voděodolná, materiál ABS plast, COB LED + 3 LED diody, světelný tok 200 lm, rozměry 92×61×34 mm, hmotnost 105 g

	Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■	468S8	ks	116	140



Svítilna LED COB
baterie 3× AAA 1,5 V (součástí balení), nárazuvzdorná, materiál ABS plast, barva černá, šedá, tyrkysová, zelená, ø 24 mm, délka 168 mm, hmotnost 64 g

3 W | 230 lm

	Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■	42K65	ks	76,20	92,20



Svítilna LED FOKUS
baterie 3× AAA 1,5 V (součástí balení), doba svícení 15 h, světelný zdroj 3 W COB LED, světelný tok 75 lm, funkce zoom, dosvit 125 m (max. zoom)/45 m (min. zoom), krytí IP 45, rozměry 35×120 mm

3 W | 75 lm | IP 45

	Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■	64P58	ks	105	127



Svítilna LED COB kovová
baterie 3× AAA 1,5 V, světelný zdroj 3 W, světelný tok 100 lm, dosvit 15 m, doba svícení 35 h, nárazuvzdorná, materiál hliník, barva černá, ø 26 mm, délka 86 mm, hmotnost 34 g

3 W | 100 lm

	Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■	56F96	ks	60,90	73,70



Svítilna LED COB P4111
baterie 3× AA 1,5 V, světelný zdroj 3 W, světelný tok 280 lm, dosvit 16–108 m, doba svícení 8 h, magnet, voděodolnost IP X4, materiál ABS plast, pogumovaná, barva černá/oranžová, rozměry 235×65×40 mm, hmotnost 205 g

3 W | 280 lm

	Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■	85L69	ks	227	274



Svítilna LED COB P3111
baterie 3× AAA 1,5 V, světelný zdroj 3 W, světelný tok 135–230 lm, dosvit 20–210 m, doba svícení 1,5–6 h, nárazuvzdorná, textilní poutko, materiál hliník, barva černá, ø 35 mm, délka 148 mm, hmotnost 158 g

3 W | 135–230 lm

	Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■	52T53	ks	259	314

Svítilny

Svítilny LED nabíjecí



Svítilna LED Mareld Radiate 300
výkonná svítilna s funkcí nastavení ostrosti, s klipem a páskem na ruku, materiál hliník, eloxovaný a žebrovaný povrch, baterie 3× AAA (nejsou součástí), doba svícení 100 %/2 h, 50 %/5 h, úsporný režim 25 h, dosvit 150 m, životnost 30 000 h, délka 120 mm, ø 35 mm

5 W | 300 lm | 6 500 K | IP 64

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
D6P90	ks	725	877



Svítidlo LED varovné Mareld Glow AAA
varovné svítidlo ve tvaru puku, použití pro vyznačení místa ať již nehody, odstaveného vozu, výkopu či díry atd., baterie 3× AAA (nejsou součástí), 9 módů svícení/blikání, napětí 4,5 V, životnost 50 000 h, rozměry 31×107×107 mm

1 W | 90 lm | 90 K | IP 67

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
MF58V	ks	522	632



Svítilna LED nabíjecí Emos s adaptérem
baterie 4 V 4 000 mAh, doba nabíjení 10 h, světelný zdroj 10 W, světelný tok 380 lm, dosvit 400 m, doba svícení 25 h, krytí IP 43, materiál ABS plast, barva zelená, rozměry 217×117 mm, hmotnost 1 048 g

10 W | 380 lm | IP 43

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
365B9	ks	693	839



Svítilna LED nabíjecí Emos
doba svícení 24–31 h, dosvit 370 m, napájení nabíjecí, typ akumulátoru 4 V, 1 400 mAh, doba nabíjení 12 h

5 W | 300 lm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
4UKCJ	ks	395	478



Svítilna LED nabíjecí P4518
baterie 3,7 V 2 500 mAh, doba nabíjení 3,5 h, světelný tok 280 lm, dosvit 30/25 m (čelní/hlavní), doba svícení 25 h/3,5 h (čelní/hlavní), hák pro zavěšení, magnet, otočná (180°), materiál ABS plast, pryž, barva černá/zelená, rozměry 40×5×245 mm, hmotnost 265 g

3 W | 280 lm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
94R55	ks	580	702



Svítilna LED nabíjecí Fokus
baterie 3,7 V 1 800 mAh (alternativně 3× 1,5 V AAA), doba nabíjení 3,5 h, světelný tok 300 lm, dosvit 300 m, doba svícení 15 h, materiál hliník, barva černá, ø 40 mm, délka 190 mm, hmotnost 206 g

5 W | 300 lm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
49L43	ks	540	653



Svítilna LED nabíjecí COB
baterie 3,7 V 2 000 mAh, doba nabíjení 6 h, max. světelný tok 450 lm, dosvit 38/30 m, doba svícení 25 h (horní)/2,5 h (hlavní), materiál hliník, barva černá, rozměry 67×76×317 mm, hmotnost 537 g

5 W | 450 lm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
94L55	ks	623	754



Svítilna LED nabíjecí CREE + COB
baterie 3,7 V 2 000 mAh, doba nabíjení 7 h, světelný tok 300 lm, dosvit 350/25 m, doba svícení 12 h (spodní)/3 h (hlavní), materiál ABS plast, barva černá/zelená, rozměry 167×135×90 mm, hmotnost 339 g

5 W | 300 lm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
88L98	ks	565	684



Svítilna LED nabíjecí USB Indy
baterie 3,7 V 1 200 mAh, doba nabíjení 3 h (přes USB), světelný zdroj 3 W, světelný tok 200 lm, barva světla studená bílá 6 000 K, doba svícení 2 h, krytí IP 44, materiál polykarbonát, barva černá, rozměry 40×140×20 mm, hmotnost 138 g

3 W | 200 lm | 6 000 K | IP 44

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
68R53	ks	336	407



Svítilna LED Mareld Nimbus 1000 RE
výkonná dobíjecí svítilna s malými rozměry, napájení 3,7 V, doba nabíjení 3 h, doba svícení 100 %/4 h, 50 %/15 h, úsporný režim 50 h, dosvit 250 m, životnost 30 000 h, délka 148 mm, ø 25 mm

10 W | 1 000 lm | 6 500 K | IP 66

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
FHTY0	ks	1 807	2 186



Svítidlo LED varovné Mareld Glow RE
nabíjecí varovné svítidlo ve tvaru puku, použití pro vyznačení místa ať již nehody, odstaveného vozu, výkopu či díry atd., doba nabíjení 3 h, doba svícení 3/6 h, 9 módů svícení/blikání, napětí 3,7 V, životnost 50 000 h, rozměry 31×107×107 mm

1 W | 90 lm | 90 K | IP 67

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
23P88	ks	890	1 077



Svítidlo LED varovné Mareld Glow RE sada
sada 6 nabíjecích varovných svítidel, doba nabíjení 3 h, doba svícení 3/6 h, 9 módů svícení/blikání, napětí 3,7 V, životnost 50 000 h, rozměry 31×107×107 mm

1 W | 90 lm | 90 K | IP 67

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
P0B5G	bal.	5 076	6 141

Svítilny čelové

Svítilny čelové bateriové



Svítilna LED čelová P3521
voděodolná a nárazuvzdorná, 4 režimy svícení, maximální dosvit 65 m, světelný tok 85 lm, baterie 3× AAA

1 W | 85 lm | IP 43

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
23B64	ks	107	130



Svítilna čelová LED Monte
baterie 3× AA, příkon 1 W, krytí IP 44, 2 módy svícení – 50 %/100 %/červené/červené blikající, světelný tok 160 lm, barva světla studená bílá 6 000 K, materiál polykarbonát, barva černá/zelená, hmotnost 48 g, rozměry 65×40×30 mm

1 W | 160 lm | 6 000 K | IP 44

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
92R26	ks	156	189



Svítilna čelová Performance
baterie 3× AAA, 2 módy svícení, stmívání 50–100 %, zoom – zmenšení světelného kužele, materiál polykarbonát, barva černá, hmotnost 48 g, rozměry 75×30×35 mm

3 W | 300 lm | 6 000 K | IP 44

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
24R28	ks	267	323



Svítilna čelová LED Mareld Gleam 450
vybavena červeným výstražným světlem, baterie 3× AAA (nejsou součástí), doba svícení 100 %/2 h, 50 %/6 h, úsporný režim 40 h, dosvit 23 m, životnost 30 000 h, rozměry 53×32×35 mm

5 W | 450 lm | 6 500 K | IP 64

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
Y4PGN	ks	631	763

Svítilny čelové nabíjecí



Svítilna čelová LED Mareld Gleam 200
výkonná čelová svítilna, různé nastavení světla, doba svícení 7–14 h, dosvit 85 m, barva světla 6 500 K, napájení bateriové, typ baterie 3× AAA, rozměry 56×36×31 mm

2 W | 200 lm | 6 500 K | IP 64

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
3T3R3	ks	656	794



Svítilna čelová LED Mareld Gleam 145 RE
dobíjecí čelová svítilna, různé nastavení světla, vybavena červeným výstražným světlem, napájení 3,7 V, doba nabíjení 3 h, doba svícení 100 %/3 h, 50 %/6 h, úsporný režim 15 h, dosvit 16 m, životnost 30 000 h, rozměry 68×22×27 mm

2 W | 145 lm | 6 500 K | IP 64

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
RZY34	ks	973	1 177



Svítilna čelová LED Mareld Halo 540 RE
odolná proti nárazu, zoom, senzor pohybu, dobíjecí baterie a USB nabíječka součástí, napájení 3,7 V, doba nabíjení 3 h, doba svícení 100 %/3 h, 50 %/6 h, úsporný režim 25 h, dosvit 150 m, životnost 30 000 h, rozměry 55×41×40 mm

5 W | 540 lm | 7 100 K | IP 64

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
85TH3	ks	1 654	2 001



Svítilna LED čelová DEK
světelný tok 330 lm, doba svícení 4–9 h, krytí IP 44, napájení nabíjecí, pohybový IR senzor

5 W | 330 lm | IP 44

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
7RL8F	ks	315	381



Svítilna LED čelová se zoomem DEK
světelný tok 250 lm, doba svícení 4–9 h, krytí IP 44, napájení nabíjecí, pohybový IR senzor

5 W | 250 lm | IP 44

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
A5JAP	ks	331	400



Svítilna čelová LED CREE 3 W
nabíjecí, baterie Li-Pol 850 mAh, příkon 3 W, nabíjení přes USB, dosvit 55/35 m, doba svícení 5,5/7 h, světelný tok 95/35 lm, rozměry 45×45×30 mm

3 W | 95/35 lm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
52A62	ks	339	411



Svítilna čelová LED CREE 5 W
nabíjecí, baterie Li-Pol 1 200 mAh, příkon 5 W, nabíjení přes USB, dosvit 75/55/20 m, doba svícení 3/6/13 h, světelný tok 230/120/40 lm, režimy svícení 100/50/20 % – SOS blikání, rozměry 61×31×33 mm, hmotnost 60 g

5 W | 230/120/40 lm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
48A28	ks	325	393



Svítilna čelová USB Monte
baterie 3,7 V 1 200 mAh, nabíjení přes USB, 6 módů svícení, možnost zapínání mávnutím, materiál polykarbonát, barva černá, hmotnost 78 g, rozměry 65×35×40 mm

3 W | 170 lm | 6 000 K | IP 44

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
45R62	ks	336	407

ZPĚT NA OBSAH

VYZKOUŠEJTE VÝHODY ELEKTRONICKÉHO DENÍKU
30 dní ZDARMA!

Běžně skladem. Na centrálním skladě nebo vybraných prodejnách. Na objednávku. | Ilustrační foto.
Uvedené ceny jsou v Kč, platné k 15.6.2022. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách Stavebnin DEK.

10 V



Svítidlo LED Skoff Tango
vestavná montáž, napětí 10 V DC, třída ochrany III, IK 09, životnost 50 000 h, rozměry 73×73×10,5 (31,5) mm, montáž na krabici ø 60 mm

0,8 W | 32/33 lm | 3 000/4 000/6 500 K | IP 20

Položka	barva světla, materiál/barva	MJ	bez DPH	s DPH
38U84	6 500 K, nerez	ks	421	509
65U58	4 000 K, nerez	ks	421	509
84U83	4 000 K, hliník	ks	421	509
32U96	4 000 K, černá	ks	421	509
23Z46	4 000 K, bílá	ks	421	509
8L471	3 000 K, nerez	ks	421	509



Svítidlo LED Skoff Tango Mini
vestavná montáž, napětí 10 V DC, třída ochrany III, IK 09, životnost 50 000 h, rozměry 60×60×10,5 (31,5) mm, montáž na krabici ø 50 mm

0,4 W | 15 lm | 3 000/4 000/6 500 K | IP 20

Položka	barva světla, materiál/barva	MJ	bez DPH	s DPH
95U66	6 500 K, nerez	ks	305	369
22U39	4 000 K, nerez	ks	305	369
59U93	4 000 K, bílá	ks	305	369



Svítidlo LED Skoff Tango Max
montáž vruty, jmenovité napětí 10 V DC, rozměry 143×73×10,5 mm, barva hliníková

1,6 W | 64 lm | 6 500 K | IP 20

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
54Z48	ks	617	747



Svítidlo LED Skoff Tango Duo
vestavná montáž, napětí 10 V, třída ochrany III, IK 09, životnost 50 000 h, materiál nerezová ocel, rozměry 73×113×10,5 (31,5) mm, montáž na krabici ø 60 mm

1,6 W | 66 lm | 6 500 K | IP 20

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
96Z52	ks	623	753



Svítidlo LED IP 66 Skoff Tango
vestavná montáž, napětí 10 V DC, třída ochrany III, IK 09, životnost 50 000 h, rozměry 73×73×10,5 (31,5) mm, montáž na krabici ø 60 mm

0,8 W | 32/33 lm | 3 000/4 000/6 500 K | IP 66

Položka	barva světla, materiál/barva	MJ	bez DPH	s DPH
39B96	6 500 K, nerez	ks	459	555
56B54	4 000 K, nerez	ks	459	555
29B46	6 500 K, hliník	ks	459	555
59B52	4 000 K, hliník	ks	459	555
38B48	6 500 K, černá	ks	459	555
65B33	4 000 K, černá	ks	459	555
7NUHM	3 000 K, černá	ks	459	555
93B89	6 500 K, bílá	ks	459	555
84B34	4 000 K, bílá	ks	459	555



Svítidlo LED s čidlem Skoff Tango
včetně předřadníku, čidlo pohybu, stmívatelnost, podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 10 V, mechanická odolnost IK 09, třída ochrany III, pohybové čidlo: citlivost 2–40 lx, doběhový čas 3–35 s, dosah 3–4 m

1 W | 32/33 lm | 4 000/6 500 K | IP 20

Položka	světelný tok, barva světla, barva/materiál	MJ	bez DPH	s DPH
46C99	33 lm, 6 500 K, nerez	ks	990	1 198
0Z278	32 lm, 4 000 K, černá	ks	990	1 198
MW0GW	33 lm, 6 500 K, černá	ks	990	1 198



Svítidlo LED IP 66 Skoff Tango Short
vestavná montáž, napětí 10 V, třída ochrany III, IK 09, životnost 50 000 h, rozměry 73×73×10,5 (31,5) mm, montáž na krabici ø 60 mm

0,8 W | 21/22 lm | 3 000/4 000/6 500 K | IP 66

Položka	barva světla, materiál/barva	MJ	bez DPH	s DPH
98U44	6 500 K, nerez	ks	459	555
36B84	4 000 K, nerez	ks	459	555



Svítidlo LED IP 66 Skoff Tango Mini Short
vestavná montáž, napětí 10 V DC, třída ochrany III, IK 09, životnost 50 000 h, materiál nerezová ocel, rozměry 60×60×10,5 (31,5) mm, montáž na krabici ø 50 mm

0,4 W | 16 lm | 6 500 K | IP 66

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
25U64	ks	332	402



Svítidlo LED IP 66 Skoff Rueda
vestavná montáž, napětí 10 V, třída ochrany III, IK 09, životnost 50 000 h, rozměry 73×73×10,5 (31,5) mm, montáž na krabici ø 60 mm

0,8 W | 28/32 lm | 4 000/6 500 K | IP 66

Položka	barva světla, materiál/barva	MJ	bez DPH	s DPH
23C92	4 000 K, černá	ks	459	555
54C94	4 000 K, bílá	ks	459	555



Svítidlo LED Skoff Salsa
vestavná montáž, napětí 10 V, třída ochrany III, IK 09, životnost 50 000 h, materiál mosaz matný, rozměry 73×73×10,5 (31,5) mm, montáž na krabici ø 60 mm

0,8 W | 32 lm | 4 000 K | IP 20

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
52Z89	ks	421	509

230 V



Svítidlo LED Skoff Tango
podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, mechanická odolnost IK 09, třída ochrany II

1,8 W | 31/33 lm | 4 000/6 500 K | IP 20

Položka	příkon, světelný tok, barva světla, materiál/barva	MJ	bez DPH	s DPH
FBJ66	1,8 W, 31 lm, 4 000 K, hliník	ks	798	965
PW0SG	1,8 W, 33 lm, 6 500 K, černá	ks	798	965
USK8J	1,8 W, 33 lm, 6 500 K, bílá	ks	798	965
KDV0F	1,8 w, 33 lm, 4 000 K, nerez	ks	798	965



Svítidlo LED s čidlem Skoff Tango
čidlo pohybu, krytí IP 20, podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, mechanická odolnost IK 09, třída ochrany II

2,4 W | 31/33 lm | 3 000/4 000/6 500 K | IP 20

Položka	příkon, světelný tok, barva světla, materiál/barva	MJ	bez DPH	s DPH
R3P75	2,4 W, 31 lm, 4 000 K, hliník	ks	1 235	1 494
8SG94	2,4 W, 33 lm, 6 500 K, černá	ks	1 235	1 494
WV5WC	2,4 W, 33 lm, 6 500 K, bílá	ks	1 235	1 494
MLX16	2,4 W, 31 lm, 3 000 K, bílá	ks	1 235	1 494
X3GLF	2,4 W, 31 lm, 4 000 K, nerez	ks	1 235	1 494





Svítidlo LED
Greenlux Decently S1
úhel vyzařování 38°, životnost 25 000 h,
materiál lakovaný hliník, sklo

Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
81WK1	bílá	ks	374	452
9A4CK	černá	ks	374	452
1VA76	šedá	ks	374	452



Svítidlo LED
Greenlux Decently R2
úhel vyzařování 38°, životnost 25 000 h,
materiál lakovaný hliník, sklo

Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
YHC2A	bílá	ks	374	452
4GB21	černá	ks	374	452
VVJ7F	šedá	ks	374	452

Příslušenství



Svítidlo LED Greenlux Decently
úhel vyzařování 38°, příkon 1,7 W, jmenovité napětí 230 V, krytí IP 44, světelný tok 40 lm, barva světla 4 000 K, životnost 25 000 h, materiál lakovaný hliník, sklo

1,7 W | 40 lm | 4 000 K | IP 44 | G

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
9TG51	ks	198	239



Driver Skoff ZOL IP 68
vstupní napětí 100–250 V 50 Hz, výstupní napětí 10 V DC, třída ochrany II, krytí IP 68, ochranné zařízení proti zkratu a přetížení

6/16 W | IP 68

Položka	příkon, jmenovitý proud, rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
33Z45	6 W, 0,6 A, 93×36×22 mm	ks	455	550
89Z24	16 W, 1,6 A, 90×43×29 mm	ks	546	660

VYSVĚTLIVKY:

36 W	jmenovitý příkon [W]
2 160 lm	světelný tok [lm]
4 000 K	barva světla [K]
IP 44	krytí
A–A++	třída energetické náročnosti
RGB	možnost změny barvy světla
	pohybové čidlo
	stmívatelnost
	Bluetooth

Více viz str. 270–276.



Driver Skoff ZOL IP 44
vstupní napětí 100–250 V 50 Hz, výstupní napětí 10 V DC, třída ochrany II, krytí IP 44, ochrana proti zkratu a proti přetížení

Položka	příkon, jmenovitý proud, rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
34Z68	7 W, 0,7 A, 53×25 mm	ks	455	550
45Z92	15 W, 1,5 A, 53×32 mm	ks	546	660



Krabice instalační Skoff
pro montáž LED svítidel SKOFF, pod omítku

Položka	průměr	MJ	bez DPH	s DPH
24Z49	ø 50 mm	ks	20,30	24,50
68Z94	ø 60 mm	ks	12,70	15,40



Nouzové osvětlení

K čemu slouží nouzové osvětlení?

Umožňuje osobám bezpečně opustit prostor nebo případně dokončit činnosti při výpadku běžného síťového napájení.

Jak dlouho musí nouzové osvětlení svítit?

Nouzové osvětlení musí od od výpadku napájení svítit po dobu nejméně 1 hodiny. Pro vybrané prostory (např. zdravotnická zařízení) může být legislativou předepsána delší minimální doba svícení.

Způsoby provedení svítidel nouzového osvětlení

- **Decentrální** – svítidla s vlastními trvale dobíjenými akumulátory určená pouze jako nouzové osvětlení nebo běžná svítidla s nouzovým modulem, který přepne na napájení z akumulátorů v případě výpadku běžného napájení (při nouzové situaci nejsou závislá na kabelovém vedení).
- **Centrální** – svítidla napájena z centrálního nebo jiného nezávislého zdroje např. záložní agregát, UPS, atd. U těchto svítidel musí být zajištěna funkčnost kabelové trasy při požáru.

Dělení nouzového osvětlení dle účelu:

- Osvětlení únikové cesty – usnadňuje bezpečné opuštění prostoru osvětlením únikových cest. Na určených místech také osvětluje požárně bezpečnostní zařízení.
- Osvětlení bezpečnostních značek – osvětlené směrové značky (piktogramy) se používají pro navedení k únikovému východu nebo pro navedení k bezpečnostnímu zařízení.
- Osvětlení otevřeného prostoru (proti panice) – usnadňuje bezpečný pohyb směrem k únikovému východu v prostorech s nespecifikovanými únikovými cestami jako např. haly, sály, posluchárny, atp. Zajišťuje také osvětlení všech překážek do výšky 2 m.
- Osvětlení prostorů s vyšším rizikem – přispívá k bezpečnosti osob při potenciálně nebezpečných činnostech nebo situacích a umožňuje usnadnit řádné ukončení probíhajících procesů před opuštěním prostoru.




Pro jaké objekty je nutné použít nouzové osvětlení?

- veřejně přístupné a obytné vícepodlažní a výškové budovy
- zdravotnická zařízení
- shromažďovací prostory (haly, kina, divadla,...)
- restaurace
- prodejní místa
- zastřešená parkoviště a jiné prostory pouze s umělým osvětlením
- prostory s plochou > 1 000 m²


V jakých prostorech a kde se nouzové osvětlení umísťuje?

- V únikových cestách, na schodištích, spojovacích chodbách mezi schodišti, u východů z budovy, na chodbách sloužících k opouštění objektu, v sálech a také ve všech ostatních místnostech pro návštěvníky (např. předsálí, šatny, toalety).
- U každých východových dveří, nouzových východových dveří, požárně bezpečnostních zařízení nebo u potencionálního nebezpečí.

Konkrétní požadavky na Nouzové osvětlení v daných objektech určují konkrétní normy ČSN souboru 73 08 – Požární bezpečnosti staveb.



V blízkosti východových dveří a bezpečnostního značení



V blízkosti a vně každého východu




V blízkosti místa první pomoci




V blízkosti schodiště tak, aby každé schodišťové rameno bylo osvětleno




V blízkosti požárně bezpečnostního zařízení



V blízkosti každé změny směru



V blízkosti změny úrovně podlaží




V blízkosti každého křížení chodeb

Osvětlení nouzové

ZPĚT NA OBSAH

Svítidla LED nouzová

MODUS



Svítidlo nouzové LED Economic LED
přisazená, napájení 220–240 V, krytí IP 65, baterie Ni-Cd, doba svícení 3 h, doba nabíjení 24 h, příkon 3 W, světelný tok 100 lm, barva světla studená bílá 6 500 K, rozměry 264×100×52 mm

3 W | 110 lm | 6 500 K | IP 65

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
42P32	ks	706	855



Svítidlo nouzové LED GR-7/LEDS
testovací tlačítko, kontrolka dobíjení, sada piktogramů součástí balení, montáž přisazená, výdrž 1 h, 280×95×48 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
JRK3Z	ks	472	571

EATON



Svítidlo nouzové LED Eaton SL 20
osvětlení únikových cest, označení cesty k únikovému východu, osvětlení (protipanické) otevřeného prostoru, pozorovací vzdálenost 20 a 30 metrů

Položka	krytí, výdrž	MJ	bez DPH	s DPH
GKFF9	IP 42, 1 h	ks	668	808
4ZXN5	IP 42, 3 h	ks	754	912
1ZY37	IP 65, 1 h	ks	785	950
9SJ0G	IP 65, 3 h	ks	872	1 055

panlux



Svítidlo nouzové LED Panlux Pluto
jmenovité napětí 230 V, baterie LiFePo4 – výdrž 3 h, životnost 50 000 h, třída ochrany II

6 W | IP 65

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
G3XF3	ks	421	509



Svítidlo nouzové LED Panlux Cordelia Area
přisazené, s baterií – výdrž 3 h, napájení 220–240 V, třída ochrany II, materiál plast, barva bílá

3 W | 300 lm | 6 000 K | IP 54

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
W6YCJ	ks	919	1 112



Svítidlo nouzové LED Panlux Cordelia Corridor
přisazené, s baterií – výdrž 3 h, napájení 220–240 V, třída ochrany II, materiál plast, barva bílá

3 W | 300 lm | 6 000 K | IP 54

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
1XKG1	ks	919	1 112



Svítidlo nouzové LED Panlux Carpo Area
vestavné, s baterií – výdrž 3 h, napájení 220–240 V, třída ochrany II, materiál plast, barva bílá

3 W | 300 lm | 6 000 K | IP 20

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
4CF92	ks	996	1 205


Svítidla žárovková nouzová



Svítidlo nouzové LED Panlux Carpo Corridor
vestavné, s baterií – výdrž 3 h, napájení 220–240 V, třída ochrany II, materiál plast, barva bílá

3 W | 300 lm | 6 000 K | IP 20

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
DW55W	ks	996	1 205



Svítidlo nouzové LED Fenix
přisazená, vestavná nebo závěsná montáž (nutné příslušenství), napájení 220–240 V, baterie LiFePo4 3,2 V 1 200 mAh, doba svícení 3 h, doba nabíjení 24 h, rozměry 264×100×52 mm

3 W | 100 lm | 6 500 K | IP 65

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
88P98	ks	612	741



Svítidlo nouzové Pluto
přisazené, s baterií – výdrž 3 h, patice G5, napájení 230 V AC, třída ochrany II, krytí IP 40, materiál ABS + polykarbonát, barva bílá, příkon 6 W, světelný tok 40 lm

6 W | 40 lm | IP 40

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
488N2	ks	459	555



Svítidlo nouzové Pluto
přisazené, s baterií – výdrž 1 h, patice G5, napájení 230 V AC, třída ochrany II, krytí IP 40, materiál ABS + polykarbonát, barva bílá, příkon 6 W, světelný tok 40 lm

6 W | 40 lm | IP 40

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
5MSSH	ks	428	518

Osvětlení nouzové

Příslušenství



Svítidlo nouzové Fenix
přisazené, s baterií – výdrž 1 h, patice 2G7, napájení 230 V AC, třída ochrany II, krytí IP 65, materiál ABS + polykarbonát, barva bílá, příkon 9 W, světelný tok 120 lm

9 W | 120 lm | IP 65

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
592P9	ks	536	648

Základ pro nouzové svítidlo Europa LED
základna pro osazení piktogramu, napájení 220–240 V, baterie LiFePo4 3,2 V 1 200 mAh, doba svícení 3 h, doba nabíjení 24 h, rozměry 30×265×40 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
62P36	ks	593	718



Montážní set pro zavěšení Europa LED
pro závěsnou montáž základny nouzového svítidla EUROPA LED

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
82P59	ks	127	154

Like
Lajkněte nás na **Facebooku**
www.facebook.com/StavebninyDEK



Piktogram Europa LED
pro osazení na základnu nouzových svítidel Europa LED, rozměry 265×145 mm

Položka	piktogram	MJ	bez DPH	s DPH
43P66	šipka doleva/doprava	ks	250	302
55P39	šipka dolů	ks	250	302
25P56	šipka nahoru	ks	250	302
26P69	schody nahoru	ks	250	302
53P22	schody dolů	ks	250	302



Štítek samolepicí
pro nalepení na nouzová světla, rozměry 240×75 mm

Položka	piktogram	MJ	bez DPH	s DPH
488K9	šipka doleva	ks	19,20	23,30
443S3	šipka doprava	ks	19,20	23,30
289A4	EXIT	ks	19,20	23,30

DEK Drive VYZVEDNUTÍ PŘEDEM OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ Z VAŠEHO AUTA www.dek.cz/dekdrive

ZPĚT NA OBSAH



PreLED 2G “BLC” BACK LIGHTING CONTROL od společnosti THOME LIGHTING s.r.o. představuje inovativní formu veřejného osvětlení.

Svítidlo PreLED 2G BLC je speciálně upravené pro zamezení svícení za sebe nebo před sebe (rušivé světlo) pomocí přídavné clonicí mřížky. Díky této mřížce lze zabránit nežádoucímu přímému osvětlení prostoru za nebo před svítidlem. Světelný tok je tak regulován jen do potřebných směrů a neosvětluje okolní budovy přímým osvětlením. Clonicí mřížku lze jednoduše implementovat i dodatečně do jakéhokoliv již nainstalovaného svítidla PreLED 2G od společnosti THOME Lighting s.r.o.

Svítidlo PreLED 2G „BLC“ je standardně dodáváno v teplotách chromatičnosti 2 200 K a 2 700 K při zachování vysokého indexu podání barev CRI 70 a měrného výkonu svítidla nad 100 l/W. Na vyžádání nabízíme svítidlo PreLED osazené čipy PC AMBER (1 800 K).

Samozřejmostí každého svítidla PreLED 2G „BLC“ je napájecí zdroj s možností nastavení stmívání ASTRODIM a CLO – konstantního světelného toku po dobu životnosti svítidla. Regulace svítidel pomocí ASTRODIM umožňuje bez nutnosti vedení jakýchkoliv přídavných vodičů nastavení harmonogramu stmívání v průběhu noci dle požadavku zákazníka. Napájecí zdroj je plně programovatelný pomocí technologie NFC.

Na důkaz kvality je svítidlo PreLED 2G licencováno na používání značky ENEC. Jedná se o celoevropskou značku, která označuje shodu výrobku s evropskými normami (EN) pro elektrickou bezpečnost. V souvislosti se získáním licence ENEC probíhá důkladná inspekce ve výrobě, která se zaměřuje na dodržování stanovených pravidel. Výrobce také musí prokázat, že je a bude schopen zabezpečit a udržet stejnou kvalitu výrobků, především v souvislosti s elektrickou bezpečností daného výrobku.



ZPĚT NA OBSAH

Veřejné osvětlení

338 Veřejné osvětlení

P

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení (zkratka VO) je osvětlení ulic, silnic, chodníků a dalších veřejných prostranství. Základní jednotkou je tzv. světelný bod. Tím se rozumí svítidlo včetně nosné konstrukce a přívodního vedení. Světelný bod může obsahovat i více svítidel, např. na křižovatkách, přechodech pro chodce a cyklisty nebo náměstích.

Mimo vyjmenovaná veřejná prostranství se využitím stejných technických prostředků osvětlují také plochy, které leží na soukromých pozemcích, ale mají charakter veřejně dostupného prostoru. Typicky parkoviště, terminály MHD, výrobní a skladovací areály, sportoviště apod.

Osvětlovací soustava zahrnuje svítidla, podpěrné a nosné prvky, elektrický rozvod, rozvaděče a ovládací systém.

Rozmístění světelných bodů, výšku, ve které jsou umístěna svítidla, a typ svítidla určuje projektant soustavy VO pomocí světelnětechnických výpočtů. Řídí se při tom platnou verzí norem a místními předpisy. V historických centrech měst může být např. požadováno použití historizujících stožárů, nebo nejsou stožáry přípustné a je nutné volit jiný způsob montáže svítidel.

Při rekonstrukcích soustav VO je nutné se vyhnout pouhé náhradě dožilých výbojkových svítidel za moderní LED. Vzhledem ke zcela odlišným charakteristikám svítidel je taková náhrada nevhodná. Na vozovce mohou vznikat přesvětlená nebo naopak tmavá místa. Vždy se mění celý osvětlovací systém včetně stožárů a kabelových rozvodů. Tuto rekonstrukci lze využít k přípravě kabelových rozvodů na budoucí instalaci dobíjecích míst elektromobilů.

Technické provedení světelných bodů

- svítidlo je umístěno na osvětlovacím stožáru zapuštěném do komunikace (chodníku)
- svítidlo je pomocí příruby upevněno rovnou na svislou část stožáru,
- svítidlo je upevněno na výložník (pomocnou konstrukci) a teprve ten je namontován na stožár; výložník může nést dvě nebo tři svítidla.
- svítidlo je umístěno na výložníku, který je upevněn na budově nebo jiné svislé konstrukci
- svítidlo je upevněno na převěsu, laně nataženém mezi dvěma stavbami, např. mezi domy v úzké ulici

Sloupy a výložníky veřejného osvětlení často slouží též jako nosiče např. veřejných hodin nebo prvků kamerového systému včetně bezdrátových pojítek. Při umístění doplňkových zařízení je nutné volit odpovídající stožár s větší nosností a průměrem, který dovolí umístit uvnitř stožáru všechny kabely.

Komponenty světelného bodu

1. svítidlo – dodává se včetně modulu s čipy LED a předřadníku
2. výložník
3. dřík stožáru, může být i mnohoúhelníkový (hraněný stožár)
4. stožárová svorkovnice (el. výzbroj)
5. kabel pro propojení svítidla s el. výzbrojí
6. zemnicí drát nebo pásek
7. ochranné pásky na přechod zemnicího drátu do země
8. silový kabel
9. chránička (korugovaná trubka)
10. kabelový kryt nebo výstražná fólie



Elektrické rozvody

Kabelové rozvody vycházejí z ovládacího rozvaděče a propojují svorkovnice jednotlivých stožárů. Zahrnují oblast několika ulic nebo veřejné prostranství, kde jsou svítidla spínána společně.

Upevnění dříku stožáru

Do zabetonované trubky (FUROWELL)



Zajistěte základovou trubku Furowell zvnějšku pěchovaným betonem až do výšky boční kabelové přípojky. Poté instalujte osvětlovací stožár.



Zasypte „kruhový prostor” v základové trubce pískem. Horní oblast kruhového prostoru zasypte pěchovaným betonem kvůli postranní aretaci a k zamezení vniknutí vody.



Nakonec zasypte a zhutněte zbývající meziprostor kolem trubky Furowell neporušenou, nesoudržnou zeminou a naneste krycí vrstvu.

Přímo do betonového základu



Při upevnění do betonového základu se stožár vloží do jámy, ustaví do správné pozice a obetonuje.

Svítidla

MODUS



Svítidlo LED Modus NOD
montáž sadovka/výložník, podání barev CRI > 70, jmenovité napětí 230 V, mechanická odolnost IK 08, třída ochrany I

32 W | 3 460/3 650 lm | 2 700/4 000 K | IP 66

Položka	příkon, světelný tok, barva světla, světelná účinnost	MJ	bez DPH	s DPH
Z8K8Y	3 460 lm, 2 700 K, 108 lm/W	ks	3 244	3 926
FK1JR	3 650 lm, 4 000 K, 114 lm/W	ks	3 244	3 926

MODUS



Svítidlo LED 27 W Modus STL
příkon 27 W, světelný tok 4 000 lm, barva světla studená bílá 5 000 K

27 W | 4 000 lm | 5 000 K

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
39C96	ks	2 912	3 524

MODUS



Svítidlo LED 38 W Modus LV
příkon 38 W, světelný tok 5 000 lm, barva světla studená bílá 5 000 K

38 W | 5 000 lm | 5 000 K

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
56C54	ks	5 453	6 598

PHILIPS



Svítidlo LED Philips BRP
napájení 230 V, index podání barev CRI > 70, připojení PG13.5, montážní zařízení 42–60 mm

37–100 W | 3 050–9 000 lm | 4 000 K | IP 65

Položka	příkon, světelný tok	MJ	bez DPH	s DPH
436N2	37 W, 3 050 lm	ks	2 646	3 202
532S8	55 W, 4 600 lm	ks	3 264	3 950
396P9	75 W, 6 100 lm	ks	3 527	4 267
542P9	100 W, 9 000 lm	ks	3 882	4 698

Stožáry

KOOPERATIVA

Stožár osvětlovací
pro osvětlení parků, pěších zón a vedlejších komunikací, žárově pozinkováno, otvor s dvířky 100×400 mm, 2× otvor pro průchod kabelů 50×150 mm

Položka	výška, vetknutí, váha, zatížení	MJ	bez DPH	s DPH
254B2	4,6 m, 0,6 m, 38 kg, 50 kg	ks	5 443	6 585
224B2	5,6 m, 0,6 m, 43 kg, 40 kg	ks	6 068	7 342
362A2	6,1 m, 0,6 m, 48 kg, 40 kg	ks	6 431	7 782
282H3	6,8 m, 0,8 m, 51 kg, 40 kg	ks	6 775	8 198
233R4	8 m, 1 m, 78 kg, 30 kg	ks	9 455	11 440
539S8	9 m, 1 m, 92 kg, 30 kg	ks	10 820	13 092

Výložníky

KOOPERATIVA



Výložník ke stožáru SK
lomený výložník, fixace pomocí 3 šroubů M10, žárově pozinkováno, výška 200 mm, ø 60 mm

Položka	délka, hmotnost	MJ	bez DPH	s DPH
334N8	300 mm, 3,3 kg	ks	575	695
443K8	500 mm, 3,7 kg	ks	686	830

MODUS




Držák veřejného osvětlení Modus
pro nástěnnou montáž, ø 60 mm, hmotnost 1,25 kg

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
59C52	ks	335	406



Příslušenství

FRÄNKISCHE

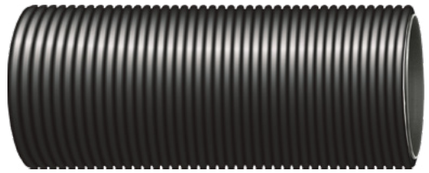

Trubka základová Furowell
pro ukotvení stožárů VO, sendvičová konstrukce (vně vlnitá, uvnitř hladká), materiál HDPE, vnitřní ø 250 mm, barva černá


Položka	délka	MJ	bez DPH	s DPH
95P23	800 mm	ks	292	353
22P96	1 000 mm	ks	318	385

FRÄNKISCHE

Kryt trubky základové Furowell
pro zakrytí základové trubky během stavební fáze, pro ø trubky 250 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
69P54	ks	167	202

KOOPERATIVA



Manžeta ochranná
pro zvýšení odolnosti proti korozi dříku stožáru v místě vetknutí, materiál plast, pro ø 133 mm, výška 300 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
36P83	ks	1 035	1 253


Elektro Bečov



Výzbroj stožárová
jmenovitý proud 76 A, jmenovitý průřez 16 mm², hlavní svorka 6× RSA 16 A, hlavní svorka pro PE vodiče 2× PE 16 A, pojistková svorka 1× RSP 4, přepěťová ochrana SP-T2+3-320/Y-CLT

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
D9YYC	ks	2 095	2 535

Elektro Bečov



Výzbroj stožárová
jmenovitý proud 76 A, jmenovitý průřez 16 mm², hlavní svorka 10× RSA 16 A, hlavní svorka pro PE vodiče 3× RSA PE 16 A, pojistková svorka 1× RSP 4, přepěťová ochrana SP-T2+3-320/Y-CLT

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
VN1WN	ks	2 227	2 695

Uzemnění



Svorka připojovací SP 1
pro připojení ke konstrukci šroubem M8, materiál FeZn, pro ø vodiče 8–10 mm, rozměry 55×70 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
358H8	ks	19,80	24,00



Drát zemnicí FeZn
materiál FeZn, ø 10 mm, 1,61 m/kg

Položka	délka, hmotnost	za kg bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
426K2	16,1 m, 10 kg	101	bal.	1 008	1 220
228A3	32,2 m, 20 kg	101	bal.	2 016	2 440
495P4	80,5 m, 50 kg	96,50	bal.	4 824	5 838

Kompletní sortiment pro uzemnění naleznete na str. 395 v kapitole
Hromosvod a uzemnění



Páska petrolátová
Anticor Plast 701-40
pro antikorozní ochranu uzemnění, šířka 30 mm, délka 10 m, spotřeba na cca 10 spojů

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
538S3	ks	116	140



Páska
Anticor 202 Electrix Superflex
lze použít pro mechanickou ochranu petrolátové pásky 701-40 a elektrickou izolaci kabelů nízkého napětí i pod zemí, elastická, samozhášivá, materiál PVC, barva černá, šířka 25 mm, délka 20 m, tloušťka 0,19 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
225V2	ks	50,00	60,40



NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ



Fólie výstražná Anticor
pro umístění do výkopu

Položka	barva, motiv, šířka, délka	MJ	bez DPH	s DPH
659P2	rudá, s bleskem, 220 mm, 20 m	ks	54,80	66,30
454S4	rudá, s bleskem, 220 mm, 50 m	ks	93,80	114
599P8	rudá, s bleskem, 220 mm, 100 m	ks	180	218
638P2	rudá, s bleskem, 330 mm, 100 m	ks	227	275
89T49	rudá, s bleskem, 330 mm, 250 m	ks	547	662



Kryt kabelový DEKAB
pro krytí elektrických vedení, materiál PVC, barva červená, délka 1 m

Položka	šířka	MJ	bez DPH	s DPH
224H2	200 mm	m	27,10	32,80
322V4	250 mm	m	31,80	38,40
462S2	300 mm	m	37,00	44,70

340 | REGISTRUJTE SE A ZÍSKEJTE VÝHODY STÁLÝCH ZÁKAZNÍKŮ www.dek.cz/registrace

Osvětlovací stožáry podle individuálního zadání

Našim zákazníkům nabízíme možnost zprostředkování výroby originálních osvětlovacích stožárů podle vlastních návrhů v partnerské firmě Kooperativa v.o.d. Nabízíme exkluzivní možnost upravit a přizpůsobit na míru stožáry nových designových řad eLITE a ELEGANT do jednotlivých projektů.
Pro stožáry řady eLITE jsou charakteristické čisté linie čtvercového profilu. LED svítidla jsou integrována přímo ve výložníku.



ZPĚT NA OBSAH



Stožáry řady ELEGANT jsou tvarově mnohem zajímavější. Doposud realizované typy například využívají šikmo stojící dřík nebo obloukové tvary. Stožáry je možné osadit různými LED svítidly podle vlastního výběru.

Obě řady je možné zvolit v různé výšce, s upevněním jako zapuštěné nebo přírubové.

Stožáry jsou vždy dodávané v povrchové úpravě DUPLEX, základem je žárové zinkování a jsou nalakované barvou ze vzorníku RAL podle specifikace klienta.

Pro nabídku individuálního řešení stožárů nás kontaktujte na stavebniny@dek.cz nebo telefonicky náš Zákaznický servis na 510 000 100.



Zdroje světelné

344 Žárovky LED
350 Žárovky
351 Zářivky a příslušenství
352 Pásky LED

Q

Způsoby osazení světelných zdrojů – patice a objímky

	E27	E14	MR16	GU10	G4	R7s	T8	T5
Světelný zdroj								

	E27	E14	GU5.3	GU10	G4	R7s	G13	G5
Objímka								

PHILIPS



Žárovka LED 2 700 K
Philips CorePro LEDbulb
provedení žárovky matná, patice E27, podání barev CRI > 80, životnost 15 000 h, úhel vyzařování 200°, barva světla 2 700 K

5–18 W | 470–2 000 lm | 3 000–6 500 K | A+

Položka	příkon, světelný tok	MJ	bez DPH	s DPH
86B44	5,5 W, 470 lm	ks	68,60	83,00
262R2	8 W, 806 lm	ks	76,20	92,20
284S9	11 W, 1 055 lm	ks	87,20	106
225V4	13 W, 1 521 lm	ks	107	130

PHILIPS



Žárovka LED 3 000 K
Philips CorePro LEDbulb
provedení žárovky matná, patice E27, podání barev CRI > 80, životnost 15 000 h, úhel vyzařování 200°, barva světla 3 000 K

5–18 W | 470–2 000 lm | 3 000–6 500 K | A+

Položka	příkon, světelný tok	MJ	bez DPH	s DPH
63B42	5 W, 470 lm	ks	68,60	83,00
28B22	7,5 W, 806 lm	ks	76,20	92,20
26B66	10,5 W, 1 055 lm	ks	87,20	106
55B56	13 W, 1 521 lm	ks	107	130

PHILIPS



Žárovka LED 4 000 K
Philips CorePro LEDbulb
provedení žárovky matná, patice E27, podání barev CRI > 80, životnost 15 000 h, úhel vyzařování 200°, barva světla 4 000 K

5–18 W | 470–2 000 lm | 3 000–6 500 K | A+

Položka	příkon, světelný tok	MJ	bez DPH	s DPH
85B36	5 W, 470 lm	ks	68,60	83,00
234N3	7,5 W, 806 lm	ks	76,20	92,20
258R9	10 W, 1 055 lm	ks	87,20	106
389N9	12,5 W, 1 521 lm	ks	107	130

PHILIPS



Žárovka LED 6 500 K
Philips CorePro LEDbulb
provedení žárovky matná, patice E27, podání barev CRI > 80, životnost 15 000 h, úhel vyzařování 200°, barva světla 6 500 K

5–18 W | 470–2 000 lm | 3 000–6 500 K | A+

Položka	příkon, světelný tok	MJ	bez DPH	s DPH
62B95	5 W, 470 lm	ks	68,60	83,00
9NT7C	7,5 W, 806 lm	ks	76,20	92,20
53B69	10 W, 1 055 lm	ks	87,20	106
43B39	12,5 W, 1 521 lm	ks	107	130

ZPĚT NA OBSAH

PHILIPS



Žárovka LED
Philips CorePro LEDbulb
patice E27, podání barev CRI > 80, životnost 15 000 h

13 W | 2 000 lm | 4 000 K

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
W1FFG	ks	198	239

PHILIPS



Žárovka LED
Philips CorePro LEDbulb
patice E27, podání barev CRI > 80, životnost 15 000 h

8,5 W | 1 055 lm | 2 700 K

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
36F86	ks	101	122

PHILIPS



Žárovka LED
Philips CorePro LEDbulb
patice E27, podání barev CRI > 80, životnost 15 000 h, úhel vyzařování 360°

10,5 W | 1 521 lm | 4 000 K

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
Z4KBL	ks	144	175

PHILIPS



Žárovka LED
Philips CorePro LEDbulb
patice E27, podání barev CRI > 80, životnost 15 000 h

7 W | 806 lm | 2 700 K

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
GW34S	ks	116	141

PHILIPS



Žárovka LED
Philips CorePro LEDbulb
stmívatelnost, patice E27, podání barev CRI > 80, životnost 15 000 h

13 W | 2 000 lm | 2 700 K

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
K30S4	ks	198	239

PHILIPS



Žárovka LED
Philips CorePro LEDbulb
stmívatelnost, patice E27, podání barev CRI > 90, životnost 15 000 h, úhel vyzařování 200°

5 W | 470 lm | 2 700 K | A+

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
46GLV	ks	109	132

PHILIPS



Žárovka LED
Philips CorePro LEDbulb
stmívatelnost, patice E27, podání barev CRI > 90, životnost 15 000 h, úhel vyzařování 150°

13 W | 1 521 lm | 2 700 K | A+

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
3A9WW	ks	160	193

PHILIPS



Žárovka LED
Philips Classic LEDbulb
patice E27, podání barev CRI > 80, životnost 15 000 h, úhel vyzařování 360°

17,5 W | 2 452 lm | 2 700 K

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
KART3	ks	265	320

PHILIPS



Žárovka LED
Philips Classic LEDbulb
patice E27, podání barev CRI > 80, životnost 15 000 h

7 W | 806 lm | 2 700 K

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
YZ6U6	ks	80,40	97,30

PHILIPS



Žárovka LED
Philips Classic LEDbulb
stmívatelnost, patice E27, podání barev CRI > 80, životnost 15 000 h

11,5 W | 1 521 lm | 2 700 K

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
WFSB3	ks	206	249

VYSVĚTLIVKY:

- 36 W – jmenovitý příkon [W]
- 2 160 lm – světelný tok [lm]
- 4 000 K – barva světla [K]
- IP 44 – krytí
- A–A++ – třída energetické náročnosti
- RGB – možnost změny barvy světla
- pohybové čidlo
- stmívatelnost
- Bluetooth

Více viz str. 270–276.



Běžně skladem. Na centrálním skladě nebo vybraných prodejnách. Na objednávku. | Ilustrační foto.
Uvedené ceny jsou v Kč, platné k 15.6.2022. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách Stavebnin DEK.

PHILIPS



Žárovka LED
Philips Classic LEDbulb
provedení žárovky matná, patice E27, podání barev CRI > 80, životnost 15 000 h, úhel vyzařování 360°

5–10,5 W | 470–1 521 lm | 2 700/4 000 K | A++

Položka	příkon, světelný tok, barva světla	MJ	bez DPH	s DPH
326K2	5 W, 470 lm, 2 700 K	ks	77,90	94,30
586P2	7 W, 806 lm, 2 700 K	ks	87,20	106
355V4	7 W, 806 lm, 4 000 K	ks	87,20	106
423R3	8,5 W, 1 055 lm, 2 700 K	ks	113	137
454H8	8,5 W, 1 055 lm, 4 000 K	ks	113	137
43S23	10,5 W, 1 521 lm, 2 700 K	ks	149	181
52S53	10,5 W, 1 521 lm, 4 000 K	ks	149	181



Žárovka LED Pila LEDbulb
provedení žárovky matná, patice E27, podání barev CRI > 80, životnost 15 000 h, úhel vyzařování 240°

Položka	příkon, světelný tok, barva světla	MJ	bez DPH	s DPH
UAUX2	5 W, 470 lm, 4 000 K	ks	41,50	50,20
6746A	5,5 W, 470 lm, 2 700 K	ks	41,50	50,20
P7AKP	8 W, 806 lm, 2 700 K	ks	44,90	54,30
9M9GA	8 W, 806 lm, 4 000 K	ks	44,90	54,30
04UJK	10 W, 1 055 lm, 2 700 K	ks	59,30	71,70
K2TTU	10 W, 1 055 lm, 4 000 K	ks	59,30	71,70
1V8FA	13 W, 1 521 lm, 2 700 K	ks	72,00	87,10
0UPDG	13 W, 1 521 lm, 4 000 K	ks	72,00	87,10



Žárovka LED Pila LEDluster
patice E27, podání barev CRI > 80, životnost 15 000 h

5,5 W | 470 lm | 2 700 K

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
TB39F	ks	42,30	51,20

PHILIPS



Žárovka LED
Philips CorePro LEDspot
stmívatelnost, patice E27, podání barev CRI > 80, životnost 15 000 h, úhel vyzařování 36°

4,5 W | 345 lm | 2 700 K | A+

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
L2JB8	ks	221	267

EMOS



Žárovka LED
Emos Filament Mini Globe
patice E27, podání barev CRI > 80, životnost 25 000 h, úhel vyzařování 360°

4 W | 465 lm | 2 700/4 000 K

Položka	příkon, světelný tok, barva světla	MJ	bez DPH	s DPH
XCY6U	4 W, 465 lm, 2 700 K	ks	39,60	47,90
AS2CU	4 W, 465 lm, 4 000 K	ks	39,60	47,90

Like LAJKNĚTE NÁS NA **FACEBOOKU** www.facebook.com/StavebninyDEK

Žárovky LED

ZPĚT NA OBSAH

LED-POL



Žárovka LED Led-Pol Claro
patice E27, podání barev CRI > 80, životnost 25 000 h, úhel vyzařování 360°

4 W | 400 lm | 2 700 K | F

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
58F34	ks	37,30	45,10

EGLO



Žárovka LED Eglo Big size
maxi velikost, stmívatelnost, patice E27, podání barev CRI > 80, životnost 15 000 h, úhel vyzařování 360°

8 W | 806 lm | 2 100 K

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
M9AAG	ks	738	893

EGLO



Žárovka LED Eglo Big size
maxi velikost, stmívatelnost, patice E27, podání barev CRI > 80, životnost 15 000 h, úhel vyzařování 360°

8 W | 806 lm | 2 100 K

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
YUNZ8	ks	738	893

EGLO



Žárovka LED Eglo Big size
maxi velikost, stmívatelnost, patice E27, podání barev CRI > 80, životnost 15 000 h, úhel vyzařování 360°

8 W | 806 lm | 2 100 K

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
DMDP3	ks	556	673

LED-POL



Žárovka LED Led-Pol Goldie
patice E27, podání barev CRI > 80, životnost 25 000 h, úhel vyzařování 360°

4 W | 200 lm | 2 700 K | G

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
44F65	ks	109	132

LED-POL



Žárovka LED Led-Pol Goldie
patice E27, podání barev CRI > 80, životnost 25 000 h, úhel vyzařování 360°

4 W | 200 lm | 2 700 K | G

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
42F93	ks	141	171

LED-POL



Žárovka LED Led-Pol Goldie
patice E27, podání barev CRI > 80, životnost 25 000 h, úhel vyzařování 360°

4 W | 200 lm | 2 700 K | G

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
22F32	ks	172	207

LED-POL



Žárovka LED Led-Pol Amber
patice E27, podání barev CRI > 80, životnost 25 000 h, úhel vyzařování 360°

4 W | 360 lm | 2 700 K | F

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
33H35	ks	68,70	83,10

LED-POL



Žárovka LED Led-Pol Amber
patice E27, podání barev CRI > 80, životnost 25 000 h, úhel vyzařování 360°

6 W | 550 lm | 2 700 K | F

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
66F23	ks	121	146

LED-POL



Žárovka LED Led-Pol Amber
stmívatelnost, patice E27, podání barev CRI > 80, životnost 15 000 h, úhel vyzařování 360°

6 W | 550 lm | 2 200 K | F

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
V7RBM	ks	101	123

EMOS



Žárovka LED Emos Vintage A60
patice E27, podání barev CRI > 80, životnost 25 000 h, úhel vyzařování 360°

4,3 W | 400 lm | 2 200 K

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
SK7DM	ks	70,30	85,00

EMOS



Žárovka LED Emos Vintage ST64
patice E27, podání barev CRI > 80, životnost 25 000 h, úhel vyzařování 360°

4 W | 380 lm | 2 200 K

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
7XF18	ks	97,60	118

Zdroje světelné

Běžně skladem. Na centrálním skladě nebo vybraných prodejnách. Na objednávku. | Ilustrační foto.
Uvedené ceny jsou v Kč, platné k 15.6.2022. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách Stavebnin DEK.

www.dek.cz
Nevíte si rady? Zákaznické centrum: 510 000 100

Patice E14 (žárovky)



Žárovka LED Emos Vintage G125
patice E27, podání barev CRI > 80,
životnost 25 000 h, úhel vyzařování 360°

4 W | 470 lm | 2 200 K

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
8M2MY	ks	158	191



Žárovka LED Emos Vintage G95
patice E27, podání barev CRI > 80,
životnost 25 000 h, úhel vyzařování 360°

4 W | 470 lm | 2 200 K

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
T3XU6	ks	118	142



Žárovka LED Emos Filament Mini Globe
patice E14, podání barev CRI > 80,
životnost 25 000 h, úhel vyzařování 360°

4 W | 465 lm | 2 700/4 000 K

Položka	příkon, světelný tok, barva světla	MJ	bez DPH	s DPH
PDY9C	4 W, 465 lm, 2 700 K	ks	39,60	47,90
1BG6H	4 W, 465 lm, 4 000 K	ks	39,60	47,90



Žárovka LED Philips CorePro LEDluster
patice E14, podání barev CRI > 80,
životnost 15 000 h

4,3 W | 470 lm | 2 700 K

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
2H3T5	ks	73,70	89,10



Žárovka LED Philips CorePro LEDluster
patice E14, podání barev CRI > 80,
životnost 15 000 h

5 W | 420 lm | 4 000 K | A+

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
XZWT1	ks	59,30	71,70



Žárovka LED Pila LEDluster
patice E14, podání barev CRI > 80,
životnost 15 000 h

5,5 W | 470 lm | 2 700 K | A+

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
332R2	ks	46,60	56,30



Žárovka LED Philips CorePro LED candle
patice E14, podání barev CRI > 80,
životnost 15 000 h

7 W | 806 lm | 2 700 K

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
7DRVX	ks	75,40	91,20



Žárovka LED Philips Classic LED candle
stmívatelnost, patice E14, podání barev CRI > 80, životnost 15 000 h, úhel vyzařování 360°

4,5 W | 470 lm | 2 200 K

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
V7H52	ks	171	206



Žárovka LED Philips Classic LED candle
patice E14, podání barev CRI > 80,
životnost 15 000 h, úhel vyzařování 360°

3,4 W | 470 lm | 2 200 K

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
MPMR3	ks	116	141



Žárovka LED Philips Master LED candle
stmívatelnost, patice E14, podání barev CRI > 80, životnost 25 000 h

8–60 W | 806 lm | 2 700 K | A+

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
J1W8U	ks	181	219



Žárovka LED Philips Master LED candle
stmívatelnost, patice E14, podání barev CRI > 80, životnost 25 000 h

2,8 W | 250 lm | 2 700 K

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
JB3UY	ks	125	151

ZPĚT NA OBSAH



Žárovka LED Pila LED candle
patice E14, podání barev CRI > 80,
životnost 15 000 h, úhel vyzařování 120°

5,5 W | 470 lm | 2 700 K | A+

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
455S9	ks	41,50	50,20



Žárovka LED Pila LED candle
patice E14, podání barev CRI > 80,
životnost 15 000 h

3,2 W | 250 lm | 2 700 K | A+

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
232H3	ks	39,80	48,20



Žárovka LED Led-Pol Claro
patice E14, podání barev CRI > 80,
životnost 25 000 h, úhel vyzařování 360°

4 W | 440 lm | 2 700 K | E

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
82F59	ks	38,20	46,30



Žárovka LED Led-Pol Claro Flami
patice E14, podání barev CRI > 80,
životnost 25 000 h, úhel vyzařování 360°

4 W | 440 lm | 2 700 K | E

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
48H88	ks	38,20	46,30



Žárovka LED Led-Pol Claro
patice E14, podání barev CRI > 80,
životnost 25 000 h, úhel vyzařování 360°

6 W | 806 lm | 2 700 K | E

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
5XC1Z	ks	60,50	73,20



Žárovka LED Philips CorePro LEDspot
stmívatelnost, patice E14, podání barev CRI > 80, životnost 15 000 h, úhel vyzařování 36°

4,3–60 W | 320 lm | 2 700 K | A+

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
FJYR6	ks	149	180



Žárovka LED Pila LEDspot
patice E14, úhel vyzařování 36°

3,5 W | 2 700 K

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
G3B6C	ks	101	122

Patice GU10 (žárovky)



Žárovka LED Philips CorePro LEDspot
patice GU10, podání barev CRI > 80,
životnost 15 000 h, úhel vyzařování 120°

5 W | 550 lm | 4 000 K | A+

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
SXD2P	ks	92,30	112



Žárovka LED Philips CorePro LEDspot
patice GU10, podání barev CRI > 80,
životnost 15 000 h, úhel vyzařování 36°

Položka	příkon, světelný tok, barva světla	MJ	bez DPH	s DPH
4N88D	2,7 W, 230 lm, 4 000 K	ks	77,10	93,20
393N2	3,1 W, 215 lm, 2 700 K	ks	77,10	93,20
524V9	3,5 W, 255 lm, 2 700 K	ks	77,10	93,20
425P9	4,6 W, 355 lm, 2 700 K	ks	87,20	106
PL8WC	5 W, 485 lm, 4 000 K	ks	87,20	106

Žárovky



Žárovka LED Pila LEDspot
patice GU10, podání barev CRI > 80, životnost 15 000 h, úhel vyzařování 36°

3–6,5 W | 230–500 lm | 2 700–6 500 K | A+

Položka	příkon, světelný tok, barva světla	MJ	bez DPH	s DPH
258B4	3 W, 250 lm, 4 000 K	ks	46,60	56,30
C6XH1	4,7 W, 440 lm, 4 000 K	ks	51,70	62,50
R3WRM	6 W, 460 lm, 2 700 K	ks	65,20	78,90



Žárovka LED
Philips CorePro LEDspot
stmívatelnost, patice GU10, podání barev CRI > 80, životnost 15 000 h, úhel vyzařování 36°

5–50 W | 350–380 lm | 2 700–4 000 K | A+

Položka	příkon, světelný tok, barva světla	MJ	bez DPH	s DPH
LP2MY	4 W, 345 lm, 2 700 K	bal.	1 180	1 428
X0F2H	4 W, 350 lm, 4 000 K	ks	121	146



Žárovka LED Pila LEDspot
patice GU10, podání barev CRI > 80, životnost 15 000 h, úhel vyzařování 120°

3–6,5 W | 230–500 lm | 2 700–6 500 K | A+

Položka	příkon, světelný tok, barva světla	MJ	bez DPH	s DPH
669P2	5 W, 500 lm, 2 700 K	ks	63,50	76,80
228B8	5 W, 500 lm, 4 000 K	ks	63,50	76,80

Patice GU5,3 (žárovky)



Žárovka LED Pila LEDspot
patice GU10, podání barev CRI > 80, životnost 15 000 h, úhel vyzařování 60°

5,5 W | 370 lm | 4 000 K | A+

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
354S3	ks	51,70	62,50



Žárovka LED Pila LEDspot
patice GU5,3, podání barev CRI > 80, životnost 15 000 h, úhel vyzařování 36°

4,5 W | 345 lm | 2 700 K | A+

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
424A2	ks	66,10	79,90

Žárovky klasické



Žárovka
NBB A55 Traffic Clear
patice E27, napětí 230–240 V, index podání barev CRI 100 Ra, životnost 5 000 h

40–100 W | 210–600 lm | G

Položka	příkon, světelný tok	MJ	bez DPH	s DPH
384V8	40 W, 210 lm	ks	21,10	25,60
354S9	60 W, 350 lm	ks	21,10	25,60
399A4	75 W, 600 lm	ks	21,10	25,60
234R4	100 W, 580 lm	ks	21,10	25,60



Žárovky, zářivky a příslušenství

Žárovky halogenové

NEJVÝHODNĚJŠÍ DÁVKOVÁNÍ



Žárovka halogenová R7s ECO
patice R7s

120–400 W

Položka	příkon, délka	MJ	bez DPH	s DPH
396H3	120 W, 78 mm	ks	34,50	41,80
253H4	230 W, 118 mm	ks	27,90	33,70
323R8	400 W, 118 mm	ks	27,90	33,70

Trubice LED



Trubice LED
Kanlux Miledo T8 LED N
jednostranné napájení, patice G13, životnost 15 000 h, délka 1 210 mm

18 W | 1 800 lm | 4 000 K | A+

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
CKNZ8	ks	92,50	112



Trubice LED Pila LEDtube
patice G13, délka 1 500 mm, jmenovité napětí 230 V

19,5 W | 2 000 lm | 4 000 K

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
GS0P3	ks	116	141

Zářivky



Trubice (zářivka)
Philips Master TL-D
patice G13, životnost 20 000 h, rozměry ø 26 mm

18–58 W | 1 350–5 240 lm | 3 000–6 500 K | A

Položka	příkon, světelný tok, barva světla, délka	MJ	bez DPH	s DPH
242H4	18 W, 1 350 lm, 3 000 K, 600 mm	ks	50,00	60,40
344K9	18 W, 1 350 lm, 4 000 K, 600 mm	ks	50,00	60,40
335P8	18 W, 1 300 lm, 6 500 K, 600 mm	ks	50,00	60,40
244B9	36 W, 3 350 lm, 3 000 K, 1 200 mm	ks	57,60	69,70
238P3	36 W, 4 000 lm, 4 500 K, 1 200 mm	ks	57,60	69,70
394P8	36 W, 3 250 lm, 6 500 K, 1 200 mm	ks	57,60	69,70
263R4	58 W, 5 240 lm, 3 000 K, 1 500 mm	ks	66,90	80,90
262R9	58 W, 5 240 lm, 4 000 K, 1 500 mm	ks	66,90	80,90
392V3	58 W, 5 240 lm, 6 500 K, 1 500 mm	ks	66,90	80,90

Objímky



Objímka keramická E27
Kanlux HLDR-E27
keramická objímka pro světelné zdroje s paticí E27, maximální napětí 250 V, jmenovitý proud 4 A

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
33A53	ks	9,00	10,90



Objímka keramická E27
Kanlux HLDR-E27-F
keramická objímka pro světelné zdroje s paticí E27, maximální napětí 250 V, jmenovitý proud 4 A

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
89A26	ks	12,60	15,30



Objímka keramická E27
Kanlux HLDR-E27-D
keramická objímka pro světelné zdroje s paticí E27, maximální napětí 250 V, jmenovitý proud 4 A

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
34A43	ks	12,60	15,30



Objímka GU10
patice GU10, keramická, přívodní vodiče 150 mm, napájení 230 V AC

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
399P9	ks	10,80	13,10

Výběr LED pásek a příslušenství

Základní schéma zapojení



1. krok – výběr LED pásek

- barva bílého světla (teplota chromatičnosti viz. kapitola Světelné zdroje) nebo požadavek na různé barvy (RGB)
- svítivost (lm/m)
- krytí IP
- jmenovité napětí

2. krok – výběr LED driveru

Driver je nutné vybrat podle celkového příkonu LED pásky v závislosti na jeho délce.

Orientační vzorec pro výpočet příkonu LED driveru

délka LED pásky [m] × výkon LED pásku [W/m] × 1,2 = minimální příkon driveru [W]

.....	×	.....	×1,2=	.....
délka LED pásky (m)		W/m		minimální příkon driveru (W)

3. krok – výběr spínání/ovládání

- běžný interiérový spínač
- senzor pohybu
- dveřní senzor
- dálkově ovládaný spínač

4. krok – výběr příslušenství

- ALU profil pro uložení a chlazení LED pásku
- konektory s přívody k zapojení LED driveru
- spojky pro napojení LED pásků



Pásky LED

ZPĚT NA OBSAH

12 V

LED·POL



Pásek LED 4,8 W/m Led-Pol
jmenovité napětí 12 V, životnost 15 000 h,
podání barev CRI > 70, délka 5 m

4,8 W/m | 1 200 lm | IP 20 | F

Položka	barva světla	MJ	bez DPH	s DPH
KGUP6	3 000 K	ks	225	272
MW473	4 000 K	ks	225	272
2SFPL	6 000 K	ks	225	272

LED·POL



Pásek LED 9,6 W/m Led-Pol
jmenovité napětí 12 V, životnost 15 000 h,
podání barev CRI > 80, délka 5 m

9,6 W/m | 6 300–6 500 lm | IP 20 | E

Položka	barva světla	MJ	bez DPH	s DPH
90A66	3 000 K	ks	460	556
X58VZ	4 000 K	ks	460	556
35YH4	6 000 K	ks	460	556

LED·POL



Pásek LED 14,4 W/m Led-Pol
jmenovité napětí 12 V, životnost 15 000 h,
podání barev CRI > 70, délka 5 m

14,4 W/m | 6 300 lm | IP 20 | F

Položka	barva světla	MJ	bez DPH	s DPH
KZR3T	3 000 K	ks	429	519
0MSW9	4 000 K	ks	429	519
0NTF1	6 000 K	ks	429	519

NOVINKA

LED·POL



Pásek LED 14,6 W/m Led-Pol
jmenovité napětí 12 V, šířka 10 mm, délka 5 m
14,6 W/m | 1 220 lm | IP 20 | G

Položka	barva světla	MJ	bez DPH	s DPH
0GV81	žlutá	ks	510	617
7C01X	fialová	ks	510	617
3C9M6	modrá	ks	510	617
B81V6	zelená	ks	510	617
MZZ9Y	růžová	ks	510	617

panlux



Pásek LED RGB 14,4 W/m Led-Pol
napájení 12 V, index podání barev CRI > 80, třída ochrany III, 4 pin, šířka 10 mm, délka 5 m
14,4 W/m | G

Položka	krytí	MJ	bez DPH	s DPH
388B4	IP 20	ks	276	334
443K9	IP 44	ks	324	392

LED·POL



Pásek LED Led-Pol Dual white
příkon 17 W/m, krytí IP 20, světelný tok 1 560 lm/m, barva světla 4 000–4 500 K, jmenovité napětí DC 12 V, šířka 8 mm, délka 5 m
17 W/m | 1 560 lm | E

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
8T4Y4	ks	568	687

LED·POL



Pásek LED CRI 95 Led-Pol
příkon 17 W/m, krytí IP 20, světelný tok 1 560 lm/m, barva světla 4 000–4 500 K, podání barev CRI > 95, jmenovité napětí DC 12 V, šířka 8 mm, délka 5 m
17 W/m | 1 560 lm | 4 000–4 500 K | IP 20 | F

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
1VTU5	ks	635	769

LED·POL



Pásek LED RGB Led-Pol
příkon 12,2 W/m, krytí IP 20, světelný tok 820 lm/m, barva světla RGB, 4 000–4 500 K, jmenovité napětí DC 12 V, šířka 10 mm, délka 5 m
12,2 W/m | 820 lm | 4 000 K/RGB | IP 20 | G

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
MJM5Z	ks	827	1 000

Registrujte se
a získejte výhody stálých zákazníků
www.dek.cz/registrace

ZPĚT NA OBSAH

24 V

panlux



Pásek LED 6 W/m Panlux
jmenovité napětí 24 V, třída ochrany III, krytí IP 20, 2 pin, šířka 8 mm, délka 5 m
6 W/m | 3 000–5 000 K | IP 20 | D

Položka	barva světla	MJ	bez DPH	s DPH
534A2	3 000 K (teplá)	ks	280	339
298R9	4 000 K (neutrální)	ks	280	339
263R9	5 000 K (studená)	ks	280	339

panlux



Pásek LED ohebný 6 W/m Panlux
ohebný, jmenovité napětí 24 V, třída ochrany III, krytí IP 20, 2 pin, šířka 8 mm, délka 5 m
6 W/m | 3 000–5 000 K | IP 20 | B

Položka	barva světla	MJ	bez DPH	s DPH
524S8	3 000 K (teplá)	ks	348	421
339N2	4 000 K (neutrální)	ks	348	421
352R3	5 000 K (studená)	ks	348	421

panlux



Pásek LED IP 44 14,4 W/m Panlux
jmenovité napětí 24 V, třída ochrany III, krytí IP 44, 2 pin, šířka 10 mm, délka 5 m
14,4 W/m | 3 000–5 000 K | IP 44 | E

Položka	barva světla	MJ	bez DPH	s DPH
262S4	3 000 K (teplá)	ks	573	693
254A9	4 000 K (neutrální)	ks	573	693
393H9	5 000 K (studená)	ks	573	693



Pásek LED CCT 14,4 W/m Panlux
nastavitelná barva světla 3000–6000 K,
jmenovité napětí 24 V, třída ochrany III, 4 pin,
šířka 10 mm, délka 5 m

14,4 W/m | 3 000–6 000 K | F

Položka	krytí	MJ	bez DPH	s DPH
264S4	IP 20	ks	689	834
324H8	IP 68	ks	894	1 081



Pásek LED RGB 14,4 W/m Panlux
RGBW diody, příkon 14,4 W/m,
napájení 24 V DC, index podání barev
CRI > 80, třída ochrany III, krytí IP 44, 5 pin,
šířka 10 mm, délka 5 m

14,4 W/m | RGB | IP 44 | G

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
328N2	ks	1 132	1 370



Pásek LED CCT 28,8 W/m Panlux
příkon 28,8 W/m, nastavitelná barva
světla 3000–6000 K, napájení 24 V DC, třída
ochrany III, krytí IP 44, 4 pin, šířka 16 mm,
délka 5 m

28,8 W/m | 3 000–6 000 K | F

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
388P8	ks	1 576	1 906



Pásek LED 28,8 W/m Panlux
jmenovité napětí 24 V, třída ochrany III, krytí
IP 20, 2 pin, šířka 16 mm, délka 5 m

28,8 W/m | 3 000–5 000 K | IP 20 | E

Položka	barva světla	MJ	bez DPH	s DPH
293B9	3000 K (teplá)	ks	778	941
669P4	5000 K (studená)	ks	778	941

230 V



Pásek LED Led-Pol
příkon 4,8 W/m, krytí IP 20, světelný
tok 240 lm/m, barva světla 4000–4500 K,
jmenovité napětí AC 230 V, šířka 8 mm,
délka 3 m

14,4 W/m | 720 lm | 4 000 K | IP 20 | G

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
93CH8	ks	284	344



Pásek LED RGB 230 V sada Led-Pol
příkon 4,8 W/m, krytí IP 20, barva světla RGB,
3000 K, jmenovité napětí 230 V, šířka 10 mm,
délka 5 m

4,8 W/m | 3 000 K/RGB | IP 20 | G

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
A5XNA	ks	722	873



Pásek LED 230 V Mareld Sunlit
pro venkovní použití, v sérii lze připojit
až 60 m LED pásků na jednom elektrickém
kabelu (nutno zakoupit samostatně),
životnost 26000 h, jmenovité napětí 230 V,
šířka 16 mm, výška 9 mm

32–210 W | 2 650–13 500 lm | 4 000 K | IP 54

Položka	délka	MJ	bez DPH	s DPH
PL6Z5	3 m	ks	593	717
MJF7Y	10 m	ks	1 689	2 043
6B3R9	20 m	ks	3 058	3 700



Kabel k LED páskům Mareld Sunlit
jmenovité napětí 230 V, IP 54, délka
kabelu 1,5 m, ukončen vidlicí

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
F6VR2	ks	382	462

ZPĚT NA OBSAH

LED drivery



LED driver Mean Well APV
stejnosměrný síťový adaptér pro LED
osvětlovací systémy, jmenovité napětí 230 V,
výstupní napětí DC 12 V, krytí IP 30, třída
ochrany II

8–35 W | IP 30

Položka	maximální zátěž	MJ	bez DPH	s DPH
C0RN9	8 W	ks	118	142
38YWR	12 W	ks	138	167
1TRR7	16 W	ks	150	182
3Y7NU	25 W	ks	262	317
VFHZ3	35 W	ks	280	339



LED driver Mean Well LPV
stejnosměrný síťový adaptér pro LED
osvětlovací systémy, jmenovité napětí 230 V,
výstupní napětí DC 12 V, krytí IP 67, třída
ochrany II

35–100 W | IP 67

Položka	maximální zátěž	MJ	bez DPH	s DPH
TY37F	35 W	ks	279	338
U6SF4	60 W	ks	320	387
388SN	100 W	ks	525	635



LED driver Led-Pol XLG
stejnosměrný síťový adaptér pro LED
osvětlovací systémy, jmenovité napětí 230 V,
krytí IP 67, třída ochrany I

Položka	maximální zátěž, výstupní napětí	MJ	bez DPH	s DPH
3G1J2	75 W, 12 V	ks	612	741
33H9F	150 W, 12 V	ks	690	835
47VNK	200 W, 12 V	ks	861	1 042
C6XF1	75 W, 24 V	ks	612	741
RZ427	200 W, 24 V	ks	851	1 030



LED driver Led-Pol ELG
stejnosměrný síťový adaptér pro LED
osvětlovací systémy, maximální zátěž 200 W,
jmenovité napětí 230 V, krytí IP 67, třída
ochrany I


Položka	výstupní napětí	MJ	bez DPH	s DPH
CL4YS	12 V	ks	1086	1314
7AZW5	24 V	ks	1010	1222



LED driver
stejnosměrný síťový adaptér,
napájení 230 V AC, třída ochrany II, krytí
IP 20, materiál plast, barva bílá

Položka	příkon, výstup, rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
356A8	6 W, 12 V DC, 99×46×11 mm	ks	182	220
292B3	6 W, 24 V DC, 99×46×11 mm	ks	146	176
353R3	15 W, 12 V DC, 128×51×14 mm	ks	203	245
442R8	15 W, 24 V DC, 128×51×14 mm	ks	162	196
436K8	30 W, 12 V DC, 159×58×18 mm	ks	407	493
265H8	30 W, 24 V DC, 159×58×18 mm	ks	326	394
328N4	75 W, 12 V DC, 200×63×31 mm	ks	680	823
448S4	75 W, 24 V DC, 200×63×31 mm	ks	544	658
36P84	150 W, 12 V DC, 205×71×35 mm	ks	816	988
95P58	150 W, 24 V DC, 205×71×35 mm	ks	653	790

Profily ALU

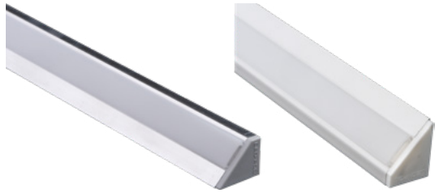

Profil ALU rohový sada komplet Led-Pol
profil rohový, sada obsahuje hliníkový profil k LED páskům, difuzor a plastové koncovky, délka 2 m

Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
TF0V2	hliník	ks	232	281
8JY19	bílá	ks	247	298
V43DR	černá	ks	241	292



Profil ALU vestavný sada komplet Led-Pol
profil vestavný, sada obsahuje hliníkový profil k LED páskům, difuzor a plastové koncovky, délka 2 m

Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
FPWH1	hliník	ks	189	229
1CU8T	bílá	ks	201	244
9VMV4	černá	ks	197	239



Profil ALU přisazený sada komplet Led-Pol
profil přisazený, sada obsahuje hliníkový profil k LED páskům, difuzor a plastové koncovky, délka 2 m

Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
JZB6C	hliník	ks	173	209
5VUBK	bílá	ks	182	220
HFYD8	černá	ks	178	215

Ovládače



Ovládač Mini Panlux
magnetická zadní strana, dosah 30 m, třída ochrany III, krytí IP 20, provozní teplota −10 až 40 °C, materiál plast, přijímač součástí balení

Položka	ovládání	MJ	bez DPH	s DPH
236R4	stmívání	ks	544	658
462N2	stmívání a změna barvy světla	ks	653	790
529S8	stmívání a změna teploty chromatičnosti	ks	599	724
22P32	stmívání, změna teploty chromatičnosti a změna barvy světla	ks	708	856



Ovládač RGB Led-Pol
umožňuje skokové nebo plynulé přepínání barev a změnu intenzity světla v RGB pásech, krytí IP 20

Položka	typ	MJ	bez DPH	s DPH
0GSN4	16 barev, 4 programy	ks	133	161
H840Z	8 barev, 6 programů	ks	326	394

Konektory a spojky



Přijímač/Reciever Panlux
samostatný přijímač pro ovládač Mini, třída ochrany III, krytí IP 20, jmenovité napětí 12–24 V, provozní teplota −10 až 40 °C, materiál plast

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
369K8	ks	326	394



Konektor napájení LED pásků Panlux
přívod napájení, krytí IP 20, materiál plast

Položka	provedení	MJ	bez DPH	s DPH
293V4	8 mm, pro jednu barvu	ks	13,70	16,60
392A8	10 mm, pro jednu barvu	ks	16,40	19,90
454P3	10 mm, pro RGB barvy	ks	19,10	23,20



Spojka LED pásků IP 54 Panlux
krytí IP 54, materiál plast

Položka	počet pin	MJ	bez DPH	s DPH
252S3	2	ks	24,60	29,80
422K8	4	ks	27,30	33,10



Spojka LED pásků Panlux
krytí IP 20, materiál plast

Položka	provedení	MJ	bez DPH	s DPH
288R3	8 mm, pro jednu barvu	ks	13,70	16,60
536V3	10 mm, pro jednu barvu	ks	16,40	19,90
283P2	10 mm, pro RGB barvy	ks	19,10	23,20



Chytrá domácnost

362 Tuya
365 Netatmo
367 Ledvance Smart+
369 Philips Hue
371 Ostatní chytré aplikace

R

Zdroje světelné



Žárovka LED Kanlux Smart
stmívatelnost, regulace CCT, RGB, Google Assistant, Amazon Alexa, Bluetooth, patice E27, barva světla 2700–6500 K, světelný tok 1055 lm, příkon 11,5 W, podání barev CRI > 80, životnost 15000 h, úhel vyzařování 180°

11,5 W | 1 055 lm | 2 700–6 500 K

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
G0L27	ks	187	226



Žárovka LED Kanlux Smart
stmívatelnost, regulace CCT, Google Assistant, Amazon Alexa, Bluetooth, patice E27, barva světla 2700–6500 K, světelný tok 806 lm, příkon 7 W, podání barev CRI > 80, životnost 15000 h, úhel vyzařování 320°

7 W | 806 lm | 2 700–6 500 K

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
7GALT	ks	185	223



Žárovka LED Kanlux Smart
stmívatelnost, regulace CCT, RGB, Google Assistant, Amazon Alexa, Bluetooth, patice E27, barva světla 2700–6500 K, světelný tok 806 lm, příkon 9 W, podání barev CRI > 80, životnost 15000 h, úhel vyzařování 180°

9 W | 806 lm | 2 700–6 500 K

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
7W7RD	ks	165	199



Žárovka LED Kanlux Smart
stmívatelnost, regulace CCT, RGB, Google Assistant, Amazon Alexa, Bluetooth, patice E14, barva světla 2700–6500 K, světelný tok 470 lm, příkon 4,9 W, podání barev CRI > 80, životnost 15000 h, úhel vyzařování 180°

4,9 W | 470 lm | 2 700–6 500 K

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
A3MJZ	ks	154	186



Žárovka LED Kanlux Smart
stmívatelnost, regulace CCT, RGB, Google Assistant, Amazon Alexa, Bluetooth, patice GU10, příkon 4,7 W

4,7 W | 325 lm | 2 700–6 500 K

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
G4D0G	ks	158	192



Žárovka LED Led-Pol
stmívatelnost, regulace CCT, RGB, Google Assistant, Amazon Alexa, patice E27, barva světla 3000–6500 K, světelný tok 806 lm, příkon 9 W, podání barev CRI > 80, životnost 25000 h

9 W | 806 lm | 3 000–6 500 K

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
L1M4M	ks	180	218



Žárovka LED Led-Pol
stmívatelnost, regulace CCT, RGB, Google Assistant, Amazon Alexa, patice E27, barva světla 3000–6500 K, světelný tok 1400 lm, příkon 15 W, podání barev CRI > 80, životnost 25000 h

15 W | 1 400 lm | 3 000–6 500 K

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
W8ZHL	ks	268	324



Žárovka LED Led-Pol
stmívatelnost, regulace CCT, RGB, Google Assistant, Amazon Alexa, patice GU10, barva světla 3000–6500 K, světelný tok 352 lm, příkon 5,5 W, podání barev CRI > 80, životnost 25000 h

5,5 W | 352 lm | 3 000–6 500 K

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
NX0YN	ks	203	245

Svítidla



Pásek LED Led-Pol
stmívatelné, RGB, Wi-Fi, jmenovité napětí 230 V, příkon 12,2 W/m, životnost 30000 h, podání barev CRI > 80, délka 3 m

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
R4369	ks	884	1 070

Panel LED Led-Pol Libra
Wi-Fi, stmívatelný, světelná účinnost 115 lm/W, barva bílá

40 W | 4 600 lm | 3 000–6 500 K

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
6VKZ1	ks	1 466	1 773



Svítidlo LED Led-Pol Ceres
stmívatelnost, regulace CCT, RGB, Wi-Fi, světelný tok 2000 lm, podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, montáž přisazená

18 W | 2 000 lm | 3 000–6 500 K | IP 20

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
HZ8RA	ks	712	861

Navštivte náš **E-shop**

www.dek.cz

Spínače



Spínač jednokanálový Greenlux
k montáži do instalačních krabic, skleněná plocha vybavena dotykovým tlačítkem s nočním podsvícením, maximální zatížení 1000 W/5 A, plánovač zapnutí a vypnutí, připojení přes Wi-Fi síť, vzdálené ovládání přes mobilní telefon, aplikace Tuya nebo Smart Life, podpora Android a iOS, kompatibilní s Amazon Alexa a Google Assistant, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
4CPKF	ks	358	434



Spínač dvoukanálový Greenlux
k montáži do instalačních krabic, skleněná plocha vybavena dvěma dotykovými tlačítky s nočním podsvícením, maximální zatížení 2× 2000 W/5 A, plánovač zapnutí a vypnutí, připojení přes Wi-Fi síť, vzdálené ovládání přes mobilní telefon, aplikace Tuya nebo Smart Life, podpora Android a iOS, kompatibilní s Amazon Alexa a Google Assistant, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
YJR75	ks	376	455

Zásuvky



Zásuvka přídavná Kanlux Smart
funkce zapnout/vypnout, vestavěné hodiny s týdenním kalendářem, počítadlo, odpočítávání, měření spotřeby energie, jmenovité napětí 230 V, jmenovitý proud 10 A

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
JBYB4	ks	333	403



Zásuvka jednonásobná Greenlux
maximální zatížení 3500 W/16 A, podsvícené tlačítko, monitoring spotřeby, ochrana proti zkratu, nadproudu, přepětí (2kV), plánovač zapnutí a vypnutí, připojení přes Wi-Fi síť, vzdálené ovládání přes mobilní telefon, aplikace Tuya nebo Smart Life, podpora Android a iOS, kompatibilní s Amazon Alexa a Google Assistant

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
NC9Y3	ks	276	334

Kamery



Zásuvka čtyřnásobná 230 V, USB Greenlux
4× zásuvka 230 V, maximální zatížení 2400 W/10 A, 4× zásuvka USB, maximální zatížení pro jednu zásuvku 2,4 A, při použití všech zásuvek 4× 1 A, podsvícené tlačítko, kontrolky zapnutí, délka přívodního kabelu 1,8 m, ochrana proti zkratu, nadproudu, přepětí (2kV), přetížení USB, plánovač zapnutí a vypnutí, připojení přes Wi-Fi síť, vzdálené ovládání přes mobilní telefon, aplikace Tuya nebo Smart Life, podpora Android a iOS, kompatibilní s Amazon Alexa a Google Assistant

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
MD608	ks	939	1 137



Kamera otočná interiérová Greenlux
pro monitorování vnitřních prostor, rozlišení 1920×1080 px, typ snímače CMOS, komprese videa H.264, zorný úhel 90° (360°), vestavěný reproduktor a mikrofon, slot pro MicroSD kartu, noční vidění s dosvitem 15 m, zasílání notifikací a fotografií v případě detekce pohybu, připojení přes Wi-Fi síť, vzdálené ovládání přes mobilní telefon, podpora Android a iOS

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
8458T	ks	1 015	1 228

Běžně skladem. Na centrálním skladě nebo vybraných prodejnách. Na objednávku. | Ilustrační foto.
Uvedené ceny jsou v Kč, platné k 15.6.2022. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách Stavebnin DEK.

Jednoduše ve spojení s vaším domovem

legrand®

SVĚTLA A ŽALUZIE

UPGRADUJTE KLASICKÁ SVĚTLA A ŽALUZIE NA **PŘIPOJENÁ**



Spínaná zásuvka s Wi-Fi bránou



Drátové a bezdrátové ovládání žaluzií a světel

KONTROLA SPOTŘEBY


SLEDUJTE **SPOTŘEBU,** BUĎTE **V OBRAZE**



Zásuvkové adaptéry a kabelové výstupy s možností spínání a měření spotřeby

PŘEHLED

DOHLÉDNĚTE NA SVŮJ DŮM A PŘIVÍTEJTE NÁVŠTĚVU I KDYŽ NEJSTE DOMA



Video telefon Classe 300 Wi-Fi



Linea 3000 video



Okenní senzory



Detektor kouře



Siréna



Vnitřní kamera



Vnější kamera

VÍCE POHODLÍ

PŘIZPŮSOBTE **VYTÁPĚNÍ** VAŠEMU DENNÍMU REŽIMU





Termostaty Smarther a Netatmo PRO




Termostatické hlavice



MODERNÍ OVLÁDÁNÍ

OVLÁDEJTE DOMÁCNOST HLASEM NEBO Z MOBILU



Aplikace Home + Control v češtině a zdarma

Hlasoví asistenti

Netatmo

ZPĚT NA OBSAH

Zásuvky a vypínače

Netatmo



Spínač/stmívač
Netatmo Valena Life
spínač s možností stmívání bez N vodiče, přepnutí na stmívač pomocí aplikace Home + Control, instalace do krabice min. hloubky 40 mm, pro klasické žárovky a doporučené LED žárovky, včetně krytky a 1násobného rámečku

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
7X617	ks	1 319	1 596

Netatmo



Ovládač bezdrátový jednonásobný
Netatmo Valena Life
1násobný, instalace na zeď, stávající instalační krabici nebo pomocí lepenky, včetně CR2032 3V baterie, krytky a 1násobného rámečku a lepenky, Wi-Fi, ZigBee

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
F7Y3S	ks	1 039	1 258

Netatmo



Ovládač bezdrátový dvojnásobný
Netatmo Valena Life
2násobný, instalace na zeď, stávající instalační krabici nebo pomocí lepenky, včetně CR2032 3V baterie, krytky a 1násobného rámečku a lepenky, Wi-Fi, ZigBee

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
35F49	ks	1 574	1 905

Netatmo



Ovládač scénářů
Netatmo Valena Life
scénáře spím/jsem vzhůru, nastavení pomocí akplikace Home + Control, ovládání dotykem, PC nebo mobilním telefonem, včetně CR2032 3V baterie, krytky, 1násobného rámečku a oboustranné lepenky

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
2AZF8	ks	1 318	1 595

Netatmo



Spínač žaluziový drátový
Netatmo Valena Life
pro přímé ovládání nahoru/stop/dolů klasických drátových žaluzií, max. 1× 500 VA, instalace do krabice min. hloubky 40 mm, 4 vstupy, včetně krytky a 1násobného rámečku

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
UZ81B	ks	1 605	1 943

Netatmo



Spínač žaluziový bezdrátový
Netatmo Valena Life
pro spárování a ovládání jednoho až 20 drátových žaluziových spínačů, instalace na zeď, stávající instalační krabici nebo pomocí lepenky (součást balení), včetně baterie CR2032, krytky a 1násobného rámečku

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
704AX	ks	1 318	1 595

Netatmo



Zásuvka jednonásobná
Netatmo Valena Life
s měřením spotřeby el. energie, instalace do krabice min. hloubky 40 mm, ochrana proti přetížení, Wi-Fi, ZigBee, včetně krytky a 1násobného rámečku

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
38JPA	ks	1 198	1 450

Netatmo



Sada startovací
Netatmo Valena Life
povinné pro každou instalaci, sada obsahuje 2násobný krycí rámeček, brána+spínaná zásuvka 16 A/max. 3680 W, bezdrátový ovládač scénářů doma/mimo domov, včetně CR2032 3V baterie

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
1S5U8	ks	3 292	3 984

Netatmo



Spínač/stmívač
Netatmo Valena Life
spínač s možností stmívání bez N vodiče, přepnutí na stmívač pomocí aplikace Home + Control, instalace do krabice min. hloubky 40 mm, pro klasické žárovky a doporučené LED žárovky, včetně krytky a 1násobného rámečku

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
YWT0K	ks	1 385	1 676

Netatmo



Ovládač bezdrátový jednonásobný
Netatmo Valena Allure
1násobný, instalace na zeď, stávající instalační krabici nebo pomocí lepenky, včetně CR2032 3V baterie, krytky a 1násobného rámečku a lepenky, Wi-Fi, ZigBee

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
7UX3V	ks	1 187	1 437

Netatmo



Ovládač bezdrátový dvojnásobný
Netatmo Valena Life
2násobný, instalace na zeď, stávající instalační krabici nebo pomocí lepenky, včetně CR2032 3V baterie, krytky a 1násobného rámečku a lepenky, Wi-Fi, ZigBee

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
RLP46	ks	1 622	1 963

Netatmo



Ovládač scénářů
Netatmo W/S Valena Life
scénáře spím/jsem vzhůru, nastavení pomocí akplikace Home + Control, ovládání dotykem, PC nebo mobilním telefonem, včetně CR2032 3V baterie, krytky, 1násobného rámečku a oboustranné lepenky

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
0Y2PD	ks	1 384	1 675

Chytrá domácnost
R

Netatmo



Spínač žaluziový drátový Netatmo Valena Life
pro přímé ovládání nahoru/stop/dolů klasických drátových žaluzií, max. 1× 500 VA, instalace do krabice min. hloubky 40 mm, 4 vstupy, včetně krytky a 1násobného rámečku

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
CL3AK	ks	1 685	2 039



Spínač žaluziový bezdrátový Netatmo Valena Life
pro spárování a ovládání jednoho až 20 drátových žaluziových spínačů, instalace na zeď, stávající instalační krabici nebo pomocí lepenky (součást balení), včetně baterie CR2032, krytky a 1násobného rámečku

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
T9L5R	ks	1 384	1 675



Zásuvka jednonásobná Netatmo Valena Life
s měřením spotřeby el. energie, instalace do krabice min. hloubky 40 mm, ochrana proti přetížení, Wi-Fi, ZigBee, včetně krytky a 1násobného rámečku

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
4YSSY	ks	1 258	1 523



Mikromodul s N vodičem pro spínač Netatmo
pro spínání osvětlení, instalace přímo do tělesa svítidla nebo instalační krabice, spíná všechny druhy světelných zátěží

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
UTSG5	ks	1 143	1 384

Vytápění a regulace



Zásuvka spínaná mobilní Netatmo
pro měření spotřeby el. energie a spínání zátěže do 3 680 W

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
06CMF	ks	1 804	2 183



Hlavice termostatická – přídavná Netatmo
pro rozšíření startovacího kitu hlavic NVP-PRO nebo jako doplněk termostatu NTH-PRO (max. 20 hlavic), včetně 2× AA baterií, barevných štítků a 10 ks adaptérů pro ventily radiátorů

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
UJ3G1	ks	2 009	2 431



Termostat Netatmo
sada termostatu a komunikační brány se spínacím relé, nastavení v aplikaci Netatmo Energy, montáž nástěnná nebo stolní, napájení bateriemi (součást dodávky)

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
K4N02	ks	4 464	5 401



Hlavice termostatické – startovací kit Netatmo
pro ovládání teplovodních radiátorů, sada 2 ks hlavic a komunikační brány, montáž nástěnná nebo stolní, funkce otevřeného okna, včetně 10 ks adaptérů pro ventily

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
X17JX	ks	4 910	5 941

Zabezpečení



Kamera venkovní Full HD Netatmo
do exteriéru, lze jí nahradit venkovní osvětlení, rozlišení Full HD 1 080p, komunikace Wi-Fi 2,4 GHz, IR noční přisvícení do 15 m

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
4D1TA	ks	7 363	8 910



Kamera vnitřní Full HD Netatmo
do interiéru, funkce rozeznání obličeje, rozlišení Full HD 1 080p, komunikace Wi-Fi 2,4 GHz nebo enthernet

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
957AZ	ks	4 909	5 940



Videotelefon sada Legrand Easy Kit
zásuvkový adapter, volání ze vstupního panelu lze přesměrovat na mobilní telefon (prostřednictvím domácí Wi-Fi a mobilního datového připojení) s aplikací a komunikovat s návštěvou, otevřít jí branku nebo bránu, kabeláž mezi panelem a telefonem pouze 2 vodiče

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
4228A	ks	10 255	12 409



Videotelefon sada Legrand Easy Kit
zásuvkový adapter, volání ze vstupního panelu lze přesměrovat na mobilní telefon (prostřednictvím domácí Wi-Fi a mobilního datového připojení) s aplikací a komunikovat s návštěvou, otevřít jí branku nebo bránu, kabeláž mezi panelem a telefonem pouze 2 vodiče

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
K86DU	ks	10 255	12 409

VYZKOUŠEJTE VÝHODY ELEKTRONICKÉHO DENÍKU
30 dní ZDARMA!

Ledvance Smart+

ZPĚT NA OBSAH

Zdroje světelné



Žárovka LED Ledvance Smart+
stmívatelnost, regulace CCT, RGB, Google Assistant, Amazon Alexa, patice E27, podání barev CRI > 80, životnost 15 000 h

14 W | 1 521 lm | 2 700–6 500 K

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
2MH35	ks	384	465

Svítidla



Svítidlo LED Ledvance Smart+
stmívatelnost, RGB, Wi-Fi, světelný tok 2 000 lm, barva světla 3 000 K, příkon 28 W, krytí IP 20, úhel vyzařování 110°, podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, montáž přisazená

28 W | 2 000 lm | 3 000 K | IP 20

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
VC6TK	ks	1 921	2 325



Svítidlo LED Ledvance Smart+
stmívatelnost, regulace CCT, RGB, Wi-Fi, úhel vyzařování 110°, podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, montáž přisazená, světelná účinnost 103 lm/W

32 W | 3 300 lm | 3 000–6 500 K | IP 20

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
2PNVX	ks	2 121	2 566



Svítidlo LED Ledvance Smart+
stmívatelnost, regulace CCT, RGB, Wi-Fi, úhel vyzařování 120°, podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, montáž přisazená

18 W | 1 400 lm | 2 700–6 500 K | IP 20

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
2LSC7	ks	1 727	2 090



Svítidlo LED Ledvance Smart+
stmívatelnost, regulace CCT, RGB, Wi-Fi, úhel vyzařování 110°, podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, montáž přisazená

20 W | 1 600 lm | 3 000–6 500 K | IP 20

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
S6CKT	ks	2 121	2 566



Svítidlo LED Ledvance Smart+
stmívatelnost, regulace CCT, Wi-Fi, úhel vyzařování 110°, podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, montáž přisazená

24 W | 2 500 lm | 3 000–6 500 K | IP 20

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
796JZ	ks	1 571	1 901



Reflektor LED Ledvance Smart+
stmívatelný, RGB, Wi-Fi, index podání barev > 80, vyzařovací úhel 100°, krytí IP 65, příkon 10 W, životnost 30 000 h

10 W | 630 lm | 3 000 K | IP 65

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
AYY3C	ks	961	1 163



Reflektor LED Ledvance Smart+
stmívatelný, RGB, Wi-Fi, index podání barev > 80, vyzařovací úhel 100°, krytí IP 65, příkon 30 W, životnost 30 000 h

30 W | 1 260 lm | 3 000 K | IP 65

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
1THP2	ks	1 350	1 633

Svítidla a kamery



Kamera IP s reflektorem Ledvance Smart+
HD rozlišení, integrovaný reproduktor se zvukovým alarmem, snímač pohybu a denního světla, kompatibilní s mobilní aplikací Ledvance Smart+ Wi-Fi App, nastavitelná hlava, možnost stmívání

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
HKZ8S	ks	4 155	5 027

VYSVĚTLIVKY:

- 36 W — jmenovitý příkon [W]
- 2 160 lm — světelný tok [lm]
- 4 000 K — barva světla [K]
- IP 44 — krytí
- A–A++ — třída energetické náročnosti
- RGB — možnost změny barvy světla
- pohybové čidlo
- stmívatelnost
- Bluetooth

Více viz str. 270–276.

Like
Lajkněte nás na **Facebooku**
www.facebook.com/StavebninyDEK

Chytré osvětlení LEDVANCE SMART + WiFi

Produktová řada LEDVANCE SMART + WiFi obsahuje světelné zdroje, vnitřní i venkovní svítidla a LED pásky. Systém je určen pro komfortní ovládání osvětlení:

- stmívání
- nastavení barvy světla
- nastavení teploty chromatičnosti

Po připojení do Wi-Fi sítě se osvětlení ovládá dálkově.


Systém se rychle a snadno instaluje. Světelné zdroje se instalují do běžných objímek. K instalaci systémových svítidel lze použít přiložené šrouby a hmoždinky.
Po instalaci se světelné zdroje a svítidla připojí do domácí Wi-Fi sítě. Následně stačí instalovat do mobilu nebo tabletu bezplatnou aplikaci LEDVANCE SMART+ Wi-Fi a v ní spárovat připojená svítidla. Žádná další ovládací jednotka ani brána není třeba. Počet ovládaných zařízení je omezen pouze kapacitou Wi-Fi sítě. Ta může pokrýt až 100 připojených zařízení.





Možnosti ovládání LEDVANCE SMART + WiFi

- Standardním vypínačem; takto lze svítidla a světelné zdroje jen vypnout/zapnout, nelze stmívat, ani nastavovat barvu světla.
- LEDVANCE aplikací v mobilu/tabletu; použitím bezplatné aplikace LEDVANCE SMART+ Wi-Fi (musí být nainstalován minimálně Android 4.4 nebo iOS 9.0).
- Hlasovým asistentem; ovládání je kompatibilní s chytrými reproduktory, jako např. Google Nest či Amazon Echo připojenými do Wi-Fi sítě.
- Dálkovým ovládačem z řady LEDVANCE SMART + WiFi, který lze zakoupit samostatně.

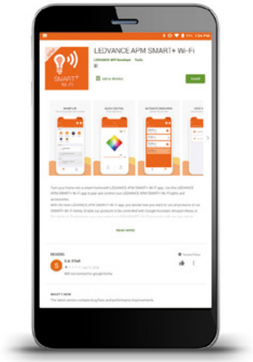

Poptávku na chytré osvětlení LEDVANCE SMART + WiFi směrujte na Zákaznické centrum DEK stavebniny@dek.cz nebo telefonicky na 510 000 100.

Philips Hue

Startovací sady a ovládání

PHILIPS



Startovací sada Philips Hue white ambiance
možnost změny intenzity i barvy světla (16 milionů barev), Bluetooth, patice E27, úhel vyzařování 180°, napětí 220–240 V, 3 ks žárovek, dálkový ovládač Hue Dimmer Switch, Hue Bridge pro bezdrátové propojení systému

9,5 W | 806 lm | 2 200–6 500 K | A+

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
96T88	ks	2 955	3 576

PHILIPS



Startovací sada Philips Hue white
stmívatelná, bluetooth, patice E27, úhel vyzařování 180°, napětí 220–240 V, 3 ks žárovek, dálkový ovládač Hue Dimmer Switch, Hue Bridge pro bezdrátové propojení systému

9,5 W | 806 lm | 2 700 K | A+

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
93S24	ks	2 270	2 747

PHILIPS



Můstek Philips Hue Bridge
pro bezdrátové propojení systému Hue, umožňuje ovládat světelné zdroje (až 50 ks) a příslušenství (až 10 ks) pomocí aplikace v mobilním telefonu, připojení ethernetovým kabelem k Wi-Fi routeru, jmenovité napětí 100–240 V, rozměry 88×26 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
43Z69	ks	1 295	1 567

PHILIPS



Modul nástěnného vypínače Philips Hue
pro ovládání chytrých světel pomocí stávajících vypínačů, vyžaduje Hue Bridge, třída ochrany III, krytí IP 20, výška 43 mm, hloubka 10 mm, šířka 38 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
F7V4T	ks	1 727	2 090

Zdroje světelné

PHILIPS



Dálkové ovládání/stmívač Philips Hue
napájení 1× baterie CR2450 (v balení), krytí IP 20, až pro 10 svítidel, Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit, Microsoft Cortana

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
6D79W	ks	455	550

PHILIPS



Žárovka LED 9,5 W Philips Hue white
stmívatelná, bluetooth, patice E27, úhel vyzařování 180°, napětí 220–240 V, dálkový ovládač Hue Dimmer Switch

9,5 W | 806 lm | 2 700 K | A+

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
38S34	ks	570	689

PHILIPS



Žárovka LED 9,5 W Philips Hue white ambiance
stmívatelná, bluetooth, možnost změny teploty světla, patice E27, úhel vyzařování 180°, napětí 220–240 V, 1 ks/bal.

9,5 W | 806 lm | 2 200–6 500 K | A+

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
32S49	ks	685	828

PHILIPS



Žárovka LED 9,5 W Philips Hue white ambiance
stmívatelná, bluetooth, možnost změny teploty světla, patice E27, úhel vyzařování 180°, napětí 220–240 V, dálkový ovládač Hue Dimmer Switch

9,5 W | 806 lm | 2 200–6 500 K | A+

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
23T99	ks	801	969

Běžně skladem. Na centrálním skladě nebo vybraných prodejnách. Na objednávku. | Ilustrační foto.
Uvedené ceny jsou v Kč, platné k 15.6.2022. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách Stavebnin DEK.

Philips Hue



Žárovka LED 10 W Philips Hue white and color ambiance
možnost změny intenzity i barvy světla (16 milionů barev), bluetooth, patice E27, úhel vyzařování 160°, napětí 220–240 V, 1 ks/bal.

10 W | 806 lm | 2 200–6 500 K | A+

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
54T35	ks	1 362	1 647



Žárovka LED Philips Hue Filament
patice E27, životnost 15 000 h, stmívatelná, ø 60 mm, šířka 60 mm, délka 60 mm, výška 115 mm, tvar baňky A60

7 W | 550 lm | 2 100 K | A+

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
03F59	ks	479	579



Pásek LED Philips Hue LightStrip Plus
stmívatelné, regulace CCT, podpora Bluetooth, ovládání pomocí aplikace nebo hlasem, podpora Amazon Alexa a Google Assistant, RGB, jmenovité napětí 230 V, životnost 25 000 h, materiál silikon, třída ochrany II

25 W | 1 600 lm | 2 000–6 500 K | IP 20

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
6LL7K	ks	1 947	2 356



Pásek LED prodloužení Philips Hue LightStrip Plus
prodloužení základního LED pásku Philips HUE LightStrip Plus, stmívatelné, regulace CCT, podpora Bluetooth, ovládání pomocí aplikace nebo hlasem, podpora Amazon Alexa a Google Assistant, RGB, jmenovité napětí 230 V, životnost 25 000 h, materiál silikon, třída ochrany II

11 W | 800 lm | 2 000–6 500 K | IP 20

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
2Z302	ks	651	788

Zásuvky



Zásuvka chytrá jednonásobná Philips Hue
barva bílá, materiál plast, krytí IP 20, jmenovité napětí 220–240 V, výška 81 mm, šířka 51 mm, délka 51 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
W9P79	ks	761	921

Čidla



Čidlo venkovní Philips Hue
krytí IP 54, napájení 2× AA baterie, včetně úchytů a baterií

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
9MFBZ	ks	1 083	1 311

Svítidla



Svítidlo LED Philips Hue Centura
barva bílá

5,7 W | 350 lm | 2 000–6 500 K

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
U9JKA	ks	1 478	1 788



Svítidlo LED Philips Hue Resonate
příkon 2× 8 W, možností změny intenzity a barvy bílého a barevného světla 2 200 K–6 500 K RGB, materiál hliník, jmenovité napětí 220–240 V, třída ochrany I, světelný tok 1 200 lm, výška 220 mm, šířka 155 mm, délka 125 mm, hmotnost 950 g

2× 8 W | 1 200 lm | 2 000–6 500 K, RGB | IP 44

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
7MZUB	ks	3 242	3 923



Ostatní chytré aplikace

ZPĚT NA OBSAH

Ostatní chytré aplikace



Sada spínací RF Eaton CPAD-00/212
pro spínání libovolného světelného zdroje, zásuvky nebo spotřebiče 230 V, hybridní spínání v nule, krytí IP 20, barva bílá lesklá, sada obsahuje bezdrátové tlačítko kompatibilní s rámečky 55×55 mm, spínací aktor 10 A

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
CB6GP	ks	2 403	2 907



Sada stmívací RF Eaton CPAD-00/213
pro plynulé a bezhlučné stmívání libovolného stmívatelného zdroje (halogenky 230 V, žárovky, LED žárovky, ESL úsporky), krytí IP 20, barva bílá lesklá, sada obsahuje bezdrátové tlačítko kompatibilní s rámečky 55×55 mm, smart stmívací aktor 250 W

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
A7YHT	ks	2 681	3 244



Sada ovládání rolet RF Eaton CPAD-00/214
bezdrátové ovládání elektrických rolet a žaluzií, střešních oken, zastínění, závěsů nebo brány, sada je naprogramovaná, roletový aktor se instaluje do krabice v ostění okna a v blízkosti motoru, při použití dalších tlačítek možnost centrálního ovládání, krytí IP 20, barva bílá lesklá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
BKAC7	ks	2 633	3 186



Sada spínací pro rekontrukci RF Eaton CPAD-00/215
slouží především tam, kde chcete přidat nebo změnit umístění vypínačů bez sekání do zdí, instalace aktoru pod stávající klasický vypínač 230 V, možnost přidat další bezdrátová tlačítka, krytí IP 20, barva bílá lesklá, sada obsahuje bezdrátové tlačítko kompatibilní s rámečky 55×55 mm, spínací aktor 10 A s binárním vstupem 230 V

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
89LTB	ks	2 561	3 099



Sada vytápěcí RF Eaton CPAD-00/217
k regulaci vytápění, dotykový termostat, týdenní časový program, pro přímotopy a topné panely, infrazářiče, regulaci hlavic teplovodního podlahového vytápění nebo radiátorů, elektrické podlahového vytápění, klimatizace a spínání ventilátoru při vysoké vlhkosti, lze ovládat zastínění a spínat osvětlení, krytí IP 20, barva bílá lesklá, sada obsahuje bezdrátový dotykový termostat, kompatibilní s rámečky 55×55 mm, vytápěcí aktor s PWM regulací 10 A

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
B0J35	ks	4 214	5 099



Sada spínací RF s pohybovým čidlem Eaton CPAD-00/230
pro spínání světelného zdroje s integrovaným pohybovým čidlem, sada obsahuje bezdrátové tlačítko, barva bílá lesklá, kompatibilní s rámečky 55×55 mm, spínací aktor 10 A

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
R5UCB	ks	4 094	4 953



ZPĚT NA OBSAH



Videotelefon H2014
barevný displej 7", s možností připojení do Wi-Fi sítě a následným přenosem volání do smartphonu, napájení adaptérem 12 V s vidlicí, doporučená kabeláž FTP/SYKFY 5×2×0,5, ovládání elektrického zámku/brány, krytí kamerové jednotky IP 44, antivandal, noční vidění, přisvícení kamerové jednotky, barva bílá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
42D93	ks	4 852	5 871



Jednotka kamerová dveřní H1139
včetně zvonku, ovládání přes smartphone/tablet, připojení LAN/Wi-Fi, detekce pohybu, krytí IP 44, ovládání elektrického zámku, bezdrátové propojení se zvonkem, noční vidění, přisvícení kamerové jednotky

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
39D96	ks	1 871	2 264







Videotelefon Bticino Classe 300 Wi-Fi
barva bílá/šedá, velikost displeje 7", napájení monitoru 27 V, rozměr monitoru 194×162×25 mm, sada obsahuje video telefon, vstupní panel, 6× čip-klíčenka, 2× plochý čip, kombinovaný napájecí zdroj (6 DIN) a relé

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
P37Z1	ks	19 391	23 463



Videotelefon Bticino Classe 300 Wi-Fi
barva grafit, velikost displeje 7", napájení monitoru 27 V, rozměr monitoru 194×162×25 mm, rozlišení displeje 800×480 px

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
03FW9	ks	11 519	13 938



Set zabezpečovacího GSM systému iGET M3B SECURITY
centrální zabezpečovací GSM jednotka vč. napájecího adaptéru, dálkové ovládání, magnetický detektor, pohybový PIR detektor, vnitřní siréna 110 dB

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
XH46G	ks	1 981	2 396



Detektor PIR pohybový iGET SECURITY P1v2
pro alarmy iGET SECURITY M1B a M2B, bezdrátový, dosah signálu až 80 m, snímání 110/60°, dosah až 10 m, baterie 9 V

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
YM4WF	ks	311	376



Detektor magnetický na dveře a okna iGET SECURITY P4v2
pro alarmy iGET SECURITY M3B a M2B, bezdrátový, reaguje při otevření dveří a oken (oddálení min. 2 cm), baterie 12 V

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
BU410	ks	234	283



Kamera maketa iGET Homeguard HGDOA5666
IP kamera maketa na stěnu, pro venkovní i vnitřní použití, blikající červená LED dioda, 4× nálepka varování CCTV monitoring, realistická optika a přisvěcovací diody, napájení 2× baterie AA

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
XWTP6	ks	338	409



Kamera bateriová iGET Homeguard HGNVK686CAM
bateriová, detekce pohybu pomocí PIR čidla, obousměrný přenos zvuku, ke kamerovému setu iGET HOMEGUARD HGNVK88002P a HGNVK88004P, rozlišení Full HD 1 080p (1 920×1 080px), IR noční přisvětlení až 25 m, LED svícení až 8 m, krytí IP 66, úhel záběru 140°

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
PG8KW	ks	2 724	3 296



Systém kamerový iGET Homeguard HGNVK84904
s rozlišením Ultra HD 4K (3 840×2 160), mobilní aplikace (Android/iOS) a PC (Windows/MAC) pro vzdálené online sledování + připojení k TV/monitoru, pozice pro 1× HDD SATA (max. 8 TB)

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
5DHLJ	ks	14 903	18 032



Systém kamerový iGET Homeguard HGNVK88002
s bateriovým provozem kamer, mobilní (Android/iOS) a PC (Windows/MAC) aplikace pro vzdálené online sledování + připojení k TV/monitoru HDMI, každá kamera obsahuje baterii 8 700 mAh, rozlišení 1 080p (1 920×1 080px)

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
9RU5V	ks	7 507	9 083



Baterie náhradní dobíjecí iGET Homeguard RS-3BU-W-LR
náhradní dobíjecí baterie určená pro kamery iGET Homeguard HGNVK686CAM a HGNVK686CAMP, tyto kamery jsou obsažené také v setech iGET HOMEGUARD HGNVK68004, HGNVK88002P, HGNVK88004P

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
B02J2	ks	825	999



Systém zabezpečovací iGET Security M5-4G Premium
bezdrátový 4G LTE/Wi-Fi/Ethernet/GSM zabezpečovací systém s ovládáním IP kamer a řízených zásuvek 230 V a dalších více než 20 typů příslušenství, plné ovládání pomocí aplikace pro Android a iOS

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
GJ1NB	ks	5 363	6 489



Systém zabezpečovací iGET Security M5–4G Lite
bezdrátový 4G LTE/Wi-Fi/Ethernet/GSM zabezpečovací systém s ovládáním IP kamer a řízených zásuvek 230 V a dalších více než 20 typů příslušenství, plné ovládání pomocí aplikace pro Android a iOS

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
WS01X	ks	3 713	4 493



Čidlo dveře/okna iGET Security EP4
bezdrátové magnetické čidlo pro dveře/okna pro alarm iGET SECURITY M5, dosah 1 km, výdrž baterie až 5 let

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
6GM20	ks	371	449



Čidlo pohybu iGET Security EP1
bezdrátové pohybové PIR čidlo pro alarm iGET SECURITY M5, dosah 1 km, výdrž baterie až 5 let

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
1VAL6	ks	496	600



TaHoma – systém automatizace domácnosti

TaHoma je systém pro chytrou domácnost od výrobce Somfy. Ovládání je plně lokalizováno do češtiny.

TaHoma je kompatibilní s téměř 300 typy výrobků Somfy a partnerů.

Výběr výrobků:

- venkovní žaluzie a rolety
- pergoly a markýzy
- interiérové roletky a závěsy
- brány, garážová vrata a dveřní zámky
- osvětlení a zásuvky
- kamery a alarmy
- topení a termostaty
- čidla (sluneční, teplotní, pohybová atd.)
- reproduktory a hlasoví asistenti

Izymo ON-OFF receiver

Mikromodul s přijímačem io pro dálkové ovládání svítidel a elektrických spotřebičů.



Vlastnosti a použití

- zprostředkuje bezdrátové ovládání koncových zařízení z chytrého mobilního telefonu nebo tabletu s Android či iOS
- zobrazuje stav zapnuto/vypnuto nebo svítí/nesvítí
- umožňuje snadnou tvorbu scénářů (aktualizace manuální/časové/podle stavu senzorů)

TaHoma® switch

Centrální ovládací prvek systému. Umísťuje se na dobře přístupné místo v domě. Tlačítky na tomto prvku je možné přímo spouštět přednastavené scénáře.



Situo 5V A/M io II

Pětikanálový přenosný lokální ovladač pro ovládání io pohonů, mikromodulů a dalších zařízení.

Vlastnosti

- je určen pro naklápění lamel žaluzií či změnu intenzity osvětlení
- funkce „My“ uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení
- funkce Auto/Manu



S poptávkou na systém chytré domácnosti Somfy se obraťte na:
stavebniny@dek.cz nebo telefonicky na Zákaznické centrum 510 000 100

somfy®

Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte náš e-shop

- výběr z více než 60 000 produktů
- velké skladové zásoby
- DEKSMART, pomůcka pro rychlou kalkulaci a objednání materiálů v konstrukci, www.dek.cz/deksmart
- objednané zboží vám dodáme do jakékoliv prodejny Stavebnin DEK po celé České republice



www.dek.cz



Fotovoltaické systémy

378 Fotovoltaické panely
379 Měniče 1fázové
381 Měniče 3fázové
382 Ohřev vody a příslušenství pro střídače
383 Skladování energie
384 Kabely a konektory
385 Rozvodnice a rozvaděče
386 Regulátory, relé, transformátory a optimizéry
387 Konstrukce

S


Fotovoltaické panely

Fotovoltaické panely



Panel fotovoltaický Suntech
monokrystalický panel, 108 modulů, černý rám, rozměry: 1724×1134×30 mm, hmotnost 22,1 kg, přípojná skříň krytí IP 68

Položka	výkon panelu	MJ	bez DPH	s DPH
J0R07	405 Wp	ks	4357	5272
KLJZ5	410 Wp	ks	4451	5386



Panel fotovoltaický bifaciální Huansun HS-B144-DS
bifaciální monokrystalický panel, 144 modulů, stříbrný rám, rozměry: 2094×1038×30 mm, hmotnost 26,5 kg, přípojná skříň krytí IP 67

Položka	výkon panelu	MJ	bez DPH	s DPH
DM6AY	450 Wp	ks	4653	5631
CYS01	460 Wp	ks	4757	5756
8M9VF	470 Wp	ks	4860	5881



Panel fotovoltaický Longi Solar LR5-54HPH-410M
monokrystalický panel, 108 modulů, černý rám, rozměry: 2094×1038×35 mm, hmotnost 21,5 kg, přípojná skříň krytí IP 68, výkon 410 Wp

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
A11X3	ks	4397	5321




Panel fotovoltaický Longi Solar LR4-72HPH-450M
monokrystalický panel, 144 modulů, stříbrný rám, rozměry: 2094×1038×35 mm, hmotnost 23,5 kg, přípojná skříň krytí IP 68, výkon 450 Wp

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
B1LA9	ks	4826	5840



Panel fotovoltaický Leapton LP182-M-54-MH
monokrystalický panel, 108 modulů, černý rám, rozměry: 1724×1134×30 mm, hmotnost 21,5 kg, přípojná skříň krytí IP 68, výkon 410 Wp

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
L88UL	ks	4240	5130




Panel fotovoltaický Leapton LP182-M-60-MH
monokrystalický panel, 144 modulů, černý rám, rozměry: 2108×1048×30 mm, hmotnost 24 kg, přípojná skříň krytí IP 68, výkon 460 Wp

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
1S7M8	ks	4757	5756




Panel fotovoltaický Leapton LP210-M-66-MH
monokrystalický panel, 132 modulů, stříbrný rám, rozměry: 2384×1303×35 mm, hmotnost 34 kg, přípojná skříň krytí IP 68, výkon 650 Wp

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
10LMY	ks	6721	8133




Panel fotovoltaický Sunpro SP410-108M
monokrystalický panel, 108 modulů, černý rám, rozměry: 1724×1134×30 mm, hmotnost 21,5 kg, přípojná skříň krytí IP 68, výkon 410 Wp

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
3BZNJ	ks	4411	5337



Panel fotovoltaický Sunpro SP450-144M
monokrystalický panel, 144 modulů, stříbrný rám, rozměry: 2094×1038×30 mm, hmotnost 28 kg, přípojná skříň krytí IP 68, výkon 450 Wp

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
W3MX9	ks	4827	5840



Panel fotovoltaický Ameri Solar AS-6M144-HC
monokrystalický panel, 144 modulů, stříbrný rám, rozměry: 2102×1040×35 mm, hmotnost 24 kg, přípojná skříň krytí IP 68, výkon 450 Wp

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
F4V3Y	ks	4653	5631

Fotovoltaické panely a měniče

ZPĚT NA OBSAH



Panel fotovoltaický Ameri Solar AS-7M144-HC-MS
monokrystalický panel, 144 modulů, černý rám, rozměry: 2279×1134×35 mm, hmotnost 29 kg, přípojná skříň krytí IP 68, výkon 550 Wp

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
0VL4V	ks	5687	6882



Panel fotovoltaický Canadian Solar CS3W-450MS
monokrystalický panel, 144 modulů, stříbrný rám, rozměry: 2108×1048×35 mm, hmotnost 24,3 kg, výkon 450 Wp

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
G4CW3	ks	4415	5342

Navštivte náš **E-shop**
www.dek.cz

GoodWe série XS



Měnič GoodWe XS
jednofázový měnič, 1 MPPT, rozměry 295×230×113 mm, hmotnost 5,8 kg, krytí IP 65

Položka	typ, výkon	MJ	bez DPH	s DPH
YBP9J	GW700-XS, 700 W	ks	6787	8212
0AY9R	GW1000-XS, 1000 W	ks	7028	8504
YJ1XC	GW1500-XS, 1500 W	ks	7775	9407
C0CDM	GW2000-XS, 2000 W	ks	9304	11258
A9DY0	GW2500-XS, 2500 W	ks	10628	12860

GoodWe série D-NS



Měnič GoodWe D-NS
jednofázový měnič, 2 MPPT, rozměry 354×433×147 mm, hmotnost 13 kg, krytí IP 65, Wi-Fi nebo LAN monitoring

Položka	typ, výkon	MJ	bez DPH	s DPH
ZGTU5	GW3000D-NS, 3000 W	ks	16376	19815
VA3DJ	GW3600D-NS, 3600 W	ks	16149	19540
B7KZV	GW4200D-NS, 4200 W	ks	21024	25439
491UD	GW5000D-NS, 5000 W	ks	22052	26682
86MFV	GW6000D-NS, 6000 W	ks	21327	25806

Měniče 1fázové

GoodWe série D-ES



Měnič hybridní GoodWe D-ES
jednofázový hybridní měnič s možností ukládání energie do baterií,
rozměry 516×440×184 mm, hmotnost 30 kg,
krytí IP 65, Wi-Fi nebo LAN monitoring

Položka	typ, výkon	MJ	bez DPH	s DPH
NX1K4	GW3648D-ES, 3 600 W	ks	41 114	49 748
22AJC	GW5048D-ES, 4 600 W	ks	43 209	52 283

GoodWe série EM



Měnič hybridní GoodWe GW3048 EM
jednofázový hybridní měnič, výkon 3 000 W,
možnost ukládat energii do baterií,
rozměry 347×432×175 mm, hmotnost 16 kg,
krytí IP 65, Wi-Fi nebo LAN monitoring

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
7T4ZA	ks	31 552	38 177

Solax série X1 – Hybrid (G4)



Měnič hybridní Solax X1-D
jednofázový hybridní měnič s možností ukládání energie do baterií,
rozměry 482×417×181 mm, hmotnost 24 kg,
krytí IP 65, Wi-Fi nebo RS485 monitoring

Položka	typ, výkon	MJ	bez DPH	s DPH
CB17B	X1-Hybrid-3.0-D(G4), 3 000 W	ks	32 457	39 273
G2ZBZ	X1-Hybrid-3.7-D(G4), 3 700 W	ks	34 294	41 496
XAAD3	X1-Hybrid-5.0-D(G4), 5 000 W	ks	36 168	43 763
P2UUT	X1-Hybrid-6.0-D(G4), 6 000 W	ks	38 005	45 986
KC6WX	X1-Hybrid-7.5-D(G4), 7 500 W	ks	39 878	48 252

Registrujte se
a získejte výhody stálých zákazníků
www.dek.cz/registrace



Měnič hybridní Solax X1-M
jednofázový hybridní měnič s možností ukládání energie do baterií, verze pro připojení přes Matebox X1,
rozměry 482×417×181 mm, hmotnost 24 kg,
krytí IP 65, Wi-Fi nebo RS485 monitoring

Položka	typ, výkon	MJ	bez DPH	s DPH
SR8U8	X1-Hybrid-3.0-M(G4), 3 000 W	ks	31 377	37 965
CF954	X1-Hybrid-3.7-M(G4), 3 700 W	ks	33 214	40 188
3MRP2	X1-Hybrid-5.0-M(G4), 5 000 W	ks	35 087	42 455
97FBT	X1-Hybrid-6.0-M(G4), 6 000 W	ks	36 924	44 678
Z88KF	X1-Hybrid-7.5-M(G4), 7 500 W	ks	38 797	46 945



Rozvaděč pomocný Solax X1-Matebox
pomocný rozvaděč pro jednofázové měniče řady X1-Hybrid-M(G4), max. zatížení 60 A,
rozměry 482×437×185 mm, hmotnost 10,5 kg,
krytí IP 54

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
B5BFA	ks	15 130	18 307

Měniče 3fázové

ZPĚT NA OBSAH

GoodWe série DT



Měnič GoodWe DT
třífázový měnič, 2 MPPT, krytí IP 65, Wi-Fi nebo RS485 monitoring

Položka	typ, výkon, rozměry, hmotnost	MJ	bez DPH	s DPH
RBXF9	GW4K-DT, 4 000 W, 354×433×147 mm, 15 kg	ks	23 833	28 838
KNUK2	GW5K-DT, 5 000 W, 354×433×147 mm, 15 kg	ks	26 246	31 758
DJHP6	GW6K-DT, 6 000 W, 354×433×147 mm, 15 kg	ks	25 345	30 667
M4SAP	GW8K-DT, 8 000 W, 354×433×155 mm, 16 kg	ks	29 307	35 461
H1M3N	GW10KT-DT, 10 000 W, 354×433×155 mm, 16 kg	ks	30 999	37 509
2J2XG	GW15KT-DT, 15 000 W, 354×433×155 mm, 18 kg	ks	32 363	39 159
9H3LB	GW17KT-DT, 17 000 W, 415×511×175 mm, 25 kg	ks	38 780	46 924
996HC	GW20KT-DT, 20 000 W, 415×511×175 mm, 25 kg	ks	39 032	47 228

GoodWe série ET plus+



Měnič hybridní GoodWe ET Plus+
třífázový hybridní měnič s možností ukládání energie do baterií, 2 MPPT,
rozměr 516×415×18 mm, hmotnost 24 kg,
krytí IP 66, Wi-Fi nebo RS485 monitoring

Položka	typ, výkon	MJ	bez DPH	s DPH
GXGX2	GW5K-ET Plus+, 5 000 W	ks	42 079	50 916
5TBM4	GW6.5K-ET Plus+, 6 500 W	ks	66 272	80 190
7CNKJ	GW8K-ET Plus+, 8 000 W	ks	56 522	68 392
SLTD4	GW10K-ET Plus+, 10 000 W	ks	62 064	75 097

Solax série X3 – Hybrid (G4)



Měnič Solax X3-Hybrid-D(G4)
třífázový hybridní měnič s možností ukládání energie do baterií, 2 MPPT,
rozměr 482×417×181 mm, hmotnost 30 kg,
krytí IP 65, Wi-Fi nebo RS485 monitoring


Položka	typ, výkon	MJ	bez DPH	s DPH
G9RAB	X3-Hybrid-5.0-D(G4), 5 000 W	ks	48 306	58 450
MD70H	X3-Hybrid-6.0-D(G4), 6 000 W	ks	50 120	60 645
HAD65	X3-Hybrid-8.0-D(G4), 8 000 W	ks	54 319	65 726
T4HC1	X3-Hybrid-10.0-D(G4), 10 000 W	ks	56 637	68 530
SK2DW	X3-Hybrid-12.0-D(G4), 12 000 W	ks	58 451	70 725
MM4GZ	X3-Hybrid-15.0-D(G4), 15 000 W	ks	60 567	73 286



Měnič Solax X3-Hybrid-M(G4)
třífázový hybridní měnič s možností ukládání energie do baterií, verze pro připojení přes Matebox X3, 2 MPPT,
rozměr 482×417×181 mm, hmotnost 30 kg,
krytí IP 65, Wi-Fi nebo RS485 monitoring


Položka	typ, výkon	MJ	bez DPH	s DPH
N1X5X	X3-Hybrid-5.0-M(G4), 5 000 W	ks	47 298	57 231
SH6K5	X3-Hybrid-6.0-M(G4), 6 000 W	ks	49 112	59 425
0MNH5	X3-Hybrid-8.0-M(G4), 8 000 W	ks	53 311	64 506
3V0AX	X3-Hybrid-10.0-M(G4), 10 000 W	ks	55 696	67 392
JW8D6	X3-Hybrid-12.0-M(G4), 12 000 W	ks	57 443	69 506
HH0XR	X3-Hybrid-15.0-M(G4), 15 000 W	ks	59 559	72 066

Měniče, ohřev vody a příslušenství pro střídače



Rozvaděč pomocný Solax X3-Matebox Basic
pomocný rozvaděč pro třífázové měniče řady X3-Hybrid-M(G4), max. zatížení 24.1A, rozměry 533×397×204 mm, hmotnost 7,5 kg, krytí IP 54

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
5JLTY	ks	15 515	18 773



Rozvaděč pomocný Solax X3-Matebox Advanced
pomocný rozvaděč pro třífázové měniče řady X3-Hybrid-M(G4), max. zatížení 63A, rozměry 551×512×204 mm, hmotnost 14,5 kg, krytí IP 54

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
ZSWC2	ks	26 023	31 488

Ohřev vody



Jednotka řídicí Kerberos
dotykový displej, MPPT (Maximum Power Point Tracking), indikátor stavu, možnost ohřevu ze sítě, nastavení časového harmonogramu ohřevu, pro topná tělesa 2–2,5 kW

Položka	typ, dop. objem bojleru, výkon FVE	MJ	bez DPH	s DPH
253N9	315.B, 100–160 l, 1 560 Wp	ks	33 901	41 021
464B9	320.B, 100–200 l, 2 080 Wp	ks	35 738	43 243
425N4	315.H, 100–160 l, 1 560 Wp, pro druhé topné těleso	ks	35 738	43 243
228R9	320.H, 100–200 l, 2 080 Wp, pro druhé topné těleso	ks	37 575	45 466
388S8	315.C, 100–160 l, 1 560 Wp, pro dobíjení	ks	35 738	43 243

GoodWe



Ez Logger Wi-Fi/GPRS
zařízení pro monitorování a správu fotovoltaické elektrárny, které zajišťuje sběr dat, ukládání dat, centralizované sledování, centralizovanou údržbu

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
WW12X	ks	1 995	2 414



Cívka měřicí GoodWe CT Device
měřicí cívka pro hlídání průtoků do distribuční sítě pro měniče GoodWe série NS a DNS

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
CB3WH	ks	1 799	2 177



Modul měřicí GoodWe EZ METER 1f
jednofázový měřicí modul, zajišťuje měření směru, rozsahu výkonu a proudu, řídí provoz měniče přes komunikaci RS485

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
L8VTF	ks	2 453	2 968



Modul měřicí GoodWe EZ METER 3f
třífázový měřicí modul, zajišťuje měření směru, rozsahu výkonu a proudu, řídí provoz měniče přes komunikaci RS485

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
6T8J6	ks	5 760	6 969

Příslušenství pro střídače a skladování energie

ZPĚT NA OBSAH



Modul komunikační GoodWe LAN modul USB
komunikační modul pro připojení měniče do sítě LAN

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
NCBX4	ks	1 139	1 379



Modul komunikační GoodWe LAN modul 5 pin
komunikační modul pro připojení měniče do sítě LAN

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
SB03Z	ks	1 296	1 568



Modul komunikační Goodwe Wi-Fi modul 5pin
komunikační modul pro připojení měniče do sítě Wi-Fi

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
R86KA	ks	1 145	1 385

Sledujte náš **YouTube** kanál
www.youtube.com/StavebninyDEK

Solax



Modul komunikační Solax Pocket Wi-Fi 2.0
komunikační modul pro připojení měniče do sítě Wi-Fi

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
B3BNM	ks	446	540



Elektroměr jednofázový Solax
jednofázový elektroměr 230 V/60 A pro měniče Solax X1 Hybrid

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
2H3YU	ks	2 109	2 552



Elektroměr trojfázový Solax
třífázový elektroměr 230/400 V 60 A pro měniče Solax X3 Hybrid

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
VNT2L	ks	2 952	3 572



Transformátory měřicí Solax
sada měřicích transformátorů proudu do pomocného rozvaděče Matebox

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
GFRU3	ks	630	763

Baterie Pylontech



Baterie Pylontech Force H2 3,5kWh (FH9637M)
stohovatelný modul baterie LiFePo4, 96 V, 37 Ah, 3,55 kWh, váha 38 kg,

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
WMX0Z	ks	38 827	46 980



Modul řídicí Pylontech Force H2 (FC0500M-40)
řídicí modul (BMS) LiFePo4 baterií PYLONTECH pro 2 až 4 baterie, komunikace ModBus, CAN

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
THGH2	ks	23 425	28 344



Baterie Pylontech US5000 4,8kWh
modul baterie LiFePo4, 48 V, 100 Ah, 4,8 kWh, váha 39,7 kg, integrovaný BMS, komunikace RS485, CAN

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
N2YNM	ks	40 142	48 572



Rámeček pro baterie Pylontech US5000
pomocný rámeček pro vícenásobnou montáž bateriových modulů US5000

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
CP0M6	ks	1 272	1 540

Běžně skladem. Na centrálním skladě nebo vybraných prodejnách. Na objednávku. | Ilustrační foto.
Uvedené ceny jsou v Kč, platné k 15.6.2022. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách Stavebnin DEK.

Baterie Triple Power



Kabeláž Pylontech měnič-baterie
kabely pro spojení měniče s bateriemi včetně konektorů

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
Y0Y4K	ks	938	1 135



Baterie Triple Power T30 3,1kWh
baterie LiFePo4, 102 V, 30 Ah, 3,1 kWh, bez řídicího modulu

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
SB1J2	ks	36 173	43 769



Modul řídicí Triple Power T30 (MC0600)
řídicí modul LiFePo4 baterií Triple Power

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
LW3LD	ks	17 364	21 011



Sada připojovací Triple Power T30
pro připojení baterií Triple Power

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
6MDW3	ks	4 513	5 460



Kabel propojovací pro baterie Triple Power T30
propojovací kabel 1,8 m, pro 3 ks baterií

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
8R52P	ks	844	1 021



Kabel propojovací pro baterie Triple Power T30
propojovací kabel 1,2 m, pro 4 ks baterií

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
54N5B	ks	587	711



Baterie Solax Triple Power T58 master
baterie LiFePo4, 115,2 V, 5,8 kWh, obsahuje řídicí modul (BMS)

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
GH7C7	ks	71 425	86 425



Baterie Solax Triple Power T58 slave
baterie LiFePo4, 115,2 V, 5,8 kWh, bez řídicího modulu

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
N5YHC	ks	61 071	73 896

Kabely a konektory



Parallel box pro baterie Triple Power T58
samostatná řídicí jednotka pro baterie Triple Power

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
6170T	ks	17 583	21 276



Kabel solární Facab Solar+ H1Z2Z2-K 01×6
0,6/1 kV, průřez vodiče 6 mm², jemně laněné měděné jádro třídy 5, proudové zatížení na vzduchu 98 A při 30 °C, 500m/cívka

Položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
484V4	červená	m	28,80	34,80
H652T	černá	m	28,80	34,80



Konektory MC4
dvojice propojovacích konektorů pro vodič 6 mm²

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
1KN77	bal.	60,00	72,60

ZPĚT NA OBSAH

Rozvodnice a rozvaděče



Rozvaděč elektroměrový pro fotovoltaiku DCK ER212/NVP7P-C/FV/470
1× svorkovnice PEN, 1× 1f. jistič 2 A char. B, pro HDO, řadové svorky, přístroje na elektroměrové desce, s plombovatelným krytem jističů

Položka	distributor	MJ	bez DPH	s DPH
192D2	ČEZ	ks	5 625	6 806
MT0ZN	EG.D	ks	5 625	6 806



Rozvaděč elektroměrový pro fotovoltaiku DCK ER513/KVP7P-FV
ČEZ, přístroje na elektroměrové desce s plombovatelným krytem jističů

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
WW54Z	ks	4 925	5 960



Rozvaděč elektroměrový pro fotovoltaiku ER212/NKP7P-C/63A-FV/ČEZ
ČEZ, 1× svorkovnice PEN, 1× 1f. jistič 2 A char. B, pro HDO, řadové svorky, přístroje na elektroměrové desce s plombovatelným krytem jističů

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
BNS8R	ks	9 111	11 025



Rozvaděč elektroměrový pro fotovoltaiku ER212/NKP7P-C/63A/FV Eon
EG.D, 1× svorkovnice PEN, 1× 1f. jistič 2 A char. B, pro HDO, řadové svorky, přístroje na elektroměrové desce s plombovatelným krytem jističů

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
3DM1W	ks	9 111	11 025



Rozvodnice Eti RFVE
určena pro fotovoltaiku, nástěnná, krytí IP 65

Položka	počet stringů, modulů, svodič přepětí	MJ	bez DPH	s DPH
XYG6A	1, 8, T1+T2	ks	3 455	4 180
J57C9	2, 12,T1+T2	ks	6 511	7 878
GT1R3	1, 8, T2	ks	2 791	3 377
812ZC	2, 12, T2	ks	4 983	6 030



Rozvaděč R KERB 300.001
rozvaděč pro systém ohřevu vody KERBEROS

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
H8CYF	ks	8 183	9 902

Běžně skladem. Na centrálním skladě nebo vybraných prodejnách. Na objednávku. | Ilustrační foto.
Uvedené ceny jsou v Kč, platné k 15.6.2022. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách Stavebnin DEK.

Regulátory, relé, transformátory a optimizéry

Regulátory, relé, transformátory



Regulátor a měřicí modul WATTrouter Mx
pro využívání přebytků z FVE pomocí SSR relé, měřicí modul a regulátor (nastavení přes USB/RJ45), výstupní kontakty 6× pro SSR , 2× relé, možnost instalace bezdrátového modulu, integrovanou SD kartu a dalšího příslušenství, montáž na lištu DIN (TS35)

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
55B39	ks	10 680	12 923



Regulátor a měřicí modul WATTrouter ECO
pro využívání přebytků z FVE pomocí SSR relé, měřicí modul a regulátor (nastavení přes USB/RJ45), výstupní kontakty 3× pro SSR , 2× relé, montáž na lištu DIN (TS35)

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
25B56	ks	6 092	7 371



Relé polovodičové Relé polovodičové 10A,600VAC (RGS1A60D25KKEDIN)
pro využívání přebytků z FVE ve spolupráci s regulátorem, integrovaný chladič, jmenovitý proud 10 A (2 300 W), řídicí napětí 3–32 V DC, jmenovité napětí 600 V AC, 1 spínaný pól, 1 modul, montáž na lištu DIN (TS35)

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
98B29	ks	1 132	1 370



Relé polovodičové Relé polovodičové 20A,600VAC (RGC1A60D15KKE)
proud 20 A

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
C0UZF	ks	1 066	1 290

Optimizéry



Transformátor proudový WATTrouter kompat.100A
proudový transformátor do 100 A jako náhrada měřicího modulu pro WATTrouter (na 1fázový vodič)

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
A3APP	ks	416	504



Optimizér výkonový Tigo TS4-A-O
pro optimalizaci výkonu FV panelů přímo na panelech, zajistí odpojení zastíněných panelů, monitoring, lepší bezpečnost

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
025RA	ks	1 215	1 470



Přístupový bod bezdrátový Tigo TAP
zajistí bezdrátovou dálkovou komunikaci s optimizéry

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
ZDAV2	ks	1 223	1 479



Datalogger Cloud Connect Tigo CCA Kit+TAP
bezdrátově shromažďuje data o výrobě elektřiny (datalogger)

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
D3413	ks	5 069	6 133

Konstrukce


ZPĚT NA OBSAH

Profily



Profil hliníkový HNP1
solární hliníkový profil určený pro montáž fotovoltaických panelů

Položka	rozměr, povrchová úprava	MJ	bez DPH	s DPH
353A9	40×45×4 300 mm, bez úpravy	ks	1 365	1 651
PF9GA	40×45×4 600 mm, bez úpravy	ks	1 460	1 766
5WG9Y	40×45×4 300 mm, černý elox	ks	1 887	2 283
K75BT	40×45×3 150 mm, bez úpravy	ks	1 000	1 210
M3WDS	40×45×6 000 mm, bez úpravy	ks	1 904	2 304



Profil hliníkový HNP4
solární hliníkový profil určený pro montáž fotovoltaických panelů


Položka	rozměr, povrchová úprava	MJ	bez DPH	s DPH
RDZY7	40×45×4 300 mm, bez úpravy	ks	1 638	1 982
9HPH4	40×45×6 000 mm, bez úpravy	ks	2 286	2 766

Držáky a háky



Profil hliníkový trapézový HNP5
solární hliníkový profil určený pro montáž fotovoltaických panelů na trapézovém plechu, rozměry 22×66×4 300 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
255S3	ks	1 025	1 240



Profil hliníkový HNP9
solární hliníkový profil určený pro montáž fotovoltaických panelů na volné ploše, rozměry 81×54×6 100 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
VBB6N	m	441	534



Hák jednoduchý (bobrovka) NH1
jednoduchý, materiál nerezová ocel A2, pro bobrovku

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
385S4	ks	191	232



Hák kombinovaný (univerzální) NH2
kombinovaný, materiál nerezová ocel A2, univerzální

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
358R3	ks	325	393



Hák kombinovaný stavitelný (univerzální) NH3
kombinovaný, výškově stavitelný, materiál nerezová ocel A2, univerzální

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
528V2	ks	438	530



Hák (eternit, šindel, plech) NH5
materiál nerezová ocel A2, pro eternit, šindel, plech

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
326B3	ks	135	164



Hák stavitelný (eternit, šindel, plech) NH6
výškově stavitelný, materiál nerezová ocel A2, pro eternit, šindel, plech

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
536N4	ks	274	331



Hák kombinovaný (bobrovka) NH7
kombinovaný, materiál nerezová ocel A2, pro bobrovku

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
493P2	ks	302	365

Běžně skladem. Na centrálním skladě nebo vybraných prodejnách. Na objednávku. | Ilustrační foto.
Uvedené ceny jsou v Kč, platné k 15.6.2022. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách Stavebnin DEK.
www.dek.cz
Nevíte si rady? Zákaznické centrum: 510 000 100



Držák střešní (falcovaný plech) NH9
materiál nerezová ocel A2, pro falcovaný plech

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
262H4	ks	194	235



Držák střešní (trapézový plech) NH10
materiál nerezová ocel A2, pro trapézový plech

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
522R9	ks	211	255



Držák pro kombinované šrouby HDK
materiál hliník, pro šrouby M10


Položka	MJ	bez DPH	s DPH
232H8	ks	35,70	43,20



Držák pro kombinované šrouby HDK2
materiál hliník, pro šrouby M12

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
954RJ	ks	38,60	46,70

Úchyty panelů



Úchyt krajní HKU
pro krajní uchycení fotovoltaických panelů do hliníkových profilů

Položka	délka, povrchová úprava	MJ	bez DPH	s DPH
283A2	35 mm, bez úpravy	ks	22,20	26,90
SC40P	35 mm, černý elox	ks	34,80	42,10
434H8	41 mm, bez úpravy	ks	22,20	26,90
GBWZ9	41 mm, černý elox	ks	34,80	42,10
P6KVG	46 mm, bez úpravy	ks	22,20	26,90
16NHG	46 mm, černý elox	ks	34,80	42,10
XS7SV	50 mm, bez úpravy	ks	22,20	26,90
782KD	50 mm, černý elox	ks	34,80	42,10



Úchyt středový HSU
pro středové uchycení fotovoltaických panelů do hliníkových profilů, délka 70 mm

Položka	povrchová úprava	MJ	bez DPH	s DPH
438H8	bez úpravy	ks	24,20	29,20
YK8FX	černý elox	ks	42,50	51,40

Spojky profilů



Spojka profilů HNP1 HSP
materiál hliník, bez spojovacího materiálu

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
483K4	ks	42,50	51,40



Spojka profilů HNP2 HSP2
materiál hliník, bez spojovacího materiálu

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
385H4	ks	44,40	53,70



Spojka profilů HNP1 HSP elox
bez spojovacího materiálu, povrchová úprava černý elox

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
S3MS8	ks	66,60	80,60



Spojka profilů HNP1 NSP
materiál nerezová ocel A2, pro spojování profilů HNP1 a HNP4

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
468K9	ks	193	234



Spojka profilů křížová HNP1 NKS1
materiál nerezová ocel A2, bez spojovacího materiálu

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
444B2	ks	116	141



Spojka profilů křížová HNP2 NKS2
materiál nerezová ocel A2, bez spojovacího materiálu

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
432S2	ks	122	148

Spojovací materiál




Kloub NK
materiál nerezová ocel A2, bez spojovacího materiálu

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
456V2	ks	251	304



Krytka profilů HNP1 KKHNP1
materiál plast, koncová

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
366S2	ks	21,30	25,70



Krytka profilů HNP2 KKHNP2
materiál plast, koncová

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
222P2	ks	30,90	37,40



Pás gumový samolepicí GSPEPDM
pro trapézový profil HNP 5, materiál EPDM, délka 1,4 m

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
396A8	ks	165	200



Šroub kombinovaný KVDDHS
horní šestihran, nerezová ocel A2, 50 ks/bal.

Položka	průměr, délka	MJ	bez DPH	s DPH
SLBY7	10 mm, 180 mm	bal.	3 268	3 954
KXN12	10 mm, 200 mm	bal.	3 599	4 354
WSYA9	10 mm, 250 mm	bal.	4 554	5 510
H64PA	10 mm, 300 mm	bal.	5 434	6 576
YRD79	12 mm, 200 mm	bal.	5 130	6 207
PX8P5	12 mm, 250 mm	bal.	6 606	7 994
TTL2C	12 mm, 300 mm	bal.	7 926	9 591
GTK9R	12 mm, 350 mm	bal.	8 959	10 841



Šroub samořezný TEX 6,0x25
materiál nerezová ocel A2, ø6 mm, délka 25 mm, včetně podložky a těsnicí gumy, 100 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
1DPA5	bal.	1 401	1 695



Šroub samořezný TEX 5,5×25
materiál nerezová ocel A2, ø 5,5 mm, délka 25 mm, včetně podložky DIN 7504K, 500 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
W9KZX	bal.	3 197	3 869



Šroub samořezný TEX 5,5×25
materiál nerezová ocel A2, ø 5,5 mm, délka 25 mm, včetně podložky a těsnicí gumy, 500 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
364A9	bal.	6 380	7 719



Šroub samořezný TEX 5,5×25
materiál nerezová ocel A2, ø 5,5 mm, délka 25 mm, bez podložky, 500 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
CAZT5	bal.	2 451	2 966



Šroub vratový 8/30
materiál nerezová ocel A2, ø 8 mm, délka 30 mm, 100 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
XFM20	bal.	1 177	1 424



Vrut do dřeva VDD
talířová hlava, hvězdicovitý šestihran ZZ, 50 ks/bal.

Položka	rozměr	MJ	bez DPH	s DPH
1GL84	6/60	bal.	290	351
6YH1W	8/80	bal.	448	542
483B9	8/100	bal.	544	659
CK48G	8/120	bal.	583	705
NWC5N	8/140	bal.	608	736



Šroub do betonu SDB
šestihranná hlava, 25 ks/bal.

Položka	rozměr	MJ	bez DPH	s DPH
ZYJY4	M10/100	bal.	1 599	1 935
2X2TG	M10/80	bal.	1 447	1 751
3AZ4X	M7,5/80	bal.	868	1 051



Šroub válcová hlava SI
vnitřní šestihran DIN912, materiál nerezová ocel A2, 200 ks/bal.

Položka	rozměr	MJ	bez DPH	s DPH
7H9RZ	8/20	bal.	1 251	1 513
GWD8Z	8/25	bal.	1 399	1 693
2Y7F6	8/30	bal.	1 574	1 904
363B4	8/35	bal.	1 760	2 129
56JBJ	8/40	bal.	1 944	2 352



Šroub šestihranná hlava SS10/25
šestihranná hlava, závit k hlavě, materiál nerezová ocel A2, ø 10 mm, délka 25 mm, 100 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
6WBT6	bal.	957	1 158



Šroub ST 10/25
plochá hlava, materiál nerezová ocel A2, ø 10 mm, délka 25 mm, 100 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
383A8	bal.	1 414	1 711

ZPĚT NA OBSAH



Těsnění gumové GT10
materiál pryž, pro šrouby ø 10 mm, 50 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
483A3	bal.	360	436



Matice přírubová
s ozubením, materiál nerezová ocel A2, 200 ks/bal.

Položka	velikost	MJ	bez DPH	s DPH
GA7C7	M8	bal.	702	849
282A8	M10	bal.	1 171	1 417
SL8KW	M12	bal.	1 967	2 380



Matice nacvakávací M8
matice nacvakávací s kuličkou, materiál hliník, 100 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
PJHP8	bal.	1 050	1 271



Matice kladívková M8
materiál nerezová ocel A2, 500 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
7NA6N	bal.	11 833	14 318



Matice čtyřhranná MC8
materiál nerezová ocel A2, velikost M8, 200 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
352V2	bal.	624	755



Matice
DIN934, materiál nerezová ocel A2

Položka	velikost, balení	MJ	bez DPH	s DPH
H3RH0	M8, 500 ks/bal.	bal.	1 055	1 276
0PGBT	M10, 200 ks/bal.	bal.	926	1 120
4U1G9	M12, 200 ks/bal.	bal.	1 361	1 647
K9VYA	M16, 100 ks/bal.	bal.	1 319	1 596
0TSRT	M20, 50 ks/bal.	bal.	1 271	1 538



Podložka
DIN9021, materiál nerezová ocel A2

Položka	ø otvoru, balení	MJ	bez DPH	s DPH
434K3	10,5 mm, 200 ks/bal.	bal.	2 499	3 024
9WATF	13 mm, 200 ks/bal.	bal.	1 640	1 985
R9ZH5	17 mm, 100 ks/bal.	bal.	1 553	1 879
WRK0W	22 mm, 50 ks/bal.	bal.	1 406	1 702



Podložka nerezová pojistná
ø otvoru 8 mm, nerezová ocel A2, 1 000 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
3PF7G	bal.	3 762	4 553



Podložka nerezová malá
ø otvoru 8 mm, DIN125, nerezová ocel, A2, 500 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
V4GY3	bal.	1 734	2 098



SPOJOVACÍ SKŘÍNĚ **RFVE**



RFVE-DC1-1-T12
001105400

1 - STRING
- 1x**SVODIČ PŘEPĚTÍ T12 PV 1100/6,25 Y**
- 1xPOJISTKOVÝ ODPOJOVAČ DC 2P
- 2xPOJISTKA 10X38 gPV 16A/1000V
- 1xROZVODNICE - **IP65**, 8-MODULŮ

RFVE-DC3-1-T2
001105401

1 - STRING
- 1x**SVODIČ PŘEPĚTÍ T2 PV 1100/20 Y**
- 1xPOJISTKOVÝ ODPOJOVAČ DC 2P
- 2xPOJISTKA 10X38 gPV 16A/1000V
- 1xROZVODNICE - **IP65**, 8-MODULŮ



RFVE-DC2-2-T12
001105402

2 - STRINGY
- 2x**SVODIČ PŘEPĚTÍ T12 PV 1100/6,25 Y**
- 2xPOJISTKOVÝ ODPOJOVAČ DC 2P
- 4xPOJISTKA 10X38 gPV 16A/1000V
- 1xROZVODNICE - **IP65**, 12-MODULŮ

RFVE-DC4-2-T2
001105403

2 - STRINGY
- 2x**SVODIČ PŘEPĚTÍ T2 PV 1100/20 Y**
- 2xPOJISTKOVÝ ODPOJOVAČ DC 2P
- 4xPOJISTKA 10X38 gPV 16A/1000V
- 1xROZVODNICE - **IP65**, 12-MODULŮ



Hromosvod a uzemnění

398 Pásy a vodiče
398 Tyče
400 Podpěry
402 Prvky ochranné
402 Hromosvod oddálený
403 Svorky
404 Značení
405 Hromosvod z nerezové oceli

T

Hromosvod

Vnější ochrana před bleskem



Je povinné instalovat hromosvod na objekt?

Povinné je provést výpočet rizika podle Vyhlášky č. 268/2009 Sb., dle souboru norem ČSN EN 62305, který musí být součástí projektu a předkládá se stavebnímu úřadu při kolaudaci stavby.

Kdo tento výpočet provede?

ELEKTRO projektant s odpovídající kvalifikací dle zákona 250/2021 Sb., který provede výpočet rizika pro stavbu, vyhodnotí, zda je hromosvod nutné nainstalovat, a zároveň určí konkrétní parametry hromosvodu (počet svodů, oddálení jímače od anténního stožáru ve vzdálenosti s, atd.).

Jak zjistím, jaké konkrétní prvky hromosvodu mám použít?

Potřebný materiál se určí z výkazu výměr stavby, který by měl být součástí projektové dokumentace. V případě potřeby požadujte výkaz od vašeho ELEKTRO projektanta.

Projektovou dokumentaci nebo výkaz výměr lze předat či zaslat obchodnímu zástupci, specialistovi prodeje nebo konzultantovi ELEKTRO ve Stavebninách DEK pro získání cenové nabídky hromosvodu.

Přípustné kombinace prvků hromosvodu z různých materiálů

Materiál	FeZn	AlMgSi	Cu (měď)	Nerez V2A/V4A
FeZn	●	●	✕	●
AlMgSi	●	●	✕	●
Cu (měď)	✕	✕	●	●
Nerez V2A/V4A	●	●	●	●

● – možná kombinace materiálu
✕ – nelze kombinovat

Zásady a tipy pro správnou montáž

Jaká musí být minimální odborná kvalifikace montéra?

Montér hromosvodu musí mít pro vykonávání činnosti platné osvědčení dle zákona 250/2021 Sb.

Provedení uzemnění


Dle § 36 Vyhlášky č. 268/2009 Sb. bodu 3 se pro uzemnění systému ochrany před bleskem u staveb zřizuje přednostně základový zemnič. Ten se umísťuje na dno základové rýhy a podepře se distančními prvky tak, aby byl po betonáži obklopen ze všech stran betonem, a to v tloušťce alespoň 50 mm. V případě, že konstrukce spodní stavby je tvořena bílou vanou, je vhodné vybrat jiné provedení uzemňovací soustavy, například obvodový zemnič ve vzdálenosti zhruba 1 m od chráněné stavby, aby byl zajištěn odpovídající odpor uzemňovací soustavy.


Antikorozní ochrana prvků uzemnění

Dle souboru ČSN EN 62305 je nutné součásti hromosvodu ošetřit antikorozní ochranou zejména v následujících místech: přechod beton-půda, přechod beton–vzduch, přechod půda–vzduch a spoje uzemňovací soustavy. V nabídce Stavebnin DEK je k tomuto účelu k dispozici sada petrolátové pásky v kombinaci s páskou mechanické ochrany, viz. strana 340.

V jaké vzdálenosti mám instalovat podpěry vodiče hromosvodu?

Podpěry vedení hromsvodu se umísťují ve vzdálenosti nejvýše 1 m. Tato vzdálenost platí pro jímací soustavu, soustavu svodů a uzemnění.









Vztah vodivých prvků na střeše a hromosvodu

- Jímací tyč respektive jímací soustava musí být provedena tak, aby anténní stožáry a další prvky byly umístěny v jejím ochranném prostoru. Konkrétní způsob provedení vždy najdete v projektu.
- Od všech vodivých prvků budovy, jako jsou např. kabelové rozvody, anténní stožáry, apod., je nutné zachovat izolační vzdálenost, která by měla zajistit, že v případě úderu blesku výboj nepřeskočí na tyto prvky a nezpůsobí škody uvnitř objektu. Vzdálenost elektrické izolace (s) je vypočítána projektem, obvykle se pohybuje mezi 400–1 000 mm a pro její zajištění lze s výhodou použít podpěry na tyčích z izolačního materiálu.
- Výjimkou mohou být kovové prvky, které lze použít jako náhodné svody (např. okapové žlaby a svody) k nimž musí být hromosvod vodivě připojen.

Pásy a vodiče

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ



Pás zemnicí FeZn
materiál FeZn, 1,05 m/kg, délka 26,25 m, hmotnost 25 kg, rozměry 30×4 mm

Položka	za kg bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
229H4	86,20	bal.	2 155	2 608



Drát zemnicí FeZn
materiál FeZn, ø 8 mm, 2,5 m/kg

Položka	délka, hmotnost	za kg bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
228V9	50 m, 20 kg	101	bal.	2 016	2 440
446K9	125 m, 50 kg	85,70	bal.	4 284	5 184



Drát zemnicí FeZn
materiál FeZn, ø 10 mm, 1,61 m/kg

Položka	délka, hmotnost	za kg bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
426K2	16,1 m, 10 kg	101	bal.	1 008	1 220
228A3	32,2 m, 20 kg	101	bal.	2 016	2 440
495P4	80,5 m, 50 kg	96,50	bal.	4 824	5 838

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ



Drát AlMgSi
materiál AlMgSi, měkký, pro nadzemní část hromosvodu, ø 8 mm, 7,4 m/kg

Položka	délka, hmotnost	za kg bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
234R2	50 m, 6,7 kg	324	bal.	2 171	2 627
535N8	148 m, 20 kg	240	bal.	4 781	5 785



Drát zemnicí FeZn s PVC 10/13
materiál FeZn, ø 10 mm, izolace PVC, celkový ø 13 mm, 1,45 m/kg, délka 36,25 m, hmotnost 25 kg/bal.

Položka	za kg bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
58HWP	173	bal.	4 320	5 228



Drát AlMgSi/PVC
měkký, pro nadzemní část hromosvodu, opláštění z PVC pro skryté svody, ø 8 mm, 5 m/kg, délka 100 m, 20 kg

Položka	za kg bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
293P4	317	bal.	6 336	7 667

Tyče jímací



Tyč jímací JP
materiál AlMgSi, ø 16 mm, zúžení na ø 10 mm

Položka	délka	MJ	bez DPH	s DPH
226P3	1,5 m	ks	348	421
355B3	se závitem M16, 1,5 m	ks	360	436
446R9	2 m	ks	461	558
226A3	se závitem M16, 2 m	ks	478	578

Tyče zemnicí



Tyč zemnicí ZTP
materiál FeZn, plná, ø 25 mm

Položka	délka	MJ	bez DPH	s DPH
554P4	1 m	ks	539	652
455R4	1,5 m	ks	817	988
348B9	2 m	ks	1 043	1 261

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ



Tyč zemnicí ZTT
materiál FeZn, svorka SR 03 k pro připojení kruhového zemnicího vodiče, T profil, rozměry 30×4 mm

Položka	délka	MJ	bez DPH	s DPH
349P8	1 m	ks	218	264
399K8	1,5 m	ks	302	365
462V8	2 m	ks	386	466

Tyče zaváděcí



Tyč zaváděcí TZ
materiál FeZn, ø 18, délka 1 500 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
CRB08	ks	302	365





Držák zemnicího pásu Tremis DP
pro uchycení zemnicí pásky v základovém pasu, materiál FeZn

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
65U54	ks	42,20	51,10



Držák zemnicího pásu Tremis DPb
pro uchycení zemnicí pásky 30×4/40×3,5 mm a vodiče ø 8/10 mm v základovém pasu, materiál FeZn

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
62L42	ks	17,60	21,30



Držák ochranné trubky DOT 8
materiál FeZn, délka 220 mm, ø vrutu 8 mm

Položka	délka vrutu	MJ	bez DPH	s DPH
225V9	200 mm	ks	26,80	32,50
435R8	240 mm	ks	26,80	32,50



Držák ochranného úhelníku DUD 8
materiál FeZn, ø vrutu 8 mm

Položka	délka vrutu	MJ	bez DPH	s DPH
445R2	160 mm	ks	26,80	32,50
263A4	200 mm	ks	28,10	34,00
K4396	250 mm	ks	31,00	37,50
10X13	290 mm	ks	33,50	40,60



Držák oddáleného hromosvodu D-OH ST
materiál FeZn, pro upevnění izolační tyče na trubku

Položka	pro trubku průměru	MJ	bez DPH	s DPH
84Z68	22 mm	ks	62,00	75,00
58Z92	34 mm	ks	65,30	79,00
535N4	43 mm	ks	66,20	80,10
342P9	48 mm	ks	67,00	81,10
32Z49	60 mm	ks	68,70	83,10
83A99	76 mm	ks	72,00	87,10



Držák oddáleného hromosvodu D-OH rovný
materiál FeZn, pro upevnění izolační tyče do zdiva

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
285B8	ks	57,80	69,90



Držák oddáleného hromosvodu D-OH ST UNI
nerezový pásek, svorka materiál FeZn, pro upevnění jímací tyče na trubku nebo stožár o průměru 100–200 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
23A88	ks	50,30	60,80

Podpěry do zdiva



Podpěra vedení do zdiva PV 17 8/160
pro vlnitý eternit a do zdiva, doporučený ø vodiče 8–10 mm, délka 100 mm, rozměry vrutu 8/160 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
324N3	ks	20,80	25,20



Podpěra vedení do zdiva PV 17 8/200
pro vlnitý eternit a do zdiva, doporučený ø vodiče 8–10 mm, délka 100 mm, rozměry vrutu 8/200 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
496H8	ks	22,30	27,00



Podpěra vedení do zdiva PV 3P 55
do zdiva, doporučený ø vodiče 8–9,5 mm, bez vrutu a hmoždinky, vzdálenost vodiče od povrchu 55 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
239P3	ks	51,90	62,80



Podpěra vedení do zdiva PV 3P-55
do zdiva, PVC, vzdálenost vodiče od povrchu 55 mm, s hmoždinkou, délka pro ukotvení 80 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
363S4	ks	41,10	49,70

Podpěry na šikmou střechu



Podpěra vedení do zdiva PV 3P-55
do zdiva, PVC, vzdálenost vodiče od povrchu 55 mm, s hmoždinkou, délka pro ukotvení 190 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
229K3	ks	52,80	63,90



Podpěra vedení PV 11
L 430 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
L0K8A	ks	57,10	69,10



Podpěra vedení PV 11b
na taškové střechy, materiál FeZn, vzdálenost vodiče od povrchu 100 mm, délka pásku 430 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
263S9	ks	42,20	51,10



Podpěra vedení PV 11b
na taškové střechy, materiál FeZn, vzdálenost vodiče od povrchu 100 mm, délka pásku 220 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
322H8	ks	21,80	26,40

ZPĚT NA OBSAH



Podpěra vedení PV 22 horní
na lepenkové, taškové, šindelové a eternitové střechy, materiál FeZn, vzdálenost vodiče od povrchu 115 m, délka pásku 190 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
259V9	ks	22,50	27,20



Podpěra vedení PV 22 horní
tvarovatelný Al pásek, materiál FeZn, vzdálenost vodiče od povrchu 115 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
368K4	ks	36,90	44,60



Podpěra vedení PV 22 rovná
na taškové a eternitové střechy, materiál FeZn, vzdálenost vodiče od povrchu 115 m, délka pásku 200 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
456A4	ks	26,80	32,50



Podpěra vedení PV 22 točená
na taškové a eternitové střechy, materiál FeZn, vzdálenost vodiče od povrchu 115 m, délka pásku 200 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
242A8	ks	27,70	33,50



Podpěra vedení PV 23 točená
na plechové střechy, FeZn, pro ø vodiče 8–10 mm, rozměr 110 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
356V9	ks	17,50	21,10



Podpěra vedení PV 22
materiál FeZn, horní zámek

Položka	pro krytinu	MJ	bez DPH	s DPH
228P9	Tondach Samba 11	ks	40,20	48,70
2FNPS	Tondach Figaro 11	ks	40,20	48,70
262S9	Tondach Stodo 12	ks	40,20	48,70
348N2	Tondach Brněnka 14	ks	40,20	48,70
388A9	Tondach Bobrovka	ks	40,20	48,70
326S4	Röben Monza Plus	ks	40,20	48,70
466R9	Röben Bergamo	ks	40,20	48,70
229P8	Röben Piemont	ks	40,20	48,70

Podpěry na hřeben



Podpěra vedení PV 15 Beta
materiál FeZn, délka 230 mm, výška 100 mm, pro hřebeňáče KM BETA, Bramac, Betonpres

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
532B8	ks	31,20	37,70



Podpěra vedení PV 15 PVC hlava
materiál FeZn, univerzální, stavitelná s plastovou hlavou, pro hřebeňáče Tondach, Cembrit

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
426V3	ks	83,70	102



Podpěra vedení PV 15 Röben
materiál FeZn, pro hřebeňáče Röben Piemont, Röben Monza Plus

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
359N4	ks	54,50	65,90



Podpěra vedení PV 15 Uni
materiál FeZn, doporučený ø vodiče 8–10 mm, délka 220 mm, výška 110 mm, pro hřebeňáče Tondach, Cembrit

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
225P2	ks	42,70	51,70

Podpěry na plochou střechu



Podpěra vedení PV 15 Tondach
materiál FeZn, doporučený
ø vodiče 8–10 mm, délka 260 mm,
výška 100 mm, pro hřebenáče Tondach

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
225P8	ks	41,90	50,70



Stojan pro jímací tyč
FeZn, podstavce 3× 12 kg, pro maximální
délku AlMgSi jímače 4 m, ø 700 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
89M49	ks	1 926	2 330



Podstavec pro jímací tyč
betonový podstavec se závitem M16,
ø podstavce 350 mm, PVC podložka, 12 kg

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
263B2	ks	273	330



Podpěra vedení PV 21c
na ploché střechy, plastový zámek,
vzdálenost vodiče od povrchu 65 mm, pro
ø vodiče 8–10 mm, hmotnost 1 kg

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
456K3	ks	21,00	25,40



Podpěra vedení PV 21c/100
na ploché střechy, plastový zámek,
vzdálenost vodiče od povrchu 100 mm, pro
ø vodiče 8–10 mm, hmotnost 1 kg

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
34T94	ks	46,10	55,80



Podpěra vedení PV 21d
na ploché střechy, dvojitý plastový zámek,
vzdálenost vodiče od povrchu 65 mm, pro
ø vodiče 8–10 mm, hmotnost 1 kg

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
456S8	ks	18,50	22,30



Držák vodiče plastový
pro PV 21 d, bez betonové kostky

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
K79TH	ks	13,90	16,80




Podpěra vedení PV 32
pro připojení světlíků a železných konstrukcí,
FeZn, rozměr 50×40 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
82N22	ks	34,40	41,60

Prvky ochranné


NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ



Trubka ochranná OT
pro mechanickou ochranu svodu, materiál
FeZn, délka 1,7 m

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
233S3	ks	113	136


NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ



Úhelník ochranný OÚ
pro mechanickou ochranu svodu, materiál
FeZn, profil 30×30×2 mm, délka 1,7 m


Položka	MJ	bez DPH	s DPH
446S2	ks	218	264

Hromosvod oddálený



Tyč izolační IZT-J430
pro uchycení jímací tyče, materiál GFK,
délka 430 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
359B8	ks	149	181




Tyč izolační IZT-J680
pro uchycení jímací tyče, materiál GFK,
délka 680 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
238N2	ks	189	228

ZPĚT NA OBSAH

Prvky těsnicí



Tyč izolační IZT-J930
pro uchycení jímací tyče, materiál GFK,
délka 930 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
534S2	ks	222	269



Podložka těsnicí
proti zatékání, kombinace Al/pryž,
šířka 38 mm, tloušťka 8 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
334K8	ks	10,90	13,20

Svorky



Svorka na okapové roury ST uni
pro připojení kruhových vodičů k okapovým
svodům, materiál FeZn, nerezová páska,
délka 800 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
355K4	ks	41,50	50,20



Svorka na okapové roury ST uni
pro připojení kruhových vodičů k okapovým
svodům, materiál FeZn, nerezová páska,
délka 400 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
396S3	ks	33,50	40,60



Svorka okapová SO malá
pro připojení kruhového vodiče k okapovým
žlabům, materiál FeZn, rozměry 55×40 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
235K4	ks	20,50	24,80



Svorka okapová SO velká
pro připojení kruhového vodiče k okapovým
žlabům, materiál FeZn, rozměry 55×90 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
249P8	ks	41,90	50,70



Svorka k jímací tyči SJ 01
pro připojení kruhového vodiče
průměru 8–10 mm k jímací tyči
průměru 16 mm, materiál FeZn, 4× M8,
rozměry 90×65 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
663P3	ks	46,30	56,00



Svorka k zemnicí tyči SJ 02
pro připojení kruhového vodiče
průměru 8–10 mm k jímací tyči
průměru 25 mm, materiál FeZn, 4× M8,
materiál FeZn

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
384R8	ks	55,50	67,10



Svorka zemnicí SR 03 K
pro křížové spojení a souběžné zemnicí
pásky a kruhového vodiče hromosvodu,
materiál FeZn, rozměry 55×55 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
536A9	ks	30,20	36,50



Svorka zemnicí SR 03 S
pro souběžné spojení zemnicí pásky
a kruhového vodiče hromosvodu, materiál
litina


Položka	MJ	bez DPH	s DPH
649P2	ks	37,20	45,00



Svorka křížová SK
pro křížové spojení dvou kruhových vodičů
průměru 8–10 mm, materiál FeZn

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
533S2	ks	30,60	37,00

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ



Svorka spojovací SS
pro souběžné spojení vodičů hromosvodu,
pro ø vodiče 8–10 mm, materiál FeZn,
rozměry 50×40 mm


Položka	MJ	bez DPH	s DPH
246H2	ks	14,70	17,80

Běžně skladem. Na centrálním skladě nebo vybraných prodejnách. Na objednávku. | Ilustrační foto.
Uvedené ceny jsou v Kč, platné k 15.6.2022. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách Stavebnin DEK.



Svorka univerzální SU Uni
pro spojení kruhových vodičů, FeZn, vratový šroub 1× M10, 2 příložky + 1 střed

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
268A2	ks	19,00	22,90



Svorka připojovací SP 1 UNI A
s prolisem pro připojení ke konstrukci šroubem M8, materiál FeZn, pro ø vodiče 8–10 mm, rozměry 40×80 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
26A29	ks	19,10	23,10



Svorka připojovací SP 1
pro připojení ke konstrukci šroubem M8, materiál FeZn, pro ø vodiče 8–10 mm, rozměry 55×70 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
358H8	ks	19,80	24,00



Svorka odbočovací/připojovací SR 02
pro křížové a soubežné spojení zemnicí pásky, materiál FeZn, rozměry 55×55 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
235K2	ks	30,20	36,50



Svorka zkušební SZ
pro spojení svodů hromosvodu s uzemněním, litina, mosazné matice 4× M8, pro ø vodiče 8–10 mm, rozměry 30×38 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
533A8	ks	46,90	56,80

Značení svodů



10 ks/bal.

Štítek označovací
k označení svodů hromosvodů, 10 ks/bal.

Položka	číslo	MJ	bez DPH	s DPH
H2M66	0	bal.	133	160
0P56G	1	bal.	133	160
91X98	2	bal.	133	160
L7NKD	3	bal.	133	160
BX8DB	4	bal.	133	160
5DHRK	5	bal.	133	160
PPYY8	6	bal.	133	160
YMTY2	7	bal.	133	160
MRMB6	8	bal.	133	160
0YT9W	9	bal.	133	160
F0XNG	0–9	bal.	133	160

Svorky zemnicí



Svorka zemnicí pásková EB 0-1
pro uzemnění kovových potrubí, maximální průřez vodiče 16 mm², nerezová páska, délka 209 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
466S4	ks	57,70	69,80



Svorka zemnicí pásková EB 2
pro uzemnění kovových potrubí, maximální průřez vodiče 16 mm², nerezová páska, délka 428 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
264R2	ks	93,70	114



Svorka zemnicí ZSA 16
pro uzemnění kovových potrubí pomocí pásky, maximální průřez vodiče 16 mm²

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
246B4	ks	16,30	19,70



10 ks/bal.

Svorka zemnicí ZS 4
pro uzemnění kovových vývodů trubek, velikost potrubí Js 1/2", maximální průřez vodiče 4 mm²

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
432R9	bal.	235	284

ZPĚT NA OBSAH

Hromosvod z nerezové oceli



Svorka zemnicí ZS 16
pro uzemnění kovových potrubí jmenovité světlosti 3/8–2", maximální průřez vodiče 16 mm², rozměry 18×21×40 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
86N82	ks	37,50	45,40



Pás zemnicí nerez V2A
materiál nerezová ocel V2A, 1,22 m/kg, délka 61 m, šířka 30 mm, tloušťka 3,5 mm, 50 kg/bal.

Položka	za kg bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
98N95	272	bal.	6782	8206



Drát zemnicí nerezová ocel
materiál nerezová ocel

Položka	typ, průměr, délka/hmotnost, délka	za kg bez DPH	MJ	bez DPH	s DPH
94N85	drát V2A, ø 8 mm, 2,5 m/kg, 125 m	274	bal.	13680	16553
99N62	drát V4A, ø 10 mm, 1,61 m/kg, 80,5 m	288	bal.	14400	17424

Tyč jímací JP 10/M16
pasivní jímací zařízení umístěné nad chráněný objekt pro svedení elektrického výboje, rozměr 16×1 000 mm, nerez N-V2A

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
4UFLM	ks	582	704



Úhelník ochranný ÚO
ochrana hromosvodného vodiče u země před mechanickým poškozením, délka 1 700×30×30 mm, tloušťka 2 mm, nerez N-V2A

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
LRX83	ks	386	466

Trubka ochranná OT
ochrana hromosvodného vodiče u země před mechanickým poškozením, délka 1 700 mm, nerez N-V2A

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
4XMCX	ks	298	360



Podpěra vedení do zdiva a dřeva PV17 8/100
pro upevnění hromosvodného vodiče na vlnitém eternitu nebo pomocí hmoždinek do zdiva a dřeva, doporučený ø vodiče 8 až 10 mm, rozměr 100/100×8 mm, nerez N-V2A

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
CFU0S	ks	62,80	76,00



Podpěra vedení do zdiva PV17 8/160
pro upevnění hromosvodného vodiče na vlnitém eternitu nebo pomocí hmoždinek do zdiva a dřeva, doporučený ø vodiče 8 až 10 mm, rozměr 100/160×8 mm, nerez N-V2A

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
C1L2F	ks	75,40	91,20



Podpěra vedení PV11b (L-220 mm)
pro upevnění hromosvodného vodiče na taškových střechách (uchycení podpěry za první střešní lať), doporučený ø vodiče 8 až 10 mm, rozměr 220×100 mm, nerez N-V2A

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
JZAK0	ks	46,10	55,80



Podpěra vedení PV 22 horní
pro upevnění hromosvodného vodiče na lepenkových, taškových, šindelových a eternitových střechách, doporučený ø vodiče 8 až 10 mm, rozměr 115×190 mm, nerez N-V2A

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
XV2LW	ks	38,60	46,60



Podpěra vedení PV 23 točená
pro upevnění hromosvodného vodiče na plechových střechách, doporučený ø vodiče 8 až 10 mm, rozměr 110×75 mm, nerez N-V2A

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
F6MH6	ks	36,00	43,60



Podpěra vedení PV15 Uni
pro upevnění hromosvodného vodiče na hřebenu střechy pro nejběžnější typy střešních krytin např. Tondach 21 (č.2–21 cm) a Cembrit (šířka 22 - 23 cm), doporučený ø vodiče 8 až 10 mm, rozměr 220×110 mm, nerez N-V2A

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
0A3NW	ks	82,90	101



Podpěra vedení PV15 Beta
pro upevnění hromosvodného vodiče na hřebenu střechy pro nejběžnější typy střešních krytin např. Beta, Bramac a Tondach Větrací 4 – Bobrovka (č. 4–20 cm), doporučený ø vodiče 8 až 10 mm, rozměr 230×100 mm, nerez N-V2A

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
1XB9M	ks	57,80	69,90



Svorka okapová SO Uni malá
pro připojování kruhového vodiče k okapovým žlabům, vratový šroub, doporučený ø vodiče 8 až 10 mm, rozměr 40×50 mm, nerez N-V2A

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
6J3G4	ks	38,60	46,60



Svorka na okapové roury ST Uni 400 mm
pro připojování kruhových vodičů k okapovým svodům různých průměrů v provedení s ohebným nerezovým páskem, který umožnuje univerzální použití, doporučený ø vodiče 8 až 10 mm, nerez N-V2A

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
BT62R	ks	62,00	75,00



Svorka zemnicí SR 03 K
pro souběžné spojení zemnicí pásky a kruhového vodiče s mezideskou, doporučený ø vodiče 8 až 10 mm, 55×55 mm, šrouby 4× M8, nerez N-V2A

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
91JTK	ks	57,00	68,90




Svorka odbočovací/připojovací SR 02
pro křížová a souběžná spojení zemnicí pásky, rozměr 55×55 mm, šrouby 4× M8, nerez N-V2A

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
JF11J	ks	55,30	66,90



Svorka připojovací SP1 Uni
pro připojení kruhového vodiče ke kovovým prvkům objektu, vratový šroub, doporučený ø vodiče 8 až 10 mm, rozměr 40×80 mm, nerez N-V2A

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
0K4H2	ks	38,60	46,60



Svorka spojovací SS
pro souběžné spojování kruhových vodičů, doporučený ø vodiče 8 až 10 mm, rozměr 40×50 mm, nerez N-V2A

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
Z4FXA	ks	28,50	34,50



Svorka křížová SK
pro křížová spojení kruhových vodičů, doporučený ø vodiče 8 až 10 mm, rozměr 55×55 mm, nerez N-V2A

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
XR38P	ks	58,60	70,90



Svorka univerzální SU Uni
pro univerzální spojení kruhových vodičů způsobem soubežným, křížovým, souosým, do tvaru T a spojení s plochým materiálem, vratový šroub, doporučený ø vodiče 8 až 10 mm, 2× příložka + 1 střed, rozměr 40×45 mm, nerez N-V2A

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
1YRLP	ks	40,20	48,70



Svorka k jímací tyči SJ 01
pro připojení kruhového vodiče k jímací tyči, doporučený ø vodiče 8 až 10 mm, šrouby 2×M8, nerez N-V2A


Položka	MJ	bez DPH	s DPH
82TSV	ks	54,50	65,90



Svorka zkušební SZ Uni
pro spojení nadzemní části hromosvodu s uzemněním, vratové šrouby s mosaznými maticemi, doporučený ø vodiče 8 až 10 mm, rozměr 80×40 mm, nerez N-V2A

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
N20ZA	ks	55,30	66,90

ZPĚT NA OBSAH



Svorka zkušební trubková SU Uni
pro spojení nadzemní části hromosvodu s uzemněním, doporučený ø vodiče 8 až 10 mm, nerez N-V2A

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
7RUFW	ks	70,40	85,10



Držák ochranného úhelníku DUD 8/160
upevnění ochranného úhelníku k chráněnému objektu, pomocí vrutu M6 a hmoždinek, rozměr 8×160 mm, nerez N-V2A

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
MV6MV	ks	73,70	89,20



Držák ochranné trubky DOT 8/160
upevnění ochranné trubky a jímacích tyčí k chráněnému objektu pomocí vrutu M8 a hmoždinek, rozměr 8×160 mm, nerez N-V2A

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
2086C	ks	82,10	99,30



DEHN

Garantem technického řešení je REMA ČLEN EROCOMM GROUP





ZPĚT NA OBSAH

Nářadí

410 **Nářadí**
412 **Baterie a nabíječky**

U

Kleště



Nůž kabelový NG Tool Secura
pro kruhové kabely, regulační šroub pro jemné nastavení hloubky řezu, pro průměry 8–28 mm, náhradní čepel, rozměry 132×29×35 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
42B84	ks	339	410



Kleště lisovací pro oka a spojky NG Tool
pro dutiny, kabelová oka, spojky a konektory v rozmezí 0,5–16 mm², ráčnový převod, set kleští a 5 ks vyměnitelných čelistí

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
295H2	ks	1 900	2 299



Kleště lisovací pro dutinky trn NG Tool
automatický zpětný chod, trnové lisování, délka 145 mm

Položka	pro dutinky	MJ	bez DPH	s DPH
425V8	0,5–2,5 mm²	ks	526	636
324R2	1,5–6 mm²	ks	526	636



Kleště lisovací pro datové konektory NG Tool
pro lisování dat. konektorů – 8p8c RJ45, 6p6c RJ12, 6p4c RJ11, 6p2c, 4p4c RJ10, 4p2c, materiál ocel/plast, vhodné i pro odizolování a krácení vodičů, délka 185 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
299N4	ks	789	954



Odplášťovač NG Tool PC-CAT
pro odizolování datových kabelů CAT5e, CAT6, CAT7 s PVC izolací, pojistka proti poškození nožů, titan-nitridový povlak, pro průměry 4,5–10 mm, 3/16–19/64" s odizolováním pro vodiče 0,2–0,8 mm²

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
232K8	ks	759	918



Odplášťovač NG Tool Top Coax
pro koaxiální kabely, integrovaná stupnice délky odizolování 5–20 mm, nůž s TIN povlakem, pro průměry 4,8–7,5 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
99S64	ks	464	562



Kleště odizolovací NG Tool
pro individuální odizolování konce mnoha různých kabelů, délka 160 mm, ø drátu 0,5–5 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
FRJK0	ks	766	927



Kleště odizolovací NG Tool
rukojeť kleští s uchycením, nastavitelný délkový doraz 6–15 mm, pro vodiče a lanka 0,2–6 mm² se stranovými štípačkami, pro vodiče do 2,5 mm²

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
543V3	ks	696	842



Nůž odizolovací NG Tool Super
výsuvný, pro pevné i laněné kabely a vodiče s kruhovým profilem, pro průřezy 0,2–4 mm², rozměry 124×25×35 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
36B58	ks	693	839



Kleště prostřihovací SZ 25
pro vytváření otvorů k přivedení ohebných trubek o průměru 25 mm do instalačních krabic a vložek do betonu, nutné pro zachování těsnosti spoje krabice/ohebná trubka

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
35D82	ks	2 347	2 839



Kleště stříhací USZ-S
pro dělení PVC trubek do vnějšího ø32 mm a plastových žlabů do rozměru 25×40 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
86D64	ks	2 688	3 253



ZPĚT NA OBSAH

Struny protahovací



Struna protahovací perlonová NG Tool
masivní ocelové koncovky, materiál plast, ø 4 mm

Položka	délka	MJ	bez DPH	s DPH
484H2	5 m	ks	219	265
338R2	10 m	ks	279	338
332A8	15 m	ks	352	426
463H2	20 m	ks	418	506
449H2	25 m	ks	485	586

Šroubováky



Sada šroubováků Hager
přímý, rukojeť s certifikací pro práci pod napětím do 1 000 V, materiál CrMoVa ocel, ochranná izolace na čepeli, 6 ks/sada – profily S (ploché) 2,5/4 mm, PZ1/PZ2 (pozidriv), SL/PZ1, SL/PZ2

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
52Z88	ks	653	790

Multimetry



Multimetr EM391
digitální displej, rozměry 135×70×27 mm, rozsah měření 200–600 V AC, 200 mV – 600 V, 20 µA – 10 A DC, 1–2 000 000 Ω, baterie 9 V

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
398H9	ks	284	344

Zkoušečky



Multimetr klešťový EM305A
digitální displej, rozměry 190×76×36 mm, rozsah měření 2–600 V AC, 200 mV – 600 V, 2–600 A AC, 200–2 000 000 Ω, baterie 2× 3 V

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
493K3	ks	766	927



Zkoušečka napětí DEK VT-320
indikace velikosti AC a DC napětí od 12 do 690 V, určování fázového vodiče, zjišťování pořadí fází, měření spojitosti obvodu, akustická i LED signalizace, krytí IP 54

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
3VTBB	ks	620	751



Zkoušečka napětí bezkontaktní NG Tool Testboy 11
měřicí kategorie CAT III, jednopólová, jednopólový fázový ukazatel, optická, akustická signalizace, krytí IP 40, rozměry 142×26 mm, rozsah měření napětí 110–1 000 V AC, baterie 2× AAA

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
383A3	ks	446	540



Zkoušečka napětí NG Tool Profi III LCD
měřicí kategorie CAT IV, dvoupólová, LCD ukazatel, optická, akustická signalizace, rozsah zkoušky průchodnosti 0–5 000 Ω, krytí IP 65, rozměry 300×75×20 mm, rozsah měření napětí 3–1 000 V AC, 4–1 400 V DC, baterie 2× AAA

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
352N4	ks	2 450	2 964



Zkoušečka napětí NG Tool Testboy 40N
měřicí kategorie CAT III, dvoupólová, LED ukazatel, jednopólový fázový ukazatel, krytí IP 54, rozměry 120×60×30 mm, rozsah měření napětí 6–400 V, bez baterie

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
398S8	ks	512	619



Zkoušečka fázová NG Tool
jednopólová, s doutnavkou, rozsah měření napětí 220–250 V, bez baterie

Položka	šířka×délka	MJ	bez DPH	s DPH
382P9	3×60 mm	ks	45,70	55,30
225H4	3,5×100 mm	ks	81,70	98,80



Zkoušečka napětí Emos VT-211
určení polarity, optická signalizace, frekvenční rozsah 0–60 Hz, napětí 6–400 V AC/DC

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
C5517	ks	279	338

Běžně skladem. Na centrálním skladě nebo vybraných prodejnách. Na objednávku. | Ilustrační foto.
Uvedené ceny jsou v Kč, platné k 15.6.2022. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách Stavebnin DEK.

Baterie



Baterie GP Ultra Plus Alkaline AA
označení baterie AA, napětí 1,5 V, chemické složení alkalická, 4 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
452V9	bal.	55,00	66,50



Baterie GP Ultra Plus Alkaline AA
označení baterie AA, napětí 1,5 V, chemické složení alkalická, 2 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
295K9	bal.	30,50	36,90



Baterie GP Ultra Plus Alkaline AAA
označení baterie AAA, napětí 1,5 V, chemické složení alkalická, 4 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
282K3	bal.	55,00	66,50



Baterie GP Ultra Plus Alkaline AAA
označení baterie AAA, napětí 1,5 V, chemické složení alkalická, 2 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
384H4	bal.	30,50	36,90

NEJPRO-DAVANĚJŠÍ



Baterie GP Ultra Alkaline AA
označení baterie AA, napětí 1,5 V, chemické složení alkalická, 4 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
388R2	bal.	39,30	47,60



Baterie GP Ultra Alkaline AAA
označení baterie AAA, napětí 1,5 V, chemické složení alkalická, 4 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
339A4	bal.	39,30	47,60



Baterie GP Ultra Alkaline 6LF22
označení baterie 6LF22, napětí 9 V, chemické složení alkalická, 1 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
353P8	ks	43,60	52,80



Baterie GP Ultra Alkaline C
označení baterie C, napětí 1,5 V, chemické složení alkalická, 2 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
333H3	bal.	52,30	63,30



Baterie GP Ultra Alkaline D
označení baterie D, napětí 1,5 V, chemické složení alkalická, 2 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
399R8	bal.	66,90	81,00



Baterie GP Super Alkaline AA
označení baterie AA, napětí 1,5 V, chemické složení alkalická, 10 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
66L52	bal.	72,10	87,30



Baterie GP Super Alkaline AAA
označení baterie AAA, napětí 1,5 V, chemické složení alkalická, 10 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
39L48	bal.	72,10	87,30



Baterie GP Super Alkaline 11AF
označení baterie 11AF, napětí 6 V, kapacita 38 mAh, chemické složení alkalická, 1 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
423S8	ks	17,00	20,60



ZPĚT NA OBSAH



Baterie GP Super Alkaline 23AF
označení baterie 23AF, napětí 12 V, kapacita 55 mAh, chemické složení alkalická, 1 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
688P9	ks	18,80	22,70



Baterie GP Super Alkaline 27AF
označení baterie 27AF, napětí 12 V, kapacita 20 mAh, chemické složení alkalická, 1 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
365V9	ks	23,30	28,10



Baterie GP Super Alkaline 910A
označení baterie 910A, napětí 1,5 V, kapacita 885 mAh, chemické složení alkalická, 2 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
596P9	bal.	44,60	54,00



Baterie GP Alkaline Cell A76F
označení baterie A76F, napětí 1,5 V, kapacita 110 mAh, chemické složení alkalická, 1 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
445K9	ks	9,90	11,90



Baterie GP Alkaline Cell 189F
označení baterie 189F, napětí 1,5 V, kapacita 44 mAh, chemické složení alkalická, 1 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
482P8	ks	9,90	11,90



Baterie GP Lithium Cell AA
označení baterie AA, napětí 1,5 V, chemické složení lithiová, 2 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
238H9	bal.	95,60	116




Baterie GP Lithium Cell AAA
označení baterie AAA, napětí 1,5 V, chemické složení lithiová, 2 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
39E84	bal.	95,60	116




Baterie GP Lithium Cell CR-V9
označení baterie CR-V9, napětí 9 V, chemické složení lithiová, 1 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
35E23	bal.	182	220




Baterie GP Lithium Cell CR2430 300 mAh
označení baterie CR2430, napětí 3 V, kapacita 300 mAh, chemické složení lithiová, 1 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
88E96	bal.	36,40	44,00



Baterie GP Lithium Cell CR2025
označení baterie CR2025, napětí 3 V, kapacita 165 mAh, chemické složení lithiová, 1 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
463A2	ks	12,90	15,60



Baterie GP Lithium Cell CR2016
označení baterie CR2016, napětí 3 V, kapacita 155 mAh, chemické složení lithiová, 1 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
395V2	ks	12,90	15,60



Baterie GP Lithium Cell CR123A
označení baterie CR123A, napětí 3 V, kapacita 1 500 mAh, chemické složení lithiová, 1 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
355R4	ks	57,40	69,40


Běžně skladem. Na centrálním skladě nebo vybraných prodejnách. Na objednávku. | Ilustrační foto.
Uvedené ceny jsou v Kč, platné k 15.6.2022. Aktuální ceny lze ověřit na www.dek.cz nebo v prodejnách Stavebnin DEK.

www.dek.cz

Nevíte si rady? Zákaznické centrum: 510 000 100

Nářadí U

Baterie a nabíječky



Baterie GP Lithium Cell CR2032
označení baterie CR2032, napětí 3 V, kapacita 200 mAh, chemické složení lithiová, 1 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
459B2	ks	12,90	15,60

Registrujte se
a získejte výhody stálých zákazníků

www.dek.cz/registrace

Nabíječky



Nabíječka baterií GP ReCyko Speed M451
pro 4 NiMH baterie AA/AAA, napájení micro USB, nabíjecí proud 1 100–550 mA (AA), 730–370 mA (AAA), dle diagnostiky určí rychlost a způsob nabíjení, režim udržovacího nabíjení

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
FR20X	ks	357	431



Nabíječka baterií GP ReCyko Everyday B421 4 ks AA 2 600 mAh
přednabité baterie připravené k použití, označení baterie AA, napětí 1,2 V, kapacita 2 600 mAh, chemické složení NiMH, počet nabíjecích cyklů 300, 4 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
L1VP2	ks	517	626

Baterie nabíjecí



Baterie nabíjecí GP ReCyko AA 2 600 mAh
přednabité baterie připravené k použití, označení baterie AA, napětí 1,2 V, kapacita 2 600 mAh, chemické složení NiMH, počet nabíjecích cyklů 300, 2 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
D2WBZ	bal.	134	162



Baterie nabíjecí GP ReCyko Pro AAA 950 mAh
přednabité baterie připravené k použití, označení baterie AAA, napětí 1,2 V, kapacita 950 mAh, chemické složení NiMH, počet nabíjecích cyklů 500, 2 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
ZGD16	bal.	119	144



Baterie nabíjecí GP ReCyko AAA 650 mAh
přednabité baterie připravené k použití, označení baterie AAA, napětí 1,2 V, kapacita 650 mAh, chemické složení NiMH, počet nabíjecích cyklů 1 000, 2 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
8FMJ8	bal.	79,90	96,70



Baterie nabíjecí GP ReCyko AA 2 500 mAh
přednabité baterie připravené k použití, označení baterie AA, napětí 1,2 V, kapacita 2 500 mAh, chemické složení NiMH, počet nabíjecích cyklů 300, 2 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
Z185G	bal.	130	157



EMOS je výhradní distributor GP pro Českou republiku, Slovenskou republiku, Maďarsko a Slovinsko.

ZPĚT NA OBSAH

Užijte si u nás komfortní nákup



Zvolte si způsob nákupu

NÁKUP A VYZVEDNUTÍ V NAŠÍ PRODEJNĚ

1 Zastavení na značeném stání
Zastavte na libovolném čísle stání a zapamatujte si ho.

2 Objednání materiálu
Zboží si můžete objednat předem nebo přímo v prodejně. U pokladny nám sdělte číslo vašeho stání a případně číslo objednávky.

3 Nákup v prodejně
Využijte čas do vydání objednávky nákupem drobného zboží v prodejně.

4 Zapůjčení strojů a nářadí
Pro potřebné stroje a nářadí se zastavte v naší půjčovně.

5 Kvalitní káva zdarma
Návštěvu prodejny si zpříjemněte kávou Dallmayr, na kterou vás zveme.

6 Výdej zboží
Po kompletaci objednávky vám váš nákup naložíme do auta.

DEK Drive VYZVEDNUTÍ PŘEDEM OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ Z VAŠEHO AUTA

1 Objednávka předem
Vytvořte si objednávku zboží a rezervaci v půjčovně, zaplaťte on-line a počkejte na výzvu k vyzvednutí zboží.

2 Zastavení na značeném stání
Po příjezdu k prodejně zastavte na libovolném čísle stání a zapamatujte si ho.

3 Bezkontaktní odbavení
Odbavte se ze svého auta pomocí odkazu z objednávky.

4 Výdej zboží
Materiál i půjčené stroje vám dovezeme přímo k autu. Lehké zboží si naložíte sami, těžké vám naložíme my.

Nakupujte pohodlně v moderních prodejnách

Nákup ve Stavebninách DEK je rychlý a pohodlný. Sortiment neustále rozšiřujeme, abyste u nás vždy našli vše, co potřebujete. Ve vybraných prodejnách je vám k dispozici i rozšířená nabídka elektromateriálu a sortimentu voda-topení-sanita. S výběrem zboží vám vždy rádi pomůžeme.

Pro vaše pohodlí je možný také nákup on-line.

DEK Drive vyzvednutí zboží z vašeho auta

DEK Drive vyzvednutí předem objednaného a zaplaceného zboží probíhá na jedno zastavení, během kterého můžete vše vyřídit ze svého auta. Objednávku včetně zapůjčených strojů a nářadí vám rádi naložíme.

Více na **www.dek.cz/dekdrive**



JEDNODUŠŠÍ, NEŽ BYSTE ČEKALI

DEK Drive

DEK půjčovna



Výhody našich půjčoven

- téměř 90 půjčoven v ČR
- specializovaní obchodní zástupci a vyškolený personál
- snadná rezervace on-line
- exkluzivní nabídka spotřebního materiálu
- většinu strojů můžete vrátit v kterékoliv z našich půjčoven
- zapůjčení strojů a nářadí bez kauce

Proč využít DEK půjčovny

- stroje jsme schopni zajistit včetně kvalifikované obsluhy
- servis strojů a nářadí zařídíme za vás
- spotřební materiál, včetně značky Hilti, zakoupíte přímo u nás
- stroje se spalovacími motory vám vydáváme vždy s plnou nádrží
- vše pohodlně zarezervujete telefonem, e-mailem nebo on-line na www.dek.cz

Novinky roku 2022

- služba Garance řeší případné poškození stroje
- nový 24hodinový režim zápůjčky
- výhodnější ceny při delším pronájmu
- výhodné krátkodobé pronájmy menších strojů
- neděle zdarma u vybraných strojů a nářadí

Více informací na **www.dek.cz/garance** nebo v půjčovnách Stavebnin DEK

Půjčujeme stroje a nářadí bez kauce

- nepotřebujete žádnou hotovost
- jednoduché a rychlé odbavení výpůjčky
- jednoduché prodloužení výpůjčky v půjčovně
- doplatky za opotřebení nástrojů, příslušenství a pohonné hmoty hradíte při ukončení výpůjčky

Podmínkou zápůjčky bez kauce je uhrazení předpokládané výše pronájmu platební kartou při zahájení pronájmu.

www.dek.cz/pujcovna

Katalog Půjčovna

Chcete mít kompletní přehled o nabídce půjčovaných strojů a nářadí? Nevíte, kterou půjčovnu máte nejblíž?
Stáhněte si elektronickou verzi našeho katalogu na www.dek.cz nebo si ho vyzvedněte přímo v našich půjčovnách.




Klempířské dílny

V rezervačním systému si snadno vyberete z více než 50 klempířských dílen nebo center Stavebnin DEK po celé republice.

- klempířské dílny jsou vybaveny odvíjecím zařízením, 6m ruční ohýbačkou a pracovním stolem
- v klempířských centrech je k dispozici automatická dělicí linka FOSTNER pro příčné i podélné dělení, navíjení svitků se zásobníkem na 6 svitků, 6m a 4m ruční ohýbačka, segmentová ohýbačka a pracovní stoly
- dostatečná skladová zásoba plechů (tabulí a svitků) a odvodňovacích systémů včetně příslušenství
- nejnovější profesionální stroje SCHLEBACH na profilování a falcování plechu

www.dek.cz/sluzby



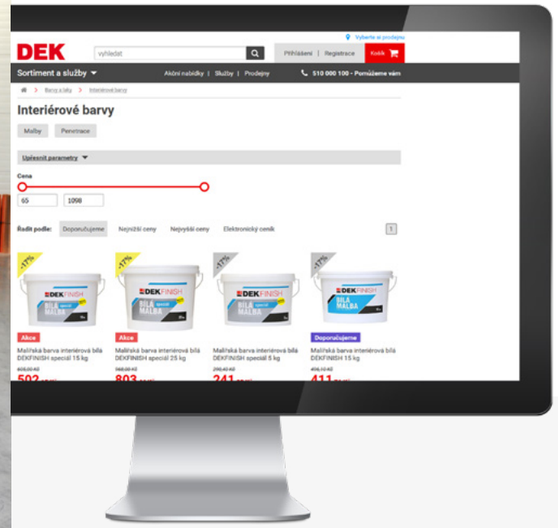

E-shop s chytrými kalkulátory

Nakupujte bez ohledu na otevírací dobu prodejen v e-shopu Stavebnin DEK. Najdete zde přehled akcí a výhodných nabídek. E-shop je napojený na on-line kalkulátory DEKSMART, do kterých stačí zadat parametry vašeho projektu a ihned získáte soupis a cenu kompletního materiálu k objednání.

www.dek.cz/deksmart

Doprava

Potřebujete dovézt materiál na stavbu? Využijte naše nákladní vozy s hydraulickými jeřáby. Náklad vám na stavbě v případě potřeby také složíme.

510 000 100





Míchárny omítek a barev

Ve více než 45 prodejnách Stavebnin DEK vám nabízíme míchání omítek, fasádních nátěrů a barev v širokém množství odstínů na moderních automatických strojích Fast & Fluid a Corob.

- vzorky vybraných výrobků vyrábíme na počkání
- omítky a malby dodáváme na počkání, nebo v co nejkratším termínu
- nabízíme velký výběr barevných odstínů
- odstíny ladíme i ke starším fasádám a atypickým barvám
- ve vybraných případech přebarvujeme již hotové výrobky

www.dek.cz/sluzby



Odborné technické konzultace

Naši konzultační technici poskytují realizačním firmám a projektantům kompletní technickou podporu a poradenství ZDARMA. O technické podpoře se informujte ve své prodejně Stavebnin DEK.

www.dek.cz/kontakty

Rejstřík

A

adaptéry ... 232
antény ... 34

B

baterie ... 412
bloky rozvaděčové ... 110
bužírky popisovací ... 43

C

čidla
- pohybu ... 212
- venkovní ... 370

D

desky izolační ... 104
domovní vypínače a zásuvky ... 150
dráty zemnicí ... 398
držáky
- antén ... 34
- kabelové ... 53
- pojistkové ... 148

dutinky ... 42

E

elektrické dveřní zámky ... 223
elektroměry ... 103
ethernet ... 26

F

flexo šňůry ... 237
fólie výstražné ... 62
fotovoltaické systémy ... 376

H

háky ... 97
hlásiče
- kouře ... 214
- oxidu uhelnatého ... 216

hodiny spínací ... 126
hromosvod
- oddálený ... 402
- z nerezové oceli ... 405

hromosvod ... 394

CH

chrániče
- proudové ... 124
- s jištěním ... 124, 143

chytrá domácnost ... 360

J

jističe ... 123, 127

K

kabely
- audio ... 27
- bezhalogenové ... 35
- datové ... 20
- flexibilní ... 14
- HDMI ... 26
- instalační ... 10
- koaxiální ... 32
- ovládací ... 27
- patch ... 23
- prodlužovací ... 233
- prodlužovací bubnové ... 235
- sdělovací ... 28
- silové ... 37
- USB ... 26

kamery ... 363
kamna akumulační ... 257
kanály parapetní ... 67
keystony RJ45 ... 23
kleště ... 97
klíče pro rozvaděče ... 104
kombinace zásuvková
- bez chrániče ... 240
- s chráničem ... 240

konektory
- LED pásky ... 359
- koaxiální ... 32
- RJ 45 ... 22

konvektory
- přímotopné ... 256
- sálavé ... 256

korunky vrtací ... 86
krabice
- do masivního dřeva ... 84
- do SDK protihlukové ... 84
- do SDK protipožární ... 84
- do SDK přístrojové ... 83
- do SDK univerzální ... 82
- do zateplení ... 89
- elektroinstalační ... 78
- nábytkové ... 94
- odbočné ... 81
- přístrojové ... 80
- do SDK odbočné ... 84
- instalační ... 96
- lištové ... 86
- podlahové ... 94

krytky ... 111
kryty kabelové ... 64

L

lampy
- E14 ... 298
- E27 ... 297
- LED ... 296
- montážní ... 323

LED drivery ... 357
lišty
- barevné ... 65
- nosné ... 112
- parapetní ... 66
- propojovací ... 112

M

materiál spojovací ... 46
měrky na vodiče ... 44
multimetry ... 411
můstky ... 110

N

nabíječky ... 412

O

objímky ... 351
odpínače pojistkové ... 148
ohřev vody ... 382
ochrana přepěťová ... 33
oka kabelová ... 42
optika ... 61
optimizéry ... 386
osoušeče rukou ... 257

P

panely LED kancelářské ... 299
panely sálavé ... 256
pásky
- izolační ... 53
- LED ... 352
- montážní ... 52
- stahovací ... 51
- vulkanizační ... 54

pásy zemnicí ... 398
patice
- E14 (žárovky) ... 348
- E27 (žárovky) ... 344
- GU10 (žárovky) ... 349
- GU5,3 (žárovky) ... 350

podložky pod krabice lištové ... 86
podpěry
- do zdiva ... 400
- na hřeben ... 401
- na plochou střechu ... 402
- na šikmou střechu ... 400

pojistky a odpínače ... 146
popisovače ... 43
profily ... 387
profily ALU ... 358
průchodka okenní ... 34
průchodky do SDK ... 86
prvky
- ochranné ... 402
- těsnicí ... 403

přejezdy kabelové ... 44
přepínače ... 125
příchytky ... 52
příslušenství
- pilířové ... 103
- pro krabice ... 97
- kabelové ... 42
- pro elektrické vytápění ... 252
- pro střídače a skladování energie ... 382

přístroje
- modulární ... 116
- přídavné ... 135

přívodky ... 232

R

rámečky pod omítku nástavné ... 81
redukce koaxiální ... 33
reflektory
- AKU ... 321
- nástěnné ... 318
- přenosné ... 320

regulace ... 252
relé ... 126
retrofity ... 112
rozbočovače koaxiální ... 33
rozvaděče
- do výklenku ... 101
- na sloup ... 103
- nástěnné ... 25
- v pilíři ... 102
- staveništní ... 241

rozvodnice
- nástěnné ... 107
- zapuštěné ... 105

rozvody vzduchu ... 266

S

sady opravné ... 44
sestavy v pilíři ... 102
sloupky
- LED ... 314
- zásuvkové ... 316
- žárovkové ... 316

slučovače koaxiální ... 33
spínače ... 362
spínače časové ... 206
spojky
- pojistkové ... 149
- pro pásky LED ... 359
- pro vodiče ... 42
- profilů ... 388
- kabelové ... 50
- koaxiální ... 32

spojovací materiál ... 389
spouštěče motoru ... 139
stožáry ... 338
struny protahovací ... 411
stykače ... 125
svépomocné sady ... 247
svítidla
- LED nouzová ... 331
- podvodní ... 317
- vestavná ... 288

svítidla LED
- nástěnná ... 302
- pojezdová ... 317
- průmyslová ... 305
- s CCT ... 285
- s CCT a DO ... 286
- s čidlem ... 281

svítidla žárovková
- nástěnná ... 313
- nouzová ... 331
- pojezdová ... 317
- s čidlem ... 285

svítilny
- čelové bateriové ... 325
- čelové nabíjecí ... 325
- LED bateriové ... 323
- LED nabíjecí ... 324

svodiče přepětí ... 26
svorkovnice
- čokolády ... 49
- sporákové ... 49
- stoupací ... 113
- věnečky ... 49

svorky
- krabicové ... 49
- řadové ... 113
- WAGO ... 48
- zemnicí ... 404

systémy úložné ... 56
šachty kabelové ... 62
šroubováky ... 411
štítky kabelové ... 43

T

telefony
- audio ... 223
- video ... 223

těsnění kabelové ... 45
tlačítka požární ... 214
topidla do kostelních lavic ... 256
topné fólie ... 247
topné kabely ... 246
topné rohože ... 246
trubice LED ... 351
trubky
- dělené ... 61
- korugované ... 58
- korugované pevné ... 61
- ohebné ... 59
- pevné ... 60

tyče
- jímací ... 398
- zaváděcí ... 399
- zemnicí ... 399

U

úchyty panelů ... 389
uzemnění ... 395

V

ventilátory
- domovní ... 262
- potrubní ... 265

veřejné osvětlení ... 334
vidlice ... 230
víčka
- krycí ... 97
- pro krabice ... 82
- pro krabice lištové ... 86

vložky
- pojistkové výkonové ... 149
- PV ... 148
- závitové ... 149

vodiče
- flexibilní ... 18
- pevné ... 17

výložníky ... 339
vypínače ... 125
vývodky do betonu ... 97

W

Wi-Fi technika ... 26

Z

zabezpečení ... 366
zámky ... 144
zářivky ... 351
zásuvky
- modulární ... 126
- rozbočovací ... 233
- spínané ... 233
- vestavné ... 231

zdroje
- napájecí ... 34
- světelné ... 342

zesilovače signálu ... 33
zkoušečky ... 411
zvonky ... 126, 218
žárovky
- halogenové ... 351
- klasické ... 350

žlaby kabelové
- betonové ... 64
- drátěné ... 70
- plastové ... 64

Navštivte naše prodejny po celé ČR

BENEŠOV
Křižíkova 1590 | Benešov
benesov@dek.cz

BEROUN
Lidická 806 | Beroun
beroun@dek.cz

BLANSKO PRAŽSKÁ
Pražská 1602/7 (vjezd z ulice Poříčí) | Blansko
blansko@dek.cz

BRNO
Pražákova 757/52b | Brno – Horní Heršpice
brno@dek.cz

BRNO 2 (voda-topení-sanita)
Pražákova 764/52a | Brno – Horní Heršpice
brno2@dek.cz

BŘECLAV
Lidická 3116 | Břeclav
breclav@dek.cz

ČESKÁ LÍPA
Svojsíkova stezka 3002 | Česká Lípa
ceska.lipa@dek.cz

ČB HRDĚJOVICE
Hrdějovice 395
ceske.budejovice.hrdejovice@dek.cz

ČB LITVÍNOVICE
Litvínovice 219
ceske.budejovice.litvinovice@dek.cz

ČESKÝ BROD CHRÁŠŤANY
Chrášťany 19 | Český Brod
cesky.brod.chrastany@dek.cz

DAČICE
Berky z Dubé 68 | Dačice
dacice@dek.cz

DĚČÍN
Folknářská ul. | Děčín
decin@dek.cz

FRÝDEK-MÍSTEK
Jana Čapka 1291 | Frýdek-Místek
frydek.mistek@dek.cz

HAVÍŘOV
U Skleníků 6 | Havířov – Prostřední Suchá
havirov@dek.cz

HLINSKO
Luční (AB vedle haly č.p. 1534) | Hlinsko
hlinsko@dek.cz

HODONÍN
Brněnská 4499/65 | Hodonín
hodonin@dek.cz

HOŘOVICE
Klostermannova ul. | Hořovice
horovice@dek.cz

HRADEC KRÁLOVÉ
Kovová 1191 | Hradec Králové
hradec.kralove@dek.cz

CHEB
Na Návrší 1351/27 | Cheb
cheb@dek.cz

CHOMUTOV
Spořice 504 | Chomutov
chomutov@dek.cz

CHRUDIM
Pardubická 528 | Chrudim
chrudim@dek.cz

JESENÍK
Lipovská 924/96 | Jeseník
jesenik@dek.cz

JIČÍN
Hradecká 805 | Jičín
jicin@dek.cz

JIHLAVA
Na Hranici 4966/33 | Jihlava
jihlava@dek.cz

JINDŘICHŮV HRADEC
Otín 193 | Jindřichův Hradec
jindrichuv.hradec@dek.cz

KADAŇ
Královský Vrch 2092 | Kadaň
kadan@dek.cz

KARLOVY VARY
Tašovice 296 | Karlovy Vary – Tašovice
karlovy.vary@dek.cz

KARVINÁ
Lešetínská 317/12a | Karviná – Staré Město
karvina@dek.cz

KLADNO
Velké Přítočno 335
kladno@dek.cz

KLATOVY
Koldinova 955 | Klatovy
klatovy@dek.cz

KOLÍN
Malešovská 865 | Kolín
kolin@dek.cz

KRNOV
Opavská 593/61 | Krnov
krnov@dek.cz

LIBEREC
Na Lukách 848 | Liberec VI – Rochlice
liberec@dek.cz

LOUNY
Na Horizontu 2731 | Louny
louny@dek.cz

LOVOSICE
Svatopluka Čecha 493/31 | Lovosice
lovosice@dek.cz

MĚLNÍK
Nad Oborou | Mělník
melnik@dek.cz

MIKULOV
K Vápence 965/5 | Mikulov
mikulov@dek.cz

MLADÁ BOLESLAV
Průmyslová 1267 | Kosmonosy – Mladá Boleslav
mlada.boleslav@dek.cz

MOHELNICE
Olomoucká 1436/84 | Mohelnice
mohelnice@dek.cz

MOST
U Lesíka 135 | Most
most@dek.cz

NOVÉ STRAŠECÍ
Jiřího Šotky 773 | Nové Strašecí
nove.straseci@dek.cz

NOVÝ JIČÍN
Hřbitovní 1976/69 | Nový Jičín
novy.jicin@dek.cz

NYMBURK
Poděbradská 2434 | Nymburk
nymburk@dek.cz

OLOMOUC
Pavelkova 1190/10a | Olomouc
olomouc@dek.cz

OPAVA
Těšínská 3055/40a | Opava
opava@dek.cz

OSTRAVA HRABOVÁ
Na Rovince 1084 | Ostrava-Hrabová
ostrava.hrabova@dek.cz

OSTRAVA HRUŠOV
Ke Kamenině 701/12 | Ostrava-Hrušov
ostrava.hrusov@dek.cz

PARDUBICE
K Vápence 2914 | Pardubice
pardubice@dek.cz

PELHŘIMOV
Rynárecká 1756 | Pelhřimov
pelhrimov@dek.cz

PÍSEK
Nádražní 732 | Písek
pisek@dek.cz

PLZEŇ ČERNICE
Písecká 1253/22 | Plzeň-Černice
plzen.cernice@dek.cz

PLZEŇ JATEČNÍ
Jateční 46 | Plzeň
plzen.jatecni@dek.cz

PRAHA HOSTIVAŘ
Průmyslová 1575/13 | Praha 10 – Hostivař
praha.hostivar@dek.cz

PRAHA STODŮLKY
Jeremiášova 2937/24 | Praha 5 – Stodůlky
praha.stodulky@dek.cz

PRAHA VESTEC
Nad Jezerem 588 | Vestec
praha.vestec@dek.cz

PRACHATICE
U Stadionu 270 | Prachatice
prachatice@dek.cz

PROSTĚJOV
Průmyslová 4698/22 | Prostějov
prostejov@dek.cz

PŘEROV
Nivky 276/12 (vjezd z ulice 9. května) | Přerov
prerov@dek.cz

PŘÍBRAM
Obecnická 392 | Příbram IV
pribram@dek.cz

RAKOVNÍK LUBNÁ
Lubná u Rakovníka
rakovnik.lubna@dek.cz

SOKOLOV
Dobrovského ul. | Dolní Rychnov
sokolov@dek.cz

STARÉ MĚSTO U UH
Velehradská 1433 | Staré Město
stare.mesto@dek.cz

STRAKONICE
Písecká 506 | Strakonice
strakonice@dek.cz

SUŠICE
Pražská 1262 | Sušice
susice@dek.cz

SVITAVY OLBRACHTOVA
Olbrachtova 2053/31 | Svitavy
svitavy.olbrachtova@dek.cz

SVITAVY OLOMOUCKÁ
Olomoucká ul. (areál ZZN) | Svitavy
svitavy.olomoucka@dek.cz

ŠUMPERK
Zábřežská 3382/43 | Šumperk
sumperk@dek.cz

TÁBOR ČEKANICE
Čekanice 270 (u sila) | Tábor
tabor.cekanice@dek.cz

TÁBOR SOBĚSLAVSKÁ
Soběslavská 3197 | Tábor
tabor@dek.cz

TACHOV
Rapotínská 1576 | Tachov
tachov@dek.cz

TEPLICE HŘBITOVNÍ
Hřbitovní 3350 | Teplice
teplice@dek.cz

TEPLICE TYRŠOVA (voda-topení-sanita)
Tyršova 1008 | Teplice
teplice.tyrsova@dek.cz

TIŠNOV
U Luhe 288 | Tišnov
tisnov@dek.cz

TRHOVÉ SVINY
Trocnovská 1062 | Trhové Sviny
trhove.sviny@dek.cz

TRUTNOV
Mírová 649 | Trutnov
trutnov@dek.cz

TŘEBÍČ
Průmyslová 171 | Třebíč
trebic@dek.cz

TŘINEC
Frýdecká 225 (naproti OD TESCO) | Třinec
trinec@dek.cz

TURNOV
Nudvojovická 2114 | Turnov
turnov@dek.cz

UHERSKÉ HRADIŠTĚ (voda-topení-sanita)
Tř. Marš. Malinovského 466 | Uherské Hradiště
uherske.hradiste@dek.cz

ÚSTÍ NAD LABEM
Žižkova 3298 | Ústí nad Labem
usti.nad.labem@dek.cz

ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Lanškrounská 650 | Ústí nad Orlicí
usti.nad.orlici@dek.cz

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Jiráskova 248/15 | Valašské Meziříčí
valasske.meziricи@dek.cz

VESELÍ NAD MORAVOU
tř. Masarykova 1197| Veselí nad Moravou
veseli.nad.moravou@dek.cz

VIMPERK
1. máje 185| Vimperk
vimperk@dek.cz

VYŠKOV
Brněnská 366/25 | Vyškov
vyskov@dek.cz


ZLÍN LOUKY
U Dřevnice 436 | Zlín-Louky
zlin.louky@dek.cz

ZLÍN PŘÍLUKY
Cecilka 463 | Zlín-Příluky
zlin.priluky@dek.cz

ZNOJMO
Družstevní 26/3848 | Znojmo
znojmo@dek.cz

ŽATEC
Dukelská 1271 | Žatec
zatec@dek.cz

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Brněnská 2243/31 | Žďár nad Sázavou
zdar.nad.sazavou@dek.cz

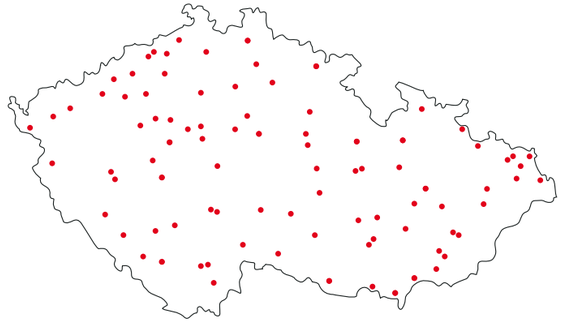

PŮJČOVNA

KLEMPÍŘSKÁ DÍLNA

MÍCHÁRNA OMÍTEK A BAREV

NAKLÁDKA POD STŘECHOU

ROZŠÍŘENÁ NABÍDKA ELEKTROMATERIÁLU

ROZŠÍŘENÁ NABÍDKA VODA-TOPENÍ-SANITA

Nevíte si rady?
Kontaktujte naše
Zákaznické centrum:

510 000 100
stavebniny@dek.cz

Aktuální kontakty naleznete na:
www.dek.cz/kontakty

Vše, co potřebujete, můžete objednat
z pohodlí domova na

www.dek.cz

© DEK a. s. 2022