


Podlaha do průmyslových prostor s epoxidovým nátěrem

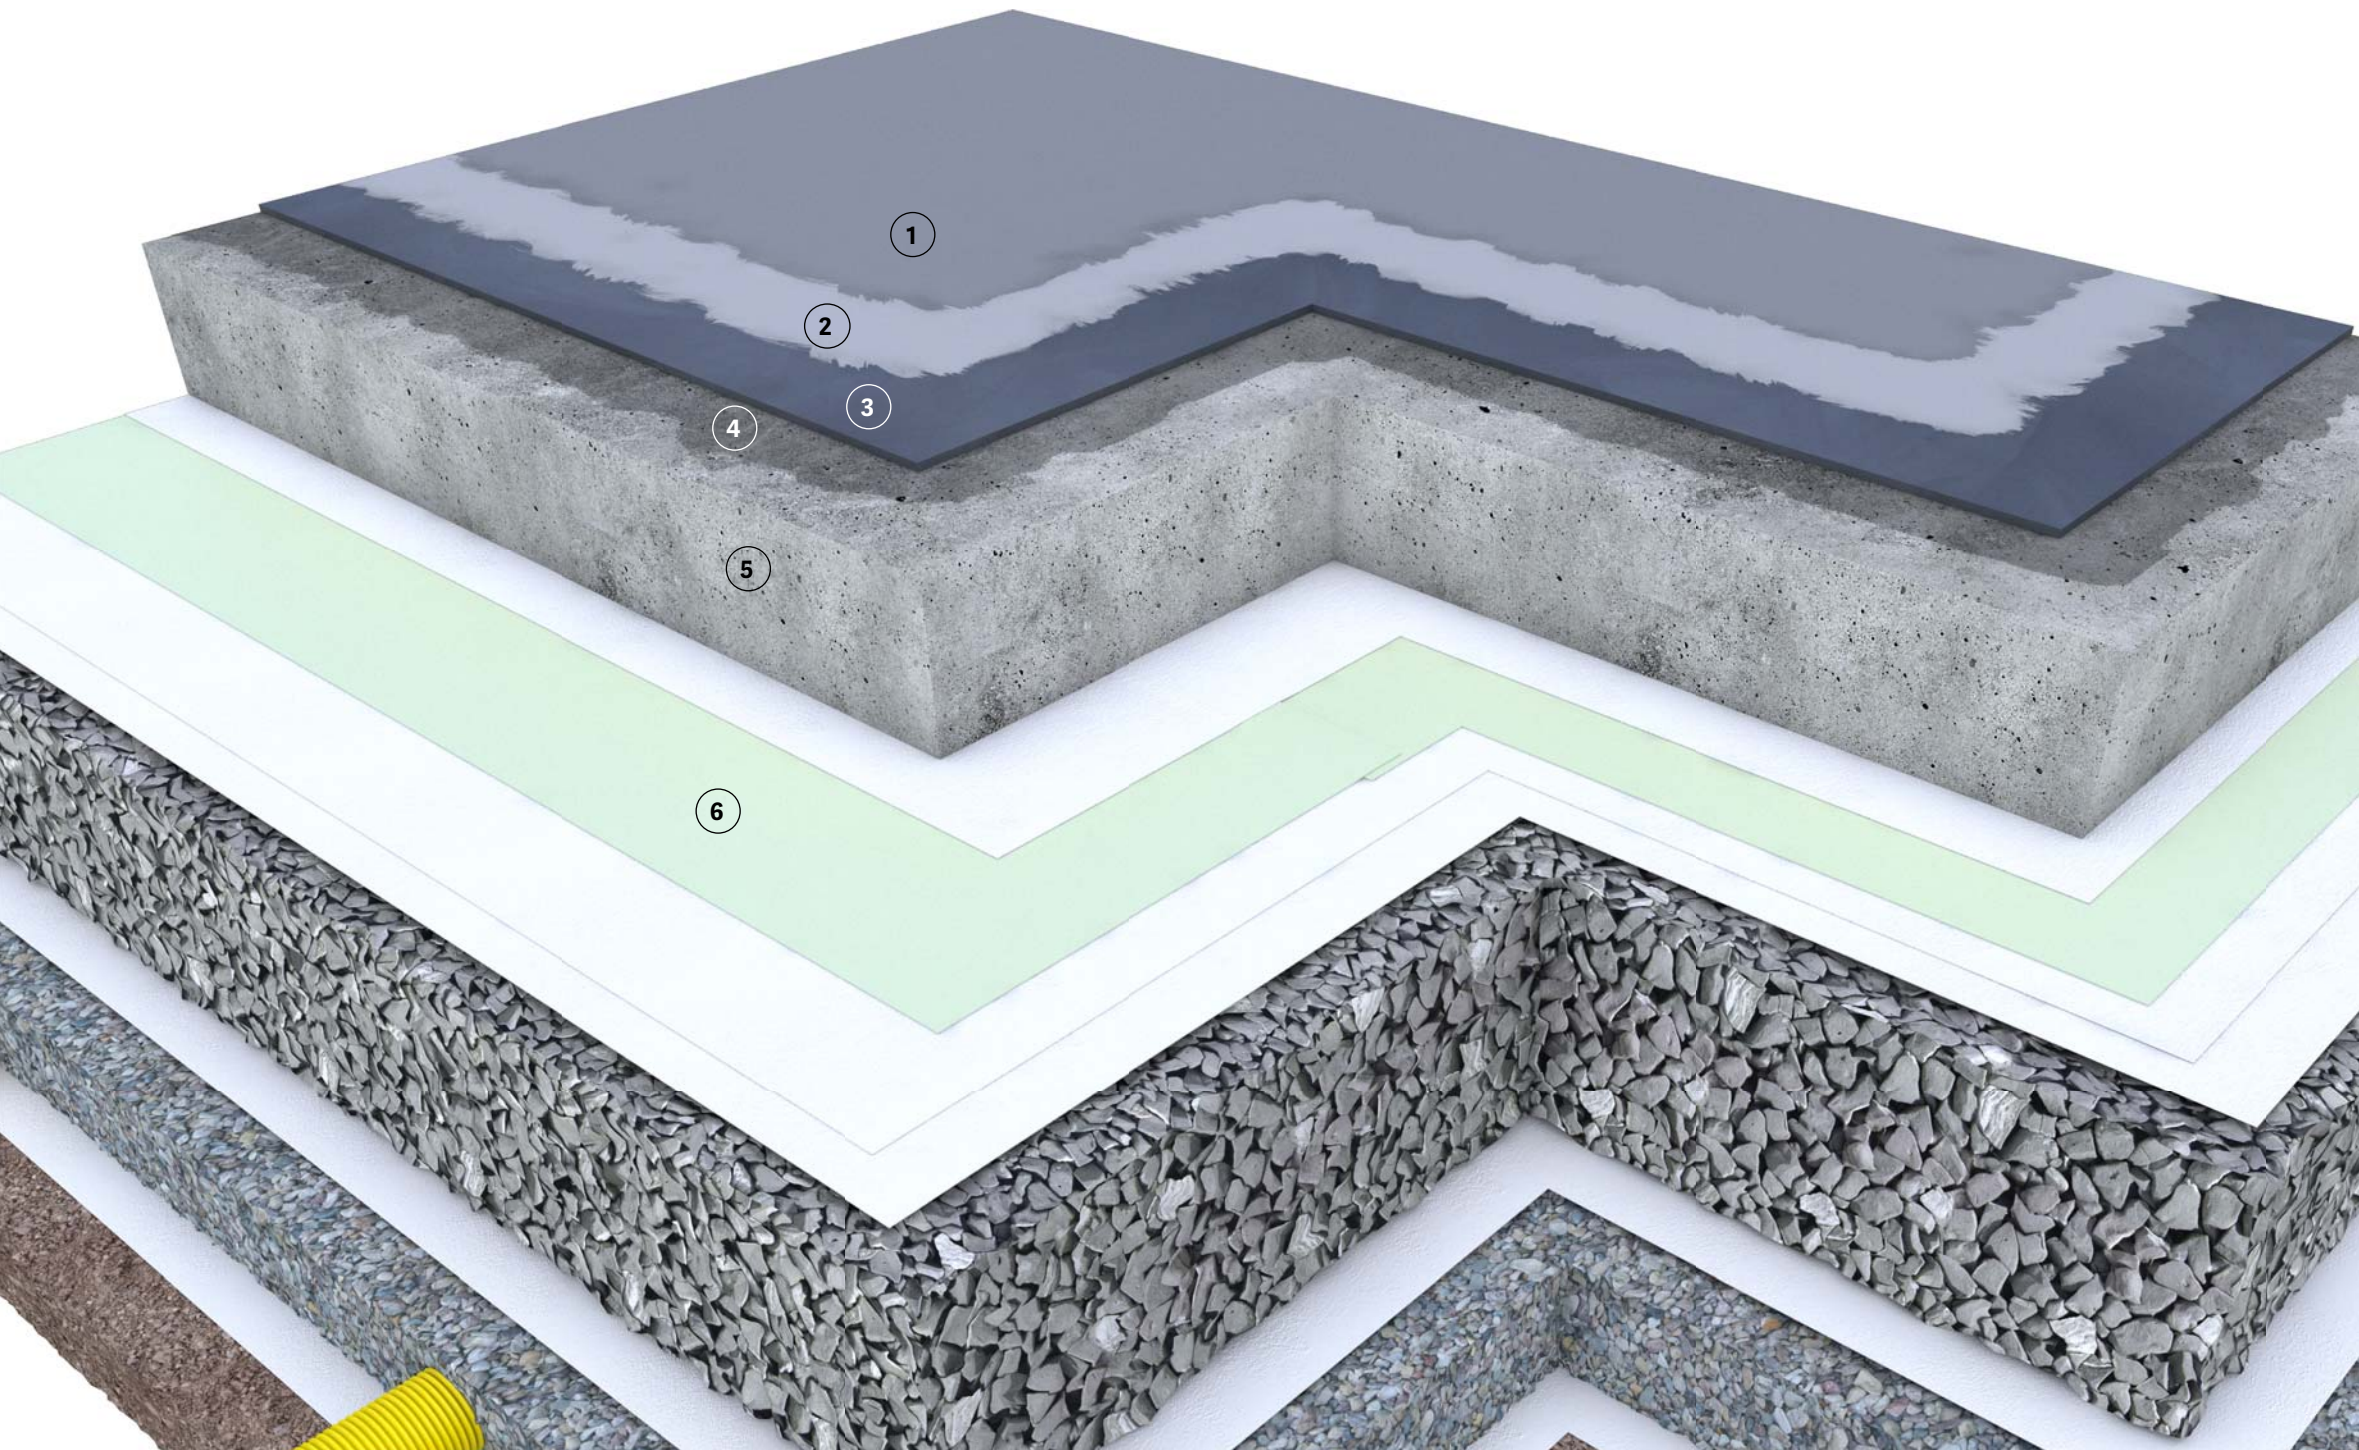

Vrstva	Strana
1 PX300 Garáž & beton mat*	192
2 PX300 Garáž & beton mat ředěný 30–40 % vodou	192
3 NI500 Samonivelační stěrka s vláknem – samonivelační cementová stěrka s vláknem	123
4 SP590 Nano penetrace koncentrát – akrylátová nano penetrace	152
5 BE300 Betonový potěr	119
6 Hydroizolační fólie	
* Pro saténově lesklé nátěry se zamění PX300 Garáž & beton mat za PX310 Garáž & beton lesk.	
Pozn.: pro zvýšení protiskluznosti lze do poslední vrstvy jakéhokoliv nátěru vmíchat antismykový granulát SG300.	
	192

Průmyslové podlahy ve výrobních, logistických a skladovacích halách čelí během svého životního cyklu extrémnímu a neustálému mechanickému zatížení. Namáhání vlivem poježdění těžkých vysokozdvizných vozíků a intenzivní třecí síly od jejich kol vedou k poškození betonového podkladu. V těchto místech může následně vzniknout trhлина, či výtluč, jehož oprava bude časově i finančně náročná. Aby byl betonový podklad maximálně chráněn, nejen proti mechanickému, ale také chemickému zatížení, jsou vhodnými materiály epoxidové nátěrové hmoty. Zároveň je nezbytné chránit samotný beton před vnějšími vlivy, čímž se prodlužuje jeho životnost a zachovává jeho funkčnost. Navrhované materiály jsou certifikovány mimo jiné dle normy EN 1504-2, která se zabývá materiály určenými pro ochranu betonu.