

RETEK



**Katalog výrobků
a příslušenství**



Činnost a vize společnosti

Cílem společnosti RETEK je udržitelné podnikání v oblasti výroby plastových produktů a snaha o maximální recyklaci plastových odpadů.

Společnost RETEK se zabývá výrobou plastových profilů formou extruze a koextruze. Vzniklé profily jsou určeny k dalšímu využití především ve stavebním průmyslu. Nejčastěji v zateplovacích systémech ETICS, vnějších a vnitřních omítkových systémech, ale i v jiných oblastech stavebního průmyslu, kde najdou uplatnění, např. ochranné větrací pásy do střech, plastové obrubníky, stínicí plotové výplně, drenážní trubky apod.

RETEK se zaměřuje na sběr a výkup plastových technologických i komunálních odpadů a jejich přepracování do podoby surovin vhodných pro další výrobu.

Proč recyklovat plasty?

Plasty jsou obecně jedním z největších vynálezů naší civilizace, jejich přínos pro kvalitu života lidí a technologický pokrok je nesporný. V posledních letech jsou však plastové výrobky veřejností vnímány jako jeden z faktorů ovlivňujících zhoršování životního prostředí.

Důvodem je především nesprávné nakládání s plastovým odpadem. Jedná se hlavně o případy jeho nekontrolovaného unikání do přírody a vody, pálení a skládkování.

Společnost RETEK nabízí jeden z hlavních směrů, a to soustředěný sběr plastových odpadů a jejich další kvalitní zpracování. Je potřeba začít plastový odpad vnímat jako cennou surovinu, která má své další využití, a tedy i hodnotu. Jako surovinu, kterou se vyplatí sbírat a třídit.

Proč vyrábět z recyklátu?

RETEK se zaměřuje na vývoj a následnou výrobu produktů, ve kterých lze výhodně využít 100 % recyklátu, nebo jeho vysoké procento ve spojení s materiálem primárním.

Zvyšováním poptávky po plastových odpadech jako surovině snížíme jejich volné množství v přírodě, posílíme trh s odpady a v neposlední řadě zvýšíme i jejich hodnotu.

Správně připravený recyklát se navíc jako surovina k výrobě svou kvalitou zcela vyrovná primárním vstupům.

Recyklace plastového odpadu

Plastové technologické, ale i komunální odpady se nejdříve třídí a mechanicky upraví formou drcení.

Plastová drť je následně pomocí sofistikovaných zařízení zbavována přebytečných odpadů jako je papír, železo, nemagnetické kovy, hlína, oleje atd. Moderní recyklační a separační technologie od sebe oddělují jednotlivé druhy plastů, a dále finalizují výsledný produkt dle barvy.



Takto připravené plastové drtě následně procházejí procesem homogenizace, jehož výsledkem je produkt jednotné šarže (stejných zpracovatelských vlastností).

Společnost RETEK při zpracování a separaci plastových výrobků využívá moderní technologie: nožové mlýny, mlýny typu Schredder, technologie suchého praní TROMMEL, technologie mokrého praní, flotace, technologie typu Eddy-current pro separaci nemagnetických kovů, technologie separace magnetických kovů, technologie odstředění, dosoušení, pulverizace a homogenizace.

Regranulace a recyklace plastových odpadů

Před procesem regranulace jsou do plastové drti přidávána aditiva, jejichž hlavním cílem je zlepšit užitné i zpracovatelské vlastnosti výsledného produktu. Přidáním vhodných aditiv je docíleno konzistentních vlastností zpracovaného plastového odpadu a vzniklý regranulát získává podobu téměř primárního plastového granulátu určeného k následné výrobě.

Výstupem recyklačních linek ve společnosti RETEK je homogenizovaná plastová drť. Výstupem regranulačních linek ve společnosti RETEK je velmi kvalitní plastový regranulát o čistotě až 99 %, tj. obsahující jen zanedbatelné stopy jiných materiálů. V obou případech se jedná o vysoce kvalitní výstupní materiál vytvořený z plastového odpadu, který je určen k dalšímu zpracování.

Využití plastových regranulátů a drtí

Regranuláty se po celém světě hojně používají jako suroviny k výrobě plastů. Jejich využití pomáhá šetřit nejen finance ve výrobě, ale především životní prostředí. Díky vysoké kvalitě můžeme regranulát využít v mnoha výrobních procesech. Často bývá při další výrobě smícháván ve stanoveném poměru s primární surovinou. V určitých případech lze nový výrobek vytvořit pouze z čistého regranulátu.

I na stavbě je možné myslet na budoucnost naší planety

Společnost RETEK zpracovává plastový odpad, který dále recykluje k dalšímu využití. Svým zákazníkům poskytuje ke všem typům plastových regranulátů a drtí technický list, ze kterého je patrné, že se svými vlastnostmi vyrovnají materiálům primárním. Využití plastových drtí a regranulátů vyrobených z plastového odpadu k následné výrobě dalších produktů je v rámci celého plastikářského průmyslu jasnou cestou k udržitelnému vývoji a snižování CO₂ na celém světě.



OBSAH

ETICS

- 6 Zakládací PVC a AL profily a příslušenství
- 8 Zakládací PVC sada
- 9 Rohové PVC a AL profily s tkaninou
- 10 Začišťovací okenní profily s tkaninou
- 11 Začišťovací okenní profily dilatační 3D s tkaninou
- 12 Nadokenní profily s tkaninou
- 13 Parapetní profily s tkaninou
- 14 Dilatační a ukončovací profily s tkaninou
- 16 Balkonové profily
- 17 Budky do zateplení
- 18 Vyobrazení systémových profilů a doplňků pro zateplovací systém ETICS

OMÍTKY

- 21 Začišťovací okenní profily bez tkaniny
- 22 Rohové profily
- 23 Omítníkové a soklové profily
- 24 Ukončovací a speciální rohové profily
- 25 Vyobrazení systémových profilů pro vnější a vnitřní omítky

SDK


- 27 Ukončovací a spojovací profily
- 28 Flexibilní a rohové profily

OSTATNÍ PVC VÝROBKY

- 30 Ostatní PVC výrobky

ETICS

profily a příslušenství pro
zateplovací systémy ETICS

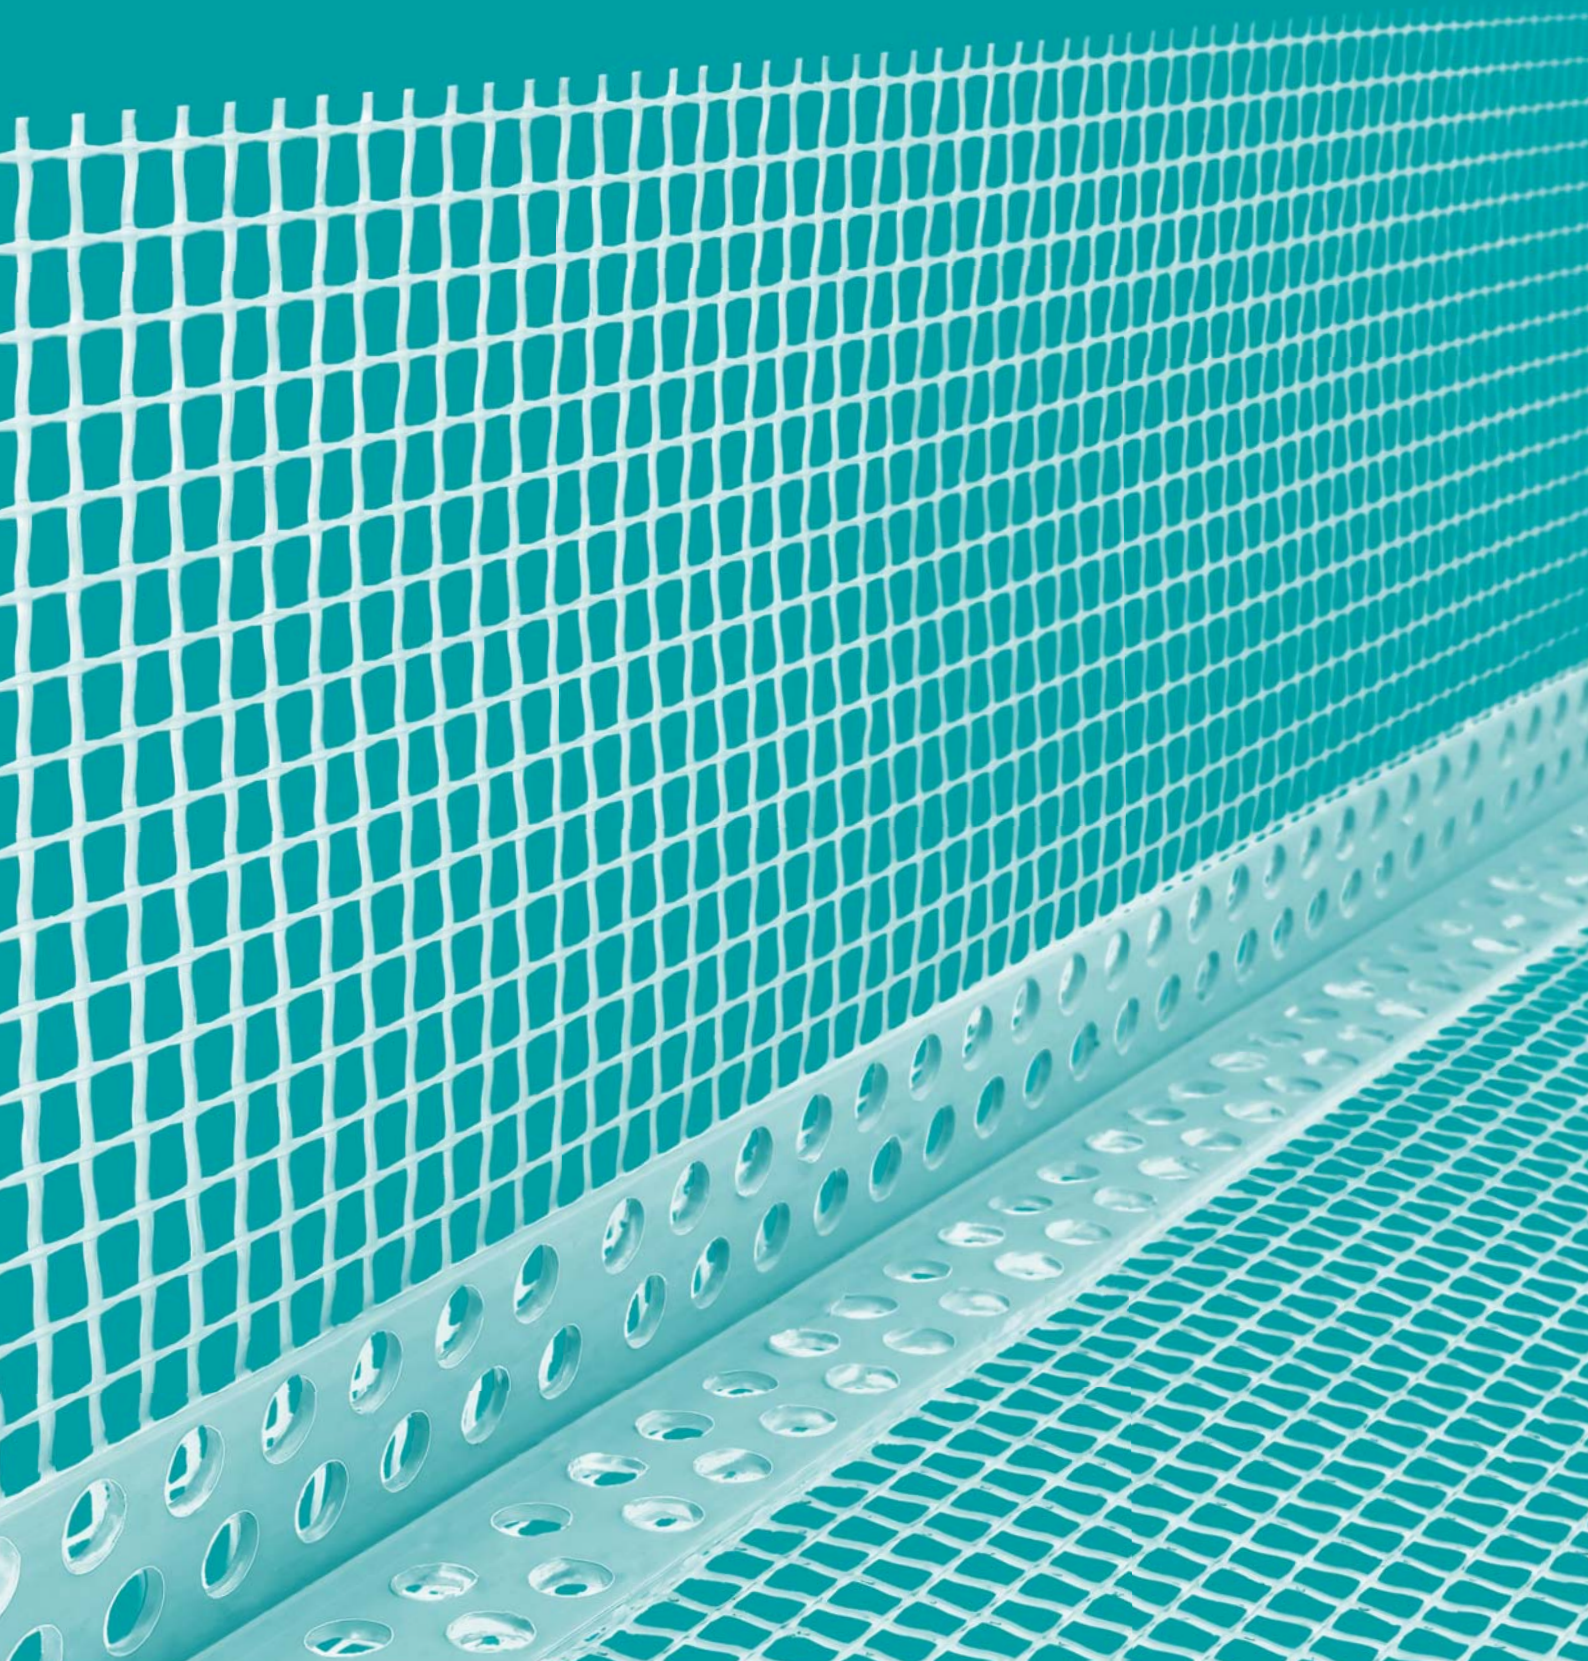




Zakládací PVC profil

Zakládací PVC profily slouží k založení tepelněizolačních desek v kontaktním zateplovacím systému ETICS. Umožňují jednoduchou montáž první řady tepelněizolačních desek ETICS s garancí esteticky dokonalého provedení ukončení ETICS v pohledově exponované soklové oblasti staveb. Zabezpečují ochranu systému proti mechanickému poškození. Předností PVC zakládacího profilu: plastový materiál eliminující tepelný most a materiál odolný vůči poškození nebo prohnutí. Tím dochází ke zvýšení kvality a životnosti zateplovacího systému ETICS. Doporučeným materiálem při použití PVC zakládacích profilů jsou vymezení podložky, spojky a zatlučovací hmoždinky. K zvýšenému odvodu vody ve svislém směru a k zamezení vzniku vodorovných trhlin a prasklin je nutné použít nasazovací profil s nepřiznanou okapnicí a tkaninou.

MATERIÁL

Zakládací PVC profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. Vyrobeno z tvrdšího granulátu, zesílená „T“ hrana pro šířky 140–200 mm. Moderní PVC neobsahuje stabilizátory na bázi olova.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1652279531	Zakládací PVC profil – 83	2 m	5 ks
1652279532	Zakládací PVC profil – 103	2 m	5 ks
1652279533	Zakládací PVC profil – 123	2 m	5 ks
1652279534	Zakládací PVC profil – 143	2 m	5 ks
1652279547	Zakládací PVC profil – 153	2 m	5 ks
1652279535	Zakládací PVC profil – 163	2 m	5 ks
1652279536	Zakládací PVC profil – 183	2 m	5 ks
1652279537	Zakládací PVC profil – 203	2 m	5 ks

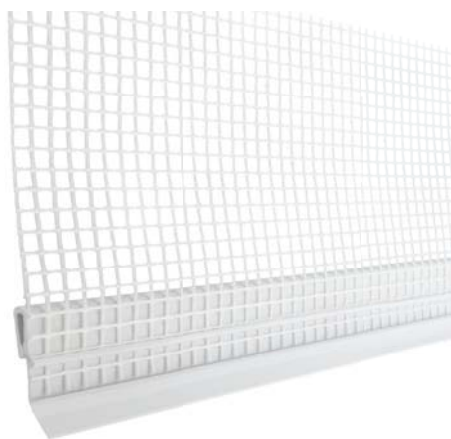

Nasazovací profil s nepřiz. okapnicí

Okapnice s tkaninou pro PVC a AL zakl. profil

Okapnice se sklovláknitou armovací tkaninou umožňují dokonalé zakončení omítky ve spodní zakládací části konstrukce ETICS. Svou výraznou nepřiznanou okapnicí zajišťují dokonalý odvod vody ze systému, zamezují vztlínání vlhkosti pod izolantem a minimalizují vznik trhlin a poruch ve spodní části konstrukce ETICS. Tím dochází ke zvýšení kvality a životnosti zateplovacího systému ETICS.

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. Moderní PVC neobsahuje stabilizátory na bázi olova. Součástí profilů je sklovláknitá armovací tkanina.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1652279546	Nasazovací profil s nepřiz. okapnicí s tk. – na PVC zakl. profil	2,5 m	25 ks
1650400066	Nasazovací profil s nepřiz. okapnicí s tk. – na AL zakl. profil	2,5 m	25 ks
1650400067	Nalepovací profil s nepřiz. okapnicí s tk. – na AL zakl. profil	2,5 m	50 ks

Vymezovací podložka pro PVC a AL zakl. profil


Slouží k vyrovnaní zakládacího PVC a AL profilu v místě kotvení hmoždinkou.

MATERIÁL

Vymezovací podložky jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. Moderní PVC neobsahuje stabilizátory na bázi olova.



Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400013	Vymez. podl. zakl. profilu	2 mm	50 ks
1650400014	Vymez. podl. zakl. profilu	3 mm	50 ks
1650400015	Vymez. podl. zakl. profilu	4 mm	50 ks
1650400016	Vymez. podl. zakl. profilu	5 mm	50 ks
1650400017	Vymez. podl. zakl. profilu	8 mm	50 ks
1650400018	Vymez. podl. zakl. profilu	10 mm	50 ks

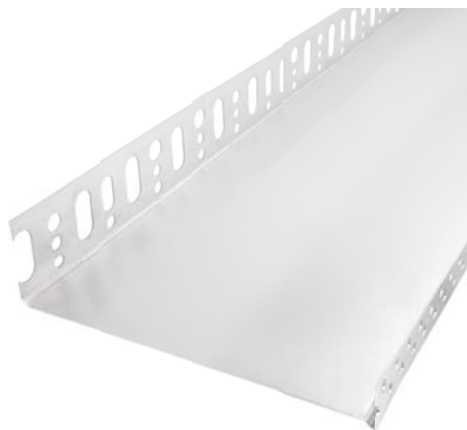

Zakládací AL profil

Zakládací AL profily slouží k založení tepelněizolačních desek v kontaktním zateplovacím systému ETICS. Umožňují jednoduchou montáž první řady tepelněizolačních desek ETICS s garancí esteticky dokonalého provedení ukončení ETICS v pohledově exponované soklové oblasti staveb. Zabezpečují ochranu systému proti mechanickému poškození. Doporučeným materiálem při použití AL zakládacích profilů jsou vymezovací podložky, spojky a zatlučovací hmoždinky. K zvýšenému odvodu vody ve svislém směru a k zamezení vzniku vodorovných trhlin je nutné použít nasazovací nebo nalepovací profil s nepřiznanou okapnicí.

MATERIÁL

Zakládací AL profily jsou vyrobeny z tvrdého hliníku splňujícího evropské normy EN 573-3, EN 485-1, EN 485-2.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400021	Zakládací AL profil – 0,7 – 23	2m	25 ks
1650400173	Zakládací AL profil – 0,7 – 33	2m	25 ks
1650400020	Zakládací AL profil – 0,7 – 43	2m	25 ks
1650400156	Zakládací AL profil – 0,7 – 53	2m	25 ks
1650400157	Zakládací AL profil – 0,7 – 63	2m	25 ks
1650400184	Zakládací AL profil – 0,7 – 73	2m	25 ks
1650400158	Zakládací AL profil – 0,7 – 83	2m	25 ks
1650400159	Zakládací AL profil – 0,7 – 103	2m	25 ks
1650400160	Zakládací AL profil – 0,7 – 123	2m	25 ks
1650400023	Zakládací AL profil – 0,7 – 143	2m	10 ks
1650400024	Zakládací AL profil – 0,7 – 153	2m	10 ks
1650400025	Zakládací AL profil – 0,7 – 163	2m	10 ks
1650400030	Zakládací AL profil – 0,7 – 183	2m	10 ks
1650400071	Zakládací AL profil – 0,7 – 203	2m	10 ks
1650400080	Zakládací AL profil – 1,0 – 143	2m	10 ks
1650400081	Zakládací AL profil – 1,0 – 163	2m	10 ks
1650400083	Zakládací AL profil – 1,0 – 183	2m	10 ks
1650400085	Zakládací AL profil – 1,0 – 203	2m	10 ks
1650400087	Zakládací AL profil – 1,0 – 223	2m	10 ks
1650400089	Zakládací AL profil – 1,0 – 243	2m	10 ks
1650400090	Zakládací AL profil – 1,0 – 253	2m	10 ks
1650400091	Zakládací AL profil – 1,0 – 263	2m	10 ks
1650400092	Zakládací AL profil – 1,0 – 283	2m	10 ks
1650400093	Zakládací AL profil – 1,0 – 303	2m	10 ks

Ostatní rozměry zakládacích AL profilů na poptání.

Spojka pro PVC a AL zakl. profil

Slouží ke spojení PVC a AL zakládacího profilu.

MATERIÁL

Spojky jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. Moderní PVC neobsahuje stabilizátory na bázi olova.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1652279538	Spojka zakl. PVC profilu	1 m	1 ks
1650400174	Spojka zakl. AL profilu	1 m	10 ks
1650400027	Spojka zakl. AL profilu	30mm	100 ks



Spojka zakl.
PVC profilu

Spojka zakl.
AL profilu

Zakládací PVC sada

Nová variabilní zakládací PVC sada v šířce od 80 mm do 240 mm eliminuje tepelný most a vztlínání vody pod izolantem, dokonale odvádí vodu ze systému, díky vnějšímu přechodovému profilu s nepřiznanou okapničkou a tkaninou vytvářejí ideálně rovné hrany konstrukce ETICS a zároveň zabraňuje vzniku vlasových trhlin. Přechodový profil s nepřiznanou okapničkou a tkaninou lze využít také samostatně, a to k zajištění svodu vody v místě přechodu rozdílných tloušťek izolantu, nebo jako tzv. nepřímé založení fasády v zateplovacím systému ETICS – bez použití zakládacího profilu. Je také vhodná ke vložení do oblasti zatepleného překladu u rolet či žaluzií.

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. Moderní PVC neobsahuje stabilizátory na bázi olova. Součástí profilů je všíť sklovláknitá armovací tkanina.


POPIS A BALENÍ

K novým PVC sadám nejsou potřeba spojovací doplňky, rohy apod. Profily jsou velmi pevné a drží samostatně. Ke snadnému spojení v rohu jsou na přechodovém profilu vyznačeny rysky pro řez. Přechodový profil musí být vždy min. 20 mm položen do soklového profilu. Kraj soklového profilu nesmí být zároveň krajem přechodového, montáž vždy na převazbu.

Soklový profil montážní i přechodový profil s tkaninou je balen samostatně, vždy po 15 kusech.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400212	Soklový PVC profil montážní – 40 mm	2 m	15 ks
1650400213	Soklový PVC profil montážní – 100 mm	2 m	15 ks
1650400214	Soklový PVC profil montážní – 160 mm	2 m	15 ks
1650400210	Přechodový PVC profil s tk. a nepřiz. okapnicí – 60 mm	2 m	15 ks
1650400211	Přechodový PVC profil s tk. a nepřiz. okapnicí – 100 mm	2 m	15 ks


MOŽNOSTI KOMBINACÍ ZAKLÁDACÍ PVC SADY:

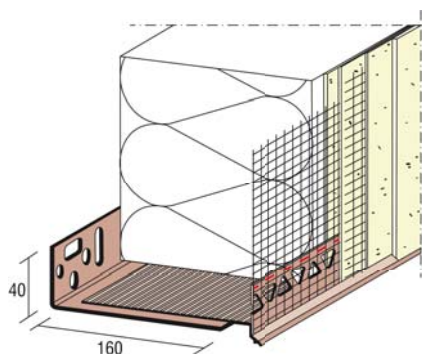

Pro tl. izolace: 160–200 mm

Soklový profil 160 mm


Přechodový profil 60 mm

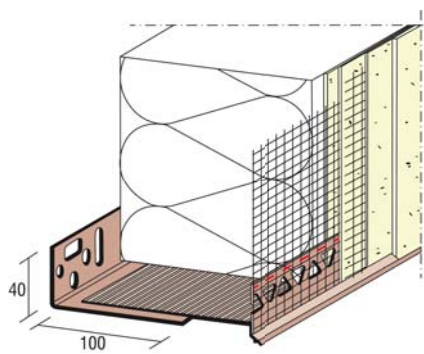

Pro tl. izolace: 100–140 mm

Soklový profil 100 mm

Přechodový profil 60 mm

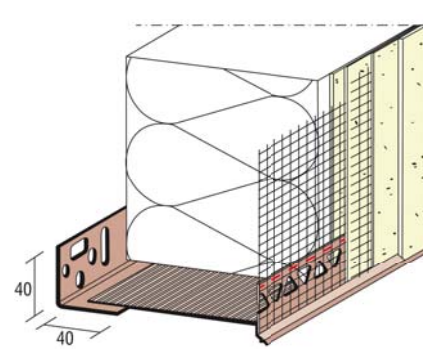

Pro tl. izolace: 60–80 mm

Soklový profil 40 mm

Přechodový profil 60 mm

Pro tl. izolace: 160–240 mm

Soklový profil 160 mm

Přechodový profil 100 mm

Pro tl. izolace: 100–180 mm

Soklový profil 100 mm

Přechodový profil 100 mm

Pro tl. izolace: 100–120 mm


Soklový profil 40 mm

Přechodový profil 100 mm

TIP

MOŽNOSTI KOMBINACÍ ZAKLÁDACÍ PVC SADY:

- Ke snadnému spojení v rohu jsou na přechodovém profilu vyznačeny rysky pro řez pod úhlem 45°.
- Už žádné další spojovací díly a skládání, převážně se jen rohovým PVC profilem.
- U PVC sady kraj soklového profilu nesmí být i kraj přechodového, montáž vždy na převazbu.
- Usazení přechodového profilu na sokl. profil, nebo XPS apod. musí být vždy min. 20 mm.
- Přechodový profil s tkaninou lze kupovat i samostatně 15 ks/bal. (bez soklového profilu).

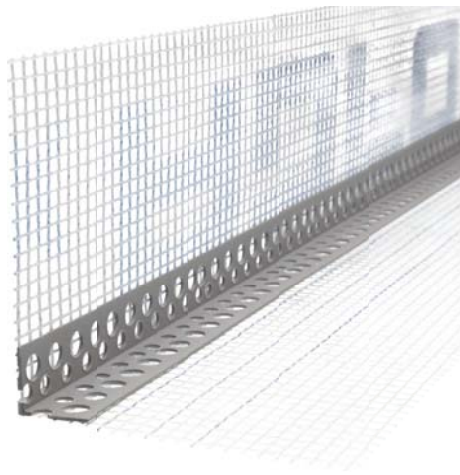


Rohový PVC profil s tkaninou

PVC rohové profily se sklovláknitou armovací tkaninou jsou určeny k vyztužení a ochraně všech rohů, hran, ostění oken nebo dveří v kontaktním zateplovacím systému ETICS. Zajišťují ochranu rohů proti mechanickému poškození, zabraňují vzniku vlasových trhlin a vytvářejí ideálně rovné rohy.

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. Moderní PVC neobsahuje stabilizátory na bázi olova. Součástí profilů je sklovláknitá armovací tkanina gramáž 145 g/m². Na poptávku lze tkaninu opatřit privátní značkou.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400121	Rohový PVC profil s tkaninou 100	2 m	50 ks
1650400122	Rohový PVC profil s tkaninou 100	2,5 m	50 ks
1650400033	Rohový PVC profil s tkaninou 150	2,5 m	50 ks
1650400096	Rohový PVC profil s tkaninou 230	2,5 m	50 ks

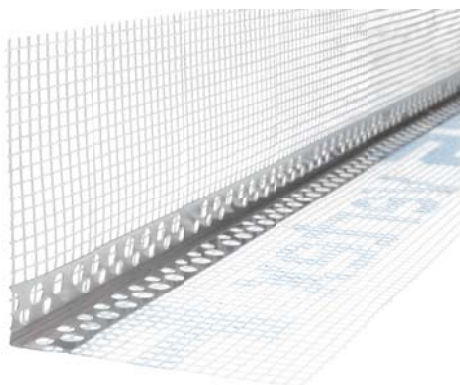


Rohový AL profil s tkaninou

AL rohové profily s tkaninou jsou určeny k vyztužení a ochraně všech rohů, hran, ostění oken nebo dveří v kontaktním zateplovacím systému ETICS. Zajišťují ochranu rohů proti mechanickému poškození, zabraňují vzniku vlasových trhlin a vytvářejí ideálně rovné rohy.

MATERIÁL

Rohové AL profily jsou vyrobeny z tvrdého hliníku, splňujícího evropské normy EN 573-3, EN 485-1, EN 485-2. Součástí profilů je sklovláknitá armovací tkanina.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1652279452	Rohový AL profil s tkaninou 100	2 m	50 ks
1650400029	Rohový AL profil s tkaninou 100	2,5 m	50 ks

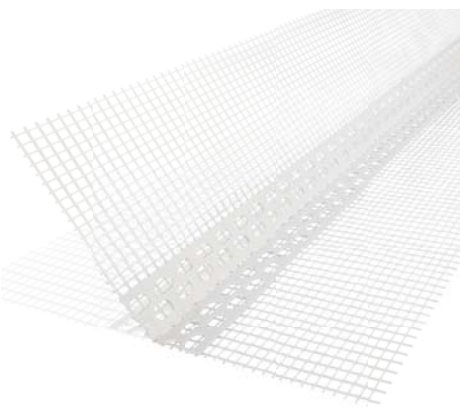


Flexibilní rohový profil s tkaninou

Rohové profily s flexibilním úhlem, sklovláknitou armovací tkaninou a návinem 25 m k vyztužení všech rohů, hran a ostění oken nebo dveří v kontaktním zateplovacím systému ETICS. Zajišťují ochranu rohů proti mechanickému poškození, zabraňují vzniku vlasových trhlin a vytvářejí ideálně rovné rohy. Návin v délce 25 m eliminuje riziko špatného napojení klasických rohových profilů vlivem porušení technologické kázně. Možnost nastavení různého úhlu profilů výrazně zvyšuje flexibilitu jejich použití.

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. Moderní PVC neobsahuje stabilizátory na bázi olova. Součástí profilů je sklovláknitá armovací tkanina.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400117	Flexibilní rohový profil s tkaninou	25 m	1 ks

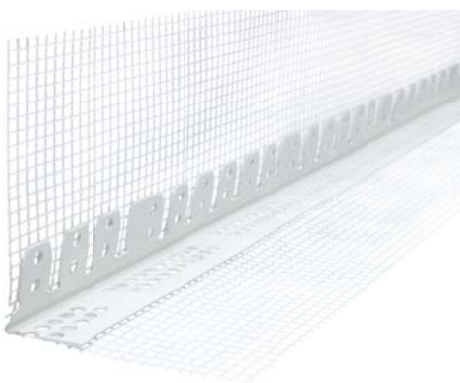


Klenbový profil s tkaninou

Klenbové profily se sklovláknitou armovací tkaninou jsou určeny k ochraně hran oblouků různých poloměrů v kontaktním zateplovacím systému ETICS. Profily jsou využívány k vyztužení obloukových rohů, hran a ostění oken nebo dveří různých poloměrů. Zajišťují ochranu proti mechanickému poškození, zabraňují vzniku vlasových trhlin a vytvářejí ideální hrany oblouku.

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. Moderní PVC neobsahuje stabilizátory na bázi olova. Součástí profilů je sklovláknitá armovací tkanina.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400034	Klenbový profil s tkaninou	2,5 m	20 ks

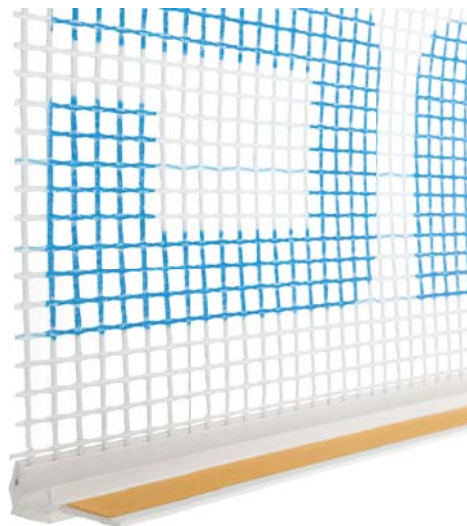

Začišťovací okenní profil s tkaninou

Začišťovací okenní profily se sklovláknitou armovací tkaninou vytvářejí dilatující spojení kontaktního zateplovacího systému ETICS s rámy výplní stavebních otvorů. Díky spojení omítky s rámy výplní stavebních otvorů a esteticky dokonalému začištění nedochází ke vzniku prasklin. Odlamovací lamela s lepicí páskou pro zakrývací fólii zabrání poškození a zašpinění rámu či skla. Profily současně zabraňují prostupu chladu. Při použití tohoto typu profilu není nutné tmelení spár.

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. Moderní PVC neobsahuje stabilizátory na bázi olova. Na každém profilu je nalepena oboustranně lepicí pěnovka s uzavřenými póry. Na odlamovací lamele je oboustranná lepicí páska k uchycení krycí fólie. Součástí profilů je sklovláknitá armovací tkanina.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400072	Začišť. okenní profil – 6 mm s tkaninou	1,4 m	50 ks
1650400068	Začišť. okenní profil – 6 mm s tkaninou	1,6 m	50 ks
1650400039	Začišť. okenní profil – 6 mm s tkaninou	2,4 m	50 ks
1650400041	Začišť. okenní profil – 9 mm s tkaninou	2,4 m	20 ks




Začišťovací okenní profil se zdvojenou tkaninou

Začišťovací okenní profily se sklovláknitou armovací tkaninou a dvojitém armováním v místě maximálního namáhání vytvářejí dilatující spojení kontaktního zateplovacího systému ETICS s rámy výplní stavebních otvorů. Díky spojení omítky s rámy výplní stavebních otvorů a esteticky dokonalému začištění nedochází ke vzniku prasklin. Odlamovací pás s lepicí páskou pro zakrývací fólii zabrání poškození a zašpinění rámu či skla. Profily současně zabraňují prostupu chladu. Při použití tohoto typu profilu není nutné tmelení spár.

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. Moderní PVC neobsahuje stabilizátory na bázi olova. Na každém profilu je nalepena oboustranně lepicí pěnovka s uzavřenými póry. Na odlamovací lamele je oboustranná lepicí páska pro uchycení krycí fólie. Součástí profilů je dvojitá sklovláknitá armovací tkanina.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1652279608	Začišť. okenní profil – 6 mm se zdvojenou tk.	1,6 m	30 ks
1652279607	Začišť. okenní profil – 6 mm se zdvojenou tk.	2,4 m	30 ks

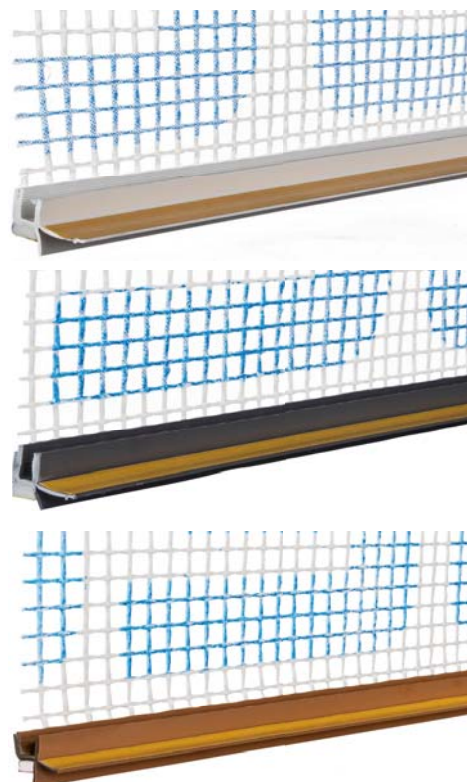

Začišťovací okenní profil s tkaninou a lamelou

Začišťovací okenní profily se sklovláknitou armovací tkaninou a ochrannou lamelou vytvářejí dilatující spojení kontaktního zateplovacího systému ETICS s rámy výplní stavebních otvorů. Díky spojení omítky s rámy výplní stavebních otvorů a esteticky dokonalému začištění nedochází ke vzniku prasklin. Odlamovací pás s lepicí páskou k zakrývací fólii zabrání poškození a zašpinění rámu či skla. Profily současně zabraňují prostupu chladu. Při použití tohoto typu profilu se už nedělá tmelení spár, a to kvůli ochranné krycí lamele. Viditelná pružná krycí lamela z měkčeného PVC chrání dilatační pásku před povětrnostními vlivy a usazováním nečistot. Napojení je dlouhodobě odolné proti hnanému dešti. Zároveň se jedná o estetický detail mezi špaletou a rámem výplně.

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. Moderní PVC neobsahuje stabilizátory na bázi olova. Na každém profilu je nalepena oboustranně lepicí pěnovka s uzavřenými póry. Na odlamovací lamele je oboustranná lepicí páska k uchycení krycí fólie. Součástí profilů je všíťá sklovláknitá armovací tkanina.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1652279609	Začišť. okenní profil – 6 mm s tk. a lamelou – BÍLÁ	2,4 m	20 ks
1652279611	Začišť. okenní profil – 6 mm s tk. a lamelou – ANTRACIT RAL 7016	2,4 m	20 ks
1652279612	Začišť. okenní profil – 6 mm s tk. a lamelou – ŠEDÁ TMAVÁ RAL 7024	2,4 m	20 ks
1652279613	Začišť. okenní profil – 6 mm s tk. a lamelou – HNĚDÁ RAL 8024	2,4 m	20 ks
1652279516	Začišť. okenní profil – 9 mm s tk. a lamelou – ANTRACIT RAL 7016	2,6 m	50 ks

Začišťovací okenní profily dilatační 3D s tkaninou

Profily pro velká okna a dveře. K vytvoření opticky a technicky dokonalých spojů. Začišťovací okenní profily dilatační se sklovláknitou armovací tkaninou a flexibilní membránou vytvářejí výrazné dilatující spojení kontaktního zateplovacího systému ETICS v několika směrech s rámy výplní stavebních otvorů. Větší pohyby u velkých konstrukcí absorbuje ve třech rovinách k tomuto účelu určená 3D flexibilní membrána, aby nedošlo k poškození v kritické oblasti spoje. Napojení je zároveň dlouhodobě odolné proti hnanému dešti. Při použití tohoto typu profilu se už nedělá tmelení spár – kvůli dilataci a ochr. lamele. Viditelná pružná krycí lamela z měkkého PVC chrání dilatační pásku před povětrnostními vlivy a usazováním nečistot. Zároveň se jedná o estetický detail mezi špaletou a rámem výplně. Použití pro okna o maximální velikosti 10 m² a tloušťky izolačního materiálu 300 mm. Šířka profilu 10 mm.

Dilatační s krycí lamelou

- Výrazná dilatační flexibilní membrána
- Zvýšená absorpce pohybů ve třech rovinách
- Estetická krycí lamela
- Zvýšená zadní hrana

Dilatační s krycí lamelou ANTRACIT RAL 7016

- Výrazná dilatační flexibilní membrána
- Zvýšená absorpce pohybů ve třech rovinách
- Estetická krycí lamela ANTRACIT RAL 7016
- Zvýšená zadní hrana

Dilatační SLIM

- Užší provedení
- Výrazná dilatační flexibilní membrána
- Zvýšená absorpce pohybů ve třech rovinách
- Zvýšená zadní hrana

Dilatační roletový

- Výrazná dilatační flexibilní membrána
- Zvýšená absorpce pohybů ve třech rovinách
- Ideální pro všechny roletové a žaluziové systémy
- Zvýšená zadní hrana
- Samolepicí pěnový pás k nalepení na vodící lišty rolet nebo žaluzií



MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC (tvrdé i měkké), vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. Moderní PVC neobsahuje stabilizátory na bázi olova. Na každém profilu je nalepena oboustranně lepicí pěnovka s uzavřenými póry a velkou lepicí silou. Na odlamovací lamelu je oboustranná lepicí páska k uchycení krycí fólie. Součástí profilů je sklovláknitá armovací tkanina.


Číslo položky	Název	Délka	Balení
1652279576	Začišť. okenní profil dilatační 3D – s tk. a lamelou	2,4 m	10 ks
1652279577	Začišť. okenní profil dilatační 3D – s tk. a lamelou – ANTRACIT RAL 7016	2,4 m	10 ks
1652279614	Začišť. okenní profil dilatační SLIM 3D – s tk. a lamelou	2,4 m	25 ks
1652279665	Začišť. okenní profil dilatační 3D – s tk. roletový	2,4 m	25 ks


Dilatační SLIM

Dilatační roletový



3D FLEXIBILNÍ MEMBRÁNA PRO VĚTŠÍ POHYBY

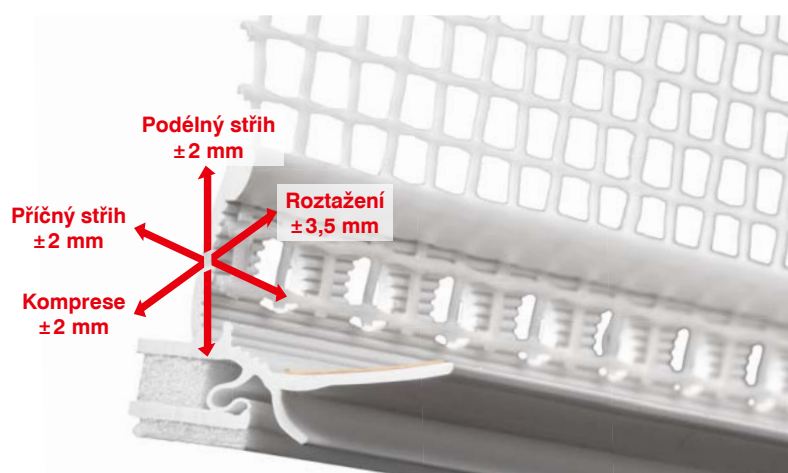

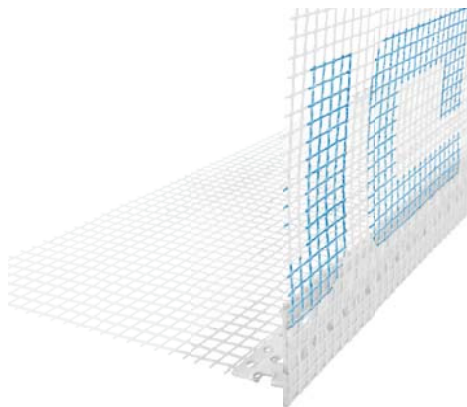


Nadokenní profil s tkaninou – nepřiznaná okapnice

Profily s nepřiznanou okapnicí se sklovláknitou armovací tkaninou jsou určeny k začištění omítky a zajištění svodu vody na horním ostění stavebních otvorů v kontaktním zateplovacím systému ETICS. Profily je možné použít i na ochranu rohů a odvod vody z balkónů nebo teras.

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. Moderní PVC neobsahuje stabilizátory na bázi olova. Součástí profilů je sklovláknitá armovací tkanina.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400037	Nadokenní profil s tk. – nepřiznaná okapnice	2,0m	20 ks
1650400069	Nadokenní profil s tk. – nepřiznaná okapnice	2,5m	20 ks

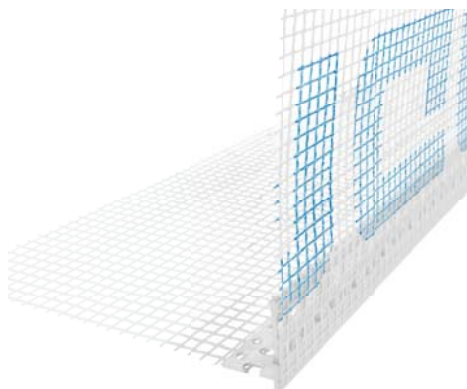


Nadokenní profil s dělenou tkaninou – nepřiznaná okapnice

Profily s nepřiznanou okapnicí s dělenou sklovláknitou armovací tkaninou jsou určeny k začištění omítky a zajištění svodu vody na horním ostění stavebních otvorů v kontaktním zateplovacím systému ETICS. Profily je možné použít i na ochranu rohů a odvod vody z balkónů nebo teras.

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. Moderní PVC neobsahuje stabilizátory na bázi olova. Součástí profilů je sklovláknitá armovací tkanina.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400185	Nadokenní profil s dělenou tk. – nepřiznaná okapnice	2,0m	50 ks

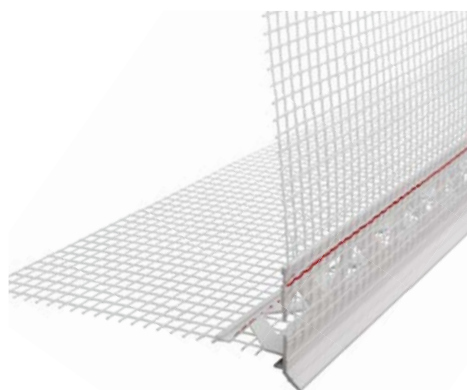


Nadokenní profil MAX s tkaninou – nepřiznaná okapnice

Profily s výraznou nepřiznanou okapnicí jsou určeny k začištění omítky a maximálnímu zajištění svodu vody na horním ostění stavebních otvorů v kontaktním zateplovacím systému ETICS. Profily je možné použít i na ochranu rohů všech vnějších hran a odvod vody z balkónů nebo teras. Lze použít k nepřímému založení kontaktního zateplovacího systému bez použití základacích profilů.

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. Moderní PVC neobsahuje stabilizátory na bázi olova. Součástí profilů je všitá sklovláknitá armovací tkanina.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1652279513	Nadokenní profil MAX s tk. – nepřiznaná okapnice	2,5m	25 ks

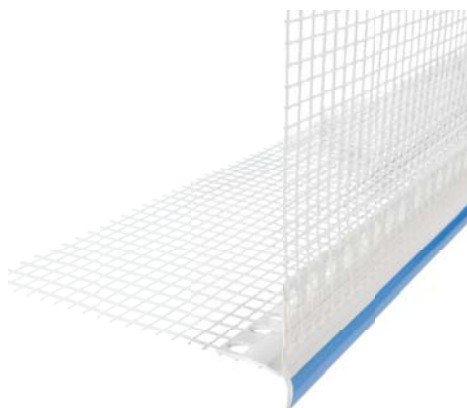


Nadokenní profil s tkaninou – přiznaná okapnice

Profily s viditelnou a přiznanou okapnicí se sklovláknitou armovací tkaninou jsou určeny k začištění omítky a zajištění svodu vody na horním ostění stavebních otvorů v kontaktním zateplovacím systému ETICS. Profily je možné použít i na ochranu rohů a odvod vody z balkónů nebo teras.

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. Moderní PVC neobsahuje stabilizátory na bázi olova. Součástí profilů je sklovláknitá armovací tkanina.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400070	Nadokenní profil s tk. – přiznaná okapnice	2,0m	20 ks
1650400038	Nadokenní profil s tk. – přiznaná okapnice	2,5m	20 ks

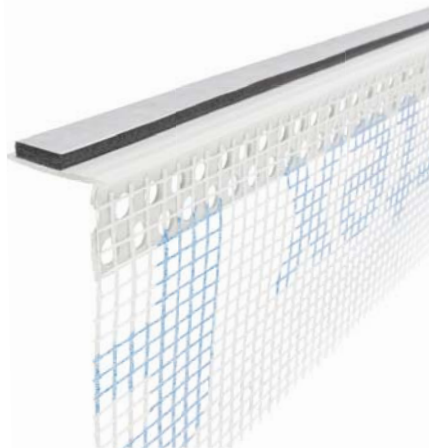


Parapetní nalepovací profil s tkaninou

Napojovací podparapetní profily se sklovláknitou armovací tkaninou a PE samolepicí pěnovkou slouží k zajištění dilatujícího napojení omítky v kontaktním zateplovacím systému ETICS. Profily eliminují vznik prasklin mezi parapetem a omítkou z důvodu teplotní dilatace rozdílných materiálů (omítka, plast, ocel, měď atd.). Minimalizují vznik prasklin vlivem mechanického namáhání, chrání před prostupem chladu a hluku. Jejich použitím dojde k zjednodušení a zrychlení montáže parapetů a následné montáže ETICS.

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. Moderní PVC neobsahuje stabilizátory na bázi olova. Součástí profilů je sklovláknitá armovací tkanina.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400042	Parapetní profil nalepovací s tk. – podparapetní napojovací	2,0m	40 ks

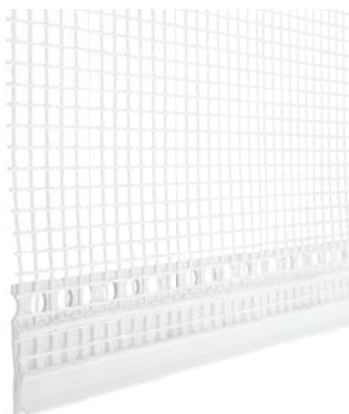

Parapetní napojovací profil s tkaninou – nasazovací

Napojovací flexibilní parapetní profily se sklovláknitou armovací tkaninou a nepřiznanou (podomítkovou) okapnicí jsou určeny k dilatujícímu napojení omítky v ostění na ohýbaný parapet, nebo AL krytku k omítce a pro odvod vody z ostění v kontaktním zateplovacím systému ETICS. Profily minimalizují vznik prasklin vlivem mechanického namáhání. Zamezují vztlínání vody pod izolant a jejich flexibilní část umožňuje napojení v úhlu parapetního plechu.

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. Moderní PVC neobsahuje stabilizátory na bázi olova. Součástí profilů je sklovláknitá armovací tkanina.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400150	Parapetní profil nasazovací s tk. – boční napojovací	2,0m	20 ks




Parapetní napojovací profil s tkaninou – nalepovací

Napojovací parapetní profily se sklovláknitou armovací tkaninou, PE pěnovkou a nepřiznanou (podomítkovou) okapnicí jsou určeny k dilatujícímu napojení omítky v ostění na krytku parapetu a k odvodu vody z ostění v kontaktním zateplovacím systému ETICS. Minimalizují vznik prasklin vlivem mechanického namáhání a zamezují vztlínání vody pod izolant.

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. Moderní PVC neobsahuje stabilizátory na bázi olova. Součástí profilů je sklovláknitá armovací tkanina.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400151	Parapetní profil nalepovací s tk. – boční napojovací	2,0m	20 ks

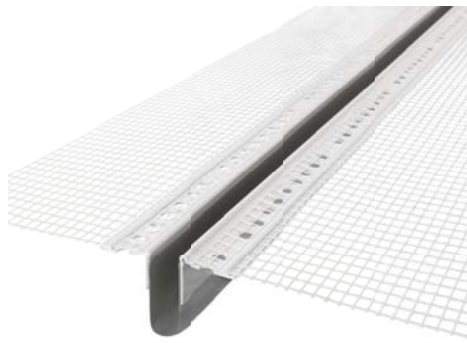

Dilatační profil s tkaninou

Dilatační profily průběžné a rohové se sklovláknitou armovací tkaninou jsou určeny k napojení jednotlivých ploch s příznáním spáry v kontaktním zateplovacím systému ETICS. Dilatační spára je chráněna proti povětrnostním vlivům a profily zamezují vniknutí vlhkosti pod izolant. Tyto profily mají nepřiznané hrany a jsou určeny pro tloušťku omítek 6 mm, jedná se o tzv. profily podomítkové. Disponují univerzální zátkou k zakrytí průběžných a rohových dilatačních spár v kontaktním zateplovacím systému ETICS.


Lze instalovat pouze svisle.

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. Moderní PVC neobsahuje stabilizátory na bázi olova. Součástí profilů je sklovláknitá armovací tkanina.



Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400035	Dilatační profil s tkaninou – průběžný	2,5 m	25 ks
1650400036	Dilatační profil s tkaninou – rohový	2,5 m	25 ks
1650400099	Univerzální krycí zátka k dilataci PVC	2,5 m	25 ks

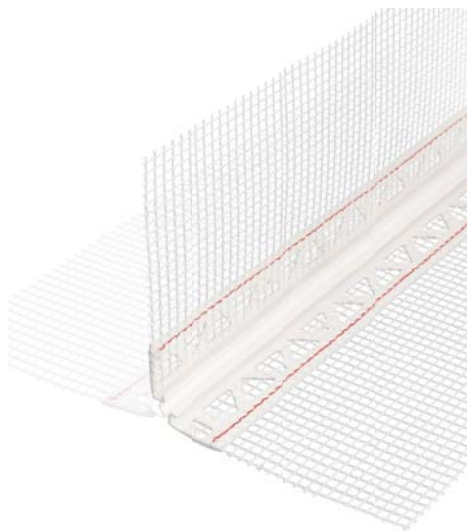

Dilatační profil MINI s tkaninou – univerzální


Dilatační profily univerzální 2v1 – průběžné nebo rohové se sklovláknitou armovací tkaninou a mini dilatací jsou určeny k napojení jednotlivých ploch s příznáním mini spáry v kontaktním zateplovacím systému ETICS. Dilatační spára složená z pevného a pružného PVC je chráněna proti povětrnostním vlivům a profily zamezují vniknutí vlhkosti pod izolant. Tyto profily mají nepřiznané hrany a jsou určeny pro tloušťku omítek 6–9 mm, jedná se o tzv. profily podomítkové. Profily pro vytvoření efektivní a estetické mini dilatace např. na rodinných domech.

Lze instalovat svisle i vodorovně.

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. Moderní PVC neobsahuje stabilizátory na bázi olova. Součástí profilů je všitá sklovláknitá armovací tkanina.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1652279518	Dilatační profil MINI 6–9 mm s tkaninou – univerzální	2,75 m	10 ks

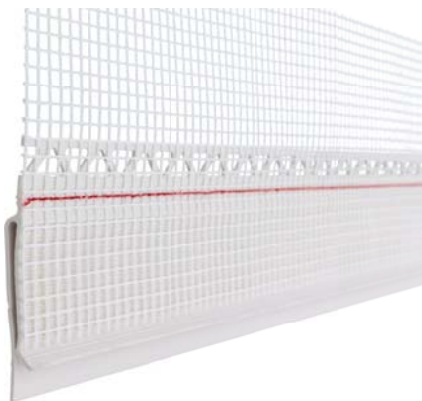

Ukončovací profil pro napojení oplechování s tkaninou

Ukončovací profily pro napojení oplechování se sklovláknitou armovací tkaninou slouží k zajištění dilatujícího spoje mezi oplechováním a omítkou v kontaktním zateplovacím systému ETICS. Spojení lišty s klempířskými prvky je velmi jednoduché – plech se zasune do odrážky v liště. Profily zajišťují dokonalý odvod vody ze systému a eliminují vztlínání vody pod izolant.

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. Moderní PVC neobsahuje stabilizátory na bázi olova. Součástí profilů je všíta sklovláknitá armovací tkanina.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1652279491	Ukončovací profil omítky pro napojení oplechování s tk.	2,5 m	20 ks



Ukončovací profil omítky UPO s tkaninou

Ukončovací profily omítky se sklovláknitou armovací tkaninou slouží k začistění a ukončení omítky v kontaktním zateplovacím systému ETICS nebo u staveb z pórobetonu. Používají se v místech přechodu na jinou barvu, zrnitost či povrchovou úpravu (obkladové pásy, marmolit apod.). Jednotlivá výška profilů je přizpůsobena omítkám různých zrnitostí.

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. Moderní PVC neobsahuje stabilizátory na bázi olova. Součástí profilů je sklovláknitá armovací tkanina.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1652279529	Ukončovací profil omítky UPO – 3 mm s tkaninou	2,0 m	20 ks
1652279524	Ukončovací profil omítky UPO – 3 mm s tkaninou	2,5 m	20 ks
1652279525	Ukončovací profil omítky UPO – 6 mm s tkaninou	2,0 m	20 ks
1652279526	Ukončovací profil omítky UPO – 6 mm s tkaninou	2,5 m	20 ks
1652279527	Ukončovací profil omítky UPO – 10 mm s tkaninou	2,0 m	20 ks
1652279528	Ukončovací profil omítky UPO – 10 mm s tkaninou	2,5 m	20 ks

Armovací roh a armovací díl

Armovací rohy a díly jsou určeny k vyztužení omítky v rozích stavebních otvorů v kontaktním zateplovacím systému ETICS. Poskytují ideální vyztužení rohů bez stříhání tkaniny a zamezují vzniku prasklin v namáhaných místech zejména u velkých oken a balkónových dveří nebo HST portálů. Jejich výhodou je časová úspora při armování. Součástí armovacího rohu je teplem tvarovaná tkanina do vnitřního rohu.

MATERIÁL


Sklovláknitá armovací tkanina.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400162	Armovací roh	350×300×200 mm	25 ks
1652279511	Armovací díl	400×330 mm	100 ks

TIP

MOŽNOSTI ARMOVÁNÍ ROHŮ:

- **Armovací roh** je ideální pro použití u velkých balkónových oken, okenních sestav, HST portálů a dveří.
- **Armovací díl** je ideální pro použití u více oken na panelových nebo bytových domech a nahrazuje stříhání z tkaniny.

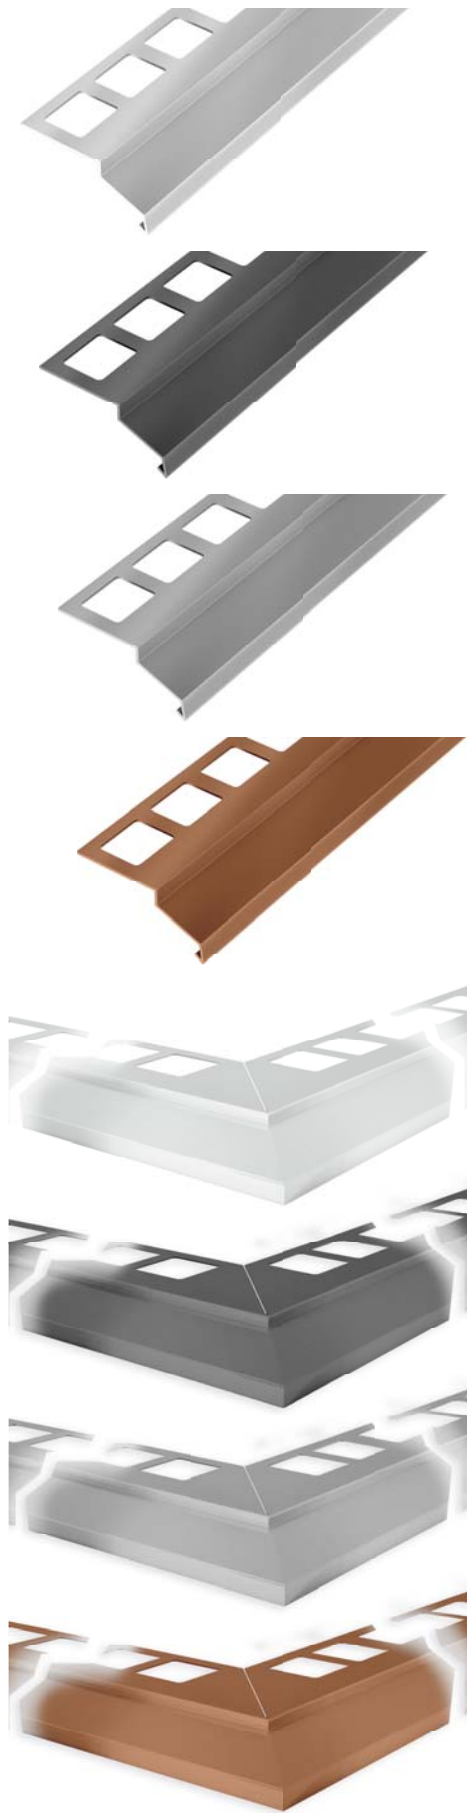


Balkónové profily

Balkónové profily se používají při výstavbě a rekonstrukci balkónů, teras a lodžii k estetickému a funkčnímu ukončení. Jejich úkolem je odvod vody z ploch mimo čelo balkónu. Montáž pomocí moderních tenkovrstvých hydroizolačních materiálů je velmi snadná. Pro lepší spojení lepicího tmelu jsou profily na horní straně hrany děrované. Balkónové profily rohové jsou využívány k vytvoření přesného rohu a jako spojka pro napojení k balkónovému profilu přímému. Tato verze lišty má kratší okapničku pro jednodušší instalaci na balkónech se zábradlím ukotveným z vnější strany. Profily jsou opatřeny ochrannou plastovou fólií proti poškození při montáži. Pro spoj profilů slouží spojka a pro ukončení na krajích PVC koncovky (1 sada obsahuje levou a pravou koncovku). Pro barvu šedá a nerez je jeden typ spojky v šedé barvě.

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z eloxovaného hliníku. Slitina hliníku je povrchově upravena proti korozi lakováním (komaxit) a je dostupná ve třech barevných provedeních – antracitová, šedá a hnědá vč. nerezového provedení. Bílá barva na poptání. Síla materiálu 0,6 mm.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1652279661	Balkónový profil přímý, nerez	2 m	5 ks
1652279591	Balkónový profil přímý, hliník lakovaný, antracit RAL 7016	2 m	5 ks
1652279589	Balkónový profil přímý, hliník lakovaný, šedý RAL 7001	2 m	5 ks
1652279588	Balkónový profil přímý, hliník lakovaný, hnědý RAL 8017	2 m	5 ks
1652279662	Balkónový profil rohový, nerez	1×1 m	5 ks
1652279597	Balkónový profil rohový, hliník lakovaný, antracit RAL 7016	1×1 m	5 ks
1652279595	Balkónový profil rohový, hliník lakovaný, šedý RAL 7001	1×1 m	5 ks
1652279594	Balkónový profil rohový, hliník lakovaný, hnědý RAL 8017	1×1 m	5 ks
1652279663	Spojka k balkónovému profilu, nerez		1 ks
1652279602	Spojka k balkónovému profilu, hliník lakovaný, antracit RAL 7016		1 ks
1652279601	Spojka k balkónovému profilu, hliník lakovaný, šedá RAL 7001		1 ks
1652279599	Spojka k balkónovému profilu, hliník lakovaný, hnědá RAL 8017		1 ks
1650400047	Koncovka k balkónovému profilu, PVC, šedá RAL 7001/nerez (L+P)		1 sada
1652279467	Koncovka k balkónovému profilu, PVC, antracit RAL 7016 (L+P)		1 sada
1650400049	Koncovka k balkónovému profilu, PVC, hnědá RAL 8017 (L+P)		1 sada

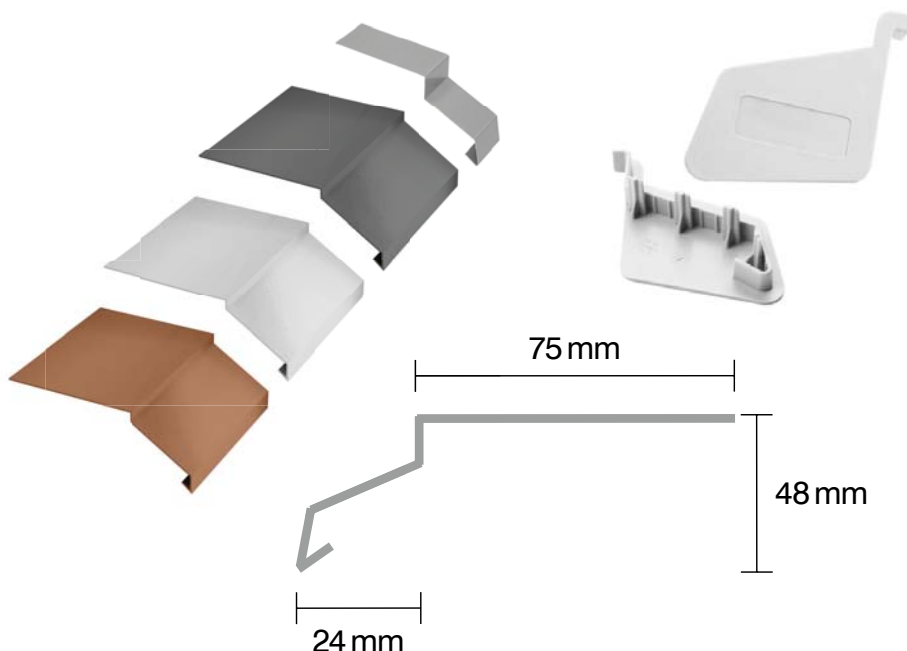

Budky do zateplení

Rorýs je zvláště chráněným a ohroženým druhem živočichů.

Ze zákona 114/1992 Sb. vyplývá povinnost postupovat při provádění stavebních prací tak, aby nedocházelo ke zraňování nebo úhynu chráněných živočichů a jejich biotopů, přirozených nebo umělých sídel.

Při rekonstrukci panelových nebo bytových domů dochází k trvalé likvidaci hnízdišť rorýse. Zvláštní důraz na jeho ochranu je kladen v období hnízdění tj. od 20. 4. do 10. 8. Vsazení budek pro tohoto ohroženého ptáka přímo do systému ETICS je tudíž nejlepší způsob jeho ochrany a podpory zahnízdění. Snadnou montáží budek do systému ETICS je na finální fasádě docíleno decentního a estetického vzhledu. Ochrana platí ze zákona také pro všechny druhy netopýrů vyskytujících se v České republice.

MATERIÁL

Budky pro rorýse: Všechny budky jsou vyrobeny z extrudovaného polystyrenu o tloušťce 20 mm (u budek pro netopýry zadní strana tloušťka 40 mm), tudíž se v systému ETICS nenachází žádný cizí materiál a nezpůsobuje žádné lokální teplotní změny zvláště viditelné na záběrech termokamery. Vnitřní podlaha je zpevněna stěrkou, vletový otvor je uzpůsoben ke snadnější instalaci bandáže a omítkoviny v imitaci kamene. U budek doporučujeme odstín se stejnou hodnotou HBW, jako má plocha, v níž je instalována.

Budky pro netopýry standard: Vletová část a vnitřní strana je opatřena stěrkou se zvrásněním, opatřenou PU vrstvou, která umožňuje netopýrům pohyb do nitra budky a jejich zavěšení.


Budka pro netopýry průlezová: Vletová část a vnitřní strana je opatřena stěrkou se zvrásněním, opatřenou PU vrstvou, která umožňuje netopýrům pohyb do nitra budky a průlez do stávajících dutin, které je nutné dle projektu nebo ČESON zachovat.

Na poptání je možné dodat i protipožární budky pro rorýse a netopýry z fenolické pěny, které lze instalovat do protipožárních zón dle ČSN 73 0810. Budky se lepí fasádním lepidlem nebo PUR pěnou, jako každý izolant systému ETICS. Instalace budek pouze směr SZ, Z, SV. Do ostatních směrů neinstalovat, budka nebude rorýsem osídlena. Standardní budky skladem, v ostatních případech zakázková výroba. Atypické rozměry na poptání. Dodání je zpravidla 5–10 dní v závislosti na počtu kusů.

Baleno: kartonové dno + streč. Dodávka obsahuje popis směru instalace (česky, ukrajinsky, rumunsky), EAN kód.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400179	Budka pro netopýry průlezová	200×400×100 mm	
1650400155	Budka pro netopýry standard	400×400×100 mm	
1650400152	Budka pro rorýse 1R jednodílná	380×190×150 mm	
1650400154	Budka pro rorýse 2R dvoudílná	800×190×150 mm	
1650400178	Budka pro rorýse 3R třídílná	1 130×190×150 mm	
1650400200	Budka pro rorýse 4R čtyřdílná	1 500×190×150 mm	
1650400180	Zaštitovací budka Z1R	190×190×340 mm	
1650400182	Vletová trubka k Z1R	50/350 mm	



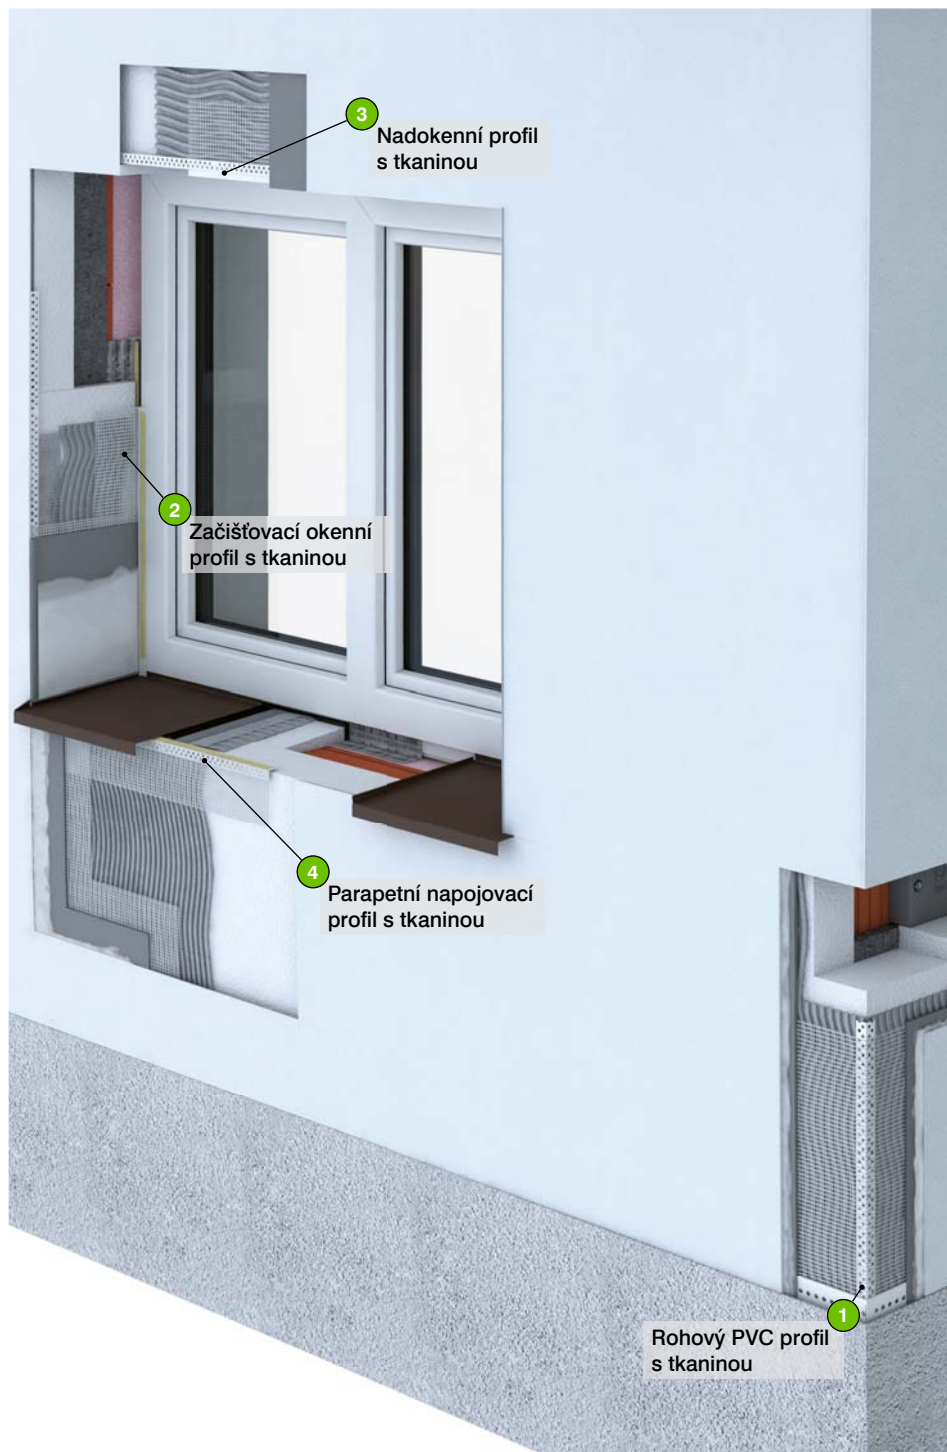


- 1 Rohový PVC profil s tkaninou** (str. 9)
Alternativa:
 Rohový AL profil s tkaninou (str. 9)
Alternativa 2:
 Flexibilní rohový profil s tkaninou (str. 9)

- 2 Zčišťovací okenní profil s tkaninou** (str. 10)
Alternativa:
 Zčišťovací okenní profil se zdvojenou tkaninou (str. 10)
 Zčišťovací okenní profil s tkaninou a lamelou – bílý, antracit, tmavě šedý a hnědý (str. 10)
Alternativa 2:
 Zčišťovací okenní profil dilatační 3D s tkaninou (str. 11)


- 3 Nadokenní profil s tkaninou – nepřiznaná okapnice** (str. 12)
Alternativa:
 Nadokenní profil MAX s tkaninou – nepřiznaná okapnice (str. 12)
 Nadokenní profil s tkaninou – přiznaná okapnice (str. 12)
 Nadokenní profil s dělenou tkaninou – nepřiznaná okapnice (str. 12)

- 4 Parapetní napojovací profil s tkaninou** (str. 13)
Alternativa:
 Na ostění napojovací profily:
 Parapetní napojovací profil s tkaninou – nasazovací (str. 13)
 Parapetní napojovací profil s tkaninou – nalepovací (str. 13)

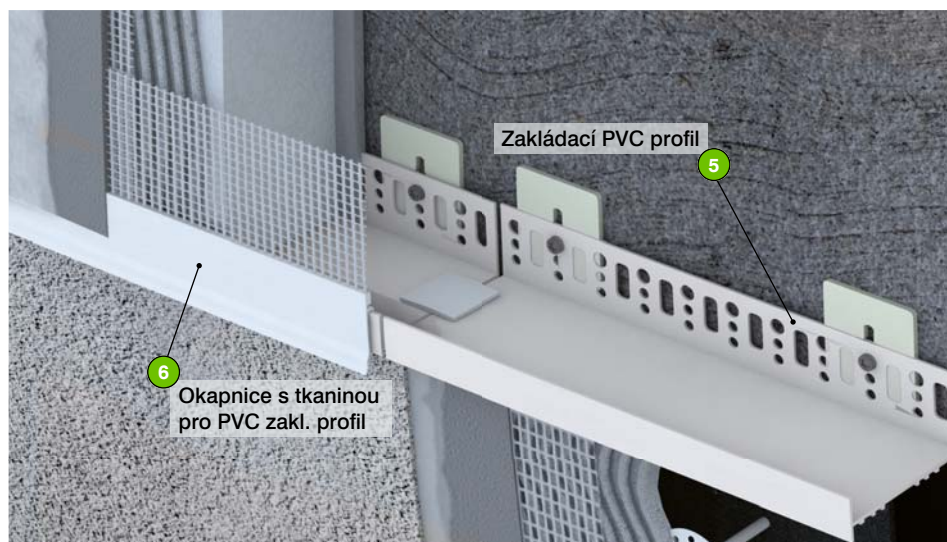

- 5 Zakládací PVC a AL profil** (str. 6) + doplňky (str. 6, 7).
Alternativa:
 Zakládací PVC sada – soklový profil montážní 40, 100 a 160 mm (str. 8)

- 6 Okapnice s tkaninou pro PVC a AL zakl. profil** (str. 6).
Alternativa:
 Zakládací PVC sada – přechodový PVC profil s tk. a nepřiz. okapnicí 60 a 100 mm (str. 8)

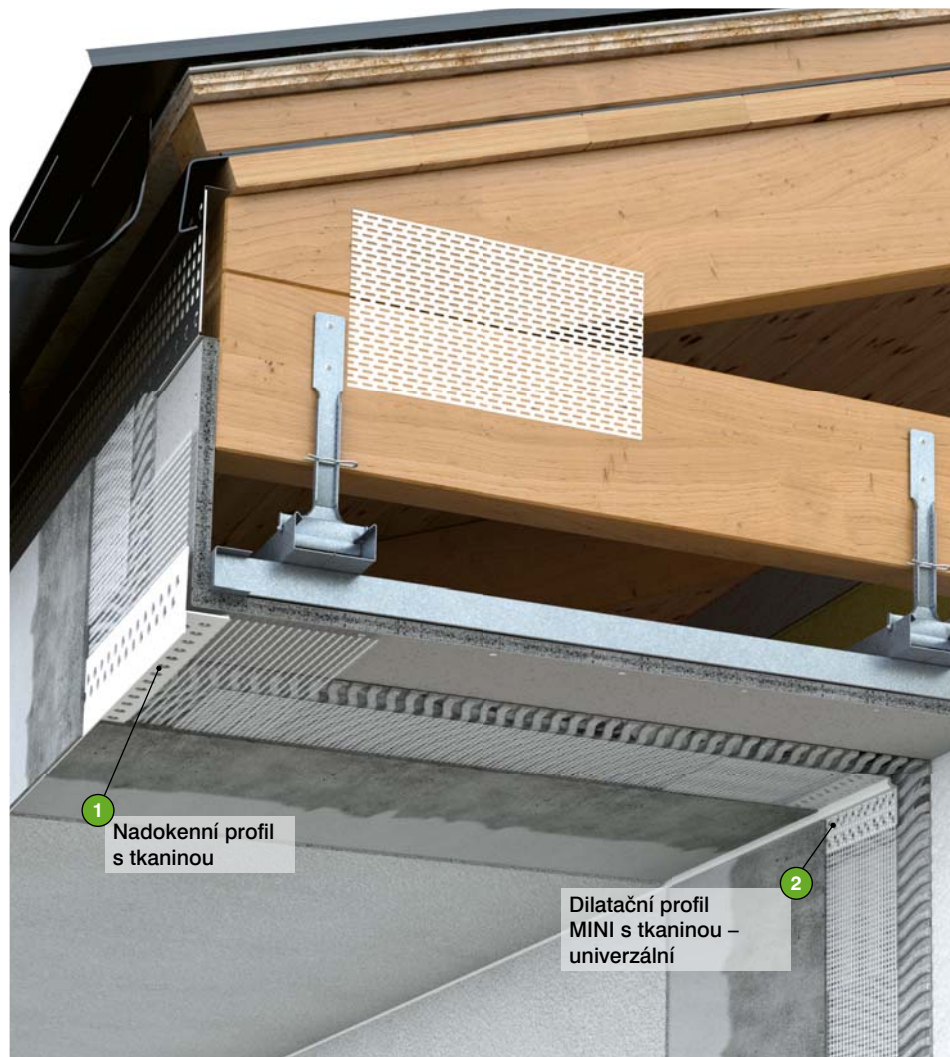


1 Nadokenní profil s tkaninou

2 Dilatační profil MINI s tkaninou – univerzální

- 1 Nadokenní profil s tkaninou – nepřiznaná okapnice** (str. 12)
Alternativa:
 Nadokenní profil MAX s tkaninou – nepřiznaná okapnice (str. 12)
 Nadokenní profil s tkaninou – přiznaná okapnice (str. 12)
 Nadokenní profil s dělenou tkaninou – nepřiznaná okapnice (str. 12)

- 2 Dilatační profil MINI s tkaninou – univerzální** (str. 14)
Alternativa:
 Dilatační profil s tkaninou – průběžný
 Dilatační profil s tkaninou – rohový (str. 14)

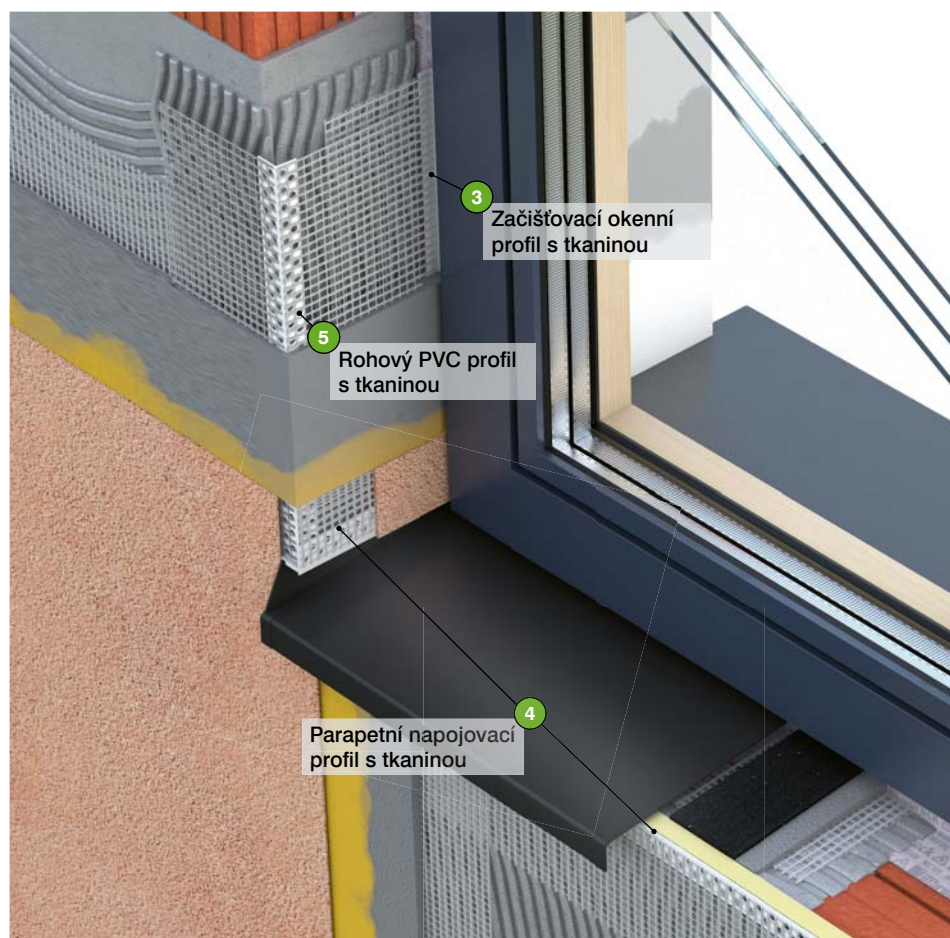

3 Začišťovací okenní profil s tkaninou

5 Rohový PVC profil s tkaninou

4 Parapetní napojovací profil s tkaninou


- 3 Začišťovací okenní profil s tkaninou** (str. 10)
Alternativa:
 Začišťovací okenní profil se zdvojenou tkaninou (str. 10)
 Začišťovací okenní profil s tkaninou a lamelou – bílý, antracit, tmavě šedý a hnědý (str. 10)
Alternativa 2:
 Začišťovací okenní profil dilatační 3D s tkaninou (str. 11)

- 4 Parapetní napojovací profil s tkaninou – flexibilní** (str. 13)
Alternativa:
 Na ostění napojovací profily:
 Parapetní napojovací profil s tkaninou – nasazovací (str. 13)
 Parapetní napojovací profil s tkaninou – nalepovací (str. 13)

- 5 Rohový PVC profil s tkaninou** (str. 9)
Alternativa:
 Rohový AL profil s tkaninou (str. 9)
Alternativa 2:
 Flexibilní rohový profil s tkaninou (str. 9)

OMÍTKY

profily pro vnitřní a vnější omítky

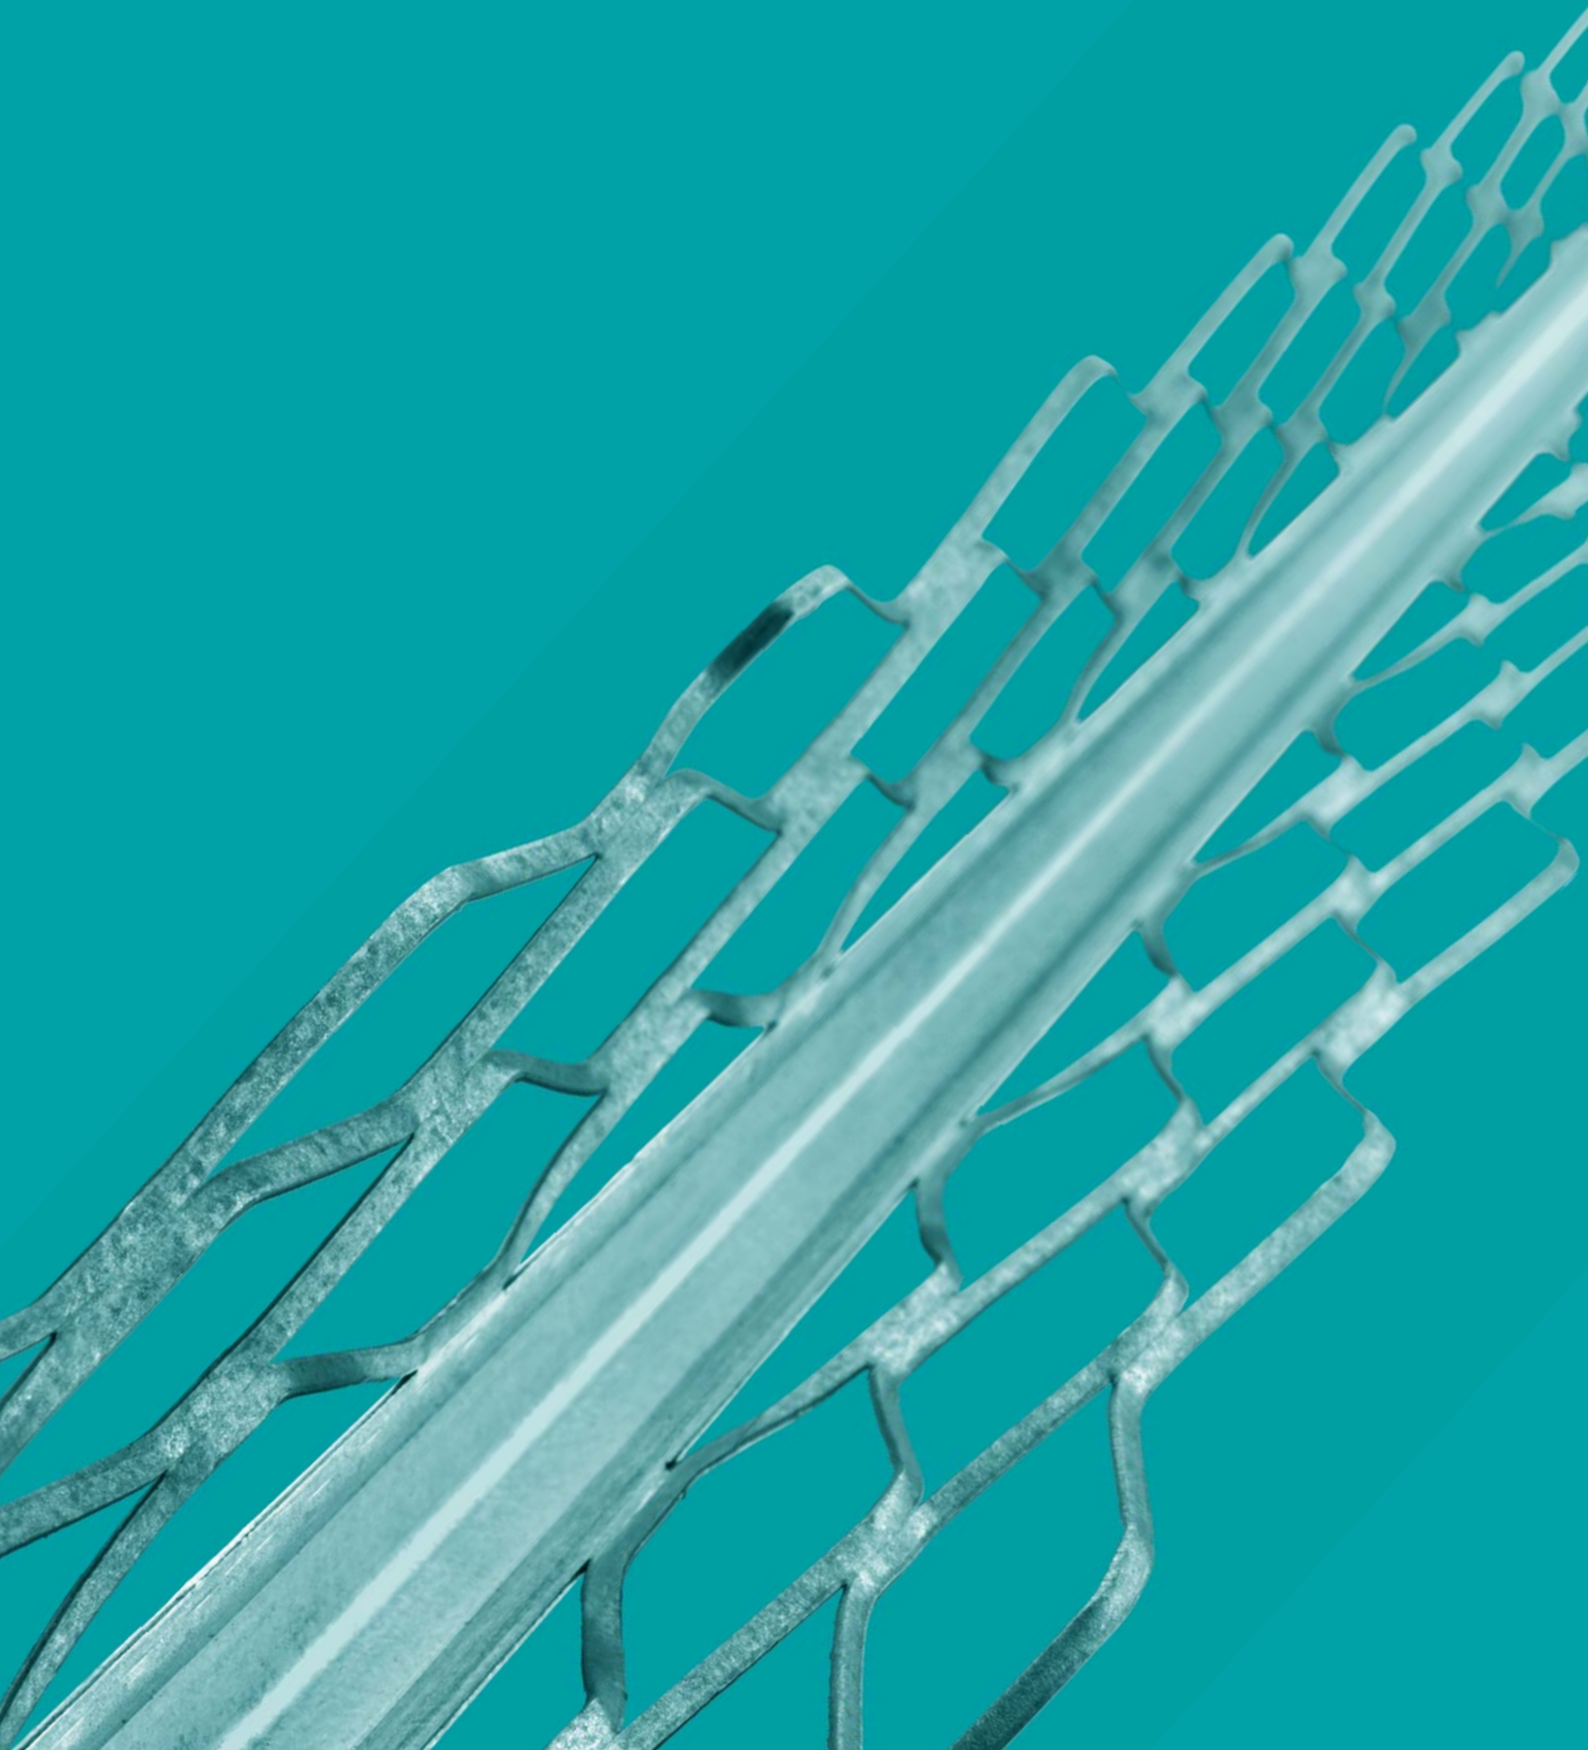



Začišťovací okenní profil bez tkaniny

Začišťovací okenní profily bez tkaniny vytvářejí dilatující spojení s rámy výplní stavebních otvorů. Díky spojení omítky s rámy výplní stavebních otvorů a esteticky dokonalému začištění nedochází ke vzniku prasklin. Odlamovací pás s lepicí páskou pro zakrývací fólii zabrání poškození a zašpinění rámu či skla. Profily současně zabraňují prostupu chladu.

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. Moderní PVC neobsahuje stabilizátory na bázi olova. Na každém profilu je nalepena oboustranně lepicí pěnovka s uzavřenými póry. Na odlamovací lamelle je oboustranná lepicí páska k uchycení krycí fólie.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400111	Začišť. okenní profil – 6 mm bez tk.	1,6 m	30 ks
1650400204	Začišť. okenní profil – 6 mm bez tk.	2,4 m	50 ks
1650400061	Začišť. okenní profil – 9 mm bez tk.	2,4 m	30 ks



Začišťovací okenní profil bez tkaniny s lamelou

Začišťovací okenní profily Protektor 37111, 3712 a 37720 s lamelou jsou vhodné pro vnitřní i vnější omítky. vytvářejí dilatující spojení s rámy výplní stavebních otvorů. Díky spojení omítky s rámy výplní stavebních otvorů a esteticky dokonalému začištění nedochází ke vzniku prasklin. Odlamovací pás s lepicí páskou k zakrývací fólii zabraňuje poškození a zašpinění rámu či skla. Profily současně zabraňují prostupu chladu. Při použití tohoto typu profilu není nutné tmelení spár. Viditelná pružná krycí lamela z měkčeného PVC chrání dilatační pásku před povětrnostními vlivy a usazováním nečistot. V nabídce také aktuální barva: antracit RAL 7016.

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. Moderní PVC neobsahuje stabilizátory na bázi olova. Na každém profilu je nalepena oboustranně lepicí pěnovka s uzavřenými póry. Na odlamovací lamelle je oboustranná lepicí páska k uchycení krycí fólie.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400137	Protektor 37111 – začišť. okenní profil – 6 mm bez tk. s lamelou	2,6 m	30 ks
1650400136	Protektor 3712 – začišť. okenní profil – 9 mm bez tk. s lamelou	2,6 m	60 ks
1652279521	Protektor 37720 – začišť. okenní profil – 9 mm bez tk. s lamelou ANTRACIT	2,6 m	30 ks



Začišťovací okenní profil dilatační bez tkaniny s flexibilní membránou

Profily pro velká okna a dveře. K vytvoření opticky a technicky dokonalých spojů. Flexibilní membrána k většímu pohybu.

Začišťovací okenní profily Protektor 38610 bez tkaniny a s flexibilní membránou vytvářejí výrazné univerzální dilatující spojení pro vnitřní a venkovní omítky v několika směrech s rámy výplní stavebních otvorů. Větší pohyby u velkých konstrukcí absorbuje k tomuto účelu určená flexibilní membrána, aby nedošlo k poškození v kritické oblasti spoje. Odlamovací pás s lepicí páskou pro zakrývací fólii zabrání poškození a zašpinění rámu či skla. Profily současně zabraňují prostupu chladu. Při použití tohoto typu profilu se už díky dilatujícímu spojení spáry netmelí. Zvýšená zadní hrana zamezuje vzniku prasklin u napojení omítky na profil. Vhodné pro všechny barevné rámy – lišta je celá překryta omítkou. Šířka profilu 10 mm. Použití pro okna o maximální velikosti 10 m².

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC (tvrdé i měkčené), vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. Moderní PVC neobsahuje stabilizátory na bázi olova. Na každém profilu je nalepena oboustranně lepicí pěnovka s uzavřenými póry. Na odlamovací lamelle je oboustranná lepicí páska pro uchycení krycí fólie.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1652279517	Protektor 38610 – začišť. okenní profil dilatační – 10–14 mm bez tk. s flex. membránou	2,6 m	35 ks



Rohový profil s ostrou hranou

Rohové profily Protektor 10077 s ostrou hranou jsou vhodné na vnitřní omítky o tloušťce 10 mm a rozměru 34×34 mm. Zároveň slouží k ochraně a přesnému tvarování rohů.

MATERIÁL

Galvanizovaný ocelový plech o tloušťce 0,5 mm, tloušťka pozinku 275 g/m². Splňuje normu: EN 13658-1. Reakce na oheň: A1

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400140	Protektor 10077 – PZ – ostrá hr. 34×34 mm – omítka 10 mm	2,5 m	25 ks
1650400141	Protektor 10077 – PZ – ostrá hr. 34×34 mm – omítka 10 mm	2,75 m	25 ks
1650400142	Protektor 10077 – PZ – ostrá hr. 34×34 mm – omítka 10 mm	3 m	25 ks




Rohový profil jemný

Rohové profily Protektor 1027 jsou vhodné na vnitřní omítky a tloušťce 3 mm i více a v rozměru 31×31 mm. Vhodné především na sádrové omítky. Zároveň slouží k ochraně a přesnému tvarování rohů.

MATERIÁL

Galvanizovaný ocelový plech o tloušťce 0,5 mm, tloušťka pozinku 275 g/m². Splňuje normu: EN 13658-1. Reakce na oheň: A1

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400201	Protektor 1027 – PZ – jemný – 31×31 – omítka 3 mm	2,6 m	50 ks
1650400202	Protektor 1027 – PZ – jemný – 31×31 – omítka 3 mm	3 m	50 ks

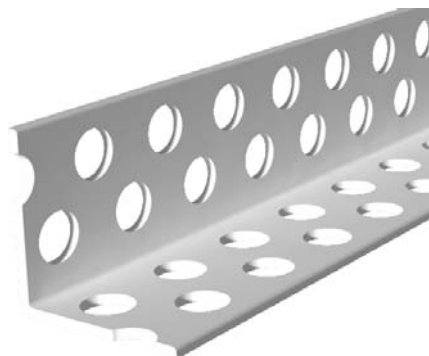

Rohový PVC profil ostrý

Rohové PVC profily ostré jsou vhodné pro různé tloušťky vnitřních a vnějších omítek a sádrových omítek. Zároveň slouží k ochraně a přesnému tvarování rohů.

Profil se nasadí na hranu a upevní podle tloušťky omítky nebo stěrky a nasazená hrana se srovná.

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. Moderní PVC neobsahuje stabilizátory na bázi olova.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1652279658	Rohový PVC profil ostrý	2,5 m	50 ks
1652279659	Rohový PVC profil ostrý	3 m	50 ks



Klenbový PVC profil

Klenbové profily bez tkaniny jsou určeny k ochraně hran oblouků různých poloměrů. Profily jsou využívány k vyztužení obloukových rohů, hran a ostění oken nebo dveří různých poloměrů. Zajišťují ochranu proti mechanickému poškození a vytvářejí ideální hrany oblouků.

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. Moderní PVC neobsahuje stabilizátory na bázi olova.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400063	Klenbový PVC profil	2,5 m	50 ks
1650400065	Klenbový PVC profil	3 m	50 ks



Omítníkový profil

Omítníkové profily Protektor 1105 a 1106 jsou vhodné na vnitřní omítky o tloušťce ≥ 6 mm/10 mm a pro sádkartony. Jsou určeny pro přesné a rychlé nanášení vnitřních omítek.

MATERIÁL

Galvanizovaný ocelový plech o tloušťce 0,5 mm, tloušťka pozinku 275 g/m². Splňuje normu: EN 13658-1. Reakce na oheň: A1

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400125	Protektor 1106 – PZ – omítníkový profil – omítka 6 mm	3 m	50 ks
1650400123	Protektor 1105 – PZ – omítníkový profil – omítka 10 mm	2,75 m	50 ks
1650400124	Protektor 1105 – PZ – omítníkový profil – omítka 10 mm	3 m	50 ks



Omítníkový AL profil


Hliníkové omítníkové profily Protektor 9005 jsou vhodné na vnitřní omítky o tloušťce 10 mm a vyšší, a to i pro sádkartony. Jsou určeny na přesné a rychlé nanášení vnitřních omítek.

Jejich největší předností je materiál. Jsou vyrobeny z hliníku, který je vhodný do vlhkého prostředí, jako např. koupelny, kryté bazény, wellness, komerční kuchyně apod.

MATERIÁL

Tvrdý hliník s bílým základním nátěrem 0,5 mm. Splňuje normu: EN 13658-1. Reakce na oheň: E

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400119	Protektor 9005 – AL – omítníkový profil – omítka 10 mm	2,75 m	50 ks
1650400120	Protektor 9005 – AL – omítníkový profil – omítka 10 mm	3 m	50 ks

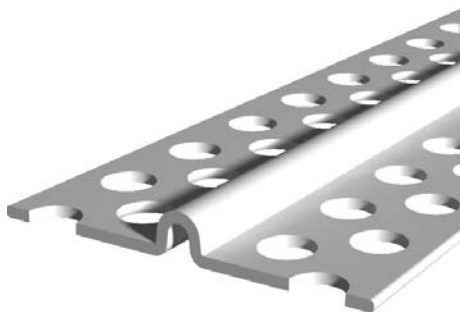

Omítníkový PVC profil

Omítníkové PVC profily jsou vhodné na vnitřní a exteriérové omítky o tloušťce od 4 mm do 10 mm a pro sádkové omítky. Jsou určeny pro přesné a rychlé nanášení vnitřních omítek.

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. Moderní PVC neobsahuje stabilizátory na bázi olova.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1652279641	Omítníkový PVC profil – omítka 4 mm	3 m	50 ks
1652279642	Omítníkový PVC profil – omítka 6 mm	3 m	50 ks
1652279643	Omítníkový PVC profil – omítka 8 mm	3 m	50 ks
1652279644	Omítníkový PVC profil – omítka 10 mm	3 m	50 ks



Soklový profil s PVC okapničkou

Soklové profily Protektor 1227 s plastovou okapničkou jsou vhodné na vnější omítky. Nejsou určeny na sádkartony. PVC okapničku doporučujeme očistit ihned po omítnutí. Objednat lze i v šířce 14 a 20 mm.

MATERIÁL

Galvanizovaný ocelový plech o tloušťce 0,56 mm, tloušťka pozinku 275 g/m². Nos profilu je z tvrdého PVC. Splňuje normu: EN 13658-2. Reakce na oheň: E

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400131	Protektor 1227 – PZ – soklový profil s PVC okapn. – omítka 10 mm	3 m	25 ks



Ukončovací profil omítky s přídavnou hranou 5 mm

Ukončovací omítkové profily Protektor 1231 jsou určeny k ochraně a přesnému vodorovnému či svislému ukončení na vnitřní omítky, profil má navíc přídavnou stahovací hranu 5 mm pro lepší ukončení. Lze je použít i při přechodech omítky na jinou povrchovou úpravu, např. obklad. Jsou vhodné i na sádkokartony.

MATERIÁL

Galvanizovaný ocelový plech o tloušťce 0,56 mm, tloušťka pozinku 275 g/m². Splňuje normu: EN 13658-1. Reakce na oheň: A1

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1652279456	Protektor 1231 – PZ – ukončovací profil – omítka 10 mm – hrana 5 mm	2,5 m	25 ks
1652279459	Protektor 1231 – PZ – ukončovací profil – omítka 10 mm – hrana 5 mm	3 m	25 ks




Rohový profil s PVC hranou

Rohové profily Protektor 1028 s kulatou hranou a PVC ochranou jsou vhodné na vnitřní i vnější omítky o minimální tloušťce 15 mm.

MATERIÁL

Galvanizovaný ocelový plech o tloušťce 0,5 mm, tloušťka pozinku 275 g/m². Splňuje normu: EN 13658-2. Reakce na oheň: E

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400139	Protektor 1028 – PZ – kulatá hr. s PVC 50×50 mm – omítka 15 mm	3 m	15 ks

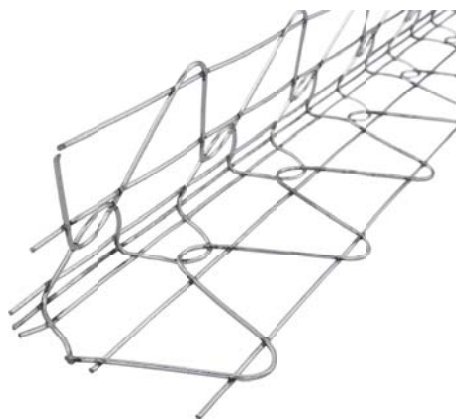

Rohový profil drátěný WIDRA

Rohové drátěné profily WIDRA jsou speciální exteriérové pozinkové profily:

11541 WIDRA APS – profily rohové

11581 WIDRA APB – profily obloukové a klenbové


11601 WIDRA APR – profily rohové zaoblené

Rohové drátěné obruby jsou vyrobeny z galvanizovaného drátu, který je přivařený v různých bodech k vytvoření spoje. Díky minimálnímu kontaktu drátů s omítkou je umožněna perfektní prodyšnost omítky a optimální vyztužení okrajů. Rohovou drátěnou obrubu tak lze zcela nastříkat první vrstvou. Zároveň je umožněna maximální penetrace malty, což zajišťuje znamenitou stabilitu v rozích a na okrajích. Pro tloušťku omítky 15 mm a více.

MATERIÁL

Galvanizovaný pozinkový drát o průměru 1,4 mm, tloušťka pozinku 200 g/m². Splňuje normu: EN 13658-2. Reakce na oheň: A1

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1652279512	Protektor 11541 – PZ – roh WIDRA APS – omítka 15 mm	2,95 m	40 ks
1652279579	Protektor 11581 – PZ – obloukový roh WIDRA APB – omítka 15 mm	2,95 m	40 ks
1652279552	Protektor 11601 – PZ – zaoblený roh WIDRA APR – omítka 15 mm	2,95 m	40 ks

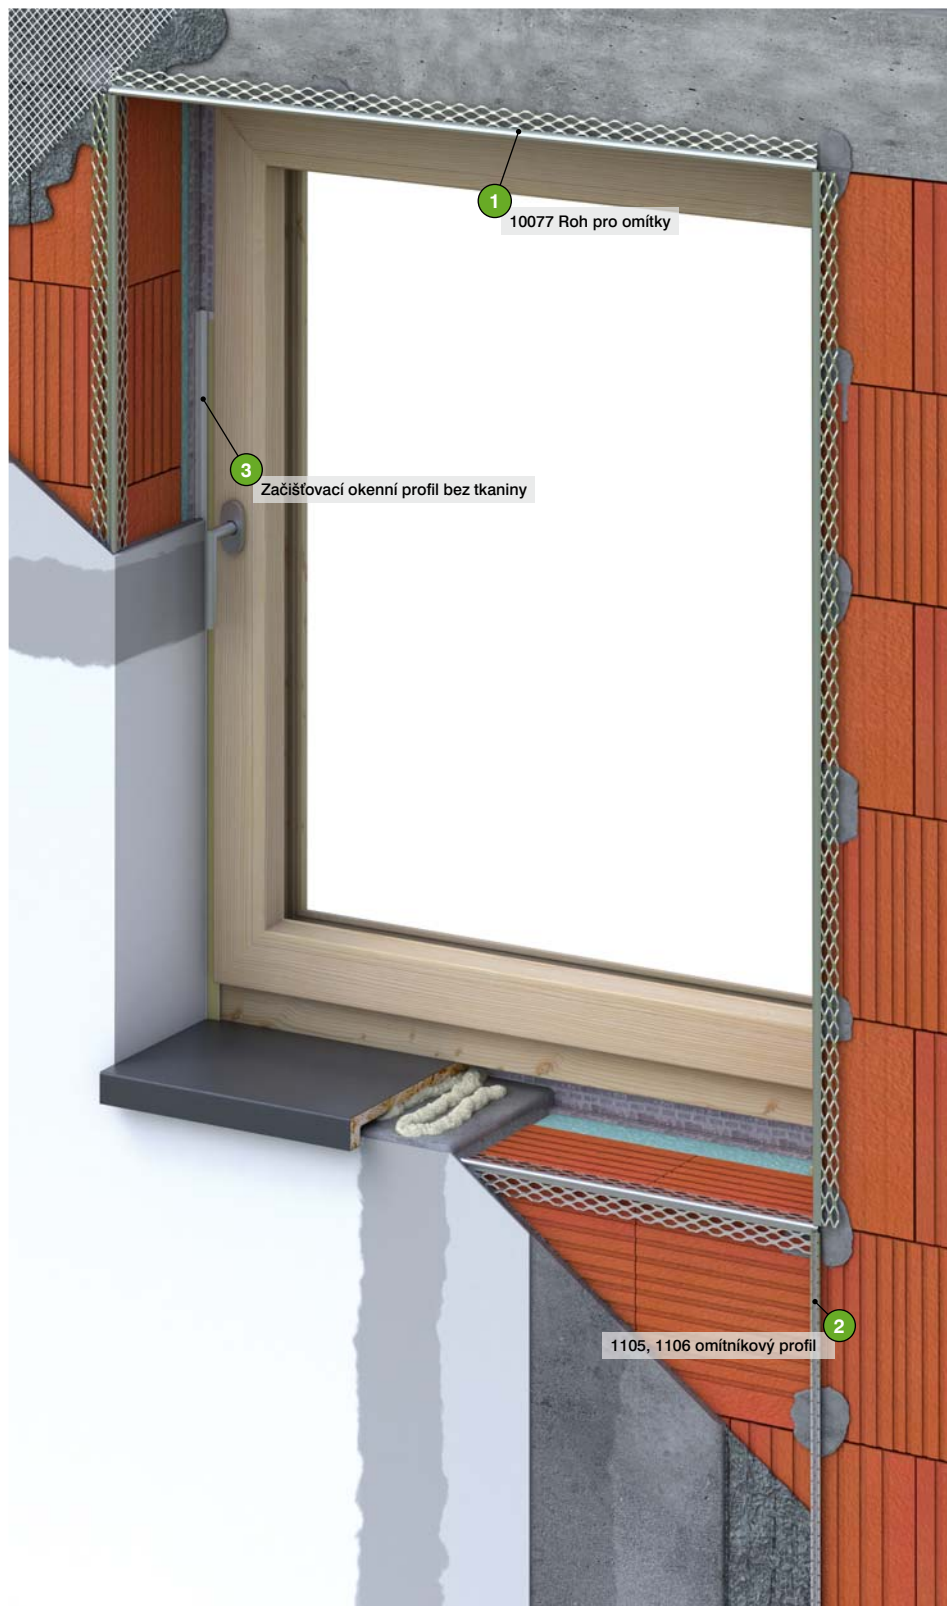

1 10077 Rohový profil (str. 23)

Alternativa:

1027 Rohový profil jemný (str. 22)

Rohový PVC profil ostrý (str. 22)

Alternativa 2:

1028 Rohový profil s PVC hranou (str. 24)

Alternativa 3:

11541, 11581, 11601 Rohový profil drátěný
WIDRA (str. 24)

2 1105, 1106 omítníkový profil (str. 23)

Alternativa:

9005 Omítníkový AL profil (str. 23)

Alternativa 2:

Omítníkový PVC profil (str. 23)

3 Začišťovací okenní profil bez tkaniny
(str. 21)

Alternativa:

37111, 3712 Začišť. okenní profil bez tkaniny
s lamelou (str. 21)


37720 Začišťovací okenní profil bez tkaniny
s lamelou antracit (str. 21)


Alternativa 2:

38610 Začišťovací okenní profil dilatační bez
tkaniny s flexibilní membránou (str. 21)

SDK

profily pro sádrokartonové desky

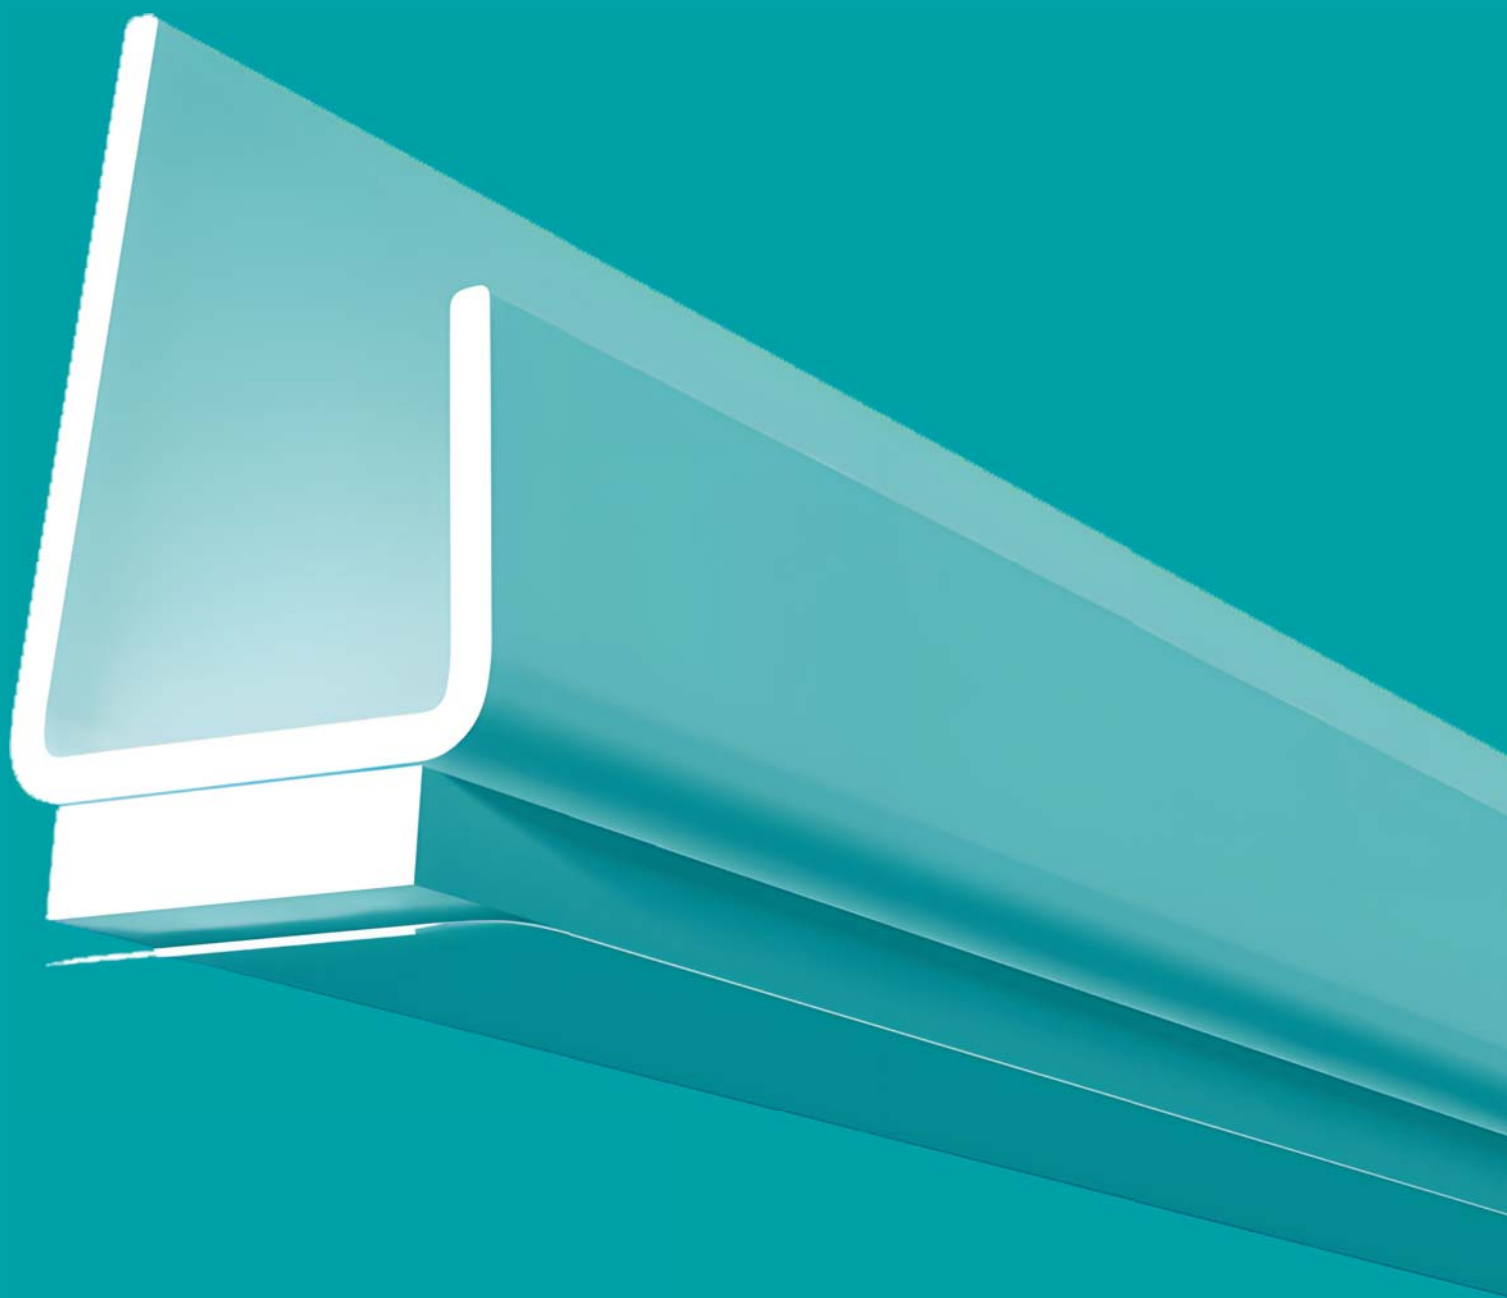

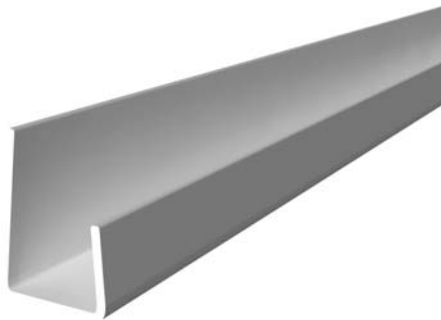


Ukončovací PVC profil

Nerovnoramenné ukončovací PVC profily jsou vhodné pro estetické ukončení sádkartonových desek. Slouží k ochraně hran v místech spojů. Řeší problém s praskáním a dodatečnými opravami.

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. Moderní PVC neobsahuje stabilizátory na bázi olova.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1652279645	Ukončovací PVC profil 9,5 – 2,5 m	2,5 m	50 ks
1652279543	Ukončovací PVC profil 12,5 – 2,5 m	2,5 m	50 ks
1652279544	Ukončovací PVC profil 12,5 – 3 m	3 m	50 ks
1652279646	Ukončovací PVC profil 15 – 2,5 m	2,5 m	50 ks
1652279647	Ukončovací PVC profil 15 – 3 m	3 m	50 ks

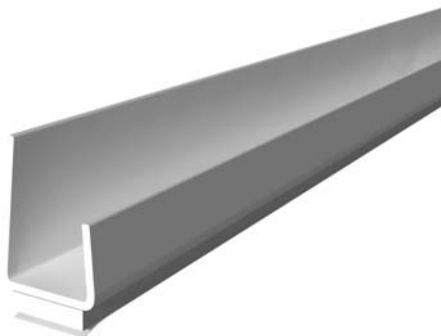


Ukončovací PVC profil s dilatační páskou

Nerovnoramenné ukončovací PVC profily jsou vhodné pro estetické ukončení sádkartonových desek. Slouží k ochraně hran v místech spojů. Řeší problém s praskáním a dodatečnými opravami. Obsahují samolepicí pěnovou pásku pro připojení desek např. na rám okna nebo dveří v ostění i nadpraží, kde je požadován trvale pružný spoj bez potřeby dodatečného tmelení.

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. Na každém profilu je nalepena oboustranná lepicí pěnovka s uzavřenými póry. Moderní PVC neobsahuje stabilizátory na bázi olova.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1652279648	Ukončovací PVC profil 12,5 s dilatační páskou	2,5 m	50 ks
1652279649	Ukončovací PVC profil 12,5 s dilatační páskou	3 m	50 ks

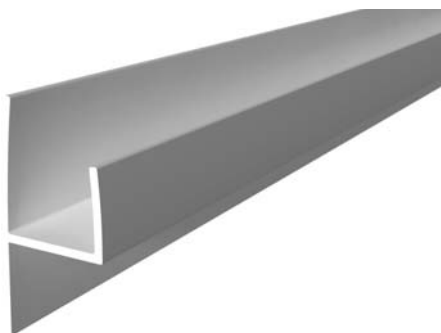

Spojovací PVC profil – typ H

Lemovací PVC profily tvaru H jsou vhodné pro estetické ukončení a napojení sádkartonových desek v pravém úhlu i v rovině nebo stěny z jiného materiálu a sádkartonu. Slouží k ochraně hran v místech spojů. Řeší problém s praskáním a dodatečnými opravami.

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. Moderní PVC neobsahuje stabilizátory na bázi olova.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1652279650	Spojovací PVC profil 12,5 – typ H	2,5 m	50 ks
1652279651	Spojovací PVC profil 12,5 – typ H	3 m	50 ks




Ochranný PVC rohový profil oblý

Ochranné rohové PVC profily oblé jsou vhodné pro estetické ukončení sádkartonových desek do oblého rohu. Slouží k ochraně hran v místech spojů. Řeší problém s praskáním a dodatečnými opravami.

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. Moderní PVC neobsahuje stabilizátory na bázi olova.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1652279654	Ochranný PVC rohový profil oblý 12,5	2,5 m	50 ks
1652279655	Ochranný PVC rohový profil oblý 12,5	3 m	50 ks

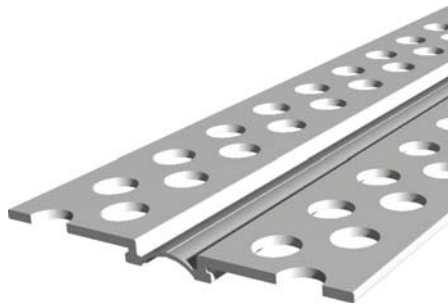

Flexibilní PVC dilatační profil „Magic corner“

Flexibilní PVC dilatační profil s pružným středem z měkčeného PVC k vytváření pohyblivých spár v sádkartonových stěnách nebo střepech podle požadavků normy DIN 18181. Ideálně se hodí pro instalaci na plochy i do vnitřních rohů.

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. Součástí je měkčené PVC. Moderní PVC neobsahuje stabilizátory na bázi olova.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1652279652	Flexibilní PVC rohový profil	25m	1 ks
1652279653	Flexibilní PVC rohový profil	75m	1 ks



Rohový PVC profil s prolisem

Rohové PVC profily s prolisem jsou vhodné ke zpevnění a ochraně hran zdiva na exponovaných místech. Profil se nasadí na hranu a upevní podle tloušťky omítky nebo stěrky a nasazená hrana se srovná.

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. Moderní PVC neobsahuje stabilizátory na bázi olova.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1652279656	Rohový PVC profil s prolisem	2,5m	50 ks
1652279657	Rohový PVC profil s prolisem	3m	50 ks



Klenbový PVC profil


Klenbové PVC profily jsou určeny k ochraně hran oblouků různých poloměrů. Profily jsou využívány k vyztužení obloukových rohů, hran a ostění oken nebo dveří různých poloměrů. Zajišťují ochranu proti mechanickému poškození a vytvářejí ideální hrany oblouků.

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. Moderní PVC neobsahuje stabilizátory na bázi olova.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400063	Klenbový PVC profil	2,5m	50 ks
1650400065	Klenbový PVC profil	3m	50 ks

OSTATNÍ PVC VÝROBKY

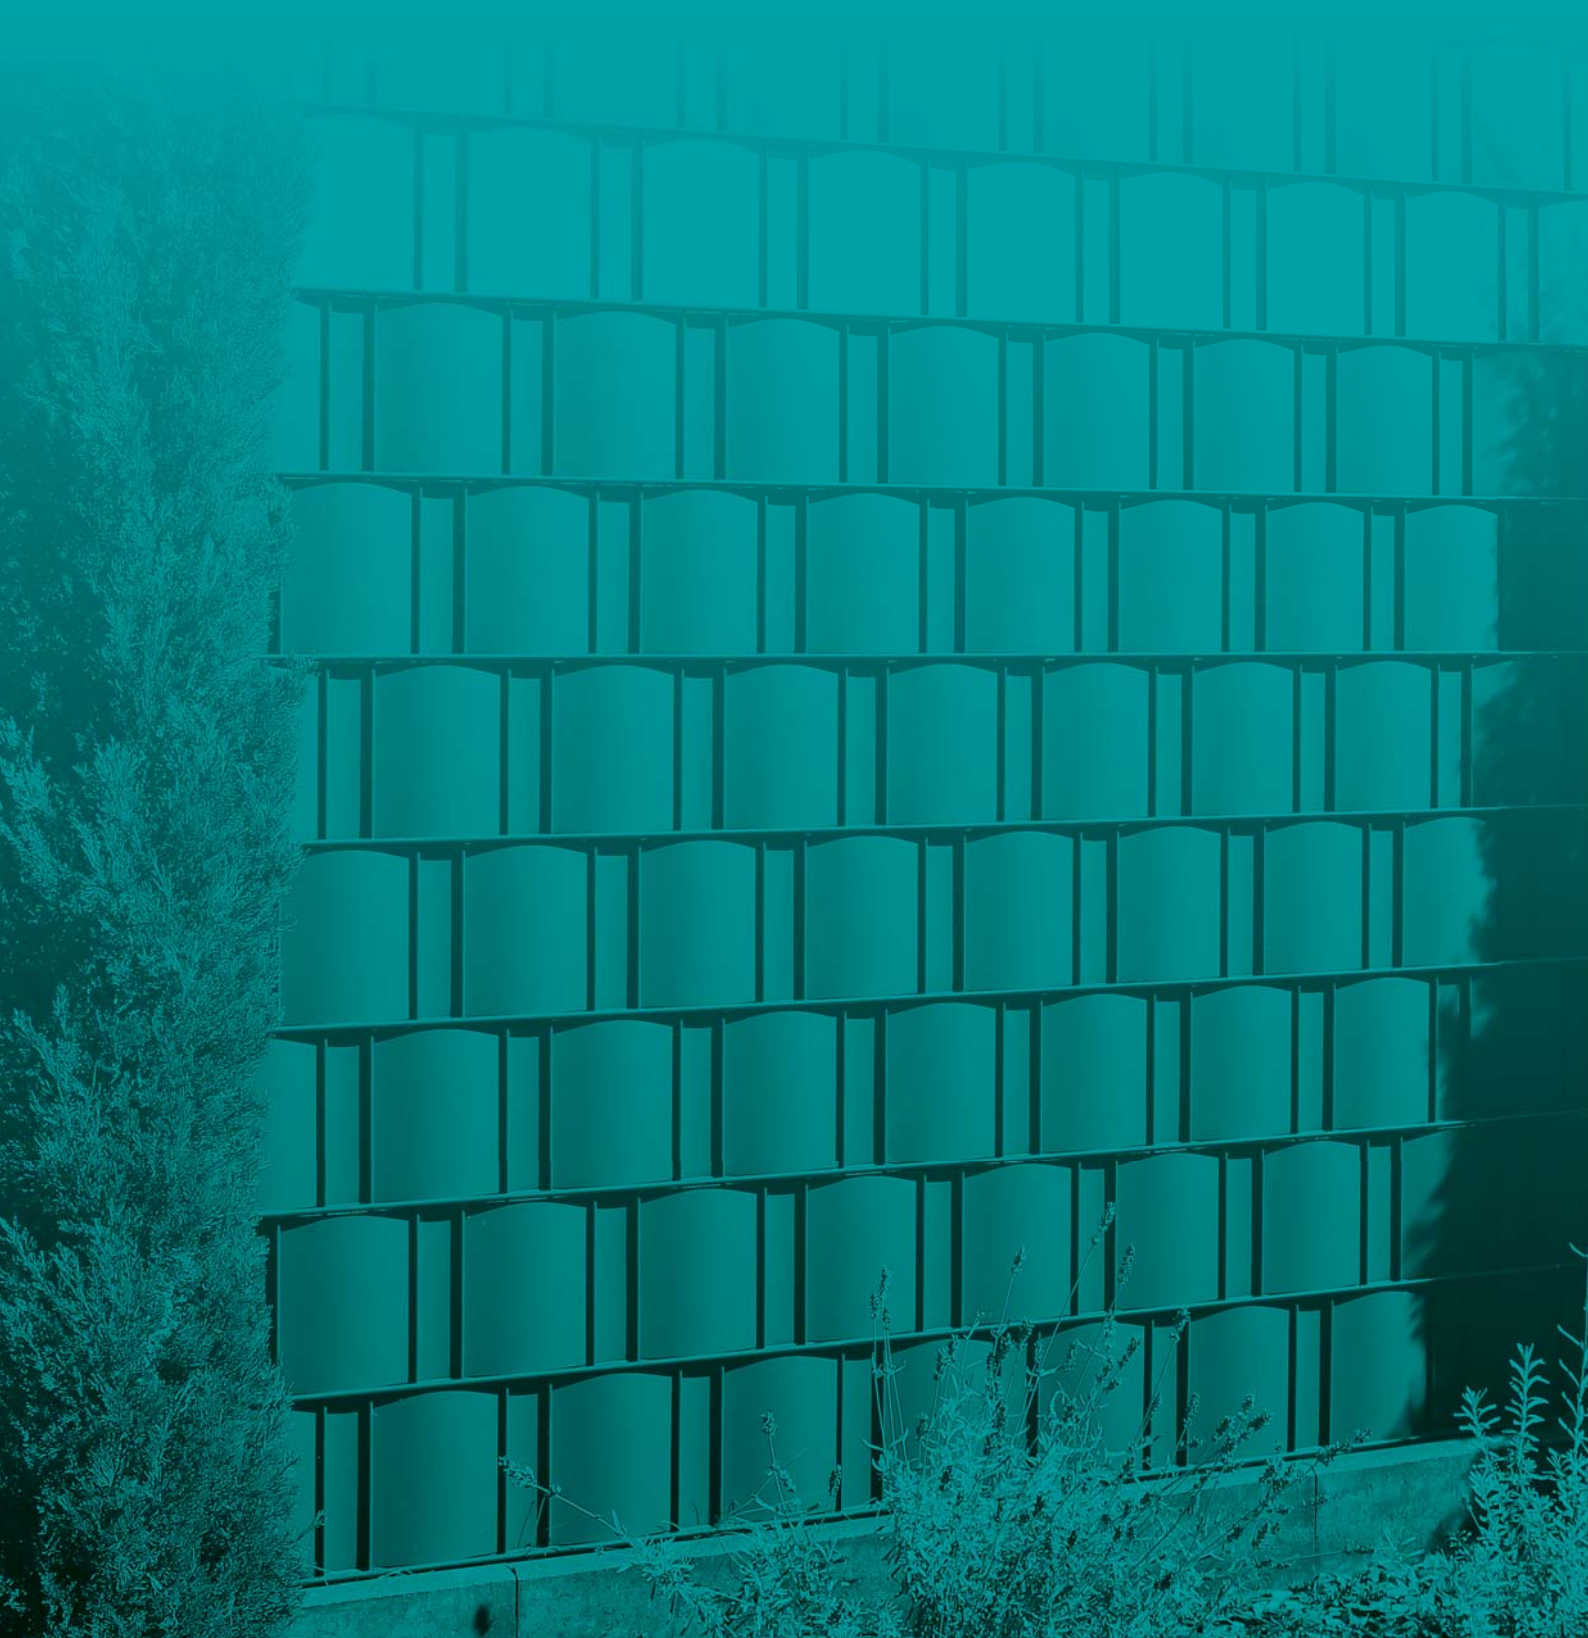



Stínicí plotová výplň PREMIUM

Prémiová kvalita 950 g/m². Estetické, funkční a trvalé řešení pro výplně plotů, 3D plotů nebo zakrytí balkonů. Poskytuje praktickou ochranu před větrem, sluncem a nežádoucími pohledy. Přispívá ke snížení hluku z ulic a chodníků. Vyniká snadnou instalací a údržbou, představuje rychlé a finančně dostupné řešení. Nabízí možnost kombinace barev. Na rozdíl od síťoviny je odolná proti potrhání. Součástí balení je 20 klipů pro uchycení pásy. Montáž zvládnete sami, bez potřeby specializovaných firem nebo složitého nářadí.

MATERIÁL

Plotové výplně jsou vyrobeny z kvalitního barevného a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. Moderní PVC neobsahuje stabilizátory na bázi olova. Gramáž 950 g/m².

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1652279555	Stínicí plotová výplň PREMIUM 190 mm – černá RAL 9005 + spony	26m	1 ks
1652279556	Stínicí plotová výplň PREMIUM 190 mm – cihlová RAL 8023 + spony	26m	1 ks
1652279557	Stínicí plotová výplň PREMIUM 190 mm – antracit RAL 7016 + spony	26m	1 ks
1652279558	Stínicí plotová výplň PREMIUM 190 mm – středně šedá RAL 7012 + spony	26m	1 ks
1652279559	Stínicí plotová výplň PREMIUM 190 mm – světle šedá RAL 7035 + spony	26m	1 ks
1652279561	Stínicí plotová výplň PREMIUM 190 mm – temně zelená RAL 6005 + spony	26m	1 ks
2249000057	Stínicí plotová výplň PREMIUM 190 mm – tmavě hnědá RAL 8019 + spony	26m	1 ks
1652279562	Stínicí plotová výplň PREMIUM 190 mm – čokoládově hnědá RAL 8014 + spony	26m	1 ks
1652279563	Stínicí plotová výplň PREMIUM 190 mm – oranžová výstražná + spony	26m	1 ks



Černá RAL 9005



Cihlová RAL 8023



Antracit RAL 7016



Středně šedá RAL 7012



Světle šedá RAL 7035



Temně zelená RAL 6005



Tmavě hnědá RAL 8022



Čokoládově hnědá RAL 8014



Oranžová výstražná (na poptání)



OSTATNÍ PVC VÝROBKY

MONTÁŽNÍ NÁVOD KE STÍNÍCÍ PLOTOVÉ VÝPLNĚ

Montáž plotové pásky je nesmírně jednoduchá. Není potřeba najímat specializovaný tým, celou montáž můžeme provést sami. Rovněž nejsou zapotřebí žádné speciální nástroje, stínicí plotovou pásku montujeme proplétáním přes tyče a stříháním na potřebnou délku. Konec pásky, po omotání kolem poslední tyče, zajistíme speciálním klipem – 20 ks

klipů je součástí jednoho balení ve stejné barvě. Klip zajišťuje, aby páska nevypadla z panelu. Šířka 190 mm námi vyráběné plotové pásky je ideálně přizpůsobena výšce rozmístěných tyčí v panelech tradičních výrobců plotů. Páska je trvalá a estetické zabezpečení, přestože její montáž je jednoduchá a nevyžaduje velké úsilí.



1 Stínicí plotovou výplň si rozvineme a ustříheme na šířku pletiva.




2 Připravíme si několik kusů na jednotlivá pole.




3 Vypleteme od první řady po celé délce plotu, ideálně po dvou okách.



4 Konce výplně po omotání kolem poslední tyče zajistíme dodanými klipy.

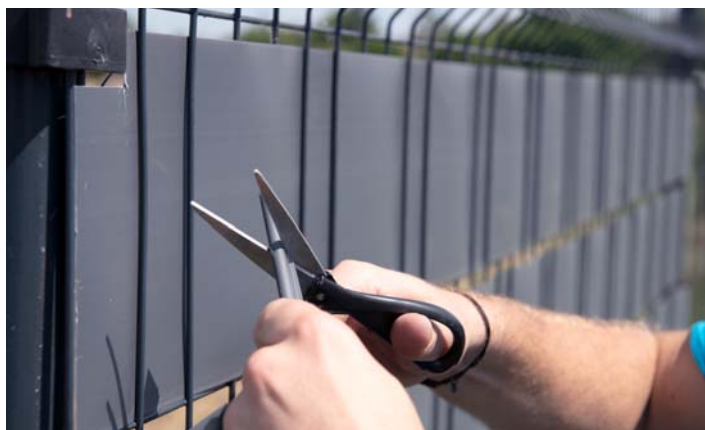

5 Tvar plotové výplně zastříhnutím jednoduše přizpůsobíme.

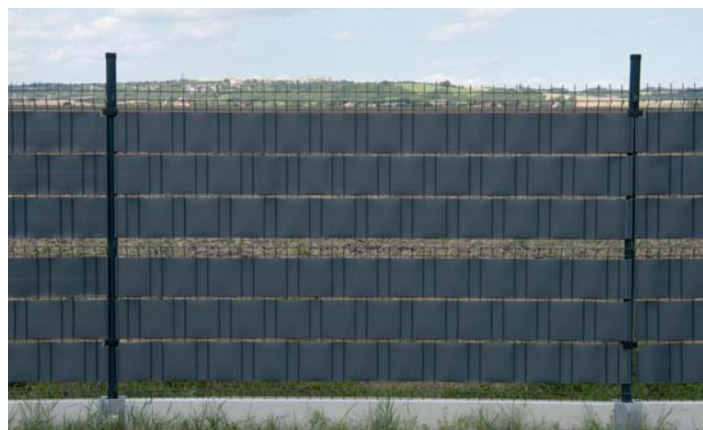



Ochranný větrací pás proti ptákům 5 m

Ochranný větrací pás proti ptákům vymezuje příváděcí otvory větrané vzduchové vrstvy u okapní hrany a zamezuje přístupu ptactva a většího hmyzu do prostoru mezi krytinou a doplňkovou hydroizolační vrstvou. Perforace umožňuje přísávání vzduchu a větrání střešní konstrukce.

MATERIÁL

Pásy jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. Moderní PVC neobsahuje stabilizátory na bázi olova. Větrací průřez (perforace) pokrývá 60 % pásu.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1652279471	Ochranný pás proti ptákům 100 cihlově červená	5 m	24 ks
1652279472	Ochranný pás proti ptákům 100 černá	5 m	24 ks
1652279473	Ochranný pás proti ptákům 100 tmavě hnědá	5 m	24 ks
1652279474	Ochranný pás proti ptákům 80 cihlově červená	5 m	30 ks
1652279476	Ochranný pás proti ptákům 80 černá	5 m	30 ks
1652279477	Ochranný pás proti ptákům 80 tmavě hnědá	5 m	30 ks



Cihlově červená



Černá



Tmavě hnědá



Ochranný větrací pás proti ptákům 60 m

Ochranný větrací pás proti ptákům vymezuje příváděcí otvory větrané vzduchové vrstvy u okapní hrany a zamezuje přístupu ptactva a většího hmyzu do prostoru mezi krytinou a doplňkovou hydroizolační vrstvou. Perforace umožňuje přísávání vzduchu a větrání střešní konstrukce.

MATERIÁL

Pásy jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. Moderní PVC neobsahuje stabilizátory na bázi olova. Větrací průřez (perforace) pokrývá 60 % pásu.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1652279584	Ochranný pás proti ptákům 100 cihlově červená	60 m	1 ks
1652279583	Ochranný pás proti ptákům 100 černá	60 m	1 ks
1652279573	Ochranný pás proti ptákům 100 tmavě hnědá	60 m	1 ks



Cihlově červená



Černá



Tmavě hnědá



Ukončovací PVC lišty k nopové fólii N8

Lišta N8: lišta z PVC pro uchycení vrchní hrany nopové fólie N8, zabraňuje vnikání mechanických nečistot mezi fólii a konstrukci.

Lišta perforovaná VENTI N8: lišta z PVC pro uchycení vrchní hrany nopové fólie N8, zabraňuje vnikání mechanických nečistot mezi fólii a konstrukci. Je opatřena po celé délce úzkými otvory, které zajišťují odvětrávání základové stěny.

MATERIÁL

Lišty jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. Moderní PVC neobsahuje stabilizátory na bázi olova. Barva černá, opatřeno otvory pro upevňovací hřebíky.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1652279122	Ukončovací PVC lišta – N8 černá	2 m	1 ks
1652279120	Ukončovací perforovaná PVC lišta – VENTI N8 černá	2 m	1 ks



Ukončovací profil RET-FIX

Ukončovací profily nabízejí instalaci dlažby bez použití betonového obrubníku. Díky tomu lze vytvořit velmi žádaný estetický přechod mezi dlažbou a jiným povrchem (tráva, štěrk, mulčovací kůra apod.). Ve srovnání s betonováním obrubníků vynikají jednoduchou montáží. Profil navíc umožňuje vytvořit rovnou, přesnou a dlouhou dilatační spáru. Je ideální také k oddělení trávníků a záhonů. Vhodný jak pro profesionální, tak hobby použití.

MATERIÁL

Výška nosu 35 mm. Profil je děrován po obou stranách k ukotvení hřebíky. Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. Moderní PVC neobsahuje stabilizátory na bázi olova.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1652279548	Ukončovací profil RET-FIX	1 m	1 ks
1652279549	Ukončovací profil RET-FIX	2 m	1 ks
1652279551	Ukončovací profil RET-FIX	3 m	1 ks



- 1 Ukončovací profil RET-FIX osadíme na místo určené pro instalaci dlažby.



- 2 Postupujeme se standardní pokládkou dlažby.



- 3 Ukotvíme jej ocelovými hřebíky, množství kotvení je asi 5 hřebů na jeden metr.



- 4 Lze přizpůsobit řezáním kotoučovou pilou do úhlu.



- 5 Volný prostor můžeme vyplnit kačirkem nebo hlínou.



- 6 Vhodné na zahradě pro oddělení trávníku a záhonů.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

KONTAKTY

RETEK centrála a obchodní oddělení:

RETEK s.r.o.

Tiskařská 257/10
108 00 Praha 10

Václav Surovík

obchodní manažer

+420 704 686 210

vaclav.surovik@retek.cz

Kateřina Hodbodová

manažer odbytu a logistiky

+420 704 686 327

katerina.hodbodova@retek.cz

RETEK výroba Prosenice:

RETEK s.r.o.

U Nádraží 140
751 21 Prosenice

Martin Březina

produktový manažer

+420 775 734 007

martin.brezina@retek.cz

Ondřej Růžička

manažer provozu a nákupu

+420 704 686 663

ondrej.ruzicka@retek.cz

Petr Psota

hlavní manažer výroby

+420 704 686 421

petr.psota@retek.cz

Více informací na:

retek.cz

info@retek.cz

objednavky@retek.cz

retek.cz

© RETEK s.r.o. 2026