

RETEK

**Katalog profilů
a příslušenství pro
zateplovací systémy ETICS
a pro vnější a vnitřní omítky**



Činnost a vize společnosti

Cílem společnosti RETEK je udržitelné podnikání v oblasti výroby plastových produktů a snaha o jejich maximální recyklaci.

Společnost RETEK se zabývá výrobou plastových profilů formou extruze a koextruze. Vzniklé profily jsou určeny pro další využití především ve stavebním průmyslu. Nejčastěji v zateplovacích systémech ETICS, vnějších a vnitřních omítkových systémech, instalacích a při suché výstavbě.

RETEK se zaměřuje i na sběr a výkup plastových technologických i komunálních odpadů a jejich přepracování do podoby surovin vhodných pro další výrobu.

Proč recyklovat plasty?

Plasty jsou obecně jedním z největších vynálezů naší civilizace, jejich přínos pro kvalitu života lidí a technologický pokrok je nesporný.

V posledních letech jsou však plastové výrobky veřejností vnímány jako jeden z faktorů přispívající ke zhoršování životního prostředí.

Důvodem je především nesprávné nakládání s plastovým odpadem. Jedná se především o případy jeho nekontrolovatelného unikání do přírody a vody, pálení a skládkování.

Společnost RETEK nabízí cestu ven především v důsledné recyklaci plastového odpadu. Je potřeba začít vnímat plastový odpad jako cennou surovinu. Jako surovinu, která má svoje další využití, a tím pádem i hodnotu. Jako surovinu, kterou se vyplatí sbírat a třídit.

Proč vyrábět z recyklátu?

RETEK se zaměřuje na vývoj a následnou výrobu produktů, ve kterých lze výhodně využít vysoké procento recyklátu z plastových odpadů.

Zvyšováním poptávky po plastových odpadech jako surovině snížíme jejich volné množství v přírodě, posílíme trh s odpady a v neposlední řadě zvýšíme i jejich hodnotu.

Správně připravený recyklát se navíc jako surovina pro výrobu svojí kvalitou zcela vyrovná primárním vstupům.



Recyklace plastového odpadu

Plastové technologické, ale i komunální odpady se nejdříve třídí a mechanicky upraví formou drcení.

Plastová drť je následně pomocí sofistikovaných zařízení zbavována přebytkých odpadů, jako je papír, železo, nemagnetické kovy, hlína, oleje atd. Moderní recyklační a separační technologie od sebe oddělují jednotlivé druhy plastů a dále finalizují výsledný produkt dle barvy.

Takto připravené plastové drtě následně procházejí procesem homogenizace, jehož výsledkem je produkt jednotné šarže (stejných zpracovatelských vlastností).

Společnost RETEK při zpracování a separaci plastových výrobků využívá moderní technologie: nožové mlýny, mlýny typu Schredder, technologie suchého praní TROMEL, technologie mokrého praní, flotace, technologie typu eddy-current pro separaci nemagnetických kovů, technologie separace magnetických kovů, elektrostatické separátory pro oddělení různých typů plastů, technologie odstředění, dosoušení, pulverizace a homogenizace.


Regranulace plastových drtí

Před procesem regranulace jsou do plastové drti přidávána aditiva, jejichž hlavním cílem je zlepšit užité i zpracovatelské vlastnosti výsledného produktu. Přidáním vhodných aditiv je docíleno konzistentních vlastností zpracovaného plastového odpadu a vzniklý regranulát získává podobu téměř primárního plastového granulátu určeného pro následnou výrobu.

Výstupem recyklačních a regranulačních linek ve společnosti RETEK je homogenizovaná drť a regranulát o čistotě až 99 %, tj. obsahující jen zanedbatelné stopy jiných materiálů. Jedná se o vysoce kvalitní výstupní materiál vytvořený z plastového odpadu, který je určen pro další zpracování.

Využití regranulátů

Regranuláty se po celém světě hojně používají jako suroviny k výrobě plastů. Jejich využití pomáhá šetřit nejen finance ve výrobě, ale především životní prostředí. Díky vysoké kvalitě můžeme regranulát využít v mnoha výrobních procesech. Často bývá při další výrobě smícháván ve stanoveném poměru s primární surovinou. V určitých případech lze nový výrobek vytvořit pouze z čistého regranulátu.

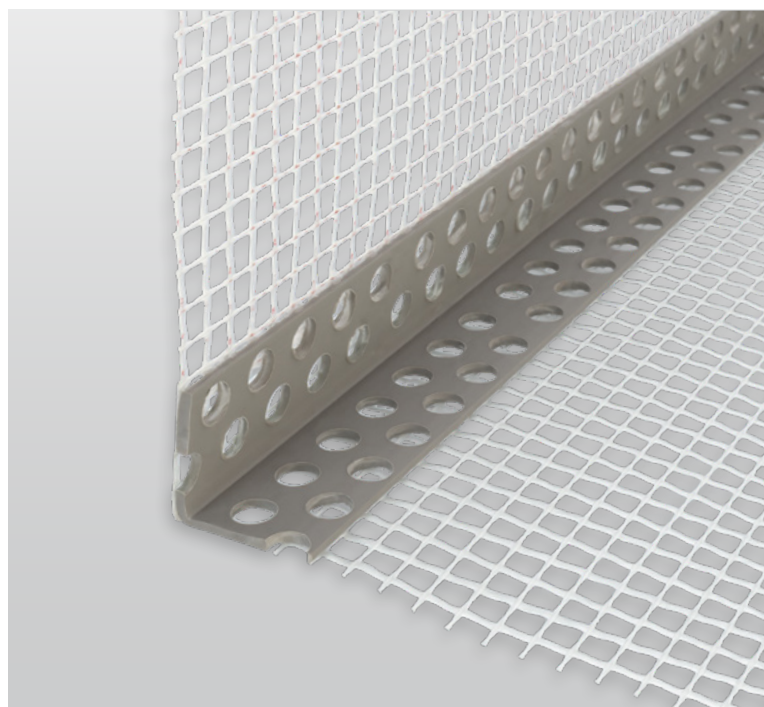

OBSAH

ETICS

- 6 Zakládací AL profily
- 7 Příslušenství k zakl. profilům
- 8 Zakládací PVC sada
- 8 Lišty rohové PVC a AL s tkaninou
- 9 Začišťovací okenní profily s tkaninou
- 10 Nadokenní profily s tkaninou
- 11 Parapetní profily s tkaninou
- 12 Dilatační a ukončovací profily s tkaninou
- 13 Flexibilní, klenbový profil s tkaninou a balkónové profily
- 14 Budky do zateplení


OMÍTKY


- 16 Začišťovací a klenbové profily
- 17 Rohy pro omítky
- 18 Omítníkové profily
- 19 Soklové profily a ukončovací profily

- 20 Vyobrazení systémových profilů
a doplňků pro zateplovací systém ETICS

ETICS

profily a příslušenství pro
zateplovací systémy ETICS

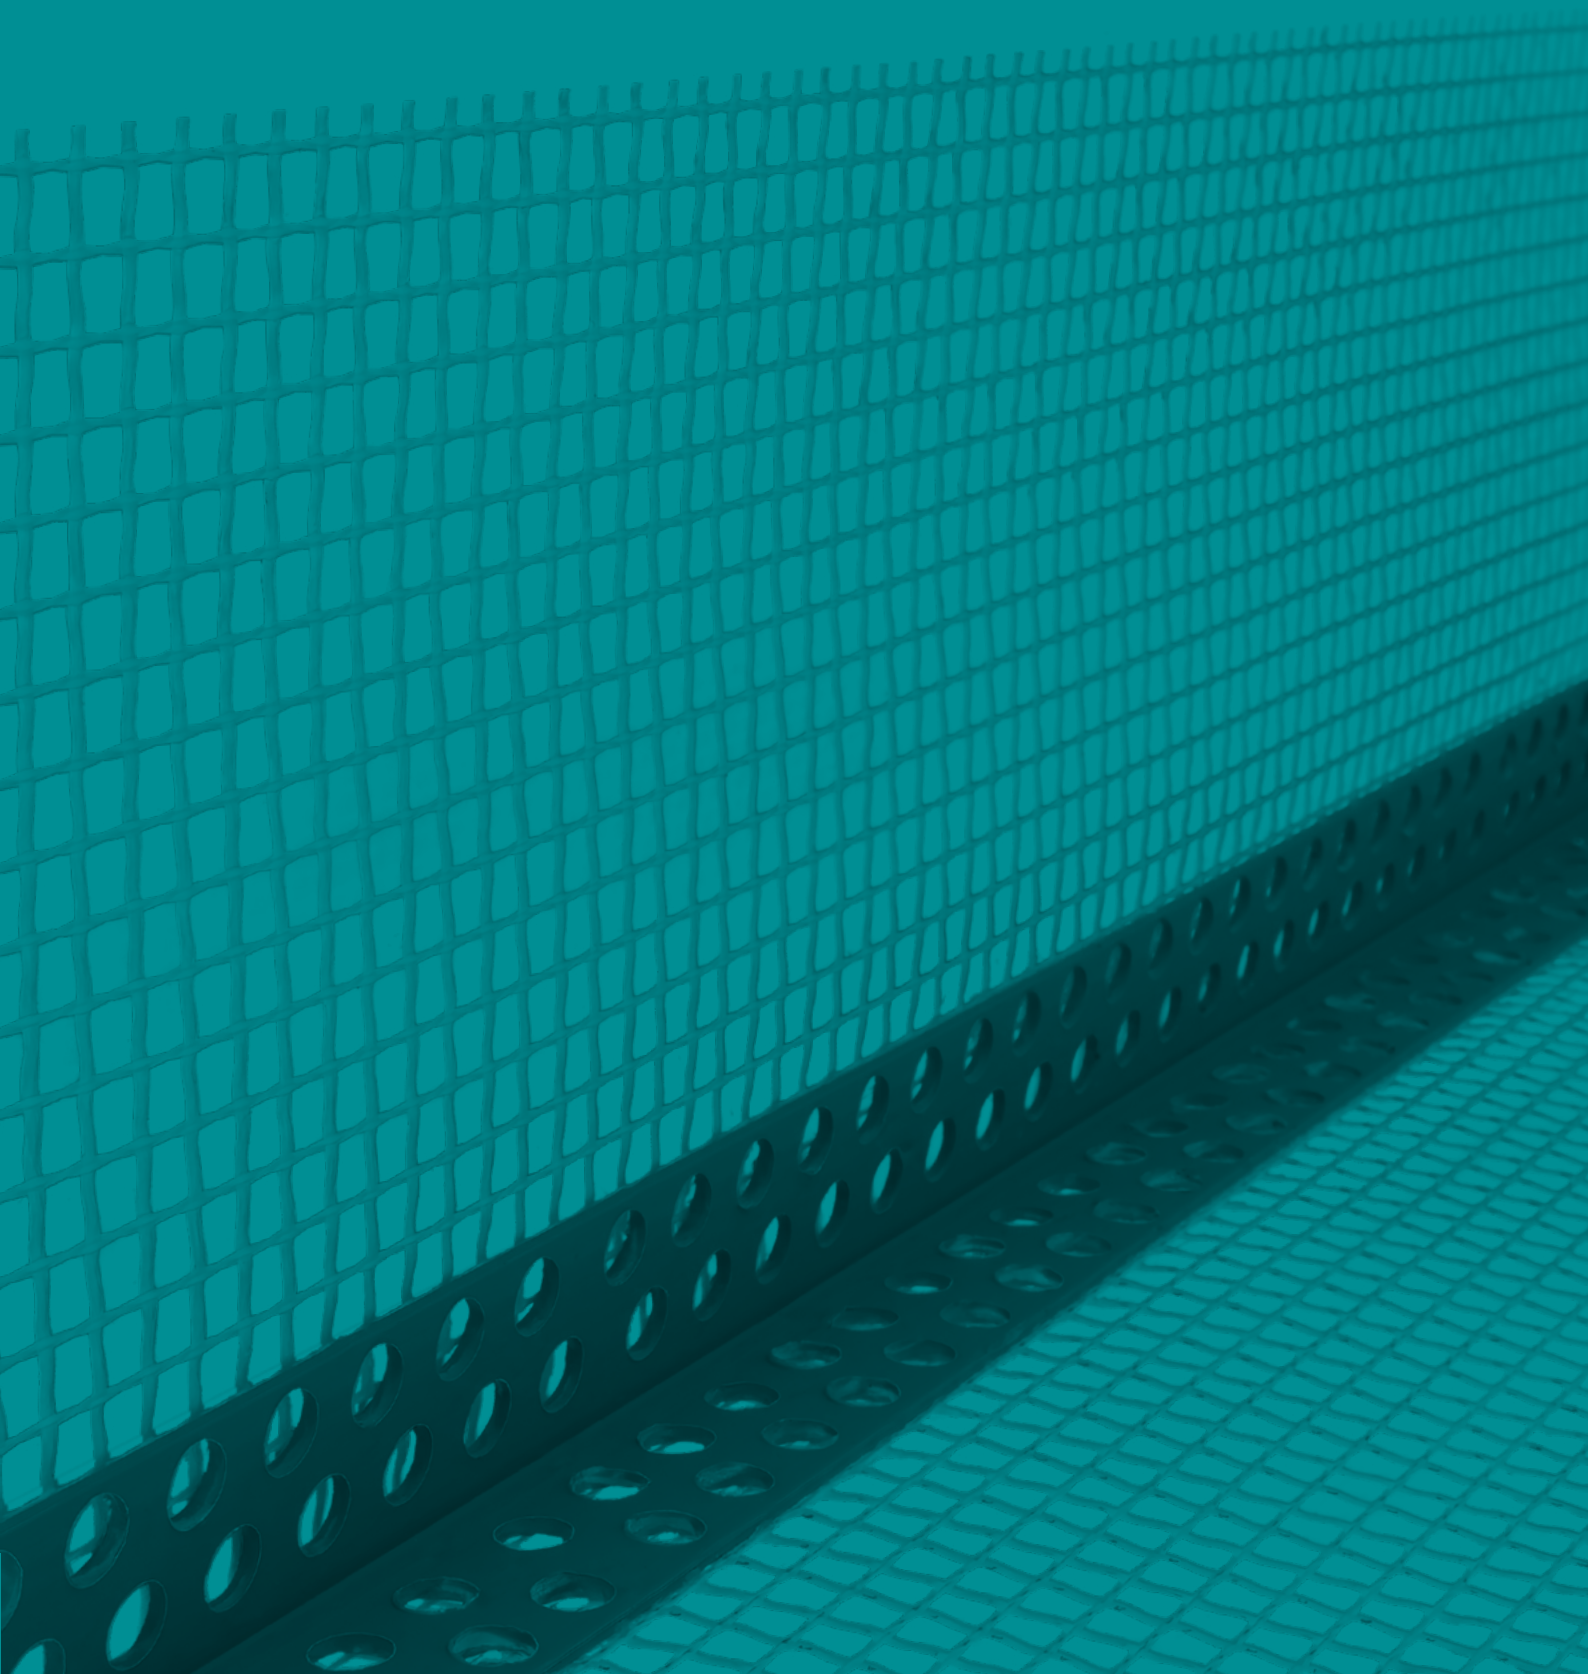

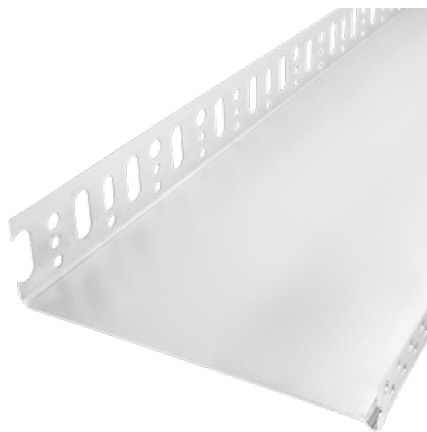


Zakládací AL profil

Zakládací AL profily slouží k založení tepelněizolačních desek v kontaktním zateplovacím systému ETICS. Umožňují jednoduchou montáž první řady tepelněizolačních desek ETICS s garancí esteticky dokonalého provedení ukončení ETICS v pohledově exponované soklové oblasti staveb. Zabezpečují ochranu systému proti mechanickému poškození. Doplnkovým materiálem při použití AL zakládacích profilů jsou vymežovací podložky, spojky a zatlučovací hmoždinky. Pro zvýšený odvod vody ve svislém směru je nutné použít okapnici LTO zakládacích profilů.

MATERIÁL

Zakládací AL profily jsou vyrobeny z tvrdého hliníku splňujícího evropské normy EN 573-3, EN 485-1, EN 485-2.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400021	Zakl. profil AL – 0,7 – LOS 23	2,0m	25 ks
1650400173	Zakl. profil AL – 0,7 – LOS 33	2,0m	25 ks
1650400020	Zakl. profil AL – 0,7 – LOS 43	2,0m	25 ks
1650400156	Zakl. profil AL – 0,7 – LOS 53	2,0m	25 ks
1650400157	Zakl. profil AL – 0,7 – LOS 63	2,0m	25 ks
1650400158	Zakl. profil AL – 0,7 – LOS 83	2,0m	25 ks
1650400077	Zakl. profil AL – 0,7 – LOS 93	2,0m	25 ks
1650400159	Zakl. profil AL – 0,7 – LOS 103	2,0m	25 ks
1650400160	Zakl. profil AL – 0,7 – LOS 123	2,0m	25 ks
1650400078	Zakl. profil AL – 0,7 – LOS 133	2,0m	10 ks
1650400023	Zakl. profil AL – 0,7 – LOS 143	2,0m	10 ks
1650400024	Zakl. profil AL – 0,7 – LOS 153	2,0m	10 ks
1650400025	Zakl. profil AL – 0,7 – LOS 163	2,0m	10 ks
1650400030	Zakl. profil AL – 0,7 – LOS 183	2,0m	10 ks
1650400071	Zakl. profil AL – 0,7 – LOS 203	2,0m	10 ks
1650400080	Zakl. profil AL – 1,0 – LOS 143	2,0m	10 ks
1650400026	Zakl. profil AL – 1,0 – LOS 153	2,0m	10 ks
1650400081	Zakl. profil AL – 1,0 – LOS 163	2,0m	10 ks
1650400082	Zakl. profil AL – 1,0 – LOS 173	2,0m	10 ks
1650400083	Zakl. profil AL – 1,0 – LOS 183	2,0m	10 ks
1650400084	Zakl. profil AL – 1,0 – LOS 193	2,0m	10 ks
1650400085	Zakl. profil AL – 1,0 – LOS 203	2,0m	10 ks
1650400086	Zakl. profil AL – 1,0 – LOS 213	2,0m	10 ks
1650400087	Zakl. profil AL – 1,0 – LOS 223	2,0m	10 ks
1650400088	Zakl. profil AL – 1,0 – LOS 233	2,0m	10 ks
1650400089	Zakl. profil AL – 1,0 – LOS 243	2,0m	10 ks
1650400090	Zakl. profil AL – 1,0 – LOS 253	2,0m	10 ks
1650400091	Zakl. profil AL – 1,0 – LOS 263	2,0m	10 ks
1650400092	Zakl. profil AL – 1,0 – LOS 283	2,0m	10 ks
1650400093	Zakl. profil AL – 1,0 – LOS 303	2,0m	10 ks

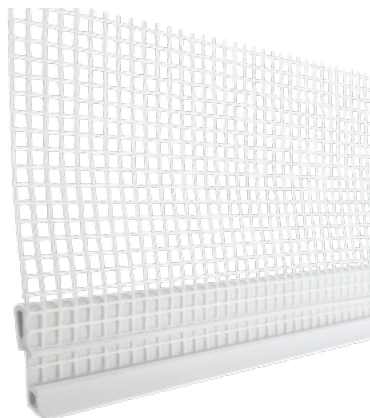

LTO PVC okapnice pro AL zakl. profil

Okapnice se sklovláknitou armovací tkaninou umožňují dokonalé zakončení omítky ve spodní základací části konstrukce ETICS. Svou výraznou okapnicí zajišťují dokonalý odvod vody ze systému, zamezují vztlínání vlhkosti pod izolačním a minimalizují vznik trhlin a poruch ve spodní části konstrukce ETICS. Tím dochází ke zvýšení kvality a životnosti zateplovacího systému ETICS.

MATERIÁL

Tyto profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. PVC v moderní podobě neobsahuje stabilizátory na bázi olova. Součástí profilů je sklovláknitá armovací tkanina VERTEX.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400066	LTO PVC lišta s nasazovací okapnicí	2,5 m	25 ks
1650400067	LTO PVC lišta s nalepovací okapnicí	2,5 m	50 ks



Vymezovací podložka pro AL zakl. profil

Slouží pro vyrovnání základací AL lišty v místě kotvení hmoždinkou.

MATERIÁL

Vymezovací podložky jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. PVC v moderní podobě neobsahuje stabilizátory na bázi olova.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400013	Vymez. podl. LOS lišty	2 mm	50 ks
1650400014	Vymez. podl. LOS lišty	3 mm	50 ks
1650400015	Vymez. podl. LOS lišty	4 mm	50 ks
1650400016	Vymez. podl. LOS lišty	5 mm	50 ks
1650400017	Vymez. podl. LOS lišty	8 mm	50 ks
1650400018	Vymez. podl. LOS lišty	10 mm	50 ks



Spojka PVC pro AL zakl. profil

Slouží pro spojení AL základací lišty.

MATERIÁL

Spojky jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. PVC v moderní podobě neobsahuje stabilizátory na bázi olova.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400174	Spojka LOS lišty PVC	1 m	10 ks
1650400027	Spojka LOS lišty PVC	30 mm	100 ks

Zakládací sada z PVC

Variabilní zakládací PVC sady do tloušťky až 300 mm eliminují tepelný most a vztlínání vody pod izolačním, dokonale odvádí vodu ze systému, díky vnějším lištám s příznanou i nepřiznanou okapničkou vytváří ideálně rovné hrany konstrukce ETICS. Nedochází tak k vlasovým trhlinám a vnější i vnitřní rohy jsou zpevněné. Lišty LW-66-2 a LW-66 lze využít také samostatně, a to k zajištění svodu vody v místě přechodu rozdílných tloušťek izolantu v zateplovacím systému ETICS.

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. PVC v moderní podobě neobsahuje stabilizátory na bázi olova. Součástí profilů je sklovláknitá armovací tkanina VERTEX.

BALENÍ

Balení LW-66-2 a LW-66 obsahuje zdarma 25 ks napojovacích kolíků, 4 ks vnějších rohů a 2 ks vnitřních rohů. Balení LW-Z20 (50/100/160 mm) obsahuje zdarma spojku LW-Z61. Jednotlivé položky a příslušenství lze dodat i samostatně.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400002	LW-66-2 Lišta přechodová s nepřiznanou okapnicí + příslušenství	2 m	25 ks
1650400005	LW-66 Lišta přechodová s příznanou okapnicí + příslušenství	2 m	25 ks
1650400006	LW-Z20 050 Lišta sokl. montážní	2 m	15 ks
1650400007	LW-Z20 100 Lišta sokl. montážní	2 m	15 ks
1650400008	LW-Z20 160 Lišta sokl. montážní	2 m	15 ks
1650400009	LW-Z23 Soklový prodlužovací díl	2 m	25 ks
1650400010	LW-Z61 Spojka soklové lišty		20 ks
1650400004	LW-Z18-2A Spojka rohová vnější		10 ks
1650400003	LW-Z18-2L Spojka rohová vnitřní		10 ks
1650400191	LW-Z13 Spojovací kolík		30 ks

Lišta LKS PVC rohová s tkaninou

PVC rohové profily se sklovláknitou armovací tkaninou jsou určeny k vyztužení a ochraně všech rohů, hran, ostění oken nebo dveří v kontaktním zateplovacím systému ETICS.

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. PVC v moderní podobě neobsahuje stabilizátory na bázi olova.

TKANINA:

K dispozici jsou tři typy sklovláknité tkaniny: Private label DEK, ETAG004 a VERTEX – u všech tkanin je gramáž 145 g/m².

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400121	Lišta LKS PVC s tk. VERTEX 100	2 m	50 ks
1650400122	Lišta LKS PVC s tk. VERTEX 100	2,5 m	50 ks

Lišta LKS AL rohová s tkaninou


AL rohové profily s tkaninou jsou určeny k vyztužení a ochraně všech rohů, hran, ostění oken nebo dveří v kontaktním zateplovacím systému ETICS.

MATERIÁL

Rohové AL profily jsou vyrobeny z tvrdého hliníku, splňujícího evropské normy EN 573-3, EN 485-1, EN 485-2. Součástí profilů je sklovláknitá armovací tkanina VERTEX.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400028	Lišta LKS AL s tk. VERTEX 100	2 m	100 ks
1650400029	Lišta LKS AL s tk. VERTEX 100	2,5 m	50 ks
1650400094	Lišta LKS AL s tk. VERTEX 230	2,5 m	50 ks

Začišťovací okenní profil s tkaninou

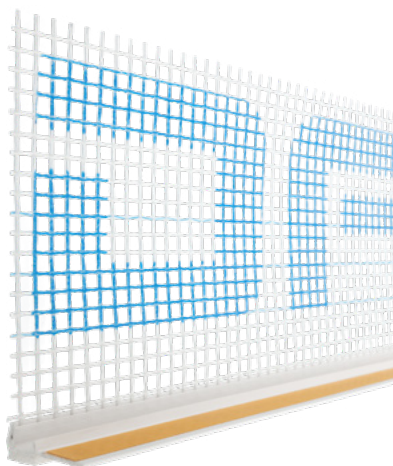


Začišťovací okenní profily se sklovláknitou armovací tkaninou vytváří dilatující spojení kontaktního zateplovacího systému ETICS s rámy výplň stavebních otvorů. Díky spojení omítky s rámy výplň stavebních otvorů a esteticky dokonalému začištění nedochází ke vzniku prasklin. Odlamovací lamela s lepicí páskou pro zakrývací fólii zabrání poškození a zašpinění rámu či skla. Profily současně zabraňují prostupu chladu. Při použití tohoto typu profilu není nutné tmelení spár.

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. PVC v moderní podobě neobsahuje stabilizátory na bázi olova. Na každém profilu je nalepena oboustranně lepicí pěnovka s uzavřenými póry. Na odlamovací lamele je oboustranná lepicí páska pro uchycení krycí fólie. Součástí profilů je sklovláknitá armovací tkanina VERTEX.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400072	Začišť. okenní profil – 6 mm s tk. VERTEX	1,4 m	50 ks
1650400068	Začišť. okenní profil – 6 mm s tk. VERTEX	1,6 m	50 ks
1650400039	Začišť. okenní profil – 6 mm s tk. VERTEX	2,4 m	50 ks
1650400041	Začišť. okenní profil – 9 mm s tk. VERTEX	2,4 m	20 ks
1650400176	Začišť. okenní profil – 9 mm s tk. VERTEX	2,4 m	50 ks

Začišťovací okenní profil EKO s tkaninou

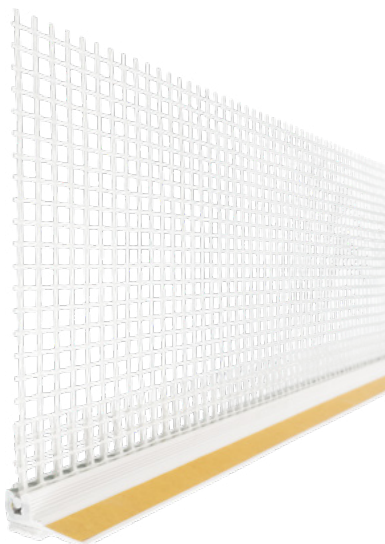


Začišťovací okenní profily se sklovláknitou armovací tkaninou a dvojitým armováním v místě maximálního namáhání vytváří dilatující spojení kontaktního zateplovacího systému ETICS s rámy výplň stavebních otvorů. Díky spojení omítky s rámy výplň stavebních otvorů a esteticky dokonalému začištění nedochází ke vzniku prasklin. Odlamovací lamela s lepicí páskou pro zakrývací fólii zabrání poškození a zašpinění rámu či skla. Profily současně zabraňují prostupu chladu. Při použití tohoto typu profilu není nutné tmelení spár.

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. PVC v moderní podobě neobsahuje stabilizátory na bázi olova. Na každém profilu je nalepena oboustranně lepicí pěnovka s uzavřenými póry. Na odlamovací lamele je oboustranná lepicí páska pro uchycení krycí fólie. Součástí profilů je dvojitá sklovláknitá armovací tkanina VERTEX.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400102	Začišť. okenní profil EKO s tk. VERTEX	1,4 m	50 ks
1650400103	Začišť. okenní profil EKO s tk. VERTEX	1,6 m	50 ks
1650400073	Začišť. okenní profil EKO s tk. VERTEX	2,4 m	50 ks

Začišťovací okenní profil 2D – LS2 s tkaninou

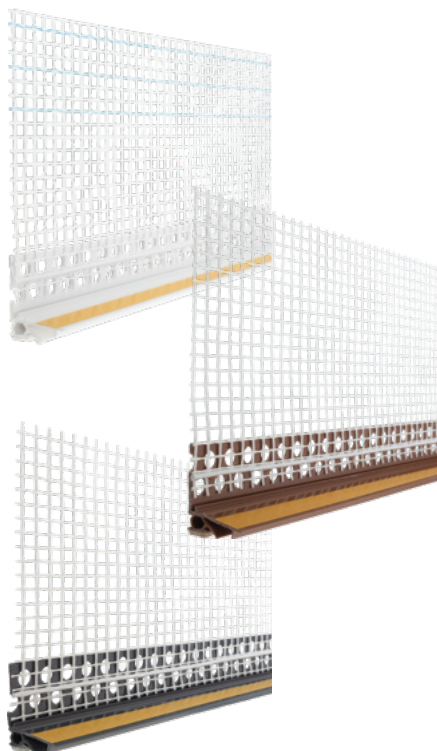


Začišťovací okenní profily 2D se sklovláknitou armovací tkaninou a ochrannou lamelou vytváří dilatující spojení kontaktního zateplovacího systému ETICS ve 2 směrech s rámy výplň stavebních otvorů. Díky spojení omítky s rámy výplň stavebních otvorů a esteticky dokonalému začištění nedochází ke vzniku prasklin. Odlamovací lamela s lepicí páskou pro zakrývací fólii zabrání poškození a zašpinění rámu či skla. Profily současně zabraňují prostupu chladu. Při použití tohoto typu profilu není nutné tmelení spár. Aktuálně dostupné ve třech barvách: černá – antracit RAL 7016, tmavě hnědá RAL 8024 a šedá RAL 7005.

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. PVC v moderní podobě neobsahuje stabilizátory na bázi olova. Na každém profilu je nalepena oboustranně lepicí pěnovka s uzavřenými póry. Na odlamovací lamele je oboustranná lepicí páska pro uchycení krycí fólie. Součástí profilů je sklovláknitá armovací tkanina VERTEX.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400166	Začišť. okenní profil 2D – LS2 6 mm s tk. VERTEX – bílá	2,6 m	30 ks
1650400175	Začišť. okenní profil 2D – LS2 6 mm s tk. VERTEX – černá	2,6 m	30 ks
1650400168	Začišť. okenní profil 2D – LS2 6 mm s tk. VERTEX – 2,6 m – hnědá	2,6 m	30 ks
1650400167	Začišť. okenní profil 2D – LS2 6 mm s tk. VERTEX – 2,6 m – šedá	2,6 m	30 ks

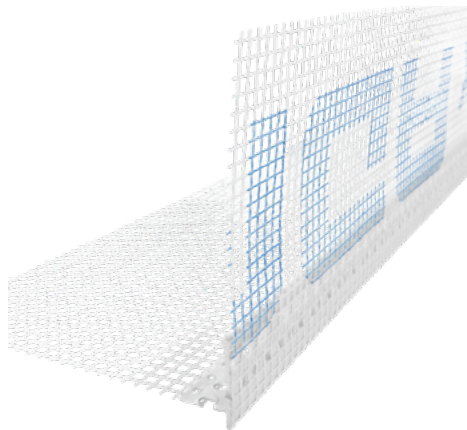


Nadokenní profil LT s tkaninou – nepřiznaná okapnice

Profily s nepřiznanou okapnicí se sklovláknitou armovací tkaninou jsou určeny k začištění omítky a zajištění svodu vody na horním ostění stavebních otvorů v kontaktním zateplovacím systému ETICS. Profily je možné použít i na ochranu rohů a odvod vody z balkónů nebo teras.

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. PVC v moderní podobě neobsahuje stabilizátory na bázi olova. Součástí profilů je sklovláknitá armovací tkanina VERTEX.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400037	Nadokenní profil LT PVC s tk. VERTEX – nepřiz. okapnice	2,0m	20 ks
1650400069	Nadokenní profil LT PVC s tk. VERTEX – nepřiz. okapnice	2,5m	20 ks

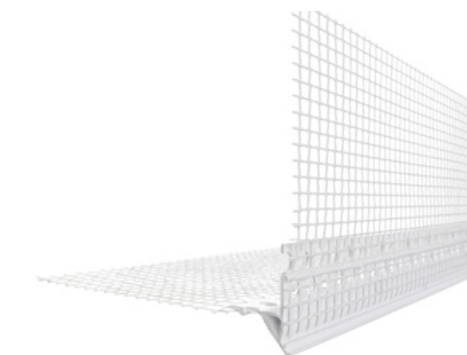


Nadokenní profil LTDU s tkaninou – nepřiznaná okapnice

Profily s nepřiznanou okapnicí jsou určeny k začištění omítky a zajištění svodu vody na horním ostění stavebních otvorů v kontaktním zateplovacím systému ETICS. Profily je možné použít i na ochranu rohů a odvod vody z balkónů nebo teras.

MATERIÁL

Komorová konstrukce lišty zvyšuje její pevnost a stabilitu. Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. PVC v moderní podobě neobsahuje stabilizátory na bázi olova. Součástí profilů je sklovláknitá armovací tkanina VERTEX.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400108	Nadokenní profil LTDU PVC s tk. VERTEX – nepřiz. okapnice	2,0m	40 ks
1650400106	Nadokenní profil LTDU PVC s tk. VERTEX – nepřiz. okapnice	2,5m	25 ks

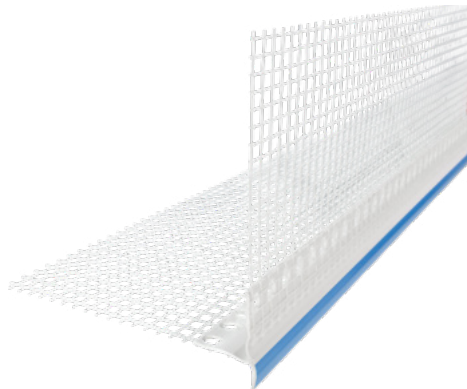

Nadokenní profil VLT s tkaninou – přiznaná okapnice

Profily s viditelnou a přiznanou okapnicí se sklovláknitou armovací tkaninou jsou určeny k začištění omítky a zajištění svodu vody na horním ostění stavebních otvorů v kontaktním zateplovacím systému ETICS. Profily je možné použít i na ochranu rohů a odvod vody z balkónů nebo teras.

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. PVC v moderní podobě neobsahuje stabilizátory na bázi olova. Součástí profilů je sklovláknitá armovací tkanina VERTEX.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400070	Nadokenní profil VLT PVC s tk. VERTEX – přiz. okapnice	2,0m	20 ks
1650400038	Nadokenní profil VLT PVC s tk. VERTEX – přiz. okapnice	2,5m	20 ks




Armovací roh LA-R

Armovací rohy jsou určeny pro vyztužení omítky v rozích stavebních otvorů v kontaktním zateplovacím systému ETICS. Poskytují ideální vyztužení rohů bez stříhání tkaniny a zamezují vzniku prasklin v namáhaných místech. Jejich výhodou je časová úspora při armování.

MATERIÁL

Součástí rohu je teplem tvarovaná sklovláknitá tkanina VERTEX.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400162	Armovací roh LA-R	350×300×200 mm	25 ks

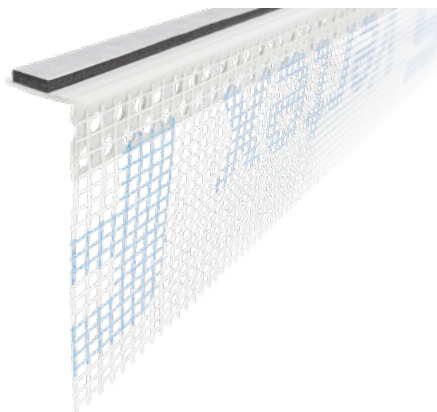


Parapetní spojovací profil LPE s tkaninou

Spojovací parapetní profily se sklovláknitou armovací tkaninou a PE pěnovkou slouží k zajištění dilatujícího napojení omítky na koncovku parapetu a k odvodu vody z ostění v kontaktním zateplovacím systému ETICS. Profily eliminují vznik prasklin mezi parapetem a omítkou z důvodu teplotní dilatace rozdílných materiálů (omítka, plast, ocel, měď atd.). Dále minimalizují vznik prasklin vlivem mechanického namáhání, chrání před prostupem chladu a hluku.

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. PVC v moderní podobě neobsahuje stabilizátory na bázi olova. Součástí profilů je sklovláknitá armovací tkanina VERTEX.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400042	Parapetní profil LPE PVC s tk. VERTEX	2,0 m	40 ks

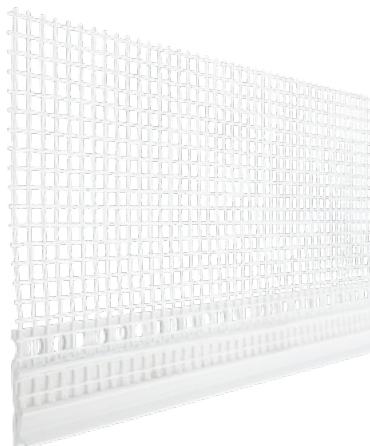


Parapetní napojovací profil LX-H s tkaninou

Napojovací flexibilní parapetní profily se sklovláknitou armovací tkaninou a nepřiznanou (podomítkovou) okapnicí jsou určeny pro dilatující napojení omítky v ostění na ohýbaný parapet, nebo AL krytku k omítce a pro odvod vody z ostění v kontaktním zateplovacím systému ETICS. Profily minimalizují vznik prasklin vlivem mechanického namáhání, chrání před prostupem chladu a hluku. Zamezují vztlínání vody pod izolant a jejich flexibilní část umožňuje napojení v úhlu parapetního plechu.

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. PVC v moderní podobě neobsahuje stabilizátory na bázi olova. Součástí profilů je sklovláknitá armovací tkanina VERTEX.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400150	Parapetní profil LX-H napoj. boční PVC s tk. VERTEX	2,0 m	20 ks

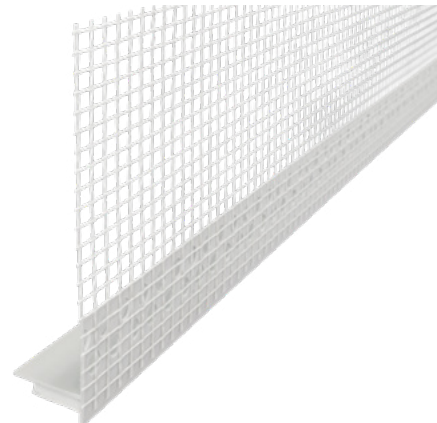

Parapetní napojovací profil LX-SPP s tkaninou

Napojovací parapetní profily se sklovláknitou armovací tkaninou, PE pěnovkou a nepřiznanou (podomítkovou) okapnicí jsou určeny pro dilatující napojení omítky v ostění na krytku parapetu a pro odvod vody z ostění v kontaktním zateplovacím systému ETICS. Minimalizují vznik prasklin vlivem mechanického namáhání, chrání před prostupem chladu i hluku a zamezují vztlínání vody pod izolant.

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. PVC v moderní podobě neobsahuje stabilizátory na bázi olova. Součástí profilů je sklovláknitá armovací tkanina VERTEX.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400151	Parapetní profil napoj. boční LX-SPP PVC s tk. VERTEX	2,0 m	20 ks




Dilatační profil s tkaninou

Dilatační profily průběžné a rohové se sklovláknitou armovací tkaninou jsou určeny pro napojení jednotlivých ploch s přiznáním spáry v kontaktním zateplovacím systému ETICS. Dilatační spára je chráněna proti povětrnostním vlivům a profily zamezují vniknutí vlhkosti pod izolant. Tyto profily mají nepřiznané hrany a jsou určeny pro tloušťku omítek 6 mm, jedná se o tzv. profily podomítkové. Disponují univerzální zátkou pro zakrytí průběžných a rohových dilatačních spár v kontaktním zateplovacím systému ETICS.


Dilatační profily LD-W50 UNI a LD-W56 UNI jsou univerzální dilatační 2D profily určené pro šířku dilatační spáry 10 mm. Univerzální dilatace umožňuje použití profilů jak v rohu, tak na ploše. Lišta je viditelná, hrany přiznané. LD-W50 UNI 5 je určen pro omítky o tloušťce 5 mm a LD-W50 UNI 8,5 pro omítky o tloušťce 9 mm.

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. PVC v moderní podobě neobsahuje stabilizátory na bázi olova. Součástí profilů je sklovláknitá armovací tkanina VERTEX.

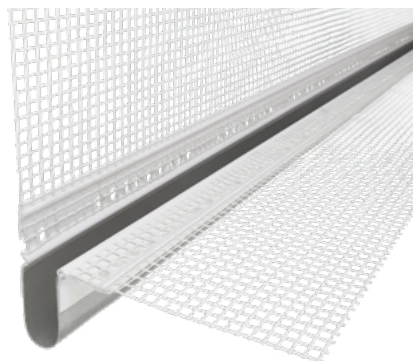

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400035	Dilatační profil PVC s tk. VERTEX – průběžný	2,5 m	25 ks
1650400036	Dilatační profil PVC s tk. VERTEX – rohový	2,5 m	25 ks
1650400099	Krycí zátka k dilataci PVC	2,5 m	25 ks
1650400143	Dilatační profil LD-W50 UNI 5,0	2,0 m	25 ks
1650400144	Dilatační profil LD-W56 UNI 8,5	2,0 m	25 ks

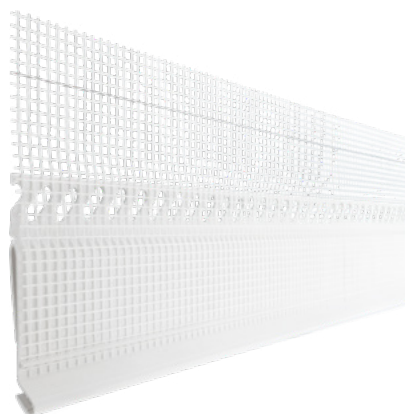


Ukončovací profil LX-45 pro napojení oplechování s tkaninou

Ukončovací profily pro napojení oplechování se sklovláknitou armovací tkaninou slouží k zajištění dilatujícího spoje mezi oplechováním a omítkou v kontaktním zateplovacím systému ETICS. Spojení lišty s klempířskými prvky je velmi jednoduché – plech se zasune do odrážky v liště. Profily zajišťují dokonalý odvod vody ze systému a eliminují vztlínání vody pod izolant.

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. PVC v moderní podobě neobsahuje stabilizátory na bázi olova. Součástí profilů je sklovláknitá armovací tkanina VERTEX.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400153	Ukončovací profil omítky pro napoj. oplech. LX-45	2,0 m	25 ks

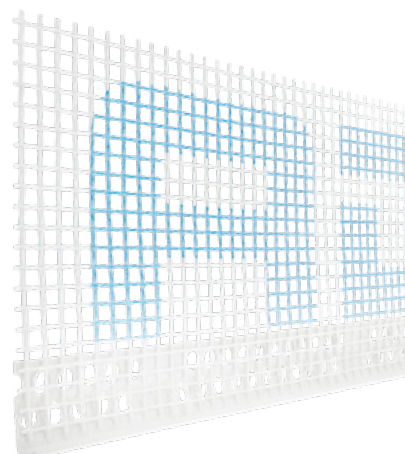


Ukončovací profil omítky UPO s tkaninou

Ukončovací profily omítky se sklovláknitou armovací tkaninou slouží pro začistění a ukončení omítky v kontaktním zateplovacím systému ETICS nebo u staveb z pórobetonu. Používají se v místech přechodu na jinou barvu, zrnitost či povrchovou úpravu (obkladové pásy, marmolit apod.). Jednotlivá výška profilů je přizpůsobena omítkám různých zrnitostí.

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. PVC v moderní podobě neobsahuje stabilizátory na bázi olova. Součástí profilů je sklovláknitá armovací tkanina VERTEX.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400075	Ukončovací profil omítky UPO – 3 mm s tk. VERTEX	2,0 m	50 ks
1650400113	Ukončovací profil omítky UPO – 3 mm s tk. VERTEX	2,5 m	50 ks
1650400076	Ukončovací profil omítky UPO – 6 mm s tk. VERTEX	2,0 m	50 ks
1650400114	Ukončovací profil omítky UPO – 6 mm s tk. VERTEX	2,5 m	50 ks
1650400074	Ukončovací profil omítky UPO – 10 mm s tk. VERTEX	2,0 m	50 ks
1650400115	Ukončovací profil omítky UPO – 10 mm s tk. VERTEX	2,5 m	50 ks
1650400116	Ukončovací profil omítky UPO – 15 mm s tk. VERTEX	2,0 m	50 ks

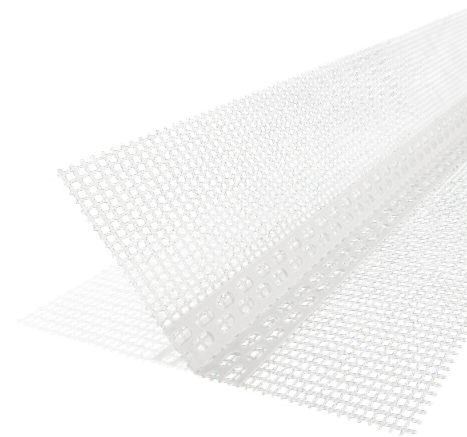


Flexibilní profil s tkaninou

LK-BOX jsou profily s flexibilním úhlem, sklovláknitou armovací tkaninou a návinem 25 m pro vyztužení všech rohů, hran a ostění oken nebo dveří v kontaktním zateplovacím systému ETICS. Zajišťují ochranu rohů proti mechanickému poškození, zabráňují vzniku vlasových trhlin a vytváří ideálně rovné rohy. Návin v délce 25 m eliminuje riziko špatného napojení klasických rohových profilů vlivem porušení technologické kázně. Možnost nastavení různého úhlu profilů výrazně zvyšuje flexibilitu jejich použití.

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. PVC v moderní podobě neobsahuje stabilizátory na bázi olova. Součástí profilů je sklovláknitá armovací tkanina VERTEX.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400117	Flexibilní profil PVC LK-BOX s tk. VERTEX	25 m	1 ks

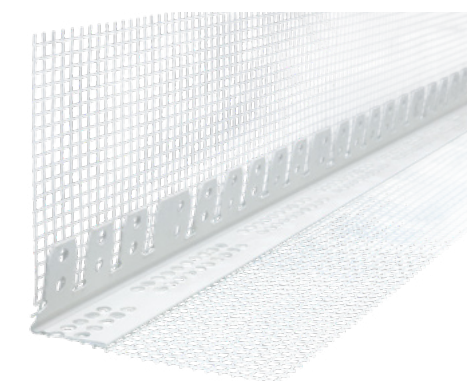


Klenbový profil s tkaninou

Klenbové profily se sklovláknitou armovací tkaninou jsou určeny k ochraně hran oblouků různých poloměrů v kontaktním zateplovacím systému ETICS. Profily jsou využívány k vyztužení obloukových rohů, hran a ostění oken nebo dveří různých poloměrů. Zajišťují ochranu proti mechanickému poškození, zabráňují vzniku vlasových trhlin a vytváří ideální hrany oblouků.

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. PVC v moderní podobě neobsahuje stabilizátory na bázi olova. Součástí profilů je sklovláknitá armovací tkanina VERTEX.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400034	Klenbový profil PVC s tk. VERTEX	2,5 m	20 ks

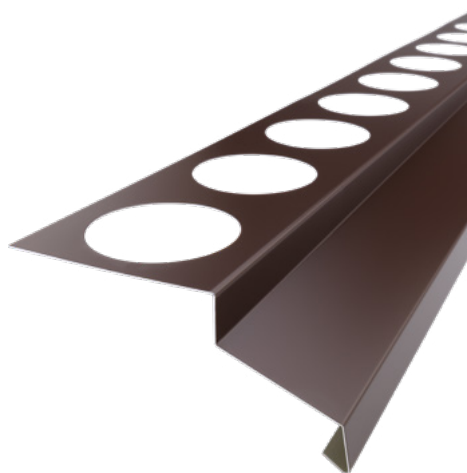

Balkónový profil

Balkónové profily se používají při výstavbě a rekonstrukci balkónů, teras a lodžii pro estetické a funkční ukončení. Jejich úkolem je odvod vody z ploch mimo čelo balkónu. Montáž pomocí moderních tenkovrstvých hydroizolačních materiálů je velmi snadná. Pro lepší spojení lepicího tmelu jsou profily na horní straně hrany děrované. Balkónové profily rohové jsou využívány pro vytvoření přesného rohu a jako spojka pro napojení k balkónovému profilu přímému. Profily jsou opatřeny ochrannou plastovou fólií proti poškození při montáži.

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z eloxovaného hliníku. Slitina hliníku použitá pro výrobu je povrchově upravena proti korozi a je dostupná ve třech barevných provedeních – bílá, šedá a hnědá.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400105	Balkónový profil přímý – bílý	2,0 m	10 ks
1650400043	Balkónový profil přímý – hnědý	2,0 m	10 ks
1650400044	Balkónový profil přímý – šedý	2,0 m	10 ks
1650400109	Balkónový profil rohový – hnědý	2,0 m	10 ks
1650400107	Balkónový profil rohový – šedý	2,0 m	10 ks
1650400110	Balkónová spojka – bílá		1 ks
1650400045	Balkónová spojka – hnědá		1 ks
1650400046	Balkónová spojka – šedá		1 ks
1650400049	Balkónová koncovka PVC – hnědá		sada L+P
1650400047	Balkónová koncovka PVC – šedá		sada L+P

Budky do zateplení



Při rekonstrukci panelových nebo bytových domů dochází k trvalé likvidaci hnízdišť rorýse. Vsazení budek pro tohoto ohroženého ptáka do systému ETICS je tudíž nejlepší způsob pro jeho ochranu a zahnízdění. Snadnou montáží budek do systému ETICS je docíleno decentního a estetického vzhledu na finální fasádě. K dispozici jsou také vletové trubky a budky pro netopýry.

MATERIÁL

Budky jsou vyrobeny z extrudovaného polystyrenu o tloušťce 20 mm, tudíž se v systému ETICS nenachází žádný cizí materiál a nezpůsobuje žádné lokální teplotní změny, zvláště viditelné na záběrech termokamery. Vnitřní podlaha je zpevněna sítěrkou, vletový otvor je uzpůsoben ke snadnější instalaci bandáže a omítkoviny v imitaci kamene. U budek doporučujeme odstín se stejnou hodnotou HBW, jako má plocha, v níž je instalována.


Na poptání je možné dodat i protipožární budky pro rorýse a netopýry z fenolické pěny, které lze instalovat do protipožárních zón dle ČSN 73 0810. Budky se lepí fasádním lepidlem nebo PUR pěnou, jako každý izolant systému ETICS. Jedná se o zakázkovou výrobu. Na základě poptávky můžeme zhotovit i budky atypických rozměrů. Dodání je zpravidla 5–10 dní v závislosti na počtu kusů. Dopravné po České republice je účtováno v hodnotě 190 Kč za objednávku.

Číslo položky	Název	Rozměry	Balení
1650400152	Budka pro rorýse 1R jednokomorová	380×190×150 mm	
1650400154	Budka pro rorýse 2R dvoukomorová	800×190×150 mm	
1650400178	Budka pro rorýse 3R tříkomorová	1 130×190×150 mm	
1650400179	Budka pro netopýry průlezová	200×400×100 mm	
1650400155	Budka pro netopýry standard	400×400×100 mm	



OMÍTKY

profily a příslušenství
pro vnější a vnitřní omítky

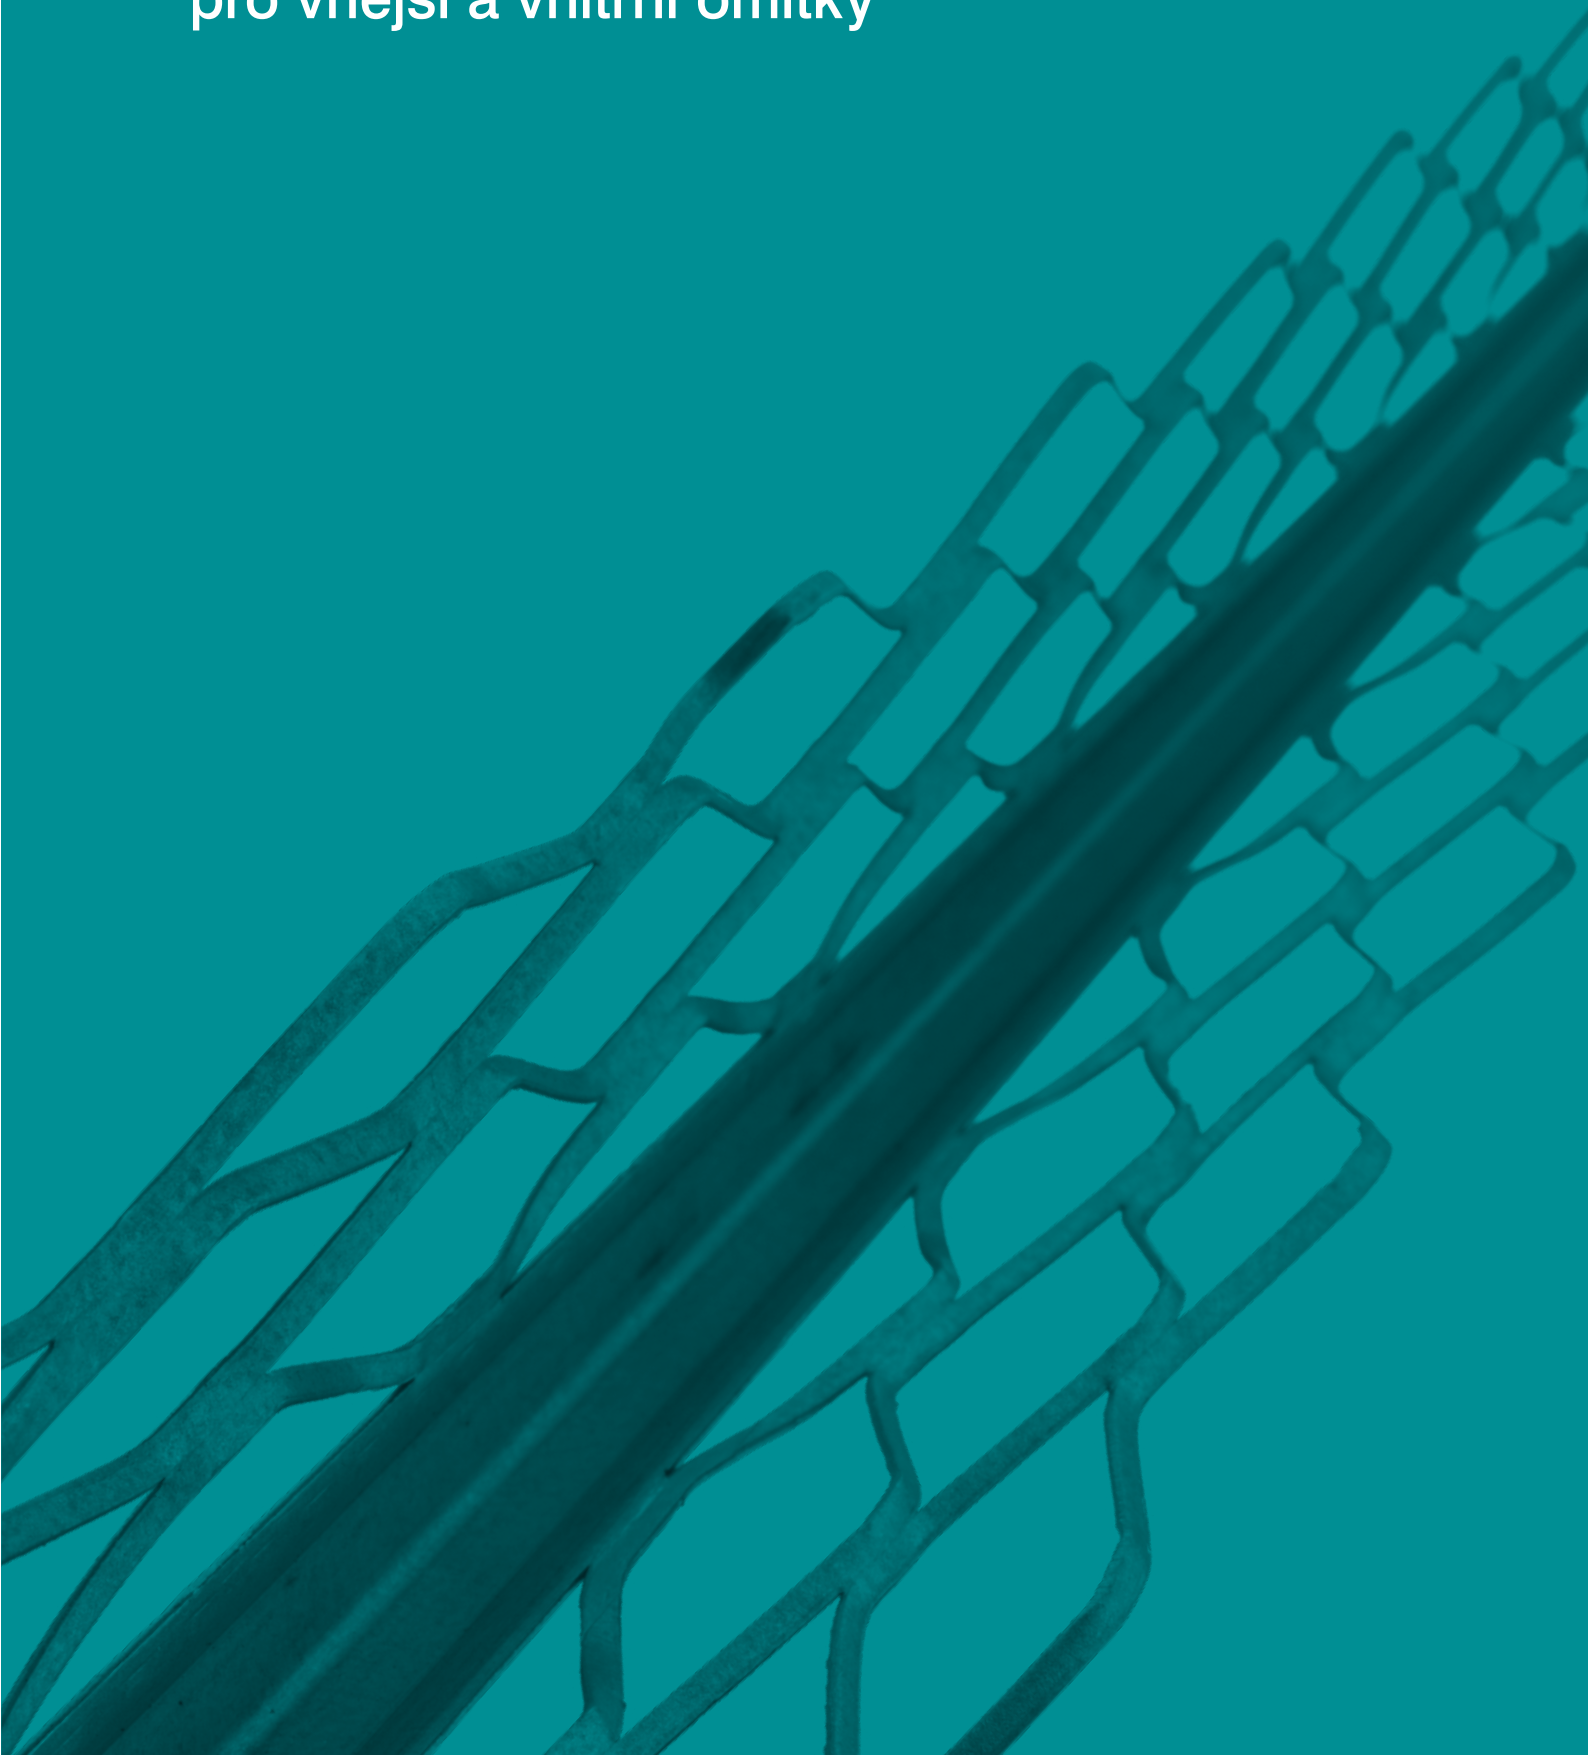

Začišťovací okenní profil bez tkaniny

Začišťovací okenní profily bez tkaniny vytváří dilatující spojení s rámy výplní stavebních otvorů. Díky spojení omítky s rámy výplní stavebních otvorů a esteticky dokonalému začištění nedochází ke vzniku prasklin. Odlamovací lamela s lepicí páskou pro zakrývací fólii zabrání poškození a zašpinění rámu či skla. Profily současně zabráňují prostupu chladu. Při použití tohoto typu profilu není nutné tmelení spár.

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. PVC v moderní podobě neobsahuje stabilizátory na bázi olova. Na každém profilu je nalepena oboustranně lepicí pěnovka s uzavřenými póry. Na odlamovací lamele je oboustranná lepicí páska pro uchycení krycí fólie.



Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400111	Začišť. okenní profil – 6 mm bez tk.	1,6 m	30 ks
1650400060	Začišť. okenní profil – 6 mm bez tk.	2,4 m	30 ks
1650400061	Začišť. okenní profil – 9 mm bez tk.	2,4 m	30 ks



3712 Začišťovací okenní profil PVC 9 mm s manžetkou

Začišťovací okenní profily Protektor 3712s manžetkou jsou vhodné pro vnitřní i vnější omítky. Vytváří dilatující spojení s rámy výplní stavebních otvorů. Díky spojení omítky s rámy výplní stavebních otvorů a esteticky dokonalému začištění nedochází ke vzniku prasklin. Odlamovací lamela s lepicí páskou pro zakrývací fólii zabráňuje poškození a zašpinění rámu či skla. Profily současně zabráňují prostupu chladu. Při použití tohoto typu profilu není nutné tmelení spár.

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. PVC v moderní podobě neobsahuje stabilizátory na bázi olova. Na každém profilu je nalepena oboustranně lepicí pěnovka s uzavřenými póry. Na odlamovací lamele je oboustranná lepicí páska pro uchycení krycí fólie.

Splňují normy: DIN EN ISO 1163-1, EN ISO 2898-1, vzduchotěsnost dle 12/11-A366-Z1, voděodolnost dle 12/11-A366-Z2



Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400135	Protektor 3712 PVC – začišť. okenní profil – omítko 9 mm	1,5 m	60 ks
1650400136	Protektor 3712 PVC – začišť. okenní profil – omítko 9 mm	2,6 m	60 ks

Klenbový profil bez tkaniny


Klenbové profily bez tkaniny jsou určeny k ochraně hran oblouků různých poloměrů. Profily jsou využívány k vyztužení obloukových rohů, hran a ostění oken nebo dveří různých poloměrů. Zajišťují ochranu proti mechanickému poškození a vytváří ideální hrany oblouků.

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. PVC v moderní podobě neobsahuje stabilizátory na bázi olova.



Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400063	Klenbový profil PVC bez tk.	2,5 m	50 ks
1650400065	Klenbový profil PVC bez tk.	3 m	50 ks

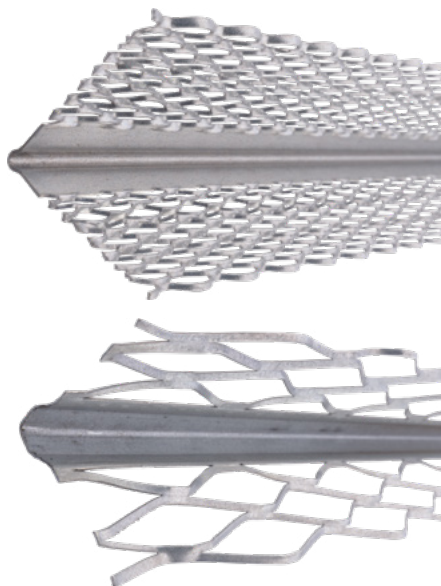


Pozinkový roh pro omítky

Profily jsou určeny pro všechny typy cementových vnitřních omítek a slouží jako ochrana rohů vystavených mechanickému namáhání. Zároveň vytváří přesné rohy. Jejich použití je velmi snadné a rychlé.

MATERIÁL

Galvanizovaný ocelový pás, tloušťka pozinku 220 g/m².

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400052	Omítkový profil PZ 32×32 mm	2,5 m	25 ks
1650400053	Omítkový profil PZ 32×32 mm	3 m	25 ks
1650400048	Omítkový profil PZ 34×34 mm	2,5 m	25 ks
1650400050	Omítkový profil PZ 34×34 mm	2,75 m	25 ks
1650400051	Omítkový profil PZ 34×34 mm	3 m	25 ks
1650400098	Omítkový profil PZ 50×50 mm	2,5 m	25 ks
1650400100	Omítkový profil PZ 50×50 mm	3 m	25 ks

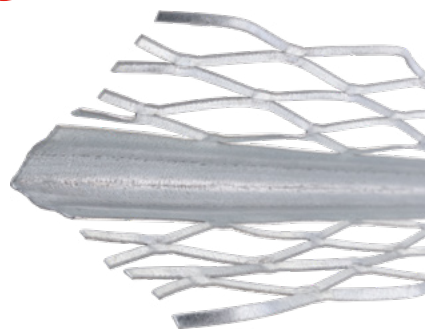

10077 Roh pro omítky s ostrou hranou

Rohové profily Protektor 10077 s ostrou hranou jsou vhodné pro vnitřní omítky o tloušťce 10 mm a rozměru 34×34 mm. Zároveň slouží k ochraně a přesnému tvarování rohů.

MATERIÁL

Galvanizovaný ocelový plech o tloušťce 0,5 mm, tloušťka pozinku 275 g/m².

Splňují normy: DIN EN 10327, EN 10143

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400140	Protektor 10077 – PZ – ostrá hr. 34×34 mm – omítko 10 mm	2,5 m	25 ks
1650400141	Protektor 10077 – PZ – ostrá hr. 34×34 mm – omítko 10 mm	2,75 m	25 ks
1650400142	Protektor 10077 – PZ – ostrá hr. 34×34 mm – omítko 10 mm	3 m	25 ks



9007 AL Roh pro omítky s ostrou hranou **NOVINKA**

Rohové hliníkové profily Protektor 9007 s ostrou hranou jsou vhodné pro vnitřní omítky o tloušťce 10 mm a rozměru 34×34 mm. Zároveň slouží k ochraně a přesnému tvarování rohů.

Jejich největší předností je materiál. Jsou vyrobeny z hliníku, který je vhodný do vlhkého prostředí, jako např. koupelny, kryté bazény, wellness, komerční kuchyně apod.

MATERIÁL

Tvrký hliník, tloušťka materiálu 0,56 mm.

Splňují normy: DIN EN 13658-1

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400195	Protektor 9007 – AL – ostrá hr. 34×34 mm – omítko 10 mm	2,75 m	25 ks
1650400196	Protektor 9007 – AL – ostrá hr. 34×34 mm – omítko 10 mm	3 m	25 ks



1028 Roh pro omítky s PVC hranou

Rohové profily Protektor 1028 s kulatou hranou a PVC ochranou jsou vhodné pro vnitřní i vnější omítky o minimální tloušťce 15 mm.

MATERIÁL

Galvanizovaný ocelový plech o tloušťce 0,5 mm, tloušťka pozinku 275 g/m².
Splňují normy: DIN EN 10327, EN 10143

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400138	Protektor 1028 – PZ – kulatá hr. s PVC 50×50 mm – omítka 15 mm	2,5 m	15 ks
1650400139	Protektor 1028 – PZ – kulatá hr. s PVC 50×50 mm – omítka 15 mm	3 m	15 ks



Pozinkový omítníkový profil

Rychlomoítníky jsou vhodné pro omítky i sádkokartony o tloušťce 6 mm/10 mm a slouží k přesnému interiérovému omítání. Lze je využít na všechny cementové omítky.

MATERIÁL

Galvanizovaný ocelový plech o tloušťce 0,5 mm, tloušťka pozinku 220 g/m².

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400054	Omítníkový profil PZ – 6 mm	2,6 m	25 ks
1650400055	Omítníkový profil PZ – 6 mm	2,75 m	25 ks
1650400056	Omítníkový profil PZ – 6 mm	3 m	25 ks
1650400057	Omítníkový profil PZ – 10 mm	2,6 m	25 ks
1650400058	Omítníkový profil PZ – 10 mm	2,75 m	25 ks
1650400059	Omítníkový profil PZ – 10 mm	3 m	25 ks



1105, 1106 Omítníkový profil

Omítníkové profily Protektor 1105 a 1106 jsou vhodné pro vnitřní omítky o tloušťce ≥ 6 mm/10 mm a pro sádkokartony. Jsou určeny pro přesné a rychlé nanášení vnitřních omítek.

MATERIÁL

Galvanizovaný ocelový plech o tloušťce 0,5 mm, tloušťka pozinku 275 g/m².
Splňují normy: DIN EN 10327, EN 10143

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400123	Protektor 1105 – PZ – omítníkový profil – omítka 10 mm	2,75 m	50 ks
1650400124	Protektor 1105 – PZ – omítníkový profil – omítka 10 mm	3 m	50 ks
1650400125	Protektor 1106 – PZ – omítníkový profil – omítka 6 mm	3 m	50 ks



9005 AL Omítníkový profil

Hliníkové omítníkové profily Protektor 9005 jsou vhodné pro vnitřní omítky o tloušťce 10 mm a vyšší, a to i pro sádkokartony. Jsou určeny na přesné a rychlé nanášení vnitřních omítek.

MATERIÁL

Tvrký hliník s bílým základním nátěrem 0,5 mm, tloušťka hliníku 275 g/m².
Splňují normy: DIN EN 13658-1

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400119	Protektor 9005 – AL – omítníkový profil – omítka 10 mm	2,75 m	50 ks
1650400120	Protektor 9005 – AL – omítníkový profil – omítka 10 mm	3 m	50 ks



1227, 1225, 1229 Soklový profil s PVC okapničkou

Soklové profily Protektor 1227, 1225 a 1229 s plastovou okapničkou jsou vhodné pro vnější omítky. Nejsou určeny pro sádkartony. PVC okapničku doporučujeme očistit ihned po omítnutí.

MATERIÁL

Galvanizovaný ocelový plech o tloušťce 0,56 mm, tloušťka pozinku 275 g/m². Nos profilu je z tvrdého PVC.

Splňují normy: DIN EN 10327, EN 10143



Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400131	Protektor 1227 – PZ – soklový profil s PVC okapn. – omítka 10 mm	3 m	25 ks
1650400132	Protektor 1225 – PZ – soklový profil s PVC okapn. – omítka 14 mm	3 m	25 ks
1650400133	Protektor 1229 – PZ – soklový profil s PVC okapn. – omítka 20 mm	3 m	25 ks



1216, 1231, 1210 Ukončovací profil omítky

Ukončovací omítkové profily Protektor 1216, 1211 a 1210 jsou určeny k ochraně a přesnému vodorovnému či svislému ukončení pro vnitřní omítky. Lze je použít např. při přechodech omítky na jinou povrchovou úpravu. Jsou vhodné i pro sádkartony.


MATERIÁL

Galvanizovaný ocelový plech o tloušťce 0,56 mm, tloušťka pozinku 275 g/m².

Splňují normy: DIN EN 10327, EN 10143



Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400126	Protektor 1216 – PZ – ukončovací profil – omítka 6 mm	3 m	25 ks
1650400127	Protektor 1211 – PZ – ukončovací profil – omítka 9 mm	2,5 m	25 ks
1650400128	Protektor 1211 – PZ – ukončovací profil – omítka 9 mm	3 m	25 ks
1650400129	Protektor 1210 – PZ – ukončovací profil – omítka 14 mm	3 m	25 ks

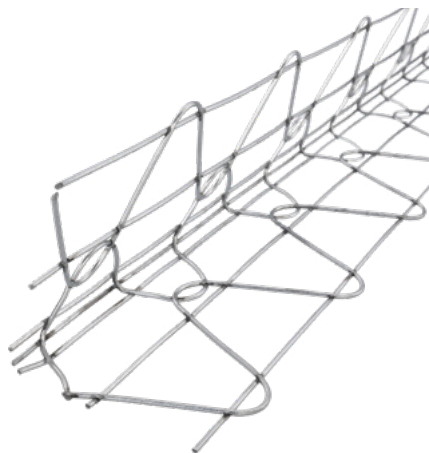

Roh drátěný WIDRA APS pro omítky


Rohové drátěné profily WIDRA APS jsou speciální exteriérové pozinkové profily. Rohové drátěné obruby jsou vyrobeny z galvanizovaného drátu, který je přivařený v různých bodech pro vytvoření spoje. Díky minimálnímu kontaktu drátů s omítkou je umožněna perfektní prodyšnost omítky a optimální vyztužení okrajů. Rohovou drátěnou obrubu lze tak zcela nastříkat první vrstvou. Zároveň je umožněna maximální penetrace malty, což zajišťuje znamenitou stabilitu v rozích a na okrajích.

MATERIÁL


Galvanizovaný pozinkový drát o průměru 1,4 mm, tloušťka pozinku 200 g/m².


Splňují normy: EN 13658-1, EN 13658-2

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400118	Profil WIDRA APS PZ	2,95 m	40 ks

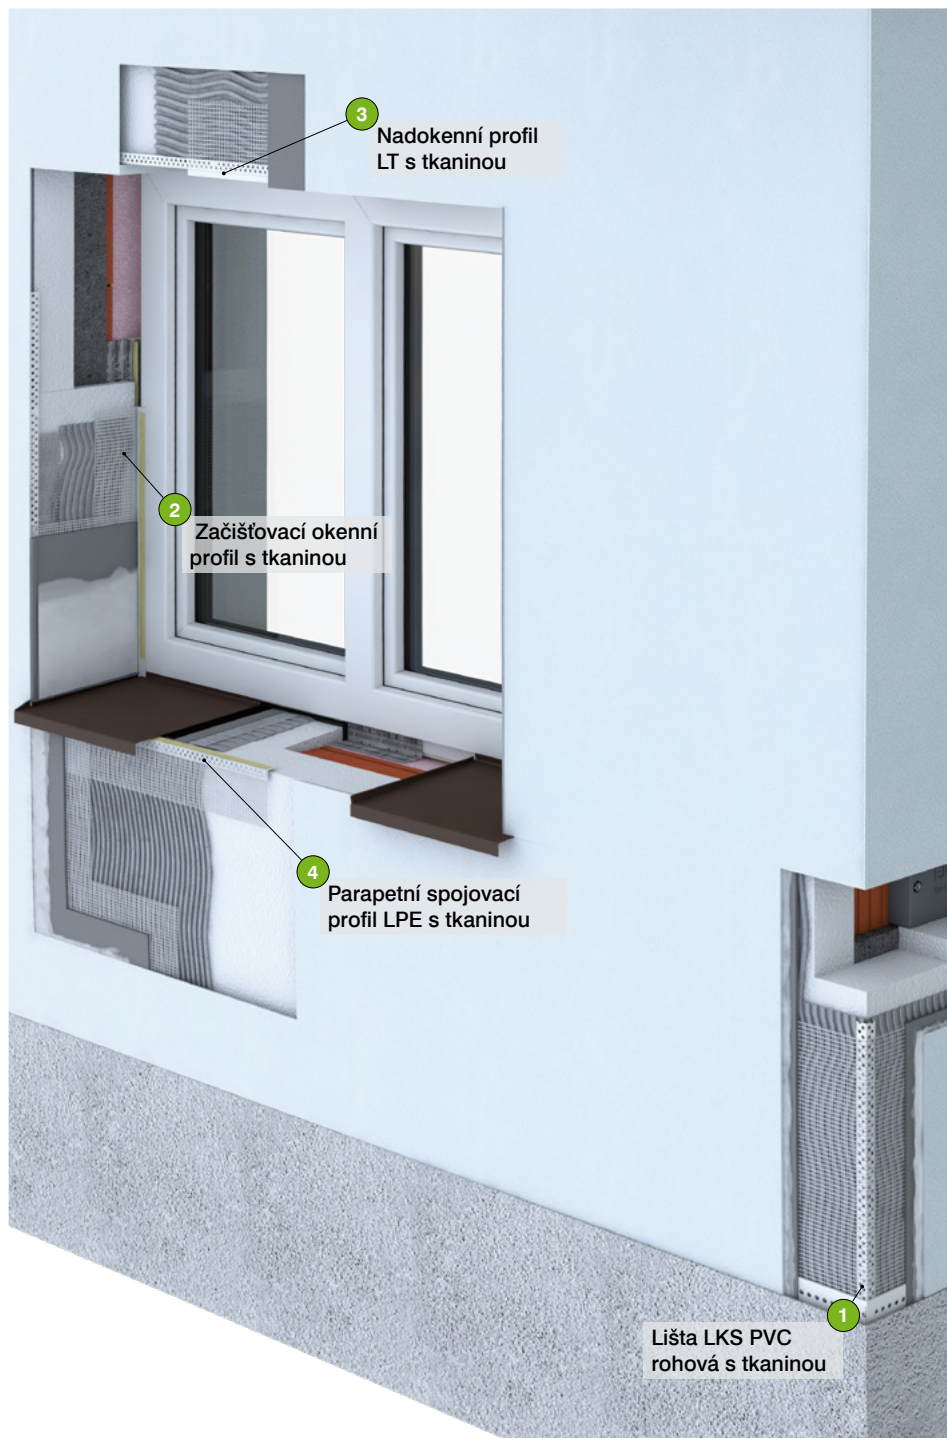

- 1 Lišta LKS PVC rohová s tkaninou**
 (str. 8)
Alternativa:
 Lišta LKS AL rohová s tkaninou
 (str. 8)
- 2 Začišťovací okenní profil s tkaninou**
 (str. 9)
Alternativa:
 Začišťovací okenní profil EKO
 s tkaninou (str. 9)
 Začišťovací okenní profil 2D – LS2
 s tkaninou (v bílé, hnědé, antracit)
 (str. 9)
- 3 Nadokenní profil LT s tkaninou
– nepřiznaná okapnice**
 (str. 10)
Alternativa:
 Nadokenní profil VLT s tkaninou
 – přiznaná okapnice (str. 10)
 Nadokenní profil LTDU s tkaninou
 – nepřiznaná okapnice (str. 10)
- 4 Parapetní spojovací profil LPE s tkaninou**
 (str. 11)
- 5 Zakládací AL profil str. 6 + doplňky**
 (str. 7)
Alternativa:
 PVC sada – soklová lišta LW-Z20 + doplňky
 (str. 8)
- 6 LTO PVC okapnice pro AL zakl. profil**
 (str. 7)
Alternativa:
 PVC sada – přechodová lišta LW-66 /
 LW-66-2 + doplňky (str. 8)

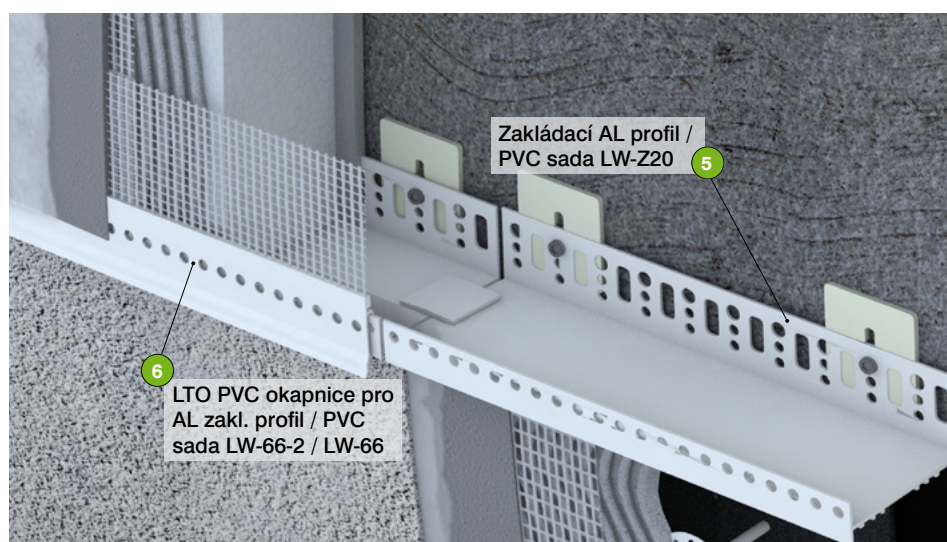

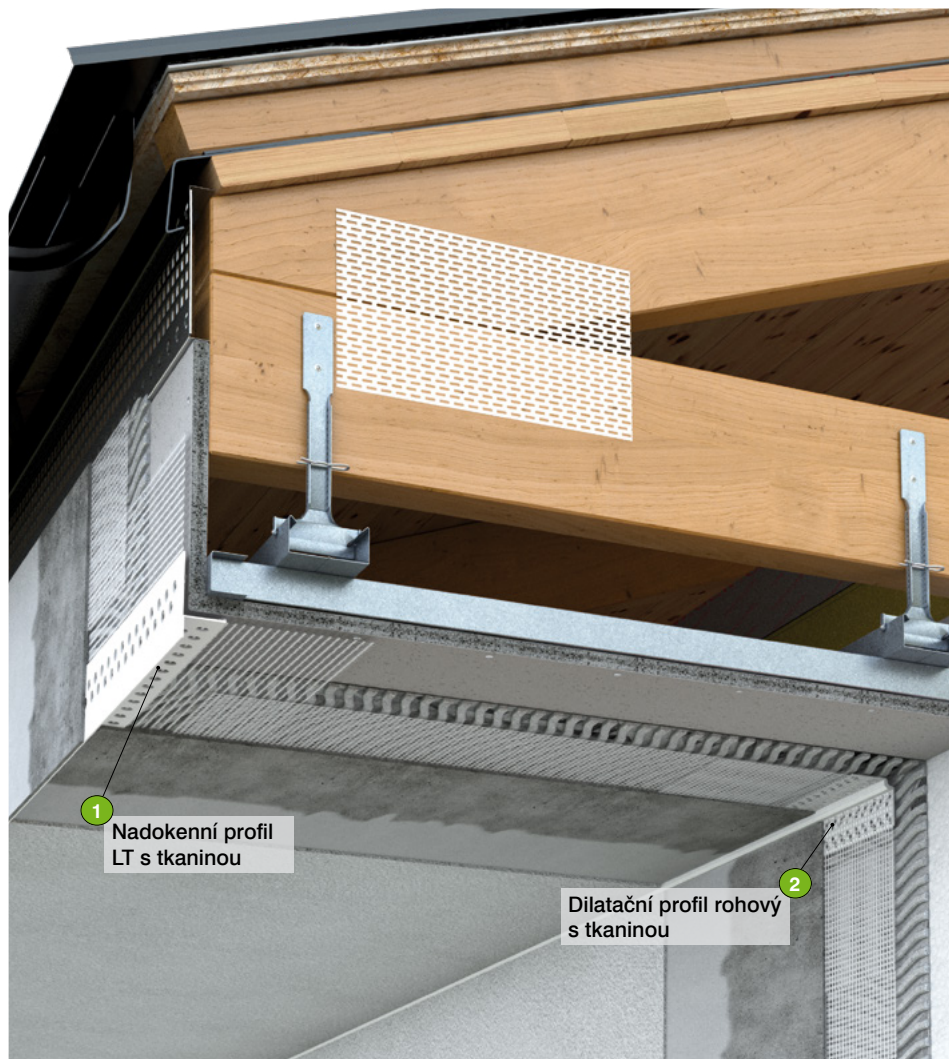

- 1 Nadokenní profil LT s tkaninou – nepřiznaná okapnice**
(str. 10)

Alternativa:

Nadokenní profil VLT s tkaninou – přiznaná okapnice (str. 10)
Nadokenní profil LTDU s tkaninou – nepřiznaná okapnice (str. 10)

- 2 Dilatační profil s tkaninou rohový**
(str. 12)

Alternativy:

Dilatační profil LD-W UNI 5,0 / 8,5 (str. 12)

- 3 Začišťovací okenní profil s tkaninou**
(str. 9)

Alternativa:

Začišťovací okenní profil EKO s tkaninou (str. 9)
Začišťovací okenní profil 2D – LS2 s tkaninou (v bílé, hnědé, antracit) (str. 9)


- 4 Parapetní spojovací profil LPE s tkaninou**
(str. 11)

Na ostění napojovací profily:
Parapetní napojovací profil LX-H s tkaninou (str. 11)
Parapetní napojovací profil LX-SPP s tkaninou (str. 11)

- 5 Lišta LKS PVC rohová s tkaninou**
(str. 8)

Alternativa:

Lišta LKS AL rohová s tkaninou (str. 8)

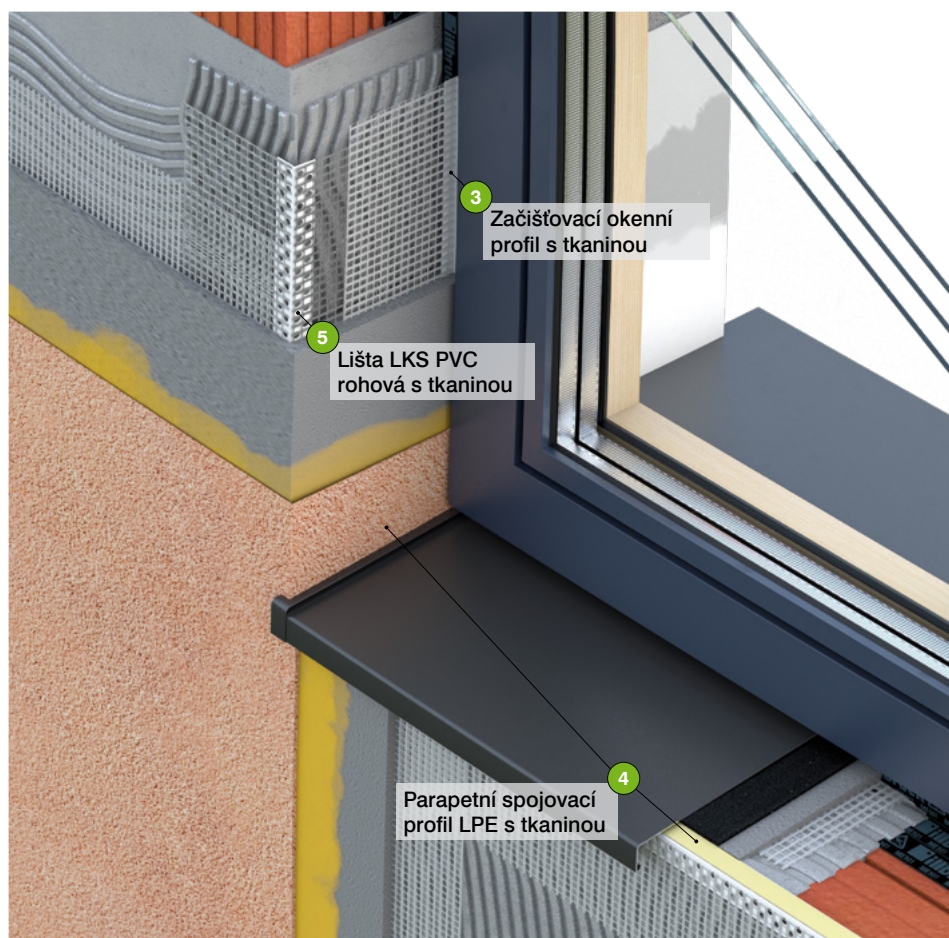

[illegible]

KONTAKTY

Adresa a kontakty – RETEK centrála:

RETEK s.r.o.
Tiskařská 257/10
108 00 Praha 10
www.retek.cz

Pavlásek Marian

obchodní ředitel
+420 775 724 007
marian.pavlasek@retек.cz

Surovák Václav

vedoucí obchodního oddělení
+420 704 686 210
vaclav.surovik@retек.cz

Březina Martin

produkt manažer
+420 775 734 007
martin.brezina@retек.cz

Adresa a kontakty – RETEK výroba Prosenice:

RETEK s.r.o.
U Nádraží 140
751 21 Prosenice
www.retek.cz

Tovaryš Dan

mistr výroby
+420 704 686 265
dan.tovarys@retек.cz

Hodbořová Kateřina

manažer odbytu
+420 704 686 327
katerina.hodbodova@retек.cz

Mitáček Lenka

vedoucí odbytu
+420 704 686 298
lenka.mitackova@retек.cz

www.retek.cz

© RETEK s.r.o. 2022