

RETEK

Katalog profilů a příslušenství
pro zateplovací systémy ETICS
a pro vnější a vnitřní omítky



Činnost a vize společnosti

Cílem společnosti RETEK je udržitelné podnikání v oblasti výroby plastových produktů a snaha o jejich maximální recyklaci.

Společnost RETEK se zabývá výrobou plastových profilů formou extruze a koextruze. Vzniklé profily jsou určeny k dalšímu využití především ve stavebním průmyslu. Nejčastěji v zateplovacích systémech ETICS, vnějších a vnitřních omítkových systémech, instalacích a při suché výstavbě. Ale i v jiném stavebním odvětví, kde najdou uplatnění např. ochranné větrací pásy do střech, elektroinstalační lišty, drenážní trubky apod.

RETEK se zaměřuje i na sběr a výkup plastových technologických i komunálních odpadů a jejich přepracování do podoby surovin vhodných pro další výrobu.

Proč recyklovat plasty?

Plasty jsou obecně jedním z největších vynálezů naší civilizace, jejich přínos pro kvalitu života lidí a technologický pokrok je nesporný. V posledních letech jsou však plastové výrobky veřejností vnímány jako jeden z faktorů ovlivňujících zhoršování životního prostředí.

Důvodem je především nesprávné nakládání s plastovým odpadem. Jedná se hlavně o případy jeho nekontrolovatelného unikání do přírody a vody, pálení a skládkování.

Společnost RETEK nabízí cestu ven zejména v důsledné recyklaci plastového odpadu. Je potřeba začít plastový odpad vnímat jako cennou surovinu, která má své další využití, a tedy i hodnotu. Jako surovinu, kterou se vyplatí sbírat a třídit.

Proč vyrábět z recyklátu?

RETEK se zaměřuje na vývoj a následnou výrobu produktů, ve kterých lze výhodně využít vysoké procento recyklátu z plastových odpadů.

Zvyšováním poptávky po plastových odpadech jako surovině snížíme jejich volné množství v přírodě, posílíme trh s odpady a v neposlední řadě zvýšíme i jejich hodnotu.

Správně připravený recyklát se navíc jako surovina pro výrobu svojí kvalitou zcela vyrovná primárním vstupům.

Recyklace plastového odpadu

Plastové technologické, ale i komunální odpady se nejdříve třídí a mechanicky upraví formou drcení.

Plastová drť je následně pomocí sofistikovaných zařízení zbavována přebytečných odpadů jako je papír, železo, nemagnetické kovy, hlína, oleje atd. Moderní recyklační a separační technologie od sebe oddělují jednotlivé druhy plastů a dále finalizují výsledný produkt dle barvy.

Takto připravené plastové drtě následně procházejí procesem homogenizace, jehož výsledkem je produkt jednotné šarže (stejných zpracovatelských vlastností).

Společnost RETEK při zpracování a separaci plastových výrobků využívá moderní technologie: nožové mlýny, mlýny typu Schredder, technologie suchého praní TROMEL, technologie mokrého praní, flotace, technologie typu eddy-current pro separaci nemagnetických kovů, technologie separace magnetických kovů, elektrostatické separátory pro oddělení různých typů plastů, technologie odstředění, dosoušení, pulverizace a homogenizace.

Regranulace plastových drtí

Před procesem regranulace jsou do plastové drti přidávána aditiva, jejichž hlavním cílem je zlepšit užité i zpracovatelské vlastnosti výsledného produktu. Přidáním vhodných aditiv je docíleno konzistentních vlastností zpracovaného plastového odpadu a vzniklý regranulát získává podobu téměř primárního plastového granulátu určeného k následné výrobě.


Výstupem recyklačních a regranulačních linek ve společnosti RETEK je homogenizovaná drť a regranulát o čistotě až 99 %, tj. obsahující jen zanedbatelné stopy jiných materiálů. Jedná se o vysoce kvalitní výstupní materiál vytvořený z plastového odpadu, který je určen pro další zpracování.

Využití regranulátů

Regranuláty se po celém světě hojně používají jako suroviny k výrobě plastů. Jejich využití pomáhá šetřit nejen finance ve výrobě, ale především životní prostředí. Díky vysoké kvalitě můžeme regranulát využít v mnoha výrobních procesech. Často bývá při další výrobě smícháván ve stanoveném poměru s primární surovinou. V určitých případech lze nový výrobek vytvořit pouze z čistého regranulátu.

I na stavbě je možné myslet na budoucnost naší planety

Jako jedna z mála firem v rámci Evropy poskytuje RETEK svým zákazníkům ke všem typům regranulátu technický list, ze kterého je patrné, že REGRANTEK se technicko-zpracovatelskými vlastnostmi téměř rovná materiálům primárním. Použití regranulátu vyrobeného z plastového odpadu pro následnou výrobu produktů je v rámci celého plastikářského průmyslu jasnou cestou pro udržitelný vývoj a snižování CO₂ na celém světě.

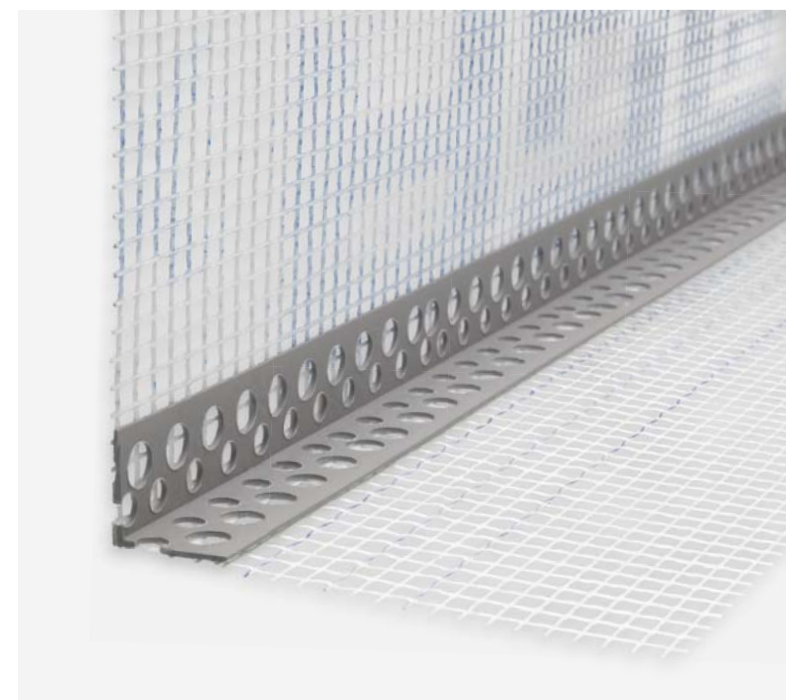

OBSAH

ETICS

- 6 Zakládací PVC a AL profily a příslušenství
- 8 Zakládací PVC sada
- 9 Rohové PVC a AL profily s tkaninou
- 10 Začišťovací okenní profily s tkaninou
- 11 Začišťovací okenní profil dilatační s tkaninou
- 12 Nadokenní profily s tkaninou
- 13 Parapetní profily s tkaninou
- 14 Dilatační a ukončovací profily s tkaninou
- 16 Budky do zateplení

- 17 Vyobrazení systémových profilů a doplňků pro zateplovací systém ETICS


OMÍTKY

- 20 Začišťovací okenní profily bez tkaniny
- 22 Rohové profily
- 23 Omítníkové a soklové profily
- 24 Ukončovací, dilatační a speciální profily

- 25 Vyobrazení systémových profilů pro vnější a vnitřní omítky

ETICS

profily a příslušenství pro
zateplovací systémy ETICS

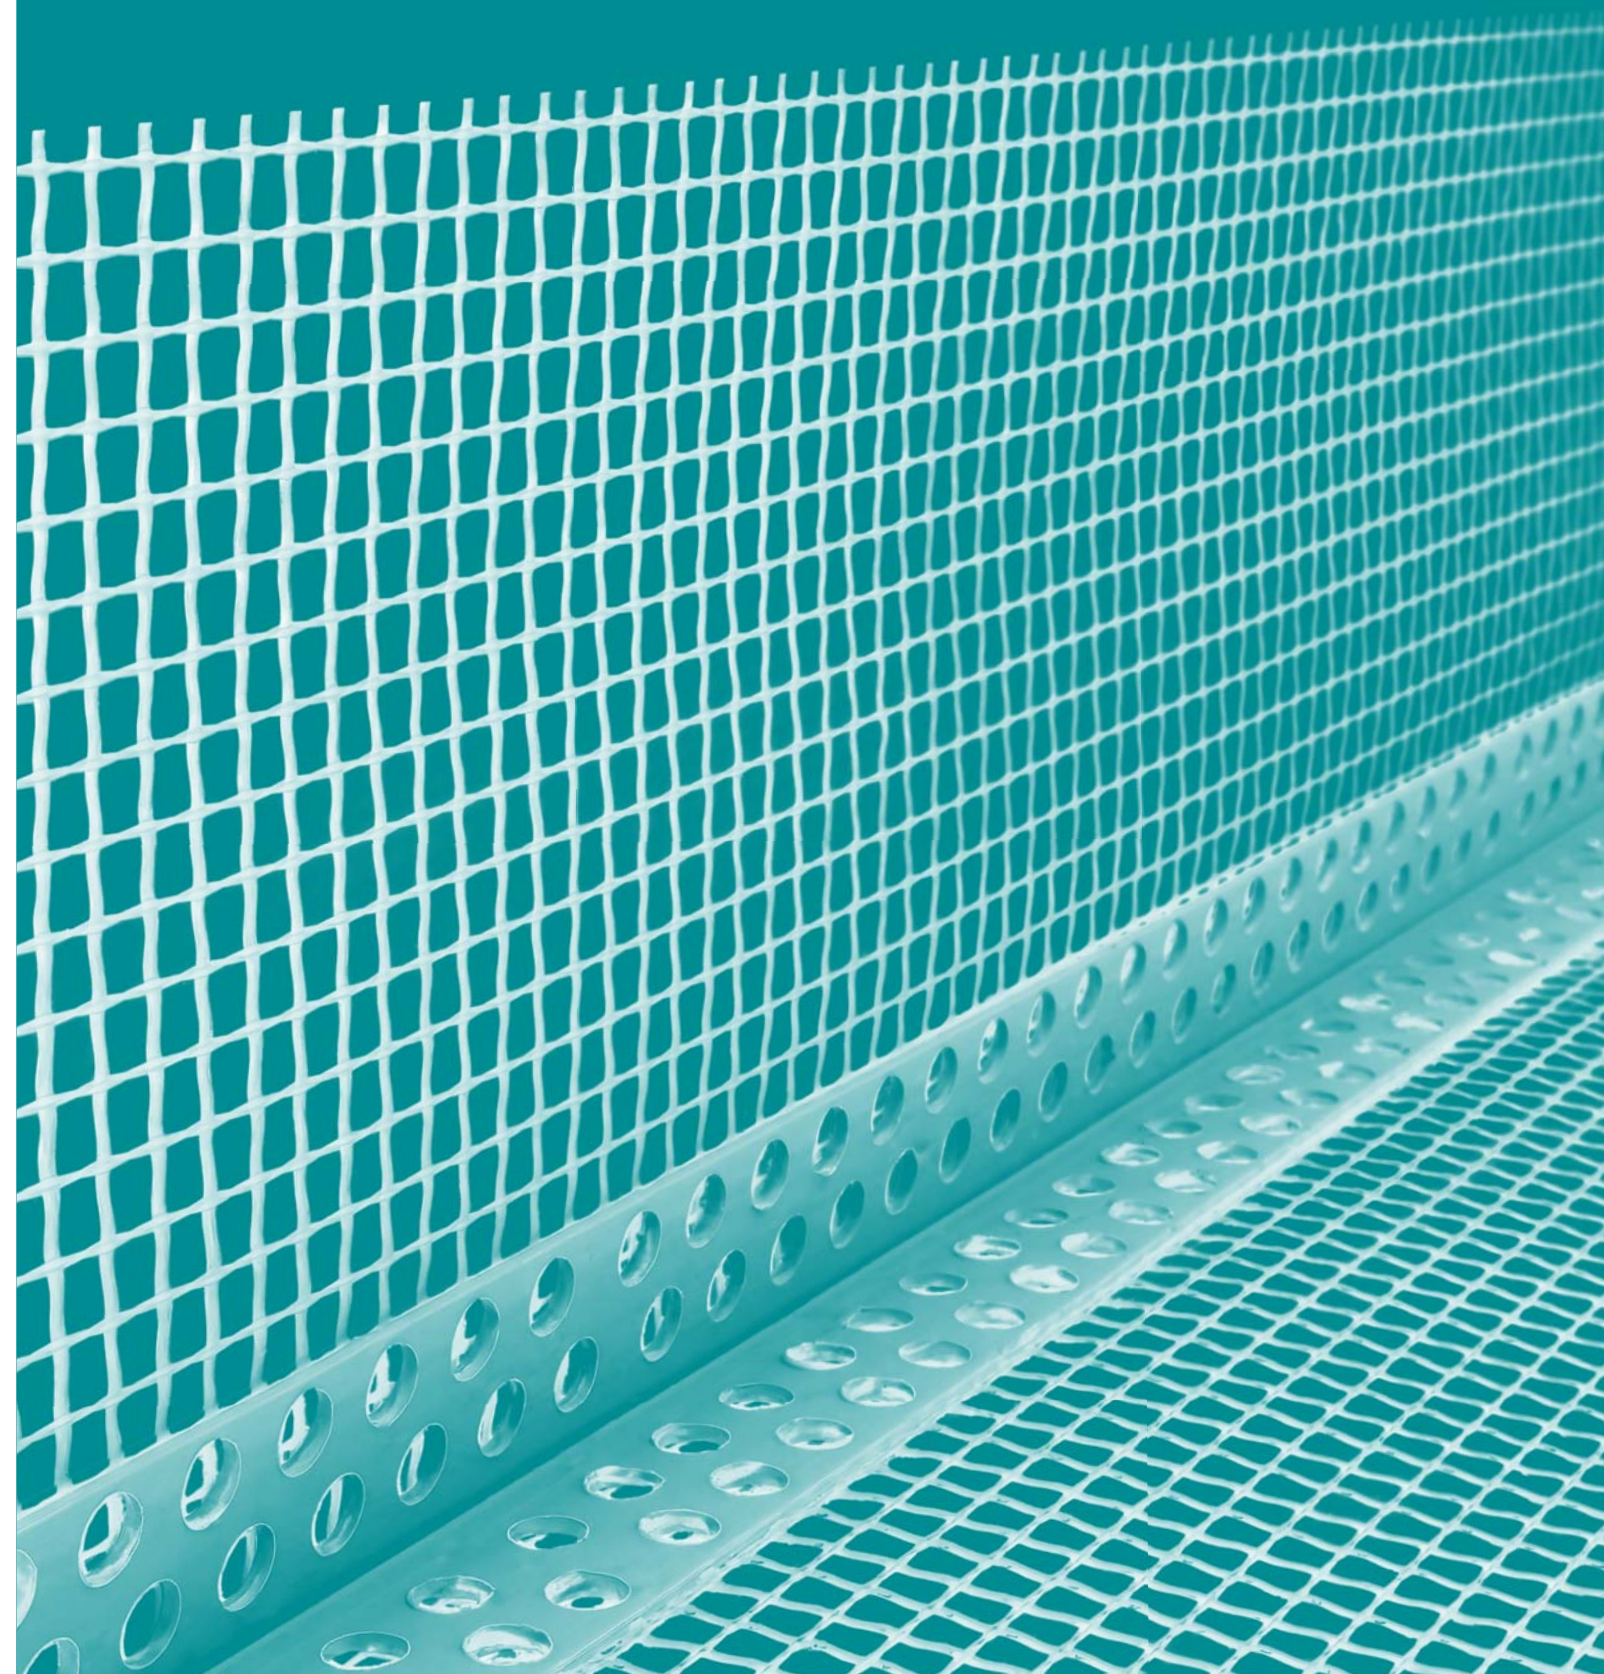




Zakládací PVC profil **NOVINKA**

Zakládací PVC profily slouží k založení tepelněizolačních desek v kontaktním zateplovacím systému ETICS. Umožňují jednoduchou montáž první řady tepelněizolačních desek ETICS s garancí esteticky dokonalého provedení ukončení ETICS v pohledově exponované soklové oblasti staveb. Zabezpečují ochranu systému proti mechanickému poškození. Přednosti PVC zakládacího profilu: plastový materiál eliminující tepelný most a materiál odolný vůči poškození nebo prohnutí. Tím dochází ke zvýšení kvality a životnosti zateplovacího systému ETICS. Doporučeným materiálem při použití PVC zakládacích profilů jsou vymezovací podložky, spojky a zatloukací hmoždinky. Pro zvýšený odvod vody ve svislém směru a k zamezení vzniku vodorovných trhlin a prasklin je nutné použít LTO PVC profil s nasazovací okapnicí.

MATERIÁL

Zakládací PVC profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. Moderní PVC neobsahuje stabilizátory na bázi olova.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1652279531	Zakládací PVC profil – 83	2 m	5 ks
1652279532	Zakládací PVC profil – 103	2 m	5 ks
1652279533	Zakládací PVC profil – 123	2 m	5 ks
1652279534	Zakládací PVC profil – 143	2 m	5 ks
1652279547	Zakládací PVC profil – 153	2 m	5 ks
1652279535	Zakládací PVC profil – 163	2 m	5 ks
1652279536	Zakládací PVC profil – 183	2 m	5 ks
1652279537	Zakládací PVC profil – 203	2 m	5 ks

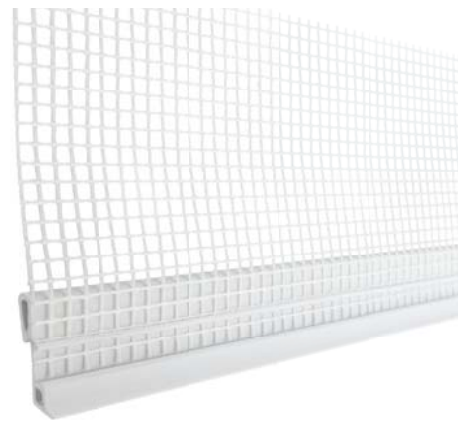

LTO PVC profil s nasazovací okapnicí

LTO PVC okapnice pro PVC a AL zakl. profil

Okapnice se sklovláknitou armovací tkaninou umožňují dokonalé zakončení omítky ve spodní zakládací části konstrukce ETICS. Svou výraznou okapnicí zajišťují dokonalý odvod vody ze systému, zamezují vztlínání vlhkosti pod izolantem a minimalizují vznik trhlin a poruch ve spodní části konstrukce ETICS. Tím dochází ke zvýšení kvality a životnosti zateplovacího systému ETICS. Inovace profilu se zdvojenou tkaninou pro ještě lepší propojení s hlavní tkaninou a zamezení vzniku trhlin.

MATERIÁL

Tyto profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. Moderní PVC neobsahuje stabilizátory na bázi olova. Součástí profilů je sklovláknitá armovací tkanina a zdvojená sklovláknitá armovací tkanina.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400066	LTO PVC profil s nasazovací okapnicí	2,5 m	25 ks
1652279546	LTO PVC profil s nasazovací okap. a zdvojenou tk.	2,5 m	25 ks
1650400067	LTO PVC profil s nalepovací okapnicí	2,5 m	50 ks

Vymezovací podložka pro PVC a AL zakl. profil

Slouží k vyrovnaní zakládacího PVC a AL profilu v místě kotvení hmoždinkou.

MATERIÁL

Vymezovací podložky jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. Moderní PVC neobsahuje stabilizátory na bázi olova.



Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400013	Vymez. podl. zakl. profilu	2 mm	50 ks
1650400014	Vymez. podl. zakl. profilu	3 mm	50 ks
1650400015	Vymez. podl. zakl. profilu	4 mm	50 ks
1650400016	Vymez. podl. zakl. profilu	5 mm	50 ks
1650400017	Vymez. podl. zakl. profilu	8 mm	50 ks
1650400018	Vymez. podl. zakl. profilu	10 mm	50 ks



Zakládací AL profil

Zakládací AL profily slouží k založení tepelněizolačních desek v kontaktním zateplovacím systému ETICS. Umožňují jednoduchou montáž první řady tepelněizolačních desek ETICS s garancí esteticky dokonalého provedení ukončení ETICS v pohledově exponované soklové oblasti staveb. Zabezpečují ochranu systému proti mechanickému poškození. Doporučeným materiálem při použití AL zakládacích profilů jsou vymezovací podložky, spojky a zatloukací hmoždinky. Pro zvýšený odvod vody ve svislém směru a k zamezení vzniku vodorovných trhlin je nutné použít LTO PVC profil s nasazovací nebo nalepovací okapnicí.

MATERIÁL

Zakládací AL profily jsou vyrobeny z tvrdého hliníku splňujícího evropské normy EN 573-3, EN 485-1, EN 485-2.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400021	Zakládací AL profil – 0,7 – 23	2 m	25 ks
1650400173	Zakládací AL profil – 0,7 – 33	2 m	25 ks
1650400020	Zakládací AL profil – 0,7 – 43	2 m	25 ks
1650400156	Zakládací AL profil – 0,7 – 53	2 m	25 ks
1650400157	Zakládací AL profil – 0,7 – 63	2 m	25 ks
1650400184	Zakládací AL profil – 0,7 – 73	2 m	25 ks
1650400158	Zakládací AL profil – 0,7 – 83	2 m	25 ks
1650400159	Zakládací AL profil – 0,7 – 103	2 m	25 ks
1650400160	Zakládací AL profil – 0,7 – 123	2 m	25 ks
1650400023	Zakládací AL profil – 0,7 – 143	2 m	10 ks
1650400024	Zakládací AL profil – 0,7 – 153	2 m	10 ks
1650400025	Zakládací AL profil – 0,7 – 163	2 m	10 ks
1650400030	Zakládací AL profil – 0,7 – 183	2 m	10 ks
1650400071	Zakládací AL profil – 0,7 – 203	2 m	10 ks
1650400080	Zakládací AL profil – 1,0 – 143	2 m	10 ks
1650400081	Zakládací AL profil – 1,0 – 163	2 m	10 ks
1650400083	Zakládací AL profil – 1,0 – 183	2 m	10 ks
1650400085	Zakládací AL profil – 1,0 – 203	2 m	10 ks
1650400087	Zakládací AL profil – 1,0 – 223	2 m	10 ks
1650400089	Zakládací AL profil – 1,0 – 243	2 m	10 ks
1650400090	Zakládací AL profil – 1,0 – 253	2 m	10 ks
1650400091	Zakládací AL profil – 1,0 – 263	2 m	10 ks
1650400092	Zakládací AL profil – 1,0 – 283	2 m	10 ks
1650400093	Zakládací AL profil – 1,0 – 303	2 m	10 ks

Ostatní rozměry zakládacích AL profilů na poptání.

Spojka pro PVC a AL zakl. profil

Slouží ke spojení PVC a AL zakládacího profilu.

MATERIÁL


Spojky jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. Moderní PVC neobsahuje stabilizátory na bázi olova.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1652279538	Spojka zakl. PVC profilu	1 m	1 ks
1650400174	Spojka zakl. AL profilu	1 m	10 ks
1650400027	Spojka zakl. AL profilu	30 mm	100 ks



Spojka zakl. PVC profilu

Spojka zakl. AL profilu

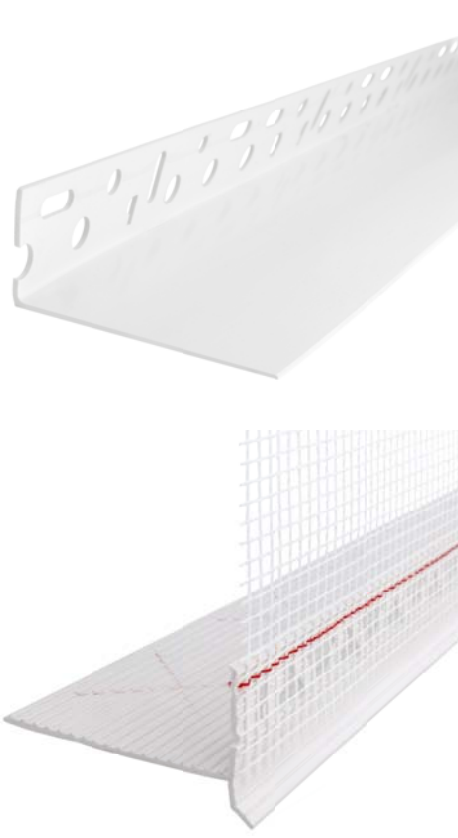

Zakládací PVC sada **NOVINKA**

Nová variabilní zakládací PVC sada od tl. 80 mm do tl. 240 mm eliminuje tepelný most a vztlínání vody pod izolantem, dokonale odvádí vodu ze systému, díky vnější přechodové liště s nepříznanou okapničkou a tkaninou vytváří ideálně rovné hrany konstrukce ETICS a zároveň zabraňuje vzniku vlasových trhlin. Přechodovou lištu s nepříznanou okapničkou a tkaninou lze využít také samostatně, a to k zajištění svodu vody v místě přechodu rozdílných tloušťek izolantu, nebo jako tzv. nepřímé založení fasády v zateplovacím systému ETICS – bez použití zakládacího profilu. Je také vhodná ke vložení do oblasti zatepleného překladu u rolet či žaluzií.

MATERIÁL


Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. Moderní PVC neobsahuje stabilizátory na bázi olova. Součástí profilů je všíta sklovláknitá armovací tkanina.

POPIS A BALENÍ

K novým PVC sadám nejsou potřeba spojovací doplňky, rohy apod. Profily jsou velmi pevné a drží samostatně. Pro snadné spojení v rohu jsou na přechodové liště vyznačeny rysky pro řez. Přechodová lišta musí být vždy min. 20 mm položena na soklové liště. Kraj soklové lišty nesmí být zároveň krajem přechodové, montáž vždy na převazbu. Lišta soklová montážní i lišta přechodová jsou baleny samostatně, vždy po 15 kusech.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400212	PVC lišta soklová montážní 40 mm	2 m	15 ks
1650400213	PVC lišta soklová montážní 100 mm	2 m	15 ks
1650400214	PVC lišta soklová montážní 160 mm	2 m	15 ks
1650400210	PVC lišta přechodová s nepřiz. okap. a tk. 60 mm	2 m	15 ks
1650400211	PVC lišta přechodová s nepřiz. okap. a tk. 100 mm	2 m	15 ks


MOŽNOSTI KOMBINACÍ ZAKLÁDACÍ PVC SADY:

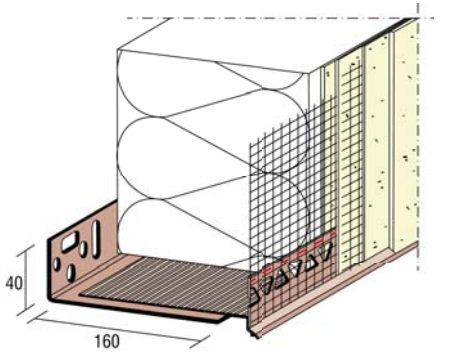

Pro tl. izolace: 160–200 mm

Lišta soklová 160 mm


Lišta přechodová 60 mm

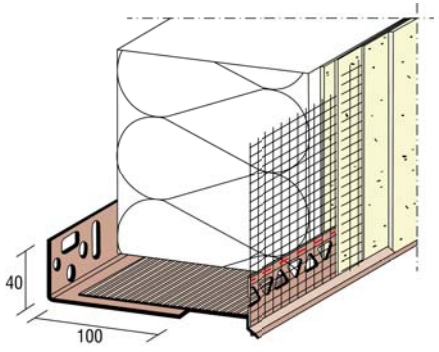

Pro tl. izolace: 100–140 mm

Lišta soklová 100 mm

Lišta přechodová 60 mm

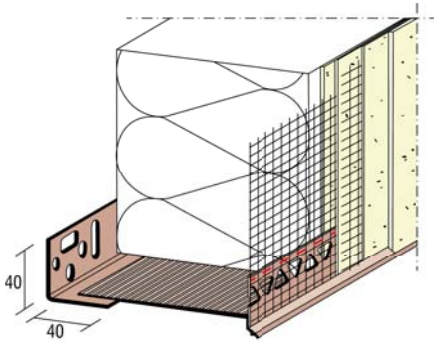

Pro tl. izolace: 60–80 mm

Lišta soklová 40 mm

Lišta přechodová 60 mm

Pro tl. izolace: 160–240 mm

Lišta soklová 160 mm

Lišta přechodová 100 mm

Pro tl. izolace: 100–180 mm


Lišta soklová 100 mm

Lišta přechodová 100 mm

Pro tl. izolace: 100–120 mm

Lišta soklová 40 mm

Lišta přechodová 100 mm

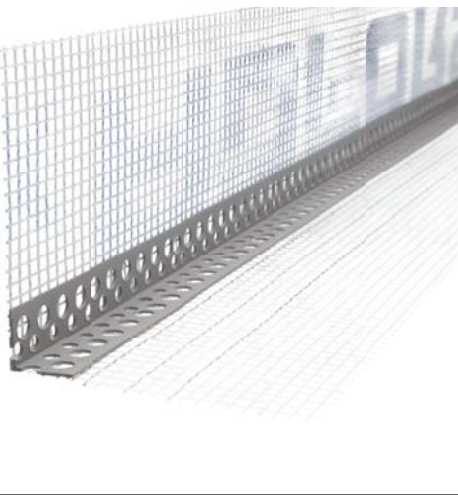


Rohový PVC profil s tkaninou

PVC rohové profily se sklovláknitou armovací tkaninou jsou určeny k vyztužení a ochraně všech rohů, hran, ostění oken nebo dveří v kontaktním zateplovacím systému ETICS. Zajišťují ochranu rohů proti mechanickému poškození, zabraňují vzniku vlasových trhlin a vytváří ideálně rovné rohy.

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. Moderní PVC neobsahuje stabilizátory na bázi olova. Součástí profilů je sklovláknitá armovací tkanina gramáž 145 g/m². Na poptávku lze tkaninu opatřit privátní značkou.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400121	Rohový PVC profil s tkaninou 100	2 m	50 ks
1650400122	Rohový PVC profil s tkaninou 100	2,5 m	50 ks
1650400033	Rohový PVC profil s tkaninou 150	2,5 m	50 ks

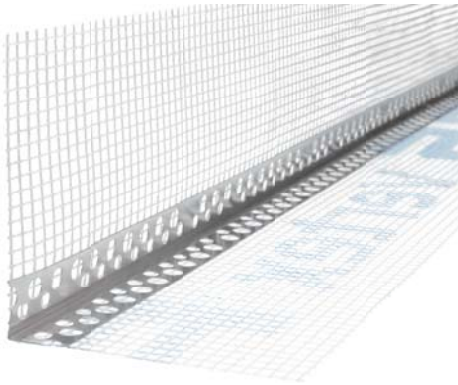


Rohový AL profil s tkaninou

AL rohové profily s tkaninou jsou určeny k vyztužení a ochraně všech rohů, hran, ostění oken nebo dveří v kontaktním zateplovacím systému ETICS. Zajišťují ochranu rohů proti mechanickému poškození, zabraňují vzniku vlasových trhlin a vytváří ideálně rovné rohy.

MATERIÁL

Rohové AL profily jsou vyrobeny z tvrdého hliníku, splňujícího evropské normy EN 573-3, EN 485-1, EN 485-2. Součástí profilů je sklovláknitá armovací tkanina.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1652279452	Rohový AL profil s tkaninou 100	2 m	50 ks
1650400029	Rohový AL profil s tkaninou 100	2,5 m	50 ks

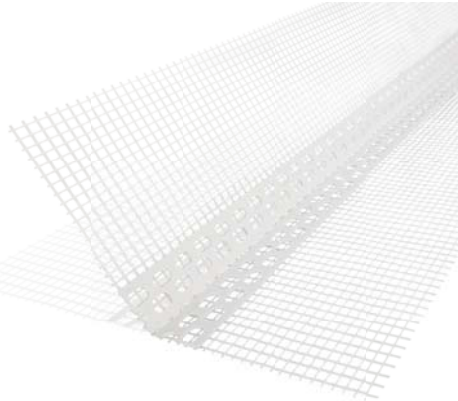


Flexibilní rohový profil s tkaninou

Rohové profily s flexibilním úhlem, sklovláknitou armovací tkaninou a návinem 25 m k vyztužení všech rohů, hran a ostění oken nebo dveří v kontaktním zateplovacím systému ETICS. Zajišťují ochranu rohů proti mechanickému poškození, zabraňují vzniku vlasových trhlin a vytváří ideálně rovné rohy. Návin v délce 25 m eliminuje riziko špatného napojení klasických rohových profilů vlivem porušení technologické kázně. Možnost nastavení různého úhlu profilů výrazně zvyšuje flexibilitu jejich použití.

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. Moderní PVC neobsahuje stabilizátory na bázi olova. Součástí profilů je sklovláknitá armovací tkanina.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400117	Flexibilní rohový profil s tkaninou	25 m	1 ks

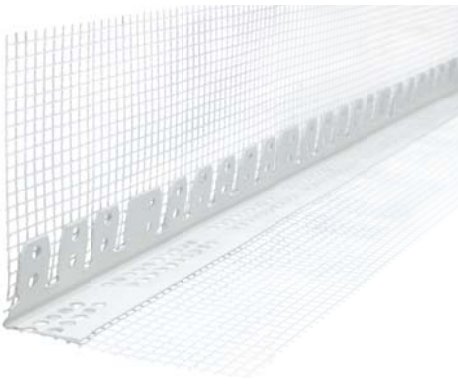


Klenbový profil s tkaninou

Klenbové profily se sklovláknitou armovací tkaninou jsou určeny k ochraně hran oblouků různých poloměrů v kontaktním zateplovacím systému ETICS. Profily jsou využívány k vyztužení obloukových rohů, hran a ostění oken nebo dveří různých poloměrů. Zajišťují ochranu proti mechanickému poškození, zabraňují vzniku vlasových trhlin a vytváří ideální hrany oblouku.

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. Moderní PVC neobsahuje stabilizátory na bázi olova. Součástí profilů je sklovláknitá armovací tkanina.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400034	Klenbový profil s tkaninou	2,5 m	20 ks

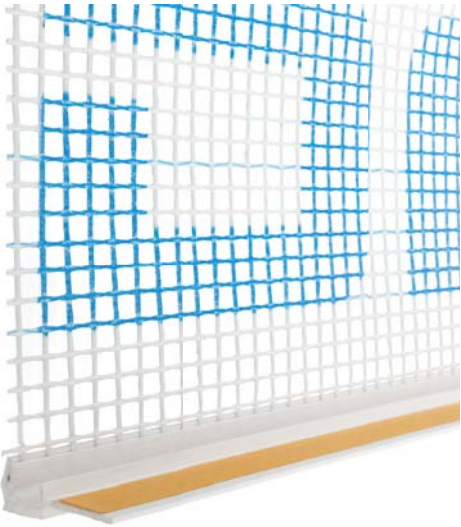

Začišťovací okenní profil s tkaninou

Začišťovací okenní profily se sklovláknitou armovací tkaninou vytváří dilatující spojení kontaktního zateplovacího systému ETICS s rámy výplní stavebních otvorů. Díky spojení omítky s rámy výplní stavebních otvorů a esteticky dokonalému začištění nedochází ke vzniku prasklin. Odlamovací lamela s lepicí páskou pro zakrývací fólii zabrání poškození a zašpinění rámu či skla. Profily současně zabráňují prostupu chladu. Při použití tohoto typu profilu není nutné tmelení spár.

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. Moderní PVC neobsahuje stabilizátory na bázi olova. Na každém profilu je nalepena oboustranně lepicí pěnovka s uzavřenými póry. Na odlamovací lamele je oboustranná lepicí páska k uchycení krycí fólie. Součástí profilů je sklovláknitá armovací tkanina.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400072	Začišť. okenní profil – 6 mm s tkaninou	1,4m	50ks
1650400068	Začišť. okenní profil – 6 mm s tkaninou	1,6m	50ks
1650400039	Začišť. okenní profil – 6 mm s tkaninou	2,4m	50ks
1650400041	Začišť. okenní profil – 9 mm s tkaninou	2,4m	20ks
1650400176	Začišť. okenní profil – 9 mm s tkaninou	2,4m	50ks




Začišťovací okenní profil se zdvojenou tkaninou

Začišťovací okenní profily se sklovláknitou armovací tkaninou a dvojitým armováním v místě maximálního namáhání vytváří dilatující spojení kontaktního zateplovacího systému ETICS s rámy výplní stavebních otvorů. Díky spojení omítky s rámy výplní stavebních otvorů a esteticky dokonalému začištění nedochází ke vzniku prasklin. Odlamovací pás s lepicí páskou pro zakrývací fólii zabrání poškození a zašpinění rámu či skla. Profily současně zabráňují prostupu chladu. Při použití tohoto typu profilu není nutné tmelení spár.

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. Moderní PVC neobsahuje stabilizátory na bázi olova. Na každém profilu je nalepena oboustranně lepicí pěnovka s uzavřenými póry. Na odlamovací lamele je oboustranná lepicí páska pro uchycení krycí fólie. Součástí profilů je dvojitá sklovláknitá armovací tkanina.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400103	Začišť. okenní profil – 6 mm se zdvojenou tk.	1,6m	50ks
1650400073	Začišť. okenní profil – 6 mm se zdvojenou tk.	2,4m	50ks

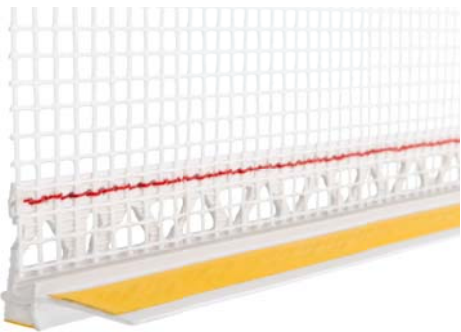


Začišťovací okenní profil s tkaninou a lamelou

Začišťovací okenní profily se sklovláknitou armovací tkaninou a ochrannou lamelou vytváří dilatující spojení kontaktního zateplovacího systému ETICS s rámy výplní stavebních otvorů. Díky spojení omítky s rámy výplní stavebních otvorů a esteticky dokonalému začištění nedochází ke vzniku prasklin. Zvýšená zadní hrana zamezuje vzniku prasklin u napojení omítky na profil. Odlamovací pás s lepicí páskou pro zakrývací fólii zabrání poškození a zašpinění rámu či skla. Profily současně zabráňují prostupu chladu. Při použití tohoto typu profilu se už nedělá tmelení spár – kvůli ochr. lamele. Viditelná pružná krycí lamela z měkčeného PVC chrání dilatační pásku před povětrnostními vlivy a usazováním nečistot. V nabídce také aktuální barva: černá – antracit RAL 7016

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. Moderní PVC neobsahuje stabilizátory na bázi olova. Na každém profilu je nalepena oboustranně lepicí pěnovka uzavřenými póry. Na odlamovací lamele je oboustranná lepicí páska pro uchycení krycí fólie. Součástí profilů je vřítá sklovláknitá armovací tkanina.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1652279514	Začišť.okenní profil – 6 mm s tk. a lamelou	2,6m	50ks
1652279515	Začišť.okenní profil – 9 mm s tk. a lamelou	2,6m	50ks
1652279516	Začišť.okenní profil – 9 mm s tk. a lamelou ANTRACIT	2,6m	50ks

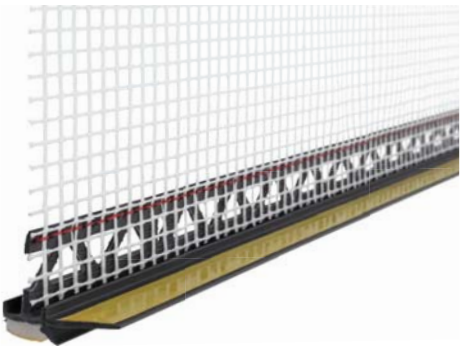

Začišťovací okenní profil dilatační s tkaninou a flexibilní membránou **NOVINKA**




Profily pro velká okna a dveře. K vytvoření opticky a technicky dokonalých spojů. Flexibilní membrána pro větší pohyb. Začišťovací okenní profily se sklovláknitou armovací tkaninou a flexibilní membránou vytváří výrazné univerzální dilatující spojení kontaktního zateplovacího systému ETICS v několika směrech s rámy výplní stavebních otvorů. Větší pohyby u velkých konstrukcí absorbuje k tomuto účelu určená flexibilní membrána, aby nedošlo k poškození v kritické oblasti spoje. Odlamovací pás s lepicí páskou pro zakrývací fólii zabrání poškození a zašpinění rámu či skla. Profily současně zabráňují prostupu chladu. Šířka profilu 10 mm. Při použití tohoto typu profilu se už spáry netmelí – kvůli dilataci. Použití pro okna o maximální velikosti 10 m² a tl. izolačního mat. 300 mm. Přednosti profilu:
- Vhodné pro všechny barevné rámy – lišta je celá překryta omítkou.
- Zvýšená zadní hrana zamezuje vzniku prasklin u napojení omítky na profil.
- Pro tloušťku omítek 6–9 mm.
- Výrazná dilatační flexibilní membrána.

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC (tvrdé i měkčené), vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. Moderní PVC neobsahuje stabilizátory na bázi olova. Na každém profilu je nalepena oboustranně lepicí pěnovka s uzavřenými póry. Na odlamovací lamele je oboustranná lepicí páska k uchycení krycí fólie. Součástí profilů je vřítá sklovláknitá armovací tkanina.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1652279507	Začišť. okenní profil dilatační – 6–9 mm s tk. a flex. membránou	2,6m	25ks


- ✓ Profily pro velká okna a dveře.
- ✓ Pro vytvoření opticky a technicky dokonalých spojů.
- ✓ Výrazná dilatační flexibilní membrána pro větší pohyb a zamezení jakýchkoliv vlasových trhlin, nebo prasklin.
- ✓ Vhodné i pro všechny barevné rámy – lišta je celá překryta omítkou.
- ✓ Zvýšená zadní hrana zamezuje vzniku prasklin u napojení omítky na profil.
- ✓ Univerzální profil pro tloušťku omítek 6–9 mm.

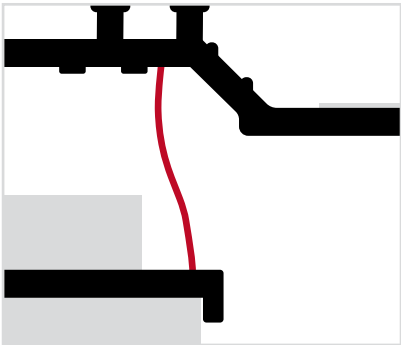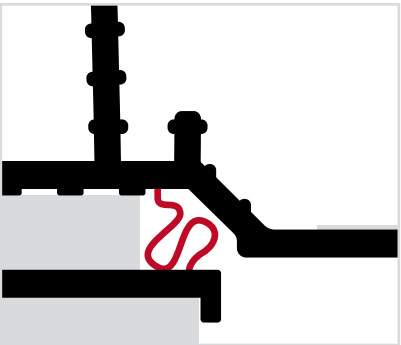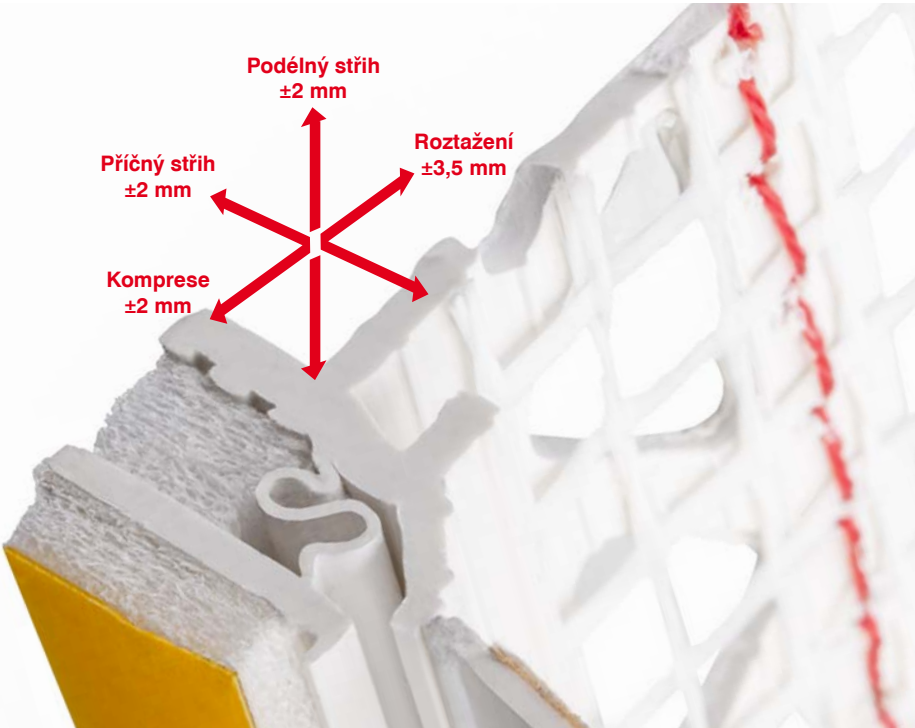

FLEXIBILNÍ MEMBRÁNA PRO VĚTŠÍ POHYBY



Testováno ift-Rosenheim podle směrnice MO-01/1. Odpovídá Ö-Norm B 6400, třída pohybu III.

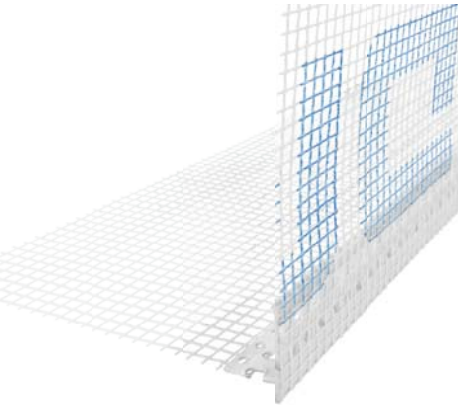


Nadokenní profil LT s tkaninou – nepřiznaná okapnice

Profily s nepřiznanou okapnicí se sklovláknitou armovací tkaninou jsou určeny k začištění omítky a zajištění svodu vody na horním ostění stavebních otvorů v kontaktním zateplovacím systému ETICS. Profily je možné použít i na ochranu rohů a odvod vody z balkónů nebo teras.

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. Moderní PVC neobsahuje stabilizátory na bázi olova. Součástí profilů je sklovláknitá armovací tkanina.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400037	Nadokenní profil LT s tk. – nepřiznaná okapnice	2,0m	20 ks
1650400069	Nadokenní profil LT s tk. – nepřiznaná okapnice	2,5m	20 ks

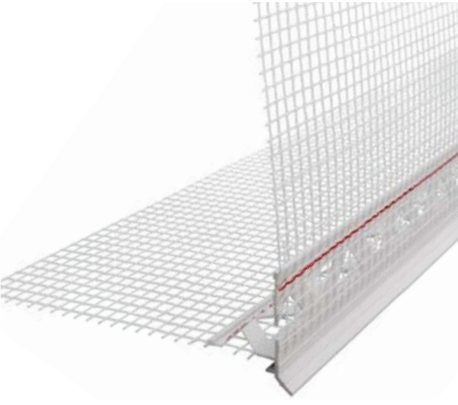

Nadokenní profil LT-MAX s tkaninou – nepřiznaná okapnice


NOVINKA

Profily s výraznou nepřiznanou okapnicí jsou určeny k začištění omítky a maximálnímu zajištění svodu vody na horním ostění stavebních otvorů v kontaktním zateplovacím systému ETICS. Profily je možné použít i na ochranu rohů všech vnějších hran a odvod vody z balkónů nebo teras. Lze použít i pro nepřímé založení kontaktního zateplovacího systému bez použití zakládacích profilů.

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. Moderní PVC neobsahuje stabilizátory na bázi olova. Součástí profilů je všíta sklovláknitá armovací tkanina.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1652279513	Nadokenní profil LT-MAX s tk. – nepřiznaná okapnice	2,5m	25 ks

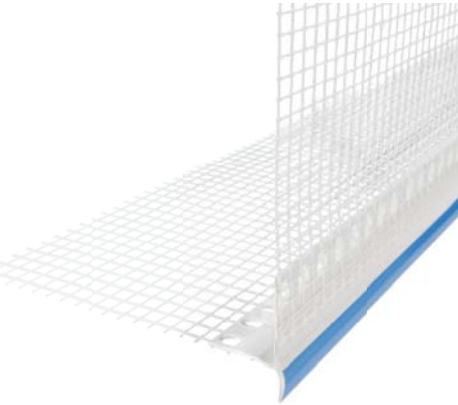

Nadokenní profil VLT s tkaninou – přiznaná okapnice

Profily s viditelnou a přiznanou okapnicí se sklovláknitou armovací tkaninou jsou určeny k začištění omítky a zajištění svodu vody na horním ostění stavebních otvorů v kontaktním zateplovacím systému ETICS. Profily je možné použít i na ochranu rohů a odvod vody z balkónů nebo teras.

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. Moderní PVC neobsahuje stabilizátory na bázi olova. Součástí profilů je sklovláknitá armovací tkanina.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400070	Nadokenní profil VLT s tk. – přiznaná okapnice	2,0m	20 ks
1650400038	Nadokenní profil VLT s tk. – přiznaná okapnice	2,5m	20 ks



Armovací roh a armovací díl

Armovací rohy a díly jsou určeny pro vyztužení omítky v rozích stavebních otvorů v kontaktním zateplovacím systému ETICS. Poskytují ideální vyztužení rohů bez stříhání tkaniny a zamezují vzniku prasklin v namáhaných místech zejména u velkých oken a balkónových dveří nebo HST portálech. Jejich výhodou je časová úspora při armování. Součástí armovacího rohu je teplem tvarovaná tkanina do vnitřního rohu.

MATERIÁL

Sklovláknitá armovací tkanina.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400162	Armovací roh	350×300×200 mm	25 ks
1652279511	Armovací díl	650×330 mm	150 ks




Parapetní napojovací profil LPE s tkaninou

Napojovací podparapetní profily se sklovláknitou armovací tkaninou a PE pěnovkou slouží k zajištění dilatujícího napojení omítky v kontaktním zateplovacím systému ETICS. Profily eliminují vznik prasklin mezi parapetem a omítkou z důvodu teplotní dilatace rozdílných materiálů (omítky, plast, ocel, měď atd.). Minimalizují vznik prasklin vlivem mechanického namáhání, chrání před prostupem chladu a hluku. Jejich použitím dojde k zjednodušení a zrychlení montáže parapetů a následné montáže ETICS.

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. Moderní PVC neobsahuje stabilizátory na bázi olova. Součástí profilů je sklovláknitá armovací tkanina.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400042	Parapetní profil LPE s tk. – podparapetní napojovací	2,0m	40 ks

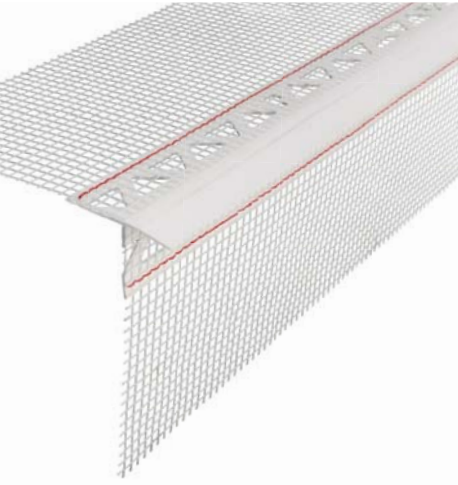

Parapetní napojovací profil LPE+ s tkaninou


NOVINKA

Napojovací podparapetní profily se sklovláknitou armovací tkaninou a navíc s tkaninou pro montáž pod okenní parapet slouží k zajištění dilatujícího napojení omítky v kontaktním zateplovacím systému ETICS. Profily eliminují vznik prasklin mezi parapetem a omítkou z důvodu teplotní dilatace rozdílných materiálů (omítky, plast, ocel, měď atd.). Minimalizují vznik prasklin vlivem mechanického namáhání. Místo PE pěnovky je zde našitá tkanina pro montáž do těsnicí hmoty. Flexibilní okapnice umožňuje ideální umístění na jakýkoli parapetní sklon a chrání spodní stranu parapetu při omítání. Okapnice se může v případě potřeby odstranit v místě předem určeného zlomu (např. u barevných okenních parapetů a barevných omítkových systémů).

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. Moderní PVC neobsahuje stabilizátory na bázi olova. Součástí profilů je všíta sklovláknitá armovací tkanina.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1652279522	Parapetní profil LPE+ s tk. – podparapetní napojovací	2,0m	15 ks

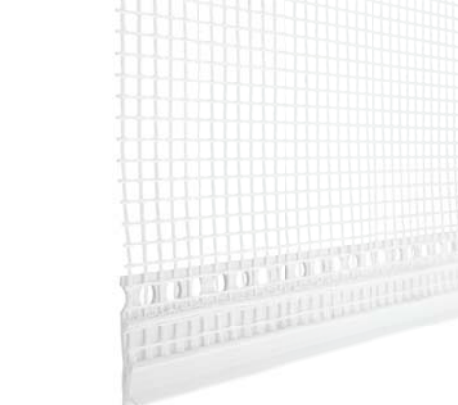

Parapetní napojovací profil s tkaninou – nasazovací

Napojovací flexibilní parapetní profily se sklovláknitou armovací tkaninou a nepřiznanou (podomítkovou) okapnicí jsou určeny k dilatujícímu napojení omítky v ostění na ohýbaný parapet, nebo AL krytku k omítky a pro odvod vody z ostění v kontaktním zateplovacím systému ETICS. Profily minimalizují vznik prasklin vlivem mechanického namáhání. Zamezují vztlínání vody pod izolant a jejich flexibilní část umožňuje napojení v úhlu parapetního plechu.

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. Moderní PVC neobsahuje stabilizátory na bázi olova. Součástí profilů je sklovláknitá armovací tkanina.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400150	Parapetní profil nasazovací s tk. – boční napojovací	2,0m	20 ks



Parapetní napojovací profil s tkaninou – nalepovací

Napojovací parapetní profily se sklovláknitou armovací tkaninou, PE pěnovkou a nepřiznanou (podomítkovou) okapnicí jsou určeny k dilatujícímu napojení omítky v ostění na krytku parapetu a pro odvod vody z ostění v kontaktním zateplovacím systému ETICS. Minimalizují vznik prasklin vlivem mechanického namáhání a zamezují vztlínání vody pod izolant.

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. Moderní PVC neobsahuje stabilizátory na bázi olova. Součástí profilů je sklovláknitá armovací tkanina.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400151	Parapetní profil nalepovací s tk. – boční napojovací	2,0m	20 ks



Dilatační profil s tkaninou

Dilatační profily průběžné a rohové se sklovláknitou armovací tkaninou jsou určeny k napojení jednotlivých ploch s přiznáním spáry v kontaktním zateplovacím systému ETICS. Dilatační spára je chráněna proti povětrnostním vlivům a profily zamezují vniknutí vlhkosti pod izolant. Tyto profily mají nepřiznané hrany a jsou určeny pro tloušťku omítek 6 mm, jedná se o tzv. profily podomítkové. Disponují univerzální zátkou k zakrytí průběžných a rohových dilatačních spár v kontaktním zateplovacím systému ETICS. Lze instalovat pouze svisle.

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. Moderní PVC neobsahuje stabilizátory na bázi olova. Součástí profilů je sklovláknitá armovací tkanina.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400035	Dilatační profil s tkaninou – průběžný	2,5m	25 ks
1650400036	Dilatační profil s tkaninou – rohový	2,5m	25 ks
1650400099	Univerzální krycí zátka k dilataci PVC	2,5m	25 ks


Dilatační profil MINI s tkaninou – univerzální **NOVINKA**

Dilatační profily univerzální 2v1 – průběžné nebo rohové se sklovláknitou armovací tkaninou a mini dilatací jsou určeny k napojení jednotlivých ploch s přiznáním mini spáry v kontaktním zateplovacím systému ETICS. Dilatační spára složená z pevného a pružného PVC je chráněna proti povětrnostním vlivům a profily zamezují vniknutí vlhkosti pod izolant. Tyto profily mají nepřiznané hrany a jsou určeny pro tloušťku omítek 6–9 mm, jedná se o tzv. profily podomítkové. Profily pro vytvoření efektivní a estetické mini dilataci např. na rodinných domech. Lze instalovat svisle i vodorovně.

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. Moderní PVC neobsahuje stabilizátory na bázi olova. Součástí profilů je všitá sklovláknitá armovací tkanina.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1652279518	Dilatační profil MINI 6–9 mm s tkaninou – univerzální	2,75m	10 ks

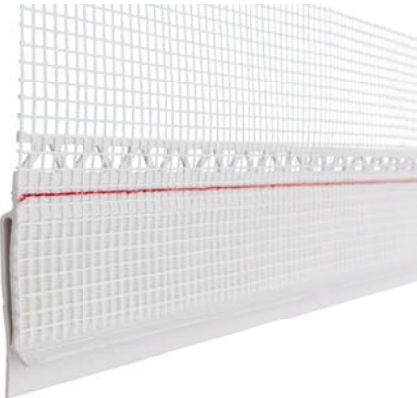

Ukončovací profil pro napojení oplechování s tkaninou

Ukončovací profily pro napojení oplechování se sklovláknitou armovací tkaninou slouží k zajištění dilatujícího spoje mezi oplechováním a omítkou v kontaktním zateplovacím systému ETICS. Spojení lišty s klempířskými prvky je velmi jednoduché – plech se zasune do odrážky v liště. Profily zajišťují dokonalý odvod vody ze systému a eliminují vztlínání vody pod izolant.

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. Moderní PVC neobsahuje stabilizátory na bázi olova. Součástí profilů je všitá sklovláknitá armovací tkanina.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1652279491	Ukončovací profil omítky pro napojení oplechování s tk.	2,5m	20 ks



Ukončovací profil omítky UPO s tkaninou

Ukončovací profily omítky se sklovláknitou armovací tkaninou slouží k začištění a ukončení omítky v kontaktním zateplovacím systému ETICS nebo u staveb z pórobetonu. Používají se v místech přechodu na jinou barvu, zrnitost či povrchovou úpravu (obkladové pásy, marmolit apod.). Jednotlivá výška profilů je přizpůsobena omítkám různých zrnitostí.

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. Moderní PVC neobsahuje stabilizátory na bázi olova. Součástí profilů je sklovláknitá armovací tkanina.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1652279529	Ukončovací profil omítky UPO – 3 mm s tkaninou	2,0m	20 ks
1652279524	Ukončovací profil omítky UPO – 3 mm s tkaninou	2,5m	20 ks
1652279525	Ukončovací profil omítky UPO – 6 mm s tkaninou	2,0m	20 ks
1652279526	Ukončovací profil omítky UPO – 6 mm s tkaninou	2,5m	20 ks
1652279527	Ukončovací profil omítky UPO – 10 mm s tkaninou	2,0m	20 ks
1652279528	Ukončovací profil omítky UPO – 10 mm s tkaninou	2,5m	20 ks

Budky do zateplení

Rorýs je zvláště chráněným a ohroženým druhem živočichů. Ze zákona 114/1992 Sb. vyplývá povinnost postupovat při provádění stavebních prací tak, aby nedocházelo k zraňování nebo úhynu chráněných živočichů a jejich biotopů, přirozených nebo umělých sídel. Při rekonstrukci panelových nebo bytových domů dochází k trvalé likvidaci hnízdišť rorýse. Vsazení budek pro tohoto ohroženého ptáka přímo do systému ETICS je tudíž nejlepší způsob jeho ochrany a podpory zahnízdění. Snadnou montáží budek do systému ETICS je na finální fasádě docíleno decentního a estetického vzhledu. Ochrana platí ze zákona také pro všechny druhy netopýrů, vyskytujících se v České republice.


Materiál a popis budek:

Budky pro rorýse: Všechny budky jsou vyrobeny z extrudovaného polystyrenu o tloušťce 20 mm (u budek pro netopýry zadní strana tloušťka 40 mm), tudíž se v systému ETICS nenachází žádný cizí materiál a nezpůsobuje žádné lokální teplotní změny, zvláště viditelné na záběrech termokamery. Vnitřní podlaha je zpevněna stěrkou, vletový otvor je uzpůsoben ke snadnější instalaci bandáže a omítkoviny v imitaci kamene. U budek doporučujeme odstín se stejnou hodnotou HBW, jako má plocha, v níž je instalována. Budky pro netopýry standard: Vletová část a vnitřní strana je opatřena stěrkou se zvrásněním, opatřenou PU vrstvou, která umožňuje netopýrům pohyb do nitra budky a jejich zavěšení. Budka pro netopýry průlezová: Vletová část a vnitřní strana je opatřena stěrkou se zvrásněním, opatřenou PU vrstvou, která umožňuje netopýrům pohyb do nitra budky a průlez do stávajících dutin, které je nutné dle projektu nebo ČESON zachovat. Na poptání je možné dodat i protipožární budky pro rorýse a netopýry z fenolické pěny, které lze instalovat do protipožárních zón dle ČSN 73 0810. Budky se lepí fasádním lepidlem nebo PUR pěnou, jako každý izolant systému ETICS. Standardní budky skladem, v ostatních případech zakázková výroba. Atypické rozměry na poptání. Dodání je zpravidla 5–10 dní v závislosti na počtu kusů.


Číslo položky	Název	Délka
1650400179	Budka pro netopýry průlezová	200×400×100 mm
1650400155	Budka pro netopýry standard	400×400×100 mm
1650400152	Budka pro rorýse 1R jednokomorová	380×190×150 mm
1650400154	Budka pro rorýse 2R dvoukomorová	800×190×150 mm
1650400178	Budka pro rorýse 3R tříkomorová	1 130×190×150 mm
1650400200	Budka pro rorýse 4R čtyřkomorová	1500×190×150 mm




VYOBRAZENÍ SYSTÉMOVÝCH PROFILŮ A DOPLŇKŮ PRO ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS

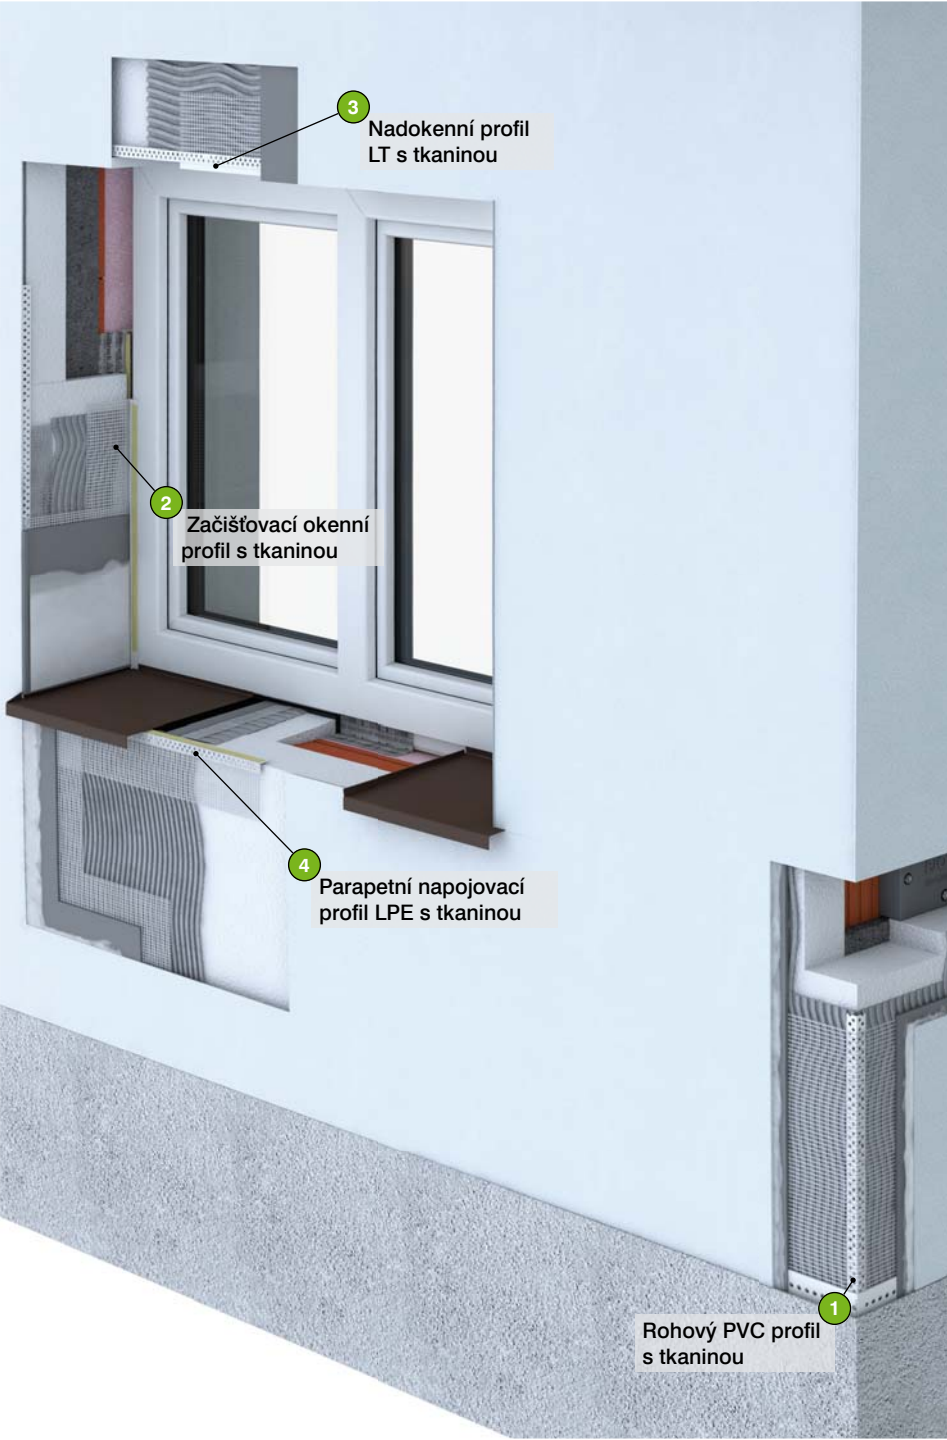

- 1 Rohový PVC profil s tkaninou** (str. 9)
Alternativa:
Rohový AL profil s tkaninou (str. 9)
Alternativa 2:
Flexibilní rohový profil s tkaninou (str. 9)
- 2 Zajišťovací okenní profil s tkaninou** (str. 10)
Alternativa:
Zajišťovací okenní profil se zdvojenou tkaninou (str. 10)
Zajišťovací okenní profil s tkaninou a lamelou – bílý a antracit (str. 10)
Alternativa 2:
Zajišťovací okenní profil dilatační s tkaninou a flexibilní membránou (str. 11)
- 3 Nadokenní profil LT s tkaninou – nepřiznaná okapnice** (str. 12)
Alternativa:
Nadokenní profil LT-MAX s tkaninou – nepřiznaná okapnice (str. 12)
Nadokenní profil VLT s tkaninou – přiznaná okapnice (str. 12)
- 4 Parapetní napojovací profil LPE s tkaninou** (str. 13)
Alternativa:
Parapetní napojovací profil LPE+ s tkaninou (str. 13)
Alternativa 2:
Na ostění napojovací profily:
Parapetní napojovací profil s tkaninou – nasazovací (str. 13)
Parapetní napojovací profil s tkaninou – nalepovací (str. 13)

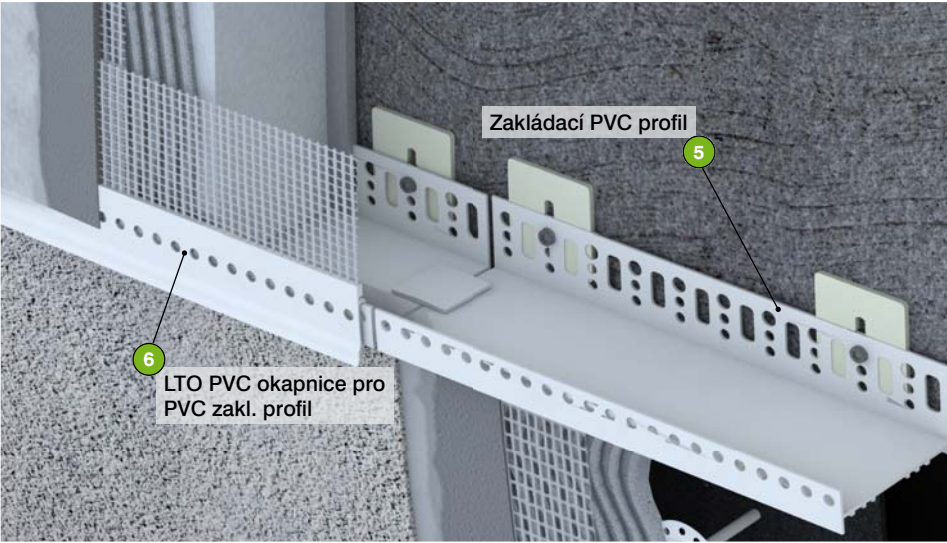

- 5 Zakládací PVC a AL profil** (str. 6) + doplňky (str. 6, 7)
Alternativa:
Zakládací PVC sada – soklová lišta montážní 40, 100 a 160 mm (str. 8)
- 6 LTO PVC okapnice pro PVC a AL zakl. profil** (str. 6)
Alternativa:
Zakládací PVC sada – přechodová lišta s nepřiz. okapničkou a tk. 60 a 100 mm (str. 8)

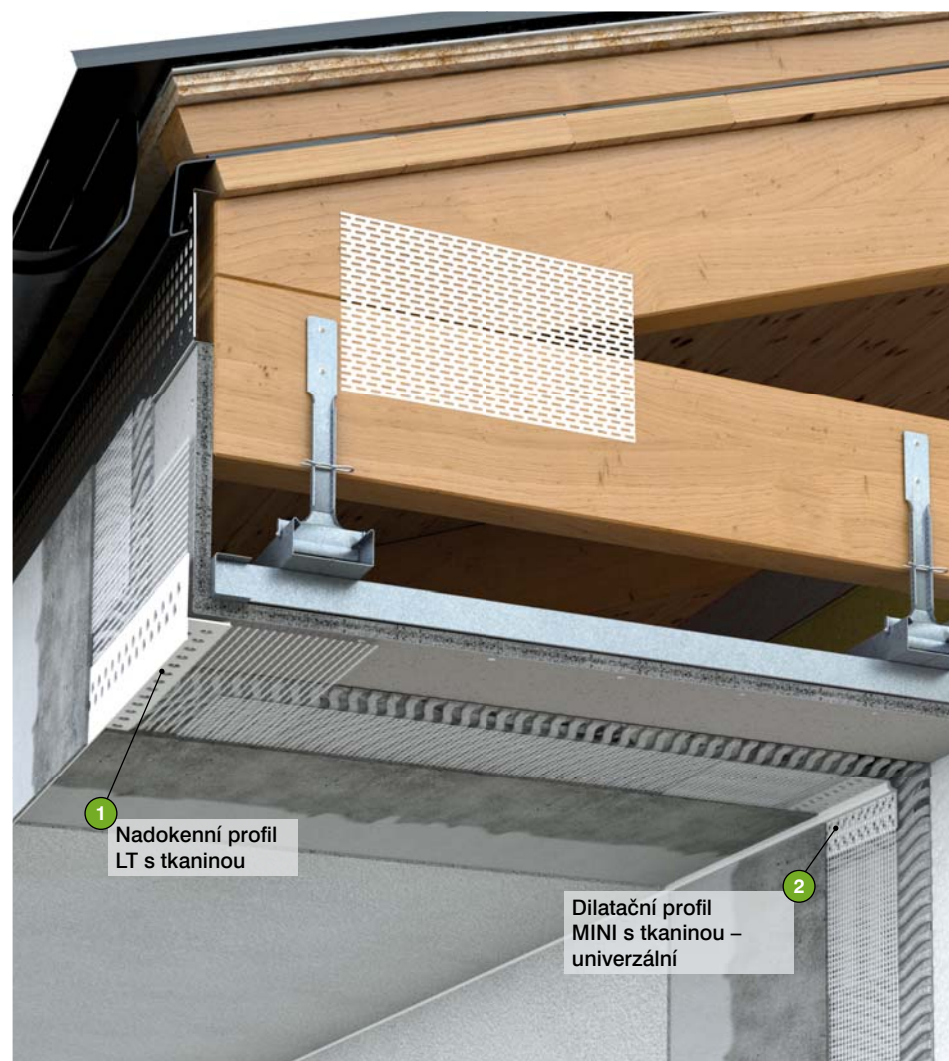


1 Nadokenní profil LT s tkaninou

2 Dilatační profil MINI s tkaninou – univerzální

- 1 **Nadokenní profil LT s tkaninou – nepřiznaná okapnice** (str. 12)
Alternativa:
Nadokenní profil LT-MAX s tkaninou – nepřiznaná okapnice (str. 12)
Nadokenní profil VLT s tkaninou – přiznaná okapnice (str. 12)

- 2 **Dilatační profil MINI s tkaninou – univerzální** (str. 14)
Alternativa:
Dilatační profil s tkaninou – průběžný
Dilatační profil s tkaninou – rohový (str. 14)

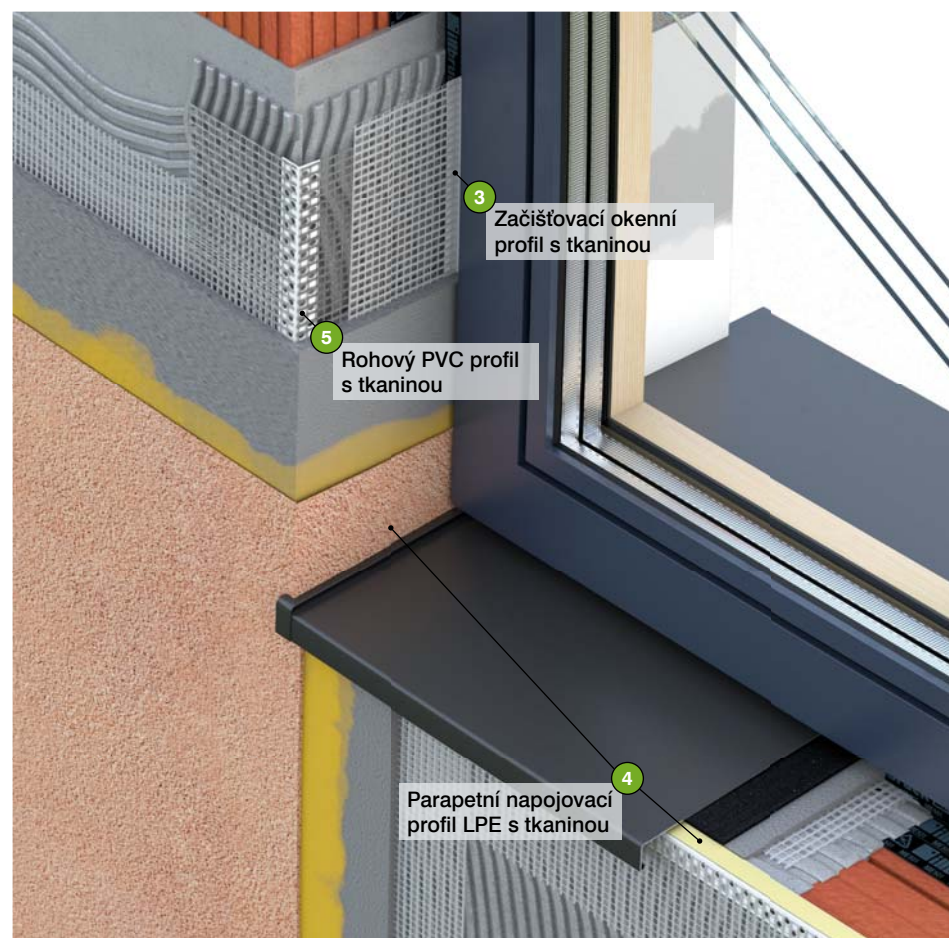

3 Zajišťovací okenní profil s tkaninou

5 Rohový PVC profil s tkaninou

4 Parapetní napojovací profil LPE s tkaninou

- 3 **Zajišťovací okenní profil s tkaninou** (str. 10)
Alternativa:
Zajišťovací okenní profil se zdvojenou tkaninou (str. 10)
Zajišťovací okenní profil s tkaninou a lamelou – bílý a antracit (str. 10)
Alternativa 2:
Zajišťovací okenní profil dilatační s tkaninou a flexibilní membránou (str. 11)

- 4 **Parapetní napojovací profil LPE s tkaninou** (str. 13)
Alternativa:
Parapetní napojovací profil LPE+ s tkaninou (str. 13)
Alternativa 2:
Na ostění napojovací profily:
Parapetní napojovací profil s tkaninou – nasazovací (str. 13)
Parapetní napojovací profil s tkaninou – nalepovací (str. 13)

- 5 **Rohový PVC profil s tkaninou** (str. 9)
Alternativa:
Rohový AL profil s tkaninou (str. 9)
Alternativa 2:
Flexibilní rohový profil s tkaninou (str. 9)

OMÍTKY

profily a příslušenství
pro vnější a vnitřní omítky

INOVACE



Začišťovací okenní profil bez tkaniny

Začišťovací okenní profily bez tkaniny vytváří dilatující spojení s rámy výplní stavebních otvorů. Díky spojení omítky s rámy výplní stavebních otvorů a esteticky dokonalému začištění nedochází ke vzniku prasklin. Odlamovací pás s lepicí páskou pro zakrývací fólii zabrání poškození a zašpinění rámu či skla. Profily současně zabraňují prostupu chladu. Při použití tohoto typu profilu není nutné tmelení spár. Inovace profilu a vylepšený tvar pro ještě lepší držení omítky.

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. Moderní PVC neobsahuje stabilizátory na bázi olova. Na každém profilu je nalepena oboustranně lepicí pěnovka s uzavřenými póry. Na odlamovací lamelle je oboustranná lepicí páska k uchycení krycí fólie.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400111	Začišť. okenní profil – 6 mm bez tk.	1,6m	30 ks
1650400060	Začišť. okenní profil – 6 mm bez tk.	2,4m	30 ks
1650400061	Začišť. okenní profil – 9 mm bez tk.	2,4m	30 ks



37111, 3712 Začišťovací okenní profil bez tkaniny s lamelou

Začišťovací okenní profily Protektor 37111 a 3712 s lamelou jsou vhodné pro vnitřní i vnější omítky. Vytváří dilatující spojení s rámy výplní stavebních otvorů. Díky spojení omítky s rámy výplní stavebních otvorů a esteticky dokonalému začištění nedochází ke vzniku prasklin. Odlamovací pás s lepicí páskou pro zakrývací fólii zabraňuje poškození a zašpinění rámu či skla. Profily současně zabraňují prostupu chladu. Při použití tohoto typu profilu není nutné tmelení spár. Viditelná pružná krycí lamela z měkčeného PVC chrání dilatační pásku před povětrnostními vlivy a usazováním nečistot.

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. Moderní PVC neobsahuje stabilizátory na bázi olova. Na každém profilu je nalepena oboustranně lepicí pěnovka s uzavřenými póry. Na odlamovací lamelle je oboustranná lepicí páska k uchycení krycí fólie.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400137	Protektor 37111 – začišť. okenní profil – 6 mm bez tk. s lamelou	2,6m	30 ks
1650400136	Protektor 3712 PVC – začišť. okenní profil – 9 mm bez tk. s lamelou	2,6m	60 ks



37720 Začišťovací okenní profil bez tkaniny s lamelou ANTRACIT NOVINKA

Začišťovací okenní profily Protektor 37720 s lamelou v barvě antracit RAL 7016 jsou vhodné pro vnitřní i vnější omítky. Vytváří dilatující spojení s rámy výplní stavebních otvorů. Díky spojení omítky s rámy výplní stavebních otvorů a esteticky dokonalému začištění nedochází ke vzniku prasklin. Odlamovací pás s lepicí páskou pro zakrývací fólii zabraňuje poškození a zašpinění rámu či skla. Profily současně zabraňují prostupu chladu. Při použití tohoto typu profilu se už netmelí spáry – kvůli ochr. antracitové lamelle. Viditelná pružná krycí lamela z měkčeného PVC chrání dilatační pásku před povětrnostními vlivy a usazováním nečistot.

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. Moderní PVC neobsahuje stabilizátory na bázi olova. Na každém profilu je nalepena oboustranně lepicí pěnovka s uzavřenými póry. Na odlamovací lamelle je oboustranná lepicí páska pro uchycení krycí fólie.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1652279521	Protektor 37720 – začišť. okenní profil – 9 mm bez tk. s lamelou ANTRACIT	2,6m	30 ks



38610 Začišťovací okenní profil dilatační bez tkaniny s flexibilní membránou NOVINKA

Profily pro velká okna a dveře. Pro vytvoření opticky a technicky dokonalých spojů. Flexibilní membrána pro větší pohyb.

Začišťovací okenní profily Protektor 38610 bez tkaniny a s flexibilní membránou vytváří výrazné univerzální dilatující spojení pro vnitřní a venkovní omítky v několika směrech s rámy výplní stavebních otvorů. Větší pohyby u velkých konstrukcí absorbuje k tomuto účelu určená flexibilní membrána, aby nedošlo k poškození v kritické oblasti spoje. Odlamovací pás s lepicí páskou pro zakrývací fólii zabrání poškození a zašpinění rámu či skla. Profily současně zabraňují prostupu chladu. Šířka profilu 10 mm. Při použití tohoto typu profilu se už spáry netmelí – kvůli dilataci. Použití pro okna o maximální velikosti 10 m².

Přednosti profilu:

- Vhodné pro všechny barevné rámy – lišta je celá překryta omítkou.
- Zvýšená zadní hrana zamezuje vzniku prasklin u napojení omítky na profil.
- Pro tloušťku omítek od 10 mm do 14 mm.
- Výrazná dilatační flexibilní membrána.
- Pro vnitřní a venkovní omítky.

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC (tvrdé i měkčené), vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. Moderní PVC neobsahuje stabilizátory na bázi olova. Na každém profilu je nalepena oboustranně lepicí pěnovka s uzavřenými póry. Na odlamovací lamelle je oboustranná lepicí páska pro uchycení krycí fólie.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1652279517	Protektor 38610 – začišť. okenní profil dilatační – 10–14 mm bez tk. s flex. membránou	2,6m	25 ks

Detail vyobrazení flexibilní membrány pro větší pohyb na str. 11



Klenbový profil bez tkaniny

Klenbové profily bez tkaniny jsou určeny k ochraně hran oblouků různých poloměrů. Profily jsou využívány k vyztužení obloukových rohů, hran a ostění oken nebo dveří různých poloměrů. Zajišťují ochranu proti mechanickému poškození a vytváří ideální hrany oblouků.

MATERIÁL

Profily jsou vyrobeny z kvalitního a houževnatého PVC, vysoce odolného vůči alkáliím a UV záření. Moderní PVC neobsahuje stabilizátory na bázi olova.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400063	Klenbový PVC profil bez tkaniny	2,5m	50 ks
1650400065	Klenbový PVC profil bez tkaniny	3m	50 ks



10077 Rohový profil s ostrou hranou

Rohové profily Protektor 10077 s ostrou hranou jsou vhodné pro vnitřní omítky o tloušťce 10 mm a rozměru 34×34 mm. Zároveň slouží k ochraně a přesnému tvarování rohů.

MATERIÁL

Galvanizovaný ocelový plech o tloušťce 0,5 mm, tloušťka pozinku 275 g/m². Splňuje normu: EN 13658-1. Reakce na oheň: A1

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400140	Protektor 10077 – PZ – ostrá hr. 34×34 mm – omítka 10 mm	2,5 m	25 ks
1650400141	Protektor 10077 – PZ – ostrá hr. 34×34 mm – omítka 10 mm	2,75 m	25 ks
1650400142	Protektor 10077 – PZ – ostrá hr. 34×34 mm – omítka 10 mm	3 m	25 ks



1027 Rohový profil jemný

Rohové profily Protektor 1027 jsou vhodné pro vnitřní omítky a tloušťce 3 mm i více a v rozměru 31×31 mm. Vhodné především na sádrové omítky. Zároveň slouží k ochraně a přesnému tvarování rohů.

MATERIÁL

Galvanizovaný ocelový plech o tloušťce 0,5 mm, tloušťka pozinku 275 g/m². Splňuje normu: EN 13658-1. Reakce na oheň: A1

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400201	Protektor 1027 – PZ – jemný – 31×31 – omítka 3 mm	2,6 m	50 ks
1650400202	Protektor 1027 – PZ – jemný – 31×31 – omítka 3 mm	2,6 m	50 ks



9007 AL Rohový profil s ostrou hranou

Rohové hliníkové profily Protektor 9007 s ostrou hranou jsou vhodné pro vnitřní omítky o tloušťce 10 mm a rozměru 34×34 mm. Zároveň slouží k ochraně a přesnému tvarování rohů.

Jejich největší předností je materiál. Jsou vyrobeny z hliníku, který je vhodný do vlhkého prostředí, jako např. koupelny, kryté bazény, wellness, komerční kuchyně apod.

MATERIÁL

Tvrдый hliník, tloušťka materiálu 0,56 mm. Splňuje normu: EN 13658-1. Reakce na oheň: A1

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400195	Protektor 9007 – AL – ostrá hr. 34×34 mm – omítka 10 mm	2,75 m	25 ks
1650400196	Protektor 9007 – AL – ostrá hr. 34×34 mm – omítka 10 mm	3 m	25 ks



1028 Rohový profil s PVC hranou

Rohové profily Protektor 1028 s kulatou hranou a PVC ochranou jsou vhodné pro vnitřní i vnější omítky o minimální tloušťce 15 mm.

MATERIÁL

Galvanizovaný ocelový plech o tloušťce 0,5 mm, tloušťka pozinku 275 g/m². Splňuje normu: EN 13658-2. Reakce na oheň: E

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400138	Protektor 1028 – PZ – kulatá hr. s PVC 50×50 mm – omítka 15 mm	2,5 m	15 ks
1650400139	Protektor 1028 – PZ – kulatá hr. s PVC 50×50 mm – omítka 15 mm	3 m	15 ks



1106, 1105 Omítníkový profil

Omítníkové profily Protektor 1105 a 1106 jsou vhodné pro vnitřní omítky o tloušťce ≥ 6 mm/10 mm a pro sádrokartony. Jsou určeny pro přesné a rychlé nanášení vnitřních omítek.

MATERIÁL

Galvanizovaný ocelový plech o tloušťce 0,5 mm, tloušťka pozinku 275 g/m². Splňuje normu: EN 13658-1. Reakce na oheň: A1

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400125	Protektor 1106 – PZ – omítníkový profil – omítka 6 mm	3 m	50 ks
1650400123	Protektor 1105 – PZ – omítníkový profil – omítka 10 mm	2,75 m	50 ks
1650400124	Protektor 1105 – PZ – omítníkový profil – omítka 10 mm	3 m	50 ks



9005 AL Omítníkový profil

Hliníkové omítníkové profily Protektor 9005 jsou vhodné pro vnitřní omítky o tloušťce 10 mm a vyšší, a to i pro sádrokartony. Jsou určeny na přesné a rychlé nanášení vnitřních omítek.

Jejich největší předností je materiál. Jsou vyrobeny z hliníku, který je vhodný do vlhkého prostředí, jako např. koupelny, kryté bazény, wellness, komerční kuchyně apod.

MATERIÁL

Tvrдый hliník s bílým základním nátěrem 0,5 mm. Splňuje normu: EN 13658-1. Reakce na oheň: E

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400119	Protektor 9005 – AL – omítníkový profil – omítka 10 mm	2,75 m	50 ks
1650400120	Protektor 9005 – AL – omítníkový profil – omítka 10 mm	3 m	50 ks



Omítníkový profil dřevěný – buk

Omítníkové dřevěné profily jsou vhodné na vnitřní a vnější omítky o jakékoliv tloušťce. Jsou určeny pro přesné a rychlé nanášení omítek a k vyhlazení podkladu. Předností bukového omítníku je, že dřevo je tvrdé, nenasákavé a omítník lze používat opakovaně.

MATERIÁL

Hladké nenasákavé a tvrdé bukové dřevo o tloušťce 4 mm a šířce 30 mm.

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1652279539	Omítníkový profil dřevěný – buk	2,0 m	15 ks
1652279541	Omítníkový profil dřevěný – buk	2,75 m	15 ks



1227, 1225, 1229 Soklový profil s PVC okapničkou

Soklové profily Protektor 1227, 1225 a 1229 s plastovou okapničkou jsou vhodné na vnější omítky. Nejsou určeny na sádrokartony. PVC okapničku doporučujeme očistit ihned po omítnutí.

MATERIÁL

Galvanizovaný ocelový plech o tloušťce 0,56 mm, tloušťka pozinku 275 g/m². Nos profilu je z tvrdého PVC. Splňuje normu: EN 13658-2. Reakce na oheň: E

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400131	Protektor 1227 – PZ – soklový profil s PVC okapn. – omítka 10 mm	3 m	25 ks
1650400132	Protektor 1225 – PZ – soklový profil s PVC okapn. – omítka 14 mm	3 m	25 ks
1650400133	Protektor 1229 – PZ – soklový profil s PVC okapn. – omítka 20 mm	3 m	25 ks



1231 Ukončovací profil omítky s přidavnou hranou 5 mm

Ukončovací omítkové profily Protektor 1231 jsou určeny k ochraně a přesnému vodorovnému či svislému ukončení pro vnitřní omítky, profil má navíc přidavnou stahovací hranu 5 mm pro lepší ukončení. Lze je použít i při přechodech omítky na jinou povrchovou úpravu, např. obklad. Jsou vhodné i na sádkartony.

MATERIÁL

Galvanizovaný ocelový plech o tloušťce 0,56 mm, tloušťka pozinku 275 g/m². Splňuje normu: EN 13658-1. Reakce na oheň: A1

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1652279456	Protektor 1231 – PZ – ukončovací profil – omítka 10 mm – hrana 5 mm	2,5 m	25 ks
1652279459	Protektor 1231 – PZ – ukončovací profil – omítka 10 mm – hrana 5 mm	3,0 m	25 ks



1216, 1211, 1210 Ukončovací profil omítky

Ukončovací omítkové profily Protektor 1216, 1211 a 1210 jsou určeny k ochraně a přesnému vodorovnému či svislému ukončení pro vnitřní omítky. Lze je použít např. při přechodech omítky na jinou povrchovou úpravu. Jsou vhodné i na sádkartony.

MATERIÁL

Galvanizovaný ocelový plech o tloušťce 0,56 mm, tloušťka pozinku 275 g/m². Splňuje normu: EN 13658-1. Reakce na oheň: A1

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1650400126	Protektor 1216 – PZ – ukončovací profil – omítka 6 mm	3 m	25 ks
1650400127	Protektor 1211 – PZ – ukončovací profil – omítka 9 mm	2,5 m	25 ks
1650400128	Protektor 1211 – PZ – ukončovací profil – omítka 9 mm	3 m	25 ks
1650400129	Protektor 1210 – PZ – ukončovací profil – omítka 14 mm	3 m	25 ks




7521 Dilatační profil MINI – univerzální **NOVINKA**

Dilatační omítkové profily Protektor 7521 univerzální 2v1 – průběžné nebo rohové s pružnou dilatací jsou určeny pro napojení jednotlivých ploch s přiznáním mini spáry na vnitřních nebo vnějších omítkách. Dilatační spára složená z pevného a pružného PVC je chráněna proti povětrnostním vlivům a profily zamezují vniknutí vlhkosti. Profily slouží k vytvoření efektivní a estetické mini dilatace např. na rodinných domech.

MATERIÁL

Galvanizovaný ocelový plech o tloušťce 0,5 mm, tloušťka pozinku 275 g/m². Středový díl je vyroben v kombinaci tuhého a pružného PVC. Splňují normy: EN 13658-2. Reakce na oheň: E

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1652279519	Protektor 7521 – PZ – dilatační profil MINI univerzální – omítka 10 mm	3 m	10 ks

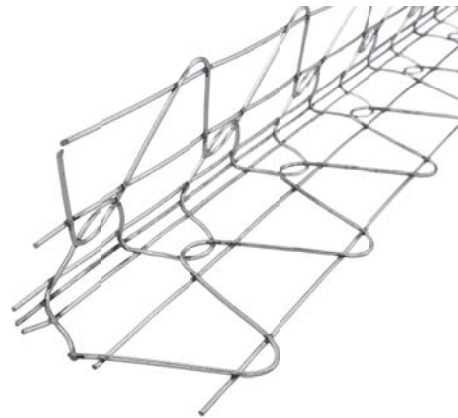


11541 Rohový profil drátěný WIDRA APS

Rohové drátěné profily Protektor 11541 WIDRA APS jsou speciální exteriérové pozinkové profily. Rohové drátěné obruby jsou vyrobeny z galvanizovaného drátu, který je přivařený v různých bodech k vytvoření spoje. Díky minimálnímu kontaktu drátů s omítkou je umožněna perfektní prodyšnost omítky a optimální vyztužení okrajů. Rohovou drátěnou obrubu lze tak zcela nastříkat první vrstvou. Zároveň je umožněna maximální penetrace malty, což zajišťuje znamenitou stabilitu v rozích a na okrajích. Pro tloušťku omítky 15 mm a více.

MATERIÁL

Galvanizovaný pozinkový drát o průměru 1,4 mm, tloušťka pozinku 200 g/m². Splňuje normu: EN 13658-2. Reakce na oheň: A1

Číslo položky	Název	Délka	Balení
1652279512	Protektor 11541 – PZ – roh WIDRA APS – omítka 15 mm	2,95 m	40 ks

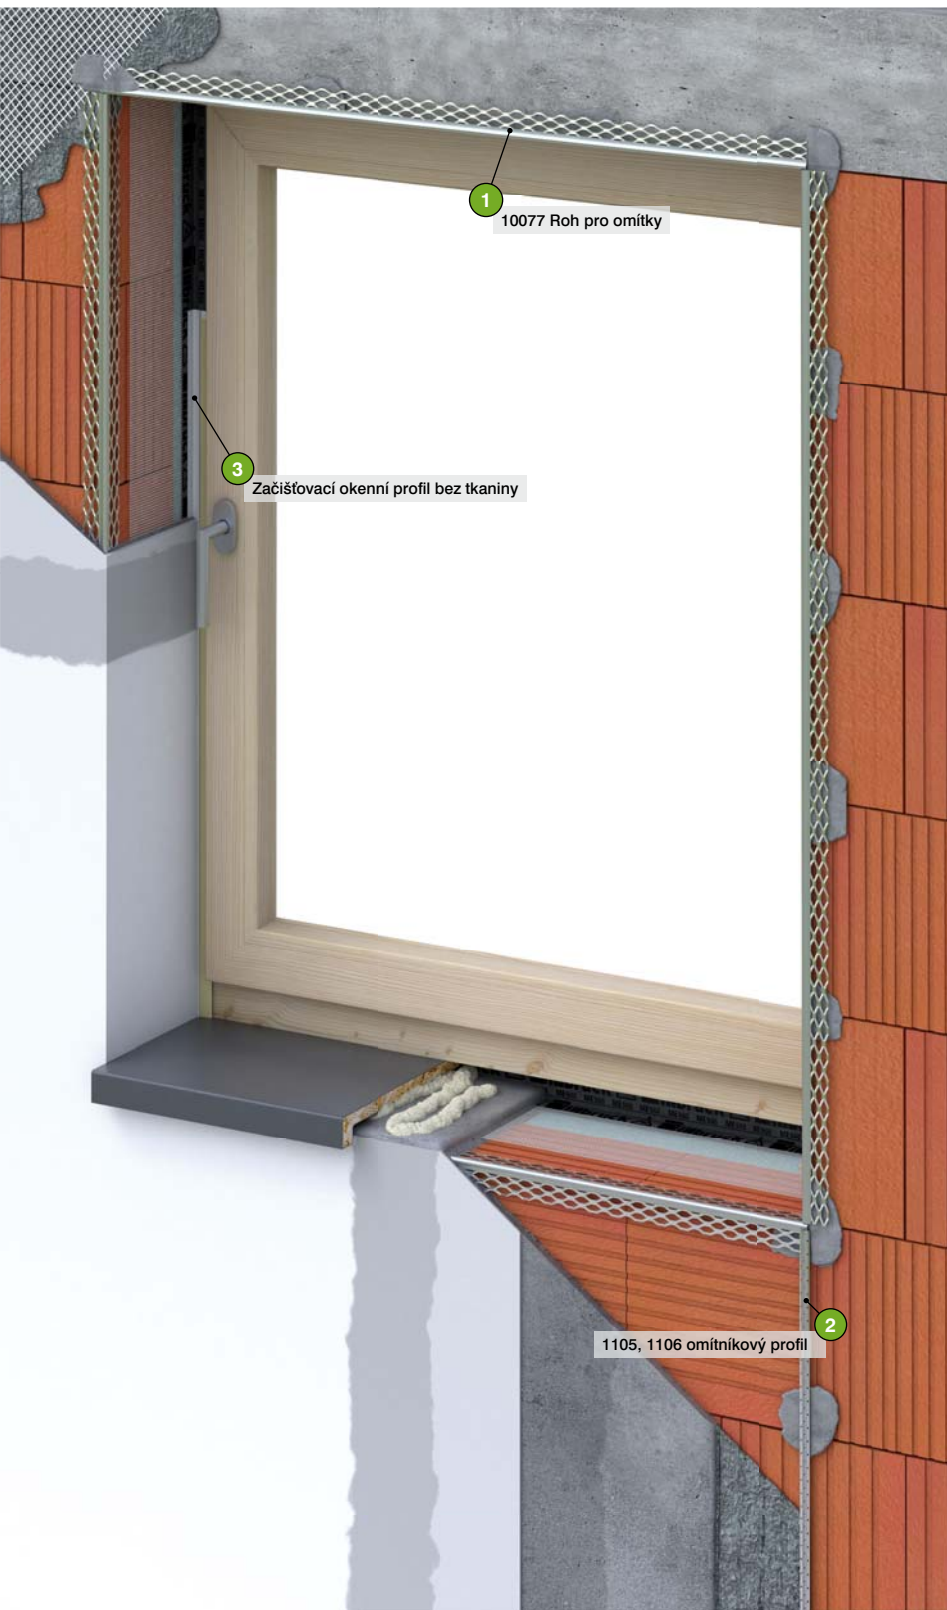

- 1** 10077 Rohový profil (str. 23)
Alternativa:
1027 Rohový profil jemný (str. 22)
9007 AL rohový profil (str. 22)
Alternativa 2:
1028 Rohový profil s PVC hranou (str. 22)
- 2** 1105, 1106 omítníkový profil (str. 23)
Alternativa:
9005 AL omítníkový profil (str. 23)
Alternativa 2:
Omítníkový profil dřevěný – buk (str. 23)
- 3** Zajišťovací okenní profil bez tkaniny (str. 20)
Alternativa:
37111, 3712 Zajišť. okenní profil bez tkaniny s lamelou (str. 20)
37720 Zajišťovací okenní profil bez tkaniny s lamelou antracit (str. 20)
Alternativa 2:
38610 Zajišťovací okenní profil dilatační bez tkaniny s flexibilní membránou (str. 21)

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 28 horizontal ruling lines spaced evenly across the page, typical of standard notebook paper. The lines are thin and light gray or blue. There is no handwriting, printed text, or other markings on the page.

produkt manažer
+420 775 734 007
martin.brezina@retex.cz

manažer odbytu
+420 704 686 327
katerina.hodbodova@retek.cz

www.retek.cz

© RETEK s.r.o. 2024