


3x3m

DEK

PŮJČOVNA

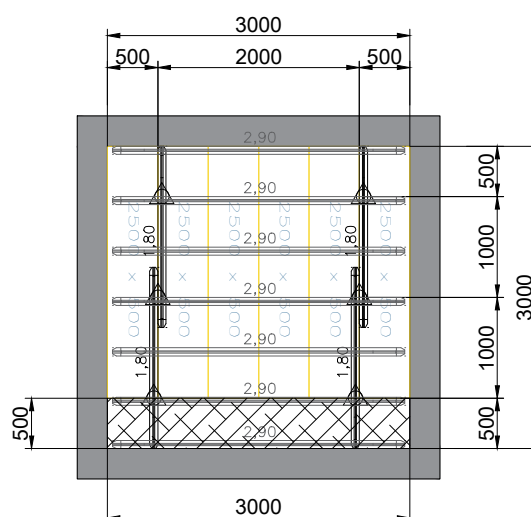

Plocha, kterou je nutné pokrýt deskami zaříznutými na míru (dořezy) = 1,5 m²

Počty komponent uvedené níže vychází z množství komponent v jedné sestavě stropního bednění s deskami (PSK0755)

Komponenty	Potřebný počet ks	Zbývající počet ks	Primární podpěra	Mezipodpěra	Dořezy	Stěna
Bednicí deska DOKA 3-SO 21 mm 2,50 × 0,50 m	6	24				
Nosník DOKA H20 top P 1,80 m	4	0				
Nosník DOKA H20 top P 2,45 m	0	14				
Nosník DOKA H20 top P 2,90 m	7	43				
Čtyřcestná spouštěcí hlavice H20	6	11				
Přidržovací hlavice H20 DF	0	4				
Stropní podpěra DOKA Eurex 20 top 300	6	15				
Opěrná trojnožka top	6	11				
<ul style="list-style-type: none"> • Tloušťka stropní desky: max. 300 mm • Osová vzdálenost příčných nosníků pod deskami: max. 500 mm • Převíslé konce nosníků nezatěžovat, hrozí překlopení. • Na bednění nesmí působit žádné horizontální síly. 			<p>Po naskenování tohoto QR kódu budete přesměrováni na internetovou stránku, kde je dostupný:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Návod k použití sestavy • Další zpracované návrhy bednění • Informace týkající se sestavy stropního bednění 			
<p>Toto schéma je platné ve spojení s příslušným návodem k použití. V případě potřeby se obraťte na kontaktní osobu DEK Půjčovny.</p>			<h1>1:75</h1>			