


# 3×7m

# DEK

## PŮJČOVNA

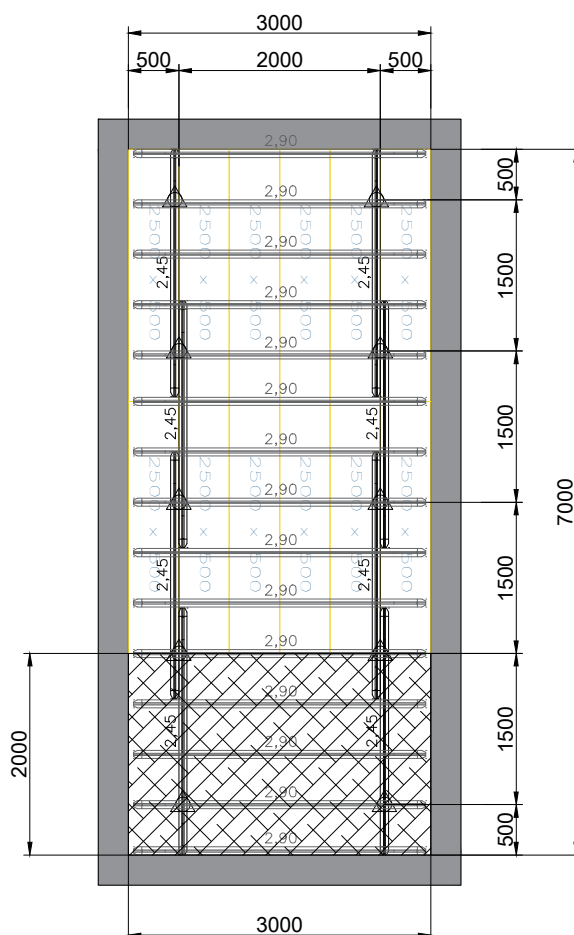

Plocha, kterou je nutné pokrýt deskami zaříznutými na míru (dořezy) = 6 m<sup>2</sup>

Počty komponent uvedené níže vychází z množství komponent v jedné sestavě stropního bednění s deskami (PSK0755)

Komponenty	Potřebný počet ks	Zbývající počet ks	Primární podpěra	Mezipodpěra	Dořezy	Stěna
Bednicí deska DOKA 3-SO 21 mm 2,50 × 0,50 m	12	18				
Nosník DOKA H20 top P 1,80 m	0	4				
Nosník DOKA H20 top P 2,45 m	8	6				
Nosník DOKA H20 top P 2,90 m	15	35				
Čtyřcestná spouštěcí hlavice H20	10	7				
Přidržovací hlavice H20 DF	0	4				
Stropní podpěra DOKA Eurex 20 top 300	10	11				
Opěrná trojnožka top	10	7				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tloušťka stropní desky: max. 300 mm</li> <li>• Osová vzdálenost příčných nosníků pod deskami: max. 500 mm</li> <li>• Převíslé konce nosníků nezatežovat, hrozí překlopení.</li> <li>• Na bednění nesmí působit žádné horizontální síly.</li> </ul>			<p>Po naskenování tohoto QR kódu budete přesměrováni na internetovou stránku, kde je dostupný:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Návod k použití sestavy</li> <li>• Další zpracované návrhy bednění</li> <li>• Informace týkající se sestavy stropního bednění</li> </ul>			
<p>Toto schéma je platné ve spojení s příslušným návodem k použití. V případě potřeby se obraťte na kontaktní osobu DEK Půjčovny.</p>			<h1>1:75</h1>			