4×5m

DEK PŮJČOVNA

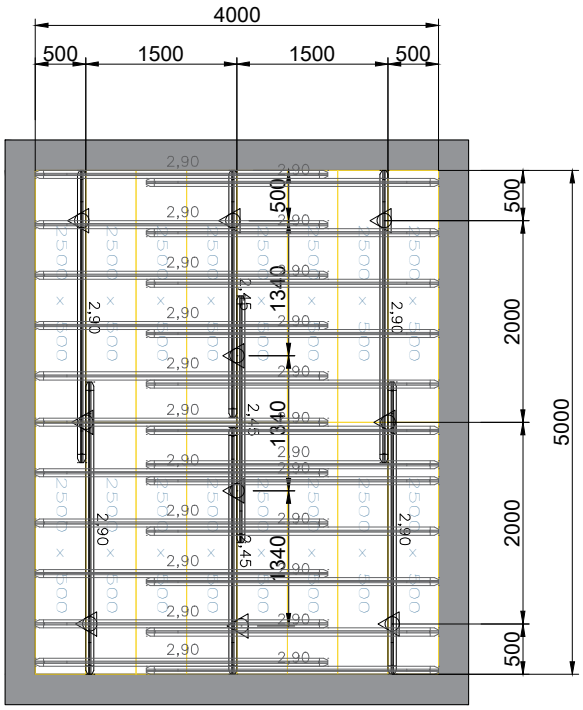

Počty komponent uvedené níže vychází z množství komponent v jedné sestavě stropního bednění s deskami (PSK0755)

Komponenty	Potřebný počet ks	Zbývající počet ks
Bednicí deska DOKA 3-SO 21 mm 2,50 × 0,50 m	16	14
Nosník DOKA H20 top P 1,80 m	0	4
Nosník DOKA H20 top P 2,45 m	3	11
Nosník DOKA H20 top P 2,90 m	27	23
Čtyřcestná spouštěcí hlavice H20	10	7
Přidržovací hlavice H20 DF	0	4
Stropní podpěra DOKA Eurex 20 top 300	10	11
Opěrná trojnožka top	10	7

Primární podpěra | Mezipodpěra | Dořezy | Stěna

Po naskenování tohoto QR kódu budete přesměrováni na internetovou stránku, kde je dostupný:

- Návod k použití sestavy
- Další zpracované návrhy bednění
- Informace týkající se sestavy stropního bednění

- Tloušťka stropní desky: max. 300 mm
- Osová vzdálenost příčných nosníků pod deskami: max. 500 mm
- Převislé konce nosníků nezatěžovat, hrozí překlopení.
- Na bednění nesmí působit žádné horizontální síly.

Toto schéma je platné ve spojení s příslušným návodem k použití.
V případě potřeby se obraťte na kontaktní osobu DEK Půjčovny.

1:75