


4x6m

DEK

PŮJČOVNA

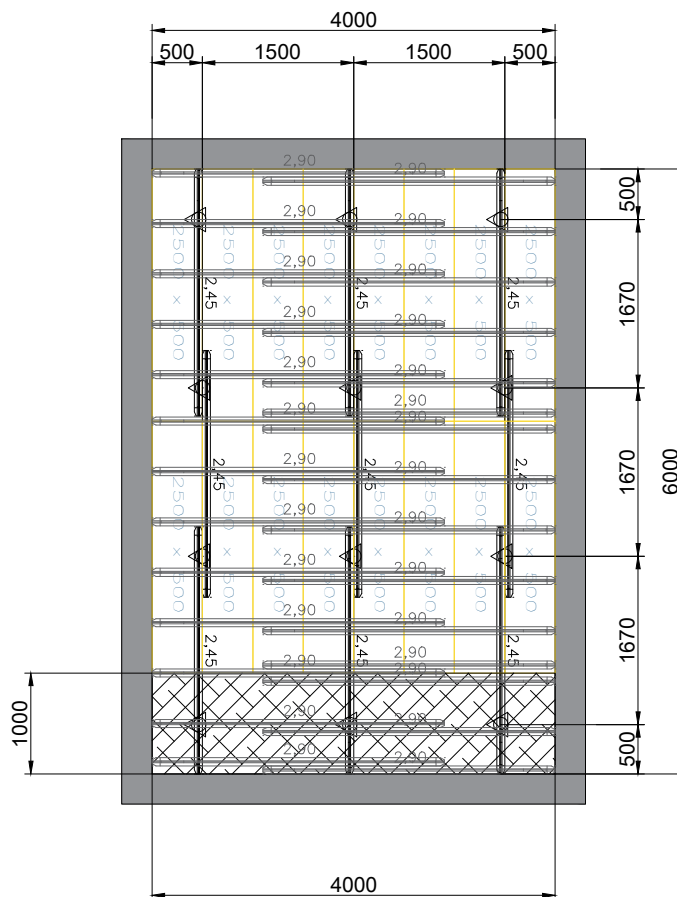

Plocha, kterou je nutné pokrýt deskami zaříznutými na míru (dořezy) = 4 m²

Počty komponent uvedené níže vychází z množství komponent v jedné sestavě stropního bednění s deskami (PSK0755)

| Komponenty | Potřebný počet ks | Zbývající počet ks | Primární podpěra | Mezipodpěra | Dořezy | Stěna |
|---|-------------------|--------------------|--|-------------|--------|-------|
| Bednicí deska DOKA 3-SO 21 mm 2,50 x 0,50 m | 16 | 14 | | | | |
| Nosník DOKA H20 top P 1,80 m | 0 | 4 | | | | |
| Nosník DOKA H20 top P 2,45 m | 9 | 5 | | | | |
| Nosník DOKA H20 top P 2,90 m | 28 | 22 | | | | |
| Čtyřcestná spouštěcí hlavice H20 | 12 | 5 | | | | |
| Přidržovací hlavice H20 DF | 0 | 4 | | | | |
| Stropní podpěra DOKA Eurex 20 top 300 | 12 | 9 | | | | |
| Opěrná trojnožka top | 12 | 5 | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Tloušťka stropní desky: max. 300 mm • Osová vzdálenost příčných nosníků pod deskami: max. 500 mm • Převíslé konce nosníků nezátěžovat, hrozí překlopení. • Na bednění nesmí působit žádné horizontální síly. | | | <p>Po naskenování tohoto QR kódu budete přesměrováni na internetovou stránku, kde je dostupný:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Návod k použití sestavy • Další zpracované návrhy bednění • Informace týkající se sestavy stropního bednění | | | |
| <p>Toto schéma je platné ve spojení s příslušným návodem k použití. V případě potřeby se obraťte na kontaktní osobu DEK Půjčovny.</p> | | | 1:75 | | | |