4×7m

DEK
PŮJČOVNA

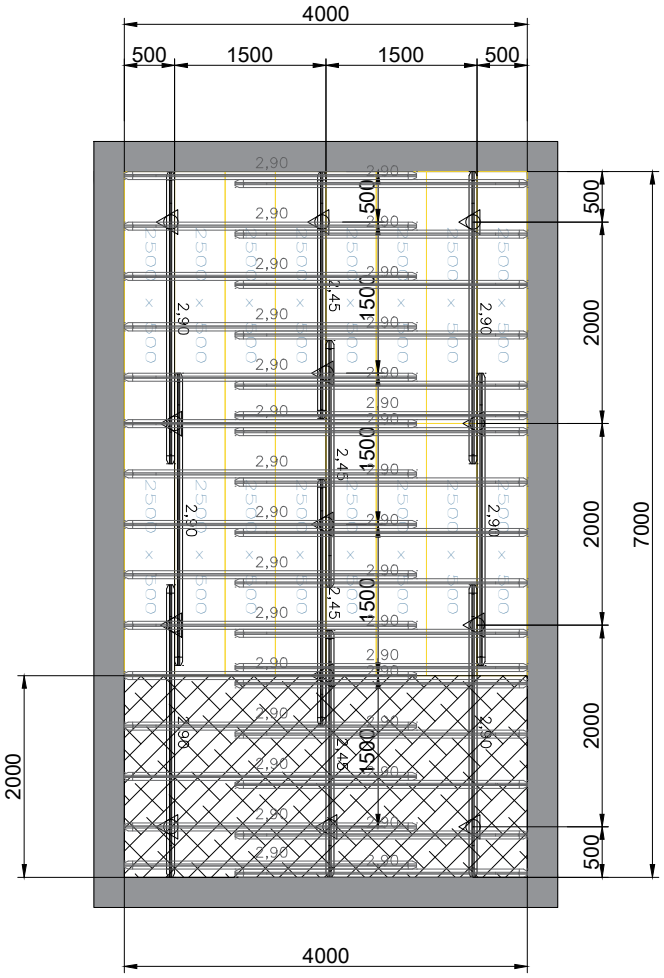

Plocha, kterou je nutné pokrýt deskami zaříznutými na míru (dořezy) = 8 m^2

Počty komponent uvedené níže vychází z množství komponent v jedné sestavě stropního bednění s deskami (PSK0755)

Komponenty	Potřebný počet ks	Zbývající počet ks
Bednicí deska DOKA 3-SO 21 mm 2,50 × 0,50 m	16	14
Nosník DOKA H20 top P 1,80 m	0	4
Nosník DOKA H20 top P 2,45 m	4	10
Nosník DOKA H20 top P 2,90 m	38	12
Čtyřcestná spouštěcí hlavice H20	13	4
Přidržovací hlavice H20 DF	0	4
Stropní podpěra DOKA Eurex 20 top 300	13	8
Opěrná trojnožka top	13	4

Primární podpěra | Mezipodpěra | Dořezy | Stěna

Po naskenování tohoto QR kódu budete přesměrováni na internetovou stránku, kde je dostupný:

- Návod k použití sestavy
- Další zpracované návrhy bednění
- Informace týkající se sestavy stropního bednění

- Tloušťka stropní desky: max. 300 mm
- Osová vzdálenost příčných nosníků pod deskami: max. 500 mm
- Převislé konce nosníků nezatěžovat, hrozí překlopení.
- Na bednění nesmí působit žádné horizontální síly.

Toto schéma je platné ve spojení s příslušným návodem k použití.
V případě potřeby se obraťte na kontaktní osobu DEK Půjčovny.

1:75