


# 5×8m

# DEK

## PŮJČOVNA

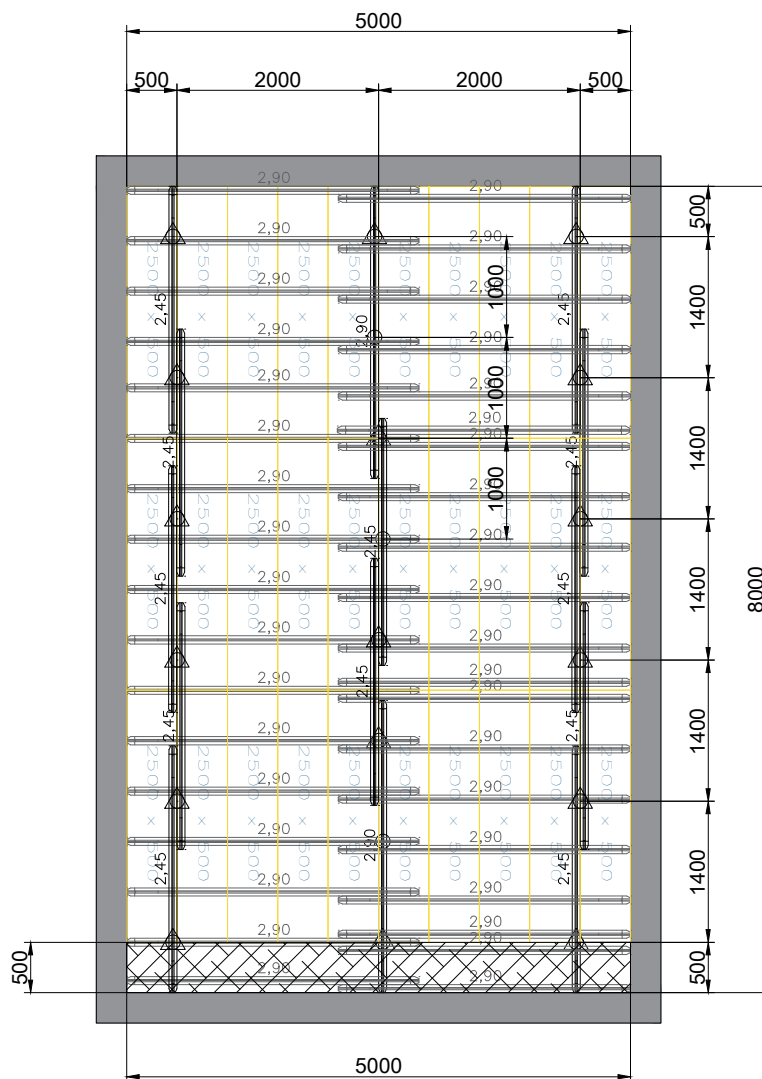

Plocha, kterou je nutné pokrýt deskami zaříznutými na míru (dořezy) = 2,5 m<sup>2</sup>

Počty komponent uvedené níže vychází z množství komponent v jedné sestavě stropního bednění s deskami (PSK0755)

Komponenty	Potřebný počet ks	Zbývající počet ks	Primární podpěra	Mezipodpěra	Dořezy	Stěna
Bednicí deska DOKA 3-SO 21 mm 2,50 × 0,50 m	30	0				
Nosník DOKA H20 top P 1,80 m	0	4				
Nosník DOKA H20 top P 2,45 m	12	2				
Nosník DOKA H20 top P 2,90 m	39	11				
Čtyřcestná spouštěcí hlavice H20	17	0				
Přidržovací hlavice H20 DF	3	1				
Stropní podpěra DOKA Eurex 20 top 300	20	1				
Opěrná trojnožka top	17	0				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tloušťka stropní desky: max. 300 mm</li> <li>• Osová vzdálenost příčných nosníků pod deskami: max. 500 mm</li> <li>• Převísle konce nosníků nezatěžovat, hrozí překlopení.</li> <li>• Na bednění nesmí působit žádné horizontální síly.</li> </ul>			<p>Po naskenování tohoto QR kódu budete přesměrováni na internetovou stránku, kde je dostupný:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Návod k použití sestavy</li> <li>• Další zpracované návrhy bednění</li> <li>• Informace týkající se sestavy stropního bednění</li> </ul>			
<p>Toto schéma je platné ve spojení s příslušným návodem k použití. V případě potřeby se obraťte na kontaktní osobu DEK Půjčovny.</p>			<h1>1:75</h1>			