





CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

2025104

Betonové vibrolisované věncovky BEST-ROCK V se používají k vodorovnému vyztužení nosného i nenosného zdiva z broušených betonových tvárnic BEST-ROCK, jako ztracené bednění překladů a věnců zhotovovaných přímo na stavbě.

Výhody


- jednoduché a rychlé zdění
- ideální spojení na pero a drážku
- snadné dělení na dvě stejné části
- modulové rozměry
- sjednocený povrch se zdivem BEST-ROCK

TECHNICKÉ INFORMACE


název	skladebné rozměry (mm)			spotřeba (ks/bm)	počet kusů na paletě celkem (ks)	hmotnost (kg)		pevnost věncovek v tlaku normalizovaná (N/mm²)	reakce na oheň	zdění na lepidlo
	výška	délka	šířka			ks	paleta			
BRV 15	249	250	150	4	128	11,3	1446	> 6	A1	BEST UNI 10
BRV 20	249	250	200	4	96	12,8	1229			
BRV 25	249	250	250	4	80	14,2	1136			

ZPŮSOB APLIKACE


ZTUŽUJÍCÍ VĚNEC NEBO NOSNÝ PŘEKLAD



ZTRACENÉ BEDNĚNÍ PRO ŽELEZOBETONOVÝ VĚNEC STROPU

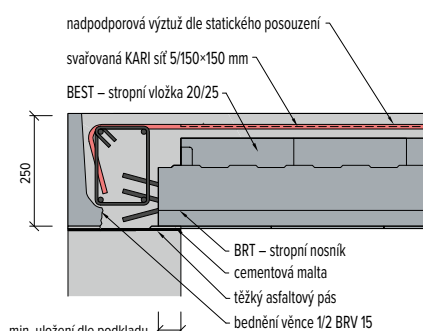

ZTRACENÉ BEDNĚNÍ PRO ŽELEZOBETONOVÝ VĚNEC STROPU S VLOŽENOU TEPELNOU IZOLACÍ NA VNĚJŠÍM LÍCI

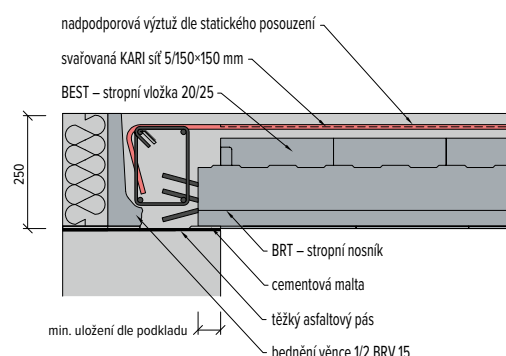

POUŽITÍ


Věncovky se aplikují na vrchní část zdiva o stejné nebo větší šířce, kde plní funkci ztraceného bednění pro realizaci železobetonového věnce. Konstrukce věnce je zajištěna vložením ocelové výztuže. Po instalaci výztuže se věncovky vyplňují betonem. Minimální krytí ocelové výztuže betonem činí 20 mm. Věncovky se buď lepí pomocí tenkovrstvé malty BEST-UNI 10, nebo se ukládají do maltového lože s minimální pevností M5. Pokud je věncovka umístěna na zdivo větší šířky, lze ji z vnějšího líce doplnit vhodným izolantem.

Věncovky jsou vybaveny drážkou na spodní části, která umožňuje jejich snadné dělení. Po rozdělení slouží jako ztracené bednění pro stropní konstrukci. Před realizací nadbetonávky a zhutněním stropní konstrukce je nutné věncovky mechanicky přichytit k ocelové výztuži, aby byla zajištěna jejich stabilita a bylo zabráněno destrukci věnce během betonáže.

Typické použití věncovek BEST-ROCK V v konstrukci




Ztracené bednění stropní konstrukce

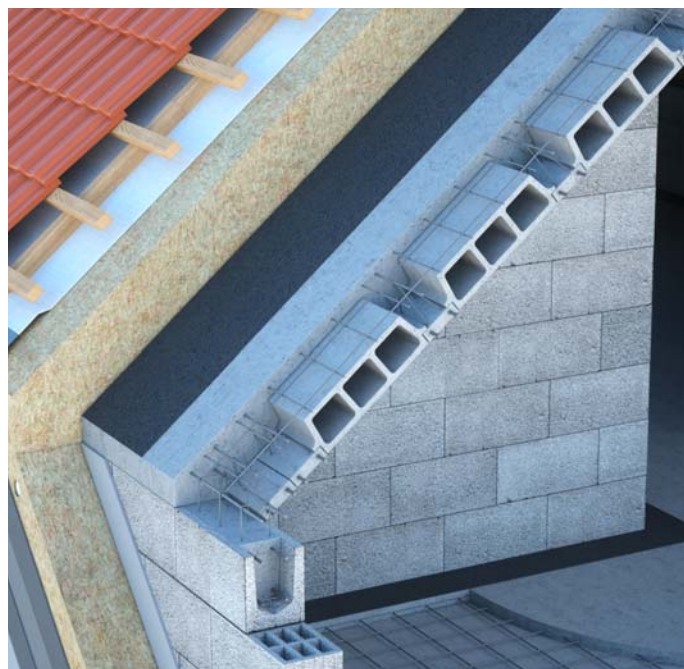

Ztužující věnec ve zdivu

Betonové věncovky BEST-ROCK V – řešení napojení v rozích

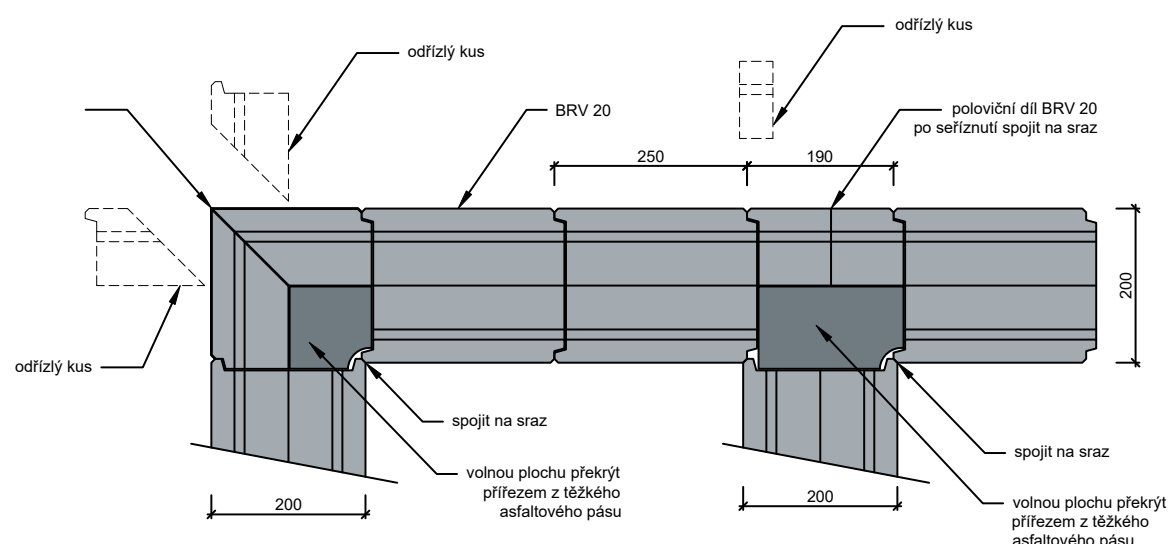

KONTAKTY

Pro technické dotazy a kalkulace kontaktujte obchodní manažery pro hrubou stavbu BEST dle příslušné oblasti:

1 Martin Koubský

martin.koubsky@best.cz
+420 724 879 163

2 Marcela Kubínková

marcela.kubinkova@best.cz
+420 731 416 870

3 Eliška Hinterholzová

eliska.hinterholzova@best.cz
+420 733 630 953

4 Jitka Krčálová

jitka.krcalova@best.cz
+420 724 878 357

5 Dalibor Csefay

dalibor.csefay@best.cz
+420 724 871 877

6 Pavel Pobořil

pavel.poboril@best.cz
+420 724 878 835

7 Simon Víra

simon.vira@best.cz
+420 774 722 186

BEST®, a.s.

web: best.cz/hruba-stavba
e-mail: stavba@best.cz

Infolinka BEST ZDARMA

+420 800 858 858

v provozu celoročně
pondělí–pátek od 7:30 do 16:00 hodin

Otevírací a expediční doba

závody Rybnice, Polerady, Lučice, Vranín,
Ostrava, Božice, Mohelnice, Nové Hradý
pondělí–pátek 6:00–17:00

Aktuální kontakty a informace o otevírací době
(svátky, zimní měsíce) najdete na best.cz.

Všechny prvky uceleného systému pro hrubou stavbu BEST-ROCK nakoupíte u našich distribučních partnerů v široké síti po celé ČR.

