



LEDVANCE

**MAXIMÁLNÍ FLEXIBILITA
DÍKY MODULÁRNÍMU SYSTÉMU**

AŽ
175
lm/W

ŽIVOTNOST
100 000 h

5 let
ZÁRUKA


LIŠTOVÝ SYSTÉM TRUSYS FLEX

**VÁŠ VŠESTRANNÝ POMOČNÍK PRO MNOHO VAŠICH
PROJEKTŮ OSVĚTLENÍ**



TRUSYS FLEX

PERFOR-
MANCE
CLASS

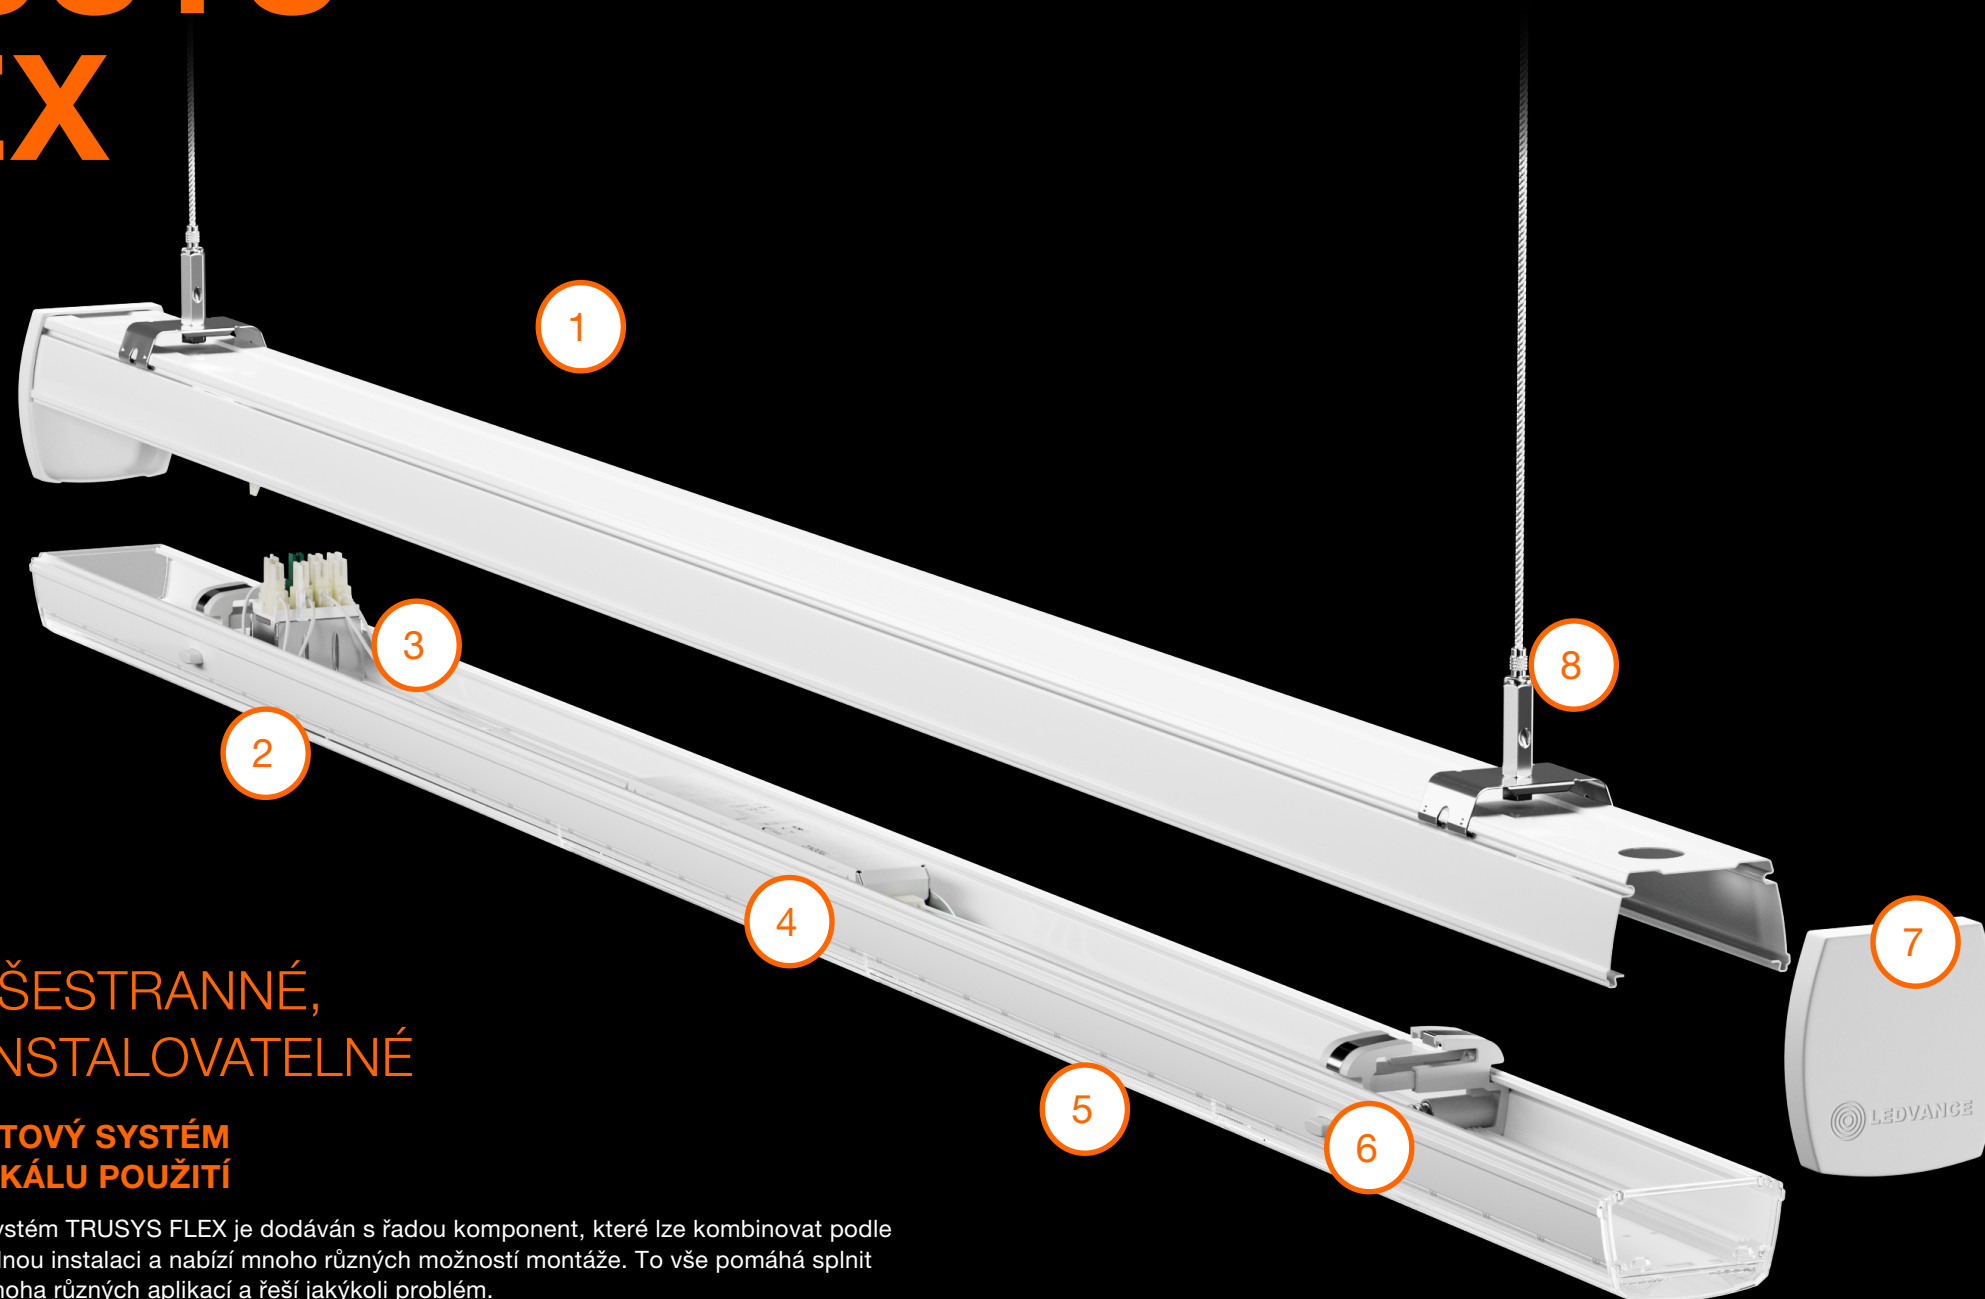

ÚČINNÉ, VŠESTRANNÉ,
SNADNO INSTALOVATELNÉ

MODULÁRNÍ LIŠTOVÝ SYSTÉM PRO ŠIROKOU ŠKÁLU POUŽITÍ

Vysoce účinný lištový systém TRUSYS FLEX je dodáván s řadou komponent, které lze kombinovat podle potřeby, umožňuje snadnou instalaci a nabízí mnoho různých možností montáže. To vše pomáhá splnit konkrétní požadavky mnoha různých aplikací a řeší jakýkoli problém.

+ **FLEXIBILITA:** PŘIZPŮSOBÍ SE POŽADAVKŮM PRO RŮZNÉ OBLASTI POUŽITÍ

+ **PŘIZPŮSOBITELNÉ OSVĚTLENÍ:** RŮZNÉ VYZAŘOVACÍ ÚHLY A SVĚTELNÉ TOKY

+ **MODULÁRNÍ SYSTÉM:** ŠIROKÁ ŠKÁLA KOMPONENT

+ **KOMPLEXNÍ SYSTÉM:** SNADNÁ INSTALACE


PŘEHLED HLAVNÍCH KOMPONENT SYSTÉMU TRUSYS FLEX

- 1 Napájecí kolejnice 1,5 m, 3 m nebo 4,5 m
- 2 Modul TRUSYS FLEX LED o délce 1,5 m
- 3 Konektor mezi napájecí kolejnicí a LED modulem
- 4 Předřadník
- 5 Kryty optických čoček
- 6 Chytrá nacvakávací svorka pro snadnou montáž LED modulu
- 7 Koncovka
- 8 Sada pro zavěšení



PŘESVĚDČTE SE SAMI.

Naskenujte tento QR kód
a podívejte se na video:

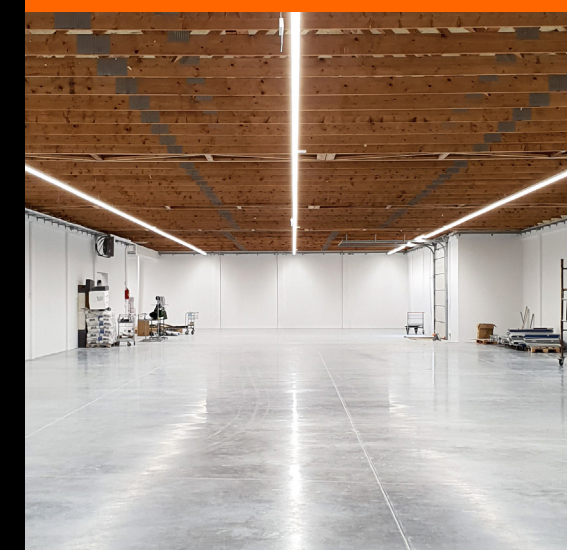

PŘEHLED SYSTÉMU TRUSYS FLEX

KOMPONENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KONFIGURACI NA MÍRU POTŘEBÁM

Díky rozsáhlému sortimentu komponent nabízí systém TRUSYS FLEX vysokou flexibilitu pro širokou škálu použití. Modulární systém zároveň usnadňuje projektování a objednávání produktů na míru požadavkům.

MONTÁŽ

SADA PRO ZAVĚŠENÍ

Sada pro zavěšení napájecí kolejnice



ZÁVĚSNÉ HÁČKY

Montážní háčky pro zavěšení na řetěz (řetěz není součástí dodávky)



SVORKY PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ

Použití pro přímou přisazenou montáž napájecích kolejnic



DRŽÁKY PRO KAZETOVÉ STROPY

Pro přisazenou montáž na kazetové stropy



NAPÁJECÍ KOLEJNICE ENERGY RAIL / END ENERGY RAIL

Napájecí kolejnice – 5 a 8 pólů



NAPÁJECÍ / VÝSTUPNÍ KONEKTOROVÝ BOX

Napájecí a výstupní konektorový box s 5 a 8 póly



NAPÁJECÍ KONEKTOR

Napájecí konektor pro montážní lištu s 5 a 8 póly



KONCOVKY NAPÁJECÍ KOLEJNICE

Koncovky pro montáž na napájecí kolejnici



VLOŽENÉ MODULY

SVÍTIDLO TRUSYS FLEX

- On/Off, DALI a EM
- Vyzářovací úhel: velmi široký (VW): 120°, široký (W): 90°, úzký (N): 60°, velmi úzký (VN): 30°, dvojitě symetrický (DS): 2 x 30°, wallwasher efekt (WW): 40°
- Barva světla: 4 000 K, 6 500 K



ZASLEPOVACÍ KRYT

Kryty napájecí kolejnice (pro části bez svítidel). Samostatné boční kryty jsou součástí balení.



ADAPTÉRY MODULU

SPOT TRACK
900mm vložené vedení pro montáž svítidel LEDVANCE TRACKSPOT; možnost instalace až 3 bodových svítidel na kolejnici o délce 1 500 mm.



TRUBICE T5 SINGLE/DOUBLE VČETNĚ REFLEKTORU
Vložka kolejnice pro integraci LED trubice T5 (nejsou součástí balení) do lištového systému; pro jednu nebo dvě LED trubice, včetně volitelných bočních krytů a reflektoru pro mimořádně široký vyzářovací úhel (130°).




VLOŽENÉ VEDENÍ PRO INTEGRACI SENZORŮ
Vložka kolejnice pro integraci PIR senzoru (MSensor G3 SFI 30, součástí balení) do lištového systému. S předinstalovanou kabeláží a volitelnými bočními kryty, dostupné v délkách 600 mm a 1 500 mm.



Skvělý doplněk: Naskenujte QR kód a podívejte se na kompatibilní LED trubice LEDVANCE T5.



LIŠTOVÉ SPOJKY VE TVARU T, L A X (PRO PODROBNĚJŠÍ PLÁNOVÁNÍ JE MOŽNÉ KONTAKTOVAT LDV)



Spojka ve tvaru L



Spojka ve tvaru T



Spojka ve tvaru X

Lištové spojky z ocelového plechu, s průchozí kabeláží s 5 nebo 8 póly a minimálně jedním vstupem a jedním výstupem pro různé konfigurace ve více směrech.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KONFIGURACI

MÁTE DOTAZY OHLEDNĚ SYSTÉMU TRUSYS FLEX? KONTAKTUJTE NÁS.
Rádi vám pomůžeme realizovat váš individuální projekt se systémem TRUSYS FLEX.



Další technické informace o všech komponentech TRUSYS FLEX vám podá váš obchodní zástupce.

VOLBA VYZAŘOVACÍHO ÚHLU NA MÍRU VAŠIM POŽADAVKŮM




VELMI ŠIROKÝ (*very wide, 120°*)

Velmi široký vyzařovací úhel pro průmyslové objekty, sklady a otevřená prostranství, například na místech, kde probíhá nakládka nebo balení.

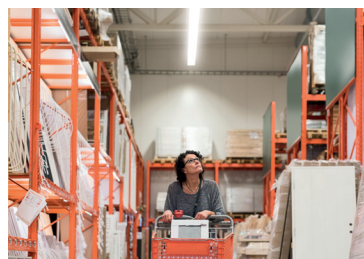



ŠIROKÝ (*wide, 90°*)

Široký vyzařovací úhel je obzvláště vhodný pro homogenní osvětlení prostor s vysokými stropy, jako jsou například prodejny domácích potřeb.




ÚZKÝ (*narrow, 60°*)

Úzký vyzařovací úhel je ideální pro střední výšku stropu a středně vysoké regály – například skladovací místnosti nebo sklady s úzkými uličkami s regály blízko u sebe.

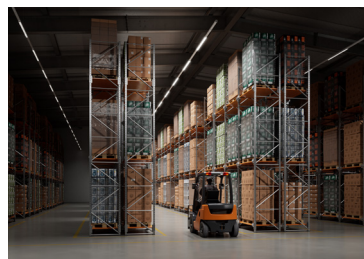

VELMI ÚZKÝ (*very narrow, 30°*)

Velmi úzký vyzařovací úhel je vhodný pro prostory s vysokými stropy, kde jsou úzké uličky a vysoké regály blízko u sebe.



DVOJITĚ SYMETRICKÝ (*double symmetric, 2 x 30°*)

Dvojitě symetrický vyzařovací úhel se doporučuje pro rovnoměrné osvětlení regálů po obou stranách uliček supermarketů.



EFEKT NASVÍCENÍ STĚN (*wallwasher efekt, 40°*)

Šikmý vyzařovací úhel lze použít k nasvícení stěn a regálů, zdůraznění reklamních materiálů a nasměrování světla – například v supermarketech nebo prodejnách s potravinami.

SPLNÍME JAKÉKOLI VAŠE PŘÁNÍ

PROJEKTOVÉ SLUŽBY SPOLEČNOSTI LEDVANCE: KONFIGURACE – PERSONALIZACE – TECHNICKÝ VÝVOJ

Nesplňuje konfigurace modulárního systému TRUSYS FLEX požadavky vašeho projektu na 100 %? V takovém případě vám pomůže tým projektových služeb LEDVANCE – od mírné změny standardního řešení až po produkt na míru vašim požadavkům. Společně s našimi evropskými partnery můžeme dokonce vyvinout a dodat speciální řešení, která nejsou běžnou součástí našich služeb. Následující příklad z Nizozemska vám ukáže, jak skvěle to funguje.



ŘEŠENÍ OSVĚTLENÍ NA MÍRU

Vyvíjíme řešení osvětlení, která splňují vaše požadavky, ať už jde o barvu pouzdra, konektory, instalaci, nebo i něco zcela jiného. Kontaktujte svého obchodního zástupce.

CHYTRÉ OSVĚTLENÍ PRO ŠPIČKOVÉ DATOVÉ CENTRUM ZIGGO, NIZOZEMSKO



VÝZVA

Za účelem zlepšení kvality osvětlení a snížení emisí CO₂ a nákladů na energie se vedení datového centra Ziggo rozhodlo k odvážnému kroku: přejít z tradičního osvětlení na technologii LED.

ŘEŠENÍ

Společnost LEDVANCE ve spolupráci se svým partnerem realizovala koncept osvětlení s využitím systému TRUSYS FLEX. Řešení zahrnovalo 600 metrů světelného pásu s jednotkami DALI-2, kryty a montážní desku TRUSYS FLEX se senzory vyvinutými speciálně pro tento projekt týmem projektových služeb LEDVANCE. Systém řízený dvěma předřadníky DALI-2 Pro IoT maximalizuje energetickou účinnost a umožňuje zajistit decentralizované osvětlení únikových cest napojené na napájecí lišty LEDVANCE 8P. Ty jsou vybaveny integrovanými senzory DALI-2 LS/PD CI pro detekci přítomnosti.



TRUSYS FLEX P
35W/4000K DALI



TRUSYS
FLEX RAIL 8P


PŘEDŘADNÍK OSRAM
DALI PRO 2 IOT

DATOVÉ CENTRUM ZIGGO: ÚSPĚŠNÁ REALIZACE CHYTRÉHO OSVĚTLENÍ

Společnost LEDVANCE pomohla dodat odborný návrh osvětlení a instalace systému LED TRUSYS FLEX pro datové centrum Ziggo.

DOKONALÉ ŘEŠENÍ TRUSYS FLEX

PŘÍKLAD LINEÁRNÍ INSTALACE ❶ BEZ ZASLEPOVACÍHO KRYTU A ❷ SE ZASLEPOVACÍM KRYTEM

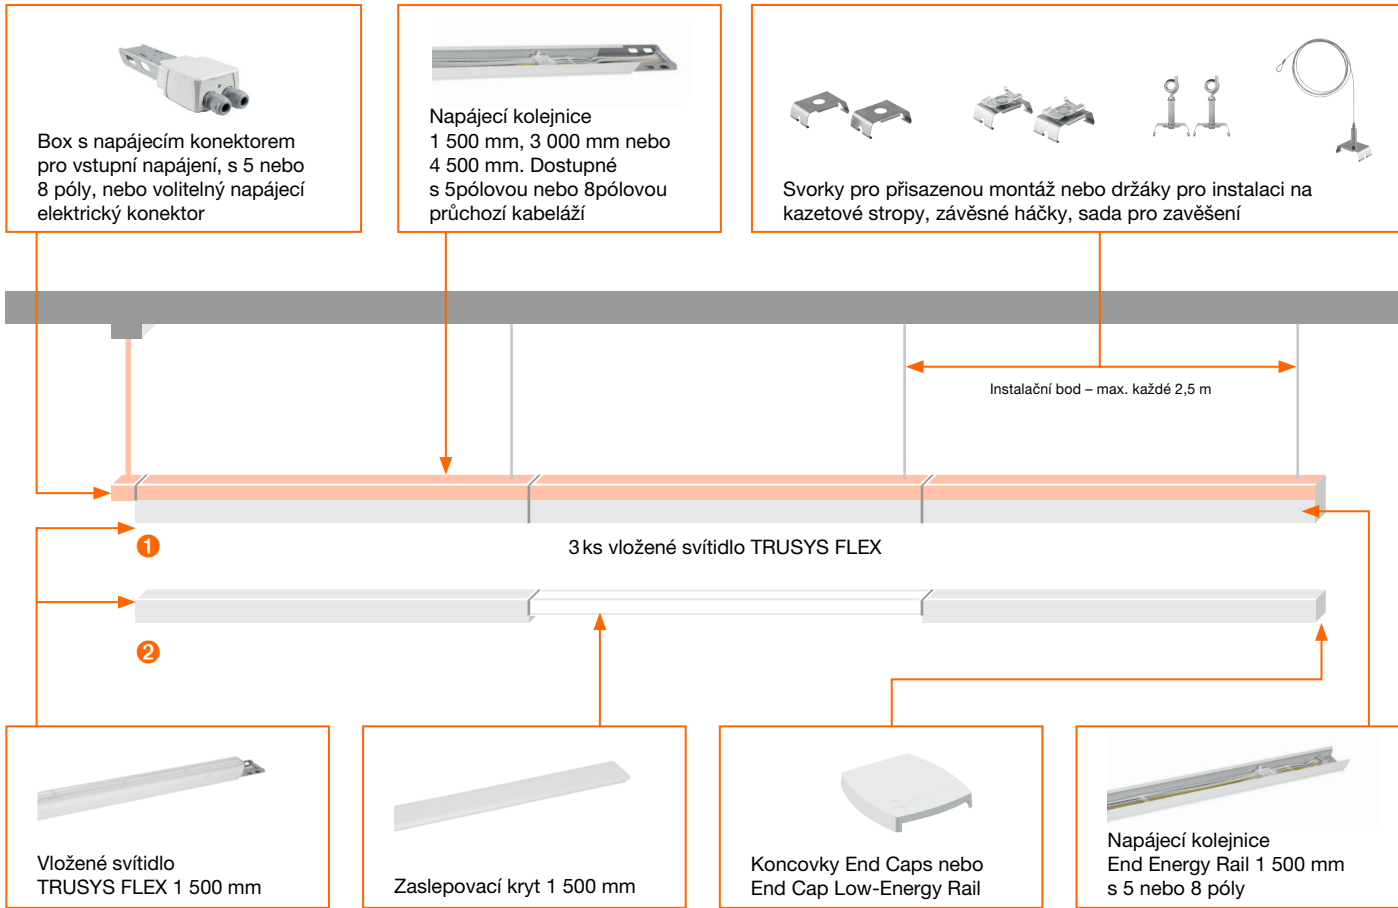

KOMPONENTY POTŘEBNÉ K INSTALACI:

- 1 ks TRUSYS FLEX box s napájecím konektorem / napájecí elektrický konektor (5pólový nebo 8pólový)
- X ks TRUSYS FLEX napájecí kolejnice 5pólová nebo 8pólová
- 1 ks TRUSYS FLEX koncovka montážní lišty
- x ks vložené svítidlo TRUSYS FLEX LED (TRUSYS FLEX zaslepovací kryt podle potřeby)
- x ks TRUSYS FLEX Spot Track 1 500mm vložený modul (volitelné)
- x ks příslušenství v závislosti na typu montáže (přisazená nebo závěsná)
- 1 ks sada koncovek TRUSYS FLEX End Cap Energy Rail nebo End Cap Low-Energy Rail

ALTERNATIVY KE SVÍTIDLU TRUSYS FLEX PRO INTEGRACI BODOVÝCH SVÍTIDEL, LED TRUBIC NEBO SENZORŮ

SPOT TRACK 1500 vložka s integrovaným 900mm vloženým vedením


Umožňuje instalaci až 3 bodovek (Trackspot) Kompatibilní s LEDVANCE Tracklight Spot Zoom a Spot

Kombinace kolejnic T5 – pro jednu (ST) nebo dvě (DT) trubice – a reflektoru T5 TRACK REFLECTOR VW umožňuje použít kompatibilní LED trubice LEDVANCE T5 (seznam produktů viz návod k použití).

SENSOR TRACK 600/1500 8P (MSensor G3 SFI 30 PIR součástí balení)

Příklad instalace: Abyste mohli svým zákazníkům nainstalovat osvětlovací systém TRUSYS FLEX podle jejich požadavků, sestavili jsme seznam komponent, které budete pro jednotlivá svítidla nebo světelný pás potřebovat. S vhodným příslušenstvím v závislosti na typu montáže (přisazená nebo závěsná). Pro jednoduchý světelný pás jsou mechanické a elektrické konektory již začleněny do lišty.

PŘÍKLAD INSTALACE VE TVARU T (NAPŘ. S LIŠTOVOU SPOJKOU VE TVARU T)

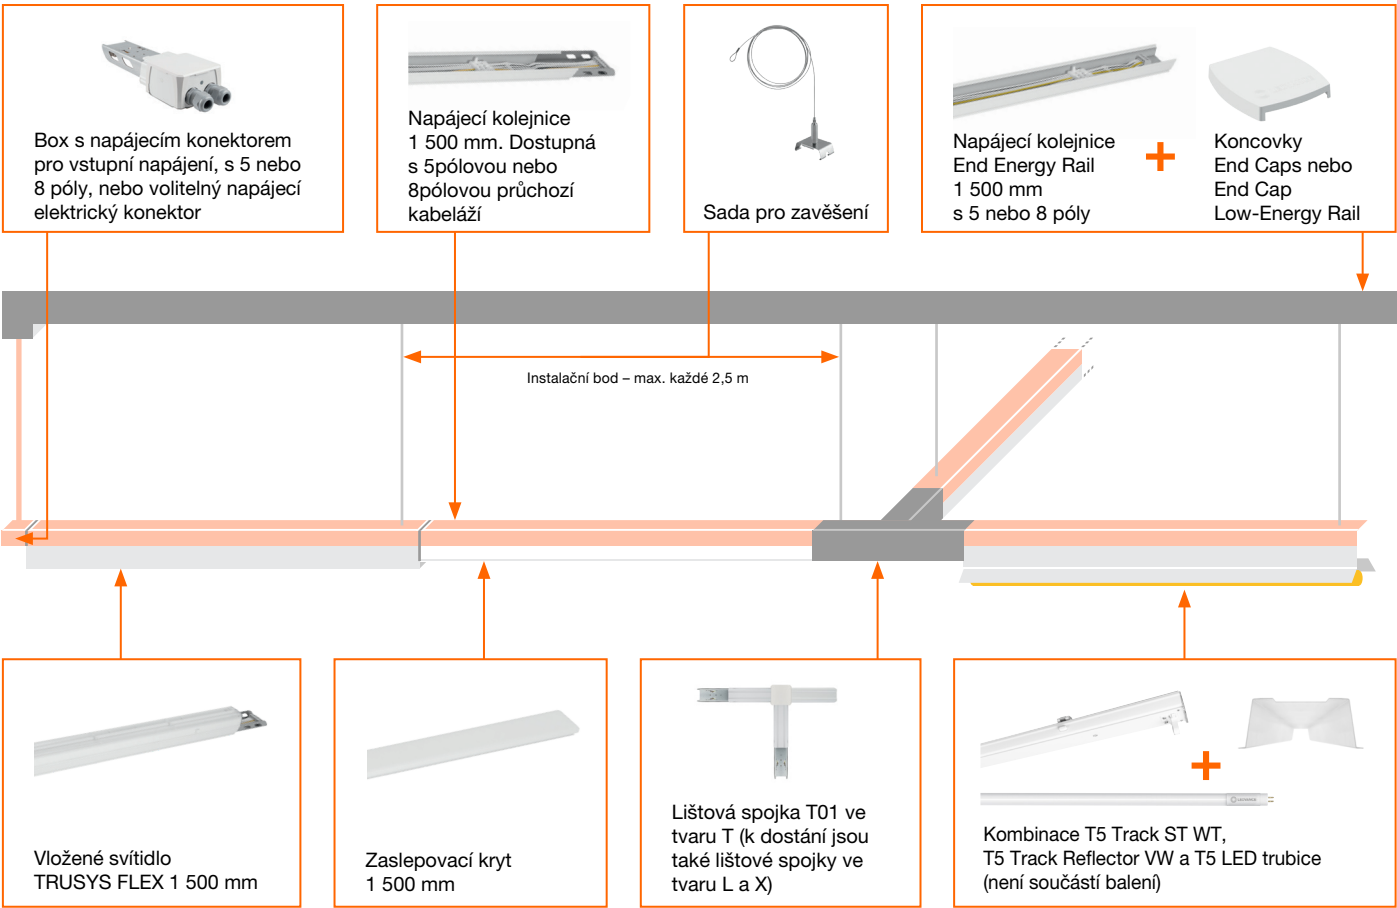

KOMPONENTY POTŘEBNÉ K INSTALACI:

- 1 ks TRUSYS FLEX box s napájecím konektorem / napájecí elektrický konektor (5pólový nebo 8pólový)
- 3 ks TRUSYS FLEX napájecí kolejnice 5pólová nebo 8pólová
- 1 ks TRUSYS FLEX napájecí kolejnice End Energy Rail 1 500 (5pólová nebo 8pólová)
- 1 ks TRUSYS FLEX koncovka
- 2 ks TRUSYS FLEX LED vložené svítidlo 1 500
- 1 ks TRUSYS FLEX zaslepovací kryt 1 500
- 1 ks TRUSYS FLEX spojka T01 ve tvaru T
- 1 ks TRUSYS FLEX T5 Track ST 1500 8P WT
- 1 ks TRUSYS FLEX T5 Track Reflector VW
- 1 ks LED trubice T5
- 3 ks TRUSYS FLEX sada pro zavěšení

Bližší informace týkající se instalace, komponent a kompatibilních LED trubic T5 od společnosti LEDVANCE jsou uvedeny v návodu k použití příslušného modelu svítidla nebo příslušenství TRUSYS FLEX.

TABULKA POŽADAVKŮ NA TRUSYS FLEX

Tabulka požadavků pro příklad světelného pásu, přiřazujeme-li vložené svítidlo ke každému druhému adaptéru modulu (50 %) nebo ke každému třetímu adaptéru modulu (33 %) na montážních lištách (Energy Rail). Možné jsou samozřejmě i další konfigurace, např. bez adaptérů modulů (100 %). Pro přesné naplánování konkrétního projektu osvětlení kontaktujte svého obchodního zástupce.



50 %								
Délka světelného pásu	Vložené svítidlo TRUSYS FLEX	Zaslepovací kryt	3m lišta	1,5m lišta	Koncová lišta	Min. body instalace¹	Napájecí konektor	Koncovky
4,5 m	2	1	1	0	1	2	1	2
7,5 m	3	2	2	0	1	3	1	2
10,5 m	4	3	3	0	1	4	1	2
13,5 m	5	4	4	0	1	5	1	2
16,5 m	6	5	5	0	1	6	1	2
19,5 m	7	6	6	0	1	7	1	2
22,5 m	8	7	7	0	1	8	1	2
25,5 m	9	8	8	0	1	9	1	2
28,5 m	10	9	9	0	1	10	1	2
31,5 m	11	10	10	0	1	11	1	2
34,5 m	12	11	11	0	1	12	1	2
37,5 m	13	12	12	0	1	13	1	2
40,5 m	14	13	13	0	1	14	1	2
43,5 m	15	14	14	0	1	15	1	2
46,5 m	16	15	15	0	1	16	1	2
49,5 m	17	16	16	0	1	17	1	2

33 %								
Délka světelného pásu	Vložené svítidlo TRUSYS FLEX	Zaslepovací kryt	3m lišta	1,5m lišta	Koncová lišta	Min. body instalace¹	Napájecí konektor	Koncovky
6,0 m	2	2	1	1	1	3	1	2
10,5 m	3	4	3	0	1	4	1	2
15,0 m	4	6	4	1	1	6	1	2
19,5 m	5	8	5	0	1	7	1	2
24,0 m	6	10	7	1	1	9	1	2
28,5 m	7	12	9	0	1	10	1	2
33,0 m	8	14	10	1	1	12	1	2
37,5 m	9	16	12	0	1	13	1	2
42,0 m	10	18	13	1	1	15	1	2
46,5 m	11	20	15	0	1	16	1	2
51,0 m	12	22	16	1	1	18	1	2

 Modul svítidla 1 500 mm

 Zaslepovací kryt 1 500 mm

Všechny uvedené údaje vycházejí z jedné instalace; možné odchylky od obsahu podle EAN. Pro přesné naplánování konkrétního projektu osvětlení kontaktujte svého obchodního zástupce.

¹ Výpočet založený na vzdálenosti 0,75 m od začátku a konce lišty k prvnímu a poslednímu bodu instalace. Další instalační body max. každé 3 m.



VÝZVY? ŽÁDNÝ PROBLÉM!

Od průmyslových objektů a skladů až po dílny a prodejny – mimořádně účinný a všestranný lištový systém TRUSYS FLEX je vhodný pro téměř jakoukoli aplikaci díky široké škále možností montáže a konfigurace.



1. Kombinace kolejnic TRUSYS FLEX T5, reflektorových lišt T5 a výkonných LED TRUBIC LEDVANCE T5 představuje skvělé řešení pro průmyslové aplikace.
2. Bodová svítidla LEDVANCE TRACKSPOT integrovaná do lištového systému TRUSYS FLEX zajišťují účinné osvětlení prodejen pro podporu prodeje.

3. Díky dobrému indexu podání barev CRI > 80 a stupni krytí IP40 je systém TRUSYS FLEX ideální také pro prodejny s potravinami.

TRUSYS FLEX

PERFOR-
MANCE
CLASS



Název produktu	EAN (GTIN)	Ekvivalent	W	lm	lm/W	K	L70 ¹			d × š × v [mm] Ø × V [mm]
TRUSYS FLEX VERY WIDE – vložená svítidla s velmi širokým vyzařovacím úhlem, až 175 lm/W ²³										
TRUSYS FLEX P 35W 840 VW CL WT	4058075771017	2 × 49W FL	35	6 000	175	4 000	100 000	120	—	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 35W 865 VW CL WT	4099854190490	2 × 49W FL	35	6 000	175	6 500	100 000	120	—	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 50W 840 VW CL WT	4058075771444	2 × 80W FL	50	8 600	175	4 000	100 000	120	—	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 50W 865 VW CL WT	4099854190650	2 × 80W FL	50	8 600	175	6 500	100 000	120	—	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 70W 840 VW CL WT	4058075771840	3 × 80W FL	70	12 100	175	4 000	100 000	120	—	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 70W 865 VW CL WT	4099854190810	3 × 80W FL	70	12 100	175	6 500	100 000	120	—	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 35W 840 VW CL WT DALI	4058075770799	2 × 49W FL	35	5 700	175	4 000	100 000	120	DALI-2	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 35W 865 VW CL WT DALI	4099854191039	2 × 49W FL	35	5 700	165	6 500	100 000	120	DALI-2	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 50W 840 VW CL WT DALI	4058075770911	2 × 80W FL	50	8 600	175	4 000	100 000	120	DALI-2	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 50W 865 VW CL WT DALI	4099854191190	2 × 80W FL	50	8 600	175	6 500	100 000	120	DALI-2	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 70W 840 VW CL WT DALI	4058075771055	3 × 80W FL	70	12 100	175	4 000	100 000	120	DALI-2	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 70W 865 VW CL WT DALI	4099854191459	3 × 80W FL	70	12 100	175	6 500	100 000	120	DALI-2	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX WIDE – vložená svítidla se širokým vyzařovacím úhlem, až 175 lm/W ²³										
TRUSYS FLEX P 35W 840 W CL WT	4058075771093	2 × 49W FL	35	6 000	175	4 000	100 000	90	—	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 35W 865 W CL WT	4099854190513	2 × 49W FL	35	6 000	175	6 500	100 000	90	—	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 50W 840 W CL WT	4058075771482	2 × 80W FL	50	8 600	175	4 000	100 000	90	—	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 50W 865 W CL WT	4099854190674	2 × 80W FL	50	8 600	175	6 500	100 000	90	—	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 70W 840 W CL WT	4058075771864	3 × 80W FL	70	12 100	175	4 000	100 000	90	—	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 70W 865 W CL WT	4099854190834	3 × 80W FL	70	12 100	175	6 500	100 000	90	—	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 35W 840 W CL WT DALI	4058075770812	2 × 49W FL	35	5 800	175	4 000	100 000	90	DALI-2	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 35W 865 W CL WT DALI	4099854191053	2 × 49W FL	35	5 800	170	6 500	100 000	90	DALI-2	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 50W 840 W CL WT DALI	4058075770935	2 × 80W FL	50	8 600	175	4 000	100 000	90	DALI-2	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 50W 865 W CL WT DALI	4099854191312	2 × 80W FL	50	8 600	175	6 500	100 000	90	DALI-2	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 70W 840 W CL WT DALI	4058075771079	3 × 80W FL	70	12 100	175	4 000	100 000	90	DALI-2	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 70W 865 W CL WT DALI	4099854191473	3 × 80W FL	70	12 100	175	6 500	100 000	90	DALI-2	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX WIDE OPAL – vložená svítidla se širokým vyzařovacím úhlem a opálovou čočkou, až 167 lm/W ²³										
TRUSYS FLEX P 35W 840 W OP WT	4058075771406	2 × 49W FL	35	5 800	167	4 000	100 000	90	—	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 35W 865 W OP WT	4099854190599	2 × 49W FL	35	5 800	167	6 500	100 000	90	—	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 50W 840 W OP WT	4058075771826	2 × 80W FL	50	8 300	167	4 000	100 000	90	—	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 50W 865 W OP WT	4099854190759	2 × 80W FL	50	8 300	167	6 500	100 000	90	—	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 70W 840 W OP WT	4058075772090	3 × 80W FL	70	11 700	167	4 000	100 000	90	—	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 70W 865 W OP WT	4099854190919	3 × 80W FL	70	11 700	167	6 500	100 000	90	—	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 35W 840 W OP WT DALI	4058075770898	2 × 49W FL	35	5 600	167	4 000	100 000	90	DALI-2	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 35W 865 W OP WT DALI	4099854191138	2 × 49W FL	35	5 600	160	6 500	100 000	90	DALI-2	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 50W 840 W OP WT DALI	4058075771031	2 × 80W FL	50	8 300	167	4 000	100 000	90	DALI-2	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 50W 865 W OP WT DALI	4099854191398	2 × 80W FL	50	8 300	167	6 500	100 000	90	DALI-2	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 70W 840 W OP WT DALI	4058075771901	3 × 80W FL	70	11 700	167	4 000	100 000	90	DALI-2	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 70W 865 W OP WT DALI	4099854191558	3 × 80W FL	70	11 700	167	6 500	100 000	90	DALI-2	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX NARROW – vložená svítidla s úzkým vyzařovacím úhlem, až 175 lm/W ²³										
TRUSYS FLEX P 35W 840 N CL WT	4058075771307	2 × 49W FL	35	6 000	175	4 000	100 000	60	—	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 35W 865 N CL WT	4099854190537	2 × 49W FL	35	6 000	175	6 500	100 000	60	—	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 50W 840 N CL WT	4058075771574	2 × 80W FL	50	8 600	175	4 000	100 000	60	—	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 50W 865 N CL WT	4099854190698	2 × 80W FL	50	8 600	175	6 500	100 000	60	—	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 70W 840 N CL WT	4058075771888	3 × 80W FL	70	12 100	175	4 000	100 000	60	—	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 70W 865 N CL WT	4099854190858	3 × 80W FL	70	12 100	175	6 500	100 000	60	—	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 35W 840 N CL WT DALI	4058075770836	2 × 49W FL	35	5 800	175	4 000	100 000	60	DALI-2	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 35W 865 N CL WT DALI	4099854191077	2 × 49W FL	35	5 800	170	6 500	100 000	60	DALI-2	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 50W 840 N CL WT DALI	4058075770959	2 × 80W FL	50	8 600	175	4 000	100 000	60	DALI-2	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 50W 865 N CL WT DALI	4099854191336	2 × 80W FL	50	8 600	175	6 500	100 000	60	DALI-2	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 70W 840 N CL WT DALI	4058075771116	3 × 80W FL	70	12 100	175	4 000	100 000	60	DALI-2	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 70W 865 N CL WT DALI	4099854191497	3 × 80W FL	70	12 100	175	6 500	100 000	60	DALI-2	1 500 × 77,7 × 39,4

¹ [t_h]: L70/B50 při 25 °C (T_a)/t_h]: L80/B10 při 25 °C (T_a)

² Míhání ≤ 10 % pro provedení s DALI

³ Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/profesionální/služby/zaruka.

Název produktu	EAN (GTIN)	Ekvivalent	W	lm	lm/W	K	L70 ¹			d × š × v [mm] Ø × V [mm]
TRUSYS FLEX VERY NARROW – vložená svítidla s velmi úzkým vyzařovacím úhlem, až 175 lm/W ²³										
TRUSYS FLEX P 35W 840 VN CL WT	4058075771345	2 × 49W FL	35	6 000	175	4 000	100 000	30	—	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 35W 865 VN CL WT	4099854190551	2 × 49W FL	35	6 000	175	6 500	100 000	30	—	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 50W 840 VN CL WT	4058075771604	2 × 80W FL	50	8 600	175	4 000	100 000	30	—	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 50W 865 VN CL WT	4099854190711	2 × 80W FL	50	8 600	175	6 500	100 000	30	—	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 70W 840 VN CL WT	4058075771925	3 × 80W FL	70	12 100	175	4 000	100 000	30	—	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 70W 865 VN CL WT	4099854190872	3 × 80W FL	70	12 100	175	6 500	100 000	30	—	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 35W 840 VN CL WT DALI	4058075770850	2 × 49W FL	35	5 800	175	4 000	100 000	30	DALI-2	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 35W 865 VN CL WT DALI	4099854191091	2 × 49W FL	35	5 800	170	6 500	100 000	30	DALI-2	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 50W 840 VN CL WT DALI	4058075770973	2 × 80W FL	50	8 600	175	4 000	100 000	30	DALI-2	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 50W 865 VN CL WT DALI	4099854191350	2 × 80W FL	50	8 600	175	6 500	100 000	30	DALI-2	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 70W 840 VN CL WT DALI	4058075771130	3 × 80W FL	70	12 100	175	4 000	100 000	30	DALI-2	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 70W 865 VN CL WT DALI	4099854191510	3 × 80W FL	70	12 100	175	6 500	100 000	30	DALI-2	1 500 × 77,7 × 39,4

TRUSYS FLEX DOUBLE SYMMETRIC – vložená svítidla s dvojité symetrickým vyzařovacím úhlem, až 175 lm/W ²³										
TRUSYS FLEX P 35W 840 DS CL WT	4058075771383	2 × 49W FL	35	6 000	175	4 000	100 000	2 × 30	—	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 35W 865 DS CL WT	4099854190575	2 × 49W FL	35	6 000	175	6 500	100 000	2 × 30	—	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 50W 840 DS CL WT	4058075771802	2 × 80W FL	50	8 600	175	4 000	100 000	2 × 30	—	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 50W 865 DS CL WT	4099854190735	2 × 80W FL	50	8 600	175	6 500	100 000	2 × 30	—	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 70W 840 DS CL WT	4058075771994	3 × 80W FL	70	12 100	175	4 000	100 000	2 × 30	—	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 70W 865 DS CL WT	4099854190896	3 × 80W FL	70	12 100	175	6 500	100 000	2 × 30	—	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 35W 840 DS CL WT DALI	4058075770874	2 × 49W FL	35	5 700	175	4 000	100 000	2 × 30	DALI-2	1 500 × 77,7 × 39,4

TRUSYS FLEX EMERGENCY

Název produktu	EAN (GTIN)	Ekvivalent	W	lm	lm/W	K	L70 ¹		d × š × v [mm] Ø × V [mm]
TRUSYS FLEX EMERGENCY WIDE OPAL – vložená svítidla s širokým vyzařovacím úhlem pro standardní a nouzové osvětlení, s opálovou čočkou, až 167 lm/W									    
TRUSYS FLEX P 35W 840 W OP WT EM	4058075 772977	2 × 49W FL	35	5 800	167	4 000	100 000	90	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 35W 865 W OP WT EM	4099854 191718	2 × 49W FL	35	5 800	167	6 500	100 000	90	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 50W 840 W OP WT EM	4058075 773189	2 × 80W FL	50	8 300	167	4 000	100 000	90	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 50W 865 W OP WT EM	4099854 191879	2 × 80W FL	50	8 300	167	6 500	100 000	90	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 70W 840 W OP WT EM	4058075 773318	3 × 80W FL	70	11 700	167	4 000	100 000	90	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 70W 865 W OP WT EM	4099854 192012	3 × 80W FL	70	11 700	167	6 500	100 000	90	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX EMERGENCY NARROW – vložená svítidla s úzkým vyzařovacím úhlem pro standardní a nouzové osvětlení, až 175 lm/W									    
TRUSYS FLEX P 35W 840 N CL WT EM	4058075 772915	2 × 49W FL	35	6 000	175	4 000	100 000	60	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 35W 865 N CL WT EM	4099854 191657	2 × 49W FL	35	6 000	175	6 500	100 000	60	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 50W 840 N CL WT EM	4058075 773127	2 × 80W FL	50	8 600	175	4 000	100 000	60	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 50W 865 N CL WT EM	4099854 191817	2 × 80W FL	50	8 600	175	6 500	100 000	60	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 70W 840 N CL WT EM	4058075 773257	3 × 80W FL	70	12 100	175	4 000	100 000	60	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 70W 865 N CL WT EM	4099854 191954	3 × 80W FL	70	12 100	175	6 500	100 000	60	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX EMERGENCY VERY NARROW – vložená svítidla s velmi úzkým vyzařovacím úhlem pro standardní a nouzové osvětlení, až 175 lm/W									    
TRUSYS FLEX P 35W 840 VN CL WT EM	4058075 772939	2 × 49W FL	35	6 000	175	4 000	100 000	30	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 35W 865 VN CL WT EM	4099854 191671	2 × 49W FL	35	6 000	175	6 500	100 000	30	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 50W 840 VN CL WT EM	4058075 773141	2 × 80W FL	50	8 600	175	4 000	100 000	30	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 50W 865 VN CL WT EM	4099854 191831	2 × 80W FL	50	8 600	175	6 500	100 000	30	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 70W 840 VN CL WT EM	4058075 773271	3 × 80W FL	70	12 100	175	4 000	100 000	30	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 70W 865 VN CL WT EM	4099854 191978	3 × 80W FL	70	12 100	175	6 500	100 000	30	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX EMERGENCY DOUBLE ASYMMETRIC – vložená svítidla s dvojité asymetrickým vyzařovacím úhlem pro standardní a nouzové osvětlení, až 175 lm/W									    
TRUSYS FLEX P 35W 840 DS CL WT EM	4058075 772953	2 × 49W FL	35	6 000	175	4 000	100 000	2 × 30	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 35W 865 DS CL WT EM	4099854 191695	2 × 49W FL	35	6 000	175	6 500	100 000	2 × 30	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 50W 840 DS CL WT EM	4058075 773165	2 × 80W FL	50	8 600	175	4 000	100 000	2 × 30	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 50W 865 DS CL WT EM	4099854 191855	2 × 80W FL	50	8 600	175	6 500	100 000	2 × 30	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 70W 840 DS CL WT EM	4058075 773295	3 × 80W FL	70	12 100	175	4 000	100 000	2 × 30	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 70W 865 DS CL WT EM	4099854 191992	3 × 80W FL	70	12 100	175	6 500	100 000	2 × 30	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX EMERGENCY WALLWASHER – vložená svítidla s asymetrickým vyzařovacím úhlem s wallwasher efektem pro standardní a nouzové osvětlení, až 175 lm/W									    
TRUSYS FLEX P 35W 840 WW CL WT EM	4099854 191756	2 × 49W FL	35	6 000	175	4 000	100 000	40	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 35W 865 WW CL WT EM	4099854 191732	2 × 49W FL	35	6 000	175	6 500	100 000	40	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 50W 840 WW CL WT EM	4099854 191916	2 × 80W FL	50	8 600	175	4 000	100 000	40	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 50W 865 WW CL WT EM	4099854 191893	2 × 80W FL	50	8 600	175	6 500	100 000	40	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 70W 840 WW CL WT EM	4099854 192050	3 × 80W FL	70	12 100	175	4 000	100 000	40	1 500 × 77,7 × 39,4
TRUSYS FLEX P 70W 865 WW CL WT EM	4099854 192036	3 × 80W FL	70	12 100	175	6 500	100 000	40	1 500 × 77,7 × 39,4

VLASTNOSTI NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ TRUSYS FLEX EMERGENCY

Název produktu	Životnost baterie v režimu nouzového osvětlení	Typ zkoušky při nouzovém provozu	Typ provozu nouzového osvětlení	Světelný tok v režimu nouzového osvětlení	Typ baterie
VŠECHNY TYPY TRUSYS FLEX EMERGENCY	3 h	automatický	s údržbou / bez údržby	740 lm	LiFePO4

¹t[h]: L70/B50 při 25 °C (T_a)/t[h]: L80/B10 při 25 °C (T_a)
²Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/profesionalni/sluzby/zaruka.

TRUSYS FLEX NAPÁJECÍ KOLEJNICE

PERFORMANCE CLASS

1

2

Název produktu	EAN (GTIN)	d × š × v [mm] Ø × V [mm]	MATERIAL	COLOR	Light No.
TRUSYS FLEX ENERGY RAIL 5-POLE – 5pólová montážní kolejnice pro lištový systém  					
TRUSYS FLEX P RAIL 1500 5P WT	4058075 781672	1 650 × 70,2 × 38,8	ocel	bílá	1
TRUSYS FLEX P RAIL 1500 5P END WT	4058075 781733	1 500 × 70,2 × 38,8	ocel	bílá	1
TRUSYS FLEX P RAIL 3000 5P WT	4058075 781757	3 150 × 70,2 × 38,8	ocel	bílá	1
TRUSYS FLEX P RAIL 4500 5P WT	4058075 793156	4 650 × 70,2 × 38,8	ocel	bílá	1
TRUSYS FLEX ENERGY RAIL 8-POLE – 8pólová montážní kolejnice pro lištový systém  					
TRUSYS FLEX P RAIL 600 8P WT	4099854 193521	750 × 70,2 × 38,8	ocel	bílá	2
TRUSYS FLEX P RAIL 600 8P END WT	4099854 193545	600 × 70,2 × 38,8	ocel	bílá	2
TRUSYS FLEX P RAIL 1500 8P WT	4058075 781696	1 650 × 70,2 × 38,8	ocel	bílá	2
TRUSYS FLEX P RAIL 1500 8P END WT	4058075 781719	1 500 × 70,2 × 38,8	ocel	bílá	2
TRUSYS FLEX P RAIL 3000 8P WT	4058075 781771	3 150 × 70,2 × 38,8	ocel	bílá	2
TRUSYS FLEX P RAIL 4500 8P WT	4058075 793170	4 650 × 70,2 × 38,8	ocel	bílá	2

TRUSYS FLEX LIŠTOVÉ SPOJKY

PERFORMANCE CLASS





123

Název produktu

EAN (GTIN)

d × š × v [mm]

Ø × V [mm]

MATERIAL

COLOR



No.

TRUSYS FLEX LIŠTOVÉ SPOJKY – rohové lištové spojky




TRUSYS FLEX L01-NODE 5P WT	4058075 782075	446 × 296 × 59	ocel	bílá	—
TRUSYS FLEX L02-NODE 5P WT	4058075 782082	446 × 296 × 59	ocel	bílá	1
TRUSYS FLEX L01-NODE 8P WT	4058075 782099	446 × 296 × 59	ocel	bílá	—
TRUSYS FLEX L02-NODE 8P WT	4058075 782105	446 × 296 × 59	ocel	bílá	1
TRUSYS FLEX T01-NODE 5P WT	4058075 782112	650 × 446 × 59	ocel	bílá	2
TRUSYS FLEX T02-NODE 5P WT	4058075 782129	650 × 446 × 59	ocel	bílá	—
TRUSYS FLEX T03-NODE 5P WT	4058075 782136	800 × 296 × 59	ocel	bílá	—
TRUSYS FLEX T01-NODE 8P WT	4058075 782143	650 × 446 × 59	ocel	bílá	2
TRUSYS FLEX T02-NODE 8P WT	4058075 782150	650 × 446 × 59	ocel	bílá	—
TRUSYS FLEX T03-NODE 8P WT	4058075 782167	800 × 296 × 59	ocel	bílá	—
TRUSYS FLEX X01-NODE 5P WT	4058075 782174	800 × 650 × 59	ocel	bílá	3
TRUSYS FLEX X01-NODE 8P WT	4058075 782181	800 × 650 × 59	ocel	bílá	3

¹Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/profesionalni/sluzby/zaruka.

O LEDVANCE

Společnost LEDVANCE je se zastoupením ve více než 140 zemích jedním z předních světových poskytovatelů osvětlení. Portfolio společnosti LEDVANCE s původem ve společnosti OSRAM nabízí rozsáhlý sortiment LED světelných zdrojů a svítidel, produktů pro chytré řešení osvětlení, tradičních světelných zdrojů a řešení obnovitelné energie. #POWERTHROUGHLIGHT

LEDVANCE

TRUSYS FLEX TRACKS / VLOŽENÉ MODULY

PERFORMANCE CLASS



Název produktu	EAN (GTIN)	d × š × v [mm] Ø × V [mm]	MATERIAL	COLOR	No.
TRUSYS FLEX TRACKS / VLOŽENÉ MODULY – vložky kolejnice					
TRUSYS FLEX BLIND COVER WT – zaslepovací kryt	4058118 270828	1 500 × 70 × 21	polykarbonát (PC)	bílá	1
TRUSYS FLEX SPOT TRACK 1500 WT	4058075 782051	1 500 × 70 × 15,2	hliník	bílá	2
TRUSYS FLEX SENSOR TRACK 600 8P WT	4099854 193637	598,5 × 69,8 × 56	hliník	bílá	—
TRUSYS FLEX SENSOR TRACK 1500 8P WT	4099854 193651	1 498,5 × 69,8 × 56	hliník	bílá	3
TRUSYS FLEX T5 TRACK ST WT	4099854 230158	1 498,5 × 77,7 × 91	ocel	bílá	4
TRUSYS FLEX T5 TRACK DT WT	4099854 230172	1 498,5 × 91,3 × 97	ocel	bílá	5
TRUSYS FLEX T5 TRACK REFLECTOR VW	4099854 230196	1 486 × 121 × 50	ocel	bílá	6

TRUSYS FLEX PŘÍSLUŠENSTVÍ



Název produktu	EAN (GTIN)	d × š × v [mm] Ø × V [mm]	MATERIAL	COLOR	No.
TRUSYS FLEX PŘÍSLUŠENSTVÍ					
TRUSYS FLEX SUSPENSION KIT – sada pro zavěšení	4058075 781795	58 × 35 × 65	ocel	stříbrná	1
TRUSYS FLEX CHAIN KIT	4058075 781818	90 × 28 × 10	ocel	stříbrná	2
TRUSYS FLEX END CAP RAIL WT – koncovka	4058075 781856	78 × 72 × 19	polykarbonát (PC)	bílá	3
TRUSYS FLEX END CAP LOW RAIL WT – koncovka	4058075 781870	57 × 72 × 19	polykarbonát (PC)	bílá	4
TRUSYS FLEX SURFACE CLIP – svorka pro přisazenou montáž	4058075 781894	57 × 35 × 18	ocel	stříbrná	5
TRUSYS FLEX GRID CEILING CLIP – svorka pro instalaci na kazetový strop	4058075 781917	57 × 35 × 26	ocel	stříbrná	6
TRUSYS FLEX FEED IN CONNECTOR 5P	4099854 230219	98 × 40 × 15	polyamid (PA) / polyvinylchlorid (PVC)	bílá/oranžová	7
TRUSYS FLEX FEED IN CONNECTOR 8P	4099854 230233	98 × 64 × 15	polyamid (PA) / polyvinylchlorid (PVC)	bílá/oranžová	8
TRUSYS FLEX FEED IN 5P	4058075 781931	39 × 27 × 14	polyamid (PA)	bílá	9
TRUSYS FLEX FEED IN 8P	4058075 781955	54 × 27 × 14	polyamid (PA)	bílá	10
TRUSYS FLEX FEED IN BOX 5P WT	4058075 781979	272 × 92 × 58	ocel/polykarbonát (PC)	bílá	11
TRUSYS FLEX FEED IN BOX 8P WT	4058075 781993	27 × 92 × 582	ocel/polykarbonát (PC)	bílá	11
TRUSYS FLEX FEED OUT BOX 5P WT	4058075 782013	296 × 92 × 58	ocel/polykarbonát (PC)	bílá	12
TRUSYS FLEX FEED OUT BOX 8P WT	4058075 782037	296 × 92 × 58	ocel/polykarbonát (PC)	bílá	12

¹ Přesné znění podmínek naleznete na stránce www.ledvance.cz/profesionalni/sluzby/zaruka.