

ARGOS

E L E K T R O

ARGOS BULLETIN

08/2020

ARGOS BULLETIN 08/2020

Kde nás najdete?

Ostrava

Na Náhonu 1139/40
tel: 596 133 728

Opava

U Cukrovaru 1548/14
tel: 553 732 990

Krnov

Petrovická 61
tel: 554 620 856

Pardubice

Dražkovice 187
tel: 466 301 856

Praha

Vídeňská 182, Vestec
tel: 244 401 088

Pelhřimov

U Agrostroje 920
tel: 601 367 862

Karviná

S. Čecha 27/640
tel: 596 312 288

Brno

Masná 7b
tel: 548 212 215

Nový Jičín

Beskydská 574
tel: 724 735 760

Havlíčkův Brod

Jihlavská 92
tel: 727 866 182

Jeseník

Tovární 1358
tel: 602 353 193

Hodonín

Brněnská 3033/40
tel: 606 082 951

Třinec

Ke Stadiónu 83
tel: 725 567 625

Frýdek-Místek

Na poříčí 3241
tel: 601 574 535

Uherské Hradiště

Průmyslová 1152
tel: 777 777 330

Havířov

Studentská 1554/1
tel: 596 440 010

Nevíte si rady?

Zeptejte se na naší
infolince:

 **800 333 380**

Aktuální kontakty naleznete na:

www.argos.cz/kontakty



Odměna k nákupu rozvodnic UK600

Jističe řady S201-B16
jako BONUS

Platnost akce: od 1. 5. 2020 do vyčerpání zásob.

Akce probíhá ve vybraných velkoobchodech.

Bližší informace: 800 312 222.

Špičkové rozvodnice + spolehlivé jističe. ABB to jistí!

nizke-napeti.cz.abb.com



**ABB rozvodnice
+ ABB přístroje
= Úplný kryt!**

Koupíš



2CPX077840R9999 (UK612E2)
2CPX077841R9999 (UK624E3)
2CPX077842R9999 (UK636E3)
2CPX077843R9999 (UK648E3)
2CPX077844R9999 (UK660E3)

Dostaneš



2CDS251025R0105 (S201-B16)

AKCE

Vyfoť modulárky Rozjed' to ELEKTRO!

Kupujte a instalujte modulární přístroje a rozvodnice ABB. Následně svou instalaci vyfoťte a zašlete nám e-mail.

1 modul ABB = 1 bod. Každá fotografie získává dárek ze sortimentu značky Hilti. Čím větší instalaci provedete, tím hodnotnější odměnu dostanete.*

Navíc: všechny fotky ještě sloσουμε o EXTRA odměny elektro vozítek!

Platnost akce: 1. 5. – 31. 8. 2020

Foto zasílejte na:

epj.jablonec@cz.abb.com

Bližší informace: 800 312 222

abb.cz/nizke-napeti

Vyfoť a jed'



* Pro bližší informace a podmínky akce naskenujte QR kód nebo navštivte abb.cz/nizke-napeti.

ARGOS
ELEKTRO

ABB

AKCE

Odměna za nákup!

K rozvodnicím UK600

Poukaz do Kauflandu v hodnotě 100 Kč!

Ke každému osobnímu nákupu rozvodnice ABB (UK636E3, 648E3, 660E3) získáte poukaz do Kauflandu v hodnotě 100 Kč.

Místo konání: vybrané pobočky Argos

Platnost: od 1. 5. 2020 do 31. 8. 2020

abb.cz/nizke-napeti

Koupíš



Dostaneš

Poukázku na nákup v hodnotě 100 Kč



Odměna se váže pouze k rozvodnicím ABB typy UK636E3, UK648E3 a UK660E3.

Seal 511 S

Syntetický viskoelastický tmel

Těsnění elektroinstalačních krabic, chrániček, kabelových a potrubních průchodek, montážních otvorů a pod.

Pro vnitřní a podzemní aplikaci. Brání vniknutí vody, prachu a korozi. Pro elektroinstalace do 1 000V.



NENÍ NUTNO ZAHŘÍVAT,
TRVALE ELASTICKÝ
OKAMŽITĚ K POUŽITÍ



www.anticorseal.com

VODĚODLNÝ · ELEKTROIZOLAČNÍ · TRVALE ELASTICKÝ

B.E.G. LUXOMAT®

Akční cena
Novinka
“

Spolehlivé čidlo se spodní detekcí na vaší pobočce



bilá

černá

hnědá

LC-Click-N 140 a LC-Click-N 200

Provedení pro úhel snímání 140° a 200° + SPODNÍ DETEKCE

- spíná LED zdroje až do 300 W!
- krytí IP 54
- dosah snímání 12m
- nastavitelná kulová hlava
- krycí clonky v balení
- čas doběhu 4s – 20min
- jednoduchá montáž do nástrčné patice
- možnost upevnění na krabici KU

**Najdeš mě
na skladě!**

Typ	Barva	Kód produktu
LC-Click-N 140	bilá	91001
LC-Click-N 140	hnědá	91011
LC-Click-N 140	černá	91021
LC-Click-N 200	bilá	91002
LC-Click-N 200	hnědá	91012
LC-Click-N 200	černá	91022

B.E.G.

B.E.G. Brück Electronic CZ s.r.o.
Thákurova 531/4
160 00 Praha 6

+420 233 323 089
info@beg-luxomat.cz
www.beg-luxomat.com/cz



Vypíná Vám proudových chránič zbytečně?

Použijte jednomodulové proudové chrániče BONEGA s nadproudovou ochranou (6 kA).

Ideální jištění elektrických obvodů

V odborné veřejnosti panuje shoda, že ideální ochrana elektrických obvodů nastane, když je každý okruh chráněn samostatným jističem a proudovým chráničem. Zamezí se tak součtu reziduálních proudů z několika obvodů. Takové řešení kombinovaných přístrojů již existuje ve dvoumodulovém provedení celá řada. Jde o tzv. 2PRCBO, někdy nazývaných také jako „chráničojistič“ či „jističochránič“. Tato dvoumodulová konstrukce je však vhodná zejména pro průmyslové užití, neboť zabírá relativně mnoho místa v rozváděči. V roce 2011 jsme na trh přišli až s 15 kA provedením tohoto dvoumodulového přístroje (PEP 15PJ) a navíc s unikátní signalizací poruchy jističe a chrániče pomocí dělené páčky.

Nyní nově v rozměrech jen klasického jističe

Miniaturní provedení v jednomodulové šířce odpovídající normě ČSN EN 60898 (vhodné pro bytovou výstavbu) však se skutečně vyhovujícími parametry doposud nebylo. Vývojový tým společnosti to přijal jako velkou výzvu a jako první na světě společnosti BONEGA přinesl takovýto plnohodnotný kombinovaný přístroj (chráničojistič) jen ve velikosti běžného jističe.

Výjimečné parametry

Na rozdíl od osadadních konkurenčních přístrojů chráničojistič BONEGA PEP-6PJ skutečně dosahuje díky celosvětovým patentům vypínací schopnosti schopnosti 6 kA až do 32 A jmenovitého proudu, což je při takové miniaturizaci naprosto unikátní.

Podobné výrobky v těchto rozměrech nedosahují ani normou povinné vypínací schopnosti 4,5 kA a neměli by být vůbec na trhu. Za zamlčení této informace (musí být součástí potisku přístroje) byly takové neodpovídající přístroje staženy z některých evropských trhů.

Vyhodnocení reziduálního proudu je u chráničové části tohoto 1PRCBOBONEGA elektronické a přístroj odpíná i nulový vodič. Ovládání středního (pracovního) vodiče "nuláku" probíhá tak, že při zapínání dojde nejprve k sepnutí "N" a pak teprve fáze a při vypínání dochází nejdříve k odpojení fáze a pak teprve "N". Je to z důvodu vyšší bezpečnosti. "N" obvod tak chrání již od první fáze sepnutí až do skončení vypnutí.

Přístroj dokáže pomocí patentované mechaniky upozornit na to, že vypnutí nedošlo ručně, ale díky vzniklé poruše v obvodu (pomocí středové pozice vypínací páčky).

Zachování praktických předností jako mají ostatní přístroje BONEGA

- možnost napojení příslušenství jako jsou napětové či podpětové spouště, signalizační kontakty
- optická signalizace stavu kontaktů
- barevné páčky podle hodnot jmenovitých proudů
- propojitelnost s jinými přístroji pomocí speciálních lišt
- uživatelský popisek přímo na přístroji
- příznivá cena
- 3 roky záruka
- a další.



Schopnost sehrát v elektrickém obvodu AC 230 V roli přepětové ochrany (stupeň D)

Jak je toho dosaženo? V přístroji je implementován malý varistor, který zvládá dříve popisovaný stupeň " D", nově označován jako stupeň III. Nenahradí pochopitelně stupeň II či dokonce stupeň I, ale jistě ochrání spotřebiče před malým přepětím. Pokud navíc takovému elektrickému obvodu předchází stupeň I a stupeň II, tak se tímto přístrojem docílí velmi spolehlivé napájení. V obvodech chráněných proudovým chráničem s nadproudovou ochranou BONEGA tedy není nutná přepětová ochrana typu D (III).

Další výhody

- Blokační závora proti nesprávnému vložení vodiče
- Snadné montážní sestavování v rozvaděči s n vodičem vlevo
- Uživatelský popis přímo na tělese přístroje chráněný odklápěcím okénkem s aretací
- Snadná návaznost příslušenství z levé strany přístroje
- Možnost připojení i hliníkových vodičů
- Provedení nejen v typu „AC“, ale i „A“
- Ochrana montážních firem před neoprávněnými reklamacemi
- Unikátní konstrukce svorek

- Podstatné zvýšení svislé stability na DIN liště
- Snadné připevnění i na rovnou plochu bez DIN lišty
- Dvě místa pro montážní popis
- Libovolná montážní poloha
- Západka s krajní aretací
- Odolnost obalu proti rozevírání při utahování svorek
- Mimořádně pevné provedení svorek
- Rychlé vyjmutí RCBO z DIN lišty, i když jsou propojeny lištou
- Výjimečná pevnost tělesa RCBO
- Velmi lehký chod páčky při zapínání
- Vyšší krytí IP
- Zamezení vypadnutí šroubů ze svorek RCBO
- Připevnění i na DIN lišty z rozdílnou tloušťkou
- Možnost zaplombování páčky v poloze zapnuto i vypnuto
- Barevné ovládací páčky



BONEGA, spol. s r.o.

Sudoměřice 547

696 66 Sudoměřice nad Moravou

Tel: +420 518 335 216

E-mail: roman.hudecek@bonega.cz

www.bonega.cz



AKČNÍ NABÍDKA 08/2020

SADA ŠROUBOVÁKŮ VDE – 6 KS (obj. č. 110 175)

○ Vyrobeno z vysoce kvalitní S2 nástrojové oceli s ergonomicky tvarovanou a pogumovanou rukojetí, která umožňuje dosažení vysokého výkonu v poměru k vynaložené síle. Součástí balení jsou 3 ploché šroubováky, 2 křížové Philips a fázová zkoušečka.



Doporučená brutto cena:

550,- Kč

DÍLENSKÁ LED SVÍTILNA (obj. č. 111 522)

○ Vynikající pomocník v zaměstnání, ale i v domácnosti, dílně či garáži. Lampa obsahuje 60 svíselých a 9 vodorovných LED diod, které nabízejí čisté a stálé světlo. Uživatelé je dopřáno absolutní pohodlí prostřednictvím integrované aku baterie 7,2 V NiMH. Součástí balení jsou dva adaptéry na 230 V a 12 V. Doba nabíjení činí cca. 90 minut a doba svítivosti je v závislosti na zvolené funkci cca. 5 - 8 hodin. Jednotlivé díly jsou vyrobené z vysoce odolného polykarbonátu, který odolává působení olejových produktů, nárazu a vlivu vlhkého prostředí. Krytí IP 54.



Doporučená brutto cena:

1 300,- Kč



SADA INBUSOVÝCH KLÍČŮ S KULATOU HLAVOU (obj. č. 110 604)

○ 9 dílná sada klíčů o velikosti SW 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm v praktickém plastovém pouzdře, které lze pohodlně upevnit v pracovní brašně, popř. na stěně Vašeho pracoviště. Hrany klíčů jsou pochromovány, zaobleny a vyrobeny z tvrzené S2 nástrojové oceli.



Doporučená brutto cena:

515,- Kč

ODLÁŠŤOVACÍ NŮŽ SAFETY STRIPPER PLUS (obj. č. 120 004)

○ Plastový nůž s nastavitelným břitem k podélnému a obvodovému odstranění vnějšího pláště všech běžných kulatých kabelů ø 4 - 28 mm. Funkce odizolování jednotlivých žil o průřezu 0,5 - 0,8 - 1,5 - 2,5 - 4 - 6 mm². Součástí výrobu je bezpečnostní vysouvací nůž zabraňující případnému poranění.



Doporučená brutto cena:

525,- Kč

LED panely

CLOUD, HUGO, MIDAL

DAMIJA

CLOUD LED 40W

Napájení: 220-240V
Index podání barev: RA80
Stupeň krytí: IP20
Životnost: 30 000h.

529,-
Kč bez DPH

Obj. kód	☑ [W]	☑ [lm]	☑ [K]	Cena [Kč]
105651	40	3 600	4 000	529,-



HUGO LED D 48W

Napájení: 220-240V
Index podání barev: RA80
Stupeň krytí: IP44
Životnost: 30 000h.

669,-
Kč bez DPH

Obj. kód	☑ [W]	☑ [lm]	☑ [K]	Cena [Kč]
03720	48	4 800	4 000	669,-



MIDAL (PLM) 40W

Napájení: 220-240V
Index podání barev: RA80
Stupeň krytí: IP20
Životnost: 40 000h.

od **879,-**
Kč bez DPH

Obj. kód	☑ [W]	☑ [lm]	☑ [K]	Cena [Kč]
107657	40	4 100	3 000	879,-
105640	40	4 100	4 000	879,-
105817	40	4 200	6 000	879,-
105644	40	4 100	4 000	1 009,-
105908	40	4 200	6 000	1 009,-



Uvedené ceny jsou akční bez DPH a nevztahují se na ně žádné další slevy.
Platí do vyprodání zásob. Ilustrační foto. Tiskové chyby vyhrazeny.

www.damija.com

LED svítidla Strühm

DAMIJA

MINERAL LED C 48W

2 875,- Kč



↔ 495 mm ⌀ 65 mm

Výkon: 48 W

Světelný tok: max. 3 000 lm

Barva světla: 2 700 K - 6 500 K

Stupeň krytí: IP44

Obj. kód: 03726

2 875,- Kč bez DPH

Podívejte se na možnosti
svítidla MINERAL LED C:



www.youtube.be/y-fTcNIGuXE

GLORIA LED C 48W

2 875,- Kč



↔ 500 mm ⌀ 80 mm

Výkon: 48 W

Světelný tok: max. 3400 lm

Barva světla: 2 700 K - 6 500 K

Stupeň krytí: IP44

Obj. kód: 03727

2 875,- Kč bez DPH

Podívejte se na možnosti
svítidla GLORIA LED C:



www.youtube.be/cwP2Ll0ipc0

AURELIA LED C 24W/48W

od 1 003,- Kč



↔ 380 mm ⌀ 65 mm

Výkon: 24 W

Světelný tok: 1 680 lm

Barva světla: 4 000 K

Obj. kód: 03775

1 003,- Kč bez DPH

↔ 480 mm ⌀ 65 mm

Výkon: 48 W

Světelný tok: 3 360 lm

Barva světla: 4000 K

Obj. kód: 03776

1 965,- Kč bez DPH

BIGBEN LED C 72W

2 739,- Kč



↔ 575 mm ⌀ 130 mm

Výkon: 72 W

Světelný tok: 5 460 lm

Barva světla: 4 000 K

Obj. kód: 03700

2 739,- Kč bez DPH

Prohlédněte si svítidlo
BIGBEN LED na Youtube:



www.youtube.be/wVIENTWyxo0

MAJOR LED C 18W



↔ 220 mm ⌀ 50 mm

Výkon: 18 W

Světelný tok: 1 600 lm

Barva světla: 4 000 K

Stupeň krytí: IP55

Obj. kód: 03742

867,- Kč bez DPH

MAJOR LED D 18W

867,- Kč



↔ 220 mm ⌀ 50 mm

Výkon: 18 W

Světelný tok: 1 600 lm

Barva světla: 4 000 K

Stupeň krytí: IP55

Obj. kód: 03743

867,- Kč bez DPH

Uvedené ceny jsou doporučené bez DPH a vztahují se na ně Vaše slevy. Platí do vyprodání zásob. Tiskové chyby vyhrazeny.

www.damija.com

Stropní Svítidla STRÜHM

DAMIJA



KAROL LED 4000K

03239: 18W, 1600lm,
380mm, IP44
DPC: 767,- Kč

03240: 24W, 2120lm,
440mm, IP44
DPC: 914,- Kč

Cena od:

767 Kč

za 03239



ALEX LED 4000K

03243: 12W, 840lm,
250mm, IP44
DPC: 785,- Kč

03244: 18W, 1260lm,
320mm, IP44
DPC: 1 005,- Kč

03245: 24W, 2120lm,
350mm, IP44
DPC: 1 187,- Kč

Cena od:

785 Kč

za 03243

SOLA LED 4000K



02783: 12W, 960lm,
260mm, IP44
DPC: 564,- Kč

02784: 16W, 1280lm,
325mm, IP44
DPC: 720,- Kč

02785: 24W, 1980lm,
380mm, IP44
DPC: 877,- Kč

Cena od:

564 Kč

za 02783

LEON LED 4000K



02780: 12W, 960lm,
260mm, IP44
DPC: 564,- Kč

02781: 16W, 1280lm,
325mm, IP44
DPC: 720,- Kč

02782: 24W, 1980lm,
380mm, IP44
DPC: 877,- Kč

Cena od:

564 Kč

za 02780

BLANKA LED 4000K



03150: 20W, 1300lm,
300x300mm, IP44
DPC: 960,- Kč

03151: 32W, 2000lm,
400x400mm, IP44
DPC: 1 256,- Kč

Cena od:

960 Kč

za 03150

DIANA LED 4000K



03237: 16W, 1520lm,
350mm, IP44
DPC: 730,- Kč


03238: 24W, 2280lm,
400mm, IP44
DPC: 914,- Kč

Cena od:

730 Kč

za 03237

RINGE LED 4000K



03282: 16W, 1420lm,
350mm, IP44
DPC: 821,- Kč

03283: 24W, 2130lm,
400mm, IP44
DPC: 1 023,- Kč

Cena od:

821 Kč

za 03282

Uvedené ceny jsou akční bez DPH a nevztahují se na ně žádné další slevy.
Platí do vyprodání zásob. Ilustrační foto. Tiskové chyby vyhrazeny.

www.damija.com

Stropní Svítidla STRÜHM, EURAKLES

DAMIJA

ANETA STAR 4000K



Cena od:

473 Kč

za 127034

Obj. kód	Název	Φ [mm]	DPC [Kč]
127034	ANETA STAR 12W 4000K	960	473,-
127035	ANETA STAR 18W 4000K	1 200	574,-
127036	ANETA STAR 24W 4000K	1 800	676,-
127033	ANETA STAR 36W 4000K	2 800	1 453,-

Materiál: kov, plast

Rozměry: 12W: 288x83mm; 18W: 354x83mm;
24W: 405x93mm; 36W: 550x95mm


IP44*

LED
SMD

A+

*ANETA STAR 36W: IP20

PAULA / PAULA STAR

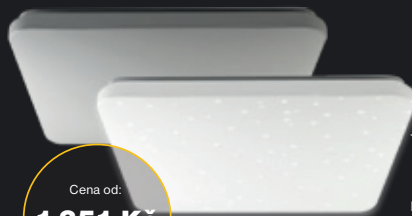

Cena od:

1 351 Kč

za 127037

Obj. kód	Název	Φ [mm]	DPC [Kč]
127037	PAULA 420 LED 36W 4000K	3 000	1 351,-
127038	PAULA STAR 420 LED 36W 4000K	3 000	1 486,-
127039	PAULA STAR 520 LED 48W 4000K	3 800	1 959,-

Materiál: kov, plast

Rozměry: 36W/STAR 36W: 430x430x73mm;
STAR 48W: 550x550x73mm;

IP20

LED
SMD

A+

KLARA LED 4000K



Cena od:

767 Kč

za 03591

Obj. kód	Název	Φ [mm]	DPC [Kč]
03591	KLARA LED C 13W 4000K	1 120	659,- Kč
03592	KLARA LED C 19W 4000K	1 650	848,- Kč
03593	KLARA LED C 25W 4000K	2 150	1 035,- Kč
03617	KLARA LED D 36W 4000K	2160	1 413,- Kč
03618	KLARA LED D 48W 4000K	2 955	1 884,- Kč

Materiál: kov, plast

Rozměry: 12W: 288x83mm; 18W: 354x83mm;
24W: 405x93mm; 36W: 550x95mm.

IP44

LED
SMD

A+

*Uvedené ceny jsou doporučené bez DPH a vztahují se na ně další slevy.
Platí do vyprodání zásob. Tiskové chyby vyhrazeny.

www.damija.com

LED svítidla BURSA (PLB)

DAMIJA



10W:

99,- Kč

20W:

249,- Kč

PLB-215M-104

Výkon: 10 W

Světelný tok: 750 lm

Barva světla: 4 000K

Stupeň krytí: IP20

Obj. kód: 105799

99,- Kč bez DPH

PLB-215M-104

Výkon: 20 W

Světelný tok: 1 550 lm

Barva světla: 4 000K

Stupeň krytí: IP20

Obj. kód: 105800

249,- Kč bez DPH

← 10 W: 68 mm / 20 W: 77 mm →



LED zdroj
sáptickým
systémem



Připojovací
konektor



Integrovaný
zdroj napájení



PLB-215M



PLB-270M-204

Rozměry:

↑
10 W: 68 mm
20 W: 77 mm
↓

Uvedené ceny jsou koncové bez DPH a nevztahují se na ně další slevy. Platí do vyprodání zásob. Tiskové chyby vyhrazeny.

www.damija.com

Koupelnová svítidla

Strühm

DAMIJA

REGAL LED CHROME 4000K

Napájení: 220-240V
Stupeň krytí: IP20
Životnost: 30 000h.
Barva světla: 4000K

- Nerezová ocel,
akrylátové sklo



Obj.kód	∫ [W]	∅ [mm]	△ [mm]	DPC [Kč]
00008	9	585	420/70/45	1 032,-
00009	12	780	520/70/45	1 256,-

RUMBA LED CHROME 4000K

Napájení: 220-240V
Stupeň krytí: IP20
Životnost: 30 000h.
Barva světla: 4000K

- Nerezová ocel,
akrylátové sklo



Obj.kód	∫ [W]	∅ [mm]	△ [mm]	DPC [Kč]
00010	9	585	405/75/50	1 032,-
00011	12	780	500/75/50	1 260,-

AMELIA LED CHROME 4000K

Napájení: 220-240V
Stupeň krytí: IP20
Životnost: 30 000h.
Barva světla: 4000K

- S vypínačem
- Nerezová ocel,
akrylátové sklo



Obj.kód	∫ [W]	∅ [mm]	△ [mm]	DPC [Kč]
03056	8,5	765	450/195/100	1 540,-

MELANIA LED 15W 4000K

Napájení: 220-240V
Stupeň krytí: IP44
Životnost: 30 000h.
Barva světla: 4000K

- S vypínačem
- PC



Obj.kód	∫ [W]	∅ [mm]	△ [mm]	DPC [Kč]
03717	15	1 485	598/63/45	730,-

DYZMA LED 15W 4000K

Napájení: 220-240V
Stupeň krytí: IP44
Životnost: 30 000h.
Barva světla: 4000K

- S vypínačem
- PC



Obj.kód	∫ [W]	∅ [mm]	△ [mm]	DPC [Kč]
03718	15	1 370	598/63/35	684,-

NATAN LED 15W 4000K

Napájení: 220-240V
Stupeň krytí: IP44
Životnost: 30 000h.
Barva světla: 4000K

- S vypínačem
- PC



Obj.kód	∫ [W]	∅ [mm]	△ [mm]	DPC [Kč]
03719	15	585	598/63/45	684,-

Uvedené ceny jsou doporučené bez DPH a vztahují se na ně Vaše běžné slevy.
Platí do vyprodání zásob. Ilustrační foto. Tiskové chyby vyhrazeny.

STRÜHM
www.damija.com

Závěsné svítidlo

FLARA LED

DAMIJA

FLARA LED 24W 4000K

napájení: 220-240V
životnost: 30 000 hod
stupeň krytí: IP20
RA: >80

943,-

 Kč
bez DPH

Model [obj.č.]	Barva	Světelný tok [lm]	Rozměry [mm]	DPC [Kč]
03631	bílá	1 680	600x198x61	943,-
03632	černá			

FLARA LED 45W 4000K

napájení: 220-240V
životnost: 30 000 hod
stupeň krytí: IP44
RA: >80

1 415,-

 Kč
bez DPH

Model [obj.č.]	Barva	Světelný tok [lm]	Rozměry [mm]	DPC [Kč]
03633	bílá	3 150	1200x198x61	1 415,-
03634	černá			

- materiál svítidla: kov
- závěsný set (1m) součástí balení

Uvedené ceny jsou doporučené a vztahují se na ně Vaše běžné slevy.
Platí do vyprodání zásob. Tiskové chyby vyhrazeny.

STRÜHM

www.damija.com

Downlight svítidla

LUMIA LED

DAMIJA

Skladem
na pobočkách
ARGOS ELEKTRO



Vestavné downlighty LUMIA WP

od **97,-**

Napájení: 220-240V
Výkon: 6-24W
Stupeň krytí: IP20
Barva světla: 4000K
CRI: 80
Materiál svítidla: hliník

Model	Výkon [W]	Světelný tok [lm]	Rozměry [mm]	Cena [Kč]*
O-WP-3	3	200	ø 88x18,5	97,-
O-WP-6	6	390	ø 120x18,5	148,-
O-WP-9	9	660	ø 150x18,5	198,-
O-WP-12	12	880	ø 170x18,5	222,-
O-WP-15	15	1100	ø 190x18,5	256,-
O-WP-18	18	1300	ø 225x18,5	276,-
O-WP-24	24	1680	ø 300x18,5	516,-

Model	Výkon [W]	Světelný tok [lm]	Rozměry [mm]	Cena [Kč]*
K-WP-3	3	200	85x85x18,5	129,-
K-WP-6	6	390	120x120x18,5	172,-
K-WP-9	9	660	150x150x18,5	226,-
K-WP-12	12	880	166x166x18,5	254,-
K-WP-15	15	1100	193x193x18,5	301,-
K-WP-18	18	1300	225x225x18,5	319,-
K-WP-24	24	1680	300x300x18,5	560,-

od **129,-**

Napájení: 220-240V
Výkon: 6-24W
Stupeň krytí: IP20
Barva světla: 4000K
CRI: 80
Materiál svítidla: hliník

Přisazené downlighty LUMIA NT

od **211,-**

Napájení: 220-240V
Výkon: 6-24W
Stupeň krytí: IP20
Barva světla: 4000K
CRI: 80
Materiál svítidla: hliník



od **149,-**

Napájení: 220-240V
Výkon: 6-24W
Stupeň krytí: IP20
Barva světla: 4000K
CRI: 80
Materiál svítidla: hliník

Model	Výkon [W]	Světelný tok [lm]	Rozměry [mm]	Cena [Kč]*
O-NT-6	6	390	ø 120x36	211,-
O-NT-12	12	880	ø 169x36	300,-
O-NT-18	18	1300	ø 220x36	344,-
O-NT-24	24	1680	ø 300x36	581,-

Model	Výkon [W]	Světelný tok [lm]	Rozměry [mm]	Cena [Kč]*
K-NT-6	6	390	120x120x36	242,-
K-NT-12	12	880	170x170x36	344,-
K-NT-18	18	1300	220x220x36	387,-
K-NT-24	24	1680	300x300x36	668,-

*Uvedené ceny jsou doporučené bez DPH a vztahují se na ně další slevy.
Platí do vyprodání zásob. Tiskové chyby vyhrazeny.

www.damija.com

VENKOVNÍ SVÍTLIDLA

STRŮHM

DAMIJA

**GRETA E27
DARK GREY**

napájení: 220-240V
patice: E27 max 40W
stupeň krytí: IP54
materiál: nerezová ocel, PC

obj.kód: 03019

892,-**ASTER
GU10 INOX**od **686,-**

napájení: 220-240V
patice: GU10
stupeň krytí: IP54
materiál: nerezová ocel, sklo

Model	Výkon	DPC
03015	max 35W	686,-
03016	max 2x35W	834,-

**TARAS
GU10 INOX**od **848,-**

napájení: 220-240V
patice: GU10
stupeň krytí: IP54
materiál: nerezová ocel, sklo

Model	Výkon	DPC
03568	max 35W	848,-
03570	max 2x35W	982,-

**KELER
GU10 INOX**od **975,-**

napájení: 220-240V
patice: GU10
stupeň krytí: IP54
materiál: nerezová ocel sklo

Model	Výkon	DPC
03017	max 35W	975,-
03018	max 2x35W	1 393,-

**KASJAN
GU10 C GREY**od **882,-**

napájení: 220-240V
patice: GU10
stupeň krytí: IP54
materiál: hliník, polykarbonát

Model	Výkon	DPC
03558	max 35W	882,-
03559	max 2x35W	1 072,-

**FOREST
GU10 C**od **569,-**

napájení: 220-240V
patice: GU10
stupeň krytí: IP54
provedení: hliník, sklo

Model	Rozměry	DPC
03011	max 35W	569,-
03012	max 2x35W	798,-

**FOREST
GU10 D**od **569,-**

napájení: 220-240V
patice: GU10
stupeň krytí: IP54
provedení: hliník, sklo

Model	Rozměry	DPC
03013	max 35W	569,-
03014	max 2x35W	798,-

Uvedené ceny jsou doporučené prodejní ceny bez DPH a vztahují se na ně další slevy.
Platí do vyprodání zásob. Tiskové chyby vyhrazeny.

www.damija.com

DAMIJA

Novinky v sortimentu: KASTEL / SOLIS

LED reflektor KASTEL

Napájení: 230V/50Hz
Index podání barev: Ra>70
Stupeň krytí: IP65


Životnost: 20 000 hod.
On/Off: 15 000x
Odolnost: IK06



materiál: hliník,
tvrdžené sklo



Obj.č.	EAN	Název	Výkon	Světelný tok	DPC [Kč]
107641	5900280941749	LFK KASTEL LED 4000K 10W	10 W	800lm	214,- Kč
107642	5900280941756	LFK KASTEL LED 4000K 20W	20 W	1 600 lm	256,- Kč
107643	5900280941763	LFK KASTEL LED 4000K 30W	30 W	2 400 lm	384,- Kč
107644	5900280941770	LFK KASTEL LED 4000K 50W	50 W	4 000 lm	503,- Kč
107645	5900280941787	LFK KASTEL LED 4000K 10W s pohyb. senzorem	10 W	800 lm	503,- Kč
107646	5900280941794	LFK KASTEL LED 4000K 20W s pohyb. senzorem	20 W	1 600 lm	589,- Kč
107647	5900280941800	LFK KASTEL LED 4000K 30W s pohyb. senzorem	30 W	2 400 lm	682,- Kč
107648	5900280941817	LFK KASTEL LED 4000K 50W s pohyb. senzorem	50 W	4 000 lm	852,- Kč



Prachotěsné svítidlo SOLIS

Napájení: 230V/50Hz
Index podání barev: Ra>80
Stupeň krytí: IP65


Životnost: 30 000 hod.
On/Off: 15 000x
Odolnost: IK08



možnost průběžného
napájení



Obj.č.	EAN	Název	Výkon	Světelný tok	DPC [Kč]
107649	5900280942821	HLS SOLIS 4000K 18W 60cm	18 W	2 000 lm	545,- Kč
107650	5900280942838	HLS SOLIS 4000K 36W 120cm	36 W	4 000 lm	878,- Kč
107651	5900280942845	HLS SOLIS 4000K 48W 150cm	48 W	5 500 lm	1 253,- Kč



Uvedené ceny jsou DPC bez DPH a vztahují se na ně Vaše běžné slevy.
Platí do vyprodání zásob. Ilustrační foto. Tiskové chyby vyhrazeny.




www.damija.com

ATLAS LED

NOVÁ TECHNOLOGIE SEKVENČNÍ SPÍNÁNÍ BEZ PŘEDŘADNÍKU

DAMIJA

- výroba v EU
- nová technologie sekvenčního spínání bez předřadníku
- náhrada prachotěsných svítidel 2x36W a 2x58W
- nerezové spony
- na výběr matný nebo transparentní difuzor

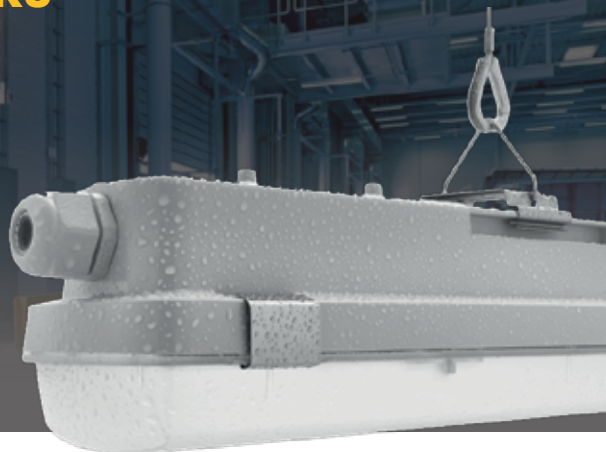

ATLAS LED 36W

výkon [W]: 36
barva světla [K]: 4 000
rozměry [mm]: 1152/85/80

Matný difuzor (MAT),
světelný tok: 4 400lm

1 039,- Kč

obj.kód: 952043

Transparentní difuzor,
světelný tok: 4 500lm

1 039,- Kč

obj.kód: 952005

ATLAS LED 47W

výkon [W]: 47
barva světla [K]: 4 000
rozměry [mm]: 1432/85/80

Matný difuzor (MAT),
světelný tok: 5 900lm

1 279,- Kč

obj.kód: 952050

Transparentní difuzor,
světelný tok: 6 000lm

1 279,- Kč

obj.kód: 952012

LENA
LIGHTING

LED
A+

230V
50Hz

IP65

IK09

Ra
>80

50 tis.
hod

materiál svítidla: PC
materiál difuzoru: PC
spony: nerez

Uvedené ceny jsou koncové bez DPH a nevztahují se na ně další slevy.
Platí do vyprodání zásob. Tiskové chyby vyhrazeny.

www.damija.com

Prachotěsné svítidlo


BALWIR HLB

DAMIJA

- **Napájení:** 230V/50Hz
- **Barva světla:** 4000K
- **Životnost:** 50 000 hod
- **Index podání barev:** RA>80
- **Stupeň krytí:** IP65
- **ON/OFF:** 30 000x
- **Materiál:** PC

**Záruka
5 let**

Obj.č.	Model	Název	Výkon [W]	Světelný tok [lm]	DPC [Kč]
105010	C17-HLB-120-400-4K	BALWIR 40W 4000K	40	5 100	1 092,-
105011	C17-HLB-150-550-4K	BALWIR 55W 4000K	55	7 100	1 429,-



HLB-120-400: 1180 mm / HLB-150-550: 1480 mm



Uvedené ceny jsou doporučené a vztahují se na ně Vaše běžné slevy.
Platí do vyprodání zásob. Tiskové chyby vyhrazeny.



www.damija.com

LED SVÍTIDLA HIGHBAY

DAMIJA



HBV VOYAGER

výkon: 100 - 200W
barva světla: 4 000K/6 000
světelný tok: 100lm/W
životnost: 45 000 hod.
optika: 110°
materiál: hliník, sklo
teplota: -20/+40°C
stupeň krytí: IP65
záruka: 2 roky



Cena od: **1 449,- Kč**

PARIT (HBP2)

výkon: 100 - 250W
barva světla: 4 000K
světelný tok: 130lm/W
životnost: 45 000 hod.
optika: 90°/110°
materiál: hliník, PC
teplota: -40/+60°C
stupeň krytí: IP65
záruka: 3-5 let



Cena od: **2 399,- Kč**

BELLIS LED

výkon: 80 - 240W
barva světla: 4 000K
světelný tok: 130 lm/W
životnost: 30 - 50 000 hod.
optika: 60°/90°/120°
materiál: hliník, PC
teplota: -30/+50°C
stupeň krytí: IP65
záruka: 3-5let



Cena od: **3 239,- Kč**

QUEST PLUS LED HB

výkon: 100 - 294W
barva světla: 4 000K
světelný tok: 13 600 - 42 000lm
životnost: 100 000 hod.
optika: 70°/120°/125x30°
materiál: hliník, sklo
teplota: -25/+35°C
stupeň krytí: IP65
záruka: 5let



Cena od: **4 719,- Kč**

Uvedené ceny jsou bez DPH a nevztahují se na ně žádné další slevy.
Platí do vyprodání zásob. Tiskové chyby vyhrazeny.

www.damija.com

LED osvětlení VENKOVNÍ

DAMIJA



LOPER LOP

výkon: 30 - 120W
barva světla: 4 000K
světelný tok: 100lm/W
životnost: 30 000 hod.
materiál: hliník, PC
teplota: -20/+40°C
stupeň krytí: IP65



2 roky
záruka

Cena od: **639,- Kč**

ASTRA LED

výkon: 37 - 69W
barva světla:
3000/4000/5700K
světelný tok: až 130m/W
životnost: 120 000 hod.
materiál: PC
teplota: -20/+35°C
přepětová ochrana: 10kV
stupeň krytí: IP66
mechanická odolnost: IK08



5 let
záruka

Cena od: **2 846,- Kč**

URBINO LED

výkon: 23 - 157W
barva světla: 3000/4000K/5700K
světelný tok: až 156lm/W
životnost: 100 000 hod. (L90)
materiál: hliník, sklo
teplota: -40/+55°C
přepětová ochrana: 10kV
stupeň krytí: IP66
mechanická odolnost: IK09
stmívání: DALI, midnight dimming, twilight sensor



5-7 let
záruka

Cena: **na dotaz**

AVENIDA LED

výkon: 18 - 49W
barva světla: 3000/4000K
světelný tok: až 146m/W
životnost: 100 000 hod. (L90)
materiál: hliník, sklo
teplota: -40/+50°C
přepětová ochrana: 10kV
stupeň krytí: IP66
mechanická odolnost: IK10
stmívání: DALI, midnight dimming, twilight sensor



5-7 let
záruka

Cena: **na dotaz**


Uvedené ceny jsou bez DPH a nevztahují se na ně žádné další slevy.
Platí do vyprodání zásob. Tiskové chyby vyhrazeny.

www.damija.com


DAMIJA



K 100



K 1000



HD 1000

Skladem
na pobočkách
ARGOS ELEKTRO



KOAXIÁLNÍ KABELY

K-100

Typ	YWDXpex 75-1,05/4,8 K-100
Norma	PN-91/T-90600
Vnitřní vodič	měděný drát \varnothing 1,05mm
Izolace	polyetylenová pěna, vnitřní \varnothing 4,8mm
Oplet	Al fólie + Cu opletení
Vnější plášť	PVC bílá, vnější \varnothing 6,6mm
Vlnový odpor	75 Ω
Použití	televize, satelit, kabelová TV
Balení	100m

Cena: 8,45 Kč/m

K-1000

Typ	YWDXpex 75-1,05/4,8 K-1000
Norma	PN-91/T-90600
Vnitřní vodič	měděný drát \varnothing 1,05mm
Izolace	polyetylenová pěna, vnitřní \varnothing 4,8mm
Oplet	Cu fólie + Cu opletení
Vnější plášť	PVC bílá, vnější \varnothing 6,6mm
Vlnový odpor	75 Ω
Použití	televize, satelit, kabelová TV
Balení	100m

Cena: 11,90 Kč/m

HD-1000

Typ	YWDXpex 75-1,15/4,8 HD-1000
Norma	PN-91/T-90600
Vnitřní vodič	měděný drát \varnothing 1,15mm
Izolace	polyetylenová pěna, vnitřní \varnothing 4,8mm
Oplet	Cu fólie + Cu opletení
Vnější plášť	PVC bílá, vnější \varnothing 6,6mm
Vlnový odpor	75 Ω
Použití	televize, satelit, kabelová TV
Balení	100m

Cena: 13,39 Kč/m

DAMIJA

DAMIJA elektro s.r.o., IČ: 02343312
Na náhonu 1165/17, 702 00 Ostrava

info@damija.com
www.damija.com

Uvedené ceny jsou akční bez DPH a nevztahují se na ně další slevy.
Platí do vyprodání zásob. Tiskové chyby vyhrazeny.

DAMIJA

PROFESIONÁLNÍ PRODLUŽOVACÍ BUBNY



KEL HEAVY LINE

- ⊕ Profesionální kovové bubny s pevným středem
- ⊕ Materiály izolace: H05RR-F, H07RN-F, H07BQ-F
- ⊕ Délky: 30m, 40m, nebo 50m
- ⊕ 4x2p+Z ⊕ 16A ⊕ 3680W ⊕ IP-44



od **2 499 Kč***

H05RR-F 3x1,5 30m, černý
obj. kód: 208001



H05RR-F 3x1,5

- ⊕ 30m (208007)
- ⊕ 40m (208009)
- ⊕ 50m (208011)

H05RR-F 3x2,5

- ⊕ 30m (208008)
- ⊕ 40m (208010)
- ⊕ 50m (208012)

H07RN-F 3x1,5

- ⊕ 30m (208019)
- ⊕ 40m (208021)
- ⊕ 50m (208023)

H07RN-F 3x2,5

- ⊕ 30m (208020)
- ⊕ 40m (208022)
- ⊕ 50m (208024)

H07BQ 3x1,5

- ⊕ 30m (208013)
- ⊕ 40m (208015)
- ⊕ 50m (208017)

H07BQ 3x2,5

- ⊕ 30m (208014)
- ⊕ 40m (208016)
- ⊕ 50m (208018)

PLASTROL
KEL

*Uvedená cena je koncová bez DPH a nevztahují se na ni další běžné slevy.

www.damija.com

Profesionální prodlužovací přívody DAMIJA

Víte jaký kabel zvolit?



H07BQ-F



- **mechanicky odolný proti opotřebení, ohýbání a deformaci**
- izolace vyrobená z gumy EPR
- plášť vodiče vyrobený z polyuretanu typu TPU
- velmi odolný a trvanlivý proti působení olejů, paliva a rozpouštědel, odpadů, kyslíku, ozónu a vody
- rozsah pracovní teploty: od -50°C do +90°C
- velmi dobrá flexibilita v celém rozsahu pracovní teploty
- provozní napětí 450/750V
- venkovní i vnitřní použití

Použití:

Výrobky na bázi vodičů H07BQ-F jsou určeny k profesionálnímu použití ve speciálních teplotních a extrémních podmínkách se zvýšeným rizikem vzniku mechanických poškození.

Vybraná místa použití:

chládky, loděnice, dílny, těžební a naftový průmysl, zemědělství, armády, stavby, přístavy a další.

H07RN-F



- **vodič se zvýšenou mechanickou a elektrickou odolností**
- izolace vodiče vyrobená z kaučuku
- plášť vodiče vyrobený z neoprénu
- izolační směs pláště se vyznačuje samozhášecími vlastnostmi
- dlouhodobá odolnost proti vodě a vlhkosti
- rozsah pracovních teplot: od -25°C do +70°C
- provozní napětí 450/750V
- velmi dobrá flexibilita v celém rozsahu pracovní teploty

Použití:

Výrobky vyrobené na bázi vodičů H07RN-F jsou určeny k profesionálnímu použití. Tento výrobek doporučujeme těm, pro které je nejdůležitější trvanlivost a jistota napájení motorů, strojů a nástrojů.

Vybraná místa použití:

Prodlužovací kabely se dokonale osvědčí v dílnách, na staveništích a jako profesionální vybavení instalatérských a servisních týmů.

H05RR-F



- **střední mechanická odolnost**
- vnější plášť vyrobený z gumové izolace EPR
- dlouhodobá odolnost proti vlhkosti
- možnost použití uvnitř i venku a také na otevřených prostranstvích
- rozsah pracovní teploty: od -25°C do +60°C
- provozní napětí: 300/500V
- dobrá flexibilita v dolním rozsahu pracovní teploty

Použití:

Výrobky vyrobené na bázi vodičů H05RR-F jsou určeny k obecnému použití.

Vybraná místa použití:

Prodlužovací kabely lze používat doma a v dílně a bezpečně napájet nářadí a zařízení.

www.damija.com

MODULOVÉ PŘÍSTROJE

DAMIJA

Uvedené ceny jsou doporučené prodejní ceny bez DPH
a vztahují se na ně Vaše běžné slevy.

Svodič přepětí 1P
25-50kA T1+T2(B+C)
ozn.: A50-CCS01-1P-B+C



894,- Kč

obj. č. 101082

Svodič přepětí 4P
25-50kA T1+T2(B+C)
ozn.: A50-CCS01-4P-B+C



3 298,- Kč

obj. č. 101084

Elektroměr 1 fázový 10 (50)A
mechanický BM015-M
ozn.: A30-BM015-M



657,- Kč

obj. č. 101077

Elektroměr 1 fázový 10 (50)A
elektronický BM015-L
ozn.: A30-BM015-L



657,- Kč

obj. č. 101076

Elektroměr 3 fázový 5 (80)A
elektronický BM030-L
ozn.: A30-BM030-L



1 738,- Kč

obj. č. 101079

Elektroměr 3 fázový 20(100)A
mechanický BM03B-M
ozn.: A30-BM03B-M



1 674,- Kč

obj. č. 101081

Programátor časový
mechanický 24H
ozn.: A26-TSGM1



367,- Kč

obj. č. 101075

Programátor časový
elektronický 7D
ozn.: A26-TSGE2



424,- Kč

obj. č. 101074

Zásuvka FS16
16A
ozn.: A17-FS16



127,- Kč

obj. č. 101072

Modulový zvonek
MB213 230V
ozn.: A20-MB213



128,- Kč

obj. č. 101108

Soumrakový spínač
s čidlem WZ38
ozn.: A25-WZ38



276,- Kč

obj. č. 101111

Propojovací lišta 1F a 3F
typ-u 1.4*7mm 12mod
1F - ozn.: A19-BB-1F
3F - ozn.: A19-BB-3F



45,- Kč

obj. č. 101094

105,- Kč

obj. č. 101095

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH a vztahují se na ně Vaše běžné slevy.
Platí do vyprodání zásob. Tiskové chyby vyhrazeny.

BEMKO

www.damija.com

Prodlužovací přívody

BEMKO

DAMIJA

NA GU/GW (3x1mm²)

Napájení: 230V/50Hz
10A/2500W
Stupeň krytí: IP20
Průřez: 3x1mm²
Barva: bílá



Obj.kód	Ozn.	Zásuvek C (CEE 7/5)	Délka	DPC [Kč]
102083	B04-NA3GU1M	3	1,5	102,-
102084	B04-NA3GU3M	3	3	143,-
102085	B04-NA3GU5M	3	5	199,-
102089	B04-NA4GU1M	4	1,5	114,-
102090	B04-NA4GU3M	4	3	155,-
102091	B04-NA4GU5M	4	5	211,-
102095	B04-NA5GU1M	5	1,5	126,-
102096	B04-NA5GU3M	5	3	169,-
102097	B04-NA5GU5M	5	5	224,-

S VYPÍNAČEM:

Obj.kód	Ozn.	Zásuvek C (CEE 7/5)	Délka	DPC [Kč]
102080	B04-NA3GW1M	3	1,5	126,-
102081	B04-NA3GW3M	3	3	168,-
102082	B04-NA3GW5M	3	5	224,-
102086	B04-NA4GW1M	4	1,5	139,-
102087	B04-NA4GW3M	4	3	179,-
102088	B04-NA4GW5M	4	5	235,-
102092	B04-NA5GW1M	5	1,5	151,-
102093	B04-NA5GW3M	5	3	193,-
102094	B04-NA5GW5M	5	5	248,-

NB GU/GW (3x1,5mm²)

Napájení: 230V/50Hz
16A/3500W
Stupeň krytí: IP20
Průřez: 3x1,5mm²
Barva: bílá



Obj.kód	Ozn.	Zásuvek C (CEE 7/5)	Délka	DPC [Kč]
102105	B05-NB3GU1M	3	1,5	120,-
102098	B05-NB3GU3M	3	3	178,-
102106	B05-NB3GU5M	3	5	258,-
102100	B05-NB4GU1M	4	1,5	131,-
102101	B05-NB4GU3M	4	3	191,-
102109	B05-NB4GU5M	4	5	270,-
102113	B05-NB5GU1M	5	1,5	144,-
102114	B05-NB5GU3M	5	3	203,-
102115	B05-NB5GU5M	5	5	282,-

S VYPÍNAČEM:

Obj.kód	Ozn.	Zásuvek C (CEE 7/5)	Délka	DPC [Kč]
102107	B05-NB3GW1M	3	1,5	144,-
102099	B05-NB3GW3M	3	3	203,-
102108	B05-NB3GW5M	3	5	282,-
102110	B05-NB4GW1M	4	1,5	157,-
102111	B05-NB4GW3M	4	3	216,-
102112	B05-NB4GW5M	4	5	293,-
102102	B05-NB5GW1M	5	1,5	168,-
102103	B05-NB5GW3M	5	3	227,-
102104	B05-NB5GW5M	5	5	306,-

Uvedené ceny jsou doporučené bez DPH a vztahují se na ně Vaše běžné slevy.
Platí do vyprodání zásob. Ilustrační foto. Tiskové chyby vyhrazeny.

www.damija.com

ABEX B2




Řada vypínačů a zásuvek IP54

Charakteristickými rysy této kolekce je pevné a proti vlhkosti a prachu odolné pouzdro. Spínače jsou vybaveny rychlospojkami, zásuvky tradičními šroubovými spoji.




9001569 **WNT-1B2**

spínač jednopólový, řazení 1




-  ~250V 50Hz
-  max 10 A
-  IP54



84,- Kč bez DPH

9001570 **WNT-2B2**

přepínač sériový, řazení 5




-  ~250V 50Hz
-  max 10 A
-  IP54



93,- Kč bez DPH

9001571 **WNT-5B2**

přepínač střídavý, řazení 6 (schodišťový)




-  ~250V 50Hz
-  max 10 A
-  IP54



93,- Kč bez DPH

9001572 **WNT-6/7B2**

spínač křížový, řazení 7




-  ~250V 50Hz
-  max 10 A
-  IP54



93,- Kč bez DPH

9001573 **WNT-8B2**

spínač křížový, řazení 7




-  ~250V 50Hz
-  max 10 A
-  IP54



101,- Kč bez DPH

9001581 **NT-16B2**

zásuvka jednonásobná 2p+Z s víčkem




-  ~250V 50Hz
-  max 10 A
-  IP54



84,- Kč bez DPH

9001582 **NT-16B2**

zásuvka jednonásobná 2p+Z s víčkem




-  ~250V 50Hz
-  max 10 A
-  IP54



134,- Kč bez DPH

9002160 **NT-316 B2**

zásuvka trojnásobná 3x2p+Z 16A/250V s víčkem




-  ~250V 50Hz
-  max 10 A
-  IP54



242,- Kč bez DPH

9001579 **GWN-B2**

zásuvka jednonásobná 2p+Z s víčkem

-  ~250V 50Hz
-  max 10 A
-  IP54



134,- Kč bez DPH

Barevná provedení B2:

bílá, šedá, šedobílá, šedočerná



Uvedené ceny jsou doporučené prodejní ceny bez DPH a vztahují se na ně Vaše běžné slevy. Platí do vyprodání zásob. Ilustrační foto. Tiskové chyby vyhrazeny.

www.damijashop.cz
www.damija.com

Prázdninová akce 10+1 zdarma



- **LED VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 30W VT-30ST 120LM/W**

Výkon: 30W, svítivost: 3600lm
Barva světla: 4000K neutrální bílá
SKU: 525

10+1 zdarma

936 Kč
bez DPH



- **LED VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 50W VT-50ST 120LM/W**

Výkon: 50W, svítivost: 6000lm
Barva světla: 4000K neutrální bílá
SKU: 527

10+1 zdarma

1243 Kč
bez DPH



- **LED PRACHOTĚSNÉ SVÍTIDLO 70W VT-170 150CM IP65 120LM/W**

Výkon: 70W, svítivost: 8400lm
Barva světla: 4000K neutrální bílá
SKU: 676

10+1 zdarma

1291 Kč
bez DPH

EMOS®

NAVIJÁKY PRO STAVENIŠTĚ A PROFESIONÁLY

5
LET
ZÁRUKA



-25 °C ~ +60 °C



Oil resistance



Impact
resistance



IP44

- zásuvky: 4
- napětí: 230 V~
- vodič: H07RN-F
- kovová robustní konstrukce

Guma-neoprén prodlužovací kabel, buben kovový, 50 m

- průřez vodiče: 1,5 mm²

Obecné číslo **P084504**



Gumový prodlužovací kabel na bubnu, 50 m

- průřez vodiče: 2,5 mm²

Obecné číslo **P084503**



Gumový prodlužovací kabel na bubnu, 25 m

- průřez vodiče: 2,5 mm²

Obecné číslo **P084253**



Guma-neoprén prodlužovací kabel, buben kovový, 40 m

- průřez vodiče: 2,5 mm²

Obecné číslo **P08440**



5
LET
ZÁRUKA

Guma-neoprén prodlužovací kabel, buben kovový, 25 m

- průřez vodiče: 1,5 mm²

Obecné číslo **P084254**



5
LET
ZÁRUKA

 www.emos.eu

 www.facebook.com/EMOS.cz

Making Life Easy

Tiskové chyby vyhrazeny. Mohou být použity ilustrační fotografie.

EMOS®

ZKOUŠEČKY NAPĚTÍ

Zkoušečka napětí VT-310

- střídavé napětí: 110–400 V
- určení polarity
- určení fáze a sledu
- signalizace: optická
- napájení: ze zdroje napětí
- náhrada za nejoblíbenější zkoušečku SN-4



Zkoušečka napětí VT-320

- střídavé napětí: 12–690 V
- určení polarity
- určení fáze a sledu
- signalizace: optická + akustická
- napájení: 9 V (součástí balení)
- náhrada za zkoušečku SN-2



 www.emos.eu

 www.facebook.com/EMOS.cz

Making Life Easy

Tiskové chyby vyhrazeny. Mohou být použity ilustrační fotografie.

EMOS®

LED SVÍTIDLO
EXTENSIO


- 3 režimy svícení
- bez nutnosti instalace speciálního vypínače
- halo efekt – funkce nočního režimu

IP20
110°

Teplá
bílá

Neutralní
bílá

Obecné číslo	Příkon	Náhrada za žárovku	Světelný tok	Teplota chromatičnosti
ZD1311	5,5 W	30 W	420 lm	3 000 K
ZD1312	5,5 W	30 W	420 lm	4 000 K
ZD1321	13 W	60 W	800 lm	3 000 K
ZD1322	13 W	60 W	800 lm	4 000 K

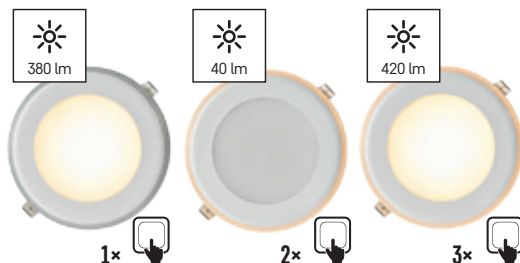

 www.emos.eu

 www.facebook.com/EMOS.cz

Making Life Easy














Tiskové chyby vyhrazeny. Mohou být použity ilustrační fotografie.

TOMI Solar



TOMI SOLAR 10W NW

GXS0015 1100lm

												
TOMI SOLAR 10W NW	GXS0015	8592660131412	10	1100	Li-Ion 1800mAh, 7.4V	neutrální bílá	4000K	>80	3000	1,10	1/8	1 060 Kč



GREENLUX®
the power of light...













www.greenlux.cz

TRUSTER

**LED TRUSTER 54W NW
GXWP320 5400lm**

**LED TRUSTER 75W NW
GXWP321 7500lm**

IP65

												DKC	
LED TRUSTER 54W NW	GXWP320	8592660131245	54	5400	neutrální bílá	4000K	> 80	1200	76	66	1,07	1/8	878 Kč
LED TRUSTER 75W NW	GXWP321	8592660131252	75	7500	neutrální bílá	4000K	> 80	1500	76	66	1,36	1/8	1 362 Kč



GREENLUX®
the power of light...

www.greenlux.cz













GATRION

**GATRION-SM
corridor LED Emergency
3H 1W CW**
GXN0064 150lm

**GATRION-SM open area
LED Emergency
3H 1W CW**
GXN0065 150lm

**GATRION corridor
LED Emergency
3H 1W CW**
GXN0062 130lm

**GATRION open area
LED Emergency
3H 1W CW**
GXN0063 130 lm

														DKC
GATRION corridor LED Emergency 3H 1W CW	GXN0062	8592660131061	1	130	3h	LiFePO4 1500mAh 3,2V	studená bílá	6000K	≥70	150x55°	0,15	1/40	847 Kč	
GATRION open area LED Emergency 3H 1W CW	GXN0063	8592660131078	1	130	3h	LiFePO4 1500mAh 3,2V	studená bílá	6000K	≥70	140°	0,15	1/40	834 Kč	
GATRION-SM corridor LED Emergency 3H 1W CW	GXN0064	8592660131085	1	150	3h	LiFePO4 1500mAh 3,2V	studená bílá	6000K	≥70	160x60°	0,20	1/40	1 032 Kč	
GATRION-SM open area LED Emergency 3H 1W CW	GXN0065	8592660131177	1	150	3h	LiFePO4 1500mAh 3,2V	studená bílá	6000K	≥70	120°	0,20	1/40	1 032 Kč	



GREENLUX®
the power of light...

www.greenlux.cz


CAMPING - BATTERY - USB CHARGE

2 steps dimmable



100% 50%



					DISCHARGING TIME		T_c CCT	R_a CRI			DKC			
CAMPING BATTERY	GXLS140	8592660131900	1	60-200	20h	studená bílá	6000K	>80	0,21	1/54	297 Kč			
					DISCHARGING TIME	CHARGING TIME			T_c CCT	R_a CRI			DKC	
CAMPING USB CHARGE	GXLS141	8592660131917	1	60-200	5-6h	8h 1A/5V DC		Li-Ion BATTERY 1500mAh 5V	studená bílá	6000K	>80	0,24	1/54	394 Kč




GREENLUX®
the power of light...


www.greenlux.cz

VIRGO

VIRGO / VIRGO 5



VIRGO II / VIRGO 5 II



			EAN	W	lm	color	T _c CCT	IP	R _a CRI	DKC
VIRGO 40W White NW	GXLS246	8592660131665	40	4000	neutrální bílá	4000K	20	>80	1 098 Kč	
VIRGO 48W White NW	GXLS247	8592660131672	48	4800	neutrální bílá	4000K	20	>80	1 208 Kč	
VIRGO II IP44 840 40W	GXLS290	8592660131320	40	4000	neutrální bílá	4000K	44	>80	1 221 Kč	
VIRGO II IP44 840 48W	GXLS293	8592660131337	48	4800	neutrální bílá	4000K	44	>80	1 309 Kč	



			EAN	W	lm	color	T _c CCT	IP	R _a CRI	DKC
VIRGO II 40W White NW	GXLS266	8592660131702	40	4000	neutrální bílá	4000K	20	>80	1 208 Kč	
VIRGO II 48W White NW	GXLS267	8592660131719	48	4800	neutrální bílá	4000K	20	>80	1 309 Kč	
VIRGO II IP44 840 40W	GXLS296	8592660131344	40	4000	neutrální bílá	4000K	44	>80	1 333 Kč	
VIRGO II IP44 840 48W	GXLS299	8592660131351	48	4800	neutrální bílá	4000K	44	>80	1 428 Kč	



			EAN	W	lm	color	T _c CCT	IP	R _a CRI	DKC
VIRGO 5 40W White NW	GXLS176	8592660131788	40	4000	neutrální bílá	4000K	20	>80	1 318 Kč	
VIRGO 5 48W White NW	GXLS177	8592660131795	48	4800	neutrální bílá	4000K	20	>80	1 604 Kč	
VIRGO 5 II 40W White NW	GXLS184	8592660131740	40	4000	neutrální bílá	4000K	20	>80	1 439 Kč	
VIRGO 5 II 48W White NW	GXLS185	8592660131757	48	4800	neutrální bílá	4000K	20	>80	1 723 Kč	







GREENLUX®
the power of light...

www.greenlux.cz



ATLAS

- SVÍTLIDLO LED SMD S INFRAČERVENÝM (PIR) ČÍDLEM
- těleso svítidla: polykarbonát (PC)
- difuzor svítidla: polykarbonát (PC)
- prachoúšné a vodúodolné
- možnost vymezení snímaného úhlu pomocí otočné clony, kterou lze i redukovat nebo demontovat
- součástí balení je nástavec umožňující montáž do rohu i na roh
- možnost plynulé regulace:
 - čas (TIME)
 - rozsah detekce pohybu (SENS)
 - nastavení (noc/den) (LUX)
- snadno přístupné regulátory bez nutnosti demontáže svítidla
- vysoká životnost a odolnost proti častému spínání
- svorkovnice svítidla umožňuje vyvedení spínané fáze
- otočné (180°) a výkyvné (125°)

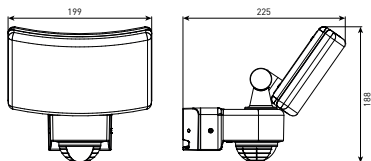

220-240V
50/60Hz



IP 65

IK08



-20+40°C

90°



50 000

100 000



-TIME+
10s-15min

-SENS+
5-10m

-LUX+
3-2000

max 10m

90-240°




60-120°

NEUTRAL
WHITE

LED 30W ▶ ✨ 160W

											DKC
ATLAS 30W PIR NW	GXPS125	8592660130774	černá	30	2100	neutrální bílá	4000K	≥80	0,71	1/6	913 Kč

LED OUTDOOR SVÍTLIDLA



- SVÍTLIDLO LED SMD S INFRAČERVENÝM (PIR) ČIDLEM
- těleso svítidla: polykarbonát (PC)
- difuzor svítidla: polykarbonát (PC)
- prachořesné a voděodolné
- možnost plynulé regulace:
 - čas [TIME]
 - nastavení [noc/den] [LUX]
- snadno přístupné regulátory pod otočným víčkem čidla
- vysoká životnost a odolnost proti častému spínání
- vhodné k decentnímu nasvětlení vnitřních i venkovních prostor
- otočné (270°) a výkyvné (60°)

FLIP

220-240V
50/60HzIP₆₅IK₀₈

-20+40°C

90°



50 000

100 000

-TIME+
10s-5min-LUX+
3-2000

max 9m

140°

120°

NEUTRAL
WHITELED 10W ▶ * 60W
LED 15W ▶ * 75W

FLIP W 10W PIR NW	GXPS128	8592660130804	bílá	10	750	neutrální bílá	4000K	»80	0,28	1/20	539 Kč
FLIP W 15W PIR NW	GXPS126	8592660130781	bílá	15	920	neutrální bílá	4000K	»80	0,28	1/20	583 Kč

LED TECHNICKÁ SVÍTIDLA



TRACK PROFILE 4W

- 3-fázová hliníková lišta sloužící pro připojení lištových svítidel
- maximální zatížení lišty 10kg

220-240V-50/60Hz
16A
230V/50Hz
IP20
-10+40°C
CE
RoHS

	TRACK PROFILE 4W WHITE 1000mm	GXTR005	8592660129976	hliník	bílá	1	790	1/10	438 Kč
	TRACK PROFILE 4W WHITE 2000mm	GXTR007	8592660129990	hliník	bílá	2	1600	1/10	878 Kč
	TRACK PROFILE 4W BLACK 1000mm	GXTR006	8592660129983	hliník	černá	1	790	1/10	438 Kč
	TRACK PROFILE 4W BLACK 2000mm	GXTR008	8592660130002	hliník	černá	2	1600	1/10	878 Kč

TRACK POWER CONNECTOR 4W

- určeno pro přivedení napájení do lištového systému

		TYP								
	P-L	TRACK POWER CONNECTOR P-L 4W WHITE	GXTR011	8592660130019	plast	bílá	53	1/100	117 Kč	
	P-R	TRACK POWER CONNECTOR P-R 4W WHITE	GXTR014	8592660130033	plast	bílá	53	1/100	117 Kč	
	P-L	TRACK POWER CONNECTOR P-L 4W BLACK	GXTR012	8592660130026	plast	černá	53	1/100	117 Kč	
	P-R	TRACK POWER CONNECTOR P-R 4W BLACK	GXTR015	8592660130040	plast	černá	53	1/100	117 Kč	

TRACK SHORT CONNECTOR 4W

- určeno pro vzájemné spojení dvou lišt do tvaru písmene I

	TRACK SHORT CONNECTOR 4W WHITE	GXTR017	8592660130057	plast	bílá	26	1/200	86 Kč
	TRACK SHORT CONNECTOR 4W BLACK	GXTR018	8592660130064	plast	černá	26	1/200	86 Kč

TRACK LONG CONNECTOR 4W

- určeno pro vzájemné spojení dvou lišt do tvaru písmene I

	TRACK LONG CONNECTOR 4W WHITE	GXTR020	8592660130071	plast	bílá	104	1/100	174 Kč
	TRACK LONG CONNECTOR 4W BLACK	GXTR021	8592660130088	plast	černá	104	1/100	174 Kč

TRACK FLEXI CONNECTOR 4W

- určeno pro vzájemné spojení dvou lišt pod libovolným úhlem

	TRACK FLEXI CONNECTOR 4W WHITE	GXTR023	8592660130095	plast	bílá	132	1/50	328 Kč
	TRACK FLEXI CONNECTOR 4W BLACK	GXTR024	8592660130101	plast	černá	132	1/50	328 Kč

LED TECHNICKÁ SVÍTIDLA



TRACK L CONNECTOR 4W

- určeno pro vzájemné spojení dvou lišt pod úhlem 90°

		TYP					color			DKC
		L-L	TRACK L CONNECTOR L-L 4W WHITE	GXTR026	8592660130118	plast	bílá	102	1/100	185 Kč
		L-R	TRACK L CONNECTOR L-R 4W WHITE	GXTR029	8592660130132	plast	bílá	102	1/100	185 Kč
		L-L	TRACK L CONNECTOR L-L 4W BLACK	GXTR027	8592660130125	plast	černá	102	1/100	185 Kč
		L-R	TRACK L CONNECTOR L-R 4W BLACK	GXTR030	8592660130149	plast	černá	102	1/100	185 Kč

220-240V-50/60Hz

16A
230V/50HzIP₂₀

-10+40°C



TRACK T CONNECTOR 4W

- určeno pro spojení tří lišt do tvaru písmene T

		TYP					color			DKC
		T-L1	TRACK T CONNECTOR T-L1 4W WHITE	GXTR032	8592660130156	plast	bílá	152	1/50	262 Kč
		T-L2	TRACK T CONNECTOR T-L2 4W WHITE	GXTR035	8592660130170	plast	bílá	152	1/50	262 Kč
		T-R1	TRACK T CONNECTOR T-R1 4W WHITE	GXTR038	8592660130194	plast	bílá	152	1/50	262 Kč
		T-R2	TRACK T CONNECTOR T-R2 4W WHITE	GXTR041	8592660130217	plast	bílá	152	1/50	262 Kč
		T-L1	TRACK T CONNECTOR T-L1 4W BLACK	GXTR033	8592660130163	plast	černá	152	1/50	262 Kč
		T-L2	TRACK T CONNECTOR T-L2 4W BLACK	GXTR036	8592660130187	plast	černá	152	1/50	262 Kč
		T-R1	TRACK T CONNECTOR T-R1 4W BLACK	GXTR039	8592660130200	plast	černá	152	1/50	262 Kč
		T-R2	TRACK T CONNECTOR T-R2 4W BLACK	GXTR042	8592660130224	plast	černá	152	1/50	262 Kč

TRACK X CONNECTOR 4W

- určeno pro spojení čtyř lišt do tvaru písmene X

		TYP					color			DKC
		TRACK X CONNECTOR 4W WHITE	GXTR044	8592660130231	plast	bílá	200	1/40	350 Kč	
		TRACK X CONNECTOR 4W BLACK	GXTR045	8592660130248	plast	černá	200	1/40	350 Kč	

TRACK END CAP 4W

- určeno pro zaslepení volných konců lišt

					color			DKC
	TRACK END CAP 4W WHITE	GXTR047	8592660130255	plast	bílá	8	500/100/1	12 Kč
	TRACK END CAP 4W BLACK	GXTR048	8592660130262	plast	černá	8	500/100/1	12 Kč

TRACK ROPE 4W

- ocelové lanka o délce 1,4m
- určeno pro zavěšení lišt
- maximální zatížení 5kg

					color			DKC
	TRACK ROPE 4W WHITE	GXTR050	8592660130279	plast	bílá	63	100/1	189 Kč
	TRACK ROPE 4W BLACK	GXTR051	8592660130286	plast	černá	63	100/1	189 Kč

ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL

LED EMERGENCY INVERTER II



- LED EMERGENCY INVERTER
- nouzový modul pro použití s LED svítidly napájenými konstantním proudem
- určeno pro prachotěsný nebo podobné Non SELV LED svítidla s napájecím napětím 50-140VDC
- není určeno pro LED svítidla s vysokou náročností na osvětlení (napájení z baterie nedosahuje stejného výkonu jako napájení ze sítě)
- výrobek je navržen tak, aby využíval existující samostatný LED driver u takových svítidel, kde není nutný zásah do obvodu LED
- možnost provozu jako maintained nebo non-maintained, což umožňuje použití LED svítidla, jak pro normální, tak i emergency provoz
- výstupní proudy modulu lze regulovat pomocí dipů na:
 - 2,5W (360-410mA/3h)
 - 5W (750-780mA/1,5h)
- světelný tok použitého svítidla závisí na zvoleném výstupním proudu
- součástí balení jsou 50cm dlouhé vodiče zakončené kontrolkou pro signalizaci nabíjení a testovacím tlačítkem
- baterie integrována uvnitř invertoru
- ochrana proti:
 - úplnému vybití
 - zkratu
 - přetížení


220-240V-50/60Hz



IP20



0+45°C

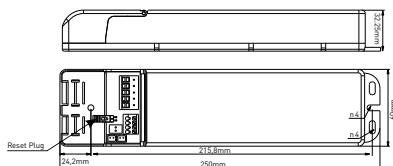

							Emergency	Emergency			DKC
LED EMERGENCY INVERTER II	GXN0036	8592660131092	2,5/5	220-240V	360-780mA/50-140VDC	SEC (max.140VDC)	1,5/3h	LiFePO4 1500mAh, 6,4V	250	1/25	1 516 Kč



NOVÁ
NASTŘELOVACÍ
PISTOLE

FORCE ONE CALIBRE

Do betonu, cihly, oceli, dřeva, pórobetonu a tvárnic.



105 Joule
výkon



100 %
vyvážená



Ergonomická
a lehká




- ✓ **LEHČÍ**
3,6 kg oproti 3,8 kg s akumulátorem
- ✓ **RYCHLEJŠÍ**
1000 výstřelů oproti 500 za hodinu
- ✓ **KOMPAKTNÍ**
Ergonomická a nejmenší ve své třídě
- ✓ **SNADNÁ MONTÁŽ**
- ✓ **MALÁ SÍLA PŘITLAČENÍ**
(N) 45-50 oproti 50-70


poptavky@hlsystem.cz
www.hlsystem.cz

HENSEL

JEDNODUCHÉ, SPOLEHLIVÉ A RYCHLÉ HENSEL - KABELOVÉ ROZVODKY S PRUŽINOVÝMI SVORKAMI

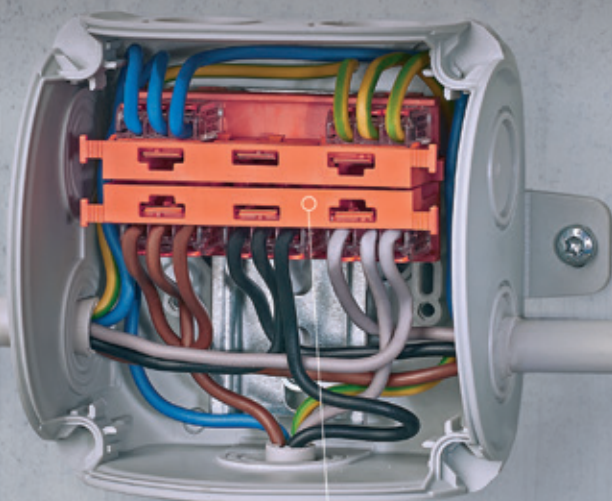

Pro snadné použití lze uvolnit ovládací páčky i při jejím upevnění na adaptéru.



Svorkovnici lze variabilně posouvat po DIN liště.

DK 0404 W

- 2x Wago 221-500 adaptér pro upevnění
- 5x Wago 221-413 třívodičová pružinová svorka
- osazená DIN lišta
- samozřejmě se všemi výhodami nového
- modelu Hensel - krabicová rozvodka v krytí IP 66

Nová krabicová rozvodka Hensel

Více informací na Hensel, s.r.o., www.hensel.cz

ENYCASE

POWERTOP® XTRA!

XTRA PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ PODMÍNKY

- ✓ 63 A a 125 A
- ✓ Robustní a odolné vůči nárazům
- ✓ Manipulaci zvládne jedna osoba
- ✓ Neklouže ani ve vlhkém prostředí

Více informací na:
www.MENNEKES.com

Hensel, s.r.o.
Chelčického 1386
413 01 Roudnice nad Labem

Phone: +420 777 702 621
Fax: +420 416 828 222
prodej@hensel.cz
www.hensel-electric.cz

 **MENNEKES**
MY POWER CONNECTION

 **HENSEL**
PASSION FOR POWER.

Kanlux

IP
44

Kanlux

ASTEN LED

lineární nástěnné
svítidlo LED

Kanlux

IP
54



Kanlux

VARSO LED

Jednoduché řešení!





Přejděte na novou úroveň

Používejte utěsněné krabice i do zděných konstrukcí.

Nyní akční balení 30 ks za cenu klasických krabic!

Balení obsahuje 10 ks elektroinstalačních krabic KPR 68/D_KA a 20 ks KP 68/D_KA.



snížení tepelných ztrát
mimořádně pevné spojení více krabic
velký vnitřní prostor
instalované šrouby pro přístroje
standardní i zvětšená hloubka

Akce platí od 1. 7. 2020 do vyprodání zásob.

Žádejte u své
pobočky



AKČNÍ CENY NA VYBRANÉ POLOŽKY

Na veškerý sortiment vystavené certifikáty - ke stažení na www.kovoblesk.cz/certifikaty

ŽÁROVANĚ ZINKOVANÉ HROMOSVODY

PV 15 Beta

obj. č. 30151



13,20 Kč

PV 21 beton/plast/zámek 1x

obj. č. 20237



10,80 Kč

OÚ - 1,7 m

30x30x2 - obj. č. 21388



94,20 Kč

PV 21c/100 plast

obj. č. 26987



23,10 Kč

PV 17 - vrut 8

8/160 - obj. č. 20183



10,20 Kč

SU Uni

obj. č. 20572



8,04 Kč

SO malá

obj. č. 20534



9,24 Kč

**BETONOVÝ PODSTAVEC
VČETNĚ PODLOŽKY
(pro JP/M16)
váha 12 kg**

obj. č. 21319

závit M16



141,00 Kč

PV 22 - horní

(s Al páskem pro tvarový
zámek) výška 100 mm
obj. č. 20862



17,40 Kč

SR03 litina

obj. č. 20749



19,92 Kč

SP1

obj. č. 20527



7,62 Kč

ZTP (plná) - 1,5 m

obj. č. 21425



220,20 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.

KOVBLESK KPS OPAVA s.r.o., 747 83 Radkov, www.kovoblesk.com

tel : +420 556 730 734
tel./fax: +420 556 309 401
e-mail: kovoblesk@kovoblesk.cz

obchodní oddělení:
mobil: +420 602 780 919
mobil: +420 606 206 157

expedice, sklad:
tel./fax: +420 556 730 734
mobil: +420 602 581 019



LEDVANCE PANEL PERFORMANCE 3. GENERACE

IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ OSVĚTLENÍ



LEDVANCE.CZ




LEDVANCE

LEDVANCE PANEL PERFORMANCE 3. GENERACE

- Možnost průchozí kabeláže pomocí dodané přípojovací krabice
- Energeticky úsporné díky vysoké účinnosti systému: až 120 lm/W
- V provedení s DALI jsou k dispozici rozšířené služby jako např. sledování spotřeby energie a dálková údržba
- Externí předřadník pro dodatečnou flexibilitu a snadnou instalaci
- Možnost nouzového osvětlení díky nouzovému modulu LEDVANCE
- Střední doba života L70/B50 je prodloužena na 100 000 hodin
- Vyšší světelný tok až 4 000 lm (standardní optika) a až 3 600 lm (UGR19/optika pro kanceláře)
- Nové krytí IP40
- DALI verze je nově IoT kompatibilní (IoT = internet věcí)
- 5letá záruka


IP 40

IK03

LEDVANCE
5 let
záruka

EAN	Produkt	W	K	lm	°	t ₉₀	lm/W	TECH. SOUBRAV	IP	IK	D x Š x V [mm]	Záruka	Cena
NOVINKA 4058075440050	PANEL PFM 1200x300 33W 3000K	33	3000	4000	120°	100 000 h	120	II	40	03	1195x295x9	5	2 200 Kč
NOVINKA 4058075440074	PANEL PFM 1200x300 33W 4000K	33	4000	4000	120°	100 000 h	120	II	40	03	1195x295x9	5	2 200 Kč
NOVINKA 4058075440098	PANEL PFM 1200x300 UGR<19 30W 3000K	30	3000	3450	90°	100 000 h	115	II	40	03	1195x295x9	5	2 400 Kč
NOVINKA 4058075440111	PANEL PFM 1200x300 UGR<19 30W 4000K	30	4000	3600	90°	100 000 h	120	II	40	03	1195x295x9	5	2 400 Kč
NOVINKA 4058075440135	PANEL PFM 1200x300 33W 3000K DALI	33	3000	4000	120°	100 000 h	120	II	40	03	1195x295x9	5	3 100 Kč
NOVINKA 4058075440173	PANEL PFM 1200x300 33W 4000K DALI	33	4000	4000	120°	100 000 h	120	II	40	03	1195x295x9	5	3 100 Kč
NOVINKA 4058075440210	PANEL PFM 1200x300 UGR<19 30W 3000K DALI	30	3000	3450	90°	100 000 h	115	II	40	03	1195x295x9	5	3 300 Kč
NOVINKA 4058075440630	PANEL PFM 1200x300 UGR<19 30W 4000K DALI	30	4000	3600	90°	100 000 h	120	II	40	03	1195x295x9	5	3 300 Kč
NOVINKA 4058075472976	PANEL 1200x300 RECESSED MOUNT FRAME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1224x324x76	-	1 140 Kč
NOVINKA 4058075108820	PANEL 1200 SURFACE MOUNT KIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1201x300x56	-	1 340 Kč
NOVINKA 4058075472952	PANEL 1200x300 SURFACE MOUNT KIT VALUÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1212x312x52	-	970 Kč
NOVINKA 4058075409859	Panel RECESSED MOUNT CLIPS VAL 4x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105 Kč
NOVINKA 4058075402928	Panel SUSPENSION KIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230 Kč
4058075237025	EMERGENCY CONN BOX 105V 3W 1L AT 3H	-	3	-	-	-	-	-	20	-	292x81x41	-	1 830 Kč

PRŮBĚŽNÁ MONTÁŽ



¹L70/B50 | ²Přesné znění podmínek najdete na stránce www.ledvance.cz/zaruky | ³Brutto cena bez DPH a PHE
Vyhraujeme si právo na provedení změn bez předchozího upozornění. Chyby vyhrazeny.



» **Komplexní systém
strukturované metalické
a optické kabeláže** »

Standardní záruka **7 LET** / systémová **30 LET**

Bezkonkurenční poměr **CENA / VÝKON**

Evropská **CERTIFIKACE** - laboratoře **GHMT**, **3P** a **TÜV**

PROJEKTOVÁ podpora

BEZNÁSTROJOVÉ řešení komponent pro všechny kategorie

Ucelený **SYSTEM ŠKOLENÍ** - projekce, montáže, technický dozor

Certified by:

GHMT

THIRD PARTY TESTING
3P





Instalační kabely

- Kategorie: CAT5E, CAT6, CAT6A
- Pláště: PVC a LSZH s certifikací dle CPR: Eca, Dca a B2ca
- Balení: boxy a cívky s délkami 305 m - 1000 m



Keystony

- Kategorie: CAT5E, CAT6, CAT6A
- Provedení: narážecí a samořezné
- Plně kompatibilní s nejrozšířenějšími zásuvkovými systémy



Patch panely

- Kategorie: CAT5E, CAT6, CAT6A
- Plně osazené nebo modulární
- Přímé a lomené provedení



Příslušenství

- Vlastní zásuvkový systém
- Patch kabely s LSOH pláštěm
- Průmyslové prvky



Optické kabely

- Konstrukce optických kabelů pro všechny typy instalací
- Výroba v Evropě
- Optická vlákna Corning, OFS a Draka
- Singlemode – OS1 a OS2, Multimode – OM1 až OM5



Optické komponenty

- Adaptéry, pigtaily a patch cordy pro všechny typy vláken a broušení
- Optické vany a boxy pro ukončení až 240 vláken
- Venkovní prostředí s krytím IP67

OEZ Nový Modeion



Nový Modeion – o generaci zkušenější

Každá generace techniků a inženýrů zanechává v OEZ svůj jedinečný otisk. V nových kompaktních jističích 3VA z Letohradu se snoubí tradiční poutivý přístup k práci s nejnovějšími technologiemi. Vsaďte na chytrá řešení, flexibilitu a dostupnost.

Moderní technologie a osobní přístup. Jistě. OEZ

www.novymodeion.cz

THERMOCONTROL



QUANTUM SQ610
MULTIFUNKČNÍ NÁSTĚNNÝ TERMOSTAT
 moderní design | ultratenký | algoritmus ITLC

3 120 Kč
 bez DPH

3 800 Kč
 bez DPH

RT310iSR

INTERNETOVÝ ELEKTRONICKÝ TERMOSTAT
 algoritmus TPI | reléový přijímač | aplikace zdarma



1 800 Kč
 bez DPH



VS30W/VS30B
TÝDENNÍ PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT
 funkce PWM | moderní vzhled | vstup pro ext. čidlo

SALUS
 CONTROLS

Thermo-control CZ s.r.o.
 Sychrov 49/2, 621 00 Brno-Ivanovice
 obchod@thermo-control.cz | +420 549 215 938

www.sez-cz.cz
SEZ-CZ

Více dobrých věcí...

AKCE

- IP 54, 63A, 400V, UV stabilní materiály
- pantové uchycení spodního a horního dílu
- vybaveno kvalitní přívodní svorkovnicí 5x25mm²
- osazeno 10kA modulárními přístroji
- proudový chránič typ A
- inovované značení přístrojů a zásuvek
- odolná konstrukce IK07
- obsahuje těsnící vývodku M32



**měsíc
červenec - září**

typ	provedení	Krytí	Osazení zásuvkami			Osazení modulárními přístroji 10kA				
			16A	32A	250V	FI 4/40	FI 2/25	PR 16C/1	PR 16C/3	PR 32C/3
ROS-11/FI-6324/30/0	5	54	1	1	4	1		1	1	1



200Kč



- vyrobeno v České republice
- ke každé ROS dárek pro Vás



Typ: ROS 11/FI-6324/30/0
Final: 1A009999.00
EAN: 8 596 089 001 998

**Jen v prodejní síti
SKLADEM - IHNED K ODBĚRU**

ARGOS
E L E K T R O

univerzální skříň série INDUBOX

ROS
indubox



- IP 54;65, 63A, 400V;230V
- provedení 8, 11, 16, 22, 32, 48 modulové
- UV stabilní materiály
- odolná konstrukce IK08
- třída izolace: II
- zkouška Žhavou smyčkou 650C,
- barva šedá (RAL 7035), dvířka modrá
- bezhalogenové provedení, HF
- kompatibilní se stojany 1316, 1316 XL
- provedení ve vyšším krytí IP 65
- vybavené jistíci prvky **10kA**



1308P



IP 65, 8 modulů
rozměry
215x500x160

1311A



IP 65, 11 modulů
rozměry
270x300x160

1311P



IP 65, 11 modulů
rozměry
270x500x160

1322P



IP 65, 22 modulů
rozměry
270x500x160

1316P



IP 65, 16 modulů
rozměry
362x500x160

1332P



IP 65, 32 modulů
rozměry
362x500x160

1348P



IP 65, 48 modulů
rozměry
362x500x160

820P



IP 65, rozměry
270x500x160

821P



IP 65, rozměry
362x500x160



Stojan 1316
rozměry
445x705x400

Stojan 1316 XL
rozměry
890x705x400

- určené pro zásuvkové kombinace dle Vašich požadavků, v provedení IP 54 a IP 65.

TREVOS 30 let



LIKVIDACE —



ST UV-C



NOVINKA

POUŽITÍ

Záříč vhodné do zdravotnictví a potravinářského průmyslu. Používá se pro desinfekci vzduchu, kapalin a povrchů pomocí ultrafialového záření. Ničí DNA A RNA.

VÝHODY

- 99,999% účinnost
- možnost dodání s časovým spínačem
- upevnění na strop nebo stěnu
- lze objednat i mobilní verzi svítidla



Let's connect.

Weidmüller 

PŘIPRAVTE SE NA LETNÍ BOUŘKU...

...a navíc získáte DÁREK za 1 Kč



Objednáací číslo	Typ	Popis
2638070000	VPU AC I 3 + R 275/25 LCF-MB	typ I-II, 4 pól, monoblok
2591440000	VPU AC I 3 300/12.5	typ I-II, 3 pól
2591450000	VPU AC I 3 R 300/12.5	typ I-II, 3 pól, kontakt
2591460000	VPU AC I 3+1 300/12.5	typ I-II, 4 pól
2591470000	VPU AC I 3+1 R 300/12.5	typ I-II, 4 pól, kontakt
2591420000	VPU AC I 4 300/12.5	typ I-II, 4 pól
2591430000	VPU AC I 4 R 300/12.5	typ I-II, 4 pól, kontakt
2591160000	VPU AC II 3 300/50	typ II, 3 pól
2591170000	VPU AC II 3 R 300/50	typ II, 3 pól, kontakt
2591080000	VPU AC II 3+1 300/50	typ II, 4 pól
2591090000	VPU AC II 3+1 R 300/50	typ II, 4 pól, kontakt
2591140000	VPU AC II 4 300/50	typ II, 4 pól
2591150000	VPU AC II 4 R 300/50	typ II, 4 pól, kontakt
2530610000	VPU PV I-II 3 1000	typ I-II, DC do 1000V
2530620000	VPU PV I-II 3 R 1000	typ I-II, DC do 1000V, kontakt
2530550000	VPU PV II 3 1000	typ 2, DC do 1000V
2530180000	VPU PV II 3 R 1000	typ 2, DC do 1000V, kontakt
za 10 ks	Chytré hodinky	s aplikací Da Fit
za 10 ks	Sekyra Fiskars	X11 délka topříčka 81,5cm
za 5 ks	SDIL S 3-6, 5/PH/2	Sada izolovaných šroubováků
za 5 ks	Stylový batážek	Batoň Weidmüller



VPU AC I 3+1 300/12.5

2591460000

typ 1+2, 4 pól

VPU AC II 4 R 300/50

2591150000

typ 2, 4 pól, kontakt



VPU AC I 3 + R 275/25 LCF MB

2638070000

typ 1+2, 4 pól, monoblok

VPU AC II 3+1 300/50




2591080000

typ 2, 4 pól

Podmínky akce:

Objednejte v 1 objednávce 5 nebo 10 ks jakýchkoliv přepětových ochranných tabulek a vyberte si stylový doplněk za 1 Kč. (Výběr prosím uveďte do poznámky k vaší objednávce.)

Platí pro maximálně 10 doplňků na zákazníka. V případě vyprodání budou doplňky zaměněny za podobné. Akce trvá do 30. 9. 2020.

Sledujte nás na   a  Weidmüller Czech Republic.

www.weidmueller.cz

PV-Next je první sdužovací box pro FVE postavený na základě standardizovaného plošného spoje

Let's connect.

Weidmüller 

Integrovaná přepětová ochrana

Výměnné moduly



Bezpečnostní vypínač

Volitelně pro bezpečné odpojení



Zemnicí svorka

Funkční zem



Pojistky

Volitelně pro ochranu panelů



Vstup (+/-)

Připojení PUSH IN



Výstup (+/-)

Připojení PUSH IN

Sledujte nás na   a  Weidmüller Czech Republic.

www.weidmueller.cz

Pro připojení DC kabelů bez krimpování PV-Stick s technologií PUSH IN

Let's connect.

Weidmüller 

- díky použité PUSH IN technologii můžete tuto verzi konektoru typu 4 zapojit bez použití krimpovacích kleští
- ušetříte tak 50% času při stejné kvalitě kontaktu

Bez krimpování

PUSH In se slyšitelným klik



Certifikováno dle IEC 61852



Snadné určení délky odizolování

Díky zářezu v konektoru.

**Ergonomický
design**

Technická data

Teplotní rozsah	-40 °C to +85 °C
Krytí (spojené / rozpojené)	IP 65 / IP 2x
Jmenovitý proud	30 A
Jmenovité napětí	1,500 V DC
Průřez vodiče	4 mm ² / 6 mm ²

Sledujte nás na   a  Weidmüller Czech Republic.

www.weidmueller.cz

Nové telefony CLASSE 100

NOVINKA

Standard je být „PŘIPOJEN“

Video telefon Classe 100 Wi-Fi (5" obrazovka) umožňuje přesměrování hovoru ze vstupního panelu na mobilní telefon pomocí aplikace DOOR ENTRY. Uživatel je tak k zastížení kdekoliv na světě, kde je dostupné mobilní datové připojení. K video telefonu lze spárovat až 20 mobilních telefonů a jejich pomocí přijímat/odmítnat hovory ze vstupního panelu, otevírat dveře, ovládat různá relé [osvětlení, zavlažování...] nebo kontrolovat kamery zapojené v systému. Aplikace DOOR ENTRY je dostupná zdarma pro Android a iOS.



Aplikace DOOR ENTRY
CLASSE 100X



Tenký a minimalistický design

Nové audio i video telefony Classe 100 se vyznačují minimalistickým a moderním designem. Nad povrch zdví vystupují pouze 20 mm.

Integrace mechanických a dotykových ovládacích prvků

Nejčastější funkce [přijem/odmítnutí hovoru] jsou ovládnuty kolébkovým spínačem s podsvětleným piktogramem, který svítí, pokud je použití funkce aktuální – například zelený symbol tlačítka „přijmutí hovoru“ svítí v době volání ze vstupního panelu. Ovládání je tak velice intuitivní. Tlačítka pro ostatní funkce [el. zámek, interkom...] jsou dotyková.



Video telefony STANDARD a Wi-Fi jsou vybaveny indukční smyčkou pro nedoslýchavé.



Classe 100
Standard



Classe 100
Standard-handset



Classe 100
Basic



Classe 100
Standard



Classe 100
Wi-Fi

bticino



Hello! Venus

Inovativní, ekologické,
solární osvětlení se
zárukou 5 let.

www.hellolight.eu
www.visiocom.cz

Rozvaděče univers FW



Intelligentní řešení

moderní elektroinstalace.

Hledáte multifunkční rozvaděč pro všechny aplikace? Inovovaný stavebnicový rozvaděč univers FW pro zapuštěnou či nástěnnou montáž nyní dosahuje ještě větší velikosti, rozmanitosti a rozšířeného vnitřního vybavení. S bezšroubovým propojením quickconnect bude vaše instalace rychlejší a bezpečnější.



hager.cz

:hager

Rozvaděč univers FW pro inteligentní řešení

Se stavebnicovými rozvaděči univers FW jste připraveni na všechny požadavky v moderních bytových a komerčních budovách, ať už se jedná o povrchovou, zapuštěnou nebo vestavnou montáž. Pokročilý systém montáže vnitřních stavebnicových dílů (až pro 336 modulů) činí z tohoto rozvaděče ideální základ pro řešení inteligentní instalace. Díky variabilním vstupním kabelovým přírubám, praktické sadě pro vestavnou montáž, bezšroubovým PE/N svorkovnicím a vyvazovací liště je práce mnohem snadnější.

Technické údaje:

- krytí: IP30 (FWU) / IP44 (FWB)
- třída izolace II
- barva: bílá, RAL 9010
- pro přístroje: do 125 A
- jmenovité izolační napětí:
400 V AC / 50 Hz
- zkouška žhavou smyčkou:
 - 850 °C (FWU)
 - 750 °C (FWB)



Široké portfolio

Naše nabídka rozvaděčů pokrývá 1 až 4 pole s 3 až 8 řadami DIN lišt tj. až 336 modulů.



Flexibilní kabelové příruby

45 možností pro vstupy kabelů a o 30 % více místa na přírubě usnadňuje vaši práci (nástěnný rozvaděč FWB).



Zapuštěná nebo vestavná montáž

S praktickou sadou pro vestavbu do dutých stěn můžete rychle upevnit rozvaděče univers FW do sádkartonové příčky.

:hager

ETI



PROUDOVÉ CHRÁNIČE **EFI-P**

Nové proudové chrániče

Zachovaná kompatibilita

Zlepšené vlastnosti a konstrukce



www.etielektroelement.cz



VÍTE ŽE, ...

... vyšla 3. edice normy ČSN 33 2000 -4-41, která obsahuje nová ustanovení a že platnost starší edice 2. této normy končí 7.7.2020?

... vyšla 3. edice normy ČSN 33 2000 -4-41, která obsahuje nová ustanovení a že platnost starší edice 2. této normy končí 7.7.2020?

Norma ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 se zabývá ochranou před úrazem elektrickým proudem v elektrických instalacích. Je založena na EN 61140, která je základní normou bezpečnosti, jež se uplatňuje na ochranu osob a hospodářských zvířat. ČSN EN 61140 ed. 3 je určena k tomu, aby určila základní principy a požadavky, které jsou společné pro elektrické instalace a zařízení, nebo které jsou potřebné pro koordinaci těchto požadavků.

... edice 3 uvedené normy obsahuje několik zcela nových článků? Článek 411.3.4 požaduje, aby světelné obvody v sítích TN a TT v samostatné domácnosti byly opatřeny ochranou pomocí proudového chrániče (RCD), jehož jmenovitý reziduální pracovní proud nepřekračuje 30 mA.

... pokud se budete držet přesné specifikace článku v normě, všechny světelné obvody v sítích TT a TN „nabobtnají“ o dva moduly (3 krát) vložením jednoho proudového chrániče (RCD -dvoupólové napojení) a je třeba použít větší rozvodnici?

... pokud použijete standardní proudový chránič s nadproudovou ochranou (RCD-S), všechny světelné obvody nabobtnají „jen“ o jeden modul, tj. dvakrát!

... při použití jednomodulových proudových chráničů s nadproudovou ochranou KZS-1MB/10 (obj. č. 002175202), případně KZS-1M/B16 (obj. č. 002175204) výrobce ETI, spotřeba místa v rozvaděči se nezmění!



Jednoduše - MODUL za MODUL!

- není potřeba požívat větší rozvodnice
- menší počet přístrojů v rozvodnici zrychlí a zpřehlední montáž
- při rekonstrukci starších rozvodů vyměníte jen MODUL za MODUL

P3 Logistics Parks, Budova F,
Paceřická 2773/1
193 00 Praha - Horní Počernice

www.etielektroelement.cz

MINIATURNÍ BEZŠROUBOVÉ SVORKY - PC

eleman

1004680



1004681



1004682



1004683



1004684



NOVINKA



Ergonomické miniaturní svorky pro **pevné vodiče**



Testovací otvor pro fázovou zkoušečku



Vestavěná měřka správné délky odizolování vodiče

Miniaturní bezšroubové svorky PC

V bezšroubové svorce PC lze propojit vodiče s pevným jádrem různých průřezů od 0,5 do 2,5 mm². Svorky šetří prostor i čas při instalacích. Transparentní pouzdro z polykarbonátu zajišťuje vizuální kontrolu připojených vodičů, navíc jsou svorky opatřeny otvorem pro měření. Svorky PC se vyrábí od 2 do 6 připojovacích míst. Maximální zatížitelnost je 24 A a jmenovité napětí až 450 V.

450 V, 24 A

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Počet pólů	Počet vstupů	Barva	EAN kód	Bal./ks
	1004680	bezšroubové svorky PC212-R	1	2	Transparentní / červená	8 592843 003428	100
	1004681	bezšroubové svorky PC213-O	1	3	Transparentní / oranžová	8 592843 003433	100
	1004682	bezšroubové svorky PC214-Y	1	4	Transparentní / žlutá	8 592843 003440	100
	1004683	bezšroubové svorky PC215-G	1	5	Transparentní / šedá	8 592843 003457	100
	1004684	bezšroubové svorky PC216-P	1	6	Transparentní / fialová	8 592843 003464	100

Hlavní výhody:

- Miniaturní rozměry
- Vynikající poměr kvality a ceny
- Transparentní pouzdro
- Vizuální kontrola vodičů

Technická specifikace:

- Vhodné pro pevné vodiče
- Pro průřezy vodiče **0,5 - 2,5 mm²**
- Jmen. napětí **450 V**
- Jmen. proud **24 A**
- Provozní teplota až 85°C
- Délka odizolování vodiče 11 mm
- Materiál - polykarbonát (PC)
- Třída ochrany proti plamenu - UL 94V-0

eleman

ELEMAN spol. s r.o.
Olomoucká 107, 796 01 Prostějov
t.č.: +420 739 201 336
e-mail: info@eleman.cz



NOVINKA

POHYBOVÁ ČIDLA ORBIS

eleman

CIRCUMAT PRO CR 12 M

2200 W 2000 VA 300 VA
1200 VA 2200 W 500 VA

DICROMAT MINI

2000 W 1000 VA 100 VA
100 VA 2000 W 50 VA

DICROMAT MICRO

2000 W 1000 VA 100 VA
100 VA 2000 W 50 VA

DICROMAT +

1200 W 1000 VA 500 VA
400 VA 1200 W 500 VA

Nová pohybová čidla ORBIS

Pohybová čidla jsou určena pro automatické řízení osvětlení, popřípadě jiných elektrických zařízení na základě detekce pohybu v jejich dosahu. Zachycují infračervené paprsky vyzařované tepelnými zdroji, např. lidským tělem, a na základě rozdílu teploty pohybujícího se objektu vůči pozadí vyhodnocují přítomnost ve snimané zóně.

Čidla **CIRCUMAT PRO CR 12 M** mají pokrytí až **17 metrů** při montážní výšce 12 metrů. Proto jsou vhodné pro větší haly a skladovací prostory. Přístroj obsahuje novou technologii ZCR. Tato vlastnost až **10x prodlouží životnost kontaktů** použitého relé a zároveň ovládaného přístroje.

Čidla **DICROMAT MINI** mají **malý rozměr čidla** (průměr 65 mm, montážní otvor 54mm). Jsou vhodné pro zapuštěnou montáž do podhledů.

Čidla **DICROMAT MICRO** mají **malý rozměr čidla** (průměr 20 mm, montážní otvor 16mm). Jsou vhodné do menších prostor jako jsou výtahy, kabinky na toaletách a podobně.

Čidla **DICROMAT+** mají pokrytí až **7 metrů** při montážní výšce 2,5 metru. Čidlo a přístroj je v jednom plastovém pouzdře. Přístroj obsahuje novou technologii ZCR. Tato vlastnost až **10x prodlouží životnost kontaktů** použitého relé a zároveň ovládaného přístroje.

Pohybová čidla

Obrázek	Obj. č.	Typ	Napětí	Proudové zatížení	Snímaná zóna	Nastavení intenzity světla	Krytí	Bal./ks
	1008065	CIRCUMAT PRO CR 12 M	230 V	10 A	360° 17 m (12 m)	10 - 1000 lux	IP44	1
	1008067	DICROMAT MINI	230 V	10 A	360° 7 m (2,5 m)	5 - 3000 lux	IP20	1
	1008068	DICROMAT MICRO	230 V	10 A	360° 4 m (2,5 m)	5 - 3000 lux	IP20	1
	1008082	DICROMAT +	230 V	6 A	360° 7 m (2,5 m)	3 - 2000 lux	IP20	1

Príslušenství pro pohybová čidla

Obrázek	Obj. č.	Typ	Popis	Bal./ks
	1008092	MANDO CR	Dálkové ovládání pro pohybová čidla CIRCUMAT PRO CR 12 M	1

Pohybová čidla

- PIR senzory - zachycují infračervené záření
- Vhodné pro klasická svítidla
- Snadná instalace
- ZCR - Zero Cross Relé
- Vhodné pro LED svítidla



CIRCUMAT PRO CR 12 M

- Dosah až 12 metrů
- Vhodné pro větší haly a skladovací prostory

DICROMAT MINI

- Malé rozměry čidla
- Čidlo v krytí IP40
- Vhodné do podhledů

DICROMAT MICRO

- Miniaturní rozměry čidla
- Vhodné např. do zárubní u dveří, výtahů

DICROMAT +

- Čidlo a přístroj v jednom plastovém pouzdře
- Vhodné do podhledů

eleman

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov

tel.: +420 739 201 336

e-mail: info@eleman.cz

Hlavní výhody

Membránová průchodka

Samotěsnící membránové průchodky umožňují přímou instalaci kabelu, aniž by bylo nutné vrtat či odlamovat plastové záslepky

Vícenásobné zásuvky

2-násobné a 3-násobné zásuvky jsou již prodávány z výroby

Krytí IP 44

Ochrana proti stříkající vodě ze všech stran

Otevírání

Úhel otevření víka zásuvek až 170°

Zásuvky

S ochranným kolíkem, verze Schuko na objednání

Vnitřní kryty šroubů

Vnitřní kryty šroubů pro dodržení krytí IP jsou součástí balení.



Nové barevné provedení - ANTRACIT

Spínače a zásuvky GALATEA jsou speciálně navrženy do prostředí se zvýšeným výskytem vlhkosti a prachu. Kompaktní pouzdro z odolného plastu zaručuje dlouhou životnost přístrojů. Galatea je vhodná k venkovnímu použití, v domácnostech a sportovištích. Díky **nové antracitové barvě** je designově vhodná pro montážní haly, garáže, dílny apod.



Obj. č.	Název	Barva	Rozměry	Balení	Materiál
5321-07	Zásuvka s ochranným kolíkem 2P+PE	Antracit	65 x 48 x 75	1 / 12	bezhalogenový UV odolný ABS
5322-07	Zásuvka dvojnásobná s ochranným kolíkem 2x 2P+PE	Antracit	130 x 48 x 75	1 / 12	
5323-07	Zásuvka trojnásobná s ochranným kolíkem 3x 2P+PE	Antracit	195 x 48 x 75	1 / 4	
5331-07	Přepínač střídavý řazení č. 6	Antracit	65 x 46 x 75	1 / 12	
5332-07	Spínač sériový řazení č. 5	Antracit	65 x 46 x 75	1 / 12	
5337-07	Tlačítko ovládací se symbolem "zvonek" řazení č. 1/0	Antracit	65 x 46 x 75	1 / 12	

ARGOS

E L E K T R O

Lisovací kleště k zapůjčení na vybraných pobočkách ARGOS ELEKTRO a.s.

Hydraulické ruční lisovací kleště KYQ-400

Ruční hydraulické lisovací kleště pro lisování kabelových spojek a koncovek v rozsahu 50-400mm².

Technická data:

- Lisovací síla: 105kN
- Lis. rozsah: 50-400mm²(Cu), 35-300mm²(Al)
- Zdvih: 25mm
- Délka: 540mm
- Váha: 6,2Kg
- Balení: plastový kufr (1,4Kg)

Půjčonné 1ks:

100,- Kč/den

(Minimální půjčonné 300,- Kč)



Kleště je možno si zapůjčit na pobočkách v Ostravě a Frýdku-Místku. Zapůjčení na dalších pobočkách je možné po domluvě s vaším obchodním zástupcem.

Uvedené ceny jsou bez DPH. Cena pronájmu je uvedena za jeden pracovní den. Kratší termín není možný. Záloha je plná cena kleští, která Vám bude fakturována. Při vrácení Vám bude vystaven dobropis snížený o půjčonné. Pokud budou kleště vráceny nestandardně poškozené nebo špinavé, nemusí být přijaty a záloha Vám nebude vyplacena.

Aktuální kontakty naleznete zde:

www.argos.cz/kontakt

www.argos.cz

ARGOS

E L E K T R O

Dezinfekce ANTI-COVID

Dezinfekční přípravek
ve spreji pro dezinfekci
rukou a povrchů

Vyrobena na základě doporučené receptury WHO.


Přípravek ničí: Bakterie, plísně, viry (Acinetobacter, Pseudomonas, Klebsiella, Staphylococcus aureus, Kocuriarhizophila, Candidaalbicans, coronavirus, MERS, SARS-CoV-2, influenza A virus H1N1, MHV, TGEV a.i.)

Skladovatelnost 6 měsíců.

ANTI-COVID 500 ml ve spreji:

129,- Kč

obj. kód: 9529972667

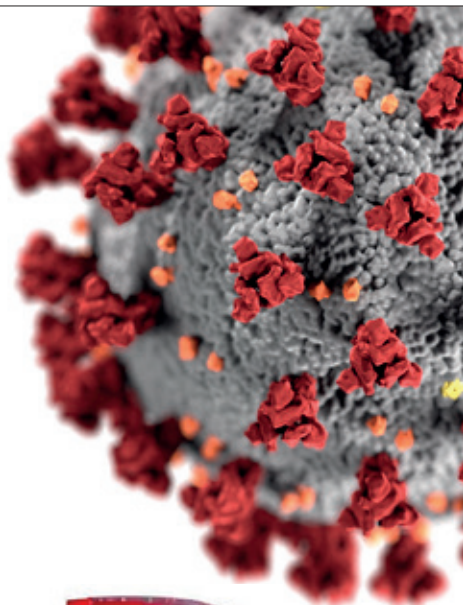

Uvedená cena je bez DPH a platí do vyprodání zásob pro registrované
zákazníky ARGOS ELEKTRO a.s. Tiskové chyby vyhrazen.

www.argos.cz

ARGOS

E L E K T R O

Respirátory KN95

Díky dlouhodobé spolupráci se spolehlivými zahraničními partnery máme nyní skladem v dostatečném množství ochranné respirátory třídy KN95 (srovnatelná s třídou FFP2).

Respirátory KN95 splňují nejvyšší standardy zdravotnických norem. Jsou vybaveny pěti filtračními vrstvami zachycujícími aerosoly a prachové a smogové částice.

- Ochranná třída KN95 (srovnatelná s evropskou třídou FFP2)
- 5 filtračních vrstev
- Zachycuje aerosoly, prachové a smogové částice
- Odfiltruje 95 % škodlivých částic
- měkký, tvarovatelný nosník
- ergonomický střih - určen pro dospělé

**Baleno po 2 ks
ve sterilním obalu:**

128,- Kč/bal.



KN95 - dospělý:
64,- Kč/ks

obj. kód:
3806371490

Uvedená cena je bez DPH a platí do vyprodání zásob pro registrované zákazníky ARGOS ELEKTRO a.s. Tiskové chyby vyhrazeny.

www.argos.cz

ARGOS

E L E K T R O



Proč ARGOS ELEKTRO?

- **CENOVÉ NABÍDKY ZDARMA**
- **KALKULACE OSVĚTLENÍ**
světelný technik navrhne vhodná svítidla
a spočítá kolik na osvětlení ušetříte
- **ODBORNÁ ŠKOLENÍ**
odborní zástupci a školitelé našich dodavatelů v prostorách našich poboček
- **ARGOS SNÍDANĚ**
snídaně a prezentace sortimentu dodavatelů
- **DOPRAVA ZBOŽÍ ZDARMA**
nákladní doprava, včetně hydraulického ramena
a sklápěcí plošiny, až na místo stavby
- **VĚRNOSTNÍ PROGRAM**

Nakupujte také on-line na www.argos.cz

Kde nás najdete?

Ostrava

Na Náhonu 1139/40
tel: 596 133 728

Opava

U Cukrovaru 1548/14
tel: 553 732 990

Krnov

Petrovická 61
tel: 554 620 856

Pardubice

Dražkovice 187
tel: 466 301 856

Praha

Videňská 182, Vestec
tel: 244 401 088

Pelhřimov

U Agrostroje 920
tel: 601 367 862

Karviná

S. Čecha 27/640
tel: 596 312 288

Brno

Masná 7b
tel: 548 212 215

Nový Jičín

Beskydská 574
tel: 724 735 760

Havlíčkův Brod

Jihlavská 92
tel: 727 866 182

Jeseník

Tovární 1358
tel: 602 353 193

Hodonín

Brněnská 3033/40
tel: 606 082 951

Třinec

Ké Stadiónu 83
tel: 725 567 625

Frýdek-Místek

Na poříčí 3241
tel: 601 574 535

Uherské Hradiště

Průmyslová 1152
tel: 777 777 330

Havířov

Studentská 1554/1
tel: 596 440 010

Nevíte si rady?

Zeptejte se na naši
infolince:

 **800 333 380**

Aktuální kontakty naleznete na:

www.argos.cz/kontakty