

# ARGOS

E L E K T R O



## ARGOS BULLETIN

## 09/2020

Pokud není uvedeno jinak, jsou ceny v katalogu bez DPH a RP, platí do 30. 09. 2020 nebo vyprodání zásob.  
Dodavatel si vyhrazuje právo akci ukončit nebo změnit. Tiskové chyby vyhrazeny. Ilustrační foto.

# ARGOS BULLETIN 09/2020

## Kde nás najdete?

### Ostrava

Na Náhonu 1139/40  
tel: 596 133 728

### Opava

U Cukrovaru 1548/14  
tel: 553 732 990

### Krnov

Petrovická 61  
tel: 554 620 856

### Pardubice

Dražkovice 187  
tel: 466 301 856

### Praha

Vídeňská 182, Vestec  
tel: 244 401 088

### Pelhřimov

U Agrostroje 920  
tel: 601 367 862

### Karviná

S. Čecha 27/640  
tel: 596 312 288

### Brno

Masná 7b  
tel: 548 212 215

### Nový Jičín

Beskydská 574  
tel: 724 735 760

### Havlíčkův Brod

Jihlavská 92  
tel: 727 866 182

### Jeseník

Tovární 1358  
tel: 602 353 193

### Hodonín

Brněnská 3033/40  
tel: 606 082 951

### Třinec

Ke Stadiónu 83  
tel: 725 567 625

### Frýdek-Místek

Na poříčí 3241  
tel: 601 574 535

### Uherské Hradiště

Průmyslová 1152  
tel: 777 777 330

### Havířov

Studentská 1554/1  
tel: 596 440 010

Nevíte si rady?

Zeptejte se na naší  
infolince:

 **800 333 380**

Aktuální kontakty naleznete na:

[www.argos.cz/kontakty](http://www.argos.cz/kontakty)



## Odměna k nákupu rozvodnic UK600

Jističe řady S201-B16  
jako BONUS

**Platnost akce:** od 1. 5. 2020 do vyčerpání zásob.

Akce probíhá ve vybraných velkoobchodech.

Bližší informace: 800 312 222.

Špičkové rozvodnice + spolehlivé jističe. ABB to jistí!

[nizke-napeti.cz.abb.com](http://nizke-napeti.cz.abb.com)



**ABB rozvodnice  
+ ABB přístroje  
= Úplný kryt!**

**Koupíš**



2CPX077840R9999 (UK612E2)  
2CPX077841R9999 (UK624E3)  
2CPX077842R9999 (UK636E3)  
2CPX077843R9999 (UK648E3)  
2CPX077844R9999 (UK660E3)

**Dostaneš**



2CDS251025R0105 (S201-B16)



AKCE

## Odměna 500 Kč do Canis

Ke každému nákupu  
ABB-Welcome Midi

Za nákup některého ze 4 vybraných produktů ABB-Welcome Midi získáte **vždy** poukázku v hodnotě **500 Kč** na nákup ve velkoobchodě Canis – pracovní oděvy.

**Platnost akce:** od 1. 9. 2020 do vyčerpání zásob poukázek. Akce probíhá ve vybraných velkoobchodech.

**Bližší informace:** 800 312 222

[abb.cz/nizke-napeti](http://abb.cz/nizke-napeti)

### Nakup ABB-Welcome Midi



### Dostaneš poukaz do Canis



**Objednávací číslo**  
2TMA210310N0003  
2TMA210310N0005  
2TMA210160H0001  
2TMA210160H0002

**Název produktu**  
Audio sada 1 účastník  
Video sada 1 účastník 4,3"  
Univerzální řídicí jednotka  
Univerzální řídicí mini jednotka



# Seal 511 S

## Syntetický viskoelastický tmel

Těsnění elektroinstalačních krabic, chrániček, kabelových a potrubních průchodek, montážních otvorů a pod.

Pro vnitřní a podzemní aplikaci. Brání vniknutí vody, prachu a korozi. Pro elektroinstalace do 1 000V.



NENÍ NUTNO ZAHŘÍVAT,  
TRVALE ELASTICKÝ  
OKAMŽITĚ K POUŽITÍ



ANTICOR



[www.anticorseal.com](http://www.anticorseal.com)

VODĚODLNÝ · ELEKTROIZOLAČNÍ · TRVALE ELASTICKÝ

# TERMOSTATY A PRVKY VYTÁPĚNÍ



# AURATON®



**AURATON 3003**  
jednoduchý termostat s nočním poklesem  
montáž na krabici, 16A max.



**AURATON 3013**  
termostat s nastavitelným nočním poklesem  
montáž na krabici, 16A max.



**AURATON 3021 DS**  
týdenní program, montáž na krabici, sítěň 0-8h  
pro elektrické podlahové vytápění, 16A max.



**AURATON 2025**  
týdenní programovatelný termostat  
2 teploty, 10 programů, 8h max.



**AURATON 3021**  
týdenní programovatelný termostat  
2 teploty, montáž na krabici, 16A max.



**AURATON 2030**  
týdenní programovatelný termostat  
8 teplot, 3 programy (pro-pár-spo+rac), 8h max.

AURATON s.r.o., Popelova 73, 62000 Brno, tel: 515 542 277, obchod@auraton.cz, www.auraton.cz

# LARSA

unikátní LED svítidlo pro stropní podhledy



- je součástí konstrukce stropního podhledu
- 100% navrženo a vyrobeno v Evropě
- jednoduché, elegantní, záruka 5 let

# AURATON

AURATON s.r.o., Popelova 73, 62000 Brno, tel: 515 542 277, obchod@auraton.cz, www.auraton.cz

**B.E.G. LUXOMAT®**

**Akční cena  
Novinka**

# Spolehlivé čidlo se spodní detekcí na vaší pobočce



bilá

černá

hnědá

**LC-Click-N 140 a LC-Click-N 200**

Provedení pro úhel snímání 140° a 200° + SPODNÍ DETEKCE

- **spíná LED** zdroje až do 300 W!
- krytí **IP 54**
- dosah snímání **12 m**
- **nastavitelná kulová hlava**
- **krycí clonky** v balení
- čas doběhu **4 s – 20 min**
- **jednoduchá montáž** do nástrčné patice
- možnost upevnění na krabici **KU**

**Najdeš mě  
na skladě!**

Typ	Barva	Kód produktu
LC-Click-N 140	bilá	91001
LC-Click-N 140	hnědá	91011
LC-Click-N 140	černá	91021
LC-Click-N 200	bilá	91002
LC-Click-N 200	hnědá	91012
LC-Click-N 200	černá	91022

**B.E.G.**

B.E.G. Brück Electronic CZ s.r.o.  
Thákurova 531/4  
160 00 Praha 6

+420 233 323 089  
info@beg-luxomat.cz  
www.beg-luxomat.com/cz



www.beg-luxomat.com

cata

EMPIRE

## CATA e100 GTH

První kompaktní ventilátor  
s funkcí mikroventilace,  
teploměrem a vlhkoměrem



**SUPER CENA**  
e100 GTH  
**1.499,-**  
bez DPH

ultratichý **17 dB(A)**úsporný **4W**

časovač 0 – 15 min.

2 rychlosti

kuličková ložiska

bílý, stříbrný nebo černý

Ø 100 · 120 · 150 mm

mikroventilace – efektivní obrana před vznikem plísní



## CATA B 10 PLUS

axiální ventilátor  
100 mm, 98 m<sup>3</sup>/h  
nízký profil (vestavný)  
k dispozici i 120 a 150 mm  
k dispozici i s doběhem

**372,-**

bez DPH

ARIEL LF 2400 W  
AUTOMATIC

antivandal osoušeč  
1800 W, infrasmímač  
leštěná nerez ocel  
k dispozici i matovaný a bílý

**3.799,-**

bez DPH

## CATA CB 100 PLUS

radiální ventilátor do 13 m  
100 mm, 130 m<sup>3</sup>/h  
nízký profil (vestavný)  
zdarma zpětná klapka  
a antivibrační podložka  
k dispozici i s doběhem

**1.044,-**

bez DPH

U-NIK BF 1800 W  
AUTOMATIC

kompaktní osoušeč  
1800 W, infrasmímač  
bílý ABS  
k dispozici i stříbrný  
(lesk i mat)

**2.199,-**

bez DPH



# LED svítidla Strühm

# DAMIJA

## MINERAL LED C 48W

2 875,- Kč



↔ 495 mm ⌀ 65 mm

**Výkon:** 48 W

**Světelný tok:** max. 3 000 lm

**Barva světla:** 2 700 K - 6 500 K

**Stupeň krytí:** IP44

**Obj. kód:** 03726

2 875,- Kč bez DPH

Podívejte se na možnosti  
svítidla MINERAL LED C:



[www.youtube.be/y-fTcNIGuXE](http://www.youtube.be/y-fTcNIGuXE)

## GLORIA LED C 48W

2 875,- Kč



↔ 500 mm ⌀ 80 mm

**Výkon:** 48 W

**Světelný tok:** max. 3400 lm

**Barva světla:** 2 700 K - 6 500 K

**Stupeň krytí:** IP44

**Obj. kód:** 03727

2 875,- Kč bez DPH

Podívejte se na možnosti  
svítidla GLORIA LED C:



[www.youtube.be/cwP2Ll0ipc0](http://www.youtube.be/cwP2Ll0ipc0)

## AURELIA LED C 24W/48W

od 1 003,- Kč



↔ 380 mm ⌀ 65 mm

**Výkon:** 24 W

**Světelný tok:** 1 680 lm

**Barva světla:** 4 000 K

**Obj. kód:** 03775

1 003,- Kč bez DPH

↔ 480 mm ⌀ 65 mm

**Výkon:** 48 W

**Světelný tok:** 3 360 lm

**Barva světla:** 4 000 K

**Obj. kód:** 03776

1 965,- Kč bez DPH

## BIGBEN LED C 72W

2 739,- Kč



↔ 575 mm ⌀ 130 mm

**Výkon:** 72 W

**Světelný tok:** 5 460 lm

**Barva světla:** 4 000 K

**Obj. kód:** 03700

2 739,- Kč bez DPH

Prohlédněte si svítidlo  
BIGBEN LED na Youtube:



[www.youtube.be/wVIEnTWyxo0](http://www.youtube.be/wVIEnTWyxo0)

## MAJOR LED C 18W

↔ 220 mm ⌀ 50 mm

**Výkon:** 18 W

**Světelný tok:** 1 600 lm

**Barva světla:** 4 000 K

**Stupeň krytí:** IP55

**Obj. kód:** 03742

867,- Kč bez DPH



## MAJOR LED D 18W

867,- Kč

↔ 220 mm ⌀ 50 mm

**Výkon:** 18 W

**Světelný tok:** 1 600 lm

**Barva světla:** 4 000 K

**Stupeň krytí:** IP55

**Obj. kód:** 03743

867,- Kč bez DPH



Uvedené ceny jsou doporučené bez DPH a vztahují se na ně Vaše slevy. Platí do vyprodání zásob. Tiskové chyby vyhrazeny.

[www.damija.com](http://www.damija.com)

# Stropní Svítidla STRÜHM

## DAMIJA



### KAROL LED 4000K

**03239:** 18W, 1600lm,  
380mm, IP44  
DPC: 767,- Kč

**03240:** 24W, 2120lm,  
440mm, IP44  
DPC: 914,- Kč

Cena od:

**767 Kč**

za 03239



### ALEX LED 4000K

**03243:** 12W, 840lm,  
250mm, IP44  
DPC: 785,- Kč

**03244:** 18W, 1260lm,  
320mm, IP44  
DPC: 1 005,- Kč

**03245:** 24W, 2120lm,  
350mm, IP44  
DPC: 1 187,- Kč

Cena od:

**785 Kč**

za 03243

### SOLA LED 4000K



**02783:** 12W, 960lm,  
260mm, IP44  
DPC: 564,- Kč

**02784:** 16W, 1280lm,  
325mm, IP44  
DPC: 720,- Kč

**02785:** 24W, 1980lm,  
380mm, IP44  
DPC: 877,- Kč

Cena od:

**564 Kč**

za 02783

### LEON LED 4000K



**02780:** 12W, 960lm,  
260mm, IP44  
DPC: 564,- Kč

**02781:** 16W, 1280lm,  
325mm, IP44  
DPC: 720,- Kč

**02782:** 24W, 1980lm,  
380mm, IP44  
DPC: 877,- Kč

Cena od:

**564 Kč**

za 02780

### BLANKA LED 4000K



**03150:** 20W, 1300lm,  
300x300mm, IP44  
DPC: 960,- Kč

**03151:** 32W, 2000lm,  
400x400mm, IP44  
DPC: 1 256,- Kč

Cena od:

**960 Kč**

za 03150

### DIANA LED 4000K



**03237:** 16W, 1520lm,  
350mm, IP44  
DPC: 730,- Kč


**03238:** 24W, 2280lm,  
400mm, IP44  
DPC: 914,- Kč

Cena od:

**730 Kč**

za 03237

### RINGE LED 4000K



**03282:** 16W, 1420lm,  
350mm, IP44  
DPC: 821,- Kč

**03283:** 24W, 2130lm,  
400mm, IP44  
DPC: 1 023,- Kč

Cena od:

**821 Kč**

za 03282

Uvedené ceny jsou akční bez DPH a nevztahují se na ně žádná další slevy.  
Platí do vyprodání zásob. Ilustrační foto. Tiskové chyby vyhrazeny.

[www.damija.com](http://www.damija.com)



# Stropní Svítidla STRÜHM, EURAKLES

# DAMIJA

## ANETA STAR 4000K



Cena od:  
**473 Kč**  
za 127034

Obj. kód	Název	Φ [mm]	DPC [Kč]
127034	ANETA STAR 12W 4000K	960	473,-
127035	ANETA STAR 18W 4000K	1 200	574,-
127036	ANETA STAR 24W 4000K	1 800	676,-
127033	ANETA STAR 36W 4000K	2 800	1 453,-

Materiál: kov, plast  
Rozměry: 12W: 288x83mm; 18W: 354x83mm;  
24W: 405x93mm; 36W: 550x95mm


IP44\*

LED  
SMD

A+

\*ANETA STAR 36W: IP20

## PAULA / PAULA STAR

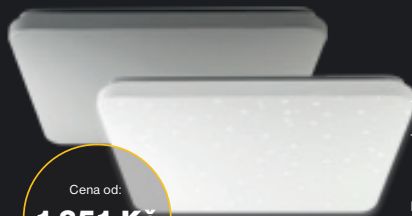

Cena od:  
**1 351 Kč**  
za 127037

Obj. kód	Název	Φ [mm]	DPC [Kč]
127037	PAULA 420 LED 36W 4000K	3 000	1 351,-
127038	PAULA STAR 420 LED 36W 4000K	3 000	1 486,-
127039	PAULA STAR 520 LED 48W 4000K	3 800	1 959,-

Materiál: kov, plast  
Rozměry: 36W/STAR 36W: 430x430x73mm;  
STAR 48W: 550x550x73mm;

IP20

LED  
SMD

A+

## KLARA LED 4000K



Cena od:  
**767 Kč**  
za 03591

Obj. kód	Název	Φ [mm]	DPC [Kč]
03591	KLARA LED C 13W 4000K	1 120	659,- Kč
03592	KLARA LED C 19W 4000K	1 650	848,- Kč
03593	KLARA LED C 25W 4000K	2 150	1 035,- Kč
03617	KLARA LED D 36W 4000K	2160	1 413,- Kč
03618	KLARA LED D 48W 4000K	2 955	1 884,- Kč

Materiál: kov, plast  
Rozměry: 12W: 288x83mm; 18W: 354x83mm;  
24W: 405x93mm; 36W: 550x95mm.

IP44

LED  
SMD

A+

\*Uvedené ceny jsou doporučené bez DPH a vztahují se na ně další slevy.  
Platí do vyprodání zásob. Tiskové chyby vyhrazeny.

www.damija.com

# Koupelnová svítidla

## Strühm

# DAMIJA

### REGAL LED CHROME 4000K

Napájení: 220-240V  
Stupeň krytí: IP20  
Životnost: 30 000h.  
Barva světla: 4000K



- ☐ Nerezová ocel, akrylátové sklo

Obj.kód	☒ [W]	☒ [lm]	☒ [mm]	DPC [Kč]
00008	9	585	420/70/45	1 032,-
00009	12	780	520/70/45	1 256,-

### RUMBA LED CHROME 4000K

Napájení: 220-240V  
Stupeň krytí: IP20  
Životnost: 30 000h.  
Barva světla: 4000K



- ☐ Nerezová ocel, akrylátové sklo

Obj.kód	☒ [W]	☒ [lm]	☒ [mm]	DPC [Kč]
00010	9	585	405/75/50	1 032,-
00011	12	780	500/75/50	1 260,-

### AMELIA LED CHROME 4000K

Napájení: 220-240V  
Stupeň krytí: IP20  
Životnost: 30 000h.  
Barva světla: 4000K



- ☐ S vypínačem
- ☐ Nerezová ocel, akrylátové sklo

Obj.kód	☒ [W]	☒ [lm]	☒ [mm]	DPC [Kč]
03056	8,5	765	450/195/100	1 540,-

### MELANIA LED 15W 4000K

Napájení: 220-240V  
Stupeň krytí: IP44  
Životnost: 30 000h.  
Barva světla: 4000K



- ☐ S vypínačem
- ☐ PC

Obj.kód	☒ [W]	☒ [lm]	☒ [mm]	DPC [Kč]
03717	15	1 485	598/63/45	730,-

### DYZMA LED 15W 4000K

Napájení: 220-240V  
Stupeň krytí: IP44  
Životnost: 30 000h.  
Barva světla: 4000K



- ☐ S vypínačem
- ☐ PC

Obj.kód	☒ [W]	☒ [lm]	☒ [mm]	DPC [Kč]
03718	15	1 370	598/63/35	684,-

### NATAN LED 15W 4000K

Napájení: 220-240V  
Stupeň krytí: IP44  
Životnost: 30 000h.  
Barva světla: 4000K



- ☐ S vypínačem
- ☐ PC

Obj.kód	☒ [W]	☒ [lm]	☒ [mm]	DPC [Kč]
03719	15	585	598/63/45	684,-

Uvedené ceny jsou doporučené bez DPH a vztahují se na ně Vaše běžné slevy.  
Platí do vyprodání zásob. Ilustrační foto. Tiskové chyby vyhrazeny.

**STRÜHM** [www.damija.com](http://www.damija.com)

# LED panely CLOUD, HUGO, MIDAL

**DAMIJA**

## CLOUD LED 40W

Napájení: 220-240V  
Index podání barev: RA80  
Stupeň krytí: IP20  
Životnost: 30 000h.

**529,-**  
Kč bez DPH

Obj. kód	☑ [W]	☑ [lm]	☑ [K]	Cena [Kč]
105651	40	3 600	4 000	529,-



## HUGO LED D 48W

Napájení: 220-240V  
Index podání barev: RA80  
Stupeň krytí: IP44  
Životnost: 30 000h.

**669,-**  
Kč bez DPH

Obj. kód	☑ [W]	☑ [lm]	☑ [K]	Cena [Kč]
03720	48	4 800	4 000	669,-



## MIDAL (PLM) 40W

Napájení: 220-240V  
Index podání barev: RA80  
Stupeň krytí: IP20  
Životnost: 40 000h.

od **879,-**  
Kč bez DPH

Obj. kód	☑ [W]	☑ [lm]	☑ [K]	Cena [Kč]
107657	40	4 100	3 000	879,-
105640	40	4 100	4 000	879,-
105817	40	4 200	6 000	879,-
105644	40	4 100	4 000	1 009,-
105908	40	4 200	6 000	1 009,-



Uvedené ceny jsou akční bez DPH a nevztahují se na ně žádné další slevy.  
Platí do vyprodání zásob. Ilustrační foto. Tiskové chyby vyhrazeny.

[www.damija.com](http://www.damija.com)

# Závěsné svítidlo

## FLARA LED

# DAMIJA

## FLARA LED 24W 4000K

napájení: 220-240V  
životnost: 30 000 hod  
stupeň krytí: IP20  
RA: >80

**943,-** Kč  
bez DPH

Model [obj.č.]	Barva	Světelný tok [lm]	Rozměry [mm]	DPC [Kč]
03631	bílá	1 680	600x198x61	943,-
03632	černá			

## FLARA LED 45W 4000K

napájení: 220-240V  
životnost: 30 000 hod  
stupeň krytí: IP44  
RA: >80

**1 415,-** Kč  
bez DPH

Model [obj.č.]	Barva	Světelný tok [lm]	Rozměry [mm]	DPC [Kč]
03633	bílá	3 150	1200x198x61	1 415,-
03634	černá			

- materiál svítidla: kov
- závěsný set (1m) součástí balení

Uvedené ceny jsou doporučené a vztahují se na ně Vaše běžné slevy.  
Platí do vyprodání zásob. Tiskové chyby vyhrazeny.

**STRÜHM**

www.damija.com

# Downlight svítidla

## LUMIA LED

# DAMIJA

Skladem  
na pobočkách  
ARGOS ELEKTRO



### Vestavné downlighty LUMIA WP

od **97,-**

Napájení: 220-240V  
Výkon: 6-24W  
Stupeň krytí: IP20  
Barva světla: 4000K  
CRI: 80  
Materiál svítidla: hliník

Model	Výkon [W]	Světelný tok [lm]	Rozměry [mm]	Cena [Kč]*
O-WP-3	3	200	ø 88x18,5	97,-
O-WP-6	6	390	ø 120x18,5	148,-
O-WP-9	9	660	ø 150x18,5	198,-
O-WP-12	12	880	ø 170x18,5	222,-
O-WP-15	15	1100	ø 190x18,5	256,-
O-WP-18	18	1300	ø 225x18,5	276,-
O-WP-24	24	1680	ø 300x18,5	516,-

Model	Výkon [W]	Světelný tok [lm]	Rozměry [mm]	Cena [Kč]*
K-WP-3	3	200	85x85x18,5	129,-
K-WP-6	6	390	120x120x18,5	172,-
K-WP-9	9	660	150x150x18,5	226,-
K-WP-12	12	880	166x166x18,5	254,-
K-WP-15	15	1100	193x193x18,5	301,-
K-WP-18	18	1300	225x225x18,5	319,-
K-WP-24	24	1680	300x300x18,5	560,-

od **129,-**

Napájení: 220-240V  
Výkon: 6-24W  
Stupeň krytí: IP20  
Barva světla: 4000K  
CRI: 80  
Materiál svítidla: hliník

### Přisazené downlighty LUMIA NT

od **211,-**

Napájení: 220-240V  
Výkon: 6-24W  
Stupeň krytí: IP20  
Barva světla: 4000K  
CRI: 80  
Materiál svítidla: hliník



od **149,-**

Napájení: 220-240V  
Výkon: 6-24W  
Stupeň krytí: IP20  
Barva světla: 4000K  
CRI: 80  
Materiál svítidla: hliník

Model	Výkon [W]	Světelný tok [lm]	Rozměry [mm]	Cena [Kč]*
O-NT-6	6	390	ø 120x36	211,-
O-NT-12	12	880	ø 169x36	300,-
O-NT-18	18	1300	ø 220x36	344,-
O-NT-24	24	1680	ø 300x36	581,-

Model	Výkon [W]	Světelný tok [lm]	Rozměry [mm]	Cena [Kč]*
K-NT-6	6	390	120x120x36	242,-
K-NT-12	12	880	170x170x36	344,-
K-NT-18	18	1300	220x220x36	387,-
K-NT-24	24	1680	300x300x36	668,-

\*Uvedené ceny jsou doporučené bez DPH a vztahují se na ně další slevy.  
Platí do vyprodání zásob. Tiskové chyby vyhrazeny.

www.damija.com

VENKOVNÍ SVÍTLIDLA

## STRŮHM

DAMIJA

**GRETA E27  
DARK GREY**

napájení: 220-240V  
patice: E27 max 40W  
stupeň krytí: IP54  
materiál: nerezová ocel, PC

obj.kód: 03019

**892,-****ASTER  
GU10 INOX**od **686,-**

napájení: 220-240V  
patice: GU10  
stupeň krytí: IP54  
materiál: nerezová ocel, sklo

Model	Výkon	DPC
03015	max 35W	686,-
03016	max 2x35W	834,-

**TARAS  
GU10 INOX**od **848,-**

napájení: 220-240V  
patice: GU10  
stupeň krytí: IP54  
materiál: nerezová ocel, sklo

Model	Výkon	DPC
03568	max 35W	848,-
03570	max 2x35W	982,-

**KELER  
GU10 INOX**od **975,-**

napájení: 220-240V  
patice: GU10  
stupeň krytí: IP54  
materiál: nerezová ocel, sklo

Model	Výkon	DPC
03017	max 35W	975,-
03018	max 2x35W	1 393,-

**KASJAN  
GU10 C GREY**od **882,-**

napájení: 220-240V  
patice: GU10  
stupeň krytí: IP54  
materiál: hliník, polykarbonát

Model	Výkon	DPC
03558	max 35W	882,-
03559	max 2x35W	1 072,-

**FOREST  
GU10 C**od **569,-**

napájení: 220-240V  
patice: GU10  
stupeň krytí: IP54  
provedení: hliník, sklo

Model	Rozměry	DPC
03011	max 35W	569,-
03012	max 2x35W	798,-

**FOREST  
GU10 D**od **569,-**

napájení: 220-240V  
patice: GU10  
stupeň krytí: IP54  
provedení: hliník, sklo

Model	Rozměry	DPC
03013	max 35W	569,-
03014	max 2x35W	798,-

Uvedené ceny jsou doporučené prodejní ceny bez DPH a vztahují se na ně další slevy.  
Platí do vyprodání zásob. Tiskové chyby vyhrazeny.

[www.damija.com](http://www.damija.com)

# DAMIJA

## Novinky v sortimentu: KASTEL / SOLIS

### LED reflektor KASTEL

Napájení: 230V/50Hz  
Index podání barev: Ra>70  
Stupeň krytí: IP65


Životnost: 20 000 hod.  
On/Off: 15 000x  
Odolnost: IK06



materiál: hliník,  
tvrdžené sklo



Obj.č.	EAN	Název	Výkon	Světelný tok	DPC [Kč]
107641	5900280941749	LFK KASTEL LED 4000K 10W	10 W	800lm	214,- Kč
107642	5900280941756	LFK KASTEL LED 4000K 20W	20 W	1 600 lm	256,- Kč
107643	5900280941763	LFK KASTEL LED 4000K 30W	30 W	2 400 lm	384,- Kč
107644	5900280941770	LFK KASTEL LED 4000K 50W	50 W	4 000 lm	503,- Kč
107645	5900280941787	LFK KASTEL LED 4000K 10W s pohyb. senzorem	10 W	800 lm	503,- Kč
107646	5900280941794	LFK KASTEL LED 4000K 20W s pohyb. senzorem	20 W	1 600 lm	589,- Kč
107647	5900280941800	LFK KASTEL LED 4000K 30W s pohyb. senzorem	30 W	2 400 lm	682,- Kč
107648	5900280941817	LFK KASTEL LED 4000K 50W s pohyb. senzorem	50 W	4 000 lm	852,- Kč



### Prachotěsné svítidlo SOLIS

Napájení: 230V/50Hz  
Index podání barev: Ra>80  
Stupeň krytí: IP65


Životnost: 30 000 hod.  
On/Off: 15 000x  
Odolnost: IK08



možnost průběžného  
napájení



Obj.č.	EAN	Název	Výkon	Světelný tok	DPC [Kč]
107649	5900280942821	HLS SOLIS 4000K 18W 60cm	18 W	2 000 lm	545,- Kč
107650	5900280942838	HLS SOLIS 4000K 36W 120cm	36 W	4 000 lm	878,- Kč
107651	5900280942845	HLS SOLIS 4000K 48W 150cm	48 W	5 500 lm	1 253,- Kč



Uvedené ceny jsou DPC bez DPH a vztahují se na ně Vaše běžné slevy.  
Platí do vyprodání zásob. Ilustrační foto. Tiskové chyby vyhrazeny.



www.damija.com




# ATLAS LED

## NOVÁ TECHNOLOGIE SEKVENČNÍ SPÍNÁNÍ BEZ PŘEDŘADNÍKU

# DAMIJA

- výroba v EU
- nová technologie sekvenčního spínání bez předřadníku
- náhrada prachotěsných svítidel 2x36W a 2x58W
- nerezové spony
- na výběr matný nebo transparentní difuzor

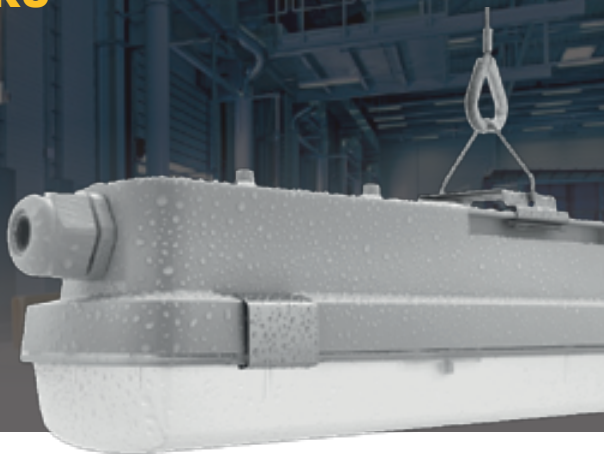

## ATLAS LED 36W

výkon [W]: 36  
barva světla [K]: 4 000  
rozměry [mm]: 1152/85/80

Matný difuzor (MAT),  
světelný tok: 4 400lm

**1 039,- Kč**

obj.kód: 952043

Transparentní difuzor,  
světelný tok: 4 500lm

**1 039,- Kč**

obj.kód: 952005

## ATLAS LED 47W

výkon [W]: 47  
barva světla [K]: 4 000  
rozměry [mm]: 1432/85/80

Matný difuzor (MAT),  
světelný tok: 5 900lm

**1 279,- Kč**

obj.kód: 952050

Transparentní difuzor,  
světelný tok: 6 000lm

**1 279,- Kč**

obj.kód: 952012

**LENA**  
LIGHTING

LED  
A+

230V  
50Hz

IP65

IK09

Ra  
>80

50 tis.  
hod

materiál svítidla: PC  
materiál difuzoru: PC  
spony: nerez

Uvedené ceny jsou koncové bez DPH a nevztahují se na ně další slevy.  
Platí do vyprodání zásob. Tiskové chyby vyhrazeny.

[www.damija.com](http://www.damija.com)

# Prachotěsné svítidlo


## BALWIR HLB

# DAMIJA

- **Napájení:** 230V/50Hz
- **Barva světla:** 4000K
- **Životnost:** 50 000 hod
- **Index podání barev:** RA>80
- **Stupeň krytí:** IP65
- **ON/OFF:** 30 000x
- **Materiál:** PC

**Záruka  
5 let**

Obj.č.	Model	Název	Výkon [W]	Světelný tok [lm]	DPC [Kč]
105010	C17-HLB-120-400-4K	BALWIR 40W 4000K	40	5 100	1 092,-
105011	C17-HLB-150-550-4K	BALWIR 55W 4000K	55	7 100	1 429,-



HLB-120-400: 1180 mm / HLB-150-550: 1480 mm



Uvedené ceny jsou doporučené a vztahují se na ně Vaše běžné slevy.  
Platí do vyprodání zásob. Tiskové chyby vyhrazeny.



[www.damija.com](http://www.damija.com)

# LED SVÍTIDLA HIGHBAY

# DAMIJA



## HBV VOYAGER

výkon: 100 - 200W  
barva světla: 4 000K/6 000  
světelný tok: 100lm/W  
životnost: 45 000 hod.  
optika: 110°  
materiál: hliník, sklo  
teplota: -20/+40°C  
stupeň krytí: IP65  
záruka: 2 roky



Cena od: **1 449,- Kč**

## PARIT (HBP2)

výkon: 100 - 250W  
barva světla: 4 000K  
světelný tok: 130lm/W  
životnost: 45 000 hod.  
optika: 90°/110°  
materiál: hliník, PC  
teplota: -40/+60°C  
stupeň krytí: IP65  
záruka: 3-5 let



Cena od: **2 399,- Kč**

## BELLIS LED

výkon: 80 - 240W  
barva světla: 4 000K  
světelný tok: 130 lm/W  
životnost: 30 - 50 000 hod.  
optika: 60°/90°/120°  
materiál: hliník, PC  
teplota: -30/+50°C  
stupeň krytí: IP65  
záruka: 3-5let



Cena od: **3 239,- Kč**

## QUEST PLUS LED HB

výkon: 100 - 294W  
barva světla: 4 000K  
světelný tok: 13 600 - 42 000lm  
životnost: 100 000 hod.  
optika: 70°/120°/125x30°  
materiál: hliník, sklo  
teplota: -25/+35°C  
stupeň krytí: IP65  
záruka: 5let




Cena od: **4 719,- Kč**

Uvedené ceny jsou bez DPH a nevztahují se na ně žádné další slevy.  
Platí do vyprodání zásob. Tiskové chyby vyhrazeny.

[www.damija.com](http://www.damija.com)

# LED osvětlení VENKOVNÍ

# DAMIJA

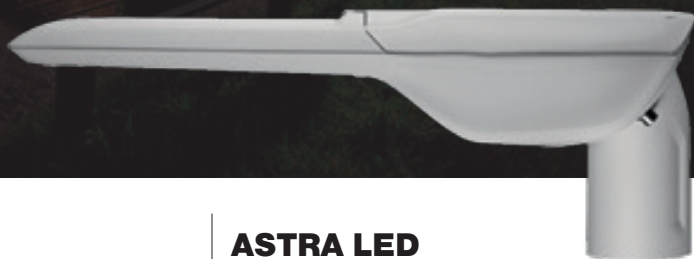

## LOPER LOP

výkon: 30 - 120W  
barva světla: 4 000K  
světelný tok: 100lm/W  
životnost: 30 000 hod.  
materiál: hliník, PC  
teplota: -20/+40°C  
stupeň krytí: IP65



**2 roky**  
záruka

Cena od: **639,- Kč**

## ASTRA LED

výkon: 37 - 69W  
barva světla:  
3000/4000/5700K  
světelný tok: až 130m/W  
životnost: 120 000 hod.  
materiál: PC  
teplota: -20/+35°C  
přepětová ochrana: 10kV  
stupeň krytí: IP66  
mechanická odolnost: IK08



**5 let**  
záruka

Cena od: **2 846,- Kč**

## URBINO LED

výkon: 23 - 157W  
barva světla: 3000/4000K/5700K  
světelný tok: až 156lm/W  
životnost: 100 000 hod. (L90)  
materiál: hliník, sklo  
teplota: -40/+55°C  
přepětová ochrana: 10kV  
stupeň krytí: IP66  
mechanická odolnost: IK09  
stmívání: DALI, midnight dimming, twilight sensor



**5-7 let**  
záruka

Cena: **na dotaz**

## AVENIDA LED

výkon: 18 - 49W  
barva světla: 3000/4000K  
světelný tok: až 146m/W  
životnost: 100 000 hod. (L90)  
materiál: hliník, sklo  
teplota: -40/+50°C  
přepětová ochrana: 10kV  
stupeň krytí: IP66  
mechanická odolnost: IK10  
stmívání: DALI, midnight dimming, twilight sensor



**5-7 let**  
záruka

Cena: **na dotaz**

Uvedené ceny jsou bez DPH a nevztahují se na ně žádné další slevy.  
Platí do vyprodání zásob. Tiskové chyby vyhrazeny.

[www.damija.com](http://www.damija.com)


# DAMIJA



K 100



K 1000



HD 1000

Skladem  
na pobočkách  
ARGOS ELEKTRO



## KOAXIÁLNÍ KABELY

### K-100

<b>Typ</b>	YWDXpex 75-1,05/4,8 K-100
<b>Norma</b>	PN-91/T-90600
<b>Vnitřní vodič</b>	měděný drát $\phi$ 1,05mm
<b>Izolace</b>	polyetylenová pěna, vnitřní $\phi$ 4,8mm
<b>Oplet</b>	Al fólie + Cu opletení
<b>Vnější plášť</b>	PVC bílá, vnější $\phi$ 6,6mm
<b>Vlnový odpor</b>	75 $\Omega$
<b>Použití</b>	televize, satelit, kabelová TV
<b>Balení</b>	100m

**Cena: 8,45 Kč/m**

### K-1000

<b>Typ</b>	YWDXpex 75-1,05/4,8 K-1000
<b>Norma</b>	PN-91/T-90600
<b>Vnitřní vodič</b>	měděný drát $\phi$ 1,05mm
<b>Izolace</b>	polyetylenová pěna, vnitřní $\phi$ 4,8mm
<b>Oplet</b>	Cu fólie + Cu opletení
<b>Vnější plášť</b>	PVC bílá, vnější $\phi$ 6,6mm
<b>Vlnový odpor</b>	75 $\Omega$
<b>Použití</b>	televize, satelit, kabelová TV
<b>Balení</b>	100m

**Cena: 11,90 Kč/m**

### HD-1000

<b>Typ</b>	YWDXpex 75-1,15/4,8 HD-1000
<b>Norma</b>	PN-91/T-90600
<b>Vnitřní vodič</b>	měděný drát $\phi$ 1,15mm
<b>Izolace</b>	polyetylenová pěna, vnitřní $\phi$ 4,8mm
<b>Oplet</b>	Cu fólie + Cu opletení
<b>Vnější plášť</b>	PVC bílá, vnější $\phi$ 6,6mm
<b>Vlnový odpor</b>	75 $\Omega$
<b>Použití</b>	televize, satelit, kabelová TV
<b>Balení</b>	100m

**Cena: 13,39 Kč/m**

**DAMIJA**

DAMIJA elektro s.r.o., IČ: 02343312  
Na náhonu 1165/17, 702 00 Ostrava

info@damija.com  
www.damija.com

Uvedené ceny jsou akční bez DPH a nevztahují se na ně další slevy.  
Platí do vyprodání zásob. Tiskové chyby vyhrazeny.



# DAMIJA

## PROFESIONÁLNÍ PRODLUŽOVACÍ BUBNY



# KEL HEAVY LINE

- ⊕ Profesionální kovové bubny s pevným středem
- ⊕ Materiály izolace: H05RR-F, H07RN-F, H07BQ-F
- ⊕ Délky: 30m, 40m, nebo 50m
- ⊕ 4x2p+Z ⊕ 16A ⊕ 3680W ⊕ IP-44



od **2 499 Kč\***

H05RR-F 3x1,5 30m, černý  
obj. kód: 208001



### H05RR-F 3x1,5 H05RR-F 3x2,5

- ⊕ 30m (208007)
- ⊕ 40m (208009)
- ⊕ 50m (208011)
- ⊕ 30m (208008)
- ⊕ 40m (208010)
- ⊕ 50m (208012)

### H07RN-F 3x1,5 H07RN-F 3x2,5

- ⊕ 30m (208019)
- ⊕ 40m (208021)
- ⊕ 50m (208023)
- ⊕ 30m (208020)
- ⊕ 40m (208022)
- ⊕ 50m (208024)

### H07BQ 3x1,5 H07BQ 3x2,5

- ⊕ 30m (208013)
- ⊕ 40m (208015)
- ⊕ 50m (208017)
- ⊕ 30m (208014)
- ⊕ 40m (208016)
- ⊕ 50m (208018)



\*Uvedená cena je koncová bez DPH a nevztahují se na ni další běžné slevy.

[www.damija.com](http://www.damija.com)

Profesionální prodlužovací přívody DAMIJA

## Víte jaký kabel zvolit?



### H07BQ-F



- **mechanicky odolný proti opotřebení, ohýbání a deformaci**
- izolace vyrobená z gumy EPR
- plášť vodiče vyrobený z polyuretanu typu TPU
- velmi odolný a trvanlivý proti působení olejů, paliva a rozpouštědel, odpadů, kyslíku, ozónu a vody
- rozsah pracovní teploty: od -50°C do +90°C
- velmi dobrá flexibilita v celém rozsahu pracovní teploty
- provozní napětí 450/750V
- venkovní i vnitřní použití

#### Použití:

Výrobky na bázi vodičů H07BQ-F jsou určeny k profesionálnímu použití ve speciálních teplotních a extrémních podmínkách se zvýšeným rizikem vzniku mechanických poškození.

#### Vybraná místa použití:

chládníry, loděnice, dílny, těžební a naftový průmysl, zemědělství, armáda, stavby, přístavy a další.

### H07RN-F



- **vodič se zvýšenou mechanickou a elektrickou odolností**
- izolace vodiče vyrobená z kaučuku
- plášť vodiče vyrobený z neoprénu
- izolační směs pláště se vyznačuje samozhášecími vlastnostmi
- dlouhodobá odolnost proti vodě a vlhkosti
- rozsah pracovních teplot: od -25°C do +70°C
- provozní napětí 450/750V
- velmi dobrá flexibilita v celém rozsahu pracovní teploty

#### Použití:

Výrobky vyrobené na bázi vodičů H07RN-F jsou určeny k profesionálnímu použití. Tento výrobek doporučujeme těm, pro které je nejdůležitější trvanlivost a jistota napájení motorů, strojů a nástrojů.

#### Vybraná místa použití:

Prodlužovací kabely se dokonale osvědčí v dílnách, na staveništích a jako profesionální vybavení instalatérských a servisních týmů.

### H05RR-F



- **střední mechanická odolnost**
- vnější plášť vyrobený z gumové izolace EPR
- dlouhodobá odolnost proti vlhkosti
- možnost použití uvnitř i venku a také na otevřených prostranstvích
- rozsah pracovní teploty: od -25°C do +60°C
- provozní napětí: 300/500V
- dobrá flexibilita v dolním rozsahu pracovní teploty

#### Použití:

Výrobky vyrobené na bázi vodičů H05RR-F jsou určeny k obecnému použití.

#### Vybraná místa použití:

Prodlužovací kabely lze používat doma a v dílně a bezpečně napájet nářadí a zařízení.

[www.damija.com](http://www.damija.com)



# MODULOVÉ PŘÍSTROJE

# DAMIJA

Uvedené ceny jsou doporučené prodejní ceny bez DPH  
a vztahují se na ně Vaše běžné slevy.

**Svodič přepětí 1P**  
25-50kA T1+T2(B+C)  
ozn.: A50-CCS01-1P-B+C



**894,- Kč**

obj. č. 101082

**Svodič přepětí 4P**  
25-50kA T1+T2(B+C)  
ozn.: A50-CCS01-4P-B+C



**3 298,- Kč**

obj. č. 101084

**Elektroměr 1 fázový 10 (50)A**  
mechanický BM015-M  
ozn.: A30-BM015-M



**657,- Kč**

obj. č. 101077

**Elektroměr 1 fázový 10 (50)A**  
elektronický BM015-L  
ozn.: A30-BM015-L



**657,- Kč**

obj. č. 101076

**Elektroměr 3 fázový 5 (80)A**  
elektronický BM030-L  
ozn.: A30-BM030-L



**1 738,- Kč**

obj. č. 101079

**Elektroměr 3 fázový 20(100)A**  
mechanický BM03B-M  
ozn.: A30-BM03B-M



**1 674,- Kč**

obj. č. 101081

**Programátor časový**  
mechanický 24H  
ozn.: A26-TSGM1



**367,- Kč**

obj. č. 101075

**Programátor časový**  
elektronický 7D  
ozn.: A26-TSGE2



**424,- Kč**

obj. č. 101074

**Zásuvka FS16**  
16A  
ozn.: A17-FS16



**127,- Kč**

obj. č. 101072

**Modulový zvonek**  
MB213 230V  
ozn.: A20-MB213



**128,- Kč**

obj. č. 101108


**Soumrakový spínač**  
s čidlem WZ38  
ozn.: A25-WZ38



**276,- Kč**

obj. č. 101111

**Propojovací lišta 1F a 3F**  
typ-u 1.4\*7mm 12mod  
1F - ozn.: A19-BB-1F  
3F - ozn.: A19-BB-3F



**45,- Kč**

obj. č. 101094

**105,- Kč**

obj. č. 101095

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH a vztahují se na ně Vaše běžné slevy.  
Platí do vyprodání zásob. Tiskové chyby vyhrazeny.



www.damija.com

# Prodlužovací příводы

## BEMKO

**DAMIJA**

### NA GU/GW (3x1mm<sup>2</sup>)

Napájení: 230V/50Hz  
10A/2500W  
Stupeň krytí: IP20  
Průřez: 3x1mm<sup>2</sup>  
Barva: bílá



Obj.kód	Ozn.	Zásuvek C (CEE 7/5)	Délka	DPC [Kč]
102083	B04-NA3GU1M	3	1,5	102,-
102084	B04-NA3GU3M	3	3	143,-
102085	B04-NA3GU5M	3	5	199,-
102089	B04-NA4GU1M	4	1,5	114,-
102090	B04-NA4GU3M	4	3	155,-
102091	B04-NA4GU5M	4	5	211,-
102095	B04-NA5GU1M	5	1,5	126,-
102096	B04-NA5GU3M	5	3	169,-
102097	B04-NA5GU5M	5	5	224,-

#### S VYPÍNAČEM:

Obj.kód	Ozn.	Zásuvek C (CEE 7/5)	Délka	DPC [Kč]
102080	B04-NA3GW1M	3	1,5	126,-
102081	B04-NA3GW3M	3	3	168,-
102082	B04-NA3GW5M	3	5	224,-
102086	B04-NA4GW1M	4	1,5	139,-
102087	B04-NA4GW3M	4	3	179,-
102088	B04-NA4GW5M	4	5	235,-
102092	B04-NA5GW1M	5	1,5	151,-
102093	B04-NA5GW3M	5	3	193,-
102094	B04-NA5GW5M	5	5	248,-

### NB GU/GW (3x1,5mm<sup>2</sup>)

Napájení: 230V/50Hz  
16A/3500W  
Stupeň krytí: IP20  
Průřez: 3x1,5mm<sup>2</sup>  
Barva: bílá



Obj.kód	Ozn.	Zásuvek C (CEE 7/5)	Délka	DPC [Kč]
102105	B05-NB3GU1M	3	1,5	120,-
102098	B05-NB3GU3M	3	3	178,-
102106	B05-NB3GU5M	3	5	258,-
102100	B05-NB4GU1M	4	1,5	131,-
102101	B05-NB4GU3M	4	3	191,-
102109	B05-NB4GU5M	4	5	270,-
102113	B05-NB5GU1M	5	1,5	144,-
102114	B05-NB5GU3M	5	3	203,-
102115	B05-NB5GU5M	5	5	282,-

#### S VYPÍNAČEM:

Obj.kód	Ozn.	Zásuvek C (CEE 7/5)	Délka	DPC [Kč]
102107	B05-NB3GW1M	3	1,5	144,-
102099	B05-NB3GW3M	3	3	203,-
102108	B05-NB3GW5M	3	5	282,-
102110	B05-NB4GW1M	4	1,5	157,-
102111	B05-NB4GW3M	4	3	216,-
102112	B05-NB4GW5M	4	5	293,-
102102	B05-NB5GW1M	5	1,5	168,-
102103	B05-NB5GW3M	5	3	227,-
102104	B05-NB5GW5M	5	5	306,-

Uvedené ceny jsou doporučené bez DPH a vztahují se na ně Vaše běžné slevy.  
Platí do vyprodání zásob. Ilustrační foto. Tiskové chyby vyhrazeny.

[www.damija.com](http://www.damija.com)

# ABEX B2




## Řada vypínačů a zásuvek IP54

Charakteristickými rysy této kolekce je pevné a proti vlhkosti a prachu odolné pouzdro. Spínače jsou vybaveny rychlospojky, zásuvky tradičními šroubovými spoji.



### 9001569 **WNT-1B2**

spínač jednopólový, řazení 1




-  ~250V 50Hz
-  max 10 A
-  IP54

**84,- Kč** bez DPH



### 9001570 **WNT-2B2**

přepínač sériový, řazení 5




-  ~250V 50Hz
-  max 10 A
-  IP54

**93,- Kč** bez DPH



### 9001571 **WNT-5B2**

přepínač střídavý, řazení 6 (schodišťový)




-  ~250V 50Hz
-  max 10 A
-  IP54

**93,- Kč** bez DPH



### 9001572 **WNT-6/7B2**

spínač křížový, řazení 7




-  ~250V 50Hz
-  max 10 A
-  IP54

**93,- Kč** bez DPH



### 9001573 **WNT-8B2**

spínač křížový, řazení 7




-  ~250V 50Hz
-  max 10 A
-  IP54

**101,- Kč** bez DPH



### 9001581 **NT-16B2**

zásuvka jednonásobná 2p+Z s víčkem




-  ~250V 50Hz
-  max 10 A
-  IP54

**84,- Kč** bez DPH



### 9001582 **NT-16B2**

zásuvka jednonásobná 2p+Z s víčkem




-  ~250V 50Hz
-  max 10 A
-  IP54

**134,- Kč** bez DPH



### 9002160 **NT-316 B2**

zásuvka trojnásobná 3x2p+Z 16A/250V s víčkem




-  ~250V 50Hz
-  max 10 A
-  IP54

**242,- Kč** bez DPH



### 9001579 **GWN-B2**

zásuvka jednonásobná 2p+Z s víčkem

-  ~250V 50Hz
-  max 10 A
-  IP54

**134,- Kč** bez DPH



### Barevná provedení B2:

bílá, šedá, šedobílá, šedočerná



Uvedené ceny jsou doporučené prodejní ceny bez DPH a vztahují se na ně Vaše běžné slevy. Platí do vyprodání zásob. Ilustrační foto. Tiskové chyby vyhrazeny.

[www.damijashop.cz](http://www.damijashop.cz)  
[www.damija.com](http://www.damija.com)



# NOVÝ STANDARD

## PŘÍSTROJOVÝCH KRABIC POD OMÍTKU

**KP 68/D\_KA**



**KPR 68/D\_KA**



- vstupní otvory z pružného materiálu
- vzduchotěsnost prostupu i při vloženém kabelu či trubce
- vhodné pro nízkoenergetické a pasivní domy
- jednoduché a pevné spojení pro přístroje ve sdružených rámečcích
- různé instalační hloubky, 45 mm a 70 mm
- třída reakce na oheň podkladového materiálu A1 - F

VIDEO O PRODUKTU



[www.kopos.cz](http://www.kopos.cz)

## Akční nabídka svítidel V-TAC



- **LED REFLEKTOR SLIM 10W VT-10 (120LM/W)**  
Výkon: 10W, svítivost: 800lm, barva světla: 4000K  
5 let záruka, SAMSUNG čipy, IP65  
SKU: 425

129 Kč  
bez DPH



- **LED REFLEKTOR SLIM 20W VT-20 (120LM/W)**  
Výkon: 20W, svítivost: 1600lm, barva světla: 4000K  
5 let záruka, SAMSUNG čipy, IP65  
SKU: 440

194 Kč  
bez DPH



- **LED REFLEKTOR SLIM 30W VT-30 (120LM/W)**  
Výkon: 30W, svítivost: 2400lm, barva světla: 4000K  
5 let záruka, SAMSUNG čipy, IP65  
SKU: 401

258 Kč  
bez DPH



- **LED REFLEKTOR SLIM 50W VT-50**  
Výkon: 50W, svítivost: 4000lm, barva světla: 4000K  
5 let záruka, SAMSUNG čipy, IP65  
SKU: 407

371 Kč  
bez DPH



- **LED REFLEKTOR SLIM 100W VT-100**  
Výkon: 100W, svítivost: 8000lm, barva světla: 4000K  
5 let záruka, SAMSUNG čipy, IP65  
SKU: 413

661 Kč  
bez DPH

## Akční nabídka svítidel V-TAC



- **LED PŘISAZENÉ ČTVERCOVÉ SVÍTIDLO 15W VT-8033 IP44**

Výkon: 15W, svítivost: 1250lm  
Barva světla: 4000K  
SKU: 5567

243 Kč  
bez DPH



- **LED PŘISAZENÉ ČTVERCOVÉ SVÍTIDLO 25W VT-8066 IP44**

Výkon: 25W, svítivost: 2000lm  
Barva světla: 4000K  
SKU: 1396

436 Kč  
bez DPH



- **LED PŘISAZENÉ KRUHOVÉ SVÍTIDLO 15W VT-8033 IP44**

Výkon: 15W, svítivost: 1250lm  
Barva světla: 4000K  
SKU: 5566

243 Kč  
bez DPH



- **LED PŘISAZENÉ KRUHOVÉ SVÍTIDLO 25W VT-8066 IP44**

Výkon: 25W, svítivost: 2000lm  
Barva světla: 4000K  
SKU: 1393

436 Kč  
bez DPH



# KWL<sup>®</sup> EcoVent EC 45

## Decentralizované větrání s rekuperací tepla

Díky svým kompaktním rozměrům se hodí zvláště tam, kde to stísněné prostorové podmínky vyžadují. A je jedno, jestli se jedná o novostavbu nebo rekonstrukci, rodinný nebo patrový činžovní dům.



Obj. č. 3011

Pět výkonnostních stupňů ve třech provozních režimech  
 Keramický výměník s vysokou účinností  
 Velmi úsporný a tichý EC motor  
 Elegantní a nadčasový design  
 Integrovaný tlumič hluku a vzduchový filtr G3



Více informací:

<http://bit.ly/helios-kwl>

**EST**

Elektro-System-Technik s.r.o.  
 Výhradní zastoupení značky HELIOS pro ČR

Elektrotechnika – naše poslání již od roku 1921

[WWW.EST-PRAHA.CZ](http://WWW.EST-PRAHA.CZ)





# X BOARD

Profesionální odvíječky  
kabelových cívek a svazků

Ideální pro poškozené  
kabelové bubny!



## Multifunkční trn + XB 300

Obj.č. 10174

Nasazením na nerezový středový trn a následným vyklopením 4 postranních trmenů lze odvíjet i volně kabelové svazky nebo jednotlivé vodiče.

**Výhodný balíček!**



Více produktů v katalogu RUNPOTEC:

<https://goo.gl/1gWX3p>



**RUNPOTEC**  
STRONGEST CABLE PULLING



## XB 300

Obj.č. 10137

Profesionální navíječ a odvíječ kabelových bubnů  
Ø 300 mm pro všechny malé až střední kabelové bubny.

**Nosnost až 300 kg!**



## XB 500

Obj.č. 10136

Profesionální navíječ a odvíječ kabelových bubnů Ø 500 mm  
pro všechny druhy kabelů a trubek (žilové vodiče, kabelové  
svazky, kabelové bubny, chráničky, lana aj.).

**Nosnost až 800 kg!**

EST

Elektro-System-Technik s.r.o.  
Výhradní zastoupení značky RUNPOTEC pro ČR

Elektrotechnika – naše poslání již od roku 1921

[WWW.EST-PRAHA.CZ](http://WWW.EST-PRAHA.CZ)



**ETI**



## PROUDOVÉ CHRÁNIČE **EFI-P**

Nové proudové chrániče

Zachovaná kompatibilita

Zlepšené vlastnosti a konstrukce



[www.etielektroelement.cz](http://www.etielektroelement.cz)



# VÍTE ŽE, ...

... vyšla 3. edice normy ČSN 33 2000 -4-41, která obsahuje nová ustanovení a že platnost starší edice 2. této normy končí 7.7.2020?

... vyšla 3. edice normy ČSN 33 2000 -4-41, která obsahuje nová ustanovení a že platnost starší edice 2. této normy končí 7.7.2020?

*Norma ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 se zabývá ochranou před úrazem elektrickým proudem v elektrických instalacích. Je založena na EN 61140, která je základní normou bezpečnosti, jež se uplatňuje na ochranu osob a hospodářských zvířat. ČSN EN 61140 ed. 3 je určena k tomu, aby určila základní principy a požadavky, které jsou společné pro elektrické instalace a zařízení, nebo které jsou potřebné pro koordinaci těchto požadavků.*

... edice 3 uvedené normy obsahuje několik zcela nových článků? Článek 411.3.4 požaduje, aby světelné obvody v sítích TN a TT v samostatné domácnosti byly opatřeny ochranou pomocí proudového chrániče (RCD), jehož jmenovitý reziduální pracovní proud nepřekračuje 30 mA.

... pokud se budete držet přesné specifikace článku v normě, všechny světelné obvody v sítích TT a TN „nabobtnají“ o dva moduly (3 krát) vložením jednoho proudového chrániče (RCD -dvoupólové napojení) a je třeba použít větší rozvodnici?

... pokud použijete standardní proudový chránič s nadproudovou ochranou (RCD-S), všechny světelné obvody nabobtnají „jen“ o jeden modul, tj. dvakrát!

... při použití jednomodulových proudových chráničů s nadproudovou ochranou KZS-1MB/10 (obj. č. 002175202), případně KZS-1M/B16 (obj. č. 002175204) výrobce ETI, spotřeba místa v rozvaděči se nezmění!

## Jednoduše - MODUL za MODUL!

- není potřeba požívat větší rozvodnice
- menší počet přístrojů v rozvodnici zrychlí a zpřehlední montáž
- při rekonstrukci starších rozvodů vyměníte jen MODUL za MODUL



# Více možností našeho nového zapuštěného rozvaděče FWU

Hledáte multifunkční rozvaděč pro všechny aplikace? Nový stavebnicový rozvaděč univers FWU, který je určený pro zapuštěnou nebo vestavnou montáž nyní dosahuje ještě větší velikosti, rozmanitosti a rozšířeného vnitřního vybavení. Je ideální pro všechny aplikace v moderních bytových a komerčních budovách od distribuce energie až po použití multimédií.

## Ultraplachý rozvaděč

Plochý konstrukci, široký použitím: díky montážní hloubce pouhých 110 mm nabízí nový rozvaděč ideální řešení pro stále běžnější montáže do dutých příček. Zároveň s tím roste potřeba na umístění více modulárních a komunikačních přístrojů. To je důvod, proč jsme rozšířili naše nové stavebnicové rozvaděče: až na osm řad a až tři pole. Takže je zde dostatek místa pro všechny aplikace a rozvaděč se vejde do každé duté příčky.

## Optimální ochrana

Cenné věci by se měly chránit: to je důvod, proč jsme optimalizovali obal. Aby se nic nepoškodilo, je rozvaděč dodáván v robustním pevném obalu. Kromě toho byla začleněna ochrana při omytí a samostatné balení dveří. Takže dveře můžete během omytí a malování bezpečně uskladnit, ať už na stavbě nebo ve vaší dílně.

## Individuálně a konfigurovatelný

Kromě kompletních rozvaděčů si můžete individuálně sestavit svůj stavebnicový rozvaděč. Například použijete vestavnou vanu včetně rámu a dveří, do které navrhnete modulární rošty a multimediální pole nebo nejprve pořídíte vestavnou vanu pro stavbu a později, po dokončení omítek, doplníte o vnitřní díly a rám s dveřmi. V závislosti na aplikaci si vyberete různé typy dveří: robustní oceloplechové, s plastovou vložkou pro optimální příjem WLAN signálu nebo perforované pro lepší odvod tepla přístrojů a zařízení v rozvaděči.



### FWUxxS\*

#### Kompletní rozvaděč

- rám s dveřmi
- zakryty s roztečí 125 mm
- bezšroubové PE/N svorkovnice
- ideální pro bytovou výstavbu



### FWUxxKx

#### Multimediální rozvaděč

- rám s plechovými dveřmi:
- (K1) s perforovanými, (K2) s plnými
- zakryty s roztečí 125 mm
- boční kabelový kanál
- svislá přepážka pro multimediální pole
- bezšroubové PE/N svorkovnice



### FWUxxN

#### Kompletní rozvaděč

- rám s dveřmi
- zakryty s roztečí 150 mm
- dvě horní DIN lišty pro řadové svorkovnice se záskytem 300 mm




### FWUxxD

#### Prázdný rozvaděč

- rám s dveřmi
- připraveno pro stavebnicové díly univers FW

\* „xx“ znamená počet řad a polí

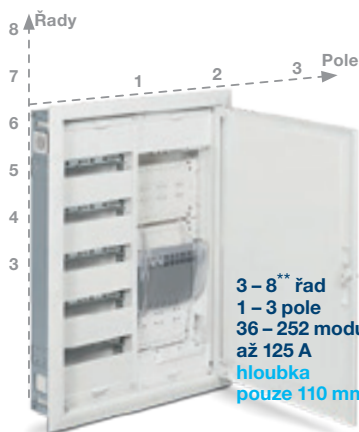

\*\* 8řadý rozvaděč je k dispozici pouze ve verzi pro 1 pole

## Rozvaděče univers FW



# Intelligentní řešení

**moderní elektroinstalace.**

Hledáte multifunkční rozvaděč pro všechny aplikace? Inovovaný stavebnicový rozvaděč univers FW pro zapuštěnou či nástěnnou montáž nyní dosahuje ještě větší velikosti, rozmanitosti a rozšířeného vnitřního vybavení. S bezšroubovým propojením quickconnect bude vaše instalace rychlejší a bezpečnější.



[hager.cz](http://hager.cz)

**:hager**



# POWERTOP® XTRA!

XTRA PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ PODMÍNKY

- ✓ 63 A a 125 A
- ✓ Robustní a odolné vůči nárazům
- ✓ Manipulaci zvládne jedna osoba
- ✓ Neklouže ani ve vlhkém prostředí

Více informací na:  
[www.MENNEKES.com](http://www.MENNEKES.com)

Hensel, s.r.o.  
Chelčického 1386  
413 01 Roudnice nad Labem


Phone: +420 777 702 621  
Fax: +420 416 828 222  
[prodej@hensel.cz](mailto:prodej@hensel.cz)  
[www.hensel-electric.cz](http://www.hensel-electric.cz)

 **MENNEKES**  
MY POWER CONNECTION

  
**PASSION FOR POWER.**


**HENSEL**
**DK-KABELOVÉ KRABICOVÉ ROZVODKY**

# se svorkami pro Al i Cu vodiče

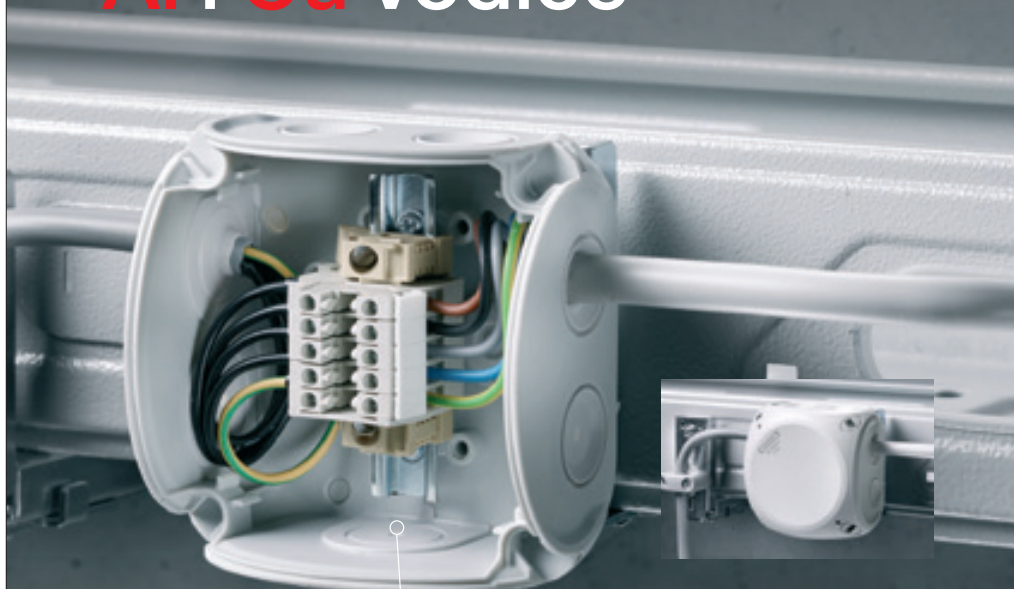

- 0,75-4 mm<sup>2</sup>
- s elastickými membránami snadno odstranitelnými v případě požadavku instalace kabelových vývodů
- víceúrovňové předlisy pro kabelové vývodky v různých velikostech
- samozřejmě se všemi výhodami nového modelu Hensel
- krabicová rozvodka v krytí IP 66

## Nová krabicová rozvodka Hensel

Více informací na Hensel, s.r.o., tel: +420 416 828 500, [www.hensel.cz](http://www.hensel.cz)


**ENYCASE**®





NOVÁ  
NASTŘELOVACÍ  
PISTOLE

# FORCE ONE CALIBRE



Do betonu, cihly, oceli, dřeva, pórobetonu a tvárnici.



**105 Joule**  
výkon



**100 %**  
vyvážená



**Ergonomická**  
a lehká



- ✓ **LEHČÍ**  
3,6 kg oproti 3,8 kg s akumulátorem
- ✓ **RYCHLEJŠÍ**  
1000 výstřelů oproti 500 za hodinu
- ✓ **KOMPAKTNÍ**  
Ergonomická a nejmenší ve své třídě
- ✓ **SNADNÁ MONTÁŽ**
- ✓ **MALÁ SÍLA PŘITLAČENÍ**  
(N) 45-50 oproti 50-70

[poptavky@hlsystem.cz](mailto:poptavky@hlsystem.cz)  
[www.hlsystem.cz](http://www.hlsystem.cz)

Žádejte u své  
pobočky



# AKČNÍ CENY NA VYBRANÉ POLOŽKY

Na veškerý sortiment vystavené certifikáty - ke stažení na [www.kovoblesk.cz/certifikaty](http://www.kovoblesk.cz/certifikaty)

## ODDÁLENÉ HROMOSVODY

### IZOLAČNÍ TYČ PRO JÍMAČ (IZT - J)



L - 430 mm - obj. č. 24549  
90,00 Kč

L - 680 mm - obj. č. 24556  
114,00 Kč

### DRŽÁK D-OH (rovný)

obj. č. 24570  
28,80 Kč




### BETONOVÝ PODSTAVEK VČETNĚ PODLOŽKY (pro JP/M16)

váha 12 kg  
obj. č. 21319  
132,00 Kč



### DRŽÁK D-OH ST UNI (nerez páska)

obj. č. 24600  
30,00 Kč



## Hromosvodové dráty

### FeZn

Drát 8 - 31,00 Kč  
obj. č. 31486 - balení po 10 kg/25 m  
obj. č. 31479 - balení po 20 kg/50 m  
obj. č. 32520 - balení po 25 kg/75 m



### malé balení

### AlMgSi

Drát 8 - 82,00 Kč  
obj. č. 31585 - měkký/ balení 6,7 kg/50 m  
obj. č. 32575 - měkký/ balení 10 kg/75 m



### PVC provedení drátu AlMgSi

Drát 8 - 135,00 Kč  
obj. č. 32636 - balení 10 kg/ 50 m  
obj. č. 24723 - balení 20 kg/100 m

## SVORKY FeZn

### SR02 4xM8

obj. č. 20732  
11,40 Kč



### SP1

obj. č. 20527  
7,40 Kč



### SS

obj. č. 20510  
5,50 Kč



### SO velká

obj. č. 20541  
16,50 Kč



### ST univerzální

délka páska 400 mm  
obj. č. 30489  
14,60 Kč



### SU Uni

obj. č. 20572  
7,60 Kč



Uvedené ceny jsou bez DPH.

**KOVOBLESK KPS OPAVA s.r.o., 747 83 Radkov, [www.kovoblesk.com](http://www.kovoblesk.com)**


tel: +420 556 730 734  
tel./fax: +420 556 309 401  
e-mail: [kovoblesk@kovoblesk.cz](mailto:kovoblesk@kovoblesk.cz)

obchodní oddělení:  
mobil: +420 602 780 919  
mobil: +420 606 206 157

expedice, sklad:  
tel./fax: +420 556 730 734  
mobil: +420 602 581 019



## METALICKÁ KABELÁŽ

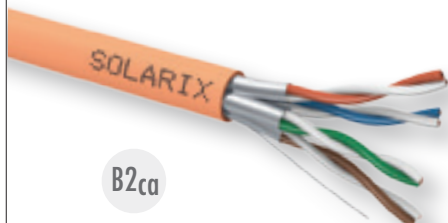

B2ca

SXKD-6A-STPLSOHFR-B2ca

### Instalační kabely Solarix

#### Klíčové vlastnosti

- Dostupnost v kategoriích 5E, 6, 6A, 7, 7A a 8
- Konstrukce: U/UTP, F/UTP, U/FTP, S/FTP
- Vnitřní kabely s PVC, LSOH a LSOHFR pláštěm
- Venkovní kabely s UV stabilním PE pláštěm
- Standardní třídy reakce na oheň F<sub>ca</sub>, E<sub>ca</sub> a D<sub>ca</sub>
- Speciální třídy reakce na oheň C<sub>ca</sub> a B2<sub>ca</sub>
- Vynikající přenosové parametry
- Kabely splňují mezinárodní standardy
- Vysoká mechanická odolnost kabelu i balení

### Keystony Solarix


#### Klíčové vlastnosti

- Dostupné v kategoriích 5E, 6, 6A a 8
- Varianty: zařezávací, samořezné a rychlozařezávací
- Rychlá a jednoduchá instalace
- Keystony splňují mezinárodní standardy
- Kompatibilita s modulárními zásuvkami třetích stran
- Vynikající přenosové parametry
- Testováno pro PoE, PoE+, u kategorie 6A i pro 4PPoE



4PPoE

SXKJ-10G-STP-BK-SA

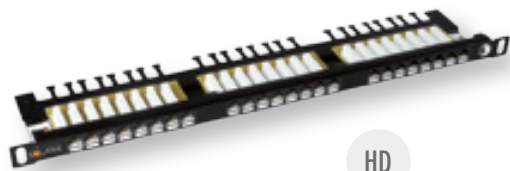

HD

SX24HD-6-UTP-BK

### Patch panely Solarix

#### Klíčové vlastnosti

- Modulární i klasické provedení
- Velikosti: HD (tj. High Density 0,5U), 1U a 2U
- Duální IDC svorkovnice typu 110/Krone
- Vynikající přenosové parametry
- Patch panely splňují mezinárodní standardy
- Rychlá a jednoduchá instalace
- Dlouhá životnost svorkovnice i portů RJ45

MĚNÍME SVĚT SÍTÍ,

**BUDUJEME ŘEŠENÍ**

# OPTICKÁ KABELAŽ



## Optické kabely Solarix

### Klíčové vlastnosti

- Singlemódové OS1 a OS2
- Multimódové OM2, OM3, OM4 a OM5
- Standardní vlákna a vlákna necitlivá na ohyby
- Vlákna renomovaných výrobců - Corning, Draka, Prysmian
- Náviný 500, 2 000 a 4 000 m

CLT



SXKO-CLT-24-OM3-LSOH



SXOB-SC-SX-16

## Management vláken Solarix

### Klíčové vlastnosti

- Rozbočovací boxy
- Optické spojky a kazety
- Vnitřní a venkovní použití
- Krytí IP65
- UV odolné

IP65

## Optické patch kabely, pigtaily a adaptéry Solarix

### Klíčové vlastnosti

- Singlemódové
- Vlákna G.652.D a G.657.A2
- Broušení UPC a APC
- Multimódové OM1, OM2, OM3, OM4 a OM5
- Standardní provedení SC, LC, ST a E2000



SXPC-SC/SC-APC-OS-1-M-D

UPC/  
APC

SXAD-SC-PC-OS-D

MĚNÍME SVĚT SÍTÍ,

# POSOUVÁME HRANICE



## SYSTÉM STRUKTUROVANÉ KABELAŽE



## ROZVADĚČE



Stojanové rozvaděče LC-50

### Stojanové rozvaděče LC-50 Solarix

#### Klíčové vlastnosti

- Standardní rozměry: výška 24 - 45U, šířka 600 a 800 mm, hloubka 600, 800 a 1 000 mm
- Garantovaná nosnost až 1 360 kg
- Rozebíratelný skelet
- Spojování rozvaděčů do sestav
- Zemnicí propojení skříňně
- Široká variabilita stavebních dílů k dodání

### Nástěnné rozvaděče SENSE Solarix

#### Klíčové vlastnosti

- Standardní rozměry: výška 6 - 21U, šířka 600 mm, hloubka 400, 500 a 600 mm
- Garantovaná nosnost až 45 kg
- Možnost montáže ventilační jednotky s termostatem a s 2 - 6 ventilátory
- Široká variabilita příslušenství



Nástěnné rozvaděče SENSE



Nástěnné rozvaděče LC-18

### Nástěnné rozvaděče LC-18 Solarix

#### Klíčové vlastnosti

- Instalace na zeď nebo do zdi
- Rozměry šířka a výška 550, hloubka 150 mm
- V každé dodávce 3 páry vertikálních 19" lišt pro montáž zařízení 2U, 4U a 11U
- Zemnicí propojení skříňně
- Tři barvy standardního provedení

MĚNÍME SVĚT SÍTÍ,

**INOVUJEME DESIGN**

# PROČ SOLARIX?

## 10 důvodů proč kupovat Solarix



## 30 LET BEZ STAROSTÍ



SYSTÉM STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE



# Kanlux

Štědrá  
sezóna  
se svítidly  
**ROUNDA**  
a **NAVI**

## Kanlux **ROUNDA V2LED**

Kanlux ROUNDA V2LED je nová verze populárních kulatých downlightů pro vnitřní použití.

Tyto downlighty kombinují estetický design se světlem získaným díky LED technologii.

Vysoká třída krytí IP44 zabraňuje pronikání vody a prachu do interiéru.

**450 Kč**

2ks = 1bod

28934

KANLUX

ROUNDA V2LED18W-NW-W

18W 1260 lm 4000 K IP44



## Kanlux **KATRO V2LED**

Kanlux KATRO V2LED je nová verze svítidel KATRO N LED, populárních hranatých stropních svítidel pro vnitřní použití.

Kombinují estetický design se světlem získaným díky LED technologii.

Vysoká třída krytí IP44 zabraňuje pronikání vody a prachu do interiéru.

**450 Kč**


2ks = 1bod

28943

KANLUX

KATRO V2LED 18W-NW-W

18W 1260 lm 4000 K IP44



225x225mm  
Ø 220 mm

Materiál krytu: hliníková slitina  
Materiál tašfe izolátoru: plast

kanlux.cz



# Kanlux

Štědrá  
sezóna  
se svítidly  
**ROUNDA**  
a **NAVI**

## Kanlux **KATRO V2LED**

Kanlux KATRO V2LED je nová verze svítidel KATRO N LED, populárních hranatých stropních svítidel pro vnitřní použití.

Kombinují estetický design se světlem získaným díky LED technologii. Vysoká třída krytí IP44 zabraňuje pronikání vody a prachu do interiéru.

28943  
KANLUX  
KATRO V2LED 18W-NW-W  
**18W 1260 lm 4000 K IP44**

**450 Kč**



225x225mm  
Ø 220 mm

Materiál krytu: hliníková slitina  
Materiál talíře izolátoru: plast

[kanlux.cz](http://kanlux.cz)



## Kanlux **ROUNDA V2LED**

Kanlux ROUNDA V2LED je nová verze populárních kulatých downlightů pro vnitřní použití.

Tyto downlighty kombinují estetický design se světlem získaným díky LED technologii. Vysoká třída krytí IP44 zabraňuje pronikání vody a prachu do interiéru.

28934  
KANLUX  
ROUNDA V2LED18W-NW-W  
**18W 1260 lm 4000 K IP44**

**450 Kč**

# Kanlux

Štědrá sezóna se svítidly **ROUND**A a **NAVI**



## Kanlux **NAVI**

Kanlux NAVI je rodina jednoduchých tvarů, různých bodových svítidel s velmi širokými možnostmi použití.

2553  
KANLUX NAVI CTX-DT10-C/M  
max 50W

**143 Kč**

10ks = 1bod

*Těleso svítidla:  
odlitek z hliníkové slitiny*

## m?LEDo **CORSO LED N**

Kanlux CORSO N LED jsou plafony vybavené integrovaným zdrojem světla LED SMD.

Kanlux CORSO N LED jsou vyrobené z vysoce kvalitního plastu vyzařující přírodní barvu světla. IP 44 umožňuje montáž svítidel uvnitř, tak i na budově venku.

31098  
CORSO LED N 24-NW

**24W 1600 lm 4000 K IP44**

**605 Kč 1ks = 1bod**

*Materiál korpusu:  
plast  
Materiál difuzoru:  
PMMA*

more than  
**light.**

# Kanlux

## Kanlux **BENO LED**

NOVINKA  
V SORTIMENTU  
KANLUX!

[kanlux.cz](http://kanlux.cz)

 220x220mm  
Ø 220 mm

Materiál korpusu: plast,  
Materiál difuzoru: plast


MODELY  
S ČIDLEM POHYBU  
(S MOŽNOSTÍ  
NASTAVENÍ POMOCÍ  
PŘEPÍNAČŮ DIP)

 Kanlux  
**BENO LED**



## Kanlux **BENO LED**

Přisazené svítidlo LED



**18W 1550 lm 4000 K IP54**

32943	5905339329431	BENO 18W NW-L-GR	grafit
32947	5905339329479	BENO 18W NW-L-SE GR	
32946	5905339329462	BENO 18W NW-L-SE W	bílá
32942	5905339329424	BENO 18W NW-L-W	
32941	5905339329417	BENO 18W NW-O-GR	grafit
32945	5905339329455	BENO 18W NW-O-SE GR	
32944	5905339329448	BENO 18W NW-O-SE W	bílá
32940	5905339329400	BENO 18W NW-O-W	



# LIGHTNEWS

6/2020

## SVĚTELNÉ ZDROJE OSRAM LED SPECIAL CFLni

LED NÁHRADA ZA TRADIČNÍ KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKY  
BEZ INTEGROVANÉHO PŘEDŘADNÍKU



Držitel licence na obchodní značku OSRAM  
pro výrobky z řady všeobecného osvětlování.



LEDVANCE.CZ



LEDVANCE

# OSRAM DULUX® LED

## TRADIČNÍ VZHLED, INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE



- Široké LED portfolio jako přímý ekvivalent tradičních kompaktních zářivkových světelných zdrojů (typy: D, D/E, S, L)
- Vynikající návratnost a úspora energie až 62 %<sup>1</sup>
- Nový přírůstek OSRAM DULUX® L 55 LED: přímý ekvivalent tradičních světelných zdrojů DULUX L 55 W; tradiční vzhled a dojem díky celoskleněnému světelnému zdroji se dvěma trubicemi; vysoká účinnost až 138 lm/W
- D & S: možnost provozu s konvenčními předřadníky (CCG) a připojení do elektrické sítě (A/C); D/E & L: možnost provozu s elektronickými předřadníky (ECG) a připojení do elektrické sítě (A/C)
- Ideální pro kanceláře, veřejné budovy, hotely a restaurace

EAN	Produkt	Provedení	W	w&w	V	lm	K	Ra	I <sub>max</sub>	φ <sub>max</sub>	t <sub>90</sub>	ECG	Gen <sup>4</sup>
-----	---------	-----------	---	-----	---	----	---	----	------------------	------------------	-----------------	-----	------------------

### OSRAM DULUX® D LED (nastavitelná hlava světelného zdroje) – CCG, AC

4058075135086	DULUX D 13 LED 5W 830	matná G24d-1	5,0	13	220-240	550	>120°	3000	>80	148	35	30 000	A++	155 Kč
4058075135109	DULUX D 13 LED 5W 840	matná G24d-1	5,0	13	220-240	600	>120°	4000	>80	148	35	30 000	A++	155 Kč
4058075024915	DULUX D 18 LED 7W 830	matná G24d-2	7,0	18	220-240	640	>120°	3000	>80	148	35	30 000	A+	180 Kč
4058075024939	DULUX D 18 LED 7W 840	matná G24d-2	7,0	18	220-240	700	>120°	4000	>80	148	35	30 000	A+	180 Kč
4058075024977	DULUX D 26 LED 10W 830	matná G24d-3	10,0	26	220-240	920	>120°	3000	>80	171	35	30 000	A+	220 Kč
4058075024991	DULUX D 26 LED 10W 840	matná G24d-3	10,0	26	220-240	1000	>120°	4000	>80	171	35	30 000	A+	220 Kč

### OSRAM DULUX® DE LED (nastavitelná hlava světelného zdroje) – varianta pro ECG, AC

4058075135208	DULUX D/E LED HF 18 830	matná G24q-2	7,0	18	220-240	700	>120°	3000	>80	148	35	30 000	A+	260 Kč
4058075135222	DULUX D/E LED HF 18 840	matná G24q-2	7,0	18	220-240	700	>120°	4000	>80	148	35	30 000	A+	260 Kč
4058075135246	DULUX D/E LED HF 26 830	matná G24q-3	10,0	26	220-240	1000	>120°	3000	>80	171	35	30 000	A+	280 Kč
4058075135260	DULUX D/E LED HF 26 840	matná G24q-3	10,0	26	220-240	1000	>120°	4000	>80	171	35	30 000	A+	280 Kč

### OSRAM DULUX® S LED – CCG, AC

4058075135284	DULUX S LED EM 9 830	matná G23	4,5	9	220-240	450	>120°	3000	>80	166	33	30 000	A+	150 Kč
4058075135307	DULUX S LED EM 9 840	matná G23	4,5	9	220-240	500	>120°	4000	>80	166	33	30 000	A++	150 Kč
4058075135321	DULUX S LED EM 11 830	matná G23	6,0	11	220-240	630	>120°	3000	>80	257	33	30 000	A+	160 Kč
4058075135345	DULUX S LED EM 11 840	matná G23	6,0	11	220-240	700	>120°	4000	>80	257	33	30 000	A++	160 Kč

### OSRAM DULUX® L LED – ECG, AC

4058075135369	DULUX L LED HF 18 830	matná 2611	7,0	18	220-240	1000	140°	3000	>80	223	38	30 000	A++	480 Kč
4058075135383	DULUX L LED HF 18 840	matná 2611	7,0	18	220-240	1000	140°	4000	>80	223	38	30 000	A++	480 Kč
4058075135406	DULUX L LED HF 36 830	matná 2611	18,0	36	220-240	2300	140°	3000	>80	407	38	30 000	A+	520 Kč
4058075135420	DULUX L LED HF 36 840	matná 2611	18,0	36	220-240	2300	140°	4000	>80	407	38	30 000	A++	520 Kč
4058075260887	DULUX L LED HF 55 830	matná 2611	24,0	55	220-240	3000	140°	3000	>80	535	44	30 000	A++	620 Kč
4058075260900	DULUX L LED HF 55 840	matná 2611	24,0	55	220-240	3300	140°	4000	>80	535	44	30 000	A++	620 Kč

### OSRAM DULUX® F LED – CCG, AC

4058075408241	DULUX F LED FR 36 CCG	matná 2610	18,0	36	220-240	2250	130°	3000	>80	215	90	30 000	A++	380 Kč
4058075408265	DULUX F LED FR 36 CCG	matná 2610	18,0	36	220-240	2500	130°	4000	>80	215	90	30 000	A++	380 Kč

Držitel licence na obchodní značku OSRAM pro výrobky z řady všeobecného osvětlování.



<sup>1</sup> Při výměně za tradiční kompaktní zářivkové světelné zdroje | <sup>2</sup> L70/B50 | <sup>3</sup> Třída energetické účinnosti (ECC) na stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) po E (nejnižší účinnost) | <sup>4</sup> Brutto cena bez DPH a PHE

# Nové telefony CLASSE 100

**NOVINKA**

## Standard je být „PŘIPOJEN“

Video telefon Classe 100 Wi-Fi (5" obrazovka) umožňuje přesměrování hovoru ze vstupního panelu na mobilní telefon pomocí aplikace DOOR ENTRY. Uživatel je tak k zastížení kdekoliv na světě, kde je dostupné mobilní datové připojení. K video telefonu lze spárovat až 20 mobilních telefonů a jejich pomocí přijímat/odmítnat hovory ze vstupního panelu, otevírat dveře, ovládat různá relé [osvětlení, zavlažování...] nebo kontrolovat kamery zapojené v systému. Aplikace DOOR ENTRY je dostupná zdarma pro Android a iOS.



Aplikace DOOR ENTRY  
CLASSE 100X



## Tenký a minimalistický design

Nové audio i video telefony Classe 100 se vyznačují minimalistickým a moderním designem. Nad povrch zdíva vystupují pouze 20 mm.

## Integrace mechanických a dotykových ovládacích prvků

Nejčastější funkce (příjem/odmítnutí hovoru) jsou ovládnuty kolébkovým spínačem s podsvětleným piktogramem, který svítí, pokud je použít funkce aktuální – například zelený symbol tlačítka „příjem/odmítnutí hovoru“ svítí v době volání ze vstupního panelu. Ovládání je tak velice intuitivní. Tlačítka pro ostatní funkce (el. zámek, interkom...) jsou dotyková.



Video telefony STANDARD a Wi-Fi jsou vybaveny indukční smyčkou pro nedoslýchavé.



Classe 100  
Standard



Classe 100  
Standard-handset



Classe 100  
Basic



Classe 100  
Standard



Classe 100  
Wi-Fi


**bticino**



**McLED®**

quality lighting

# UVC-Protect ML-435.001.57.0



COVID-19



Chřipka



Plíseň



Infekce



Roztoči



## jen 15-60min

➤ **Řešením je desinfekční  
lampa UVC-Protect**

- Ničí bakterie, viry, plísně a ostatní mikroorganismy
- Desinfikuje ozářené předměty a prostory
- Odstraňuje zápach domácích zvířat
  - Použitelná ve veřejném sektoru i domácnostech
  - Bezpečnost při používání zajišťuje sensor pohybu
  - Kompaktní velikost
  - Jednoduché ovládání
  - Moderní design
  - Nenáročná na údržbu
  - Výměnná UVC trubice
  - Šetří čas i peníze

## COVID-19



Hotely



Nemocnice



Domácnost



Restaurace



Kanceláře



## OEZ Nový Modeion



[www.novymodeion.cz](http://www.novymodeion.cz)

## Kompaktní jističe 3VA

- široká škála variabilního příslušenství
- univerzálnost a konfigurovatelnost vnitřního příslušenství
- schopnost datové komunikace
- integrovaná funkce měření
- rychlá a jednoduchá náhrada dříve vyráběných přístrojů pomocí speciálních sad




# SCAME

electrical solutions

## K zásuvkové rozvodnici - 100 Kč SODEXO poukázka

Akce je platná na typově vyráběné jištěné rozvodnice, jištěné s chráničem, ale i na zakázkové typy jištěných rozvodnic dle Vašich požadavků.

Je možné vybírat rozvodnice ve skříních BLOCK i DOMINO.

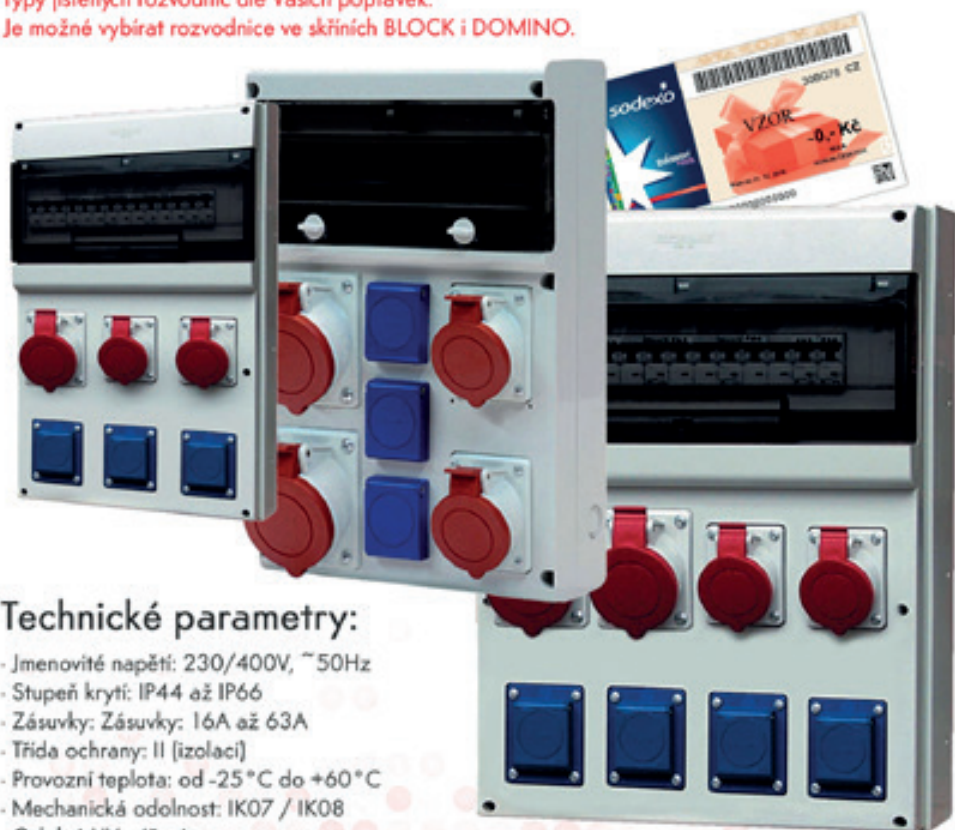

### Technické parametry:

- Jmenovité napětí: 230/400V, ~ 50Hz
- Stupeň krytí: IP44 až IP66
- Zásuvky: Zásuvky: 16A až 63A
- Třída ochrany: II (izolaci)
- Provozní teplota: od -25°C do +60°C
- Mechanická odolnost: IK07 / IK08
- Odolné UV záření
- Jističí prvky: **EATON** řady PL6, na objednávku PL7

Pokud nabídka typizovaných skříní neodpovídá Vašim požadavkům, vyrobíme pro Vás jakoukoliv jinou atypickou kombinaci. Stačí poslat poptávku na adresu [technik@scame.cz](mailto:technik@scame.cz) a my pro Vás zpracujeme cenovou nabídku.

Akce platí do vyprodání zásob nebo rozzdání dárků.

www.sez.cz  
**SEZ-CZ**

*Váše dobrá volba*

- IP 54, 63A, 400V, UV stabilní materiály
- pantové uchycení spodního a horního dílu
- vybaveno kvalitní přívodní svorkovnicí 5x25mm<sup>2</sup>
- osazeno 10kA modulárními přístroji
- proudový chránič typ A
- inovované značení přístrojů a zásuvek
- odolná konstrukce IK07
- obsahuje těsnící vývodku M32



**AKCE**

**měsíc  
červenec - září**

typ	provedení	Krytí	Osazení zásuvkami			Osazení modulárními přístroji 10kA				
			16A	32A	250V	FI 4/40	FI 2/25	PR 16C/1	PR 16C/3	PR 32C/3
ROS-11/FI-6324/30/0	5	54	1	1	4	1		1	1	1



**200Kč**



- vyrobeno v České republice
- ke každé ROS dárek pro Vás



**Typ:** ROS 11/FI-6324/30/0  
**Final:** 1A009999.00  
**EAN:** 8 596 089 001 998

**Jen v prodejní síti  
SKLADEM - IHNEDE K ODBĚRU**

**ARGOS**  
E L E K T R O

## univerzální skříně série INDUBOX

**ROS**  
indubox



- IP 54;65, 63A, 400V;230V
- provedení 8, 11, 16, 22, 32, 48 modulové
- UV stabilní materiály
- odolná konstrukce IK08
- třída izolace: II
- zkouška Žhavou smyčkou 650C,
- barva šedá (RAL 7035), dvířka modrá
- bezhalogenové provedení, HF
- kompatibilní se stojany 1316, 1316 XL
- provedení ve vyšším krytí IP 65
- vybavené jistíci prvky **10kA**



1308P



IP 65, 8 modulů  
rozměry  
215x500x160

1311A



IP 65, 11 modulů  
rozměry  
270x300x160

1311P



IP 65, 11 modulů  
rozměry  
270x500x160

1322P



IP 65, 22 modulů  
rozměry  
270x500x160

1316P



IP 65, 16 modulů  
rozměry  
362x500x160

1332P



IP 65, 32 modulů  
rozměry  
362x500x160

1348P



IP 65, 48 modulů  
rozměry  
362x500x160

820P



IP 65, rozměry  
270x500x160

821P



IP 65, rozměry  
362x500x160



**Stojan 1316**  
rozměry  
445x705x400

**Stojan 1316 XL**  
rozměry  
890x705x400

- určené pro zásuvkové kombinace dle Vašich požadavků, v provedení IP 54 a IP 65.

# SOLIGHT

## LED reflektory PRO za akční ceny

Odolné LED reflektory vhodné do náročného prostředí, průmyslových objektů, firemních areálů, sportovních hal apod.



**3 roky**  
záruka

### WM-10W-L 10W, 5000K

Příkon: 10W  
Světelný tok: 850lm  
Teplota chromatičnosti: 5000K  
Rozměr: 120x110x30mm



**119,-**  
Kč bez DPH

**3 roky**  
záruka

### WM-20W-L 20W, 5000K

Příkon: 20W  
Světelný tok: 1770lm  
Teplota chromatičnosti: 5000K  
Rozměr: 160x130x30mm



**179,-**  
Kč bez DPH

**3 roky**  
záruka

### WM-30W-L 30W, 5000K

Příkon: 30W  
Světelný tok: 2550lm  
Teplota chromatičnosti: 5000K  
Rozměr: 180x160x30mm



**289,-**  
Kč bez DPH

**3 roky**  
záruka

### WM-50W-L 50W, 5000K

Příkon: 50W  
Světelný tok: 4250lm  
Teplota chromatičnosti: 5000K  
Rozměr: 220x200x35mm



**439,-**  
Kč bez DPH

**3 roky**  
záruka

### WM-100W-L 10W, 5000K

Příkon: 10W  
Světelný tok: 850lm  
Teplota chromatičnosti: 5000K  
Rozměr: 320x290x42mm



**819,-**  
Kč bez DPH

# SOLIGHT

## LED reflektory PRO

Odolné LED reflektory vhodné do náročného prostředí, průmyslových objektů, firemních areálů, sportovních hal apod.

**A+**

**Akční ceny**



**3 roky**  
záruka

### WM-10WS-L 10W, 5000K

Příkon: 10W  
Světelný tok: 850lm  
Teplota chromatičnosti: 5000K  
Rozměr: 120x190x30 mm



**265,-**  
Kč bez DPH

**3 roky**  
záruka

### WM-30WS-L 30W, 5000K

Příkon: 30W  
Světelný tok: 2550lm  
Teplota chromatičnosti: 5000K  
Rozměr: 180x240x30mm



**419,-**  
Kč bez DPH

**3 roky**  
záruka

### WM-20WS-L 20W, 5000K

Příkon: 20W  
Světelný tok: 1770lm  
Teplota chromatičnosti: 5000K  
Rozměr: 160x210x30mm



**329,-**  
Kč bez DPH

**3 roky**  
záruka

### WM-50WS-L 50W, 5000K

Příkon: 50W  
Světelný tok: 4250lm  
Teplota chromatičnosti: 5000K  
Rozměr: 220x280x35mm



**549,-**  
Kč bez DPH



# SOLIGHT

## LED reflektory se stojanem

Přenosné rozkládací reflektory s praktickým stojanem. Díky krytí IP44 a IP65 jsou vhodné pro vnitřní i venkovní použití.

A+

Akční ceny



3 roky záruka

### WM-30W-FEL 30W, 5000K

Příkon: 30W  
Světelný tok: 2550lm  
Teplota chromatičnosti: 5000K  
Rozměr: 250x190x250mm



449,-  
Kč bez DPH

3 roky záruka

### WM-50W-FEL 50W, 5000K

Příkon: 50W  
Světelný tok: 4250lm  
Teplota chromatičnosti: 5000K  
Rozměr: 290x190x280mm



699,-  
Kč bez DPH

3 roky záruka

### WM-100W-FEL 100W, 5000K

Příkon: 100W  
Světelný tok: 8500lm  
Teplota chromatičnosti: 5000K  
Rozměr: 400x260x400mm



1099,-  
Kč bez DPH

3 roky záruka

### WM-50W-FVL 50W, 5000K

Příkon: 50W  
Světelný tok: 4250lm  
Teplota chromatičnosti: 5000K  
Rozměr: 620-1570x220x35mm



849,-  
Kč bez DPH

3 roky záruka

### WM-100W-FVL 100W, 5000K

Příkon: 100W  
Světelný tok: 8500lm  
Teplota chromatičnosti: 5000K  
Rozměr: 620-1570x320x45mm



1249,-  
Kč bez DPH



# SOLIGHT

## Vestavné zásuvky za akční ceny

**Akční  
ceny**



**549,-**  
Kč bez DPH

### PP100 4x zásuvka

Délka kabelu: 2m  
Parametry: nízká výška



**679,-**  
Kč bez DPH

### PP100USB 3x zásuvka, 2x USB

Délka kabelu: 2m  
Parametry: nízká výška



**569,-**  
Kč bez DPH

### PP100-B 4x zásuvka

Délka kabelu: 2m  
Parametry: nízká výška



**699,-**  
Kč bez DPH

### PP100USB-B 3x zásuvka, 2x USB

Délka kabelu: 2m  
Parametry: nízká výška



**469,-**  
Kč bez DPH

### PP103 4x zásuvka

Délka kabelu: 1,5m  
Parametry: rohová zásuvka



**289,-**  
Kč bez DPH

### PP122 1x zásuvka, 1x USB

Délka kabelu: 1,5m  
Parametry: USB nabíječka 2100mA



**299,-**  
Kč bez DPH

### PP122-B 1x zásuvka, 1x USB

Délka kabelu: 1,5m  
Parametry: USB nabíječka 2100mA



**369,-**  
Kč bez DPH

### PP124

1x zásuvka, 1x USB

Délka kabelu: 1,9m  
Parametry: USB nabíječka 2400mA



**679,-**  
Kč bez DPH

### PP125 3x zásuvka, 1x USB

Délka kabelu: 1,5m  
Parametry: USB nabíječka 2400mA



### PP126 3x zásuvka, 2x USB

Délka kabelu: 1,9m  
Parametry: USB nabíječka 2400mA



**1049,-**  
Kč bez DPH

### 5B320 1x zásuvka

Parametry:  
vestavná podlahová zásuvka



**SOLIGHT**

**Bezdrátové zvonky  
za akční ceny**

**Akční  
ceny**



**279,-**

Kč bez DPH

**1L20**

**do zásuvky**

Počet melodií: 36  
Dosah: 120m



**499,-**

Kč bez DPH

**1L23**

**do zásuvky  
2x zvoněk**

Počet melodií: 36  
Dosah: 120m



**295,-**

Kč bez DPH

**1L20B**

**do zásuvky**

Počet melodií: 36  
Dosah: 120m



**309,-**

Kč bez DPH

**1L49**

**do zásuvky**

Počet melodií: 58  
Dosah: 250m



**379,-**

Kč bez DPH

**1L22**

**do zásuvky  
2x tlačítko**

Počet melodií: 36  
Dosah: 120m



**309,-**

Kč bez DPH

**1L49B**

**do zásuvky**

Počet melodií: 58  
Dosah: 250m



# SOLIGHT

## Bezdrátové zvonky za akční ceny

**Akční  
ceny**



**299,-**  
Kč bez DPH

**1L62**  
do zásuvky

Počet melodií: 36  
Dosah: 200m



**299,-**  
Kč bez DPH

**1L63**  
bateriový

Počet melodií: 36  
Dosah: 200m



**299,-**  
Kč bez DPH

**1L62B**  
do zásuvky

Počet melodií: 36  
Dosah: 200m



**1L65**  
1x do zásuvky  
1x bateriový

Počet melodií: 58  
Dosah: 250m

**329,-**  
Kč bez DPH



**339,-**  
Kč bez DPH

**1L62DT**  
do zásuvky  
2x tlačítka

Počet melodií: 36  
Dosah: 200m



**SOLIGHT**

## PIR senzory pro LED osvětlení

**Akční  
ceny**



**139,-**  
Kč bez DPH

### **WPIR01** PIR senzor

Užití: **interierový**  
Umístění: **do krabičky od vypínačů**  
Funkce: **zapnutí-vypnutí senzoru**



**119,-**  
Kč bez DPH

### **WPIR02** PIR senzor

Užití: **interierový**  
Umístění: **stropní**



**149,-**  
Kč bez DPH

### **WPIR04-W** PIR senzor

Užití: **venkovní**  
Umístění: **nástěnný**



**149,-**  
Kč bez DPH

### **WPIR04-B** PIR senzor

Užití: **venkovní**  
Umístění: **nástěnný**



**129,-**  
Kč bez DPH

### **WPIR06** PIR senzor

Užití: **interierový**  
Umístění: **pro E27 žárovku**



# ARGOS

E L E K T R O

## Lisovací kleště k zapůjčení na vybraných pobočkách ARGOS ELEKTRO a.s.

### Hydraulické ruční lisovací kleště KYQ-400

Ruční hydraulické lisovací kleště pro lisování kabelových spojek a koncovek v rozsahu 50-400mm<sup>2</sup>.

#### Technická data:

- Lisovací síla: 105kN
- Lis. rozsah: 50-400mm<sup>2</sup>(Cu), 35-300mm<sup>2</sup>(Al)
- Zdvih: 25mm
- Délka: 540mm
- Váha: 6,2Kg
- Balení: plastový kufr (1,4Kg)

#### Půjčonné 1ks:

**100,- Kč/den**

(Minimální půjčonné 300,- Kč)



**Kleště je možno si zapůjčit na pobočkách v Ostravě a Frýdku-Místku. Zapůjčení na dalších pobočkách je možné po domluvě s vaším obchodním zástupcem.**

Uvedené ceny jsou bez DPH. Cena pronájmu je uvedena za jeden pracovní den. Kratší termín není možný. Záloha je plná cena kleští, která Vám bude fakturována. Při vrácení Vám bude vystaven dobropis snížený o půjčonné. Pokud budou kleště vráceny nestandardně poškozené nebo špinavé, nemusí být přijaty a záloha Vám nebude vyplacena.

Aktuální kontakty naleznete zde:

[www.argos.cz/kontakt](http://www.argos.cz/kontakt)

[www.argos.cz](http://www.argos.cz)

# E-LITE VÍCEÚČELOVÁ OPTICKÁ SIGNÁLNÍ ZAŘÍZENÍ


- nové monochromatické optické moduly s opalickým (mléčným) krytem a trvalým svitem
- univerzální využití pro velké množství aplikací
- LED technologie (14 integrovaných LED diod) zajišťující životnost až 100.000 provozních hodin bez nutnosti údržby
- vnější průměr svítidla: 70 mm
- napájecí napětí: 24 VDC; Proudový odběr: 40 mA
- krytí: IP 66 (IK 06) umožňující venkovní použití
- k dispozici 5 barev optických modulů: zelená/oranžová/červená/modrá/bílá
- 2 verze připojení: 4-pinový konektor M12 pro rychlou montáž a výměnu nebo 2-žilový kabel v délce 1 m pro standardní instalaci




E-LITE LED QC M12



E-LITE LED CABLE



E-LITE LED QC M12



E-LITE LED CABLE

- bajonetový uzamykatelný mechanismus krytu a montážní základna se 3mi otvory po 120°
- vertikální vyzařování svitu v rozsahu celých 360°
- polykarbonátové samozhášitelné tělo svítidla s vysokou odolností proti nárazu
- výhodná cena = ekonomická a moderní verze jednoduchého typu optické signalizace

## SCHMACHTL



# TOPIT CHYTŘE

I při vytápění elektřinou můžete díky vyspělým technologiím ušetřit. Při nákupu, instalaci i provozu.

Elektřina je nejčistší formou lokální výroby tepla a univerzálním zdrojem energie. Díky externě řízenému nabíjení jsou dnešní akumuláčnická kamna v porovnání se staršími typy akumuláčnických kamen o 20 % účinnější a jejich provoz je ekonomický i díky nabíjení v době levnějšího „nočního“ tarifu.

#### Výhody konvektorů STIEBEL ELTRON

- › Varianty: standardní, nástěnné ploché a nízké
- › Vestavěný prostorový termostat s LC-displejem a týdenním programováním
- › Vestavěná regulace nabíjení s možností zapojení na centrální ekvitermní regulaci nabíjení EAS 4
- › Vysoká schopnost akumulace díky vyzdívce z Feolitu
- › Nízká teplota dna a zadní stěny díky izolačním deskám Vermiculit a Microtherm (není potřeba tepelně izolační podložka)
- › Tiché tangenciální ventilátory
- › Integrovaná topná tělesa s možností redukce výkonu až o 25 %, s možností zapojení na 400 V (sériově) nebo 230 V
- › Možnost vestavby přímotopného tělesa (zvláštní příslušenství)
- › Splňují podmínky ErP - EU 2015/1188 ekodesign

Více informací najdete na:

[www.stiebel-eltron.cz/vytapenimistnosti](http://www.stiebel-eltron.cz/vytapenimistnosti)



Standardní akumuláčnická kamna SHF 2000

STIEBEL ELTRON spol. s r. o.  
Dopraváků 749/3 | 184 00 Praha 8 | [www.stiebel-eltron.cz](http://www.stiebel-eltron.cz)

**STIEBEL ELTRON**

# TEPLÁ VODA OKAMŽITĚ

Díky zásobníkovým ohříváčům je teplá voda vždy k dispozici, kdekoli ji potřebujete.

STIEBEL ELTRON nabízí řešení na míru pro Vaše individuální potřeby díky širokému portfoliu technologicky vespělých a úsporných zásobníkových ohříváčů vody, které Vám na stupeň přesně ohřejí požadované množství teplé vody.



**Více informací o malých, nástěnných, kombinovaných, nepřímo ohříváných a solárních zásobníkových ohříváčích na: [www.stiebel-eltron.cz/teplavoda](http://www.stiebel-eltron.cz/teplavoda)**

STIEBEL ELTRON spol. s r. o.  
Dopraváků 749/3 | 184 00 Praha 8 | [www.stiebel-eltron.cz](http://www.stiebel-eltron.cz)

**STIEBEL ELTRON**



## Malé ohříváče vody

STIEBEL ELTRON nabízí řešení na míru pro Vaše individuální potřeby díky širokému portfoliu technologicky vyspělých a úsporných zásobníkových ohříváčů vody, které Vám na stupeň přesně ohřejí požadované množství teplé vody.

### Výhody malých beztlakových zásobníkových ohříváčů vody

- › Nízká pořizovací cena
- › Provoz bez pojišťovacího ventilu se zpětnou klapkou (bezpečnostní skupiny SVMT), tuto úlohu zastupuje beztlaková baterie
- › Beztlaková nádrž je vhodná i pro lokality s velmi nízkým tlakem ve vodovodním řádu
- › Nízké provozní náklady – plastová nádrž nevyžaduje antikorozi ochranu ani pravidelnou výměnu hořčičkové anody
- › Montáž nad i pod odběrné místo

### Výhody malých tlakových zásobníkových ohříváčů vody

- › Provoz s běžnými tlakovými bateriemi
- › Při ohřevu vody nekape z výtokové trubice baterie voda, vše jde přes pojišťovací ventil se zpětnou klapkou do odpadního odtoku
- › Pro jedno nebo více odběrných míst
- › Montáž nad i pod odběrné místo

Více informací najdete na: [www.stiebel-eltron.cz/teplavoda](http://www.stiebel-eltron.cz/teplavoda)



Na fotografiích:

Malý beztlakový zásobník  
ESH 5 0-N Trend

Malý tlakový zásobník  
ESH 10 U-P Plus

# ECO PRO series



značkové  
komponenty

konstatní světelný  
tok

stmívání během  
noci

16 optik včetně  
přechodů

příkon 10-240W

životnost 100.000h

SmartCity ready

**ZÁRUKA**  
**10**  
**ROKŮ**

[www.hellolight.eu](http://www.hellolight.eu)  
[www.visiocom.cz](http://www.visiocom.cz)

# Nejrychlejší systém zapojení pro průmyslová relé

## PUSH IN technologie pro TERMSERIES

Let's connect.

# Weidmüller



### Aretační páčka s držákem značení


Aretační páčka zajišťuje aretaci relé a zároveň umožňuje jeho snadnou výměnu. Současně obsahuje i indikační LED.

### Barevná uvolňovací tlačítka

Jednoduchým stlačením barevného tlačítka otevřete kontakt a vodič může být vysunut. To vše bez použití speciálního nástroje.

### Tenké provedení

Kompaktní TERMSERIES relé o šířce jen 6,4mm ušetří místo v rozváděči.

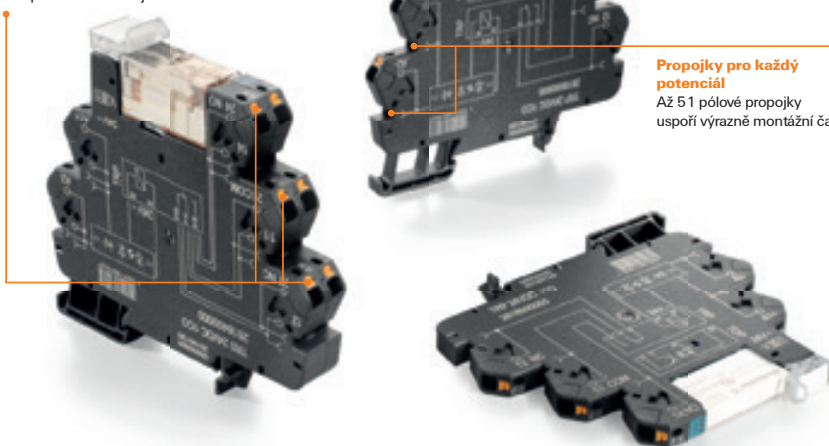

### Propojky pro každý potenciál

Až 51 pólové propojky uspoří výrazně montážní čas.

## PUSH IN

### TERMSERIES

- přehledné díky integrovaným LED a značení
- snadné testování díky testovacím bodům
- jasně definované připojovací body díky barevným uvolňovacím tlačítkům



Pro bližší informace kontaktujte Vašeho prodejce.

Sledujte nás na   a  Weidmüller Czech Republic.

[www.weidmueller.cz](http://www.weidmueller.cz)



## AKČNÍ NABÍDKA 09/2020

### ODIZOLOVÁVACÍ KLEŠTĚ JOKARI - SUPER 4 PLUS (obj. č. 100 780)

⊙ plastové automatické kleště určené k odizolování běžných jedno-žilných a více-žilných vodičů o průřezu 0,2 – 6 mm<sup>2</sup>. Nastavení délky odizolování 6 – 15 mm. Funkce štípání drátů do 2,5 mm<sup>2</sup>.



Doporučená brutto cena:

**600,- Kč**

### PLASTOVÝ KUFR S NÁŘADÍM (obj. č. 170 500)

⊙ kvalitní tvrzený plastový kufr s hliníkovým rámem, ve kterém lze uskladnit bezpočet malých i velkých nástrojů. Výrobek lze uzamykat. Sada obsahuje 24 ks základního nářadí profesionální úrovně.



Doporučená brutto cena:

**5 500,- Kč**



### ODPLÁŠŤOVACÍ NŮŽ JOKARI - SUPER (obj. č. 120 025)

⊙ originální 2K plastový nůž k odstranění pláště kabelů Ø 8 – 13 mm s titanovým ostřím pro obvodové a podélné řezání. Odizolování jednotlivých vodičů: 1,5 – 2,5 – 4 mm<sup>2</sup>.



Doporučená brutto cena:

**750,- Kč**

### PLASTOVÝ KUFR S NÁŘADÍM (obj. č. 172 008)

⊙ kvalitní plastový kufr BASIC ve dvoubarevném provedení a vyměnitelnými plastovými zámkami. Součástí kufru jsou 2 nástrojové panely z lehkého plastu se sešitými kapsami pro uchycení nástrojů. Horní část určena pro dokumentaci. Dno kufru je vybaveno třemi odděleními pro skladování měřících přístrojů, malých dílů a nástrojů atd. Sada obsahuje 13 ks základního nářadí profesionální úrovně.



Doporučená brutto cena:

**3 500,- Kč**



# NOARK

DEFINITION OF RELIABILITY

## ŠETŘÍ MÍSTEM

S JEDNOMODULOVÝMI  
KOMBINOVANÝMI CHRÁNIČI  
Ex9NLE LE!

**NEW**



- Šetří místo v rozvodnici
- 5 let záruka
- Kompaktní velikost - 1 modul
- Přesnější vybavení
- Vhodný pro komerční i domovní aplikace
- Nižší ztrátový výkon oproti kombinovanému chrániči Ex9BL

[www.noark-electric.cz](http://www.noark-electric.cz)

# NOARK


## VSAĎ SE S BÁROU!

Zapoj se do **soutěže**  
a **vyhraj stylový boty**  
za **3000 Kč.**



Více informací naleznete na  
[www.VsadteNaSpolehlivost.cz](http://www.VsadteNaSpolehlivost.cz)

# VSAĎTE BOTY NA KVALITU NAŠICH VÝROBKŮ.

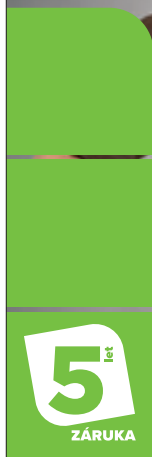

KVALITNÍ VÝROBA  
A PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA  
VÁS JISTÍ HNED DVAKRÁT.

[www.VsadeNaSpolehivost.cz](http://www.VsadeNaSpolehivost.cz)

# NOARK

# Jak vyřešit rozvaděče bez dokumentace s pomocí aplikace Návrh rozvaděče.cz

V praxi revizní technici velmi často naráží na rozvaděčové skříně, u kterých není dokumentace a ani výrobní štítek, podle kterého by bylo možné vyhledat alespoň výrobce rozvaděče (pokud ještě existuje). V lepším případě dokumentace sice existuje, ale neodpovídá reálnému stavu. U malých domů a bytů je také běžná elektromontážní praxe „my to uděláme a vy to potom nakreslete“, k čemuž pak nikdy nedojde.

Majitelé a provozovatelé pak při odhalení takového rozvaděče vytváří na revizní techniky tlak, aby to „nějak“ udělali. Pokud nejsou v rozvaděči přístroje od stejného výrobce (jak tomu ve většině případů bývá), nelze ani využít projektové programy konkrétních výrobců pro nové provedení ověření návrhu.


**S pomocí aplikace Návrh rozvaděče.cz ([www.navrh-rozvadece.cz](http://www.navrh-rozvadece.cz)) mohou i sami revizní technici nabídnout řešení problémových rozvaděčů, tedy vytvoření nové dokumentace včetně výrobního štítku dle aktuálního stavu.**

Aplikace Návrh rozvaděče.cz po naklikání daných přístrojů a jejich zapojení provede fyzikální výpočet nejhoršího možného tepelného zatížení a zkontroluje, zda-li mu daná skříň vyhovuje. Pokud je vše v pořádku vygeneruje veškerou potřebnou dokumentaci včetně výrobního štítku do souborů PDF, které jsou následně odeslány na zvolený email a jsou také snadno k dispozici komukoliv v budoucnu na odkazu a QR kódu uvedeném na výrobním štítku.

V současné době se v aplikaci nachází přibližně 1000 typů skříní a 500 typů přístrojů od různých výrobců. Další přibývají na základě požadavků každý měsíc. Není třeba stahovat žádný program, vše funguje přímo v prohlížeči.

## Podrobný návod na vytvoření dokumentace k existujícím rozvaděčům


1. Na počítači v prohlížeči Chrome nebo Firefox přejděte na web [www.navrh-rozvadece.cz](http://www.navrh-rozvadece.cz) a klikněte na tlačítko **Sestavit nový rozvaděč**

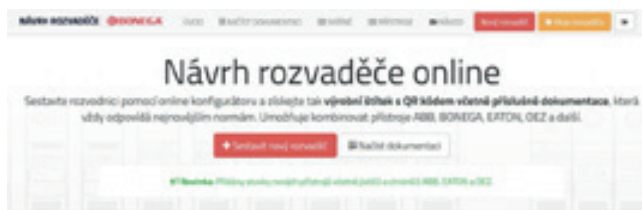


2. Nakliknete konkrétní přístroje a jejich zapojení přesně dle existujícího rozvaděče.



3. Aplikace vypočítá tepelné ztráty přístrojů přesně dle daného zapojení a nabídne vhodné skříně. Najděte v nabídce přesné označení skříně použité v reálném rozvaděči.

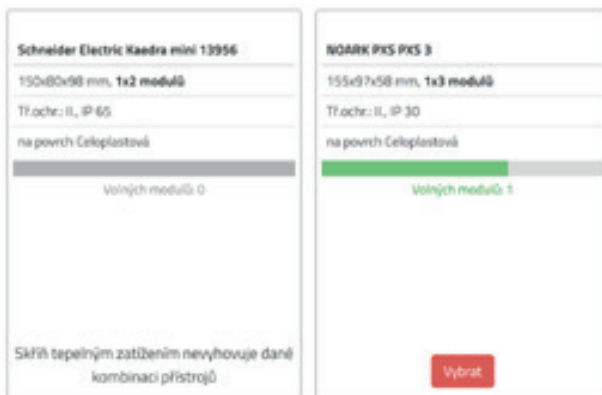

4. Pokud je u dané skříně napsáno, že nevyhovuje tepelnému zatížení, není možné tento rozvaděč v daném stavu legalizovat. Je třeba změnit skříně případně odebrat z rozvaděče některé přístroje, jinak hrozí riziko požáru!
5. Pokud je tepelná odolnost dané skříně v pořádku, objeví se u skříně tlačítko **Vybrat**. Klikněte na něj.
6. Na další obrazovce přetáhněte čelní pohledy přístrojů přesně dle skutečného rozvaděče

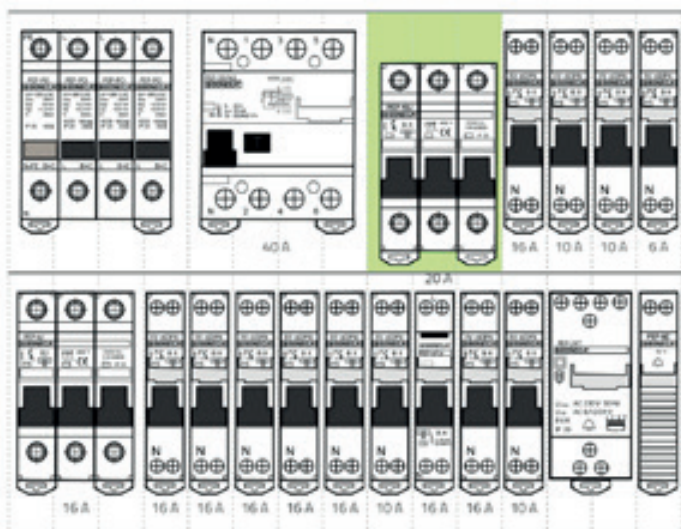

7. V posledním kroku doplňte údaje o firmě



1. Způsobí
2. Důh
3. Rozměry
4. Firmní údaje
5. Obecné informace

## Doplňte údaje

**Firmní údaje**

IČ:   
 Název firmy:   
 Ulice a č.p.:   
 Město:   
 PSČ:

**Děpovědná osoba**

Titul, jméno a příjmení odpovědné osoby:   
 Funkce:   
 Email:

8. Obratem Vám na email přijde následující dokumentace:

- Obecné informace
- Charakteristiky rozhraní
- Schémata
- Montážní pokyny
- Protokol o kusovém ověřování
- Výrobní štítek s QR kódem
- ES prohlášení o shodě
- Návod na použití
- Poptávku se seznamem přístrojů pro předložení ve Vašem velkoobchodě



## Stažení dokumentace k rozvaděči přímo z odkazu na výrobním štítku

Součástí dokumentů, které obdržíte na email je i výrobní štítek, který obsahuje unikátní odkaz (+ QR kód se stejným odkazem) na speciální stránku, která je automaticky vytvořena individuálně pro každý rozvaděč sestavený pomocí aplikace Návrh rozvaděče.cz.



Na této stránce naleznete pro kontrolu výrobní štítek rozvaděče (např. pro opětovný tisk poškozeného štítku) a také odkazy na PDF dokumenty ke stažení. Přímou v terénu tak může revizní technik nebo jiný elektroodborník stáhnout schémata zapojení a podle něj porovnat aktuální stav s dokumentací, dále charakteristiky rozhraní a případně kontakt na firmu, která rozvaděč vytvářela.









Video návod na načtení QR kódu pomocí libovolného chytrého telefonu naleznete na našem YouTube kanále: <https://www.youtube.com/BONEGAsro/>

## Snadné získání nové dokumentace po úpravě rozvaděče

Potřebujete-li přidat do rozvaděče nový přístroj nebo naopak některý odebrat, není potřeba sestavovat celý rozvaděč znovu. Na výrobním štítku naleznete výše popsany unikátní odkaz na stránku vytvořenou přímo pro tento konkrétní rozvaděč.

## Dokumenty ke stažení

⚠ Výpočet tepelného zátěžení při ověřování náhrtu vychází z prvků určených původním výrobcem firmou BONEGA, spol. s r.o. **Pokud se v rozvaděči nachází odlišné značky přístrojů než jsou uvedené v dokumentaci, ověření náhrtu pro tento rozvaděč není platné a může být zařazen zejména přístroji ze stejné přílohy (pokud je) nebo postit od konstruktérů sgrafu.**

-  Výrobní štítek
-  Charakteristiky rozhraní
-  Schémata
-  Prohlášení
-  Pokyny pro instalaci
-  Uživatelské popisky
-  Montážní pokyny
-  Obecné informace

**Vytvořit nový rozvaděč se stejnými přístroji**

Kliknutím na tlačítko Vytvořit nový rozvaděč se stejnými přístroji se načte stránka pro editaci schématu zapojení se stejnou konfigurací jako původní rozvaděč (včetně uživatelských popisek). Přístroje je možné libovolně přidat, odebrat či upravit jejich jmenovité hodnoty. Po dokončení se vytvoří nový rozvaděč s novým výrobním číslem a výrobním štítkem.

## Cena

Cena za vygenerování dokumentace se odvíjí od počtu zabraných modulů v rozvaděči. Moduly zabrané přístroji BONEGA jsou zdarma. Cena za modul zabraný jinými přístroji stojí 12 Kč. Minimální cena za dokumentaci je 240 Kč. **Dokumentace k rozvaděčům složených pouze z přístrojů BONEGA je tedy vždy zdarma.** Platbu lze provést bankovním převodem i platební kartou.

## Nenašli jste v aplikaci potřebné přístroje nebo skříně?

V případě chybějících přístrojů a skříní v naší databázi nás kontaktujte na emailu [roman.hudecek@bonega.cz](mailto:roman.hudecek@bonega.cz). Databázi na základě požadavků praxe neustále rozšiřujeme.

Přidejte se do databáze revizních techniků na [www.navrh-rozvadece.cz](http://www.navrh-rozvadece.cz)

Je také spuštěna veřejná databáze revizních techniků, kteří používají aplikaci Návrh rozvaděče.cz nejen k výše uvedenému řešení problémových rozvaděčů. Pokud si přejete být v databázi uvedeni, vyplňte prosím formulář na adrese [www.navrh-rozvadece.cz/revizni-technikci](http://www.navrh-rozvadece.cz/revizni-technikci).

# ARGOS

E L E K T R O

## Dezinfekce ANTI-COVID

Dezinfekční přípravek  
ve spreji pro dezinfekci  
rukou a povrchů

**Vyrobena na základě doporučené receptury WHO.**


**Přípravek ničí:** Bakterie, plísně, viry (Acinetobacter, Pseudomonas, Klebsiella, Staphylococcus aureus, Kocuriarhizophila, Candidaalbicans, coronavirus, MERS, SARS-CoV-2, influenza A virus H1N1, MHV, TGEV a.i.)

Skladovatelnost 6 měsíců.

**ANTI-COVID 500 ml ve spreji:**

# 129,- Kč

obj. kód: 9529972667

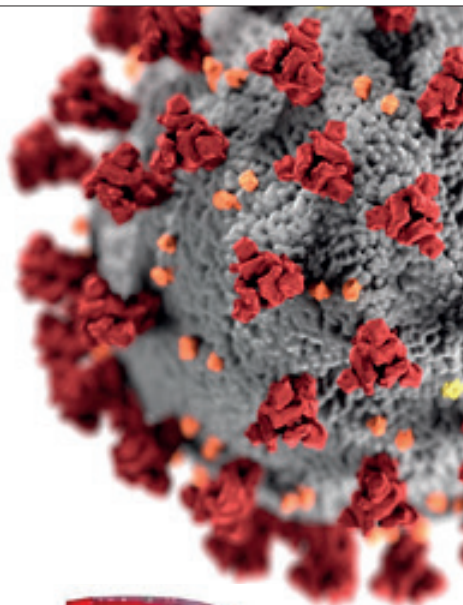

Uvedená cena je bez DPH a platí do vyprodání zásob pro registrované  
zákazníky ARGOS ELEKTRO a.s. Tiskové chyby vyhrazen.

[www.argos.cz](http://www.argos.cz)

# ARGOS

E L E K T R O

## Respirátory KN95

Díky dlouhodobé spolupráci se spolehlivými zahraničními partnery máme nyní skladem v dostatečném množství ochranné respirátory třídy KN95 (srovnatelná s třídou FFP2).

**Respirátory KN95 splňují nejvyšší standardy zdravotnických norem. Jsou vybaveny pěti filtračními vrstvami zachycujícími aerosoly a prachové a smogové částice.**

- Ochranná třída KN95 (srovnatelná s evropskou třídou FFP2)
- 5 filtračních vrstev
- Zachycuje aerosoly, prachové a smogové částice
- Odfiltruje 95 % škodlivých částic
- měkký, tvarovatelný nosník
- ergonomický střih - určen pro dospělé

**Baleno po 2 ks  
ve sterilním obalu:**

**128,- Kč/bal.**



KN95 - dospělý:  
**64,- Kč/ks**

obj. kód:  
3806371490

Uvedená cena je bez DPH a platí do vyprodání zásob pro registrované zákazníky ARGOS ELEKTRO a.s. Tiskové chyby vyhrazeny.

[www.argos.cz](http://www.argos.cz)

# ARGOS

E L E K T R O



## Proč ARGOS ELEKTRO?

- **CENOVÉ NABÍDKY ZDARMA**
- **KALKULACE OSVĚTLENÍ**  
světelný technik navrhne vhodná svítidla  
a spočítá kolik na osvětlení ušetříte
- **ODBORNÁ ŠKOLENÍ**  
odborní zástupci a školitelé našich dodavatelů v prostorách našich poboček
- **ARGOS SNÍDANĚ**  
snídaně a prezentace sortimentu dodavatelů
- **DOPRAVA ZBOŽÍ ZDARMA**  
nákladní doprava, včetně hydraulického ramena  
a sklápěcí plošiny, až na místo stavby
- **VĚRNOSTNÍ PROGRAM**

Nakupujte také on-line na [www.argos.cz](http://www.argos.cz)

## Kde nás najdete?

### Ostrava

Na Náhonu 1139/40  
tel: 596 133 728

### Opava

U Cukrovaru 1548/14  
tel: 553 732 990

### Krnov

Petrovická 61  
tel: 554 620 856

### Pardubice

Dražkovice 187  
tel: 466 301 856

### Praha

Videňská 182, Vestec  
tel: 244 401 088

### Pelhřímov

U Agrostroje 920  
tel: 601 367 862

### Karviná

S. Čecha 27/640  
tel: 596 312 288

### Brno

Masná 7b  
tel: 548 212 215

### Nový Jičín

Beskydská 574  
tel: 724 735 760

### Havlíčkův Brod

Jihlavská 92  
tel: 727 866 182

### Jeseník

Tovární 1358  
tel: 602 353 193

### Hodonín

Brněnská 3033/40  
tel: 606 082 951

### Třinec

Ké Stadiónu 83  
tel: 725 567 625

### Frýdek-Místek

Na poříčí 3241  
tel: 601 574 535

### Uherské Hradiště

Průmyslová 1152  
tel: 777 777 330

### Havířov

Studentská 1554/1  
tel: 596 440 010

Nevíte si rady?

Zeptejte se na naší  
infolince:

 **800 333 380**

Aktuální kontakty naleznete na:

[www.argos.cz/kontakty](http://www.argos.cz/kontakty)