

ARGOS

E L E K T R O

ARGOS BULLETIN

10/2020

Pokud není uvedeno jinak, jsou ceny v katalogu bez DPH a RP, platí do 31. 10. 2020 nebo vyprodání zásob.
Dodavatel si vyhrazuje právo akci ukončit nebo změnit. Tiskové chyby vyhrazeny. Ilustrační foto.

ARGOS BULLETIN 10/2020

Kde nás najdete?

Ostrava

Na Náhonu 1139/40
tel: 596 133 728

Opava

U Cukrovaru 1548/14
tel: 553 732 990

Krnov

Petrovická 61
tel: 554 620 856

Pardubice

Dražkovice 187
tel: 466 301 856

Praha

Vídeňská 182, Vestec
tel: 244 401 088

Pelhřimov

U Agrostroje 920
tel: 601 367 862

Karviná

S. Čecha 27/640
tel: 596 312 288

Brno

Masná 7b
tel: 548 212 215

Nový Jičín

Beskydská 574
tel: 724 735 760

Havlíčkův Brod

Jihlavská 92
tel: 727 866 182

Jeseník

Tovární 1358
tel: 602 353 193

Hodonín

Brněnská 3033/40
tel: 606 082 951

Třinec

Ke Stadiónu 83
tel: 725 567 625

Frýdek-Místek

Na poříčí 3241
tel: 601 574 535

Uherské Hradiště

Průmyslová 1152
tel: 777 777 330

Haviřov

Studentská 1554/1
tel: 596 440 010

Nevíte si rady?

Zeptejte se na naši
infolince:

 **800 333 380**

Aktuální kontakty naleznete na:

www.argos.cz/kontakty



AKCE

Odměna 500 Kč do Canis

Ke každému nákupu
ABB-Welcome Midi

Za nákup některého ze 4 vybraných produktů ABB-Welcome Midi získáte **vždy** poukázku v hodnotě **500 Kč** na nákup ve velkoobchodě Canis – pracovní oděvy.

Platnost akce: od 1. 9. 2020 do vyčerpání zásob poukázek. Akce probíhá ve vybraných velkoobchodech.


Bližší informace: 800 312 222

abb.cz/nizke-napeti

Nakup ABB-Welcome Midi



Dostaneš poukaz do Canis



Objednací číslo
2TMA210310N0003
2TMA210310N0005
2TMA210160H0001
2TMA210160H0002

Název produktu
Audio sada 1 účastník
Video sada 1 účastník 4,3"
Univerzální řídicí jednotka
Univerzální řídicí mini jednotka



Jedeme dál ve 4. kole!

Vyfoť modulárky
Rozjed' to ELEKTRO!

Kupujte a instalujte modulární přístroje do rozvodnic ABB a sbírejte body. Čím více nebo čím větší instalaci provedete, tím hodnotnější odměnu ze sortimentu Hilti dostanete.*

Foto pošlejte okamžitě formou **WhatsApp**, **MMS** či **e-mailem**. Body vám budeme sčítat a průběžně informovat o možnosti odměny.

Navíc: všechny fotky na závěr slosujeme o EXTRA odměny – elektro vozítka!

Platnost akce: 1. 10. 2020 – 28. 2. 2021

Foto zasílejte na:

- E-mail: epj.jablonec@cz.abb.com
- Mobil: 731 552 388 (WhatsApp, MMS)

Více info: u vašeho obchodního zástupce.

abb.cz/nizke-napeti

VYFOŤ →
pošli HNED



Sbírej BODY
JEĎ! ←



Pro bližší informace a podmínky akce naskenujte QR kód.

Seal 511 S

Syntetický viskoelastický tmel

Těsnění elektroinstalačních krabic, chrániček, kabelových a potrubních průchodek, montážních otvorů a pod.

Pro vnitřní a podzemní aplikaci. Brání vniknutí vody, prachu a korozi. Pro elektroinstalace do 1 000V.



NENÍ NUTNO ZAHŘÍVAT,
TRVALE ELASTICKÝ
OKAMŽITĚ K POUŽITÍ



ANTICOR



www.anticorseal.com

VODĚODOLNÝ • ELEKTROIZOLAČNÍ • TRVALE ELASTICKÝ

B.E.G. LUXOMAT®

**Akční cena
Novinka**

“

Spolehlivé čidlo se spodní detekcí na vaší pobočce



LC-Click-N 140 a LC-Click-N 200

Provedení pro úhel snímání 140° a 200° + SPODNÍ DETEKCE

- spíná LED zdroje až do 300 W!
- krytí IP 54
- dosah snímání 12m
- nastavitelná kulová hlava
- krycí clonky v balení
- čas doběhu 4s – 20min
- jednoduchá montáž do nástrčné patice
- možnost upevnění na krabici KU

**Najdeš mě
na skladě!**

Typ	Barva	Kód produktu
LC-Click-N 140	bílá	91001
LC-Click-N 140	hnědá	91011
LC-Click-N 140	černá	91021
LC-Click-N 200	bílá	91002
LC-Click-N 200	hnědá	91012
LC-Click-N 200	černá	91022

B.E.G.

B.E.G. Brück Electronic CZ s.r.o.
Thákurova 531/4
160 00 Praha 6

+420 233 323 089
info@beg-luxomat.cz
www.beg-luxomat.com/cz



www.beg-luxomat.com



AKČNÍ NABÍDKA 10/2020

ODIZOLOVÁVACÍ KLEŠTĚ DUO - CRIMP

(obj. č. 100 720)

Multifunkční nástroj pro stříhání jednožilných (do 6 mm²) a vícežilných (do 4 mm²) vodičů s možností následného odizolování do 6 mm². Výrobek je vybaven čelistmi pro lisování dutinek o průřezu 0,5–2,5 mm² a 4–6 mm².



Doporučená brutto cena:

1 500,- Kč

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ Z10

(obj. č. 111 000)

Pro využití v celé řadě měření velikosti AC/DC při rozsahu napětí 12V – 400 V. S optickou i akustickou signalizací indikovaného napětí, zkoušky a sledu fáze a určení polarity. Elektrická pevnost obalu 35 kV/mm. Frekvenční rozsah 0-60 Hz. Odolnost proti špičkovému napětí 4 kV. Krytí IP 64. Vícejazyčný návod. Hmotnost pouhých 100 g.



Doporučená brutto cena:

390,- Kč



LISOVACÍ KLEŠTĚ AUTOMOTIVE

(obj. č. 106 008)

Patentované lisovací kleště s 2komponentními rukojeřmi, ve kterých jsou připraveny další páry čelistí pro snadné lisování kabelových ok s izolací 0,5 – 6 mm², dutinek 0,5 – 10 mm² a plochých konektorů 0,5 – 6 mm².



Doporučená brutto cena:

3 000,- Kč

PŘÍKLEPOVÝ DĚROVAČ DO ZDIVA A BETONU

(obj. č. 207 322)

V provedení SDS - ø 72 mm, který byl speciálně vyvinut na základě četných žádostí našich zákazníků. Kompletní provedení s upínacím členem, korunkou a zaváděcím vrtákem. Použití ve veškerých,

běžně dostupných, vrtáčkách a kladech s přiklepem. Hloubka vrtání 55 mm, počet zubů 6.



Doporučená brutto cena:

1 900,- Kč

LED svítidla Strühm

DAMIJA

MINERAL LED C 48W

2 875,- Kč



↔ 495 mm ⌀ 65 mm

Výkon: 48 W

Světelný tok: max. 3 000 lm

Barva světla: 2 700 K - 6 500 K

Stupeň krytí: IP44

Obj. kód: 03726

2 875,- Kč bez DPH

Podívejte se na možnosti
svítidla MINERAL LED C:



www.youtube.be/y-ITcNIGuXE

GLORIA LED C 48W

2 875,- Kč



↔ 500 mm ⌀ 80 mm

Výkon: 48 W

Světelný tok: max. 3400 lm

Barva světla: 2 700 K - 6 500 K

Stupeň krytí: IP44

Obj. kód: 03727

2 875,- Kč bez DPH

Podívejte se na možnosti
svítidla GLORIA LED C:



www.youtube.be/cwP2LI0ipc0

AURELIA LED C 24W/48W

od 1 003,- Kč



↔ 380 mm ⌀ 65 mm

Výkon: 24 W

Světelný tok: 1 680 lm

Barva světla: 4 000 K

Obj. kód: 03775

1 003,- Kč bez DPH

↔ 480 mm ⌀ 65 mm

Výkon: 48 W

Světelný tok: 3 360 lm

Barva světla: 4 000 K

Obj. kód: 03776

1 965,- Kč bez DPH

BIGBEN LED C 72W

2 739,- Kč



↔ 575 mm ⌀ 130 mm

Výkon: 72 W

Světelný tok: 5 460 lm

Barva světla: 4 000 K

Obj. kód: 03700

2 739,- Kč bez DPH

Prohlédněte si svítidlo
BIGBEN LED na Youtube:



www.youtube.be/wVIEtTWyxo0

MAJOR LED C 18W

↔ 220 mm ⌀ 50 mm

Výkon: 18 W

Světelný tok: 1 600 lm

Barva světla: 4 000 K

Stupeň krytí: IP55

Obj. kód: 03742

867,- Kč bez DPH



MAJOR LED D 18W

867,- Kč

↔ 220 mm ⌀ 50 mm

Výkon: 18 W

Světelný tok: 1 600 lm

Barva světla: 4 000 K

Stupeň krytí: IP55

Obj. kód: 03743

867,- Kč bez DPH



Uvedené ceny jsou doporučené bez DPH a vztahují se na ně Vaše slevy. Platí do vyprodání zásob. Tiskové chyby vyhrazeny.

www.damija.com

Stropní Svítidla STRÜHM

DAMIJA

KAROL LED 4000K



03239: 18W, 1600lm,
380mm, IP44
DPC: 767,- Kč


03240: 24W, 2120lm,
440mm, IP44
DPC: 914,- Kč

Cena od:

767 Kč

za 03239

ALEX LED 4000K

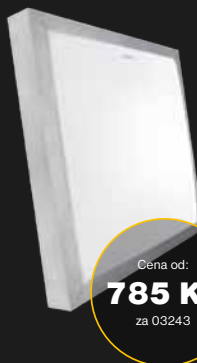

03243: 12W, 840lm,
250mm, IP44
DPC: 785,- Kč

03244: 18W, 1260lm,
320mm, IP44
DPC: 1 005,- Kč

03245: 24W, 2120lm,
350mm, IP44
DPC: 1 187,- Kč

Cena od:

785 Kč

za 03243

SOLA LED 4000K



02783: 12W, 960lm,
260mm, IP44
DPC: 564,- Kč

02784: 16W, 1280lm,
325mm, IP44
DPC: 720,- Kč

02785: 24W, 1980lm,
380mm, IP44
DPC: 877,- Kč

Cena od:

564 Kč

za 02783

LEON LED 4000K



02780: 12W, 960lm,
260mm, IP44
DPC: 564,- Kč

02781: 16W, 1280lm,
325mm, IP44
DPC: 720,- Kč

02782: 24W, 1980lm,
380mm, IP44
DPC: 877,- Kč

Cena od:

564 Kč

za 02780

BLANKA LED 4000K



03150: 20W, 1300lm,
300x300mm, IP44
DPC: 960,- Kč

03151: 32W, 2000lm,
400x400mm, IP44
DPC: 1 256,- Kč

Cena od:

960 Kč

za 03150

DIANA LED 4000K



03237: 16W, 1520lm,
350mm, IP44
DPC: 730,- Kč


03238: 24W, 2280lm,
400mm, IP44
DPC: 914,- Kč

Cena od:

730 Kč

za 03237

RINGE LED 4000K



03282: 16W, 1420lm,
350mm, IP44
DPC: 821,- Kč

03283: 24W, 2130lm,
400mm, IP44
DPC: 1 023,- Kč

Cena od:

821 Kč

za 03282

Uvedené ceny jsou akční bez DPH a nevztahují se na ně žádné další slevy.
Platí do vyprodání zásob. Ilustrační foto. Tiskové chyby vyhrazeny.

www.damija.com

Stropní Svítidla STRÜHM, EURAKLES

DAMIJA

ANETA STAR 4000K



Cena od:
473 Kč
za 127034

Obj. kód	Název	Φ [lm]	DPC [Kč]
127034	ANETA STAR 12W 4000K	960	473,-
127035	ANETA STAR 18W 4000K	1 200	574,-
127036	ANETA STAR 24W 4000K	1 800	676,-
127033	ANETA STAR 36W 4000K	2 800	1 453,-

Materiál: kov, plast
Rozměry: 12W: 288x83mm; 18W: 354x83mm;
24W: 405x93mm; 36W: 550x95mm



*ANETA STAR 36W: IP20

PAULA / PAULA STAR



Cena od:
1 351 Kč
za 127037

Obj. kód	Název	Φ [lm]	DPC [Kč]
127037	PAULA 420 LED 36W 4000K	3 000	1 351,-
127038	PAULA STAR 420 LED 36W 4000K	3 000	1 486,-
127039	PAULA STAR 520 LED 48W 4000K	3 800	1 959,-

Materiál: kov, plast
Rozměry: 36W/STAR 36W: 430x430x73mm;
STAR 48W: 550x550x73mm;



KLARA LED 4000K



Cena od:
767 Kč
za 03591

Obj. kód	Název	Φ [lm]	DPC [Kč]
03591	KLARA LED C 13W 4000K	1 120	659,- Kč
03592	KLARA LED C 19W 4000K	1 650	848,- Kč
03593	KLARA LED C 25W 4000K	2 150	1 035,- Kč
03617	KLARA LED D 36W 4000K	2160	1 413,- Kč
03618	KLARA LED D 48W 4000K	2 955	1 884,- Kč

Materiál: kov, plast
Rozměry: 12W: 288x83mm; 18W: 354x83mm;
24W: 405x93mm; 36W: 550x95mm.



*Uvedené ceny jsou doporučené bez DPH a vztahují se na ně další slevy.
Platí do vyprodání zásob. Tiskové chyby vyhrazeny.

www.damija.com

Koupelnová svítidla

Strühm

DAMIJA

REGAL LED CHROME 4000K

Napájení: 220-240V
Stupeň krytí: IP20
Životnost: 30 000h.
Barva světla: 4000K

☐ Nerezová ocel,
akrylátové sklo



Obj.kód	☒ [W]	☒ [lm]	☒ [mm]	DPC [Kč]
00008	9	585	420/70/45	1 032,-
00009	12	780	520/70/45	1 256,-

RUMBA LED CHROME 4000K

Napájení: 220-240V
Stupeň krytí: IP20
Životnost: 30 000h.
Barva světla: 4000K

☐ Nerezová ocel,
akrylátové sklo



Obj.kód	☒ [W]	☒ [lm]	☒ [mm]	DPC [Kč]
00010	9	585	405/75/50	1 032,-
00011	12	780	500/75/50	1 260,-

AMELIA LED CHROME 4000K

Napájení: 220-240V
Stupeň krytí: IP20
Životnost: 30 000h.
Barva světla: 4000K

☐ S vypínačem
☐ Nerezová ocel,
akrylátové sklo



Obj.kód	☒ [W]	☒ [lm]	☒ [mm]	DPC [Kč]
03056	8,5	765	450/195/100	1 540,-

MELANIA LED 15W 4000K

Napájení: 220-240V
Stupeň krytí: IP44
Životnost: 30 000h.
Barva světla: 4000K

☐ S vypínačem
☐ PC



Obj.kód	☒ [W]	☒ [lm]	☒ [mm]	DPC [Kč]
03717	15	1 485	598/63/45	730,-

DYZMA LED 15W 4000K

Napájení: 220-240V
Stupeň krytí: IP44
Životnost: 30 000h.
Barva světla: 4000K

☐ S vypínačem
☐ PC



Obj.kód	☒ [W]	☒ [lm]	☒ [mm]	DPC [Kč]
03718	15	1 370	598/63/35	684,-

NATAN LED 15W 4000K

Napájení: 220-240V
Stupeň krytí: IP44
Životnost: 30 000h.
Barva světla: 4000K

☐ S vypínačem
☐ PC



Obj.kód	☒ [W]	☒ [lm]	☒ [mm]	DPC [Kč]
03719	15	585	598/63/45	684,-

Uvedené ceny jsou doporučené bez DPH a vztahují se na ně Vaše běžné slevy.
Platí do vyprodání zásob. Ilustrační foto. Tiskové chyby vyhrazeny.

STRÜHM
www.damija.com

LED panely

CLOUD, HUGO, MIDAL

DAMIJA

CLOUD LED 40W

Napájení: 220-240V
Index podání barev: RA80
Stupeň krytí: IP20
Životnost: 30 000h.

529,-
Kč bez DPH

Obj.kód	W [W]	lm [lm]	K [K]	Cena [Kč]
105651	40	3 600	4 000	529,-



HUGO LED D 48W

Napájení: 220-240V
Index podání barev: RA80
Stupeň krytí: IP44
Životnost: 30 000h.

669,-
Kč bez DPH

Obj.kód	W [W]	lm [lm]	K [K]	Cena [Kč]
03720	48	4 800	4 000	669,-




MIDAL (PLM) 40W

Napájení: 220-240V
Index podání barev: RA80
Stupeň krytí: IP20
Životnost: 40 000h.

od 879,-
Kč bez DPH

Obj.kód	W [W]	lm [lm]	K [K]	Cena [Kč]
107657	40	4 100	3 000	879,-
105640	40	4 100	4 000	879,-
105817	40	4 200	6 000	879,-
105644	40	4 100	4 000	1 009,-
105908	40	4 200	6 000	1 009,-

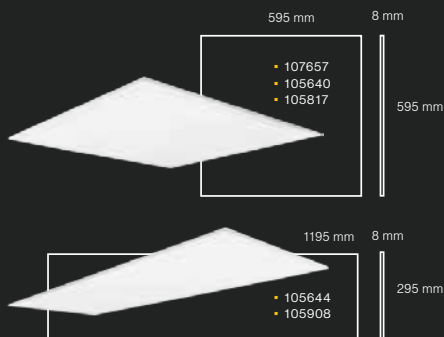

Uvedené ceny jsou akční bez DPH a nevztahují se na ně žádné další slevy.
Platí do vyprodání zásob. Ilustrační foto. Tiskové chyby vyhrazeny.

www.damija.com

Závěsné svítidlo

FLARA LED

DAMIJA

FLARA LED 24W 4000K

napájení: 220-240V
životnost: 30 000 hod
stupeň krytí: IP20
RA: >80

943,- Kč
bez DPH

Model [obj.č.]	Barva	Světelný tok [lm]	Rozměry [mm]	DPC [Kč]
03631	bílá	1 680	600x198x61	943,-
03632	černá			

FLARA LED 45W 4000K

napájení: 220-240V
životnost: 30 000 hod
stupeň krytí: IP44
RA: >80

1 415,- Kč
bez DPH

Model [obj.č.]	Barva	Světelný tok [lm]	Rozměry [mm]	DPC [Kč]
03633	bílá	3 150	1200x198x61	1 415,-
03634	černá			

- materiál svítidla: kov
- závěsný set (1m) součástí balení

Uvedené ceny jsou doporučené a vztahují se na ně Vaše běžné slevy.
Plati do vyprodání zásob. Tiskové chyby vyhrazeny.

STRÜHM
www.damija.com

Downlight svítidla

LUMIA LED

DAMIJA

Skladem
na pobočkách
ARGOS ELEKTRO



Vestavné downlighty LUMIA WP

od **97,-**

Napájení: 220-240V
Výkon: 6-24W
Stupeň krytí: IP20
Barva světla: 4000K
CRI: 80
Materiál svítidla: hliník

Model	Výkon [W]	Světelný tok [lm]	Rozměry [mm]	Cena [Kč]*
O-WP-3	3	200	ø 88x18,5	97,-
O-WP-6	6	390	ø 120x18,5	148,-
O-WP-9	9	660	ø 150x18,5	198,-
O-WP-12	12	880	ø 170x18,5	222,-
O-WP-15	15	1100	ø 190x18,5	256,-
O-WP-18	18	1300	ø 225x18,5	276,-
O-WP-24	24	1680	ø 300x18,5	516,-

Model	Výkon [W]	Světelný tok [lm]	Rozměry [mm]	Cena [Kč]*
K-WP-3	3	200	85x85x18,5	129,-
K-WP-6	6	390	120x120x18,5	172,-
K-WP-9	9	660	150x150x18,5	226,-
K-WP-12	12	880	166x166x18,5	254,-
K-WP-15	15	1100	193x193x18,5	301,-
K-WP-18	18	1300	225x225x18,5	319,-
K-WP-24	24	1680	300x300x18,5	560,-

od **129,-**

Napájení: 220-240V
Výkon: 6-24W
Stupeň krytí: IP20
Barva světla: 4000K
CRI: 80
Materiál svítidla: hliník

Přisazené downlighty LUMIA NT

od **211,-**

Napájení: 220-240V
Výkon: 6-24W
Stupeň krytí: IP20
Barva světla: 4000K
CRI: 80
Materiál svítidla: hliník



od **149,-**

Napájení: 220-240V
Výkon: 6-24W
Stupeň krytí: IP20
Barva světla: 4000K
CRI: 80
Materiál svítidla: hliník

Model	Výkon [W]	Světelný tok [lm]	Rozměry [mm]	Cena [Kč]*
O-NT-6	6	390	ø 120x36	211,-
O-NT-12	12	880	ø 169x36	300,-
O-NT-18	18	1300	ø 220x36	344,-
O-NT-24	24	1680	ø 300x36	581,-

Model	Výkon [W]	Světelný tok [lm]	Rozměry [mm]	Cena [Kč]*
K-NT-6	6	390	120x120x36	242,-
K-NT-12	12	880	170x170x36	344,-
K-NT-18	18	1300	220x220x36	387,-
K-NT-24	24	1680	300x300x36	668,-

*Uvedené ceny jsou doporučené bez DPH a vztahují se na ně další slevy.
Platí do vyprodání zásob. Tiskové chyby vyhrazeny.

www.damija.com

VENKOVNÍ SVÍTIDLA STRÜHM

DAMIJA

GRETA E27 DARK GREY

napájení: 220-240V
patice: E27 max 40W
stupeň krytí: IP54
materiál: nerezová ocel, PC

obj.kód: 03019

892,-

ASTER GU10 INOX

od **686,-**

napájení: 220-240V
patice: GU10
stupeň krytí: IP54
materiál: nerezová ocel, sklo



TARAS GU10 INOX

od **848,-**

napájení: 220-240V
patice: GU10
stupeň krytí: IP54
materiál: nerezová ocel, sklo



KELER GU10 INOX

od **975,-**

napájení: 220-240V
patice: GU10
stupeň krytí: IP54
materiál: nerezová ocel, sklo



Model	Výkon	DPC
03015	max 35W	686,-
03016	max 2x35W	834,-

Model	Výkon	DPC
03568	max 35W	848,-
03570	max 2x35W	982,-

Model	Výkon	DPC
03017	max 35W	975,-
03018	max 2x35W	1 393,-

KASJAN GU10 C GREY

od **882,-**

napájení: 220-240V
patice: GU10
stupeň krytí: IP54
materiál: hliník, polykarbonát



FOREST GU10 C

od **569,-**

napájení: 220-240V
patice: GU10
stupeň krytí: IP54
provedení: hliník, sklo



FOREST GU10 D

od **569,-**

napájení: 220-240V
patice: GU10
stupeň krytí: IP54
provedení: hliník, sklo



Model	Výkon	DPC
03558	max 35W	882,-
03559	max 2x35W	1 072,-

Model	Rozměry	DPC
03011	max 35W	569,-
03012	max 2x35W	798,-

Model	Rozměry	DPC
03013	max 35W	569,-
03014	max 2x35W	798,-

Uvedené ceny jsou doporučené prodejní ceny bez DPH a vztahují se na ně další slevy.
Platí do vyprodání zásob. Tiskové chyby vyhrazeny.

www.damija.com

DAMIJA

Novinky v sortimentu: **KASTEL / SOLIS**

LED reflektor KASTEL

Napájení: 230V/50Hz
Index podání barev: Ra>70
Stupeň krytí: IP65


Životnost: 20 000 hod.
On/Off: 15 000x
Odolnost: IK06



materiál: hliník,
tvrzené sklo



Obj.č.	EAN	Název	Výkon	Světelný tok	DPC [Kč]
107641	5900280941749	LFK KASTEL LED 4000K 10W	10 W	800lm	214,- Kč
107642	5900280941756	LFK KASTEL LED 4000K 20W	20 W	1 600 lm	256,- Kč
107643	5900280941763	LFK KASTEL LED 4000K 30W	30 W	2 400 lm	384,- Kč
107644	5900280941770	LFK KASTEL LED 4000K 50W	50 W	4 000 lm	503,- Kč
107645	5900280941787	LFK KASTEL LED 4000K 10W s pohyb. senzorem	10 W	800 lm	503,- Kč
107646	5900280941794	LFK KASTEL LED 4000K 20W s pohyb. senzorem	20 W	1 600 lm	589,- Kč
107647	5900280941800	LFK KASTEL LED 4000K 30W s pohyb. senzorem	30 W	2 400 lm	682,- Kč
107648	5900280941817	LFK KASTEL LED 4000K 50W s pohyb. senzorem	50 W	4 000 lm	852,- Kč



Prachotěsné svítidlo SOLIS

Napájení: 230V/50Hz
Index podání barev: Ra>80
Stupeň krytí: IP65

Životnost: 30 000 hod.
On/Off: 15 000x
Odolnost: IK08




možnost průběžného
napájení



Obj.č.	EAN	Název	Výkon	Světelný tok	DPC [Kč]
107649	5900280942821	HLS SOLIS 4000K 18W 60cm	18 W	2 000 lm	545,- Kč
107650	5900280942838	HLS SOLIS 4000K 36W 120cm	36 W	4 000 lm	878,- Kč
107651	5900280942845	HLS SOLIS 4000K 48W 150cm	48 W	5 500 lm	1 253,- Kč

HLS-060: 600mm / HLS-120: 1200mm / HLS-150: 1500mm



Uvedené ceny jsou DPC bez DPH a vztahují se na ně Vaše běžné slevy.
Platí do vyprodání zásob. Ilustrační foto. Tiskové chyby vyhrazeny.




www.damija.com

ATLAS LED

NOVÁ TECHNOLOGIE SEKVENČNÍ SPÍNÁNÍ BEZ PŘEDŘADNÍKU

DAMIJA

- výroba v EU
- nová technologie sekvenčního spínání bez předřadníku
- náhrada prachotěsných svítidel 2x36W a 2x58W
- nerezové spony
- na výběr matný nebo transparentní difuzor

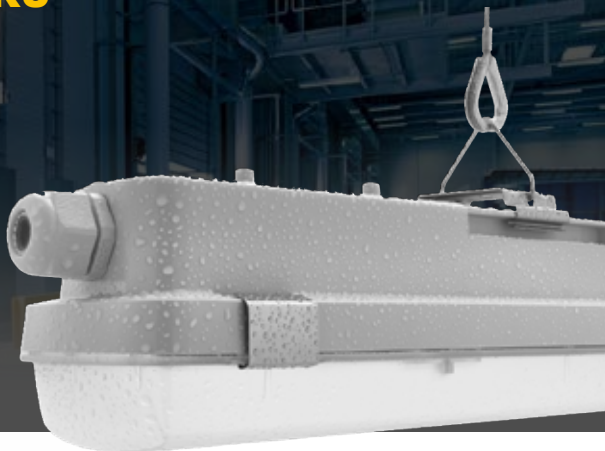

ATLAS LED 36W

výkon [W]: 36
barva světla [K]: 4 000
rozměry [mm]: 1152/85/80

Matný difuzor (MAT),
světelný tok: 4 400lm

1 039,- Kč

obj.kód: 952043

Transparentní difuzor,
světelný tok: 4 500lm

1 039,- Kč

obj.kód: 952005

ATLAS LED 47W

výkon [W]: 47
barva světla [K]: 4 000
rozměry [mm]: 1432/85/80

Matný difuzor (MAT),
světelný tok: 5 900lm

1 279,- Kč

obj.kód: 952050

Transparentní difuzor,
světelný tok: 6 000lm

1 279,- Kč

obj.kód: 952012



LED
A+

230V
50Hz

IP65

IK09

Ra
>80

50 tis.
hod

materiál svítidla: PC
materiál difuzoru: PC
spony: nerez

Uvedené ceny jsou koncové bez DPH a nevztahují se na ně další slevy.
Platí do vyprodání zásob. Tiskové chyby vyhrazeny.

www.damija.com

Prachotěsné svítidlo


BALWIR HLB

DAMIJA

- **Napájení:** 230V/50Hz
- **Barva světla:** 4000K
- **Životnost:** 50 000 hod
- **Index podání barev:** RA>80
- **Stupeň krytí:** IP65
- **ON/OFF:** 30 000x
- **Materiál:** PC

**Záruka
5 let**

Obj.č.	Model	Název	Výkon [W]	Světelný tok [lm]	DPC [Kč]
105010	C17-HLB-120-400-4K	BALWIR 40W 4000K	40	5 100	1 092,-
105011	C17-HLB-150-550-4K	BALWIR 55W 4000K	55	7 100	1 429,-



HLB-120-400: 1180 mm / HLB-150-550: 1480 mm



Uvedené ceny jsou doporučené a vztahují se na ně Vaše běžné slevy.
Platí do vyprodání zásob. Tiskové chyby vyhrazeny.



www.damija.com

LED SVÍTIDLA HIGHBAY

DAMIJA



HBV VOYAGER

výkon: 100 - 200W
barva světla: 4 000K/6 000
světelný tok: 100lm/W
životnost: 45 000 hod.
optika: 110°
materiál: hliník, sklo
teplota: -20/+40°C
stupeň krytí: IP65
záruka: 2 roky



Cena od: **1 449,- Kč**

PARIT (HBP2)

výkon: 100 - 250W
barva světla: 4 000K
světelný tok: 130lm/W
životnost: 45 000 hod.
optika: 90°/110°
materiál: hliník, PC
teplota: -40/+60°C
stupeň krytí: IP65
záruka: 3-5 let



Cena od: **2 399,- Kč**

BELLIS LED

výkon: 80 - 240W
barva světla: 4 000K
světelný tok: 130 lm/W
životnost: 30 - 50 000 hod.
optika: 60°/90°/120°
materiál: hliník, PC
teplota: -30/+50°C
stupeň krytí: IP65
záruka: 3-5let



Cena od: **3 239,- Kč**

QUEST PLUS LED HB

výkon: 100 - 294W
barva světla: 4 000K
světelný tok: 13 600 - 42 000lm
životnost: 100 000 hod.
optika: 70°/120°/125x30°
materiál: hliník, sklo
teplota: -25/+35°C
stupeň krytí: IP65
záruka: 5let




Cena od: **4 719,- Kč**

Uvedené ceny jsou bez DPH a nevztahují se na ně žádné další slevy.
Platí do vyprodání zásob. Tiskové chyby vyhrazeny.

www.damija.com

LED osvětlení VENKOVNÍ

DAMIJA

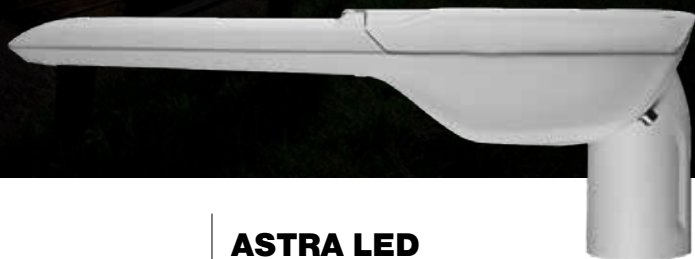

LOPER LOP

výkon: 30 - 120W
barva světla: 4 000K
světelný tok: 100lm/W
životnost: 30 000 hod.
materiál: hliník, PC
teplota: -20/+40°C
stupeň krytí: IP65



2 roky
záruka

Cena od: **639,- Kč**

ASTRA LED

výkon: 37 - 69W
barva světla: 3000/4000/5700K
světelný tok: až 130lm/W
životnost: 120 000 hod.
materiál: PC
teplota: -20/+35°C
přepětíová ochrana: 10kV
stupeň krytí: IP66
mechanická odolnost: IK08



5 let
záruka

Cena od: **2 846,- Kč**

URBINO LED

výkon: 23 - 157W
barva světla: 3000/4000K/5700K
světelný tok: až 156lm/W
životnost: 100 000 hod. (L90)
materiál: hliník, sklo
teplota: -40/+55°C
přepětíová ochrana: 10kV
stupeň krytí: IP66
mechanická odolnost: IK09
stmívání: DALI, midnight dimming, twilight sensor



5-7 let
záruka

Cena: **na dotaz**

AVENIDA LED

výkon: 18 - 49W
barva světla: 3000/4000K
světelný tok: až 146lm/W
životnost: 100 000 hod. (L90)
materiál: hliník, sklo
teplota: -40/+50°C
přepětíová ochrana: 10kV
stupeň krytí: IP66
mechanická odolnost: IK10
stmívání: DALI, midnight dimming, twilight sensor



5-7 let
záruka

Cena: **na dotaz**

Uvedené ceny jsou bez DPH a nevztahují se na ně žádné další slevy.
Platí do vyprodání zásob. Tiskové chyby vyhrazeny.

www.damija.com

DAMIJA



K 100



K 1000



HD 1000

Skladem
na pobočkách
ARGOS ELEKTRO



KOAXIÁLNÍ KABELY

K-100

Typ	YWDXpex 75-1,05/4,8 K-100
Norma	PN-91/T-90600
Vnitřní vodič	měděný drát ø 1,05mm
Izolace	polyetylenová pěna, vnitřní ø 4,8mm
Oplet	Al fólie + Cu opletení
Vnější plášť	PVC bílá, vnější ø 6,6mm
Vlnový odpor	75 Ω
Použití	televize, satelit, kabelová TV
Balení	100m

Cena: 8,45 Kč/m

K-1000

Typ	YWDXpex 75-1,05/4,8 K-1000
Norma	PN-91/T-90600
Vnitřní vodič	měděný drát ø 1,05mm
Izolace	polyetylenová pěna, vnitřní ø 4,8mm
Oplet	Cu fólie + Cu opletení
Vnější plášť	PVC bílá, vnější ø 6,6mm
Vlnový odpor	75 Ω
Použití	televize, satelit, kabelová TV
Balení	100m

Cena: 11,90 Kč/m

HD-1000

Typ	YWDXpex 75-1,15/4,8 HD-1000
Norma	PN-91/T-90600
Vnitřní vodič	měděný drát ø 1,15mm
Izolace	polyetylenová pěna, vnitřní ø 4,8mm
Oplet	Cu fólie + Cu opletení
Vnější plášť	PVC bílá, vnější ø 6,6mm
Vlnový odpor	75 Ω
Použití	televize, satelit, kabelová TV
Balení	100m

Cena: 13,39 Kč/m

DAMIJA

DAMIJA elektro.s.r.o., IČ: 02343312
Na náhonu 1165/17, 702 00 Ostrava

info@damija.com
www.damija.com

Uvedené ceny jsou akční bez DPH a nevztahují se na ně další slevy.
Platí do vyprodání zásob. Tiskové chyby vyhrazeny.

DAMIJA

PROFESIONÁLNÍ PRODLUŽOVACÍ BUBNY



KEL HEAVY LINE

- ⊕ Profesionální kovové bubny s pevným středem
- ⊕ Materiály izolace: H05RR-F, H07RN-F, H07BQ-F
- ⊕ Délky: 30m, 40m, nebo 50m
- ⊕ 4x2p+Z ⊕ 16A ⊕ 3680W ⊕ IP-44



od **2 499 Kč***

H05RR-F 3x1,5 30m, černý
obj. kód: 208001



H05RR-F 3x1,5 H05RR-F 3x2,5

- ⊕ 30m (208007)
- ⊕ 40m (208009)
- ⊕ 50m (208011)
- ⊕ 30m (208008)
- ⊕ 40m (208010)
- ⊕ 50m (208012)



H07RN-F 3x1,5 H07RN-F 3x2,5

- ⊕ 30m (208019)
- ⊕ 40m (208021)
- ⊕ 50m (208023)
- ⊕ 30m (208020)
- ⊕ 40m (208022)
- ⊕ 50m (208024)



H07BQ 3x1,5 H07BQ 3x2,5

- ⊕ 30m (208013)
- ⊕ 40m (208015)
- ⊕ 50m (208017)
- ⊕ 30m (208014)
- ⊕ 40m (208016)
- ⊕ 50m (208018)

PLASTROL
KEL

*Uvedená cena je koncová bez DPH a nevztahují se na ni další běžné slevy.

www.damija.com

Profesionální prodlužovací přívody DAMIJA

Víte jaký kabel zvolit?



H07BQ-F



- **mechanicky odolný proti opotřebení, ohýbání a deformaci**
- izolace vyrobená z gumy EPR
- plášť vodiče vyrobený z polyuretanu typu TPU
- velmi odolný a trvanlivý proti působení olejů, paliva a rozpouštědel, odpadů, kyslíku, ozónu a vody
- rozsah pracovní teploty: od -50°C do +90°C
- velmi dobrá flexibilita v celém rozsahu pracovní teploty
- provozní napětí 450/750V
- venkovní i vnitřní použití

Použití:

Výrobky na bázi vodičů H07BQ-F jsou určeny k profesionálnímu použití ve speciálních teplotních a extrémních podmínkách se zvýšeným rizikem vzniku mechanických poškození.

Vybraná místa použití:

chladírny, loděnice, dílny, těžební a naftový průmysl, zemědělství, armáda, stavby, přístavy a další.

H07RN-F



- **vodič se zvýšenou mechanickou a elektrickou odolností**
- izolace vodiče vyrobená z kaučuku
- plášť vodiče vyrobený z neoprénu
- izolační směs pláště se vyznačuje samozhášecími vlastnostmi
- dlouhodobá odolnost proti vodě a vlhkosti
- rozsah pracovních teplot: od -25°C do +70°C
- provozní napětí 450/750V
- velmi dobrá flexibilita v celém rozsahu pracovní teploty

Použití:

Výrobky vyrobené na bázi vodičů H07RN-F jsou určeny k profesionálnímu použití. Tento výrobek doporučujeme těm, pro které je nejdůležitější trvanlivost a jistota napájení motorů, strojů a nástrojů.

Vybraná místa použití:

Prodlužovací kabely se dokonale osvědčí v dílnách, na staveništích a jako profesionální vybavení instalatérských a servisních týmů.

H05RR-F



- **střední mechanická odolnost**
- vnější plášť vyrobený z gumové izolace EPR
- dlouhodobá odolnost proti vlhkosti
- možnost použití uvnitř i venku a také na otevřených prostranstvích
- rozsah pracovní teploty: od -25°C do +60°C
- provozní napětí: 300/500V
- dobrá flexibilita v dolním rozsahu pracovní teploty

Použití:

Výrobky vyrobené na bázi vodičů H05RR-F jsou určeny k obecnému použití.

Vybraná místa použití:

Prodlužovací kabely lze používat doma a v dílně a bezpečně napájet nářadí a zařízení.

www.damija.com

MODULOVÉ PŘÍSTROJE

DAMIJA

Uvedené ceny jsou doporučené prodejní ceny bez DPH
a vztahují se na ně Vaše běžné slevy.

Svodič přepětí 1P
25-50kA T1+T2(B+C)
ozn.: A50-CCS01-1P-B+C



894,- Kč

obj. č. 101082

Svodič přepětí 4P
25-50kA T1+T2(B+C)
ozn.: A50-CCS01-4P-B+C



3 298,- Kč

obj. č. 101084

Elektroměr 1 fázový 10 (50)A
mechanický BM015-M
ozn.: A30-BM015-M



657,- Kč

obj. č. 101077

Elektroměr 1 fázový 10 (50)A
elektronický BM015-L
ozn.: A30-BM015-L



657,- Kč

obj. č. 101076

Elektroměr 3 fázový 5 (80)A
elektronický BM030-L
ozn.: A30-BM030-L



1 738,- Kč

obj. č. 101079

Elektroměr 3 fázový 20(100)A
mechanický BM03B-M
ozn.: A30-BM03B-M



1 674,- Kč

obj. č. 101081

Programátor časový
mechanický 24H
ozn.: A26-TSGM1



367,- Kč

obj. č. 101075

Programátor časový
elektronický 7D
ozn.: A26-TSGE2



424,- Kč

obj. č. 101074

Zásuvka FS16
16A
ozn.: A17-FS16



127,- Kč

obj. č. 101072

Modulový zvonek
MB213 230V
ozn.: A20-MB213



128,- Kč

obj. č. 101108

Soumrakový spínač
s čidlem WZ38
ozn.: A25-WZ38



276,- Kč

obj. č. 101111

Propojovací lišta 1F a 3F
typ-u 1.4*7mm 12mod
1F - ozn.: A19-BB-1F
3F - ozn.: A19-BB-3F



45,- Kč

obj. č. 101094

105,- Kč

obj. č. 101095

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH a vztahují se na ně Vaše běžné slevy.
Platí do vyprodání zásob. Tiskové chyby vyhrazeny.



www.damija.com

Prodlužovací přívody

BEMKO

DAMIJA

NA GU/GW (3x1mm²)

Napájení: 230V/50Hz
10A/2500W
Stupeň krytí: IP20
Průřez: 3x1mm²
Barva: bílá



Obj.kód	Ozn.	Zásuvek C (CEE 7/5)	Délka	DPC [Kč]
102083	B04-NA3GU1M	3	1,5	102,-
102084	B04-NA3GU3M	3	3	143,-
102085	B04-NA3GU5M	3	5	199,-
102089	B04-NA4GU1M	4	1,5	114,-
102090	B04-NA4GU3M	4	3	155,-
102091	B04-NA4GU5M	4	5	211,-
102095	B04-NA5GU1M	5	1,5	126,-
102096	B04-NA5GU3M	5	3	169,-
102097	B04-NA5GU5M	5	5	224,-

S VYPÍNAČEM:

Obj.kód	Ozn.	Zásuvek C (CEE 7/5)	Délka	DPC [Kč]
102080	B04-NA3GW1M	3	1,5	126,-
102081	B04-NA3GW3M	3	3	168,-
102082	B04-NA3GW5M	3	5	224,-
102086	B04-NA4GW1M	4	1,5	139,-
102087	B04-NA4GW3M	4	3	179,-
102088	B04-NA4GW5M	4	5	235,-
102092	B04-NA5GW1M	5	1,5	151,-
102093	B04-NA5GW3M	5	3	193,-
102094	B04-NA5GW5M	5	5	248,-

NB GU/GW (3x1,5mm²)

Napájení: 230V/50Hz
16A/3500W
Stupeň krytí: IP20
Průřez: 3x1,5mm²
Barva: bílá



Obj.kód	Ozn.	Zásuvek C (CEE 7/5)	Délka	DPC [Kč]
102105	B05-NB3GU1M	3	1,5	120,-
102098	B05-NB3GU3M	3	3	178,-
102106	B05-NB3GU5M	3	5	258,-
102100	B05-NB4GU1M	4	1,5	131,-
102101	B05-NB4GU3M	4	3	191,-
102109	B05-NB4GU5M	4	5	270,-
102113	B05-NB5GU1M	5	1,5	144,-
102114	B05-NB5GU3M	5	3	203,-
102115	B05-NB5GU5M	5	5	282,-

S VYPÍNAČEM:

Obj.kód	Ozn.	Zásuvek C (CEE 7/5)	Délka	DPC [Kč]
102107	B05-NB3GW1M	3	1,5	144,-
102099	B05-NB3GW3M	3	3	203,-
102108	B05-NB3GW5M	3	5	282,-
102110	B05-NB4GW1M	4	1,5	157,-
102111	B05-NB4GW3M	4	3	216,-
102112	B05-NB4GW5M	4	5	293,-
102102	B05-NB5GW1M	5	1,5	168,-
102103	B05-NB5GW3M	5	3	227,-
102104	B05-NB5GW5M	5	5	306,-

Uvedené ceny jsou doporučené bez DPH a vztahují se na ně Vaše běžné slevy.
Platí do vyprodání zásob. Ilustrační foto. Tiskové chyby vyhrazeny.

www.damija.com

ABEX B2

Řada vypínačů a zásuvek IP54

Charakteristickými rysy této kolekce je pevné a proti vlhkosti a prachu odolné pouzdro. Spínače jsou vybaveny rychlospojky, zásuvky tradičními šroubovými spoji.

DAMIJA

9001569 **WNT-1B2**

spínač jednopólový, řazení 1

- ~250V 50Hz
- max 10 A
- IP54

84,- Kč bez DPH



9001570 **WNT-2B2**

přepínač sériový, řazení 5

- ~250V 50Hz
- max 10 A
- IP54

93,- Kč bez DPH



9001571 **WNT-5B2**

přepínač střídavý, řazení 6 (schodišťový)

- ~250V 50Hz
- max 10 A
- IP54

93,- Kč bez DPH



9001572 **WNT-6/7B2**

spínač křížový, řazení 7

- ~250V 50Hz
- max 10 A
- IP54

93,- Kč bez DPH



9001573 **WNT-8B2**

spínač křížový, řazení 7

- ~250V 50Hz
- max 10 A
- IP54

101,- Kč bez DPH



9001581 **NT-16B2**

zásuvka jednonásobná 2p+Z s víčkem

- ~250V 50Hz
- max 10 A
- IP54

84,- Kč bez DPH



9001582 **NT-16B2**

zásuvka jednonásobná 2p+Z s víčkem

- ~250V 50Hz
- max 10 A
- IP54

134,- Kč bez DPH



9002160 **NT-316 B2**

zásuvka trojnásobná 3x2p+Z 16A/250V s víčkem

- ~250V 50Hz
- max 10 A
- IP54

242,- Kč bez DPH



9001579 **GWN-B2**

zásuvka jednonásobná 2p+Z s víčkem

- ~250V 50Hz
- max 10 A
- IP54

134,- Kč bez DPH



Barevná provedení B2:

bílá, šedá, šedobílá, šedočerná



Uvedené ceny jsou doporučené prodejní ceny bez DPH a vztahují se na ně Vaše běžné slevy. Platí do vyprodání zásob. Ilustrační foto. Tiskové chyby vyhrazeny.

www.damijashop.cz
www.damija.com


enika®

Český výrobce systémů
a dodavatel osvětlení
již od roku 1990

Germicidní dezinfekční UV-C lampa Lucky

99 % | **60 m²**

MÍRA STERILIZACE

DOSAŽ ZÁŘENÍ

(LUCKY 60)

**kanceláře, domácnosti
školy, obchody, hotely**




BAKTERIÍM



VIRŮM



ROZTOČŮM



PLÍSNÍM



Typy svítidel



Lucky 36

36 W, prostor 20–40 m²

1.890 Kč bez DPH

včetně recyklačního poplatku



Lucky 60

60 W, prostor 40–60 m²

2.890 Kč bez DPH

včetně recyklačního poplatku

**Antibakteriální dezinfekce místnosti UV-C
zářením je jednou z možností likvidace virů
a bakterií, ale i roztočů a plísní.**



ENIKA.CZ s.r.o.
Vlkov 33
509 01 Nová Paka
Telefon: +420 493 77 33 11
E-mail: enika@enika.cz
www.enika.cz

- Napájení 230 V
- Lampa dodávána včetně dálkového ovládání
- Obsahuje časovač a detekci přiblížení
– bezpečnostní prvek, který automaticky vypíná
zařízení při přiblížení na 10 m
- Svítidlo je plně certifikované
- Životnost cca 8000 h
- Záruka 24 měsíců na svítidlo
- Cena náhradních trubec:
UVC trubice 36 W 399,- Kč bez DPH
UVC trubice 60 W 450,- Kč bez DPH

Akční nabídka LED panelů s příslušenstvím



- LED PANEL 45W VT-6145 60X60 120LM/W

Výkon: 45W, Svítivost: 5400lm

Barva světla: 4000K denní bílá

SKU: 6236

794 Kč
bez DPH



- LED PANEL 29W VT-6129 60X60 120LM/W

Výkon: 29W, Svítivost: 3480lm

Barva světla: 4000K denní bílá

SKU: 6241

610 Kč
bez DPH



- PŘISAZENÝ SYSTÉM PRO LED PANELY 60X60

SKU: 8156

266 Kč
bez DPH



- ZÁVĚSNÝ SYSTÉM PRO LED PANELY

SKU: 6018

97 Kč
bez DPH

ElektroRadce.cz s.r.o.
Staré Hradiště 527
533 52 Staré Hradiště

IČ: 02198304
DIČ: CZ02198304
info@elektroRadce.cz

Svítidla jsou osazena SAMSUNG čipy a mají 5 let záruku



- **LED PRACHOTĚSNÉ SVÍTIDLO 70W VT-160 150CM**

Výkon: 170W, Svítivost: 15000lm

Barva světla: 4000K

SKU: 676

1271 Kč
bez DPH



- **LED PRACHOTĚSNÉ SVÍTIDLO 60W VT-160 120CM**

Výkon: 60W, Svítivost: 7200lm

Barva světla: 4000K

SKU: 678

1130 Kč
bez DPH



- **LED SLIM SVÍTIDLO 50W VT-8-50 150CM**

Výkon: 50W, Svítivost: 6000lm

Barva světla: 4000K

SKU: 668

484 Kč
bez DPH



- **LED SLIM SVÍTIDLO 40W VT-8-40 120CM**

Výkon: 40W, Svítivost: 4800lm

Barva světla: 4000K

SKU: 666

267 Kč
bez DPH

Výprodej závěsných lustrů



- **ZÁVĚSNÝ LUSTR VT-7170**

Maximální příkon: 60W,
Patice: E27, Rozměry: Ø 165 x 220 mm
SKU: 3819

455 Kč
bez DPH



- **ZÁVĚSNÁ OBJÍMKA VT-7118**

Maximální příkon: 60W,
Patice: E27, Rozměry: 45 x 57 x 1500 mm
SKU: 3754

169 Kč
bez DPH



- **ZÁVĚSNÝ LUSTR VT-8180**

Maximální příkon: 60W,
Patice: E27, Rozměry: Ø 180 mm
SKU: 3707

532 Kč
bez DPH



- **ZÁVĚSNÝ LUSTR VT-7162**

Maximální příkon: 60W,
Patice: E27, Rozměry: Ø 160 x 350 x 600 mm
SKU: 3868

488 Kč
bez DPH



- **ZÁVĚSNÝ LUSTR VT-8220**

Maximální příkon: 60W,
Patice: E27, Rozměry: Ø 220 mm
SKU: 3711

766 Kč
bez DPH

Výprodej závěsných lustrů



- **ZÁVĚSNÝ LUSTR VT-8150**

Maximální příkon: 60W,
Patice: E27, Rozměry: Ø 150 mm
SKU: 3713

533 Kč
bez DPH



- **ZÁVĚSNÝ LUSTR VT-8150**

Maximální příkon: 60W,
Patice: E27, Rozměry: Ø 150 mm
SKU: 3712

429 Kč
bez DPH



- **ZÁVĚSNÁ OBJÍMKA VT-7778**

Maximální příkon: 60W,
Patice: E27, Rozměry: Ø 73 x 102 x 1000 mm
SKU: 3720

136 Kč
bez DPH



- **ZÁVĚSNÁ OBJÍMKA VT-7778**

Maximální příkon: 60W,
Patice: E27, Rozměry: Ø 73 x 102 x 1000 mm
SKU: 3721

136 Kč
bez DPH



- **ZÁVĚSNÝ LUSTR VT-7422**

Maximální příkon: 60W,
Patice: E27, Rozměry: Ø 230 x 310 mm
SKU: 3729

422 Kč
bez DPH

Hlavní výhody

Membránová průchodka

Samotěsnící membránové průchodky umožňují přímou instalaci kabelu, aniž by bylo nutné vrtat či odlamovat plastové záslepky

Vícenásobné zásuvky

2-násobné a 3-násobné zásuvky jsou již prodávány z výroby

Krytí IP 44

Ochrana proti stříkající vodě ze všech stran

Otevírání

Úhel otevření víka zásuvek až 170°

Zásuvky

S ochranným kolíkem, verze Schuko na objednání

Vnitřní kryty šroubů

Vnitřní kryty šroubů pro dodržení krytí IP jsou součástí balení.



Nové barevné provedení - ANTRACIT

Spínače a zásuvky GALATEA jsou speciálně navrženy do prostředí se zvýšeným výskytem vlhkosti a prachu. Kompaktní pouzdro z odolného plastu zaručuje dlouhou životnost přístrojů. Galatea je vhodná k venkovnímu použití, v domácnostech a sportovištích. Díky **nové antracitové barvě** je designově vhodná pro montážní haly, garáže, dílny apod.



5331-07

5332-07

5337-07

5321-07

5322-07

5323-07

Obj. č.	Název	Barva	Rozměry	Balení	Materiál
5321-07	Zásuvka s ochranným kolíkem 2P+PE	Antracit	65 x 48 x 75	1 / 12	bezhalogenový UV odolný ABS
5322-07	Zásuvka dvojnásobná s ochranným kolíkem 2x 2P+PE	Antracit	130 x 48 x 75	1 / 12	
5323-07	Zásuvka trojnásobná s ochranným kolíkem 3x 2P+PE	Antracit	195 x 48 x 75	1 / 4	
5331-07	Přepínač střídavý řazení č. 6	Antracit	65 x 46 x 75	1 / 12	
5332-07	Spínač sériový řazení č. 5	Antracit	65 x 46 x 75	1 / 12	
5337-07	Tlačítko ovládací se symbolem "zvonek" řazení č. 1/0	Antracit	65 x 46 x 75	1 / 12	

MINIATURNÍ BEZŠROUBOVÉ SVORKY - PC

eleman

1004680



1004681



1004682



1004683



1004684



NOVINKA

Ergonomické miniaturní svorky pro pevné vodiče



Testovací otvor pro fázovou zkoušku



Vestavěná měřka správné délky odizolování vodiče



Miniaturní bezšroubové svorky PC

V bezšroubové svorce PC lze propojit vodiče s pevným jádrem různých průřezů od 0,5 do 2,5 mm². Svorky šetří prostor i čas při instalacích. Transparentní pouzdro z polykarbonátu zajišťuje vizuální kontrolu připojených vodičů, navíc jsou svorky opatřeny otvorem pro měření. Svorky PC se vyrábí od 2 do 6 připojovacích míst. Maximální zatížitelnost je 24 A a jmenovité napětí až 450 V.

450 V, 24 A

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Počet pólů	Počet vstupů	Barva	EAN kód	Bal./ks
	1004680	bezšroubové svorky PC212-R	1	2	Transparentní / červená	8 502847 803428	100
	1004681	bezšroubové svorky PC213-O	1	3	Transparentní / oranžová	8 502847 803433	100
	1004682	bezšroubové svorky PC214-Y	1	4	Transparentní / žlutá	8 502847 803448	100
	1004683	bezšroubové svorky PC215-G	1	5	Transparentní / šedá	8 502847 803453	100
	1004684	bezšroubové svorky PC216-P	1	6	Transparentní / fialová	8 502847 803468	100

Hlavní výhody:

- Miniaturní rozměry
- Vynikající poměr kvality a ceny
- Transparentní pouzdro
- Vizuální kontrola vodičů

Technická specifikace:

- Vhodné pro pevné vodiče
- Pro průřezy vodiče 0,5 - 2,5 mm²
- Jmen. napětí 450 V
- Jmen. proud 24 A
- Provozní teplota až 85°C
- Délka odizolování vodiče 11 mm
- Materiál - polykarbonát (PC)
- Třída ochrany proti plamenu - UL 94V-0

eleman

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov
tel.: +420 739 201 336
e-mail: info@eleman.cz



ETI



PROUDOVÉ CHRÁNIČE **EFI-P**

Nové proudové chrániče

Zachovaná kompatibilita

Zlepšené vlastnosti a konstrukce



www.etielektroelement.cz



VÍTE ŽE, ...

... vyšla 3. edice normy ČSN 33 2000 -4-41, která obsahuje nová ustanovení a že platnost starší edice 2. této normy končí 7.7.2020?

... vyšla 3. edice normy ČSN 33 2000 -4-41, která obsahuje nová ustanovení a že platnost starší edice 2. této normy končí 7.7.2020?

Norma ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 se zabývá ochranou před úrazem elektrickým proudem v elektrických instalacích. Je založena na EN 61140, která je základní normou bezpečnosti, jež se uplatňuje na ochranu osob a hospodářských zvířat. ČSN EN 61140 ed. 3 je určena k tomu, aby určila základní principy a požadavky, které jsou společné pro elektrické instalace a zařízení, nebo které jsou potřebné pro koordinaci těchto požadavků.

... edice 3 uvedené normy obsahuje několik zcela nových článků? Článek 411.3.4 požaduje, aby světelné obvody v sítích TN a TT v samostatné domácnosti byly opatřeny ochranou pomocí proudového chrániče (RCD), jehož jmenovitý reziduální pracovní proud nepřekračuje 30 mA.

... pokud se budete držet přesné specifikace článku v normě, všechny světelné obvody v sítích TT a TN „nabobtnají“ o dva moduly (3 krát) vložením jednoho proudového chrániče (RCD -dvoupólové napojení) a je třeba použít větší rozvodnici?

... pokud použijete standardní proudový chránič s nadproudovou ochranou (RCD-S), všechny světelné obvody nabobtnají „jen“ o jeden modul, tj. dvakrát!

... při použití jednomodulových proudových chráničů s nadproudovou ochranou KZS-1MB/10 (obj. č. 002175202), případně KZS-1M/B16 (obj. č. 002175204) výrobce ETI, spotřeba místa v rozvaděči se nezmění!

Jednoduše - MODUL za MODUL!

- není potřeba požívat větší rozvodnice
- menší počet přístrojů v rozvodnici zrychlí a zpřehlední montáž
- při rekonstrukci starších rozvodů vyměníte jen MODUL za MODUL



X BOARD

**Profesionální odvíječky
kabelových cívek a svazků**

**Ideální pro poškozené
kabelové bubny!**



Multifunkční trn + XB 300

Obj.č. 10174

Nasazením na nerezový středový trn a následným vyklopením 4 postranních třmenů lze odvíjet i volné kabelové svazky nebo jednotlivé vodiče.

Výhodný balíček!



Více produktů v katalogu RUNPOTEC:

<https://goo.gl/1gWX3p>



XB 300

Obj.č. 10137

Profesionální navíječ a odvíječ kabelových bubnů Ø 300 mm pro všechny malé až střední kabelové bubny.

Nosnost až 300 kg!



XB 500

Obj.č. 10136

Profesionální navíječ a odvíječ kabelových bubnů Ø 500 mm pro všechny druhy kabelů a trubek (žilové vodiče, kabelové svazky, kabelové bubny, chráničky, lana aj.).

Nosnost až 800 kg!

EST

Elektro-System-Technik s.r.o.
Výhradní zastoupení značky RUNPOTEC pro ČR

Elektrotechnika – naše poslání již od roku 1921

WWW.EST-PRAHA.CZ



Vážení zákazníci,

chcete se rychle zorientovat v posledních novinkách,
o kterých jsme Vás informovali maily, ale nemáte čas
a chuť je dohledávat v došlé poště?


Není nic jednoduššího, než kliknout na odkaz na
našich webových stránkách:

O nás, záložka Aktuality
a všechny letáky s novinkami máte přehledně na
jednom místě.



GREENLUX®
the power of light...

www.greenlux.cz



WIFI LED A60 E27

- LED A60 RGB CCT SMART ŽÁROVKA
- určena ke vzdálenému ovládání za pomoci smartphonu, tabletu a podobně
- připojení přes stávající WIFI síť s možností vzdáleného ovládání pomocí mobilních dat
- kompatibilní se standardem IEEE 802.11 b/g/n (2,4GHz)
- ovládání žárovky přes aplikaci Tuya nebo Smart Life
- aplikace spolupracují se systémy Android a iOS
- možnost plynulé změny barvy světla (RGB)
- plynulá změna teploty barev světla od teplé po studenou bílou (CCT - WW/NW/CW)
- možnost stmívání v rozsahu 10-100%
- kompatibilní s hlasovými asistenty Amazon Alexa a Google Assistant
- další funkce aplikace:
 - plánovač pro nastavení času vypnutí i zapnutí
 - časovač pro nastavení času vypnutí
 - přednastavené režimy (čtení, práce, noc)
 - přizpůsobení změny barev podle rytmu hudby



2700-6000K
50/60Hz



25 000



300°



1/100



COOL
WHITE

NEUTRAL
WHITE

WARM
WHITE

Powered By
tuya

Powered by
Smart Life



android


ios



LED 10W ► ✱ 70W

						T_c CCT	R_a CRI		DKC
WIFI LED A60 E27 10W RGB	GXSH050	8592660132167	10	teplá/neutrální/studená bílá	80-900	2700-6000K	>80	48	297 Kč

WIFI CAM DM2



- SMART INTERIÉROVÁ OTOČNÁ KAMERA
- určena k monitorování a zabezpečení vnitřních prostorů domu
- rozlišení 1920 x 1080 px (2 MP)
- snímková frekvence - 50 snímků za sekundu
- typ snímače - CMOS
- komprese videa - H.264
- zorný úhel 90° (360° za pomoci otáčení)
- možnost otáčení prostřednictvím aplikace o 170° v horizontálním a 40° ve vertikálním směru
- vestavěný reproduktor a mikrofon (možnost obousměrné komunikace)
- infračervené noční vidění s dosahem 15m (automatické zapnutí po setmění)
- napájení pomocí síťového adaptéru (součást balení)
- slot pro MicroSD kartu o velikosti max. 128GB
- možnost přímého napojení přes Network port RJ-45 LAN
- podpora ONVIF
- vzdálené ovládání prostřednictvím smartphonu, tabletu a podobně
- připojení přes stávající WiFi síť s možností vzdáleného ovládání prostřednictvím mobilních dat
- kompatibilní se standardem IEEE 802.11 b/g/n (2,4GHz)
- ovládání kamery přes aplikaci Tuya nebo Smart Life
- aplikace spolupracují se systémy Android a iOS
- montáž položením na nábytek, připevněním na stěnu nebo strop (možnost připevnění ke stativu)
- další funkce aplikace:
 - zaslání notifikací a fotografií v případě detekce pohybu
 - trasování pohyblivých osob
 - tvorba a ukládání fotografií, videozáznamů
 - možnost ukládání na cloud
 - nahrávání podle časového plánu
 - udělení oprávnění dalším osobám
 - přiřazení kamer pro danou místnost



220-240V~
50/60Hz



IP20



-10+40°C




Powered By
tuya

Powered by
Smart Life




android

ios



WiFi CAM DM2	GXSH002	8592660131504	2 MP, 1920 x 1080 px, 50fps, MicroSD max. 128 GB, Network port, IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz)	180	1/24	1318 Kč

WIFI CAM DM1



- SMART INTERIÉROVÁ OTOČNÁ KAMERA
- určena k monitorování a zabezpečení vnitřních prostorů domu
- rozlišení 1920 x 1080 px (2 MP)
- snímková frekvence - 50 snímků za sekundu
- typ snímače - CMOS
- komprese videa - H.264
- zorný úhel 90° (360° za pomoci otáčení)
- možnost otáčení prostřednictvím aplikace o 170° v horizontálním a 30° ve vertikálním směru
- vestavěný reproduktor a mikrofon (možnost obousměrné komunikace)
- infračervené noční vidění s dosahem 15m (automatické zapnutí po setmění)
- napájení pomocí síťového adaptéru (součást balení)
- slot pro MicroSD kartu o velikosti max. 128GB
- možnost přímého napojení přes Network port RJ-45 LAN
- podpora ONVIF
- vzdálené ovládání prostřednictvím smartphonu, tabletu a podobně
- připojení přes stávající WiFi síť s možností vzdáleného ovládání prostřednictvím mobilních dat
- kompatibilní se standardem IEEE 802.11 b/g/n (2,4GHz)
- ovládání kamery přes aplikaci Tuya nebo Smart Life
- aplikace spolupracují se systémy Android a iOS
- montáž položením na nábytek, připevněním na stěnu nebo strop
- další funkce aplikace:
 - zaslání notifikací a fotografií v případě detekce pohybu
 - trasování pohybujících osob
 - tvorba a ukládání fotografií, videozáznamů
 - možnost ukládání na cloud
 - nahrávání podle časového plánu
 - udělení oprávnění dalším osobám
 - přizpůsobení kamery pro danou místnost



220-240V~

50/60Hz



Powered By


tuya

Powered by
Smart Life

WiFi

android


iOS



						DKC
WiFi CAM DM1	GXSH001	8592660131498	2 MP, 1920 x 1080 px, 50fps, MicroSD max. 128 GB, Network port, IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz)	240	1/24	1780 Kč

SMART HOME

WIFI CAM WS1



- SMART VENKOVNÍ STATICKÁ IP66 KAMERA
- určena k monitorování a zabezpečení vnitřních a venkovních prostorů
- prachotěsná a voděodolná konstrukce (IP66)
- rozlišení 1920 x 1080 px (2 MP)
- snímková frekvence - 50 snímků za sekundu
- typ snímače - CMOS
- komprese videa - H.264
- zorný úhel 90°
- možnost manuálního otáčení o 360° v horizontálním a 80° ve vertikálním směru
- vestavěný reproduktor a mikrofon (možnost obousměrné komunikace)
- infračervené noční vidění s dosahem 30m (automatické zapnutí po setmění)
- noční LED přisvětlení (aktivace v případě detekce pohybu)
- napájení pomocí síťového adaptéru (součást balení)
- slot pro MicroSD kartu o velikosti max. 128GB
- možnost přímého napojení přes Network port RJ-45 LAN
- kvalitní vzdálený bezdrátový přenos zajištěn pomocí antény (součást balení)
- podpora ONVIF
- vzdálené ovládání prostřednictvím smartphonu, tabletu a podobně
- připojení přes stávající WiFi síť s možností vzdáleného ovládání prostřednictvím mobilních dat
- kompatibilní se standardem IEEE 802.11 b/g/n (2,4GHz)
- ovládání kamery přes aplikaci Tuya nebo Smart Life
- aplikace spolupracují se systémy Android a iOS
- montáž připevněním na stěnu nebo strop
- další funkce aplikace:
 - zaslání notifikací a fotografií v případě detekce pohybu
 - tvorba a ukládání fotografií, videozáznamů
 - možnost ukládání na cloud
 - nahrávání podle časového plánu
 - udělení oprávnění dalším osobám
 - přiřazení kamer pro danou místnost



220-240V~
50/60Hz



IP 66



-10+50°C




Powered By
tuya

Powered by
Smart Life




android

iOS



WiFi CAM WS1	GXSH003	8592660131511	2 MP, 1920 x 1080 px, 50fps, MicroSD max. 128 GB, Network port, IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz)	260	1/24	1881 Kč

WIFI SWITCH



- SMART SPÍNAČE
- určené k montáži do instalačních krabic
- dostupné ve variantách 1 a 2 kanálově
- určeny ke vzdálenému ovládání prostřednictvím smartphonu, tabletu a podobně
- připojení přes stávající WIFI síť s možností vzdáleného ovládání prostřednictvím mobilních dat
- kompatibilní se standardem IEEE 802.11 b/g/n (2,4GHz)
- ovládání spínačů přes aplikaci Tuya nebo Smart Life
- aplikace spolupracují se systémy Android a iOS
- skleněná plocha vybavena dotykovými tlačítky s nočním podsvícením
- kompatibilní s hlasovými asistenty Amazon Alexa a Google Assistant
- další funkce aplikace:
 - plánovač pro nastavení času vypnutí i zapnutí
 - časovač pro nastavení času vypnutí
 - tvorba automatizovaných funkcí
 - samostatné programování pro každý kanál
 - tvorba skupin vypínačů



220-240V-50/60Hz

IP20

-10+40°C

1/60

CE

RoHS

Powered By

tuya

Powered by

Smart Life

WIFI

android

ios



WiFi SWITCH White - GXSH040



WiFi SWITCH Black - GXSH042



WiFi 2SWITCH White - GXSH041




WiFi 2SWITCH Black- GXSH043

							DKC
WiFi SWITCH White	GXSH040	8592660131627	bílá	Spínač jednobanální	1000VA/5A	135	627 Kč
WiFi 2SWITCH White	GXSH041	8592660131634	bílá	Spínač dvoukanalový	2x 1000VA/5A	145	658 Kč
WiFi SWITCH Black	GXSH042	8592660131801	černá	Spínač jednobanální	1000VA/5A	135	627 Kč
WiFi 2SWITCH Black	GXSH043	8592660131818	černá	Spínač dvoukanalový	2x 1000VA/5A	145	658 Kč

SMART HOME

WIFI SOC

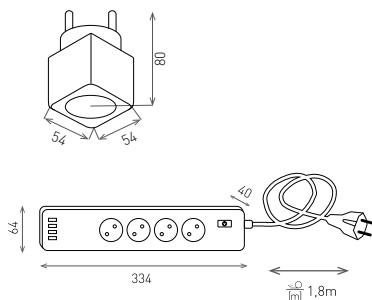

- SMART ZÁSUVKY
- dostupné ve variantách jednozásuvek nebo čtyřzásuvek se čtyřmi USB porty
- verze SCHUCKO nebo FRENCH
- určeny ke vzdálenému ovládání prostřednictvím smartphonu, tabletu a podobně
- připojení přes stávající WiFi síť s možností vzdáleného ovládání prostřednictvím mobilních dat
- kompatibilní se standardem IEEE 802.11 b/g/n (2,4GHz)
- ovládání zásuvek přes aplikaci Tuya nebo Smart Life
- aplikace spolupracují se systémy Android a iOS
- vybavené podsvícenými tlačítky
- monitoring spotřeby elektrické energie (platí pouze pro jednozásuvky)
- kompatibilní s hlasovými asistenty Amazon Alexa a Google Assistant
- další funkce aplikace:
 - plánovač pro nastavení času vypnutí i zapnutí
 - časovač pro nastavení času vypnutí
 - tvorba automatizovaných funkcí
 - samostatné programování pro každou zásuvku
 - tvorba skupin zásuvek



220-240V-50/60Hz



IP20



-10+40°C

Powered By
tuyaPowered by
Smart Life**android****ios**

GXSH026



GXSH027



GXSH022



GXSH023

									DKC
WiFi 4SOC 4USB	GXSH022	8592660131542	4x FRENCH zásuvka, 4x USB	2400VA/10A	5V DC/max. 2,4A [4x1A]	580	1/20	1648 Kč	
WiFi 4SOC SCHUKO 4USB	GXSH023	8592660131559	4x SCHUKO zásuvka, 4x USB	2400VA/10A	5V DC/max. 2,4A [4x1A]	580	1/20	1648 Kč	
WiFi SOC S	GXSH026	8592660131580	1x FRENCH zásuvka	3500VA/16A	-	85	1/50	482 Kč	
WiFi SOC SCHUKO S	GXSH027	8592660131597	1x SCHUKO zásuvka	3500VA/16A	-	85	1/50	482 Kč	



CTC IP68

- PROPOJOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
- materiál: polyamid PA66
- vhodné pro venkovní použití
- IP68 kabelová vodotěsná spojka
- bezšroubová svorkovnice



250V/16A

IP68

-40 +85°C


CE

RoHS

GXSP006



GXSP007

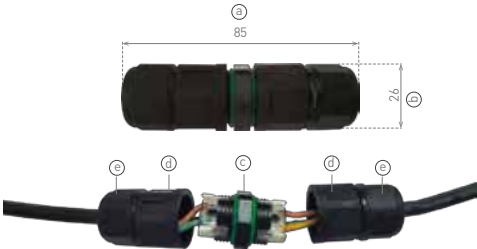

GXSP008



			PIN		$\frac{a}{b}$ [mm]	$\frac{b}{c}$ [mm]	c	d	e		DKC
CTC IP68 5x1,5	GXSP006	8592660123981	5	0,75 - 1,5mm ²	98	30	M28	M28	M24	10/300	213 Kč
CTC IP68 3x1,5	GXSP007	8592660123998	3	0,75 - 1,5mm ²	85	26	M24	M24	M24	10/500	108 Kč
CTC-D IP68 3x1,5	GXSP008	8592660124001	3	0,75 - 1,5mm ²	105	30	-	M28	M24	10/400	191 Kč

LED TECHNICKÁ SVÍTIDLA

GAMA PROFI SMD GRAY



- REFLEKTOR LED SMD
- těleso svítidla: hliníkový odlitek s práškovým nástřikem
- difuzor: tvrzené sklo
- plochý, kompaktní design
- vysoká světelná účinnost
- prachotěsný a voděodolný
- pětiletá záruka

220-240V~
50/60Hz



IP₆₅

IK₀₇



-20+45°C



50°

50 000


100 000

Pf [λ]

≥0,9



NEUTRAL
WHITE



GXPR094




GXPR095



GXPR096




GAMA PROFI SMD 30W GRAY



GAMA PROFI SMD 50W GRAY



GAMA PROFI SMD 100W GRAY



		EAN	W	lm	color	T _c CCT	R _a CRI	-a- [mm]	-b- [mm]	-c- [mm]	kg		DKC				
GAMA PROFI SMD 30W GRAY	GXPR094	8592660125381	30	3000	neutrální bílá	4000K	> 80	200	150	40	1,15	1/20	1 023 Kč				
GAMA PROFI SMD 50W GRAY	GXPR095	8592660125398	50	5000	neutrální bílá	4000K	> 80	242	206	45	1,95	1/10	1 428 Kč				
GAMA PROFI SMD 100W GRAY	GXPR096	8592660131856	100	10 000	neutrální bílá	4000K	> 80	370	265	50	3,55	1/2	2 739 Kč				



GREENLUX®
the power of light...

NOVÉ WiFi produkty



Powered by
Smart Life



android iOS

WiFi BULB

Chytrá LED A60 RGB
CCT stmívatelná žárovka
s patičí E27 o světelném toku
900lm a výkonu 10W (90lm/W).



Rozšířená řada 3 chytrých kamer
vybavených detekcí pohybu,
nočním viděním, micro SD slotem,
internetovým portem,
oboustrannou audio komunikací
a mnoha dalšími užitečnými vlastnostmi.

WiFi CAM

WiFi SWITCH

Chytré spínače WiFi SWITCH.
Dostupné ve variantách
1 a 2 kanálové, v bílé nebo černé barvě.
Disponují nočním podsvícením tlačítek,
časovačem, včetně odpočítávání.
Možné ovládání tlačítky
nebo vzdáleným přístupem.



Chytrá řada zásuvek WiFi SOC.
Dostupné ve variantách jednozásuvek
nebo čtyřzásuvek se čtyřmi USB porty
ve verzích Schuko nebo French.
Disponují podsvícením tlačítek, časovači,
včetně odpočítávání. Jednozásuvky jsou
vybaveny i monitorováním spotřeby
elektrické energie. Možné ovládání tlačítky
nebo vzdáleným přístupem.

WiFi SOC



www.greenlux.cz • wifi.greenlux.cz

LED TECHNICKÁ SVÍTIDLA



DAISY BOSTON




220-240V-50/60Hz	30 000
IP 65	15 000
IK 08	150°x90°
Pf (λ) ≥0,9	1
CE	RoHS
-20/+50°C	

NEUTRAL WHITE


- POULIČNÍ SVÍTIDLO LED SMD
- těleso svítidla: hliník
- vhodné na nasvětlení venkovních prostor
- kompenzovaný jalový výkon (PF>0,9)
- vestavné napájení LED CCD
- technologie LED SMD 3030 EPISTAR
- možnost doobjednání polohovatelného ramene (GXSL021)
- možnost doobjednání montážní redukce z 50mm na 60mm (GXDS192)



DAISY BOSTON 60W NW



DAISY BOSTON 100W NW



LED 60W ➤ ≥ 480W
LED 100W ➤ ≥ 820W

									DKC
DAISY BOSTON 60W NW	GXDS195	8592660132679	60	6600	neutrální bílá	5000K	≥80	2,8	2 330 Kč
DAISY BOSTON 100W NW	GXDS196	8592660132877	100	11000	neutrální bílá	5000K	≥80	6	4 090 Kč

BOSTON - ACCESSORIES



GXSL021



GXSL021



GXDS192

			DKC
BOSTON IL adapter 60mm	GXSL021	8592660130439	517 Kč
DAISY BOSTON adapter 50/60mm	GXDS192	8592660132686	385 Kč

LED TECHNICKÁ SVÍTIDLA

DAISY GOLY



- SVÍTIDLO LED HIGH BAY
- těleso svítidla: hliník
- difuzor: polykarbonát (PC)
- vysoká světelná účinnost - 110lm/W
- prachotěsný a voděodolný
- kompenzovaný jalový výkon (PF>0,97)
- montážní závěs: M10

100-240V~
50/60Hz

IP 65

IK 08

-20-50°C

30 000

ON
OFF
15 000


Pf (λ)
>0,97

90°


1

CE

RoHS



NEUTRAL
WHITE

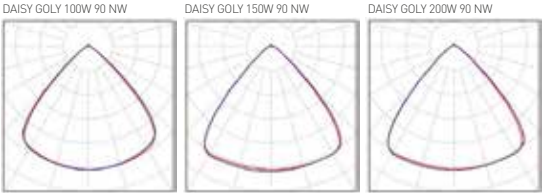

						Tc CCT	Ra CRI	+ a - [mm]	+ c - [mm]		DKC
DAISY GOLY 100W 90 NW	GXDS200	8592660132648	100	11000	neutrální bílá	4000K	>80	275	180	2,4	2 198 Kč
DAISY GOLY 150W 90 NW	GXDS201	8592660132655	150	16500	neutrální bílá	4000K	>80	275	180	2,4	3 298 Kč
DAISY GOLY 200W 90 NW	GXDS202	8592660132662	200	22000	neutrální bílá	4000K	>80	320	190	3,2	4 178 Kč

LED TECHNICKÁ SVÍTIDLA

ILLY

220-240V~
50/60Hz

IP 20



-20+40°C



50 000


Pf (λ)
≥0,9

CE


NEUTRAL
WHITE

LED 36W ▶ ≥D4 × 18W T8



• pohled na přisazené svítidlo - výška pouze 45mm (typ GXPS130 - 55mm)



GXPS130



GXPS131, GXPS132

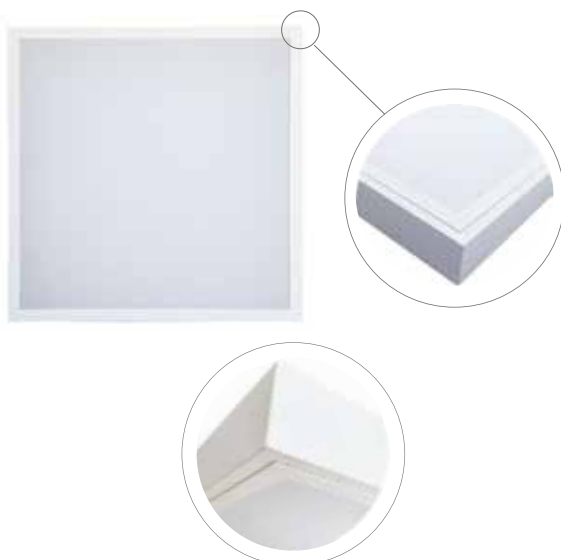


						T _c CCT	R _a CRI		DKC
ILLY 36W NW	GXPS130	8592660130453	36	3600	neutrální bílá	4000K	≥80	2,8	1 230 Kč
ILLY 42W NW	GXPS131	8592660133140	42	4400	neutrální bílá	4000K	≥80	2,7	1 384 Kč
ILLY 46W NW	GXPS132	8592660133157	46	4900	neutrální bílá	4000K	≥80	2,7	1 472 Kč

ILLY - ACCESSORIES

- příslušenství pro odsazení svítidla od stropu
- určeno k vytvoření prostoru pro kabelové vedení



			DKC
ILLY plastic distance accessories	GXPS139	8592660133195	13 Kč



- PŘÍSAZENÝ STROPNÍ LED PANEL
- rám: bílé lakovaný ocelový plech
- difuzor: polypropylen (PP)
- montáž:
 - přisazením ke stropu (bez nutnosti dokoupení montážních rámců)
 - umístěním do kazetových stropů (závisí na typu/provedení stropů)
 - zavěšením na lanka (nejsou součástí balení)
- odolná konstrukce svítidla (při zavěšení nedochází ke zkroucení)
- technologie přímého vyzařování snižuje účinek žloutnutí difuzoru a tím i zajišťuje nižší ztráty světelného výkonu
- energeticky efektivní náhrada za zářivková svítidla
- více než 2-krát nižší spotřeba elektrické energie
- součástí CCD napájecí zdroj
- spolupracuje s pohybovými senzory PIR / HF

ILLY II



220-240V~
50/60Hz



IP20



-20~40°C



110°

50 000

Pf (λ)
≥0,9



CE



RoHS

NEUTRAL
WHITE



- pohled na přisazené svítidlo - výška pouze 45mm (typ GXPS135 - 55mm)

LED 36W ▶ ≥D 4 × 18W T8
LED 46W ▶ ≥D 2 × 36W T8

									DKC
ILLY II 36W NW	GXPS135	8592660130460	36	3600	neutrální bílá	4000K	≥80	2,8	1 384 Kč
ILLY II 46W NW	GXPS136	8592660133164	46	4500	neutrální bílá	4000K	≥80	3,0	1 626 Kč



- příslušenství pro odsazení svítidla od stropu
- určeno k vytvoření prostoru pro kabelové vedení

ILLY - ACCESSORIES

			DKC
ILLY plastic distance accessories	GXPS139	8592660133195	13 Kč

LED ZDROJE

LED T8



220-240V~50/60Hz

T8

T8/G13

25 000

-20+40°C

300°

15 000

PF (λ)

≥0,9

1/30


CE

RoHS

NEUTRAL
WHITE


- LED TRUBICE SMD
- energeticky efektivní náhrada za T8 zářivky
- více než 2x nižší spotřeba elektrické energie
- mimořádně vysoký měrný výkon 150 lm/W (verze milk 135 lm/W)
- skleněný difuzor
- široký vyzařovací úhel
- integrované vnitřní napájení CCD LED
- napájena přímo ze sítě
- technologie LED SMD 2835
- kompenzovaný jalový výkon (PF>0,9)
- záruka 3 roky

Schéma zapojení:

GXLT10 FUSE LED TUBE
NENÍ součástí balení.

		EAN	W	color	lm	T _c CCT	R _a CRI	g	DKC
LED T8-840-9W/60cm milk	GXLT150	8592660132266	9	neutrální bílá	1215	4000K	≥80	95	108 Kč
LED T8-840-18W/120cm milk	GXLT151	8592660132273	18	neutrální bílá	2430	4000K	≥80	195	152 Kč
LED T8-840-24W/150cm milk	GXLT152	8592660132280	24	neutrální bílá	3240	4000K	≥80	245	196 Kč
LED T8-840-9W/60cm clear	GXLT156	8592660132297	9	neutrální bílá	1350	4000K	≥80	95	99 Kč
LED T8-840-18W/120cm clear	GXLT157	8592660132303	18	neutrální bílá	2700	4000K	≥80	195	143 Kč
LED T8-840-24W/150cm clear	GXLT158	8592660132310	24	neutrální bílá	3600	4000K	≥80	245	187 Kč

lumina

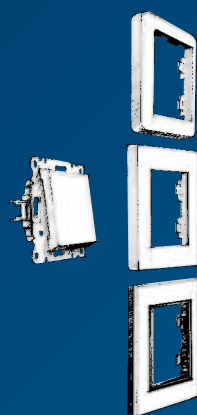

lumina soul



lumina intense



lumina passion



Vyber si svůj styl

Vypínače a zásuvky designové řady lumina od společnosti Hager jsou výbornou variantou pro vás, kteří oceníte jednoduché, moderní a funkční řešení pro váš interiér.

hager.cz

:hager



NOVÁ
NASTŘELOVACÍ
PISTOLE

FORCE ONE CALIBRE



Do betonu, cihly, oceli, dřeva, pórobetonu a tvárníc.



**105 Joule
výkon**



**100 %
vyvážená**



**Ergonomická
a lehká**



- ✓ **LEHČÍ**
3,6 kg oproti 3,8 kg s akumulátorem
- ✓ **RYCHLEJŠÍ**
1000 výstřelů oproti 500 za hodinu
- ✓ **KOMPAKTNÍ**
Ergonomická a nejmenší ve své třídě
- ✓ **SNADNÁ MONTÁŽ**
- ✓ **MALÁ SÍLA PŘITLAČENÍ**
(N) 45-50 oproti 50-70

argos@argos.cz
www.hlsystem.cz

AMAXX®

SÉRIE PRO VŠECHNY POŽADAVKY



- ✓ IP 44 a IP 67
- ✓ Snadná montáž
- ✓ Individuální vybavení
- ✓ Robustní materiály

Více informací o AMAXX® najdete na:
www.MENNEKES.com

Hensel, s.r.o.
Chelčického 1386
413 01 Roudnice nad Labem

Phone: +420 777 702 621
Fax: +420 416 828 222
prodej@hensel.cz
www.hensel-electric.cz

 **MENNEKES**
MY POWER CONNECTION


PASSION FOR POWER.

HENSEL

DK-KABELOVÉ KRABICOVÉ ROZVODKY ODOLÁVAJÍCÍ POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM, PRO NECHRÁNĚNOU VENKOVNÍ INSTALACI

- testováno VDE, DNV GL -
certifikát č.: TAE00000EE
- Ruský námořní registr pro
lodní dopravu - dokument č.:
250-A-1180-108795
- stupeň krytí IP 66 / IP 67 /
IP69 s kabelovými vývodkami
jako příslušenstvím,
dočasné zaplavení až 1 metr,
max. 15 minut
- odolnost vůči povětrnost-
ním vlivům: UV odolné, vodě
odolné, teplotně odolné

Nová krabicová rozvodka Hensel

Více informací na Hensel, s.r.o., www.hensel.cz


ENVCASE®

3M
Elektro

DYMO

ELEKTRONICKÝ KATALOG

PRODUKTŮ 3M Elektro a Dymo

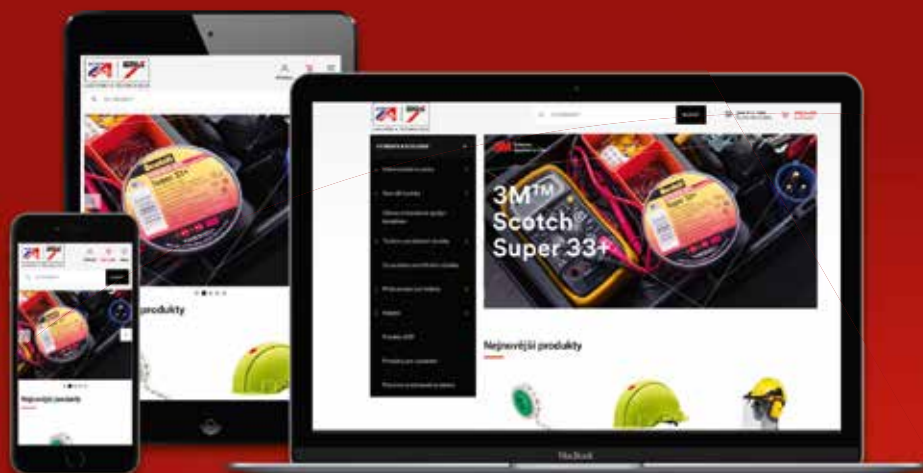

www.eshop.interaction.cz



LAKOVÁNÍ A TECHNOLOGIE

INTERACTION s. r. o.
interaction@interaction.cz

www.interaction.cz



VODAFONE
ODPOVĚDNÁ FIRMA 2019
STŘEDOČESKÉHO KRAJE



3 MÍSTO
VODAFONE
FIRMA ROKU 2019
STŘEDOČESKÉHO KRAJE



NÁSTAVNÉ RÁMEČKY



NR 5X5

- pět nastavných rámečků v jednom
- pro přístrojové krabice pod omítku
- snadné dělení po 5 mm
- jednoduché připevnění k zabudované krabici
- bezhalogenové provedení

VIDEO O PRODUKTU



www.kopos.cz

Kanlux



Kanlux APUS LED

Dekorativní svítidlo LED

0,8W

26538 5905339265388 APUS LED B-NW	14 lm 4000 K
26539 5905339265395 APUS LED B-WW	13 lm 3000 K
27084 5905339270849 APUS LED P68 B-NW CZ	14 lm 4000 K
27085 5905339270856 APUS LED P68 B-WW CZ	13 lm 3000 K
29856 5905339298560 APUS LED PIR B-NW	14 lm 4000 K
29857 5905339298577 APUS LED PIR-B WW	13 lm 3000 K

APUS LED je moderní design spojený s atraktivním světelným efektem.

Je to skvělý nápad pro osvětlení schodišť a chodeb nebo pro zvýraznění interiérového designu pokojů.

Unikátní konstrukce svítidla zaručuje rovnoměrné rozptýlení světla.

Verze PIR je vybavena čidlem pohybu. Čidlo detekuje pohyb/zapíná osvětlení bez ohledu na okolní intenzitu světla.

**more than
light.**

Materiál korpusu: leštěná nerezová ocel, plast

Kanlux



⌚ 0,8W

27558
5905339275585

SOLA LED B-NW

27559
5905339275592
SOLA LED B-WW

14 lm
4000 K

13 lm
3000 K

*Materiál korpusu:
leštěná nerezová ocel, plast*

Kanlux SOLA LED

Dekorativní svítidlo LED

SOLA je moderní design spojený s atraktivním světelným efektem.


Je to skvělý nápad pro osvětlení schodišť a chodeb.

Unikátní konstrukce svítidla zaručuje rovnoměrné rozptýlení světla.

**more than
light.**



Kanlux

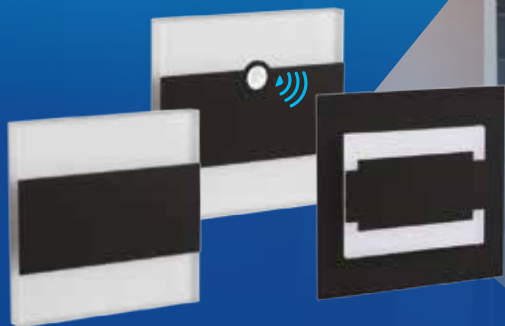

⌚ 0,8W

26848 5905339268488 TERRA LED B-NW	14 lm 4000 K
26849 5905339268495 TERRA LED B-WW	13 lm 3000 K
27088 5905339270887 TERRA LED P68 B-NW CZ	14 lm 4000 K
27089 5905339270894 TERRA LED P68 B-WW CZ	13 lm 3000 K
29860 5905339298607 TERRA LED PIR B-NW	14 lm 4000 K
29861 5905339298614 TERRA LED PIR B-WW	13 lm 3000 K
27376 5905339273765 TERRA MINI LED B-NW	14 lm 4000 K
27377 5905339273772 TERRA MINI LED B-WW	13 lm 3000 K

Materiál korpusu: leštěná nerezová ocel, plast

Kanlux TERRA LED

Dekoraturní svítidlo LED

TERRA je moderní design spojený s atraktivním světelným efektem. Je to skvělý nápad pro osvětlení schodišť a chodeb nebo pro zvýraznění interiérového designu pokojů.

Unikátní konstrukce svítidla zaručuje rovnoměrné rozptýlení světla.

Verze PIR je vybavena čidlem pohybu. Čidlo detekuje pohyb/zapíná osvětlení bez ohledu na okolní intenzitu světla.

**more than
light.**

Kanlux

Kanlux

ASTEN LED

Přisazené svítidlo LED

Kanlux ASTEN LED

je lineární nástěnné svítidlo, které najde využití v ložnicích, šatních skříních ale také (díky IP44) v místnostech s vyšší vlhkostí.

Můžeme jej bez obav montovat nad zrcadlem v koupelně.

Má integrované světelné zdroje LED SMD s životností až 25 000h.

**IP
44**

26680	5905339266804	ASTEN LED IP44 8W-NW	8W	450lm	4000K
26681	5905339266811	ASTEN LED IP44 12W-NW	12W	770lm	4000K
26682	5905339266828	ASTEN LED IP44 15W-NW	15W	970lm	4000K

kanlux.cz

Materiál korpusu: hliníková slitina | Materiál difuzoru: plast

Žádejte u své
pobočky



AKČNÍ CENY NA VYBRANÉ POLOŽKY

Na veškerý sortiment vystavené certifikáty - ke stažení na www.kovoblesk.cz/certifikaty

ODDÁLENÉ HROMOSVODY

IZOLAČNÍ TYČ PRO JÍMAČ (IZT - J)



L - 430 mm - obj. č. 24549
99,00 Kč

L - 680 mm - obj. č. 24556
125,40 Kč

DRŽÁK D-OH (rovný)

obj. č. 24570
31,60 Kč




BETONOVÝ PODSTAVEC VČETNĚ PODLOŽKY (pro JP/M16)

váha 12 kg
obj. č. 21319
145,00 Kč



DRŽÁK D-OH ST UNI (nerez páska)

obj. č. 24600
33,00 Kč



Hromosvodové dráty

FeZn

Drát 8 - 34,00 Kč

obj. č. 31486 - balení po 10 kg/25 m
obj. č. 31479 - balení po 20 kg/50 m
obj. č. 32520 - balení po 25 kg/75 m



Drát 10 - 34,00 Kč

obj. č. 31646 - balení po 10 kg/15 m
obj. č. 31523 - balení po 20 kg/30 m
obj. č. 32537 - balení po 25 kg/45 m

malé balení



AlMgSi - drát 8

obj. č. 31585 - měkký / bal. 6,7 kg/50 m
90,- Kč
obj. č. 1000306501 - měkký / bal. 20 kg
77,50 Kč

PVC provedení drátu AlMgSi

Drát 8 - 148,00 Kč

obj. č. 32636 - balení 10 kg/ 50 m
obj. č. 24723 - balení 20 kg/100 m

SVORKY FeZn

SR02 4xM8

obj. č. 20732
12,50 Kč



SP1

obj. č. 20527
8,15 Kč



SS

obj. č. 20510
6,05 Kč



SO velká

obj. č. 20541
18,10 Kč



ST univerzální

délka páska 400 mm
obj. č. 30489
16,06 Kč



SU Uni

obj. č. 20572
8,35 Kč



Uvedené ceny jsou bez DPH.

KOVOBLESK KPS OPAVA s.r.o., 747 83 Radkov, www.kovoblesk.com

tel.: +420 556 730 734
tel./fax: +420 556 309 401
e-mail: kovoblesk@kovoblesk.cz

obchodní oddělení:
mobil: +420 602 780 919
mobil: +420 606 206 157

expedice, sklad:
tel./fax: +420 556 730 734
mobil: +420 602 581 019

THE WORLD IS
CHANGING
AND SO WE ARE

**20
20**

**19
57**

ÖLFLEX®

první flexibilní ovládací kabel

ETHERLINE®

kabely pro průmyslovou komunikaci



www.lapp.cz

JEDNODUŠE VE SPOJENÍ S VAŠÍM DOMOVEM

chytrá domácnost

SVĚTLA A ŽALUZIE

UPGRADUJTE KLASICKÁ SVĚTLA
A ŽALUZIE NA PŘIPOJENÁ



Spínaná zásuvka
s Wi-Fi bránou

Drátové a bezdrátové
ovládání žaluzií a světel

KONTROLA SPOTŘEBY

SLEDUJTE SPOTŘEBU,
BUĎTE V OBRAZE



Zásuvkové adaptéry a kabelové výstupy
s možností spínání a měření spotřeby

PŘEHLED

DOHLÉDNĚTE NA SVŮJ DŮM
A PŘIVÍTEJTE NÁVŠTĚVU I KDYŽ
NEJSTE DOMA



Video telefon
Classe 300 Wi-Fi

Linea 3000
video

VÍCE POHODLÍ

PŘÍZPŮSOBTE VYTÁPĚNÍ
VAŠEMU DENNÍMU REŽIMU



Termostaty Smarter
a Netatmo PRO



Termostatické hlavice



Okenní
senzory



Sířena



Detektor
kouře



Vnitřní
kamera



Vnější
kamera

MODERNÍ OVLÁDÁNÍ

OVLÁDEJTE DOMÁCNOST HLASEM NEBO Z MOBILU



Aplikace Home + Control
v češtině a zdarma



Hlasoví asistenti

sledujte nás:



www.legrand.cz

OEZ Nový Modeion



www.novymodeion.cz

Kompaktní jističe 3VA

- široká škála variabilního příslušenství
- univerzálnost a konfigurovatelnost vnitřního příslušenství
- schopnost datové komunikace
- integrovaná funkce měření
- rychlá a jednoduchá náhrada dříve vyráběných přístrojů pomocí speciálních sad

NOARK

DEFINITION OF RELIABILITY

VSAĎ SE S BÁROU!

Zapoj se do **soutěže**
a **ohákní se** do práce za **3000 Kč.**



Více informací naleznete na
www.VsajteNaSpolehlivost.cz

VSAĎTE KALHOTY, ŽE NAŠIM PRODUKTŮM MŮŽETE DŮVĚŘOVAT.



SVĚT NÁS DOBŘE ZNÁ,
JEN V EVROPĚ PŮSOBÍME
VE VÍCE NEŽ 30 ZEMÍCH.

NOARK

www.VsadteNaSpolehlivost.cz

NOARK

DEFINITION OF RELIABILITY

ŠETŘETE MÍSTO S NOVÝMI ÚZKÝMI PRODUKTY NOARK

INSTALAČNÍ JISTIČE

Ex9B40J



25%
ÚSPORA MÍSTO

JEDNOMODULOVÉ KOMBINOVANÉ CHRÁNIČE

Ex9NLE LE



50%
ÚSPORA MÍSTO

www.noark-electric.cz



SCAME

electrical solutions

VENTILÁTORY BLAUBERG **SKLADEM** V ARGOS ELEKTRO!



Ventilátor AUTO

AUTO 100
AUTO 100 T
AUTO 125
AUTO 125 T

SKLADEM

5 LET ZÁRUKA



Ventilátor BRAVO

BRAVO 100
BRAVO 100 T
BRAVO 125
BRAVO 125 T

SKLADEM

5 LET ZÁRUKA



Ventilátor QUATRO

QUATRO 100
QUATRO 100 T
QUATRO 125
QUATRO 125 T

SKLADEM

5 LET ZÁRUKA



Ventilátor AERO

AERO 100
AERO 100 T
AERO 125
AERO 125 T

SKLADEM

5 LET ZÁRUKA

Všechny modely ventilátorů jsou vhodné pro instalaci na stěnu i do stropu, mají kuličková ložiska a zpětnou klapku.

T= časovač



BLAUBERG
Ventilatoren



Ventilátor TUBO

TUBO 100
TUBO 125

SKLADEM

5 LET ZÁRUKA

Ceny v letáku jsou bez DPH a RP, nevztahují se na ně žádné další slevy a platí do vyprodání zásob. Dodavatel si vyhrazuje právo akci ukončit nebo změnit. Nabídka platí pouze pro elektromontážní firmy, které u nás nemají závazky po splatnosti. Taskové chyby v letáku vyhrazeny.

univerzální skříně série INDUBOX

ROS
indubox


- IP 54;65, 63A, 400V/230V
- provedení 8, 11, 16, 22, 32, 48 modulové
- UV stabilní materiály
- odolná konstrukce IK08
- třída izolace: II
- zkouška žhavou smyčkou 650C,
- barva šedá (RAL 7035), dvířka modré
- bezhalogenové provedení, HF
- kompatibilní se stojany 1316, 1316 XL
- provedení ve vyšším krytí IP 65
- vybavené jistíci prvky **10kA**

**1308P**

IP 65, 8 modulů
rozměry
215x500x160

1311A

IP 65, 11 modulů
rozměry
270x300x160

1311P

IP 65, 11 modulů
rozměry
270x500x160

1322P

IP 65, 22 modulů
rozměry
270x500x160

1316P

IP 65, 16 modulů
rozměry
362x500x160

1332P

IP 65, 32 modulů
rozměry
362x500x160

1348P

IP 65, 48 modulů
rozměry
362x500x160

820P

IP 65, rozměry
270x500x160

821P

IP 65, rozměry
362x500x160



Stojan 1316
rozměry
445x705x400

Stojan 1316 XL
rozměry
890x705x400

- určené pro zásuvkové kombinace dle Vašich požadavků, v provedení IP 54 a IP 65.

SEZ-CZ*Váša dobrá volba...***SEZ**[®]
DOLNÝ KUBÍN**AKCE!*****1. září – 30. října 2020**
*do vyprodání zásob**Zásuvková
rozvodnice ROS**

- ROS 11/x-632/A
- Objednací číslo: 10011655.00
- Počet modulů: 11
- Osazení: 2× 230 V,
1× 16 A + 1× 32 A/400 V/5P
- Krytí: IP 54

**+ SADA
V HODNOTĚ 250 Kč
ZDARMA**
Kvalitní značkový
šroubovák s 20 bity

**ZÁSUVKOVÁ
ROZVODNICE**

CONNECTING ENERGY

MEMBER OF

FPD**SEZ - CZ s.r.o., Jihlavská 2512/34
591 01 Žďár nad Sázavou**

Tel.: +420 566 630 077, +420 566 629 299

e-mail: sez@sez-cz.cz

WWW.SEZ-CZ.CZ

Podzimní akce




s příchytkou Schnabl SD 30

do konce roku 2020

Hlavní výhody:

- dřík $\varnothing 6$ mm - časová úspora
- vrtání pouze do hloubky 24 mm
- nosnost až 40 kg
- montáž pouze rukou 
- bez nástroje 
- lze zkrátit na polovinu se zachováním funkčnosti 

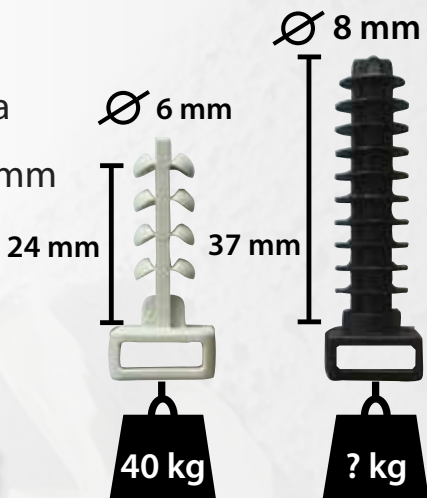

100 ks

==



**50% úspora času
při instalaci**

SCHMACHTL 

PCE

Nový gumový program TAURUS 2

- skvělá ergonomie a moderní design
- krytí až IP 54
- niklované kontakty
- barevná rozlišovací matice
- celobarevné provedení

TAURUS 2



SCHMACHTL



McLED®

quality lighting

UVC-Protect ML-435.001.57.0



COVID-19



Chřipka



Plíseň



Infekce




Roztoči

jen 15-60min

➤ **Řešením je desinfekční
lampa UVC-Protect**

- Ničí bakterie, viry, plísně a ostatní mikroorganismy
- Desinfikuje ozářené předměty a prostory
- Odstraňuje zápach domácích zvířat
 - Použitelná ve veřejném sektoru i domácnostech
 - Bezpečnost při používání zajišťuje sensor pohybu
 - Kompaktní velikost
 - Jednoduché ovládání
 - Moderní design
 - Nenáročná na údržbu
 - Výměnná UVC trubice
 - Šetří čas i peníze

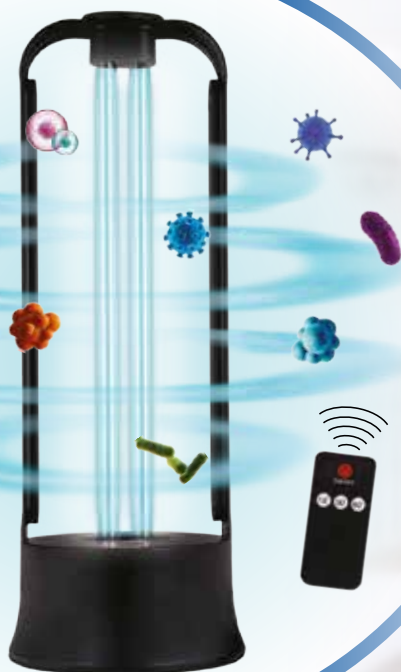

COVID-19



Hotely



Nemocnice



Domácnost



Restaurace



Kanceláře

TREEVOS^{30 let}

HORTI

svítidla pro skleníky = řízený růst rostlin

POUŽITÍ

Svítidla Horti jsou určena pro pěstování rostlin ve sklenících. Tato svítidla přináší možnost zvýšení kvality a množství sklizených plodin a přejít na optimální celoroční produkci nezávisle na klimatických podmínkách.

VÝHODY

- zkrácení růstového cyklu
- zlepšuje barvu, tvar a chuť plodin
- snížení provozních nákladů energie
- celoroční pěstování a prodloužení vegetačního cyklu



www.trevos.cz

TOPIT CHYTŘE

I při vytápění elektřinou můžete díky vyspělým technologiím ušetřit. Při nákupu, instalaci i provozu.

Elektřina je nejčistší formou lokální výroby tepla a univerzálním zdrojem energie. Díky externě řízenému nabíjení jsou dnešní akumulární kamna v porovnání se staršími typy akumulárních kamen o 20 % účinnější a jejich provoz je ekonomický i díky nabíjení v době levnějšího „nočního“ tarifu.

Výhody konvektorů STIEBEL ELTRON

- › Varianty: standardní, nástěnné ploché a nízké
- › Vestavěný prostorový termostat s LC-displejem a týdenním programováním
- › Vestavěná regulace nabíjení s možností zapojení na centrální ekvitermní regulaci nabíjení EAS 4
- › Vysoká schopnost akumulace díky vyzdívce z Feolitu
- › Nízká teplota dna a zadní stěny díky izolačním deskám Vermiculit a Microtherm (není potřeba tepelně izolační podložka)
- › Tiché tangenciální ventilátory
- › Integrovaná topná tělesa s možností redukce výkonu až o 25 %, s možností zapojení na 400 V (sériově) nebo 230 V
- › Možnost vestavby přímotopného tělesa (zvláštní příslušenství)
- › Splňují podmínky ErP – EU 2015/1188 ekodesign

Více informací najdete na:

www.stiebel-eltron.cz/vytapenimistnosti



Standardní akumulární kamna
SHF 2000

STIEBEL ELTRON spol. s r. o.
Dopraváků 749/3 | 184 00 Praha 8 | www.stiebel-eltron.cz

STIEBEL ELTRON

OHŘEV VODY SPOLEHLIVĚ

Světové ohříváče vody
vyrobené na Slovensku

STIEBEL ELTRON nabízí řešení na míru pro Vaše individuální potřeby díky širokému portfoliu technologicky vyspělých a úsporných zásobníkových ohříváčů vody, které Vám na stupeň přesné ohřeji požadované množství teplé vody.

Malé beztlakové
zásobníkové ohříváče
ESH Trend



Malé tlakové
zásobníkové ohříváče
ESH Plus

Nástěnné zásobníkové
ohříváče PSH
Universal k vertikální
i horizontální instalaci



Nástěnné zásobníkové
ohříváče PSH Trend



Stacionární ohříváče
vody s nepřímým
ohřevem řady SB-VTI



Ohříváče vody s technologií
tepelného čerpadla
SHP-F Premium



Více na www.stiebel-eltron.cz/ohrev-vody



Tradice
zpod Tater
V POPRAVDU OD ROKU 1843

STIEBEL ELTRON



RAYCHEM

www.originaljejenjeden.cz

CONNECT AND PROTECT

Zimní pohotovost. Připravíme vás na zimu!

Samoregulační kabely RAYCHEM nyní za jedinečnou cenu



Ochrana okapů před sněhem a ledem
• Samoregulační kabel FROSTOP-BLACK

Nyní je nejlepší doba k ochraně vašeho domova před zimními škodami.

Elektrické topné systémy jsou energeticky nejúčinnější řešení. U ochrany potrubí před mrazem fungují pouze v nezbytně nutných případech a na místech, kde je to potřeba. U ochrany okapů musí být splněny dvě podmínky – pokud teplota klesne pod 0°C a současně padá sníh nebo se tvoří zmrázky. Minimální náklady a maximální účinnost!



Ochrana potrubí před zamrznutím
• Samoregulační kabely R-ETL-A/B

Podívejte se na naši speciální nabídku pro:

FroStop Black (samoregulační topný kabel pro ochranu okapů před ledem a sněhem)

R-ETL-A/B (samoregulační topný kabel pro protimrazovou ochranu potrubí)

nVent RAYCHEM. Žádný led, žádná oprava.

SOLARXTUBE

LED solární
svítidlo s unikátním
řešením solárního
panelu a umístění
baterie, včetně
pohybového čidla

29.995,-
Kč bez DPH

www.hellolight.eu
www.visiocom.cz



Sedna Design/Elements

Nové stylové vypínače a zásuvky

Produktová řada Sedna Design/Elements je nová generace vypínačů a zásuvek. Drobné technické detaily a vychytávky podstatně zjednodušují a zkracují dobu montáže, zvyšují komfort montáže i spolehlivost.

Ocení je profesionálové i kutilové.



Dejte tvar svým představám!

Pokud se jedná o moderní interiéry domácnosti, zákazníci hledají produkty, které vypadají elegantně, usnadní život a samozřejmě zvýší úroveň komfortu. Chtějí produkty, které mají osobitost, styl a úroveň. Ocení vzhled ušlechtilých materiálů jako kamene, dřeva, skla nebo kovu. A samozřejmě preferují dobrou cenu. Produktová řada vypínačů a zásuvek Sedna Design/Elements společnosti Schneider Electric byla navržena právě s ohledem na tyto představy zákazníků, ale také s ohledem na potřeby profesionálních elektrikářů.



Stáhněte si
brožuru nebo
katalog v PDF

Brožura:



Katalog:



Life Is On

Schneider
Electric

Sedna Design/Elements

Volba profesionálů

Řada Sedna Design nabízí 4 barvy a řada Sedna Elements až 9 různých designů vzhledu kamene, dřeva, skla nebo kovu. Barvy přístrojů a krycích rámečků obou řad lze mezi sebou libovolně kombinovat v mnoha variantách.



Mechanismy Sedna Design/Elements

Mechanismy Sedna jsou dostupné v bezšroubovém provedení a to včetně zásuvek, což profesionálům zkracuje čas montáže, a přitom zaručí stoprocentní upevnění vodičů. Na zadní straně přístroje naleznete schéma zapojení a náčrty sepnuté polohy spínače. Profesionál rovněž ocení kompaktnost mechanismů Sedna. Hloubka zapuštění spínačů je pouhých 24 mm a je možné je montovat i do nízkých panelákových krabic. Kovový montážní rámeček s prolisy je robustní a jeho postranní západky usnadní vyrovnaní až pěti přístrojů vedle sebe. Spínače a tlačítka jsou dostupná i ve verzích s modrou orientační nebo červenou signalizační LED kontrolkou.



Rámečky Sedna Design/Elements

Krycí rámečky jsou dostupné až v pětinasobném provedení a lze je použít jak pro horizontální, tak i vertikální montáž, a to do zapuštěných i povrchových krabic. Díky speciální membráně, která chrání mechanismus před průnikem vody, jsou všechny rámečky Sedna Design navíc kompatibilní i s přístroji Sedna v krytí IP44. Rámečky jsou k mechanismu připevněny unikátním zaklapávacím osmibodovým systémem, který zaručuje pevnou fixaci a dokonale zarovná rámeček na nerovné stěně.



Kovový montážní rámeček:

- ❶ Montážní rámečky do sebe zapadají, pro snadné vyrovnaní více přístrojů.
- ❷ Vodičí drážky provyrovnaní nepřesně umístěných instalačních krabic.
- ❸ Osm montážních bodů pro snadné a spolehlivé upevnění rámečku.

Seznamte se v krátkých videích jak přístroje instalovat a nastavit:
www.youtube.com/SchneiderElectricCZ



Life Is On

Schneider
Electric

LEDVANCE.CZ



LEDVANCE AREA 2. GENERACE

LED SVÍTIDLA PRO POULIČNÍ OSVĚTLENÍ,
PARKOVIŠTĚ A CYKLISTICKÉ STEZKY





LEDVANCE



**cena
od 115 Kč
bez DPH a RP**

LED Nástěnná/stropní svítidla



- Klasický design
- Nástěnné nebo stropní svítidlo
- Dvě velikosti (Ø 250 mm, Ø 320)

IP20



NESTIMÁTELNĚ



15 000 h (L70)



4 000 K

EOC	Typ	Popis	Přiklon W	Světelný tok lm	Cena bez DPH a RP
8727900967807	PILA Ceiling RD 10W 4000K W 06	výška 68 mm Ø 250	10	1100	245,-
8727900967821	PILA Ceiling RD 17W 4000K W 06	výška 68 mm Ø 320	17	1700	350,-



- Robustní design
- Nástěnné nebo stropní svítidlo
- Teplotní rozsah -30° C až +35°C

IP54

IK06



NESTIMÁTELNĚ



35 000 h (L70)



4 000 K

EOC	Typ	Popis	Přiklon W	Světelný tok lm	Cena bez DPH a RP
8710163364421	PILA WL007C LED10S/840 PSU RND WH G2	výška 88 mm Ø 170	12	960	310,-
8710163364438	PILA WL007C LED16S/840 PSU RND WH G2	výška 88 mm Ø 220	20	1600	420,-



- Nástěnné nebo stropní svítidlo
- Dvě barvy světla



NESTIMÁTELNĚ



15 000 h (L70)



3 000 K



4 000 K

EOC	Typ	Popis	Přiklon W	Světelný tok lm	Cena bez DPH a RP
8727900967845	PILA DN020B G2 LED12/830 15W D150 RD EU	výška 38 mm Ø 150, 3 000 K	15	1 150	170,-
8727900967869	PILA DN020B G2 LED12/840 15W D150 RD EU	výška 38 mm Ø 150, 4 000 K	15	1 150	170,-
8727900967883	PILA DN020B G2 LED20/830 24W D200 RD EU	výška 38 mm Ø 200, 3 000 K	24	1 900	240,-
8727900967906	PILA DN020B G2 LED20/840 24W D200 RD EU	výška 38 mm Ø 200, 4 000 K	24	1 900	240,-

signify

PHILIPS

LED svítidla

Ledinaire Panel RC065B generace 3

Výhody

- Vestavná svítidla do rastru ve tvaru čtverec/obdélník poskytují až 4x delší životnost než konvenční svítidla T8 a T5.
- Svítidla s kancelářskou optikou (OC) splňují normu pro oslnění v kancelářských prostorech (UGR<19).
- Pro chodby a další méně náročné prostory postačí verze s označením NOC.

Použití

Kanceláře, učebny, chodby, průchody atd.

LED čtverec 600 x 600 mm

EOC	Typ	Popis	Příkon (W)	Barva světla (K)	Přibližná náhrada za	Světelný tok (lm)	CENA
8718699791803	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	standardní optika (UGR<22), integrovaný driver	34 W	4 000 K	4x 18 W	3 400 lm	850,-
8710163369266	RC065B LED41S/840 PSU W60L60 NOC		44 W	4 000 K	4x 24 W	4 100 lm	920,-
8718699386474	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC	kancelářská optika (UGR<19), integrovaný driver	34 W	4 000 K	4x 18 W	3 400 lm	1 170,-

Instalace do sádkartonu

Pro svítidla řady RC065B

EOC	Typ	CENA
8710163347165	RC007Z SMB-PLC	70,-

Obsah sady: 6 ks klipů a spojovací materiál.

Montáž: pro čtverec 600 x 600 mm je ideální otvor sádkartonu 575 x 575 mm. Klip ze sady nainstalujete namísto šroubku ve svítidle. Klip nainstalujte do míst, kde je již uchycen rohový díl svítidla.

Vytvořte si přisazené svítidlo z vestavného

Pro svítidla řady RC065B

GPC	EON	Typ	CENA
911401892480	871016336272499	RC065Z SMB W60L60	525,-

V sadě naleznete obvodové části pro svítidlo, které zafixujete ke stropu a svítidlo do připraveného otvoru vložíte.

Obsah sady: 2 boky k uchycení do stropu, 2 odnímatelné boky, 4 rohové spojovací prvky, spojovací materiál.

Sada pro zavěšení svítidla

Pro svítidla řady RC065B

EON	Typ	Popis	CENA
8710163365923	RC065Z SME-3 WH	Sada pro zavěšení svítidla vč. napájecího kabelu	

K vestavným svítidlům jednoduše nainstalujete nabízenou sadu a zavěsíte svítidlo dle Vašich požadavků.

Obsah sady: Závěsná sada s přírodním kabelem, 2 rohové úchytky, spojovací materiál.**Montáž:** Nainstalujte 2 ks rohových úchytek na svítidlo. Uchyťte závěsy ke stropní konstrukci a konečky našroubujte do rohů svítidla.

LED prachotěs WT060C

Výhody

- Ekonomická řada Philips Ledinaire nabízí vynikající poměr cena/výkon.

Použití

Výrobní prostory, sklady, garáže.

EOC	Typ	Popis	Příkon (W)	Přibližná náhrada za	Světelný tok (lm)	CENA
8710163360072	WT060C LED18S/840 PSU L600	napájení pouze z jedné strany, konektor s WAGO svorkou	15 W	2x 18 W	1 800 lm	650,-
8710163360096	WT060C LED36S/840 PSU L1200		30 W	2x 36 W	3 600 lm	800,-
8710163360119	WT060C LED56S/840 PSU L1500		46 W	2x 58 W	5 600 lm	930,-
8710163362953	WT060C LED80S/840 PSU L1800		65 W	2x 80 W	8 000 lm	1 360,-
8710163360102	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200	průběžná montáž, na obou stranách konektor s WAGO svorkou	30 W	2x 36 W	3 600 lm	870,-
8710163360126	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500		46 W	2x 58 W	5 600 lm	1 030,-

Montážní třmen z nerez. Korpus svítidla je nerozebíratelný – nulové riziko pádu krytu. Korpus svítidla je vyroben z polykarbonátu.

PHILIPS

LED svítidla

Ledinaire Floodlight generace 2

Symetrická i asymetrická optika

S LED světlometry Ledinaire nahradíte stávající svítidla s halogenovými žárovkami do příkonu až 1500 W a výbojkami až do příkonu 400 W. Díky kompaktním rozměrům a inovovanému designu nebudou svítidla působit rušivě.

Svítidla jsou standardně vybavena symetrickou optikou (100 x 100°), u provedení BVP155 však nově nabízíme i asymetrickou optiku (30 x 80°). Montáž je díky předinstalovanému kabelu délky 1 m velice jednoduchá, svítidlo není nutné otvírat. Svítidla jsou vyrobena z kvalitních materiálů – hliník, polykarbonát a sklo. Svítidlo BVP154 lze dodat rovněž s integrovaným čidlem pohybu, vsazeným nenápadně přímo do těla svítidla. Součástí balení je dálkový ovladač pro nastavení parametrů čidla (dosah, prahová úroveň osvětlenosti, délka svícení).



LED světlometry



EOC	Typ	Popis	Příkon W	Světelný tok (lm)	Přibližná náhrada za	Doporučená cena bez DPH
8710163329703	BVP154 LED10/830 PSU 10W VWB CE	Bez čidla pohybu	10	1 000	75W halogen	290,–
8710163329710	BVP154 LED10/840 PSU 10W VWB CE			1050		
8710163329727	BVP154 LED20/830 PSU 20W VWB CE		20	2 000	150W halogen	390,–
8710163329734	BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB CE			2100		
8710163329741	BVP154 LED50/830 PSU 50W VWB CE		50	5 000	400W halogen, 70W výbojka	730,–
8710163329758	BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB CE			5250		
8710163331317	BVP154 LED10/830 PSU 10W VWB MDU CE	S čidlem pohybu	10	1 000	75W halogen	750,–
8710163331324	BVP154 LED10/840 PSU 10W VWB MDU CE			1 050		
8710163331331	BVP154 LED20/830 PSU 20W VWB MDU CE		20	2 000	150W halogen	820,–
8710163331348	BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB MDU CE			2100		
8710163331355	BVP154 LED50/830 PSU 50W VWB MDU CE		50	5 000	400W halogen, 70W výbojka	1 200,–
8710163331362	BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB MDU CE			5200		
8710163331256	BVP155 LED105/840 PSU 100W VWB CE	Symetrická optika	100	10 500	150W výbojka	2 200,–
8710163331263	BVP155 LED157/840 PSU 150W VWB CE		150	15 750	250W výbojka	3 200,–
8710163331270	BVP155 LED200/840 PSU 200W VWB CE	Asymetrická optika	200	20 000	400W výbojka	4 250,–
8710163331287	BVP155 LED100/840 PSU 100W AWB CE		100	10 000	150W výbojka	2 750,–
8710163331294	BVP155 LED150/840 PSU 150W AWB CE		150	15 000	250W výbojka	3 750,–
8710163331300	BVP155 LED200/840 PSU 200W AWB CE		200	20 000	400W výbojka	4 800,–

Parametry:

- Žáruka 3 roky
- Životnost 50 000 h (L70)
- Barva světla teplá bílá 3 000 K a neutrální bílá 4 000 K
- Index podání barev min. 80
- Měrný výkon až 100–105 lm/W
- Stupeň krytí IP 65

- Stupeň ochrany IK 07 (BVP154), IK 08 (BVP155)
- Hmotnost 0,65 až 1,44 kg (BVP154); 2,79 až 6,26 kg (BVP155)
- Třída ochrany I
- Přepětová ochrana 2 kV (BVP154), 4 kV (BVP155)
- BVP154 i ve verzi s čidlem pohybu (MDU)

- Montážní trněn tvaru "U"
- Instalace svítidla bez otevírání, s kabelem 1 m
- Povolená provozní teplota okolí -25 až 40 °C
- Barevné provedení trnavé šedá
- BVP155 nově i ve verzi s asymetrickou optikou

www.lighting.philips.cz

signify

PHILIPS

LED svítidla

Vysvětlivky k dálkovému ovladači pro světlomet BVP154

Svítidlo funguje ve 2 režimech:


Režim s čidlem pohybu

V tomto režimu je zapnutí/vypnutí svítidla ovládáno mikrovlnným čidlem pohybu, které je integrováno do těla svítidla. Režim aktivujete stisknutím tlačítka TEST nebo AUTO. Následně můžete nastavit požadovanou

délku svícení, dosah čidla a prahovou úroveň osvětlenosti. Nastavení parametrů čidla je zachováno i po odpojení svítidla od elektrické sítě. Po znovuzapojení svítidla bude čidlo fungovat v módu, který byl použit naposledy.

Režim ON/OFF

V tomto režimu je pohybové čidlo mimo provoz. Režim aktivujete stisknutím tlačítka ON (zapnutí svítidla) nebo OFF (vypnutí svítidla).

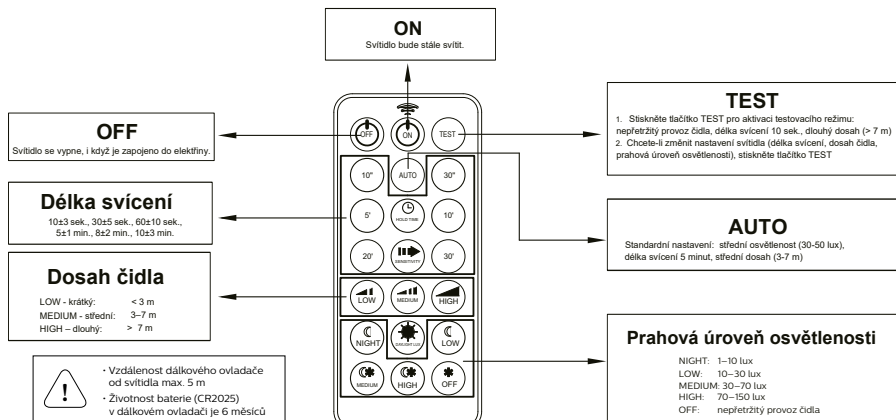


Provozní podmínky

Napětí	220–240V/AC	Vlhkost prostředí	<93%RH
Frekvence	50/60Hz	Instalační výška	1.5–2.5m
Spotřeba	≤ 0.5W	Jmenovité zatížení	MAX0.5A/100W
Rozsah detekce	>160°	Pracovní teplota	–25 °C ~ +50 °C

Jak nastavit mód:

ukázka, jak nastavit mód: délka svícení 30 sek., střední dosah čidla (3 – 7 m), střední prahová úroveň osvětlenosti (30 – 70 lux)



Poznámka:

- Poté, co stisknete tlačítko TEST, můžete začít upravovat nastavení svítidla. Když například zmáčknete 30'', automaticky se uloží délka svícení 30 sek. Pro uložení nastavení již není třeba stisknout žádné další tlačítko.
- Chcete-li nastavit jiný mód, musíte znovu stisknout tlačítko TEST a tím smažete předešlé nastavení. Poté můžete nastavit délku svícení, dosah čidla a intenzitu osvětlení.
- Poslední nastavení zůstane jako finální do další změny.

Možné problémy a jejich řešení:

Svítidlo nesvítí:

- Zkontrolujte přívod elektriny a svítidlo.
- Zkontrolujte napětí na zářivce elektriny.
- Rozsvítí se kontrolka na čidle po zapnutí? Pokud ano, zkontrolujte zapojení svítidla.
- Pokud se nerozsvítí kontrolka na čidle po zapnutí, zkontrolujte, zda nastavení prahové úrovně osvětlenosti

Špatná citlivost čidla. Možné příčiny:

- Před čidlem je překážka, která brání přenosu signálu.
- Teplota prostředí neodpovídá provozním podmínkám.
- Zdroj signálu je mimo dosah čidla.
- Výška instalace neodpovídá provozním podmínkám.

Svítidlo svítí neustále. Možné příčiny:

- V dosahu čidla je neustálý zdroj signálu.
- Délka svícení je nastavena na maximální hodnotu.
- Napětí neodpovídá provozním podmínkám.
- Teplota vzduchu v blízkosti čidla je ovlivněna topením, klimatizací apod.

ARGOS

E L E K T R O

Dezinfekce ANTI-COVID

Dezinfekční přípravek
ve spreji pro dezinfekci
rukou a povrchů

Vyrobeno na základě doporučené receptury WHO.


Přípravek ničí: Bakterie, plísňe, viry
(Acinetobacter, Pseudomonas, Klebsiella,
Staphylococcus aureus, Kocuriarhizophila,
Candidaalbicans, coronavirus, MERS,
SARS-CoV-2, influenza A virus H1N1,
MHV, TGEV a.i.)

Skladovatelnost 6 měsíců.

ANTI-COVID 500 ml ve spreji:

129,- Kč

obj. kód: 9529972667

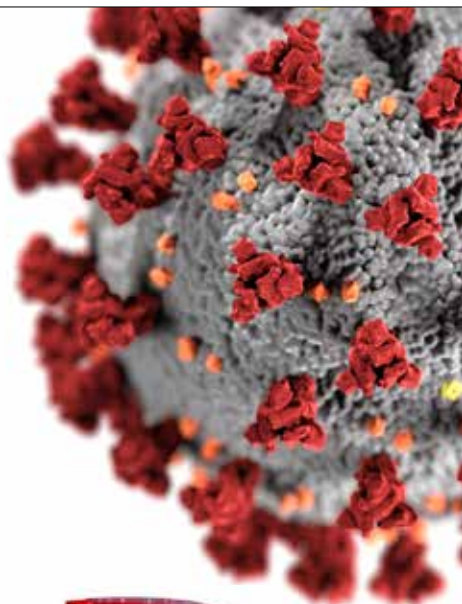

Uvedená cena je bez DPH a platí do vyprodání zásob pro registrované
zákazníky ARGOS ELEKTRO a.s. Tiskové chyby vyhrazen.

www.argos.cz

ARGOS

E L E K T R O

Respirátory KN95

Díky dlouhodobé spolupráci se spolehlivými zahraničními partnery máme nyní skladem v dostatečném množství ochranné respirátory třídy KN95 (srovnatelná s třídou FFP2).

Respirátory KN95 splňují nejvyšší standardy zdravotnických norem. Jsou vybaveny pěti filtračními vrstvami zachycujícími aerosoly a prachové a smogové částice.

- Ochranná třída KN95 (srovnatelná s evropskou třídou FFP2)
- 5 filtračních vrstev
- Zachycuje aerosoly, prachové a smogové částice
- Odfiltruje 95 % škodlivých částic
- měkký, tvarovatelný nosník
- ergonomický střih - určen pro dospělé

**Baleno po 2 ks
ve sterilním obalu:**

128,- Kč/bal.



KN95 - dospělý:
64,- Kč/ks
obj. kód:
3806371490

Uvedená cena je bez DPH a platí do vyprodání zásob pro registrované zákazníky ARGOS ELEKTRO a.s. Tiskové chyby vyhrazeny.

www.argos.cz



Lisovací kleště k zapůjčení na vybraných pobočkách ARGOS ELEKTRO a.s.

Hydraulické ruční lisovací kleště KYQ-400

Ruční hydraulické lisovací kleště pro lisování kabe-
lových spojek a koncovek v rozsahu 50-400mm².

Technická data:

- Lisovací síla: 105kN
- Lis. rozsah: 50-400mm²(Cu), 35-300mm²(Al)
- Zdvih: 25mm
- Délka: 540mm
- Váha: 6,2Kg
- Balení: plastový kufr (1,4Kg)

Půjčovné 1ks:

100,- Kč/den

(Minimální půjčovné 300,- Kč)



Kleště je možno si zapůjčit na pobočkách v Ostravě a Frýdku-Místku. Zapůjčení na dalších pobočkách je možné po domluvě s vaším obchodním zástupcem.

Uvedené ceny jsou bez DPH. Cena pronájmu je uvedena za jeden pracovní den. Kratší termín není možný. Záloha je plná cena kleští, která Vám bude fakturována. Při vrácení Vám bude vystaven dobropis snížený o půjčovné. Pokud budou kleště vráceny nestandardně poškozené nebo špinavé, nemusí být přijaty a záloha Vám nebude vyplacena.

Aktuální kontakty naleznete zde:

www.argos.cz/kontakt


www.argos.cz

ARGOS

E L E K T R O

VÝPOČTY OSVĚTLENÍ

*Realizujeme návrhy, výpočty
a vizualizace umělého osvětlení.*

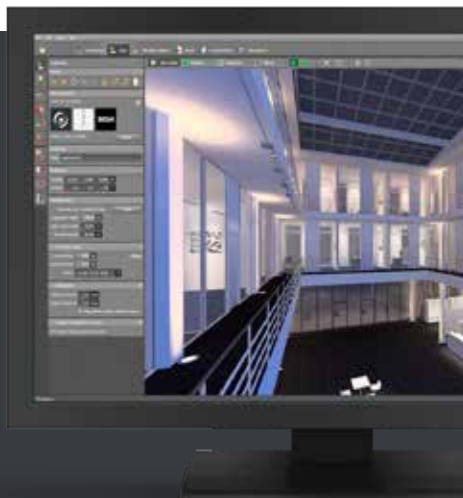

S čím se na nás můžete obrátit?

- osvětlení interiérů budov, kanceláří, skladů a průmyslových prostor, dle ČSN EN 12 464-1 včetně nouzového osvětlení
- osvětlení venkovních pracovišť, průmyslových areálů a parkovišť dle ČSN EN 12 464-2
- osvětlení vnitřních a venkovních sportovišť, dle ČSN EN 12193
- výpočty veřejného osvětlení dle ČSN EN 13201

V případě dotazů kontaktujte:



Ing. Petr Běčák
e: petr.becak@argos.cz
m: +420 602 572 820



Šťastný Michal
e: michal.stastny@argos.cz
m: +420 725 928 119

ARGOS

E L E K T R O



Proč ARGOS ELEKTRO?

- **CENOVÉ NABÍDKY ZDARMA**
- **KALKULACE OSVĚTLENÍ**
světelný technik navrhne vhodná svítidla
a spočítá kolik na osvětlení ušetříte
- **ODBORNÁ ŠKOLENÍ**
odborní zástupci a školiitelé našich dodavatelů v prostorách našich poboček
- **ARGOS SNÍDANĚ**
snídaně a prezentace sortimentu dodavatelů
- **DOPRAVA ZBOŽÍ ZDARMA**
nákladní doprava, včetně hydraulického ramena
a sklápěcí plošiny, až na místo stavby
- **VĚRNOSTNÍ PROGRAM**

Nakupujte také on-line na www.argos.cz

Kde nás najdete?

Ostrava

Na Náhonu 1139/40
tel: 596 133 728

Opava

U Cukrovaru 1548/14
tel: 553 732 990

Krnov

Petrovická 61
tel: 554 620 856

Pardubice

Dražkovice 187
tel: 466 301 856

Praha

Videňská 182, Vestec
tel: 244 401 088

Pelhřimov

U Agrostroje 920
tel: 601 367 862

Karviná

S. Čecha 27/640
tel: 596 312 288

Brno

Masná 7b
tel: 548 212 215

Nový Jičín

Beskydská 574
tel: 724 735 760

Havlíčkův Brod

Jihlavská 92
tel: 727 866 182

Jeseník

Tovární 1358
tel: 602 353 193

Hodonín

Brněnská 3033/40
tel: 606 082 951

Třinec

Ké Stadiónu 83
tel: 725 567 625

Frýdek-Místek

Na poříčí 3241
tel: 601 574 535

Uherské Hradiště

Průmyslová 1152
tel: 777 777 330

Havířov

Studentská 1554/1
tel: 596 440 010

Nevíte si rady?

Zeptejte se na naší
infolince:

 **800 333 380**

Aktuální kontakty naleznete na:

www.argos.cz/kontakty