

ARGOS

E L E K T R O

ARGOS BULLETIN

01/2021

Pokud není uvedeno jinak, jsou ceny v katalogu bez DPH a RP, platí do 31. 1. 2021 nebo vyprodání zásob.
Dodavatel si vyhrazuje právo akci ukončit nebo změnit. Tiskové chyby vyhrazeny. Ilustrační foto.

ARGOS BULLETIN 01/2021

Kde nás najdete?

Ostrava

Na Náhonu 1139/40
tel: 596 133 728

Opava

U Cukrovaru 1548/14
tel: 553 732 990

Krnov

Petrovická 61
tel: 554 620 856

Pardubice

Dražkovice 187
tel: 466 301 856

Praha

Vídeňská 182, Vestec
tel: 244 401 088

Pelhřimov

U Agrostroje 920
tel: 601 367 862

Karviná

S. Čecha 27/640
tel: 596 312 288

Brno

Masná 7b
tel: 548 212 215

Nový Jičín

Beskydská 574
tel: 724 735 760

Havlíčkův Brod

Jihlavská 92
tel: 727 866 182

Jeseník

Tovární 1358
tel: 602 353 193

Hodonín

Brněnská 3033/40
tel: 606 082 951

Třinec

Ke Stadiónu 83
tel: 725 567 625

Frýdek-Místek

Na poříčí 3241
tel: 601 574 535

Uherské Hradiště

Průmyslová 1152
tel: 777 777 330

Havířov

Studentská 1554/1
tel: 596 440 010

Nevíte si rady?

Zeptejte se na naši
infolince:

 **800 333 380**

Aktuální kontakty naleznete na:

www.argos.cz/kontakty

ABB

Jedeme dál ve 4. kole!

Vyfoť modulárky Rozjed' to ELEKTRO!

Kupujte a instalujte modulární přístroje do rozvodnic ABB a sbírejte body. Čím více nebo čím větší instalaci provedete, tím hodnotnější odměnu ze sortimentu Hilti dostanete.*

Foto pošlete okamžitě formou **WhatsApp**, **MMS** či **e-mailem**. Body vám budeme sčítat a průběžně informovat o možnosti odměny.

Navíc: všechny fotky na závěr slosujeme o EXTRA odměny – elektro vozítka!

Platnost akce: 1. 10. 2020 – 28. 2. 2021

Foto zasílejte na:

- E-mail: epj.jablonec@cz.abb.com
- Mobil: 731 552 388 (WhatsApp, MMS)

Více info: u vašeho obchodního zástupce.

abb.cz/nizke-napeti

VYFOŤ →
pošli HNED



Sbírejte BODY
JEĎ! ←



Pro bližší informace a podmínky akce naskenujte QR kód.



První rozvodnice, která se líbí všem

UK600

Ať bude rozvodnice na chodbě, v technické místnosti, nebo uvnitř bytu, může být dokonalá nejen výbavou, ale i na pohled. Může být vidět. Ale tak, že nikdo nepozná, že je to rozvodnice. Jak jsme to dokázali? Designovými dvířky. 6 variant provedení dvířek rozvodnic UK600 dává prakticky nekonečné možnosti řešení, protože fantazii se meze nekladou.

abb.cz/nizke-napeti



B.E.G. LUXOMAT®

Akční cena
Novinka
“

Spolehlivé čidlo se spodní detekcí na vaší pobočce



bílá

černá

hnědá

LC-Click-N 140 a LC-Click-N 200

Provedení pro úhel snímání 140° a 200° + SPODNÍ DETEKCE

- spíná LED zdroje až do 300 W!
- krytí IP 54
- dosah snímání 12m
- nastavitelná kulová hlava
- krycí clonky v balení
- čas doběhu 4s – 20min
- jednoduchá montáž do nástrčné patice
- možnost upevnění na krabici KU

**Najdeš mě
na skladě!**

Typ	Barva	Kód produktu
LC-Click-N 140	bílá	91001
LC-Click-N 140	hnědá	91011
LC-Click-N 140	černá	91021
LC-Click-N 200	bílá	91002
LC-Click-N 200	hnědá	91012
LC-Click-N 200	černá	91022

B.E.G.

B.E.G. Brück Electronic CZ s.r.o.
 Thákurova 531/4
 160 00 Praha 6

+420 233 323 089
 info@beg-luxomat.cz
 www.beg-luxomat.com/cz



Získejte výrobní štítek pro libovolný rozvaděč za pár minut online

Aplikace nově umožňuje sestavit rozvaděče i z přístrojů ABB, BONEGA, Eaton, OEZ a dalších značek.

 BONEGA Výrobce: Lubomír Galdus Sudoměřice 263, Sudoměřice 69660	
Označení elektrická rozvodnice DBO, Typ: RB480 UPozORNĚNÍ PRO REVIZNÍ TECHNIKY: Dokumentace je platná pouze při sezení značkami přístrojů přesat die https://navrh-rozvadecce.cz/rozdavivw	
CE Uj: 240/400 V AC, 50 Hz Lj: 25 A IEC 61439-3 IP 40/20C Vyrobno: 22.08.2018	Výrobní číslo: 23819-13205429-4023 Monsážní číslo: 001

*Nactením QR kódu se ihned zobrazí dokumentace. ↘
Vyzkoušejte. Stačí v prohlížeči na Vašem telefonu
zadat www.navrh-rozvadecce.cz a načíst QR kód výše.*

Aktuálně silze vybrat :

- 1 500 skříní od různých výrobců (provedení kovová, plastová, včetně protipožárních od 4 do stovek ukládacích přístrojových modulů)
- 24 000 přístrojů od různých výrobců včetně PLC, atd..

www.navrh-rozvadecce.cz

Pomocí této unikátní aplikace lze:

- vyrábět nové rozvaděče
- legalizovat starší, ke kterým chybí výrobní štítek a dokumentace
- provádět úpravy rozvaděčů, kde je vyžadována nová dokumentace
- atd.





AKČNÍ NABÍDKA

01/2021



PLASTOVÝ KUFR S NÁŘADÍM (obj. č. 170 500)

Kvalitní tvrdý plastový kufr s hliníkovým rámem, ve kterém lze uskladnit bezpečně i velkých nástrojů. Výrobek lze uzamykat. Sada obsahuje 24 ks základního nářadí profesionální úrovně.

Doporučená brutto cena:

4 990,- Kč



SADA ŠROUBOVÝCH NÁSTAVCŮ – 33 KS (obj. č. 113 104)

V originální plechové kazetě. S nástavci SW 4 – 14, ráčnou, prodlužovacími díly 50 a 150 mm, kardanovým kloubem, inbusovými klíči SW 3 – 6, plochými 4,0 x 0,5 – 4,5 x 0,6 – 5,5 x 0,8 mm, křížovými PH 1, 2, 3 - PZ 1, 2, 3 a torxními T 10, 15, 20 bity.

Doporučená brutto cena:

1 700,- Kč



STUPŇOVÝ VRTÁK M 12 – 32 (obj. č. 201 275)

Provedení do plastu a plechu o max. síle materiálu 3 mm. Uprnutí HSS. Možno dokoupit speciální pastu k pravidelné údržbě tohoto výrobku.

Doporučená brutto cena:

1 250,- Kč



LISOVACÍ KLEŠTĚ AUTOMOTIVE (obj. č. 106 008)

Patentované lisovací kleště s 2komponentními rukojeťmi, ve kterých jsou připraveny další páry čelistí pro snadné lisování kabelových ok s izolací 0,5 – 6 mm², dutinek 0,5 – 10 mm² a plochých konektorů 0,5 – 6 mm².

Doporučená brutto cena:

2 700,- Kč

cata

EMPIRE

CATA e100 GTH

První kompaktní ventilátor s funkcí mikroventilace, teploměrem a vlhkoměrem



SUPER CENA
e100 GTH
1.499,-
bez DPH

ultratichý **17 dB(A)**

úsporný **4W**

časovač 0 – 15 min.

2 rychlosti

kuličková ložiska

bílý, stříbrný nebo černý

Ø 100 · 120 · 150 mm

mikroventilace – efektivní obrana před vznikem plísní



CATA B 10 PLUS

axiální ventilátor
100 mm, 98 m³/h
nízký profil (vestavný)
k dispozici i 120 a 150 mm
k dispozici i s doběhem

372,-

bez DPH



**ARIEL LF 2400 W
AUTOMATIC**

antivandal osušič
1800 W, infrasmímač
leštěná nerez ocel
k dispozici i matovaný a bílý

3.799,-

bez DPH

CATA CB 100 PLUS

radiální ventilátor do 13 m
100 mm, 130 m³/h
nízký profil (vestavný)
zdarma zpětná klapka
a antivibrační podložka
k dispozici i s doběhem



1.044,-

bez DPH

**U-NIK BF 1800 W
AUTOMATIC**

kompaktní osušič
1800 W, infrasmímač
bílý ABS
k dispozici i stříbrný
(lesk i mat)



2.199,-

bez DPH

LED panely

CLOUD, HUGO, MIDAL

DAMIJA

CLOUD LED 40W

Napájení: 220-240V
Index podání barev: RA80
Stupeň krytí: IP20
Životnost: 30 000h.

529,-
Kč bez DPH

Obj. kód	☑ [W]	☑ [lm]	☑ [K]	Cena [Kč]
105651	40	3 600	4 000	529,-



HUGO LED D 48W

Napájení: 220-240V
Index podání barev: RA80
Stupeň krytí: IP44
Životnost: 30 000h.

669,-
Kč bez DPH

Obj. kód	☑ [W]	☑ [lm]	☑ [K]	Cena [Kč]
03720	48	4 800	4 000	669,-



MIDAL (PLM) 40W

Napájení: 220-240V
Index podání barev: RA80
Stupeň krytí: IP20
Životnost: 40 000h.

od **879,-**
Kč bez DPH

Obj. kód	☑ [W]	☑ [lm]	☑ [K]	Cena [Kč]
107657	40	4 100	3 000	879,-
105640	40	4 100	4 000	879,-
105817	40	4 200	6 000	879,-
105644	40	4 100	4 000	1 009,-
105908	40	4 200	6 000	1 009,-



Uvedené ceny jsou akční bez DPH a nevztahují se na ně žádné další slevy.
Platí do vyprodání zásob. Ilustrační foto. Tiskové chyby vyhrazeny.

www.damija.com

Prachotěsné svítidlo


BALWIR HLB

DAMIJA

- **Napájení:** 230V/50Hz
- **Barva světla:** 4000K
- **Životnost:** 50 000 hod
- **Index podání barev:** RA>80
- **Stupeň krytí:** IP65
- **ON/OFF:** 30 000x
- **Materiál:** PC

**Záruka
5 let**

Obj.č.	Model	Název	Výkon [W]	Světelný tok [lm]	DPC [Kč]
105010	C17-HLB-120-400-4K	BALWIR 40W 4000K	40	5 100	1 092,-
105011	C17-HLB-150-550-4K	BALWIR 55W 4000K	55	7 100	1 429,-



HLB-120-400: 1180 mm / HLB-150-550: 1480 mm



Uvedené ceny jsou doporučené a vztahují se na ně Vaše běžné slevy.
Platí do vyprodání zásob. Tiskové chyby vyhrazeny.



www.damija.com

Stropní Svítidla STRÜHM

DAMIJA



KAROL LED 4000K

03239: 18W, 1600lm,
380mm, IP44
DPC: 767,- Kč

03240: 24W, 2120lm,
440mm, IP44
DPC: 914,- Kč

Cena od:

767 Kč

za 03239



ALEX LED 4000K

03243: 12W, 840lm,
250mm, IP44
DPC: 785,- Kč

03244: 18W, 1260lm,
320mm, IP44
DPC: 1 005,- Kč

03245: 24W, 2120lm,
350mm, IP44
DPC: 1 187,- Kč

Cena od:

785 Kč

za 03243

SOLA LED 4000K



02783: 12W, 960lm,
260mm, IP44
DPC: 564,- Kč

02784: 16W, 1280lm,
325mm, IP44
DPC: 720,- Kč

02785: 24W, 1980lm,
380mm, IP44
DPC: 877,- Kč

Cena od:

564 Kč

za 02783

LEON LED 4000K



02780: 12W, 960lm,
260mm, IP44
DPC: 564,- Kč

02781: 16W, 1280lm,
325mm, IP44
DPC: 720,- Kč

02782: 24W, 1980lm,
380mm, IP44
DPC: 877,- Kč

Cena od:

564 Kč

za 02780

BLANKA LED 4000K



03150: 20W, 1300lm,
300x300mm, IP44
DPC: 960,- Kč

03151: 32W, 2000lm,
400x400mm, IP44
DPC: 1 256,- Kč

Cena od:

960 Kč

za 03150

DIANA LED 4000K



03237: 16W, 1520lm,
350mm, IP44
DPC: 730,- Kč

03238: 24W, 2280lm,
400mm, IP44
DPC: 914,- Kč

Cena od:

730 Kč

za 03237

RINGE LED 4000K



03282: 16W, 1420lm,
350mm, IP44
DPC: 821,- Kč

03283: 24W, 2130lm,
400mm, IP44
DPC: 1 023,- Kč

Cena od:

821 Kč

za 03282

Uvedené ceny jsou akční bez DPH a nevztahují se na ně žádné další slevy.
Platí do vyprodání zásob. Ilustrační foto. Tiskové chyby vyhrazeny.

www.damija.com

DAMIJA

Novinky v sortimentu: **KASTEL / SOLIS**

LED reflektor KASTEL

Napájení: 230V/50Hz
Index podání barev: Ra>70
Stupeň krytí: IP65


Životnost: 20 000 hod.
On/Off: 15 000x
Odolnost: IK06



materiál: hliník,
tvrdžené sklo



Obj.č.	EAN	Název	Výkon	Světelný tok	DPC [Kč]
107641	5900280941749	LFK KASTEL LED 4000K 10W	10 W	800lm	214,- Kč
107642	5900280941756	LFK KASTEL LED 4000K 20W	20 W	1 600 lm	256,- Kč
107643	5900280941763	LFK KASTEL LED 4000K 30W	30 W	2 400 lm	384,- Kč
107644	5900280941770	LFK KASTEL LED 4000K 50W	50 W	4 000 lm	503,- Kč
107645	5900280941787	LFK KASTEL LED 4000K 10W s pohyb. senzorem	10 W	800 lm	503,- Kč
107646	5900280941794	LFK KASTEL LED 4000K 20W s pohyb. senzorem	20 W	1 600 lm	589,- Kč
107647	5900280941800	LFK KASTEL LED 4000K 30W s pohyb. senzorem	30 W	2 400 lm	682,- Kč
107648	5900280941817	LFK KASTEL LED 4000K 50W s pohyb. senzorem	50 W	4 000 lm	852,- Kč

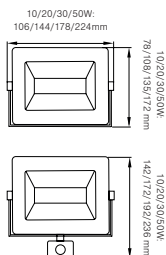

Prachotěsné svítidlo SOLIS

Napájení: 230V/50Hz
Index podání barev: Ra>80
Stupeň krytí: IP65


Životnost: 30 000 hod.
On/Off: 15 000x
Odolnost: IK08



možnost průběžného
napájení



Obj.č.	EAN	Název	Výkon	Světelný tok	DPC [Kč]
107649	5900280942821	HLS SOLIS 4000K 18W 60cm	18 W	2 000 lm	545,- Kč
107650	5900280942838	HLS SOLIS 4000K 36W 120cm	36 W	4 000 lm	878,- Kč
107651	5900280942845	HLS SOLIS 4000K 48W 150cm	48 W	5 500 lm	1 253,- Kč




Uvedené ceny jsou DPC bez DPH a vztahují se na ně Vaše běžné slevy.
Platí do vyprodání zásob. Ilustrační foto. Tiskové chyby vyhrazeny.




www.damija.com


DAMIJA



K 100



K 1000



HD 1000

Skladem
na pobočkách
ARGOS ELEKTRO



KOAXIÁLNÍ KABELY

K-100

Typ	YWDXpex 75-1,05/4,8 K-100
Norma	PN-91/T-90600
Vnitřní vodič	měděný drát \varnothing 1,05mm
Izolace	polyetylenová pěna, vnitřní \varnothing 4,8mm
Oplet	Al fólie + Cu opletení
Vnější plášť	PVC bílá, vnější \varnothing 6,6mm
Vlnový odpor	75 Ω
Použití	televize, satelit, kabelová TV
Balení	100m

Cena: **8,45 Kč/m**

K-1000

Typ	YWDXpex 75-1,05/4,8 K-1000
Norma	PN-91/T-90600
Vnitřní vodič	měděný drát \varnothing 1,05mm
Izolace	polyetylenová pěna, vnitřní \varnothing 4,8mm
Oplet	Cu fólie + Cu opletení
Vnější plášť	PVC bílá, vnější \varnothing 6,6mm
Vlnový odpor	75 Ω
Použití	televize, satelit, kabelová TV
Balení	100m

Cena: **11,90 Kč/m**

HD-1000

Typ	YWDXpex 75-1,15/4,8 HD-1000
Norma	PN-91/T-90600
Vnitřní vodič	měděný drát \varnothing 1,15mm
Izolace	polyetylenová pěna, vnitřní \varnothing 4,8mm
Oplet	Cu fólie + Cu opletení
Vnější plášť	PVC bílá, vnější \varnothing 6,6mm
Vlnový odpor	75 Ω
Použití	televize, satelit, kabelová TV
Balení	100m

Cena: **13,39 Kč/m**

DAMIJA

DAMIJA elektro s.r.o., IČ: 02343312
Na náhonu 1165/17, 702 00 Ostrava

info@damija.com
www.damija.com

Uvedené ceny jsou akční bez DPH a nevztahují se na ně další slevy.
Platí do vyprodání zásob. Tiskové chyby vyhrazeny.

DAMIJA

PROFESIONÁLNÍ PRODLUŽOVACÍ BUBNY



KEL HEAVY LINE



- ⊕ Profesionální kovové bubeny s pevným středem
- ⊕ Materiály izolace: H05RR-F, H07RN-F, H07BQ-F
- ⊕ Délky: 30m, 40m, nebo 50m
- ⊕ 4x2p+Z ⊕ 16A ⊕ 3680W ⊕ IP-44

od **2 499 Kč***

H05RR-F 3x1,5 30m, černý
obj. kód: 208001



H05RR-F 3x1,5

- ⊕ 30m (208007)
- ⊕ 40m (208009)
- ⊕ 50m (208011)

H05RR-F 3x2,5

- ⊕ 30m (208008)
- ⊕ 40m (208010)
- ⊕ 50m (208012)

H07RN-F 3x1,5

- ⊕ 30m (208019)
- ⊕ 40m (208021)
- ⊕ 50m (208023)

H07RN-F 3x2,5

- ⊕ 30m (208020)
- ⊕ 40m (208022)
- ⊕ 50m (208024)

H07BQ 3x1,5

- ⊕ 30m (208013)
- ⊕ 40m (208015)
- ⊕ 50m (208017)

H07BQ 3x2,5

- ⊕ 30m (208014)
- ⊕ 40m (208016)
- ⊕ 50m (208018)

PLASTROL
KEL

*Uvedená cena je koncová bez DPH a nevztahují se na ni další běžné slevy.

www.damija.com

Profesionální prodlužovací přívody DAMIJA

Víte jaký kabel zvolit?



H07BQ-F



- **mechanicky odolný proti opotřebení, ohýbání a deformaci**
- izolace vyrobená z gumy EPR
- plášť vodiče vyrobený z polyuretanu typu TPU
- velmi odolný a trvanlivý proti působení olejů, paliva a rozpouštědel, odpadů, kyslíku, ozónu a vody
- rozsah pracovní teploty: od -50°C do +90°C
- velmi dobrá flexibilita v celém rozsahu pracovní teploty
- provozní napětí 450/750V
- venkovní i vnitřní použití

Použití:

Výrobky na bázi vodičů H07BQ-F jsou určeny k profesionálnímu použití ve speciálních teplotních a extrémních podmínkách se zvýšeným rizikem vzniku mechanických poškození.

Vybraná místa použití:

chlazení, loděnice, dílny, těžební a naftový průmysl, zemědělství, armáda, stavby, přístavy a další.

H07RN-F



- **vodíče se zvýšenou mechanickou a elektrickou odolností**
- izolace vodiče vyrobená z kaučuku
- plášť vodiče vyrobený z neoprénu
- izolační směs pláště se vyznačuje samozhášecími vlastnostmi
- dlouhodobá odolnost proti vodě a vlhkosti
- rozsah pracovních teplot: od -25°C do +70°C
- provozní napětí 450/750V
- velmi dobrá flexibilita v celém rozsahu pracovní teploty

Použití:

Výrobky vyrobené na bázi vodičů H07RN-F jsou určeny k profesionálnímu použití. Tento výrobek doporučujeme těm, pro které je nejdůležitější trvanlivost a jistota napájení motorů, strojů a nástrojů.

Vybraná místa použití:

Prodlužovací kabely se dokonale osvědčí v dílnách, na staveništích a jako profesionální vybavení instalatérských a servisních týmů.

H05RR-F



- **střední mechanická odolnost**
- vnější plášť vyrobený z gumové izolace EPR
- dlouhodobá odolnost proti vlhkosti
- možnost použití uvnitř i venku a také na otevřených prostranstvích
- rozsah pracovní teploty: od -25°C do +60°C
- provozní napětí: 300/500V
- dobrá flexibilita v dolním rozsahu pracovní teploty

Použití:

Výrobky vyrobené na bázi vodičů H05RR-F jsou určeny k obecnému použití.

Vybraná místa použití:

Prodlužovací kabely lze používat doma a v dílně a bezpečně napájet nářadí a zařízení.

www.damija.com

Prodlužovací přívody

BEMKO



NA GU/GW (3x1mm²)

Napájení: 230V/50Hz
10A/2500W
Stupeň krytí: IP20
Průřez: 3x1mm²
Barva: bílá



Obj.kód	Ozn.	Zásuvek C (CEE 7/5)	Délka	DPC [Kč]
102083	B04-NA3GU1M	3	1,5	102,-
102084	B04-NA3GU3M	3	3	143,-
102085	B04-NA3GU5M	3	5	199,-
102089	B04-NA4GU1M	4	1,5	114,-
102090	B04-NA4GU3M	4	3	155,-
102091	B04-NA4GU5M	4	5	211,-
102095	B04-NA5GU1M	5	1,5	126,-
102096	B04-NA5GU3M	5	3	169,-
102097	B04-NA5GU5M	5	5	224,-

S VYPÍNAČEM:

Obj.kód	Ozn.	Zásuvek C (CEE 7/5)	Délka	DPC [Kč]
102080	B04-NA3GW1M	3	1,5	126,-
102081	B04-NA3GW3M	3	3	168,-
102082	B04-NA3GW5M	3	5	224,-
102086	B04-NA4GW1M	4	1,5	139,-
102087	B04-NA4GW3M	4	3	179,-
102088	B04-NA4GW5M	4	5	235,-
102092	B04-NA5GW1M	5	1,5	151,-
102093	B04-NA5GW3M	5	3	193,-
102094	B04-NA5GW5M	5	5	248,-

NB GU/GW (3x1,5mm²)

Napájení: 230V/50Hz
16A/3500W
Stupeň krytí: IP20
Průřez: 3x1,5mm²
Barva: bílá



Obj.kód	Ozn.	Zásuvek C (CEE 7/5)	Délka	DPC [Kč]
102105	B05-NB3GU1M	3	1,5	120,-
102098	B05-NB3GU3M	3	3	178,-
102106	B05-NB3GU5M	3	5	258,-
102100	B05-NB4GU1M	4	1,5	131,-
102101	B05-NB4GU3M	4	3	191,-
102109	B05-NB4GU5M	4	5	270,-
102113	B05-NB5GU1M	5	1,5	144,-
102114	B05-NB5GU3M	5	3	203,-
102115	B05-NB5GU5M	5	5	282,-

S VYPÍNAČEM:

Obj.kód	Ozn.	Zásuvek C (CEE 7/5)	Délka	DPC [Kč]
102107	B05-NB3GW1M	3	1,5	144,-
102099	B05-NB3GW3M	3	3	203,-
102108	B05-NB3GW5M	3	5	282,-
102110	B05-NB4GW1M	4	1,5	157,-
102111	B05-NB4GW3M	4	3	216,-
102112	B05-NB4GW5M	4	5	293,-
102102	B05-NB5GW1M	5	1,5	168,-
102103	B05-NB5GW3M	5	3	227,-
102104	B05-NB5GW5M	5	5	306,-

Uvedené ceny jsou doporučené bez DPH a vztahují se na ně Vaše běžné slevy.
Platí do vyprodání zásob. Ilustrační foto. Tiskové chyby vyhrazeny.

www.damija.com

ABEX B2




Řada vypínačů a zásuvek IP54

Charakteristickými rysy této kolekce je pevné a proti vlhkosti a prachu odolné pouzdro. Spínače jsou vybaveny rychlospojky, zásuvky tradičními šroubovými spoji.

DAMIJA

9001569 **WNT-1B2**

spínač jednopólový, řazení 1




-  ~250V 50Hz
-  max 10 A
-  IP54

84,- Kč bez DPH



9001570 **WNT-2B2**

přepínač sériový, řazení 5




-  ~250V 50Hz
-  max 10 A
-  IP54

93,- Kč bez DPH



9001571 **WNT-5B2**

přepínač střídavý, řazení 6 (schodišťový)




-  ~250V 50Hz
-  max 10 A
-  IP54

93,- Kč bez DPH



9001572 **WNT-6/7B2**

spínač křížový, řazení 7




-  ~250V 50Hz
-  max 10 A
-  IP54

93,- Kč bez DPH



9001573 **WNT-8B2**

spínač křížový, řazení 7




-  ~250V 50Hz
-  max 10 A
-  IP54

101,- Kč bez DPH



9001581 **NT-16B2**

zásuvka jednozásobná 2p+Z s víčkem




-  ~250V 50Hz
-  max 10 A
-  IP54

84,- Kč bez DPH



9001582 **NT-16B2**

zásuvka jednozásobná 2p+Z s víčkem




-  ~250V 50Hz
-  max 10 A
-  IP54

134,- Kč bez DPH



9002160 **NT-316 B2**

zásuvka trojzásobná 3x2p+Z 16A/250V s víčkem




-  ~250V 50Hz
-  max 10 A
-  IP54

242,- Kč bez DPH



9001579 **GWN-B2**

zásuvka jednozásobná 2p+Z s víčkem

-  ~250V 50Hz
-  max 10 A
-  IP54

134,- Kč bez DPH



Barevná provedení B2:

bílá, šedá, šedošedá, šedočerná



Uvedené ceny jsou doporučené prodejní ceny bez DPH a vztahují se na ně Vaše běžné slevy. Platí do vyprodání zásob. Ilustrační foto. Tiskové chyby vyhrazeny.

www.damijashop.cz
www.damija.com

Akční nabídka svítidel V-TAC



- **LED REFLEKTOR SLIM 10W VT-10 (120LM/W)**

Výkon: 10W, svítivost: 800lm, barva světla: 4000K
5 let záruka, SAMSUNG čipy, IP65
SKU: 425

129 Kč
bez DPH



- **LED REFLEKTOR SLIM 20W VT-20 (120LM/W)**

Výkon: 20W, svítivost: 1600lm, barva světla: 4000K
5 let záruka, SAMSUNG čipy, IP65
SKU: 440

194 Kč
bez DPH



- **LED REFLEKTOR SLIM 30W VT-30 (120LM/W)**

Výkon: 30W, svítivost: 2400lm, barva světla: 4000K
5 let záruka, SAMSUNG čipy, IP65
SKU: 401

258 Kč
bez DPH



- **LED REFLEKTOR SLIM 50W VT-50**

Výkon: 50W, svítivost: 4000lm, barva světla: 4000K
5 let záruka, SAMSUNG čipy, IP65
SKU: 407

371 Kč
bez DPH



- **LED REFLEKTOR SLIM 100W VT-100**

Výkon: 100W, svítivost: 8000lm, barva světla: 4000K
5 let záruka, SAMSUNG čipy, IP65
SKU: 413

661 Kč
bez DPH

Akční nabídka svítidel V-TAC



- **LED PŘISAZENÉ ČTVERCOVÉ SVÍTIDLO 15W VT-8033 IP44**

Výkon: 15W, svítivost: 1250lm

Barva světla: 4000K

SKU: 5567

243 Kč
bez DPH



- **LED PŘISAZENÉ ČTVERCOVÉ SVÍTIDLO 25W VT-8066 IP44**

Výkon: 25W, svítivost: 2000lm

Barva světla: 4000K

SKU: 1396

436 Kč
bez DPH



- **LED PŘISAZENÉ KRUHOVÉ SVÍTIDLO 15W VT-8033 IP44**

Výkon: 15W, svítivost: 1250lm

Barva světla: 4000K

SKU: 5566

243 Kč
bez DPH



- **LED PŘISAZENÉ KRUHOVÉ SVÍTIDLO 25W VT-8066 IP44**

Výkon: 25W, svítivost: 2000lm

Barva světla: 4000K

SKU: 1393

436 Kč
bez DPH




Inspekční minikamera RUNPOCAM RC2

v délkách 10 m, 30 m a 50 m

Profesionální multifunkční kamera s **menu v češtině**, 3,5" barevným LCD displejem (16M barev) a s funkcí záznamu **audio, video (HD) a foto** je ideálním pomocníkem pro kontrolu potrubí, rozvodů vzduchotechniky, šachet, podlahových kanálů, podhledů, dutých stěn apod. Inovovaná kamerová hlava v krytí IP 67 nyní s 6 LED a vyšším rozlišením!

Více v katalogu RUNPOTEC:
<http://bit.ly/katalog-runpotec>

Dodáváno včetně odolného kufru a velkého množství příslušenství!

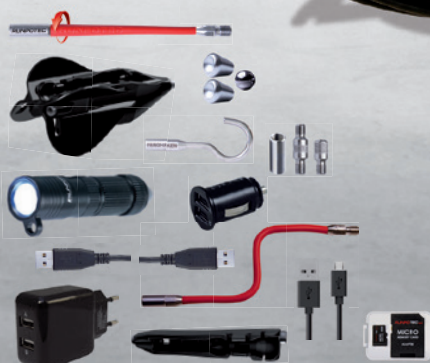

Přímý odkaz:
<https://bit.ly/runpocam-rc2>



EST

Elektro-System-Technik s.r.o.
Výhradní zastoupení značky RUNPOTEC pro ČR

Elektrotechnika – naše poslání již od roku 1921
WWW.EST-PRAHA.CZ



ANGUS



ANGUS-R White

GXP0020 GU5,3 12V



ANGUS-R Black

GXP0021 GU5,3 12V



ANGUS-S White

GXP0030 GU5,3 12V



ANGUS-S Black

GXP0031 GU5,3 12V



GREENLUX®
the power of light...

www.greenlux.cz

LED SVÍTIDLA PRO DOMÁCNOST

DECENTLY IP44



- NÁSTĚNNÉ VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO
- těleso svítidla: polykarbonát (PC)
- difuzor: polykarbonát (PC)
- čelní kryt: nerezová ocel
- energeticky efektivní svítidlo
- voděodolné
- určeno pro montáž do krabice KP 68

220-240V~
50/60HzIP₄₄


-20+40°C

Ra
CRI
>80

120°



25 000

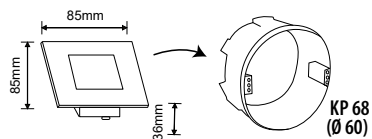NEUTRAL
WHITE


											DKC
DECENTLY IP44 White 2.5W NW	GXLL052	8592660132693	EAN	bílá	2,5	140	neutrální bílá	4000K	75	1/100	284 Kč
DECENTLY IP44 Black 2.5W NW	GXLL053	8592660132709		černá	2,5	140	neutrální bílá	4000K	75	1/100	284 Kč
DECENTLY IP44 Nickel 2.5W NW	GXLL054	8592660132716		nikl	2,5	140	neutrální bílá	4000K	75	1/100	284 Kč

LED SVÍTIDLA PRO DOMÁCNOST

DAISY LAN-R



- SVÍTIDLO LED SMD
- těleso svítidla: ocelový plech
- difuzor svítidla: plast
- interiérové svítidlo



220-240V~
50/60Hz



IP₂₀



-20+40°C



120°




25 000




NEUTRAL
WHITE




DAISY LAN-R 20W NW
GXDS260



DAISY LAN-R 36W NW
GXDS262




DAISY LAN-R 48W NW
GXDS264



LED 20W ➤ 110W
LED 36W ➤ 200W
LED 48W ➤ 250W

						T_c CCT	R_a CRI	$\pm a$ [mm]	$\pm c$ [mm]			DKC
DAISY LAN-R 20W NW	GXDS260	8592660132884	20	1500	neutrální bílá	4000K	>80	290	65	0,39	1/10	328 Kč
DAISY LAN-R 36W NW	GXDS262	8592660132907	36	2700	neutrální bílá	4000K	>80	390	65	0,72	1/10	627 Kč
DAISY LAN-R 48W NW	GXDS264	8592660132921	48	3400	neutrální bílá	4000K	>80	480	70	1,00	1/10	878 Kč

LED SVÍTIDLA PRO DOMÁCNOST



DAISY LAN-S

- SVÍTIDLO LED SMD
- těleso svítidla: ocelový plech
- difuzor svítidla: plast
- interiérové svítidlo



220-240V-50/60Hz



IP20



-20+40°C

120°






25 000

CE


RoHS

NEUTRAL WHITE

DAISY LAN-S 20W NW
GXDS261DAISY LAN-S 36W NW
GXDS263DAISY LAN-S 48W NW
GXDS265

LED 20W ► ✨ 110W
LED 36W ► ✨ 200W
LED 48W ► ✨ 250W

									$\pm a$ [mm]	$\pm c$ [mm]			DKC
DAISY LAN-S 20W NW	GXDS261	8592660132891	20	1500	neutrální bílá	4000K	>80	280	65	0,45	1/10	407 Kč	
DAISY LAN-S 36W NW	GXDS263	8592660132914	36	2700	neutrální bílá	4000K	>80	330	65	0,60	1/10	658 Kč	
DAISY LAN-S 48W NW	GXDS265	8592660132938	48	3400	neutrální bílá	4000K	>80	430	70	1,36	1/10	878 Kč	

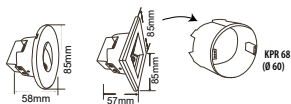

DECENTLY

- NÁSTĚNNÉ VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO
- těleso svítidla: lakovaný hliník
- difuzor: sklo
- energeticky efektivní zdroj LED COB
- určeno pro montáž do krabice KPR 68



220-240V-50/60Hz



IP20



-20+40°C

Ra CRI >80

38°



25 000



RoHS

NEUTRAL WHITE



										DKC
DECENTLY R1 White 3W NW	GXLL061	8592660132723	bílá	3	90	neutrální bílá	4000K	175	1/100	548 Kč
DECENTLY R1 Black 3W NW	GXLL062	8592660132730	černá	3	90	neutrální bílá	4000K	175	1/100	548 Kč
DECENTLY R1 Gray 3W NW	GXLL063	8592660132747	šedá	3	90	neutrální bílá	4000K	175	1/100	548 Kč
DECENTLY R2 White 3W NW	GXLL064	8592660132754	bílá	3	90	neutrální bílá	4000K	175	1/100	548 Kč
DECENTLY R2 Black 3W NW	GXLL065	8592660132761	černá	3	90	neutrální bílá	4000K	175	1/100	548 Kč
DECENTLY R2 Gray 3W NW	GXLL066	8592660132778	šedá	3	90	neutrální bílá	4000K	175	1/100	548 Kč
DECENTLY S1 White 3W NW	GXLL067	8592660132785	bílá	3	90	neutrální bílá	4000K	180	1/100	548 Kč
DECENTLY S1 Black 3W NW	GXLL068	8592660132792	černá	3	90	neutrální bílá	4000K	180	1/100	548 Kč
DECENTLY S1 Gray 3W NW	GXLL069	8592660132808	šedá	3	90	neutrální bílá	4000K	180	1/100	548 Kč
DECENTLY S2 White 3W NW	GXLL070	8592660132815	bílá	3	90	neutrální bílá	4000K	170	1/100	548 Kč
DECENTLY S2 Black 3W NW	GXLL071	8592660132822	černá	3	90	neutrální bílá	4000K	170	1/100	548 Kč
DECENTLY S2 Gray 3W NW	GXLL072	8592660132839	šedá	3	90	neutrální bílá	4000K	170	1/100	548 Kč
DECENTLY S3 White 3W NW	GXLL073	8592660132846	bílá	3	90	neutrální bílá	4000K	190	1/100	548 Kč
DECENTLY S3 Black 3W NW	GXLL074	8592660132853	černá	3	90	neutrální bílá	4000K	190	1/100	548 Kč
DECENTLY S3 Gray 3W NW	GXLL075	8592660132860	šedá	3	90	neutrální bílá	4000K	190	1/100	548 Kč

RIKO

ROUND/SQUARE

RIKO-R 10W NW
GXPS151 800lm



RIKO-S 10W NW
GXPS152 800lm



IP54



GREENLUX®
the power of light.

www.greenlux.cz

hager.cz

Elektronická dálniční známka 2021

S Hagerem opět rychle a bezpečně do nového roku!

Uvnitř akčního balení modulových bezšroubových přístrojů Hager quickconnect najdete voucher s unikátním číselným kódem. Elektronickou dálniční známku si následně objednejte na webových stránkách hager.cz, kde naleznete podrobnosti k akci.

Akce probíhá od 1. 12. 2020 do 31. 1. 2021 nebo do vyprodání zásob.



quickconnect



Obj. číslo balíčku: SADA DZ2021

MBS110	24	Jistič 1 pól. 10 A, char.B, 6 kA, QC - bezšroubový
MBS116	24	Jistič 1 pól. 16 A, char.B, 6 kA, QC - bezšroubový
CDS225D	4	Proudový chránič 2 pól. 25 / 0,03 A, A, QC - bezšroubový
CDS425D	4	Proudový chránič 4 pól. 25 / 0,03 A, A, QC - bezšroubový
CDS440D	4	Proudový chránič 4 pól. 40 / 0,03 A, A, QC - bezšroubový
SBN340	2	Vypínač 3 pól. 40 A
KDN363A	4	Hřebenová přípojnice 3P, 10 mm ² / 12 mod. pro jističe
KDN363F	4	Hřebenová přípojnice 3P, 10 mm ² / 12 mod. pro chránič a jističe
KCF663L	2	Mezifázové přípojnice, 4pólové propojení ze shora pro 2 řady, levé

hager

11 999 Kč bez DPH



NOVÁ
NASTŘELOVACÍ
PISTOLE

FORCE ONE CALIBRE



Do betonu, cihly, oceli, dřeva, pórobetonu a tvárnic.



105 Joule
výkon



100 %
vyvážená



Ergonomická
a lehká



- ✓ **LEHČÍ**
3,6 kg oproti 3,8 kg s akumulátorem
- ✓ **RYCHLEJŠÍ**
1000 výstřelů oproti 500 za hodinu
- ✓ **KOMPAKTNÍ**
Ergonomická a nejmenší ve své třídě
- ✓ **SNADNÁ MONTÁŽ**
- ✓ **MALÁ SÍLA PŘITLAČENÍ**
(N) 45-50 oproti 50-70

argos@argos.cz
www.hlsystem.cz

Kanlux

Kanlux ASTEN LED

Přisazené svítidlo LED

Kanlux ASTEN LED je lineární nástěnné svítidlo, které najde využití v ložnicích, šatních skříních ale také (díky IP44) v místnostech s vyšší vlhkostí.


25 000 h


IP
44

26683
5905339266835
ASTEN IP44 8W-NW-B

8W
570 lm
4000 K

26684
5905339266842
ASTEN IP44 12W-NW-B

12W
850 lm
4000 K



BARVA: bílá/černá

Materiál korpusu: hliníková slitina
Materiál difuzoru: plast

kanlux.cz

more than light.

Kanlux

Kanlux BENO LED 24W

Přisazené svítidlo LED

Kanlux BENO LED má vysokou odolnost vůči povětrnostním podmínkám (stupeň krytí IP54), rychlá a jednoduchá montáž na strop nebo zeď a senzor pohybu s možností regulace.



4000K



20 000 h



260x260x55mm
Ø 260x55 mm



Mikrovlnný
senzor

Materiál
korpusu:
plast

33340
5905339333407
BENO 24W NW-O-W

Materiál
difuzoru:
plast

33341
5905339333414
BENO 24W NW-O-GR

33342
5905339333421
BENO 24W NW-L-W

33343
5905339333438
BENO 24W NW-L-GR

24W
2060 lm
bílá

24W
1920 lm
grafit

24W
2060 lm
bílá

24W
1920 lm
grafit

33344
5905339333445
BENO 24W NW-O-SE W

33345
5905339333452
BENO 24W NW-O-SE GR

33346
5905339333469
BENO 24W NW-L-SE W

33347
5905339333476
BENO 24W NW-L-SE GR

24W
2060 lm
bílá

24W
1920 lm
grafit

24W
2060 lm
bílá


24W
1920 lm
grafit

kanlux.cz

more than light.



ELEGANTNÍ ŘEŠENÍ

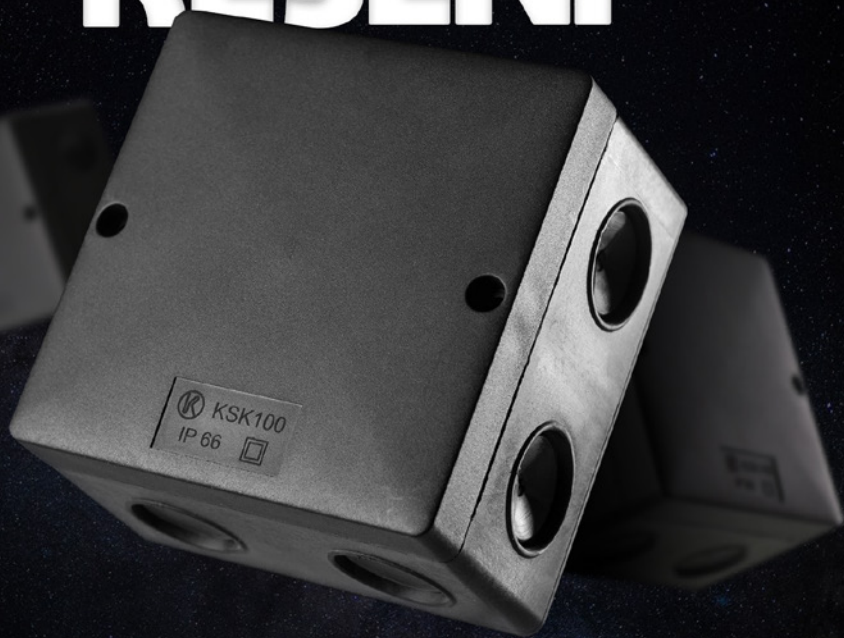


- černé provedení KSK 80_FA, KSK 100_FA
- pro montáž do prostředí vyžadující krytí IP 66
- vyrobeny z UV odolného materiálu
- možnost instalace svorkovnic pro přehlednou instalaci
- nerezové šrouby pro instalaci víka
- pro montáž na povrchy hořlavosti A1-F- žádné dodatečné podkládání

www.kopos.cz

ETHERLINE® LAN

Cat. 6A patch kabely

Stíněné (S/FTP) RJ45 patch kabely - UL aprobace RJ45
patch kabely Cat.5e SF/UTP Y

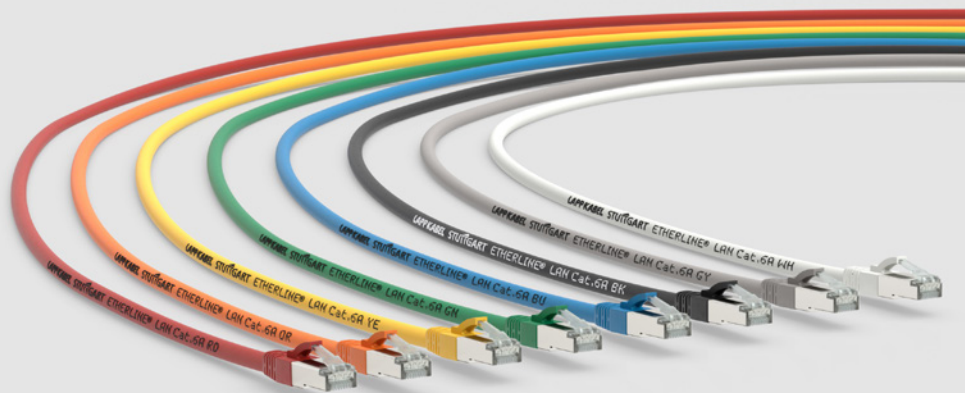

Vlastnosti a výhody:

- Značkové ETHERLINE® LAN patch kabely pro Cat. 6A s konektory RJ45
- Délky 0,25 - 30 m
- 8 barevných provedeníh
- Bezhalogenové, UL aprobace
- Velmi dobrý poměr cena/výkon
- Propoje je možné použít v budovách i v průmyslu (rozvaděče)



www.lappczech.lappgroup.com

LEGRAND SMART HOME

Jednoduše ve spojení s vaším domovem



Mějte svůj dům
pod kontrolou odkudkoliv

Objeďte nové chytré vypínače a zásuvky, které umožňují dálkově ovládat světla, rolety a domácí spotřebiče ze smartphonu nebo hlasem.

Tyto přístroje mají řadu unikátních vlastností:

- **Vhodné pro rekonstrukce**, stejná kabeláž jako pro klasické přístroje, které nahradíte drátovými přístroji Valena Life with Netatmo. Doplňit je můžete o další bezdrátové přístroje.
- **Jednoduché zprovoznění instalace a párování přístrojů** zvládne i koncový uživatel.
- **Změny a další nastavení jednoduše pomocí mobilní aplikace** Home + Control.
- Možnost ovládání v aplikacích třetích stran jako např. **Apple HomeKit a GoogleHome**.
- **Vzdálené ovládání** odkudkoliv na světě.
- **Ovládání hlasovými asistenty** Google, Apple a Amazon.



VALENA™
LIFE
WITH
Netatmo



sledujte nás:



 **legrand®**



SCAME

electrical solutions

VENTILÁTORY BLAUBERG **SKLADEM** V ARGOS ELEKTRO!



Ventilátor AUTO

AUTO 100
AUTO 100 T
AUTO 125
AUTO 125 T

SKLADEM

5 LET ZÁRUKA



Ventilátor BRAVO

BRAVO 100
BRAVO 100 T
BRAVO 125
BRAVO 125 T

SKLADEM

5 LET ZÁRUKA



Ventilátor QUATRO

QUATRO 100
QUATRO 100 T
QUATRO 125
QUATRO 125 T

SKLADEM

5 LET ZÁRUKA



Ventilátor AERO

AERO100
AERO 100 T
AERO 125
AERO 125 T

SKLADEM

5 LET ZÁRUKA

Všechny modely ventilátorů jsou vhodné pro instalaci na stěnu i do stropu, mají kuličková ložiska a zpětnou klapku.

T= časovač



BLAUBERG
Ventilatoren



Ventilátor TUBO

TUBO 100
TUBO 125

SKLADEM

5 LET ZÁRUKA

Ceny v letáku jsou bez DPH a RP, nevztahují se na ně žádné další slevy a platí do vyprodání zásob. Dodavatel si vyhrazuje právo akci ukončit nebo změnit. Nabídka platí pouze pro elektromontážní firmy, které u nás nemají závazky po splatnosti. Tiskové chyby v letáku vyhrazeny.

NABÍJEČÍ STANICE

WALL BOX

REŽIM **3**

Wall Box je nástěnná nabíječká stanice se stejnými funkcemi, které mají UB verze. Díky svému designu je však vhodná pro instalaci v domácím prostředí nebo na podobných, uzavřených místech.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý proud:	16/32 A
Jmenovité napětí:	230 V AC
Frekvence:	50-60 Hz
Izolační napětí:	250 V
Stupeň krytí:	IP54
Provozní teplota:	-25 °C do +40 °C
Materiál:	Technopolymer
Test žhavy smyčkou :	650 °C
Mech. odolnost při 20 °C:	IK08
Barva:	Šedá
Instalace:	Na stěnu
Slaný roztok:	Odolný
UV záření:	Odolný

REFERENČNÍ NORMY

EN 61851-1 (2011)

Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením.

Část 1: Obecné požadavky


EN 61439-1 (2011)

Elektrické rozváděče a řídicí přístroje nízkého napětí.

Část 1: Všeobecné požadavky.

FUNKCE

- Nabíjení v režimu 3 s PWM okruhem
- Identifikace připojeného kabelu
- Nadproudová ochrana proti přetížení
- Měření výstupního výkonu a odebraného proudu
- Kontrola správného sepnutí stykače
- Identifikace uživatele oprávněného k nabíjení
- Ovládání blokovacího mechanismu vidlice
- Provoz v neomezeném režimu nebo s uživatelskou kartou
- Nastavení pro sériovou komunikaci

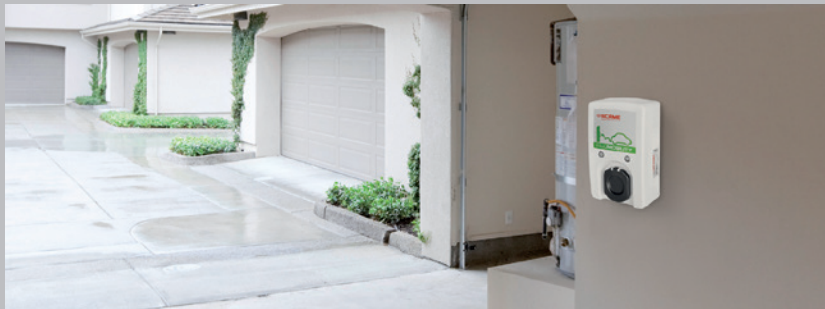

SCAME-CZ, s.r.o.
Průmyslová 2084
594 01 Velké Meziříčí
Česká republika

www.scame.cz
e-mail: scame@scame.cz
tel.: +420 566524988
fax.: +420 566524991

ECOMOBILITY 
SCAME
electrical solutions



SCAME

electrical solutions

K zásuvkové rozvodnici - 100 Kč SODEXO poukázka

Akce je platná na typově vyráběné jištěné rozvodnice, jištěné s chráničem, ale i na zakázkové typy jištěných rozvodnic dle Vašich požadavků.

Je možné vybírat rozvodnice ve skříních BLOCK i DOMINO.



Technické parametry:

- Jmenovité napětí: 230/400V, ~50Hz
- Stupeň krytí: IP44 až IP66
- Zásuvky: Zásuvky: 16A až 63A
- Třída ochrany: II (izolací)
- Provozní teplota: od -25 °C do +60 °C
- Mechanická odolnost: IK07 / IK08
- Odolné UV záření
- Jističí prvky: EATON řady PL6, na objednávku PL7

Pokud nabídka typizovaných skříní neodpovídá Vašim požadavkům, vyrobíme pro Vás jakoukoliv jinou atypickou kombinaci. Stačí poslat poptávku na adresu technik@scame.cz a my pro Vás zpracujeme cenovou nabídku.



Akce platí do vyprodání zásob nebo rozdělení dárku.

NOVINKY

GALEON FLEXI



P	○	●	●	●	H		💡	A x B x C	△	W	lm	lm/W	IP	CZK
PN34200001	■	●	●	●	●		LED	Ø270x140	60°/90°/105°	100	18 000	180	65	4995,-
PN34200002	■	●	●	●	●		LED	Ø270x140	60°/90°/105°	150	27 000	180	65	5595,-
PN34200003	■	●	●	●	●		LED	Ø270x155	60°/90°/105°	200	36 000	180	65	6295,-



230V
~50Hz

IK08



⏚

IP65

MODULAR



P	○	●	●	●	H		💡	A x B x C	△	W	lm	IP	CZK
PN33200001	■	●	●	●	●		LED	360x180x145	60°	100	15 000	65	3485,-
PN33200002	■	●	●	●	●		LED	360x180x145	90°	100	15 000	65	3485,-
PN33200003	■	●	●	●	●		LED	360x180x145	150°x75°	100	15 000	65	3485,-
PN33200004	■	●	●	●	●		LED	360x250x145	60°	200	30 000	65	5985,-
PN33200005	■	●	●	●	●		LED	360x250x145	90°	200	30 000	65	5985,-
PN33200006	■	●	●	●	●		LED	360x250x145	150°x75°	200	30 000	65	5985,-
PN33200007	■	●	●	●	●		LED	360x347x145	60°	300	45 000	65	8985,-
PN33200008	■	●	●	●	●		LED	360x347x145	90°	300	45 000	65	8985,-
PN33200009	■	●	●	●	●		LED	360x347x145	150°x75°	300	45 000	65	8985,-



230V
~50Hz

IK08

⏚

IP65

FENIX LED 300



P	○	●	●	●	H		💡	A x B x C	🔋 LiFePO4	W	lm	IP	CZK
PN35200013	□	●	●	●	●		LED	270x100x55	PN02000039	5	300	65	925,-

NM - non-maintained
M - maintained

230V
~50Hz

⏚

IP65

LED PANEL EVO UGR 19 | VESTAVNÝ

230V
~50Hz

85°

P	○	○	●	●	H		?	A x B x C	⊠	W	lm	lm/W	IP	CZK
PN22300009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		LED	595x595x35	575x575	24	3480	145	40	1795,-
PN22300010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		LED	1195x295x32	1175x275	24	3480	145	40	1995,-



PŘÍSLUŠENSTVÍ

KOVOVÝ RÁM PRO PŘÍSAZENOU MONTÁŽ

PN22900006	<input type="checkbox"/>							600x600x68						445,-
PN22900007	<input type="checkbox"/>							1200x300x68						495,-
SET PRO MONTÁŽ DO SÁDROKARTONU														
PN22900008	<input type="checkbox"/>													95,-

EUROPA 2 LED

230V
~50Hz

IP20



P	○	○	●	●	H		?	A x B x C	⊠	LifePO4	W	lm	⊠	IP	CZK
PN35200014	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		LED	280x150x42	PN02000042		2	60/130	25m*	20	1395,-
NM - non-maintained M - maintained * pozorovací vzdálenost															

LINEAR LED | PŘÍSAZENÝ

230V
~50Hz

IP20



P	○	○	●	●	H		?	A x B x C	W	lm	lm/W	IP	CZK
PN21100001	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		LED	40x68x1480	60	5100	85	20	2995,-
PN21100002	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		LED	40x68x1480	60	5100	85	20	2995,-
PN21300001	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		LED	40x68x1480	60	5350	90	20	2995,-
PN21300002	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		LED	40x68x1480	60	5350	90	20	2995,-

SOUČÁSTI BALENÍ JE SET PRO PŘÍSAZENOU MONTÁŽ A ZAVĚŠENÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍVOD K LINEAR LED 60W

PN09000049	<input type="checkbox"/>							1,5m						175,-
SPOJ PŘÍMÝ LINEAR LED 60W														
PN09000050	<input type="checkbox"/>							24x3x3,5						255,-

PLAFON CIRCLE DIM CCT

230V
~50Hz

IP20

120°



P	○	○	●	●	H		?	A x B x C	W	lm	lm/W	IP	CZK
LM31100001	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		LED	Ø380x65	23	1950	85	20	750,-
LM31100002	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		LED	Ø430x60	33,5	2950	88	20	1200,-

MOŽNOST PŘEPÍNÁNÍ TEPLoty SVĚTLA - 6500K | 4000K | 2700K

PLAFON SQUARE DIM CCT

230V
~50Hz


IP20

120°



P	○	○	●	●	H		?	A x B x C	W	lm	lm/W	IP	CZK
LM31100003	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		LED	330x330x65	23	1950	85	20	750,-
LM31100004	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		LED	430x430x60	33,5	2950	88	20	1200,-

MOŽNOST PŘEPÍNÁNÍ TEPLoty SVĚTLA - 6500K | 4000K | 2700K

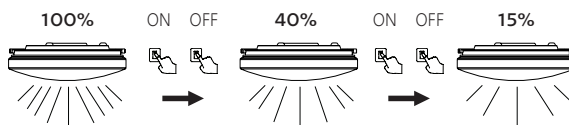

SEZ-CZ

Vše dohoda volba

NOVÁ ACIDURKA rozvodná krabice IP67

FUTURE

NOVINKA



- kvalitní samozhášivý plast 850°C
- 40A; 400V; 4 mm²; IP 67
- součástí jsou nové membránové vývodky s upínacím rozsahem **7-16 mm**
- součástí jsou svorkovnice L1, L2, L3, (N), PE
- svorkovnice jsou v různých výškách pro snadnější zapojení a měření
- zvětšený montážní prostor
- permanentní označení CE, IP67
- jedinečné řešení na trhu



differentní výška svorkovnic



SKLADĚM!

typ	final	EAN kod	bal	popis
6455-11 4.P/2 FUTURE	10011670.SK	8584128916709	44	nástěnná rozvodná krabice IP 67, Future, 5P, šedá
6455-11 4.P/5 FUTURE	10011688.SK	8584128916884	44	nástěnná rozvodná krabice IP 67, Future, 5P, černá
6455-11 4.P/7 FUTURE	10011748.SK	8584128917485	44	nástěnná rozvodná krabice IP 67, Future, 5P, hnědá



**IP
67**






PP

F

**I_{max}
≤16 A**

CE

RoHS



SEZ-CZ

Vaše dobrá volba...

univerzální skříně série INDUBOX

ROS

indubox



- IP 54;65, 63A, 400V;230V
- provedení 8, 11, 16, 22, 32, 48 modulové
- UV stabilní materiály
- odolná konstrukce IK08
- třída izolace: II
- zkouška žhavou smyčkou 650C,
- barva šedá (RAL 7035), dvířka modré
- bezhalogenové provedení, HF
- kompatibilní se stojany 1316, 1316 XL
- provedení ve vyšším krytí IP 65
- vybavené jisticími prvky **10kA**



1308P



IP 65, 8 modulů
rozměry
215x500x160

1311A



IP 65, 11 modulů
rozměry
270x300x160

1311P



IP 65, 11 modulů
rozměry
270x500x160

1322P



IP 65, 22 modulů
rozměry
270x500x160

1316P



IP 65, 16 modulů
rozměry
362x500x160

1332P



IP 65, 32 modulů
rozměry
362x500x160

1348P



IP 65, 48 modulů
rozměry
362x500x160

820P



IP 65, rozměry
270x500x160

821P



IP 65, rozměry
362x500x160



Stojan 1316

rozměry
445x705x400

Stojan 1316 XL

rozměry
890x705x400

- určené pro zásuvkové kombinace dle Vašich požadavků, v provedení IP 54 a IP 65.

TEPLÁ VODA ✓ OKAMŽITĚ ✓

Díky průtokovým ohřivačům
je teplá voda vždy k dispozici,
kdekolí ji potřebujete.

Na stupeň přesně ohřejí požadované množství vody přesně tam, kde potřebujete. STIEBEL ELTRON nabízí řešení na míru pro Vaše individuální potřeby díky širokému portfoliu technologicky vyspělých a úsporných průtokových ohřivačů vody.

Výhody průtokových ohřivačů vody STIEBEL ELTRON

- › Varianty dle ovládání: plně elektronické, elektronicky regulované a elektronicky řízené
- › Varianty dle kapacity: komfortní, kompaktní a malé
- › Profi rapid systém pro jednoduchou montáž
- › U komfortních verzí přesné nastavení teploty
- › Možnost použití i pro velmi tvrdou vodu
- › Spolehlivá technologie
- › Atraktivní design
- › Dlouhá životnost díky kvalitním materiálům a zpracování

Více informací najdete na:
www.stiebel-eltron.cz/ohrev-vody

Komfortní průtokový ohřivač
DHB-E 18/21/24 LCD



STIEBEL ELTRON spol. s r. o.
Dopraváků 749/3 | 184 00 Praha 8 | www.stiebel-eltron.cz

STIEBEL ELTRON

OHŘEV VODY SPOLEHLIVĚ

Světové ohřivače vody



Malé beztlakové zásobníky řady ESH Trend

Nástěnné zásobníky řady PSH Universal k vertikální i horizontální instalaci



Nástěnné zásobníky řady PSH Classic



Nástěnné zásobníky řady PSH Trend



Malé tlakové zásobníky řady ESH Plus



Kód výrobce	Název
201387	ESH 5 U-N Trend + tap beztlak. zásobník
201389	ESH 5 O-N Trend + tap beztlak. zásobník
201391	ESH 10 U-N Trend beztlak. zásobník 10 l.
201395	ESH 10 O-N Trend + tap beztlak. zásobník
201397	ESH 10 U-P Plus ocel.smalt.nádrž 10 l, p
201398	ESH 10 O-P Plus ocel.smalt.nádrž 10 l, n
232080	PSH 30 Trend ocel.smalt.nádrž 30 l, 2 kW
232081	PSH 50 Trend ocel.smalt.nádrž 50 l, 2 kW
232082	PSH 80 Trend ocel.smalt.nádrž 80 l, 2 kW
232083	PSH 100 Trend ocel.smalt.nádrž 100 l, 2
232084	PSH 120 Trend ocel.smalt.nádrž 120 l, 2
232085	PSH 150 Trend ocel.smalt.nádrž 150 l, 2
232086	PSH 200 Trend ocel.smalt.nádrž 200 l, 2

www.stiebel-eltron.cz/ohrev-vody



STIEBEL ELTRON

TREVOS



Děkujeme Vám
za spolupráci v roce

2020

a budeme se těšit
na nadcházející rok **2021.**



www.trevos.cz

Kabelové spojky, spojovací a rozbočné krabice

Stupeň krytí IP IP 68

Max. ponoření, doba trvání 4m /72h

Třída hořlavosti V2

Materiál PA66



Spojky M682B, M685B



Krabice M6862, M686-T,
M686-Y, M686-H



Spojky i krabice obsahují vymežovací kroužky pro zajištění krytí pro různé průměry kabelů.

EWD ELSTROEM s.r.o.
 č.p. 69
 582 91 Nová Ves u Světlé
 www.elstroem.cz



Nejlepší nářadí pro vaši dílnu za skvělé ceny.

Weidmüller 



**AKČNÍ
NABÍDKA**

Více informací zde:



Sledujte nás na   a  Weidmüller Czech Republic.

www.weidmueller.cz

Průmyslové neřízené switche EcoLine

nejmenší
NA TRHU

Weidmüller 

AKČNÍ
CENA



Nabídka platí do 31. 1. 2020

Průmyslové neřízené switche EcoLine

- 5 – 24 portů, metalické porty, optické porty, SFP porty, POE
- Nově 16 a 24 portová RJ 45 varianta
- Mezinárodní certifikace CE a UL listed
- Teplotní rozsah -40 ... +75 °C (většina modelů)
- Redundantní napájení 12-48 VDC (2 modely 24 VAC)
- IP30 AL pouzdro

Více informací zde:



Sledujte nás na   a  Weidmüller Czech Republic.

www.weidmueller.cz

Výhodné sety svodičů bleskových proudů a přepětí S-line

Weidmüller 

Ke každému setu univerzální
SWIFTY SET za 1 Kč



**AKČNÍ
NABÍDKA**

Akční nabídka platí do 31. 3. 2021

Kombinované svodiče bleskových proudů a přepětí S-line

- Kombinované svodiče bleskových proudů a přepětí S-line
- Typ 1+2, 25kA na pól (vlna 10/350)
- Výměnné moduly s šířkou jističe / úspora 50% prostoru
- LCF provedení s unikátním jiskříštěm pro instalaci před elektroměr

Více informací zde:



Sledujte nás na   a  Weidmüller Czech Republic.


www.weidmueller.cz

ARGOS

E L E K T R O

VÝPOČTY OSVĚTLENÍ

*Realizujeme návrhy, výpočty
a vizualizace umělého osvětlení.*

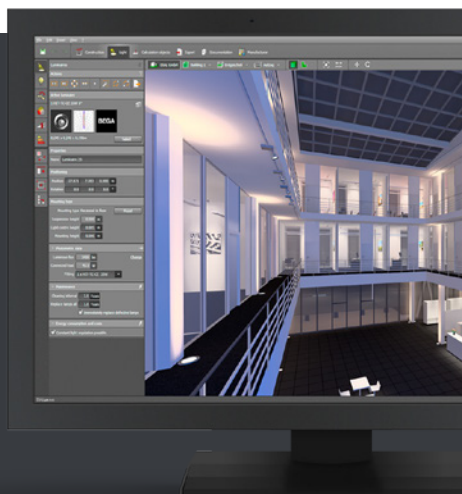

S čím se na nás můžete obrátit?

- osvětlení interiérů budov, kanceláří, skladů a průmyslových prostor, dle ČSN EN 12 464-1 včetně nouzového osvětlení
- osvětlení venkovních pracovišť, průmyslových areálů a parkovišť dle ČSN EN 12 464-2
- osvětlení vnitřních a venkovních sportovišť, dle ČSN EN 12193
- výpočty veřejného osvětlení dle ČSN EN 13201

V případě dotazů kontaktujte:



Ing. Petr Běčák
e: petr.becak@argos.cz
m: +420 602 572 820



Šťastný Michal
e: michal.stastny@argos.cz
m: +420 725 928 119

ARGOS

E L E K T R O

Dezinfekce ANTI-COVID

Dezinfekční přípravek
ve spreji pro dezinfekci
rukou a povrchů

Vyrobena na základě doporučené receptury WHO.


Přípravek ničí: Bakterie, plísně, viry (Acinetobacter, Pseudomonas, Klebsiella, Staphylococcus aureus, Kocuriarhizophila, Candidaalbicans, coronavirus, MERS, SARS-CoV-2, influenza A virus H1N1, MHV, TGEV a.i.)

Skladovatelnost 6 měsíců.

ANTI-COVID 500 ml ve spreji:

129,- Kč

obj. kód: 9529972667

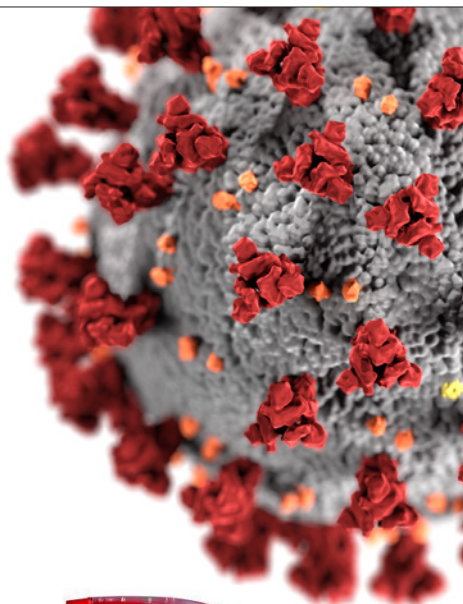

Uvedená cena je bez DPH a platí do vyprodání zásob pro registrované
zákazníky ARGOS ELEKTRO a.s. Tiskové chyby vyhrazen.

www.argos.cz

ARGOS

E L E K T R O

Respirátory KN95

Díky dlouhodobé spolupráci se spolehlivými zahraničními partnery máme nyní skladem v dostatečném množství ochranné respirátory třídy KN95 (srovnatelná s třídou FFP2).

Respirátory KN95 splňují nejvyšší standardy zdravotnických norem. Jsou vybaveny pěti filtračními vrstvami zachycujícími aerosoly a prachové a smogové částice.

- Ochranná třída KN95 (srovnatelná s evropskou třídou FFP2)
- 5 filtračních vrstev
- Zachycuje aerosoly, prachové a smogové částice
- Odfiltruje 95 % škodlivých částic
- měkký, tvarovatelný nosník
- ergonomický střih - určen pro dospělé

Baleno po 2 ks ve sterilním obalu:

128,- Kč/bal.



Uvedená cena je bez DPH a platí do vyprodání zásob pro registrované zákazníky ARGOS ELEKTRO a.s. Tiskové chyby vyhrazeny.

www.argos.cz

ARGOS

E L E K T R O



Proč ARGOS ELEKTRO?

- **CENOVÉ NABÍDKY ZDARMA**
- **KALKULACE OSVĚTLENÍ**
světelný technik navrhne vhodná svítidla
a spočítá kolik na osvětlení ušetříte
- **ODBORNÁ ŠKOLENÍ**
odborní zástupci a školitelé našich dodavatelů v prostorách našich poboček
- **ARGOS SNÍDANĚ**
snídaně a prezentace sortimentu dodavatelů
- **DOPRAVA ZBOŽÍ ZDARMA**
nákladní doprava, včetně hydraulického ramena
a sklápěcí plošiny, až na místo stavby
- **VĚRNOSTNÍ PROGRAM**

Nakupujte také on-line na www.argos.cz

Kde nás najdete?

Ostrava

Na Náhonu 1139/40
tel: 596 133 728

Opava

U Cukrovaru 1548/14
tel: 553 732 990

Krnov

Petrovická 61
tel: 554 620 856

Pardubice

Dražkovice 187
tel: 466 301 856

Praha

Videňská 182, Vestec
tel: 244 401 088

Pelhřimov

U Agrostroje 920
tel: 601 367 862

Karviná

S. Čecha 27/640
tel: 596 312 288

Brno

Masná 7b
tel: 548 212 215

Nový Jičín

Beskydská 574
tel: 724 735 760

Havlíčkův Brod

Jihlavská 92
tel: 727 866 182

Jeseník

Tovární 1358
tel: 602 353 193

Hodonín

Brněnská 3033/40
tel: 606 082 951

Třinec

Ké Stadiónu 83
tel: 725 567 625

Frýdek-Místek

Na poříčí 3241
tel: 601 574 535

Uherské Hradiště

Průmyslová 1152
tel: 777 777 330

Havířov

Studentská 1554/1
tel: 596 440 010

Nevíte si rady?

Zeptejte se na naší
infolince:

 **800 333 380**

Aktuální kontakty naleznete na:

www.argos.cz/kontakty