

ARGOS

E L E K T R O



ARGOS BULLETIN

02/2021

Pokud není uvedeno jinak, jsou ceny v katalogu bez DPH a RP, platí do 28. 2. 2021 nebo vyprodání zásob.
Dodavatel si vyhrazuje právo akci ukončit nebo změnit. Tiskové chyby vyhrazeny. Ilustrační foto.

ARGOS BULLETIN 02/2021

Kde nás najdete?

Ostrava

Na Náhonu 1139/40
tel: 596 133 728

Opava

U Cukrovaru 1548/14
tel: 553 732 990

Krnov

Petrovická 61
tel: 554 620 856

Pardubice

Dražkovice 187
tel: 466 301 856

Praha

Vídeňská 182, Vestec
tel: 244 401 088

Pelhřimov

U Agrostroje 920
tel: 601 367 862

Karviná

S. Čecha 27/640
tel: 596 312 288

Brno

Masná 7b
tel: 548 212 215

Nový Jičín

Beskydská 574
tel: 724 735 760

Havlíčkův Brod

Jihlavská 92
tel: 727 866 182

Jeseník

Tovární 1358
tel: 602 353 193

Hodonín

Brněnská 3033/40
tel: 606 082 951

Třinec

Ke Stadiónu 83
tel: 725 567 625

Frýdek-Místek

Na poříčí 3241
tel: 601 574 535

Uherské Hradiště

Průmyslová 1152
tel: 777 777 330

Haviřov

Studentská 1554/1
tel: 596 440 010

Nevíte si rady?

Zeptejte se na naší
infolince:

 **800 333 380**

Aktuální kontakty naleznete na:

www.argos.cz/kontakty



První rozvodnice, která se líbí všem

UK600

Ať bude rozvodnice na chodbě, v technické místnosti, nebo uvnitř bytu, může být dokonalá nejen výbavou, ale i na pohled. Může být vidět. Ale tak, že nikdo nepozná, že je to rozvodnice. Jak jsme to dokázali? Designovými dvířky. 6 variant provedení dvířek rozvodnic UK600 dává prakticky nekonečné možnosti řešení, protože fantazii se meze nekladou.

abb.cz/nizke-napeti



Chceš vyhrát elektroskútr?

Soutěžíme do konce února
Rozjed' to ELEKTRO!

Nainstaluj modulární přístroje do roz-
vodnic ABB, **vyfoť** a fotku nám **pošli**.

Snazší už to být nemůže! Čím větší
instalace, tím hodnotnější dárky od Hilti.

Foto posílej na WhatsApp, MMS či e-mail.

Body lze i sčítat.

Navíc: všechny fotky na závěr slosujeme
o EXTRA odměny – **elektro vozítka!**

Platnost akce: 1. 10. 2020 – 28. 2. 2021

Foto zasílejte na:

• E-mail: epj.jablonec@cz.abb.com

• Mobil: 731 552 388 (WhatsApp, MMS)

Více info: u vašeho obchodního zástupce.

abb.cz/nizke-napeti

VYFOŤ →
pošli HNED



Sbírej BODY
JEŽ! ←



Pro bližší informace a podmínky
akce naskenujte QR kód.

B.E.G. LUXOMAT®

Akční cena
Novinka
“

Spolehlivé čidlo se spodní detekcí na vaší pobočce



LC-Click-N 140 a LC-Click-N 200

Provedení pro úhel snímání 140° a 200° + SPODNÍ DETEKCE

- spíná LED zdroje až do 300 W!
- krytí IP 54
- dosah snímání 12m
- nastavitelná kulová hlava
- krycí clonky v balení
- čas doběhu 4s – 20min
- jednoduchá montáž do nástrčné patice
- možnost upevnění na krabici KU

Typ	Barva	Kód produktu
LC-Click-N 140	bílá	91001
LC-Click-N 140	hnědá	91011
LC-Click-N 140	černá	91021
LC-Click-N 200	bílá	91002
LC-Click-N 200	hnědá	91012
LC-Click-N 200	černá	91022

**Najdeš mě
na skladě!**

**B.E.G.**

B.E.G. Brück Electronic CZ s.r.o.
 Thákurova 531/4
 160 00 Praha 6

+420 233 323 089
 info@beg-luxomat.cz
 www.beg-luxomat.com/cz

www.beg-luxomat.com



AKČNÍ NABÍDKA

02/2021



SADA ŠROUBOVÁKŮ VDE – 6 KS (obj. č. 110 175)

Vyrobeno z vysoce kvalitní S2 nástrojové oceli s ergonomicky tvarovanou a pogumovanou rukojetí, která umožňuje dosažení vysokého výkonu v poměru k vynaložené síle. Součástí balení jsou 3 ploché šroubováky, 2 křížové Philips a řábková zkoušečka.

Akční cena bez DPH

465,- Kč



ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ Z10 (obj. č. 111 000)

Pro využití v celé řadě měření velikosti AC/DC při rozsahu napětí 12V – 400 V. S optickou i akustickou signalizací indikovaného napětí, zkoušky a sledu fáze a určení polarity. Elektrická pevnost obalu 35 kV/mm. Frekvenční rozsah 0-60 Hz. Odolnost proti špičkovému napětí 4 kV. Krytí IP 64. Vícejazyčný návod. Hmotnost pouhých 100 g.

Akční cena bez DPH

330,- Kč



PROTAHOVACÍ SYSTÉM KATIBLITZ (obj. č. 142 022)

Speciální nástroj o délce 25 m k protahování kabelů při domovních instalacích. Struna o $\varnothing$ 3 mm je vyrobena z 80% vysoce hodnotného skelného vlákna, které je potaženo elastickou polyesterovou izolací. K výrobku je přibaleno bohaté příslušenství koncovek a servisního materiálu.

Akční cena bez DPH

2450,- Kč



PLASTOVÝ KUFR S NÁŘADÍM (obj. č. 170 500)

Kvalitní tvrzený plastový kufr s hliníkovým rámem, ve kterém lze uskladnit bezpočet malých i velkých nástrojů. Výrobek lze uzamykat. Sada obsahuje 24 ks základního nářadí profesionální úrovně.

Akční cena bez DPH:

4680,- Kč

cata

EMPIRE

CATA e100 GTH

První kompaktní ventilátor
s funkcí mikroventilace,
teploměrem a vlhkoměrem

ultratichý **17 dB(A)**úsporný **4W**

časovač 0 – 15 min.

2 rychlosti

kuličková ložiska

bílý, stříbrný nebo černý

Ø 100 · 120 · 150 mm

mikroventilace – efektivní obrana před vznikem plísní



CATA B 10 PLUS

axiální ventilátor
100 mm, 98 m³/h
nízký profil (vestavný)
k dispozici i 120 a 150 mm
k dispozici i s doběhem

372,-

bez DPH

ARIEL LF 2400 W
AUTOMATIC

antivandal osoušeč
1800 W, infrasnímač
leštěná nerez ocel
k dispozici i matovaný a bílý

3.799,-

bez DPH

CATA CB 100 PLUS

radiální ventilátor do 13 m
100 mm, 130 m³/h
nízký profil (vestavný)
zdarma zpětná klapka
a antivibrační podložka
k dispozici i s doběhem

**1.044,-**

bez DPH

U-NIK BF 1800 W
AUTOMATIC

kompaktní osoušeč
1800 W, infrasnímač
bílý ABS
k dispozici i stříbrný
(lesk i mat)

**2.199,-**

bez DPH

LED panely

CLOUD, HUGO, MIDAL

DAMIJA

CLOUD LED 40W

Napájení: 220-240V
Index podání barev: RA80
Stupeň krytí: IP20
Životnost: 30 000h.

529,-
Kč bez DPH

Obj.kód	W [W]	lm [lm]	K [K]	Cena [Kč]
105651	40	3 600	4 000	529,-



HUGO LED D 48W

Napájení: 220-240V
Index podání barev: RA80
Stupeň krytí: IP44
Životnost: 30 000h.

669,-
Kč bez DPH

Obj.kód	W [W]	lm [lm]	K [K]	Cena [Kč]
03720	48	4 800	4 000	669,-



MIDAL (PLM) 40W

Napájení: 220-240V
Index podání barev: RA80
Stupeň krytí: IP20
Životnost: 40 000h.

od **879,-**
Kč bez DPH

Obj.kód	W [W]	lm [lm]	K [K]	Cena [Kč]
107657	40	4 100	3 000	879,-
105640	40	4 100	4 000	879,-
105817	40	4 200	6 000	879,-
105644	40	4 100	4 000	1 009,-
105908	40	4 200	6 000	1 009,-



Uvedené ceny jsou akční bez DPH a nevztahují se na ně žádné další slevy.
Platí do vyprodání zásob. Ilustrační foto. Tiskové chyby vyhrazeny.

www.damija.com

LED svítidla Strühm

DAMIJA

MINERAL LED C 48W



2 875,- Kč

↔ 495 mm ⌀ 65 mm

Výkon: 48 W

Světelný tok: max. 3 000 lm

Barva světla: 2 700 K - 6 500 K

Stupeň krytí: IP44

Obj. kód: 03726

2 875,- Kč bez DPH

Podívejte se na možnosti
svítidla MINERAL LED C:



www.youtube.be/y-ITcNIGuXE

GLORIA LED C 48W



2 875,- Kč

↔ 500 mm ⌀ 80 mm

Výkon: 48 W

Světelný tok: max. 3400 lm

Barva světla: 2 700 K - 6 500 K

Stupeň krytí: IP44

Obj. kód: 03727

2 875,- Kč bez DPH

Podívejte se na možnosti
svítidla GLORIA LED C:



www.youtube.be/cwP2LI0ipc0

AURELIA LED C 24W/48W



od 1 003,- Kč

↔ 380 mm ⌀ 65 mm

Výkon: 24 W

Světelný tok: 1 680 lm

Barva světla: 4 000 K

Obj. kód: 03775

1 003,- Kč bez DPH

↔ 480 mm ⌀ 65 mm

Výkon: 48 W

Světelný tok: 3 360 lm

Barva světla: 4 000 K

Obj. kód: 03776

1 965,- Kč bez DPH

BIGBEN LED C 72W



2 739,- Kč

↔ 575 mm ⌀ 130 mm

Výkon: 72 W

Světelný tok: 5 460 lm

Barva světla: 4 000 K

Obj. kód: 03700

2 739,- Kč bez DPH

Prohlédněte si svítidlo
BIGBEN LED na Youtube:



www.youtube.be/wVIEtTWyxo0

MAJOR LED C 18W



↔ 220 mm ⌀ 50 mm

Výkon: 18 W

Světelný tok: 1 600 lm

Barva světla: 4 000 K

Stupeň krytí: IP55

Obj. kód: 03742

867,- Kč bez DPH

MAJOR LED D 18W



867,- Kč

↔ 220 mm ⌀ 50 mm

Výkon: 18 W

Světelný tok: 1 600 lm

Barva světla: 4 000 K

Stupeň krytí: IP55

Obj. kód: 03743

867,- Kč bez DPH

Uvedené ceny jsou doporučené bez DPH a vztahují se na ně Vaše slevy. Platí do vyprodání zásob. Tiskové chyby vyhrazeny.

www.damija.com

Prachotěsné svítidlo


BALWIR HLB

DAMIJA


- **Napájení:** 230V/50Hz
- **Barva světla:** 4000K
- **Životnost:** 50 000 hod
- **Index podání barev:** RA>80
- **Stupeň krytí:** IP65
- **ON/OFF:** 30 000x
- **Materiál:** PC

**Záruka
5 let**

Obj.č.	Model	Název	Výkon [W]	Světelný tok [lm]	DPC [Kč]
105010	C17-HLB-120-400-4K	BALWIR 40W 4000K	40	5 100	1 092,-
105011	C17-HLB-150-550-4K	BALWIR 55W 4000K	55	7 100	1 429,-



HLB-120-400: 1180 mm / HLB-150-550: 1480 mm



Uvedené ceny jsou doporučené a vztahují se na ně Vaše běžné slevy.
Platí do vyprodání zásob. Tiskové chyby vyhrazeny.



www.damija.com

DAMIJA

Novinky v sortimentu: **KASTEL / SOLIS**

LED reflektor KASTEL

Napájení: 230V/50Hz
Index podání barev: Ra>70
Stupeň krytí: IP65


Životnost: 20 000 hod.
On/Off: 15 000x
Odolnost: IK06



materiál: hliník,
tvrzené sklo



Obj.č.	EAN	Název	Výkon	Světelný tok	DPC [Kč]
107641	5900280941749	LFK KASTEL LED 4000K 10W	10 W	800lm	214,- Kč
107642	5900280941756	LFK KASTEL LED 4000K 20W	20 W	1 600 lm	256,- Kč
107643	5900280941763	LFK KASTEL LED 4000K 30W	30 W	2 400 lm	384,- Kč
107644	5900280941770	LFK KASTEL LED 4000K 50W	50 W	4 000 lm	503,- Kč
107645	5900280941787	LFK KASTEL LED 4000K 10W s pohyb. senzorem	10 W	800 lm	503,- Kč
107646	5900280941794	LFK KASTEL LED 4000K 20W s pohyb. senzorem	20 W	1 600 lm	589,- Kč
107647	5900280941800	LFK KASTEL LED 4000K 30W s pohyb. senzorem	30 W	2 400 lm	682,- Kč
107648	5900280941817	LFK KASTEL LED 4000K 50W s pohyb. senzorem	50 W	4 000 lm	852,- Kč



Prachotěsné svítidlo SOLIS

Napájení: 230V/50Hz
Index podání barev: Ra>80
Stupeň krytí: IP65

Životnost: 30 000 hod.
On/Off: 15 000x
Odolnost: IK08




možnost průběžného
napájení



Obj.č.	EAN	Název	Výkon	Světelný tok	DPC [Kč]
107649	5900280942821	HLS SOLIS 4000K 18W 60cm	18 W	2 000 lm	545,- Kč
107650	5900280942838	HLS SOLIS 4000K 36W 120cm	36 W	4 000 lm	878,- Kč
107651	5900280942845	HLS SOLIS 4000K 48W 150cm	48 W	5 500 lm	1 253,- Kč

HLS-060: 600mm / HLS-120: 1200mm / HLS-150: 1500mm



Uvedené ceny jsou DPC bez DPH a vztahují se na ně naše běžné slevy.
Platí do vyprodání zásob. Ilustrační foto. Tiskové chyby vyhrazeny.



www.damija.com

MODULOVÉ PŘÍSTROJE

DAMIJA

Uvedené ceny jsou doporučené prodejní ceny bez DPH
a vztahují se na ně Vaše běžné slevy.

Svodič přepětí 1P
25-50kA T1+T2(B+C)

ozn.: A50-CCS01-1P-B+C



894,- Kč

obj. č.: 101082

Svodič přepětí 4P
25-50kA T1+T2(B+C)

ozn.: A50-CCS01-4P-B+C



3 298,- Kč

obj. č.: 101084

Elektroměr 1 fázový 10 (50)A
mechanický BM015-M

ozn.: A30-BM015-M



657,- Kč

obj. č.: 101077

Elektroměr 1 fázový 10 (50)A
elektronický BM015-L

ozn.: A30-BM015-L



657,- Kč

obj. č.: 101076

Elektroměr 3 fázový 5 (80)A
elektronický BM030-L

ozn.: A30-BM030-L



1 738,- Kč

obj. č.: 101079

Elektroměr 3 fázový 20(100)A
mechanický BM03B-M

ozn.: A30-BM03B-M



1 674,- Kč

obj. č.: 101081

Programátor časový
mechanický 24H

ozn.: A26-TSGM1



367,- Kč

obj. č.: 101075

Programátor časový
elektronický 7D

ozn.: A26-TSGE2



424,- Kč

obj. č.: 101074

Zásuvka FS16
16A

ozn.: A17-FS16



127,- Kč

obj. č.: 101072

Modulový zvonek
MB213 230V

ozn.: A20-MB213



128,- Kč

obj. č.: 101108

Soumrakový spínač
s čidlem WZ38

ozn.: A25-WZ38




276,- Kč

obj. č.: 101111

Propojovací lišta 1F a 3F
typ-u 1.4*7mm 12mod

1F - ozn.: A19-BB-1F

3F - ozn.: A19-BB-3F



45,- Kč

obj. č.: 101094

105,- Kč


obj. č.: 101095

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH a vztahují se na ně Vaše běžné slevy.
Platí do vyprodání zásob. Tiskové chyby vyhrazeny.




www.damija.com


DAMIJA



K 100



K 1000



HD 1000

Skladem
na pobočkách
ARGOS ELEKTRO



KOAXIÁLNÍ KABELY

K-100

Typ	YWDXpex 75-1,05/4,8 K-100
Norma	PN-91/T-90600
Vnitřní vodič	měděný drát ø 1,05mm
Izolace	polyetylenová pěna, vnitřní ø 4,8mm
Oplet	Al fólie + Cu opletení
Vnější plášť	PVC bílá, vnější ø 6,6mm
Vlnový odpor	75 Ω
Použití	televize, satelit, kabelová TV
Balení	100m

Cena: 8,45 Kč/m

K-1000

Typ	YWDXpex 75-1,05/4,8 K-1000
Norma	PN-91/T-90600
Vnitřní vodič	měděný drát ø 1,05mm
Izolace	polyetylenová pěna, vnitřní ø 4,8mm
Oplet	Cu fólie + Cu opletení
Vnější plášť	PVC bílá, vnější ø 6,6mm
Vlnový odpor	75 Ω
Použití	televize, satelit, kabelová TV
Balení	100m

Cena: 11,90 Kč/m

HD-1000

Typ	YWDXpex 75-1,15/4,8 HD-1000
Norma	PN-91/T-90600
Vnitřní vodič	měděný drát ø 1,15mm
Izolace	polyetylenová pěna, vnitřní ø 4,8mm
Oplet	Cu fólie + Cu opletení
Vnější plášť	PVC bílá, vnější ø 6,6mm
Vlnový odpor	75 Ω
Použití	televize, satelit, kabelová TV
Balení	100m

Cena: 13,39 Kč/m

DAMIJA

DAMIJA elektro s.r.o., IČ: 02343312
Na náhonu 1165/17, 702 00 Ostrava

info@damija.com
www.damija.com

Uvedené ceny jsou akční bez DPH a nevztahují se na ně další slevy.
Platí do vyprodání zásob. Tiskové chyby vyhrazeny.

DAMIJA

PROFESIONÁLNÍ PRODLUŽOVACÍ BUBNY



KEL HEAVY LINE



- ⊕ Profesionální kovové bubny s pevným středem
- ⊕ Materiály izolace: H05RR-F, H07RN-F, H07BQ-F
- ⊕ Délky: 30m, 40m, nebo 50m
- ⊕ 4x2p+Z ⊕ 16A ⊕ 3680W ⊕ IP-44

od **2 499 Kč***

H05RR-F 3x1,5 30m, černý
obj. kód: 208001



H05RR-F 3x1,5

- ⊕ 30m (208007)
- ⊕ 40m (208009)
- ⊕ 50m (208011)

H05RR-F 3x2,5

- ⊕ 30m (208008)
- ⊕ 40m (208010)
- ⊕ 50m (208012)

H07RN-F 3x1,5

- ⊕ 30m (208019)
- ⊕ 40m (208021)
- ⊕ 50m (208023)

H07RN-F 3x2,5

- ⊕ 30m (208020)
- ⊕ 40m (208022)
- ⊕ 50m (208024)

H07BQ 3x1,5

- ⊕ 30m (208013)
- ⊕ 40m (208015)
- ⊕ 50m (208017)

H07BQ 3x2,5

- ⊕ 30m (208014)
- ⊕ 40m (208016)
- ⊕ 50m (208018)

PLASTROL
KEL

*Uvedená cena je koncová bez DPH a nevztahují se na ni další běžné slevy.

www.damija.com

Profesionální prodlužovací přívody DAMIJA

Víte jaký kabel zvolit?



H07BQ-F



- **mechanicky odolný proti opotřebení, ohýbání a deformaci**
- izolace vyrobená z gumy EPR
- plášť vodiče vyrobený z polyuretanu typu TPU
- velmi odolný a trvanlivý proti působení olejů, paliva a rozpouštědel, odpadů, kyslíku, ozónu a vody
- rozsah pracovní teploty: od -50°C do +90°C
- velmi dobrá flexibilita v celém rozsahu pracovní teploty
- provozní napětí 450/750V
- venkovní i vnitřní použití

Použití:

Výrobky na bázi vodičů H07BQ-F jsou určeny k profesionálnímu použití ve speciálních teplotních a extrémních podmínkách se zvýšeným rizikem vzniku mechanických poškození.

Vybraná místa použití:

chladírny, loděnice, dílny, těžební a naftový průmysl, zemědělství, armáda, stavby, přístavy a další.

H07RN-F



- **vodič se zvýšenou mechanickou a elektrickou odolností**
- izolace vodiče vyrobená z kaučuku
- plášť vodiče vyrobený z neoprénu
- izolační směs pláště se vyznačuje samozhášecími vlastnostmi
- dlouhodobá odolnost proti vodě a vlhkosti
- rozsah pracovních teplot: od -25°C do +70°C
- provozní napětí 450/750V
- velmi dobrá flexibilita v celém rozsahu pracovní teploty

Použití:

Výrobky vyrobené na bázi vodičů H07RN-F jsou určeny k profesionálnímu použití. Tento výrobek doporučujeme těm, pro které je nejdůležitější trvanlivost a jistota napájení motorů, strojů a nástrojů.

Vybraná místa použití:

Prodlužovací kabely se dokonale osvědčí v dílnách, na staveništích a jako profesionální vybavení instalatérských a servisních týmů.

H05RR-F



- **střední mechanická odolnost**
- vnější plášť vyrobený z gumové izolace EPR
- dlouhodobá odolnost proti vlhkosti
- možnost použití uvnitř i venku a také na otevřených prostranstvích
- rozsah pracovní teploty: od -25°C do +60°C
- provozní napětí: 300/500V
- dobrá flexibilita v dolním rozsahu pracovní teploty

Použití:

Výrobky vyrobené na bázi vodičů H05RR-F jsou určeny k obecnému použití.

Vybraná místa použití:

Prodlužovací kabely lze používat doma a v dílně a bezpečně napájet nářadí a zařízení.

www.damija.com

Prodlužovací přírůdky

BEMKO

DAMIJA

NA GU/GW (3x1mm²)

Napájení: 230V/50Hz
10A/2500W
Stupeň krytí: IP20
Průřez: 3x1mm²
Barva: bílá



Obj.kód	Ozn.	Zásuvek C (CEE 7/5)	Délka	DPC [Kč]
102083	B04-NA3GU1M	3	1,5	102,-
102084	B04-NA3GU3M	3	3	143,-
102085	B04-NA3GU5M	3	5	199,-
102089	B04-NA4GU1M	4	1,5	114,-
102090	B04-NA4GU3M	4	3	155,-
102091	B04-NA4GU5M	4	5	211,-
102095	B04-NA5GU1M	5	1,5	126,-
102096	B04-NA5GU3M	5	3	169,-
102097	B04-NA5GU5M	5	5	224,-

S VYPÍNAČEM:

Obj.kód	Ozn.	Zásuvek C (CEE 7/5)	Délka	DPC [Kč]
102080	B04-NA3GW1M	3	1,5	126,-
102081	B04-NA3GW3M	3	3	168,-
102082	B04-NA3GW5M	3	5	224,-
102086	B04-NA4GW1M	4	1,5	139,-
102087	B04-NA4GW3M	4	3	179,-
102088	B04-NA4GW5M	4	5	235,-
102092	B04-NA5GW1M	5	1,5	151,-
102093	B04-NA5GW3M	5	3	193,-
102094	B04-NA5GW5M	5	5	248,-

NB GU/GW (3x1,5mm²)

Napájení: 230V/50Hz
16A/3500W
Stupeň krytí: IP20
Průřez: 3x1,5mm²
Barva: bílá



Obj.kód	Ozn.	Zásuvek C (CEE 7/5)	Délka	DPC [Kč]
102105	B05-NB3GU1M	3	1,5	120,-
102098	B05-NB3GU3M	3	3	178,-
102106	B05-NB3GU5M	3	5	258,-
102100	B05-NB4GU1M	4	1,5	131,-
102101	B05-NB4GU3M	4	3	191,-
102109	B05-NB4GU5M	4	5	270,-
102113	B05-NB5GU1M	5	1,5	144,-
102114	B05-NB5GU3M	5	3	203,-
102115	B05-NB5GU5M	5	5	282,-

S VYPÍNAČEM:

Obj.kód	Ozn.	Zásuvek C (CEE 7/5)	Délka	DPC [Kč]
102107	B05-NB3GW1M	3	1,5	144,-
102099	B05-NB3GW3M	3	3	203,-
102108	B05-NB3GW5M	3	5	282,-
102110	B05-NB4GW1M	4	1,5	157,-
102111	B05-NB4GW3M	4	3	216,-
102112	B05-NB4GW5M	4	5	293,-
102102	B05-NB5GW1M	5	1,5	168,-
102103	B05-NB5GW3M	5	3	227,-
102104	B05-NB5GW5M	5	5	306,-

Uvedené ceny jsou doporučené bez DPH a vztahují se na ně Vaše běžné slevy.
Platí do vyprodání zásob. Ilustrační foto. Tiskové chyby vyhrazeny.

www.damija.com

ABEX B2

Řada vypínačů a zásuvek IP54

Charakteristickými rysy této kolekce je pevné a proti vlhkosti a prachu odolné pouzdro. Spínače jsou vybaveny rychlospojkami, zásuvky tradičními šroubovými spoji.

DAMIJA

9001569 **WNT-1B2**

spínač jednopólový, řazení 1

-  ~250V 50Hz
-  max 10 A
-  IP54

84,- Kč bez DPH



9001570 **WNT-2B2**

přepínač sériový, řazení 5

-  ~250V 50Hz
-  max 10 A
-  IP54

93,- Kč bez DPH



9001571 **WNT-5B2**

přepínač střídavý, řazení 6 (schodišťový)

-  ~250V 50Hz
-  max 10 A
-  IP54

93,- Kč bez DPH



9001572 **WNT-6/7B2**

spínač křížový, řazení 7

-  ~250V 50Hz
-  max 10 A
-  IP54

93,- Kč bez DPH



9001573 **WNT-8B2**

spínač křížový, řazení 7

-  ~250V 50Hz
-  max 10 A
-  IP54

101,- Kč bez DPH



9001581 **NT-16B2**

zásuvka jednonásobná 2p+Z s víčkem

-  ~250V 50Hz
-  max 10 A
-  IP54

84,- Kč bez DPH



9001582 **NT-16B2**

zásuvka jednonásobná 2p+Z s víčkem

-  ~250V 50Hz
-  max 10 A
-  IP54

134,- Kč bez DPH



9002160 **NT-316 B2**

zásuvka trojnásobná 3x2p+Z 16A/250V s víčkem

-  ~250V 50Hz
-  max 10 A
-  IP54

242,- Kč bez DPH



9001579 **GWN-B2**

zásuvka jednonásobná 2p+Z s víčkem

-  ~250V 50Hz
-  max 10 A
-  IP54

134,- Kč bez DPH



Barevná provedení B2:

bílá, šedá, šedobílá, šedočerná



Uvedené ceny jsou doporučené prodejní ceny bez DPH a vztahují se na ně Vaše běžné slevy. Platí do vyprodání zásob. Ilustrační foto. Tiskové chyby vyhrazeny.

www.damijashop.cz
www.damija.com

Aktuální akční nabídka



• **LED REFLEKTOR PRACOVNÍ VT-109 100W IP65
(DÉLKA KABELU 3M)**

Výkon: 100W, Svítivost: 8000lm

Barva světla:

4000K|SKU: 20124

6400K|SKU: 20125



679 Kč
bez DPH



• **LED PRŮMYSLOVÉ SVÍTIDLO VT-9-113 100W 160LM/W**

Výkon: 100W, Svítivost: 16000lm, Úhel svítivosti: 120°

Barva světla:

4000K|SKU: 20024

6000K|SKU: 20025



2906 Kč
bez DPH



• **LED REFLEKTOR VT-500D 500W IP65 120LM/W**

Výkon: 500W, Svítivost: 67500lm, Úhel svítivosti: 45°

Barva světla: 5000K

SKU: 490



17760 Kč
bez DPH



• **LED REFLEKTOR VT-501D 500W IP65 120LM/W**

Výkon: 500W, Svítivost: 67500lm, Úhel svítivosti: 110°

Barva světla: 5000K

SKU: 493



17760 Kč
bez DPH

ElektroRadce.cz s.r.o.
Staré Hradiště 527
533 52 Staré Hradiště

IČ: 02198304
DIČ: CZ02198304
info@elektroRadce.cz



**5 YEAR
WARRANTY**



Aktuální akční nabídka



- LED LINEÁRNÍ ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO VT-7-44 40W ČERNÉ

Výkon: 40W, Svítivost: 3in1 (3000K|4000K|6400K)
SKU: 20060

1615 Kč
bez DPH



- LED ZÁŘIVKA T8 VT-1607 7W 160LM/W 600MM

Výkon: 7W, Svítivost: 1120lm
3000K|SKU: 6474
4000K|SKU: 6475
6400K|SKU: 6476



104 Kč
bez DPH



- LED ZÁŘIVKA T8 VT-1612 12W 160LM/W 1200MM

Výkon: 12W, Svítivost: 1920lm
Barva světla: 5000K
3000K|SKU: 6477
4000K|SKU: 6478
6400K|SKU: 6479



177 Kč
bez DPH



- LED ZÁŘIVKA T8 VT-1615 15W 160LM/W 1500MM

Výkon: 12W, Svítivost: 1920lm
Barva světla:
3000K|SKU: 6480
4000K|SKU: 6481
6400K|SKU: 6482



209 Kč
bez DPH

ElektroRadce.cz s.r.o.
Staré Hradiště 527
533 52 Staré Hradiště

IČ: 02198304
DIČ: CZ02198304
info@elektroRadce.cz



**5 YEAR
WARRANTY**




OCHRANNÉ GELOVÉ KRABIČKY



Ochranné gelové krabičky v krytí IPX8

- Ihned připravené k použití (krabička je předvyplněna gelem)
- Vhodné pro domácí i průmyslové použití
- Použitelné **pod vodou i pod zemí**
- **Bez data expirace** (i po dlouhodobém skladování nevyschnou)
- Netoxické, chemicky nezávadné, **UV odolné**
- Slouží jako ochrana svorky, spoj nutno mechanicky chránit např. v další krabici
- Gelové boxy jsou navrženy tak, aby byly použitelné pro nejběžnější svorky na trhu
- Transparentní barva (spoj je dobře viditelný)




- Krytí: IPX8
- Montážní teplota: -40°C až +50°C
- Maximální provozní teplota: 90°C
- Pro použití pod vodou
- Pro použití pod zemí

Tip pro Vás:



Zvolíme vhodnou bezšroubovou svorku SDKF



Podle velikosti svorky vybereme požadovanou gelovou krabičku



Bezšroubovou svorku SDKF vložíme do gelové krabičky



Jednoduchým zacvaknutím dosáhneme krytí až IPX8 a vše je připraveno k použití

OCHRANNÉ GELOVÉ KRABÍČKY

eleman

Ochranné gelové krabičky

250 V

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Šířka	Výška	Hloubka	Montážní teplota (°C)	Barva	Bal./ks
	1005462	Isaac	30 mm	23 mm	24 mm	-40 až +50	Transparentní	1
	1005464	Pascal	38 mm	26 mm	30 mm	-40 až +50	Transparentní	1
	1005466	Watt	30 mm	26 mm	38 mm	-40 až +50	Transparentní	1
	1005469	Joule	33 mm	26 mm	52 mm	-40 až +50	Transparentní	1
	1005468	Kelvin	45 mm	30 mm	45 mm	-40 až +50	Transparentní	1

NOVINKA

TIP


Gelové krabičky slouží pouze pro ochranu svorky - nenahrazuje kabelovou spojku. Spoj je nutno mechanicky chránit např. v další elektroinstalační krabici. Gel zůstává "rosolovitě pružný" po celou dobu životnosti spoje. Krabičku lze opakovaně použít.

TIP

 Max. 2 vodiče Max. 2,5 mm ²	 Max. 3 vodiče Max. 2,5 mm ²
 Max. 3 vodiče Max. 4 mm ²	 Max. 5 vodičů Max. 2,5 mm ²
 Max. 2 vodiče Max. 2,5 mm ²	 Max. 3 vodiče Max. 1,5 mm ²
 Max. 5 vodičů Max. 4 mm ²	 Max. 6 vodičů Max. 2,5 mm ²
 Max. 3 vodiče Max. 2,5 mm ²	 Max. 6 vodičů Max. 4 mm ²
 Max. 3 vodiče Max. 6 mm ²	
 Max. 3 vodiče Max. 6 mm ²	

Ochranné gelové krabičky

- Krytí IPX8
- Max. provozní teplota 90 °C
- Pro použití pod vodou
- Pro použití pod zemí



■ Příklad použití



- Vhodné pro nejběžnější svorky na trhu



eleman


ELEMAN spol. s r.o.
Olomoucká 107, 796 01 Prostějov
tel.: +420 739 201 336
e-mail: info@eleman.cz

GEWISS

Nástěnné rozbočovací krabice

Řada 44 CE

Ucelená soustava nástěnných rozbočovacích krabic ve vyšší krytí, vyrobených z moderních materiálů.

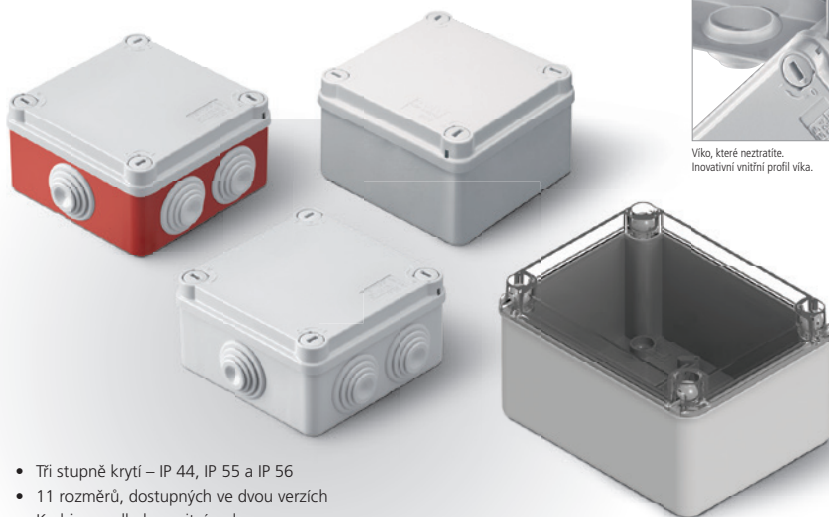

- Tři stupně krytí – IP 44, IP 55 a IP 56
- 11 rozměrů, dostupných ve dvou verzích
- Krabice s velkokapacitním dnem
- 6 typů vík



Krabice vybavené novou kabelovou průchodkou.



Šrouby s „kulovou hlavou“ a drážkovaním na dně krabice.



Víko, které neztratíte. Inovativní vnitřní profil víka.



→ Více informací v katalogu
<http://bit.ly/gewiss-44ce>



Verze pro řešení ve fotovoltaickém sektoru



EN 60754-2
Bezhalogenové verze



Verze s materiálem GWT 960 °C



Verze s certifikací RINA

EST

Elektro-System-Technik s.r.o.
Výhradní zastoupení značky GEWISS pro ČR

Elektrotechnika – naše poslání již od roku 1921
WWW.EST-PRAHA.CZ





Inspekční minikamera **RUNPOCAM RC2**

v délkách 10 m, 30 m a 50 m

Profesionální multifunkční kamera s **menu v češtině**, 3,5" barevným LCD displejem (16M barev) a s funkcí záznamu **audio, video (HD) a foto** je ideálním pomocníkem pro kontrolu potrubí, rozvodů vzduchotechniky, šachet, podlahových kanálů, podhledů, dutých stěn apod. Inovovaná kamerová hlava v krytí IP 67 nyní s 6 LED a vyšším rozlišením!

Více v katalogu RUNPOTEC:

<http://bit.ly/katalog-runpotec>

Dodáváno včetně odolného kufru a velkého množství příslušenství!



Přímý odkaz:
<https://bit.ly/runpocam-rc2>



EST

Elektro-System-Technik s.r.o.
Výhradní zastoupení značky RUNPOTEC pro ČR

Elektrotechnika – naše poslání již od roku 1921
WWW.EST-PRAHA.CZ



Detekovatelné kabelové pásky

Určeno pro použití v potravinářském průmyslu, farmaceutickém průmyslu, výrobce krmiv pro zvířata a chemický průmysl.


Materiál:

Polyamid 6.6 obsahující vysokou koncentraci rovnoměrně promíchaných, kovových mini částí.

Barva: modrá

Teplotní rozsah: -40 ° C až +85 ° C

Další vlastnosti: Bez halogenů a silikonu



Typ	Délka (mm)	Šířka (mm)	Max.průměr svazku (mm)	Pevnost v tahu (kg)
15036D	150	3,6	35	14,6
20048D	200	4,8	50	17,8
30048D	300	4,8	76	17,8
36848D	368	4,8	102	17,8
36876D	368	7,6	102	43,5

Optimální bezpečnost / nejvyšší detekovatelnost

Detekovatelné kabelové pásky mohou uživatelům pomoci dosáhnout evropských předpisů pro HACCP. HACCP je systematický preventivní přístup k bezpečnosti potravin, který řeší fyzikální, chemická a biologická rizika již prevencí než kontrolou hotových výrobků.

Certifikát TÜV No.: 1160045153a




EWD ELSTROEM s.r.o.
č.p. 69
582 91 Nová Ves u Světlé
www.elstroem.cz




KANCELÁŘSKÁ SVÍTIDLA A SVÍTIDLA PRO DOMÁCNOST



GXP0020, GXP0021



GXP0030, GXP0031



ANGUS

- PODHLEDOVÉ SVÍTIDLO MR16
- hliníkový odlitek
- atraktivní design - matný lak
- určeno pro LED a halogenové žárovky o maximálním výkonu 35W
- uchycení žárovek zajišťuje pružinový kovový úchyt



GXP0020



GXP0021



GXP0030



GXP0031



					DKC
ANGUS-R White	GXP0020	8592660133324	bílá	180	266 Kč
ANGUS-R Black	GXP0021	8592660133331	černá	180	266 Kč
ANGUS-S White	GXP0030	8592660133362	bílá	240	323 Kč
ANGUS-S Black	GXP0031	8592660133379	černá	240	323 Kč

ALFA SMD



220-240V~
50/60Hz



IP 65

DK07



-20+40°C



120°



25 000





RoHS

NEUTRAL
WHITE


COOL
WHITE

- REFLEKTOR LED SMD
- určen k osvětlení fasád budov, průmyslových objektů, areálů sportovišť, billboardů apod.
- těleso svítidla: černé lakovaný hliník
- difuzor: tvrzené sklo
- vysoká světelná účinnost – 100lm/W
- prachotěsná a voděodolná konstrukce
- plochý, kompaktní design
- vybaven snadnou přístupnou svorkovnicí (není potřeba dokupovat IP65 kabelové spojky)
- třiletá záruka na celé svítidlo

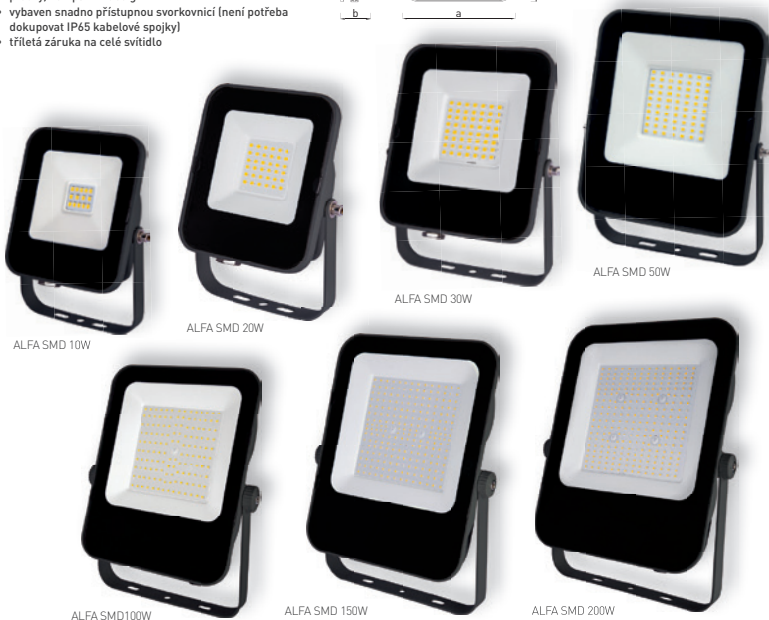

													DKC
ALFA SMD 10W CW	GXLR030	8592660133935	10	1000	studená bílá	6000K	≥80	90	35	102	0,30	1/40	200 Kč
ALFA SMD 10W NW	GXLR031	8592660133942	10	1000	neutrální bílá	4000K	≥80	90	35	102	0,30	1/40	200 Kč
ALFA SMD 20W CW	GXLR032	8592660133959	20	2000	studená bílá	6000K	≥80	90	35	102	0,30	1/40	264 Kč
ALFA SMD 20W NW	GXLR033	8592660133966	20	2000	neutrální bílá	4000K	≥80	90	35	102	0,30	1/40	264 Kč
ALFA SMD 30W CW	GXLR034	8592660133973	30	3000	studená bílá	6000K	≥80	110	36	127	0,42	1/30	400 Kč
ALFA SMD 30W NW	GXLR035	8592660133980	30	3000	neutrální bílá	4000K	≥80	110	36	127	0,42	1/30	400 Kč
ALFA SMD 50W CW	GXLR036	8592660133997	50	5000	studená bílá	6000K	≥80	140	43	165	0,70	1/20	640 Kč
ALFA SMD 50W NW	GXLR037	8592660134000	50	5000	neutrální bílá	4000K	≥80	140	43	165	0,70	1/20	640 Kč
ALFA SMD 100W CW	GXLR038	8592660134017	100	10000	studená bílá	6000K	≥80	220	62	275	2,02	1/4	1 470 Kč
ALFA SMD 100W NW	GXLR039	8592660134024	100	10000	neutrální bílá	4000K	≥80	220	62	275	2,02	1/4	1 470 Kč
ALFA SMD 150W CW	GXLR040	8592660134031	150	15000	studená bílá	6000K	≥80	248	65	310	2,62	1/4	2 158 Kč
ALFA SMD 150W NW	GXLR041	8592660134048	150	15000	neutrální bílá	4000K	≥80	248	65	310	2,62	1/4	2 158 Kč
ALFA SMD 200W CW	GXLR042	8592660134055	200	20000	studená bílá	6000K	≥80	275	65	345	3,30	1/2	2 653 Kč
ALFA SMD 200W NW	GXLR043	8592660134062	200	20000	neutrální bílá	4000K	≥80	275	65	345	3,30	1/2	2 653 Kč

LED TECHNICKÁ SVÍTIDLA



ALFA PIR SMD

- REFLEKTOR LED SMD S INFRAČERVENÝM (PIR) ČIDLEM
- určen k dočasnému osvětlení prostoru (např. chodby, vjezdy apod.)
- těleso svítidla: černé lakovaný hliník
- difuzor: tvrdé sklo
- plochý, kompaktní design
- vysoká světelná účinnost – 100lm/W
- voděodolná konstrukce
- obsahuje integrovaný infračervený pohybový senzor s možností plynulé regulace:
 - čas (TIME)
 - rozsah detekce pohybu [SENS]
 - nastavení spínání noc/den (LUX)
- vybaven snadno přístupnou svorkovnicí (není potřeba dokupovat IP65 kabelové spojky)
- tříletá záruka na celé svítidlo



ALFA PIR SMD 10W

ALFA PIR SMD 20W

ALFA PIR SMD 30W

ALFA PIR SMD 50W

COOL
WHITE

NEUTRAL
WHITE

10W ► ≥D 80W HALOGEN F - class
 20W ► ≥D 160W HALOGEN F - class
 30W ► ≥D 240W HALOGEN F - class
 50W ► ≥D 400W HALOGEN F - class

						T _c CCT	R _a CRI	$\pm a$ [mm]	$\pm b$ [mm]	$\pm c$ [mm]			DKC
ALFA PIR SMD 10W CW	GXLRO50	8592660134079	10	1000	studená bílá	6000K	≥ 80	90	58	156	0,35	1/30	416 Kč
ALFA PIR SMD 10W NW	GXLRO51	8592660134086	10	1000	neutrální bílá	4000K	≥ 80	90	58	156	0,35	1/30	416 Kč
ALFA PIR SMD 20W CW	GXLRO52	8592660134093	20	2000	studená bílá	6000K	≥ 80	90	58	156	0,35	1/30	504 Kč
ALFA PIR SMD 20W NW	GXLRO53	8592660134109	20	2000	neutrální bílá	4000K	≥ 80	90	58	156	0,35	1/30	504 Kč
ALFA PIR SMD 30W CW	GXLRO54	8592660134116	30	3000	studená bílá	6000K	≥ 80	110	58	185	0,47	1/18	653 Kč
ALFA PIR SMD 30W NW	GXLRO55	8592660134123	30	3000	neutrální bílá	4000K	≥ 80	110	58	185	0,47	1/18	653 Kč
ALFA PIR SMD 50W CW	GXLRO56	8592660134130	50	5000	studená bílá	6000K	≥ 80	140	61	218	0,75	1/12	891 Kč
ALFA PIR SMD 50W NW	GXLRO57	8592660134147	50	5000	neutrální bílá	4000K	≥ 80	140	61	218	0,75	1/12	891 Kč

pearl

round/square

GU5,3 12V

IP20

- | | |
|----------------------|---------|
| 1 GLASS HIGH PEARL-R | GXP0034 |
| 2 BLACK HIGH PEARL-R | GXP0035 |
| 3 MILK HIGH PEARL-R | GXP0038 |
| 4 MILK PEARL-R | GXP0040 |

- | | |
|----------------------|---------|
| 5 GLASS HIGH PEARL-S | GXP0036 |
| 6 BLACK HIGH PEARL-S | GXP0037 |
| 7 MILK HIGH PEARL-S | GXP0039 |
| 8 MILK PEARL-S | GXP0041 |



1



2



3



4



5



6



7




8



GREENLUX®
the power of light...

www.greenlux.cz

LED OUTDOOR SVÍTIDLA



GXPS151



GXPS152

RIKO

- PŘÍSLAŽENÉ DESIGNOVÉ SVÍTIDLO LED SMD
- těleso svítidla: hliník
- difuzor svítidla: plexisklo (PMMA)
- prachotěsná a voděodolná konstrukce
- vhodné k nasvícení vnitřních i venkovních prostor (např. chodby, terasy apod.)

220-240V
50/60HzIP₅₄IK₀₈

-20+30°C

115°




25 000

NEUTRAL
WHITE

LED 10W ► ✱ 60W

							T_c CCT	R_a CRI			DKC
RIKO-R 10W NW	GXPS151	8592660133294	černá	10	800	neutrální bílá	4000K	>80	0,47	1/18	891 Kč
RIKO-S 10W NW	GXPS152	8592660133300	černá	10	800	neutrální bílá	4000K	>80	0,55	1/18	935 Kč



SPOTEO BLACK

- LED SVÍTIDLO NA LIŠTOVÝ SYSTÉM
- těleso svítidla: hliník
- difuzor: polykarbonát (PC)
- vhodné pro univerzální 3fázový lištový systém (např. GXTR006, GXTR008)
- určeno pro osvětlení prodejen, muzeí, výstavních prostor, pultů, regálů apod.
- konstrukce umožňuje otáčení o 350° a výkyv o 90°
- separovaný napájecí zdroj zajišťuje optimální chlazení a tím i vysokou životnost celého svítidla
- kompenzovaný jalový výkon (PF>0,9)
- technologie flicker-free zamezuje nežádoucímu mihotání světla
- vysoká světelná účinnost - 100lm/W
- vyzařovací úhel svítidla - 45°
- možnost dokoupení optických difuzorů s vyzařovacím úhlem 15°, 24°, 38° a 60°
- tříletá záruka na celé svítidlo

220-240V~
50/60Hz

IP20

-20+35°C

25 000

45°

PF (λ)
≥0,9

NEUTRAL
WHITE


WARM
WHITE



LED 20W ► ≥D 160W
LED 30W ► ≥D 230W
LED 40W ► ≥D 300W

						Tc CCT	Ra CRI	+a- [mm]	+b- [mm]	+c- [mm]			DKC
SPOTEO TRACK B 20W 45 NW	GXTR102	8592660133683	20	2100	neutrální bílá	4000K	≥80	75	122	223	0,75	1/15	1 538 Kč
SPOTEO TRACK B 20W 45 WW	GXTR103	8592660133690	20	2100	teplá bílá	3000K	≥80	75	122	223	0,75	1/15	1 538 Kč
SPOTEO TRACK B 30W 45 NW	GXTR106	8592660133720	30	3100	neutrální bílá	4000K	≥80	90	128	226	1,05	1/10	1 714 Kč
SPOTEO TRACK B 30W 45 WW	GXTR107	8592660133737	30	3100	teplá bílá	3000K	≥80	90	128	226	1,05	1/10	1 714 Kč
SPOTEO TRACK B 40W 45 NW	GXTR110	8592660133768	40	4100	neutrální bílá	4000K	≥80	100	134	229	1,15	1/10	1 868 Kč
SPOTEO TRACK B 40W 45 WW	GXTR111	8592660133775	40	4100	teplá bílá	3000K	≥80	100	134	229	1,15	1/10	1 868 Kč

LED TECHNICKÁ SVÍTIDLA



SPOTEO WHITE

- LED SVÍTIDLO NA LIŠTOVÝ SYSTÉM
- těleso svítidla: hliník
- difuzor: polykarbonát (PC)
- vhodné pro univerzální 3fázový lištový systém (např. GXTR005, GXTR007)
- určeno pro osvětlení prodejen, muzeí, výstavních prostor, pultů, regálů apod.
- konstrukce umožňuje otáčení o 350° a výkyv o 90°
- separovaný napájecí zdroj zajišťuje optimální chlazení a tím i vysokou životnost celého svítidla
- kompenzovaný jalový výkon (PF>0,9)
- technologie flicker-free zamezuje nežádoucím mihotání světla
- vysoká světelná účinnost - 100lm/W
- vyzařovací úhel svítidla - 45°
- možnost dokoupení optických difuzorů s vyzařovacím úhlem 15°, 24°, 38° a 60°
- tříletá záruka na celé svítidlo

220-240V
50/60Hz



IP 20



-20+35°C



25 000



45°

PF (λ)
≥0,9



RoHS

NEUTRAL
WHITE

WARM
WHITE



LED 20W ➤ 160W
LED 30W ➤ 230W
LED 40W ➤ 300W

		EAN	W	lm	color	T _c CCT	R _a CRI	+a [mm]	+b [mm]	+c [mm]	kg		DKC
SPOTEO TRACK W 20W 45 NW	GXTR100	8592660133669	20	2100	neutrální bílá	4000K	≥80	75	122	223	0,75	1/15	1 538 Kč
SPOTEO TRACK W 20W 45 WW	GXTR101	8592660133676	20	2100	teplá bílá	3000K	≥80	75	122	223	0,75	1/15	1 538 Kč
SPOTEO TRACK W 30W 45 NW	GXTR104	8592660133706	30	3100	neutrální bílá	4000K	≥80	90	128	226	1,05	1/10	1 714 Kč
SPOTEO TRACK W 30W 45 WW	GXTR105	8592660133713	30	3100	teplá bílá	3000K	≥80	90	128	226	1,05	1/10	1 714 Kč
SPOTEO TRACK W 40W 45 NW	GXTR108	8592660133744	40	4100	neutrální bílá	4000K	≥80	100	134	229	1,15	1/10	1 868 Kč
SPOTEO TRACK W 40W 45 WW	GXTR109	8592660133751	40	4100	teplá bílá	3000K	≥80	100	134	229	1,15	1/10	1 868 Kč

Přístroje s bezšroubovou technologií quickconnect



Rychlost montáže
Bezúdržbovost
Bezpečnost



ZLATÁ
ZNÁMKA KVALITY 2020



Jste přetažení?

**Použijte bezšroubové
připojení.**

Připojení pomocí pružinových svorek namísto šroubových spojů – **systém quickconnect** při instalaci **ušetří až 40 % času** ve srovnání se šroubovými svorkami.

Na produkty s bezšroubovými svorkami se vztahuje **prodloužená záruka v délce 5 let.**

hager.cz

:hager

ODVÍJEČ KABELŮ LAPP CHAMPION

Odvíječ kabelů LAPP CHAMPION je určený pro každodenní použití v dílně nebo na staveništi.

Ideální také jako skladové řešení pro elektrodílny.



Lehký



Odolný



Nosnost 200kg

Vlastnosti a výhody:

- Robustní konstrukce s nosností 200 kg
- Bezpečná stabilita díky gumovým nožkám snižujícím hluk
- Jednoduše nastavitelné opěrné válce se 3 různými pozicemi
- Lehké hybridní rámy z polyamidu vyztuženého skelnými vlákny a hliníku
- Možnost přidat ovládací kotouče pro mobilní použití
- Pro průměry bubnu od 150 do 900 mm
- Lze dodat ve dvou šířkách pro bubny do šířky 520 či 670 mm



www.lappczech.lappgroup.com

LEDVANCE.CZ



LEDVANCE



OSRAM LED SVĚTELNÉ ZDROJE OD LEDVANCE



Držitel licence na obchodní značku OSRAM
pro výrobky z řady všeobecného osvětlování.

OSRAM 



LEDVANCE

LEGRAND SMART HOME

Jednoduše ve spojení s vaším domovem



Mějte svůj dům
pod kontrolou odkudkoliv

Objevte nové chytré vypínače a zásuvky, které umožňují dálkově ovládat světla, rolety a domácí spotřebiče ze smartphonu nebo hlasem.

Tyto přístroje mají řadu unikátních vlastností:

- **Vhodné pro rekonstrukce**, stejná kabeláž jako pro klasické přístroje, které nahradíte drátovými přístroji Valena Life with Netatmo. Doplnit je můžete o další bezdrátové přístroje.
- **Jednoduché zprovoznění instalace a párování přístrojů** zvládne i koncový uživatel.
- **Změny a další nastavení jednoduše pomocí mobilní aplikace** Home + Control.
- Možnost ovládání v aplikacích třetích stran jako např. **Apple HomeKit a GoogleHome**.
- **Vzdálené ovládání** odkudkoliv na světě.
- **Ovládání hlasovými asistenty** Google, Apple a Amazon.



VALENA™

LIFE

WITH

Netatmo

obj. kód: 752395



3 260 Kč
bez DPH



sledujte nás:



www.legrand.cz

 **legrand®**

LEGRAND SMART HOME

Jednoduše ve spojení s vaším domovem



Ovládejte váš domov
pomocí hlasu

Chytré ovládací přístroje Legrand Smart Home spolupracují s hlavními hlasovými asistenty Amazon Alexa, Google Assistant a Apple Homepod.

Co všechno můžete hlasovými povely ovládat?

- **Spínat nebo stmívat** osvětlení.
- Spínat **zásuvky, kabelové vývody a zásuvkové adaptéry**.
- Vytahovat a zatahovat **žaluzie**.
- **Nastavovat teplotu** termostatu a havic Netatmo.



3 260 Kč
bez DPH



works with the
Google Assistant



Works with
Apple HomeKit



WORKS WITH
alexa



sledujte nás:



www.legrand.cz

legrand®

SKOFF

SERIOUS
ABOUT LIGHT



Pohybový senzor
pomáhá šetřit energii.



Provozní
dosah až 8 m.



Snadné nastavení
času a intenzity světla.

MUSIC LINE

SENSOR & LIGHT

Světlo. Přesne tam kde to potřebujete.



NOARK

DEFINITION OF RELIABILITY

UŠETŘETE VÍCE MÍSTO S NOVÝMI PRODUKTY NOARK INSTALAČNÍ JISTIČE Ex9B40J

**POUZE
13,5mm**



- Šetří místo v rozvodnici
- 5 let záruka
- Vhodný pro komerční i domovní aplikace

25%
úspora místa

www.noark-electric.cz

Přepětové ochrany

KiWA®

 VÝVOJ A VÝROBA
NA SLOVENSKU




Základní informace:

- typ 3 **T3**
- 6kA, 3kV, 275 V, IP20

Uživatelské benefity:

- kompaktní rozměry 28 x 41 x 10 mm
- snadná instalace (krabice, žlaby, nebo jen na svorky)
- dostatečně dlouhé vodiče pro komfortní připojení

PODA-275 | 92.133/91

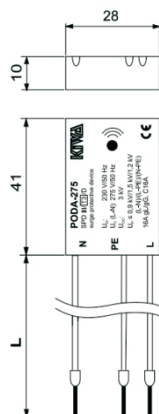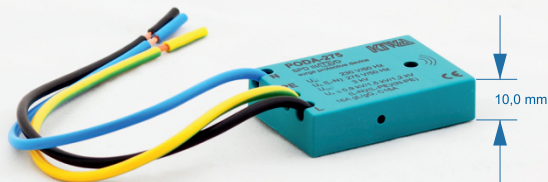

- balení 20ks

Nové zásuvkové energo sloupky

RS
sloupky
NOVINKA

2018



- nový sortiment zásuvkových sloupků
- IP 44, 16A, 400V, IK07
- 7 standardizovaných variant osazení zásuvek
- elegantní a čistý design
- materiál sloupku - lakovaný kov nebo nerez
- lakování barva šedá - hliník
- dodáváno včetně montážní příruby
- kvalitní produkty za dobré ceny
- vyrobeno v České republice



ilustrativní foto	provedení		kryty		osazení zásuvkami		
	typ RS	typ RS-N	Póly	IP	16A	32A	250V
	RS-16-2	RS-N-16-2	3	44			2
	RS-16-4	RS-N-16-4	3	44			4
	RS-16-2-1653	RS-N-16-2-1653	5	44	1		2
	RS-16-4-1653	RS-N-16-4-1653	5	44	1		4
	RS-16-2-1653-2	RS-N-16-2-1653-2	5	44	2		2
	RS-16-2-16/3253	RS-N-16-2-16/3253	5	44	1	1	2
	RS-16-2-1632	RS-N-16-2-1632	3	44	1		2
RS-kotva							

100 x 500 x 100mm (šířka vč. osazených zásuvek max 150 mm)



standardní montážní příruba
(součástí dodávky sloupku)



RS-montážní kotva
(nutno objednat samostatně)

- **upozornění! Třída ochrany 1 - napájení sloupku musí být zabezpečeno jističem a chráničem s reziduálním proudem 30 mA!**
- výška sloupku je 500mm, připojení napájení je v horní části sloupku - 5P svorkovnice 10mm²
- upevnění sloupku na montážní základu 3x M6 (součástí balení), upevnění montážní základny 3x M8



.... možnost zakázkového zadání osazení dle Vašeho přání!

PCE

Inovovaná řada bezpečnostních vidlic a spojek TOP TAURUS 2

Výrazně zkracuje čas potřebný k instalaci a významně zvyšuje uživatelský komfort a bezpečnost. Všechny modely konektorů jsou nyní volitelně k dispozici s indikátorem napětí LED.

- pogumované pevné pouzdro
- žádný šroub neprochází pouzdem
- optimální přilnavost pogumovaných ploch k dlani
- moderní a ergonomický design
- optimální vstup kabelu s ochranou proti ohybu a vytržení
- 6 barevných variací - standardní (červená/černá) - Midnight (černá/černá) + 4 speciální barvy na vyžádání (modrá, žlutá, zelená, oranžová)
- LED indikátor napětí (volitelně k dispozici) pro vizuální indikaci přítomnosti napětí



TOP TAURUS 2



SCHMACHTL




SIRENA

Sofistikovaný systém pro vaši bezpečnost a jednoduchý přehled počtů zákazníků nebo klientů.

Pro zcela automatickou kontrolu a detekci počtu příchozích a odchozích návštěvníků/zákazníků bylo modifikováno původní provedení a vytvořena sada pod názvem **SMART-Q2**. Systém je založen na principu master-slave s radiofrekvenčním přenosem. Počítání návštěvníků je tak zajištěno bez nutnosti přítomnosti vyhrazeného pracovníka.

Vzdálenost mezi prvky master a slave:
min. 1,5 m; max. 50 m (v módu multi-door)

- dvojitý senzor (infračervený + ultrazvukový)
pro optimalizaci přesnosti počítání
- 2 provozní módy: single door (shodný vchod a východ) a multi-door (rozdílný vchod a východ)
- vestavěný akumulátor (provoz až 11 h) nebo síťové napájení 230 VAC se současným dobíjením akumulátoru
- nastavení maximálního počtu osob přítomných současně v daném prostoru. Při překročení nastaveného počtu se rozsvítí červený modul do doby než početní stav klesne na požadovanou úroveň.

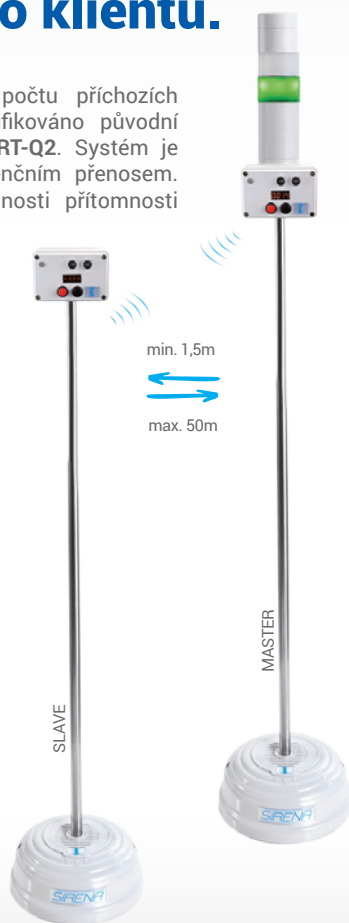

SCHMACHTL



PHILIPS

UV-C čistička vzduchu

Svítlidla Philips UV-C

Dezinfekční svítidla

Výhody

- Umožňuje bezhlučnou dezinfekci bez přerušení pracovních aktivit v daném prostoru pod výškovou úrovní samotného zařízení.
- Bylo prokázáno, že UV-C svítidla účinně inaktivují testované patogeny.
- Využívá UV-C světelné zdroje a řadiče Philips.
- Ekologicky šetrné – žádné emise ozónových plynů během používání ani po jeho ukončení.

Použití

Kanceláře, maloobchod, stravovací zařízení, pohostinství, školy, bankovníctví, toalety, čekárny.

UV-C Čistička vzduchu Stropní SM345C 4×9W

- Včetně světelných zdrojů Philips PL-S TUV: 4× 9 W
- Montáž na povrch snížených stropních podhledů




GPC	EOC	Typ	Příkon	Svítlidlo vydávající UV-C záření W	Intenzita UV-C záření ve vzdálenosti 2 m $\mu\text{W}/\text{cm}^2$	Optimální rozsah teploty °C	Doporučená cena bez DPH
919206000021	871869690444200	SM345C	38 W	4× 2,2	7	+ 20 + 40	na vyžádání

Materiál pláště a reflektoru je z hliníku.

Instalace: Deska zapuštěná do sníženého podhledu, doporučeno bezpečnostní lanko.

UV-C Čistička vzduchu Nástěnná WL345W 1×25W

- Včetně světelných zdrojů Philips PL-S TUV T5: 4× 25 W
- Nástěnná instalace



GPC	EOC	Typ	Příkon	Svítlidlo vydávající UV-C záření W	Intenzita UV-C záření ve vzdálenosti 2 m $\mu\text{W}/\text{cm}^2$	Optimální rozsah teploty °C	Doporučená cena bez DPH
919206000011	871869690445900	WL345W	26,9 W	8	85	+ 20 + 40	na vyžádání

Materiál pláště a reflektoru je z hliníku. V nabídce i v černé verzi.

Instalace: Montáž pomocí šroubů.

Key Management System

Zabezpečení klíčů - Oprávněné přístupy - Modulární systém

- Evidence klíčů, čipů a karet
- Vhodné pro vrátnice a recepcce
- Obsluha samotnými uživateli
- Oprávnění přístupu ke klíčům
- Časová omezení pro výdej
- Správa oprávnění webovou aplikací
- Samostatně fungující modul
- Možná integrace do Vašeho systému
- Masivní konstrukce
- Dotykový LCD panel
- Identifikace čipovou kartou
- Uzavíratelná roleta
- 1 až 4 trezorové lišty
- 8 pozic na každé liště
- Unikátní kód jednotlivých trnů
- Optická i akustická signalizace



ARGOS ELEKTRO, a. s., Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10
www.argos.cz, argos@argos.cz, 800 33 33 80

ARGOS
 ELEKTRO

OHŘEV VODY SPOLEHLIVĚ

Světové ohřívače vody



Malé beztlakové
zásobníky řady
ESH Trend

Nástěnné zásobníky
řady PSH Universal
k vertikální i horizontální
instalaci



Nástěnné zásobníky
řady PSH Trend



Nástěnné zásobníky
řady PSH Classic



Malé tlakové
zásobníky
řady ESH Plus



Kód výrobce	Název
201387	ESH 5 U-N Trend + tap beztlak. zásobník
201389	ESH 5 O-N Trend + tap beztlak. zásobník
201391	ESH 10 U-N Trend beztlak. zásobník 10 l,
201395	ESH 10 O-N Trend + tap beztlak. zásobník
201397	ESH 10 U-P Plus ocel.smalt.nádrž 10 l, p
201398	ESH 10 O-P Plus ocel.smalt.nádrž 10 l, n
232080	PSH 30 Trend ocel.smalt.nádrž 30 l, 2 kW
232081	PSH 50 Trend ocel.smalt.nádrž 50 l, 2 kW
232082	PSH 80 Trend ocel.smalt.nádrž 80 l, 2 kW
232083	PSH 100 Trend ocel.smalt.nádrž 100 l, 2
232084	PSH 120 Trend ocel.smalt.nádrž 120 l, 2
232085	PSH 150 Trend ocel.smalt.nádrž 150 l, 2
232086	PSH 200 Trend ocel.smalt.nádrž 200 l, 2

www.stiebel-eltron.cz/ohrev-vody



Tradice
zpod Tater
V POTRAVĚ OD ROKU 1845

STIEBEL ELTRON

TOPIT CHYTŘE

I při vytápění elektrinou můžete díky vyspělým technologiím ušetřit. Při nákupu, instalaci i provozu.

Elektřina je nejčistší formou lokální výroby tepla a univerzálním zdrojem energie. Elektrické konvektory a akumulární kamna STIEBEL ELTRON zajistí teplo přesně tam, kde ho potřebujete. Navíc se umí samy vypnout při větrání nebo snížit teplotu, když v místnosti nikdo není.

Výhody konvektorů STIEBEL ELTRON

- › Zajišťují zdravé klima v celém prostoru (žádný průvan, žádná spotřeba kyslíku)
- › Šetrná k životnímu prostředí (bez prachu, popela, sazí a zápachu)
- › Nepotřebují připojení na komín
- › Nepotřebují kotelnu, sklad na pevná paliva nebo nádrž
- › Efektivní – elektřina mění na teplo beze ztrát
- › Vysoký topný výkon při malých rozměrech
- › Moderní a kvalitní design
- › Vyspělé technologie (detekce otevřených oken a osob v místnosti, týdenní časovač)
- › Nízké pořizovací náklady




Nástěnný konvektor CWM 1500 U

Více informací najdete na:
www.stiebel-eltron.cz/vytapenimistnosti

STIEBEL ELTRON spol. s r. o.
Dopraváků 749/3 | 184 00 Praha 8 | www.stiebel-eltron.cz

STIEBEL ELTRON



TREIVOS

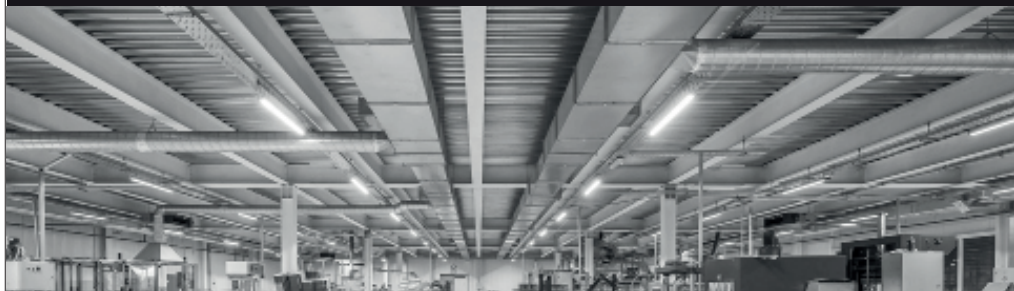

PRŮMYSLOVÉ, PLASTOVÉ SVÍTIDLO

INNOVA

LED

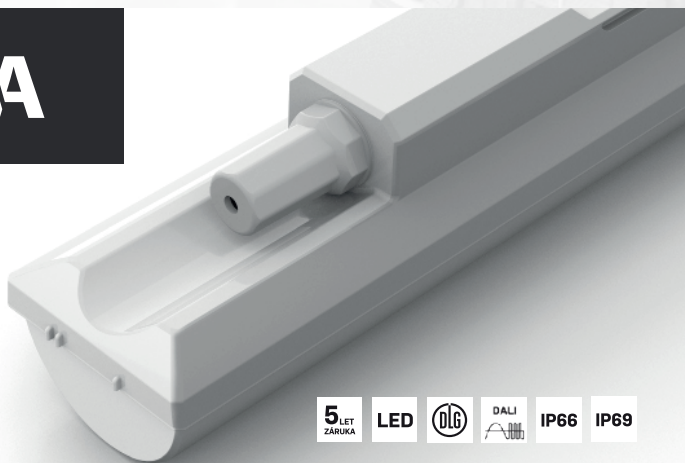

POUŽITÍ:

Plastové průmyslové LED svítidlo vhodné i do venkovních prostor, s difuzorem z translucenčního polykarbonátu.

VÝHODY:

- **NOVÁ** vnější svorkovnice
- **NOVÝ konektor ADELS** - zapojení do 6 minut
- **NOVÉ balení** - odolnost vůči vnějším vlivům
- dodání ve stmívatelném provedení

ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA

řešení na míru od V-system elektro



- pro novostavby rodinných domů, rekonstrukce i byty
- komplexní **spolehlivé technické řešení**
- podrobné vysvětlení detailů návrhu
- **konzultace na stavbě zdarma**
- vedení montáže na první zakázce
- **pomoc s vyřízením dotace**
- technická podpora 48 h



v-system
ELEKTRO

nová

zelená

úsporám

www.v-system.cz

LED SVÍTIDLA DO VYSOKÉ TEPLoty

60°C

imelektro®

HL

T_a
60°C

IP65



T_a
60°C

IP66

AMT

80W / 11 990 lm
100W / 14 960 lm

130W / 18 960 lm
160W / 22 450 lm

120 CM

20W / 2 570 lm
30W / 3 750 lm
40W / 4 900 lm

150 CM

30W / 3 850 lm
40W / 5 100 lm
50W / 6 130 lm
60W / 7 140 lm

Průmyslová LED svítidla pro použití v náročném prostředí s vysokou teplotou okolí $T_a = 60^\circ\text{C max}$. Svítidla byla podrobena klimatickým zkouškám v akreditované laboratoři ITC Zlín. T_a platí pro všechny typy AMT i HL svítidel a všechny jejich výkonové varianty.

Oba typy svítidel lze objednat také jako stmívatelná DALI.

objednávky / poptávky:
argos@argos.cz | +420 800 333 380



ARGOS

E L E K T R O

Respirátory KN95

Díky dlouhodobé spolupráci se spolehlivými zahraničními partnery máme nyní skladem v dostatečném množství ochranné respirátory třídy KN95 (srovnatelná s třídou FFP2).

Respirátory KN95 splňují nejvyšší standardy zdravotnických norem. Jsou vybaveny pěti filtračními vrstvami zachycujícími aerosoly a prachové a smogové částice.

- Ochranná třída KN95 (srovnatelná s evropskou třídou FFP2)
- 5 filtračních vrstev
- Zachycuje aerosoly, prachové a smogové částice
- Odfiltruje 95 % škodlivých částic
- měkký, tvarovatelný nosník
- ergonomický střih - určen pro dospělé

**Baleno po 2 ks
ve sterilním obalu:**

128,- Kč/bal.



KN95 - dospělý:
64,- Kč/ks
obj. kód:
3806371490

Uvedená cena je bez DPH a platí do vyprodání zásob pro registrované zákazníky ARGOS ELEKTRO a.s. Tiskové chyby vyhrazeny.

www.argos.cz

ARGOS

E L E K T R O



Proč ARGOS ELEKTRO?

- **CENOVÉ NABÍDKY ZDARMA**
- **KALKULACE OSVĚTLENÍ**
světelný technik navrhne vhodná svítidla
a spočítá kolik na osvětlení ušetříte
- **ODBOBNÁ ŠKOLENÍ**
odborní zástupci a škoolitelé našich dodavatelů v prostorách našich poboček
- **ARGOS SNÍDANĚ**
snídaně a prezentace sortimentu dodavatelů
- **DOPRAVA ZBOŽÍ ZDARMA**
nákladní doprava, včetně hydraulického ramena
a sklápěcí plošiny, až na místo stavby
- **VĚRNOSTNÍ PROGRAM**

Nakupujte také on-line na www.argos.cz

Kde nás najdete?

Ostrava

Na Náhonu 1139/40
tel: 596 133 728

Opava

U Cukrovaru 1548/14
tel: 553 732 990

Krnov

Petrovická 61
tel: 554 620 856

Pardubice

Dražkovice 187
tel: 466 301 856

Praha

Videňská 182, Vestec
tel: 244 401 088

Pelhřimov

U Agrostroje 920
tel: 601 367 862

Karviná

S. Čecha 27/640
tel: 596 312 288

Brno

Masná 7b
tel: 548 212 215

Nový Jičín

Beskydská 574
tel: 724 735 760

Havlíčkův Brod

Jihlavská 92
tel: 727 866 182

Jeseník

Tovární 1358
tel: 602 353 193

Hodonín

Brněnská 3033/40
tel: 606 082 951

Třinec

Ke Stadiónu 83
tel: 725 567 625

Frýdek-Místek

Na poříčí 3241
tel: 601 574 535

Uherské Hradiště

Průmyslová 1152
tel: 777 777 330

Havířov

Studentská 1554/1
tel: 596 440 010

Nevíte si rady?

Zeptejte se na naší
infolince:

 **800 333 380**

Aktuální kontakty naleznete na:

www.argos.cz/kontakty