

ARGOS

E L E K T R O

A large, dark silhouette of a tree stands on the right side of the page, its branches spreading out against a vibrant sunset sky. The sky transitions from a deep purple at the top to a bright orange near the horizon. Below the horizon is a calm body of water that perfectly reflects the tree and the sky. The overall mood is serene and peaceful.

ARGOS BULLETIN

06/2021

ARGOS BULLETIN 06/2021

Nevíte si rady?
Kontaktujte naše
zákaznické centrum:

 **800 333 380**

Aktuální kontakty naleznete na:
www.argos.cz/kontakty

ARGOS
E L E K T R O



Na svačinku s ABB

100 Kč v rozvodnici UK600!

Instalujte s chutí!

V každém zakoupeném balení vybraného typu rozvodnice UK600* naleznete poukázku Sodexo Gastro Pass v hodnotě 100 Kč.

Platnost akce: od 1. 4. 2021 do vyčerpání poukázek ve vybraných velkoobchodech.

Nezapomeňte: rozvodnice UK600 + modulárky ABB = Úplný Kryt

Bližší informace: 800 312 222

argos.cz

Mrkněte do rozvodnice



Svačinku máte uvnitř



Elfetex kód	Kód výrobce	Typ rozvodnice
11.316.134	2CPX077842R9999	UK636E3
11.316.135	2CPX077843R9999	UK648E3
11.316.136	2CPX077844R9999	UK660E3

AKCE

Mistrovský odpínač ONE20 = Mistrovská odměna

Zakupte jakýkoli odpínač ONE20 a dostanete 0,5 l Mistrova ležáku jako odměnu.


Platnost akce: od 1. 3. 2021 do vyčerpání zásob na vybraných velkoobchodech při odběru za standardních podmínek.

Kromě ležáku získáte nákupem odpínač:

- v kompaktním odolném krytu IP 67
- vhodný pro vnitřní i venkovní použití
- vhodný i do náročných podmínek
- odolný jak mrazu, tak teplu
- odolný slunečnímu UV záření
- dvě průchodky M20 pro kabely

argos.cz

Koupíš

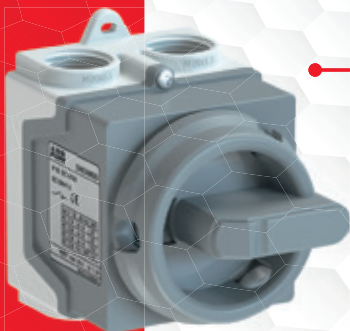

Dostaneš



=




Jediný odpínač
v krytu,
který budete
potřebovat.
Tak snadné to je!



Typ	Objednací kód
ONE20M2W	1SCA138456R1001
ONE20M3W	1SCA138457R1001
ONE20M4W	1SCA138459R1001



Typ	Objednací kód
ONE20M2G	1SCA135532R1001
ONE20M3G	1SCA135535R1001
ONE20M4G	1SCA135538R1001



Typ	Objednací kód
ONE20M2Y	1SCA135533R1001
ONE20M3Y	1SCA135536R1001
ONE20M4Y	1SCA135540R1001

Mistrovský odpínač ONE20

Odpínače v krytu pro rezidenční a komerční instalace

Vlastnosti a výhody



Kryt odolný před vniknutím vody (IP 67)



Materiál odolný UV záření a nepodléhající stárnutí



Montáž i do náročných povětrnostních podmínek



Prachotěsný kryt brání průniku nečistoty



Bezpečnostní zamknutí ovládací páky

Spolehlivý jak ve vnitřním, tak venkovním prostředí

Trvanlivý, vodě odolný a prachotěsný kryt (IP 67); materiál odolný ultrafialovému záření a testovaný při teplotě -30 °C.

Odolný kryt

Materiál krytu odolný vůči mechanickému poškození a lomu, vhodný i do náročných prostředí.

Zkoušený a schválený výrobcem

Každý jednotlivý odpínač je výrobcem testován a schválen k expedici.

Rychlá a spolehlivá instalace

Jeden rozměr kompaktního krytu pro všechna provedení šetří instalační prostor. Součástí dodávky jsou dvě kabelové průchodky M20/IP 67.

Bezpečný

Odpínač uzamykatelný ve vypnuté poloze až 3 zámky zajistí bezpečnost osob při údržbě nebo opravách zařízení.

Technické údaje - údaje podle IEC 60947-3		ONE20M2_	ONE20M3_	ONE20M4_
Počet pólů		2	3	4
Jmenovité impulsní výdržné napětí U_{imp}	kV	6	6	6
Pracovní teplota		-30 °C...+60 °C	-30 °C...+60 °C	-30 °C...+60 °C
Jmenovité pracovní napětí U_n	V	240	415	415
Jmenovité izolační napětí U_i	Stupeň znečištění 3 V	690	690	690
Jmenovitý tepelný proud a jmenovitý pracovní proud AC20/DC20	Teplota okolí 40 °C A	20	20	20
Jmenovitý pracovní proud, AC-21A a AC-22A	240 V A	20	20	20
	do 415 V A		20	20
Jmenovitý pracovní proud, AC-23A	230 V A / kW	9,8 / 2,6	9,8 / 2,6	9,8 / 2,6
	do 400 V A / kW		15,2 / 7,5	15,2 / 7,5
Jmenovitý pracovní proud a výkon, AC-3	230 V A / kW	8,4 / 2,2	8,4 / 2,2	8,4 / 2,2
	do 400 V A / kW		11,3 / 5,5	11,3 / 5,5
Jmenovitý podmíněný zkratový proud, I_b (ef.), s předřazenou pojistkou	kA	1	1	1
Maximální předřazená pojistka	A	20	20	20
Průřez Cu vodiče vhodný pro svorku	mm ²	0,5 - 4	0,5 - 4	0,5 - 4
Průměr kabelu pro průchodku v dodávce	mm	7 - 12	7 - 12	7 - 12

AKCE

Poukázka do Sportisima k nákupu ABB-Welcome Midi 4,3" Wi-Fi

Rozhýbejte se s ABB!

Za nákup videotelefonu ABB-Welcome Midi 4,3" Wi-Fi získáte **vždy** poukázku v hodnotě **500 Kč** na nákup v prodejnách Sportisimo.

Platnost akce: od 1. 3. 2021 do vyčerpání poukázek. Akce probíhá ve vybraných velkoobchodech.

Bližší informace: 800 312 222

argos.cz

**Kup nový
ABB-Welcome
Midi 4,3" Wi-Fi**



Akce platí na videotelefon M22401-W h. f. Wi-Fi 4,3" obj. č. 11.412.499

**Dostaneš poukaz
do Sportisima**





nABBídky, kterým neodoláte!


Akce a soutěže 2021

Nakupování elektroinstalačních výrobků není jenom každodenní rutina. Když víte, že vás za to odměníme dárkem, je to zábava. Tak pojdte do toho, soutěžte s výrobky ABB a udělejte si radost!

Přehled všech akcí



Naskenujte QR kód

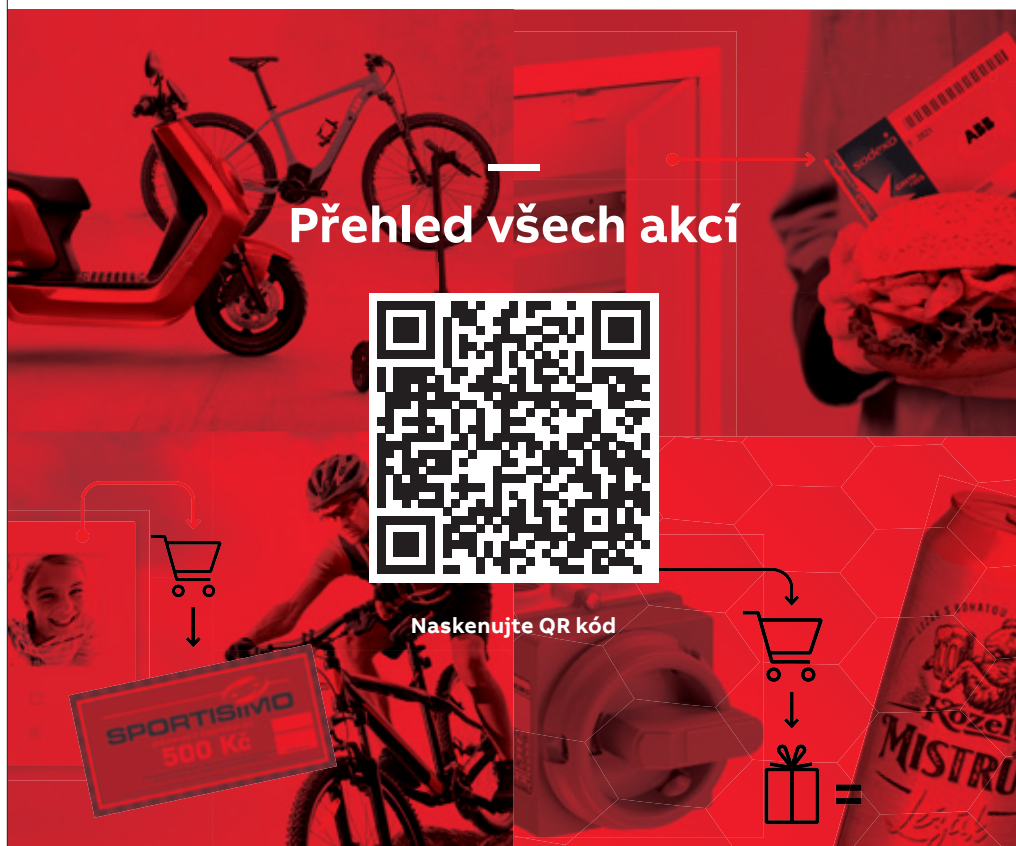

AKCE

Vyfoť modulárky Získáš Alza poukázky!

Kup rozvodnici ABB, osad' ji modulárkami ABB, vyfoť a foto nám odešli. Čím více fotek odešleš, tím více poukázek do Alza dostaneš. Už za 20 modulů získáš 100 Kč poukázku! A to se vyplatí!

1 modul ABB = 1 bod

1 modul ABB v rozvodnici ABB = 1,5 bodu

Za každých 20 bodů postupuješ do slosování o **elektroskútr, elektrokolo, či elektrokoloběžky. Foto zasílej na:**

- E-mail: epj.jablonec@cz.abb.com
- Mobil: 731 552 388 (WhatsApp, MMS)

Platnost akce: 1. 4. – 30. 11. 2021

Více info u vašeho obchodního zástupce

argos.cz/akce

Alza poukázky



Čím více fotek pošleš, tím více poukázek dostaneš!

Podmínky akce a bližší informace naleznete na druhé straně letáku a na: new.abb.com/low-voltage/cs/akce-rozjed-to-elektro
Obrázky jsou ilustrační.

Za fotky modulárek



Klub elektromontérů ABB = 2x více bodů...

... 1 modul v rozvodnici ABB = 3 body!
Chceš být členem? **Registruj se!**





20 modulů = 20 bodů = 100 Kč do Alza a zařazení do slosování

Za každých 20 bodů získáš 100 Kč poukázku do Alza.cz.

Body lze kumulovat nebo vybrat poukázku okamžitě.

1 modul = 1 bod

1 modul v ABB rozvodnici = 1,5 bodu

Počet modulů (1 modul = 1 bod)	Počet bodů	Okamžitá výhra
20	20	100 Kč poukázka
40	40	200 Kč poukázka
60	60	300 Kč poukázka
80	80	400 Kč poukázka
100	100	500 Kč poukázka
200	200	1000 Kč poukázka
400	400	2000 Kč poukázka
600	600	3000 Kč poukázka
800	800	4000 Kč poukázka
1000	1000	5000 Kč poukázka

1. cena: Elektroskútr NIU

2. cena: Elektrokolo Specialized

3.–5. cena: Elektrokoloběžka Xiaomi



Patříš do Klubu elektromontérů ABB? Získáš dvojnásobný počet bodů!

1 modul v ABB rozvodnici = 3 body

Člen Klub elektromontérů ABB = 2× více bodů za instalaci v rozvodnici

Počet modulů (1 modul = 1 bod)	Počet bodů za modul v rozvodnici ABB Člen KEM* (x3)
20	60
40	120
60	180
80	240
100	300
200	600
400	1200
600	1800
800	2400
1000	3000

* KEM = Klub elektromontérů ABB

**Chceš
2× více bodů?**

**Staň se členem Klubu
elektromontérů ABB!**

Registruj se zde



Člen KEM* příklad:

20 modulů v rozvodnici ABB = 60 bodů = 300 Kč poukázka

**Platí pro stávající i nové členy KEM*.
A to se vyplatí!**

...na EXTRA dobrý den s ARKYS



PIVO

0,5 | **Starobrno BITR** jako dárek za každých zakoupených

10 ks
kabelových žlabů
MERKUR 2

kterékoli velikosti a typu

Akce probíhá od 1. 5. do 30. 6. 2021 a mohou se jí zúčastnit pouze osoby starší 18 let.

Dárek za odebrané zboží bude zákazníkovi předán přímo v místě prodeje ihned po jeho nákupu.



ARKYS®

akce probíhá ve spolupráci s...

ARGOS
ELEKTRO

B.E.G. LUXOMAT®

Akční cena
Novinka

“

Spolehlivé čidlo se spodní detekcí na vaší pobočce



bílá

černá

hnědá

LC-Click-N 140 a LC-Click-N 200

Provedení pro úhel snímání 140° a 200° + SPODNÍ DETEKCE

**Najdeš mě
na skladě!**

- spíná LED zdroje až do 300 W!
- krytí IP 54
- dosah snímání 12m
- nastavitelná kulová hlava
- krycí clonky v balení
- čas doběhu 4s – 20min
- jednoduchá montáž do nástrčné patice
- možnost upevnění na krabici KU

Typ	Barva	Kód produktu
LC-Click-N 140	bílá	91001
LC-Click-N 140	hnědá	91011
LC-Click-N 140	černá	91021
LC-Click-N 200	bílá	91002
LC-Click-N 200	hnědá	91012
LC-Click-N 200	černá	91022

TITANIUM BATTERY

Beghelli



Up•LED,
Up•LED Multi,
Up•LED Exit



Formula 65



Completa LED



Up•LED AT
Multi Opticom



100 **10 let**
záruka na baterii



1 RYCHLÉ NABÍJENÍ: Zařízení, ve kterém je baterie použita, je schopné dosáhnout 80 % doby autonomie za méně než 2 hod.

2 PRO EXTRÉMNI PROVOZNI TEPLoty:
-20 °C ÷ +50 °C

3 DLOUHÁ ŽIVOTNOST s min. 7 000 nabíjecími cykly je zaručena, zařízení může uspokojivě pracovat po dobu 10 let.

4 MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST: Na rozdíl od běžných lithiových baterií jsou použity materiály, které poskytují výjimečnou bezpečnost, dokonce i v případě zkratu nebo proděravění.

Čas nutný pro dobíjení
baterie Titanium (max.)

8, 11	105 min.
24	145 min.
24GL	210 min.



AKČNÍ NABÍDKA

06/2021

ČELNÍ LISOVACÍ KLEŠTĚ FLEXI – CRIMP PRO (obj. č. 101 945)



Profesionální kleště s ráčnovým převodem, určené ke čtyřhrannému čelnímu lisování dutinek 0,5 – 16 mm². Délka lisované plochy 16 mm. Výrobek se vyznačuje dlouhou životností a je vhodný zejména pro práce na obtížně přístupných místech. Nastavitelná citlivost lisování a ergonomicky tvarované rukojeti pro pohodlné využití v praxi. Vhodné i pro lisování dvojitých dutinek 2x0,5 až 2x6 mm².

Akční cena bez DPH

2 600,- Kč

RÁČNOVÝ KABELOVÝ ŘEZÁK (obj. č. 120 168)



Vysoký výkon řezání v poměru k vynaložené síle. 2komponentní rukojeť. Stříhání Al a Cu kabelů do \varnothing 45 mm.

Akční cena bez DPH

3 500,- Kč

PROTAHOVACÍ SYSTÉM KATIBLITZ (obj. č. 142 022)



Speciální nástroj o délce 25 m k protahování kabelů při domovních instalacích. Struna o \varnothing 3 mm je vyrobena z 80% vysoce hodnotného skelného vlákna, které je potaženo elastickou polyesterovou izolací. K výrobku je přibaleno bohaté příslušenství koncovek a servisního materiálu.

Akční cena bez DPH

2 875,- Kč

SADA SPIRÁLOVÝCH VRTÁKŮ – 25 KS (obj. č. 201 354)



V provedení HSS. Vrtáky v plastové kazetě \varnothing 1 – 13 mm.

Akční cena bez DPH:

780,- Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH a nevztahují se na ně další slevy. Nabídka platí do vyprodání zásob. Tiskové chyby vyhrazeny.

Jističe LcTec

EBS9B

DAMIJA



Certifikát TÜV



5 let záruka



Charakteristika spouštění
C nebo B



Ukazatel kontaktu



Materiál pouzdra PA-66



TYP	EAN	Char.	Napětí (V)
EBS9B 6KA 1P 1A C	5902838491409	C	240/415
EBS9B 6KA 1P 2A C	5902838491416	C	240/415
EBS9B 6KA 1P 3A C	5902838491423	C	240/415
EBS9B 6KA 1P 4A C	5902838491430	C	240/415
EBS9B 6KA 1P 6A C	5902838491010	C	240/415
EBS9B 6KA 1P 10A C	5902838491027	C	240/415
EBS9B 6KA 1P 16A C	5902838490389	C	240/415
EBS9B 6KA 1P 20A C	5902838490396	C	240/415
EBS9B 6KA 1P 25A C	5902838490402	C	240/415
EBS9B 6KA 1P 32A C	5902838490419	C	240/415
EBS9B 6KA 1P 40A C	5902838491034	C	240/415
EBS9B 6KA 1P 50A C	5902838491447	C	240/415
EBS9B 6KA 1P 63A C	5902838490426	C	240/415
EBS9B 6KA 3P 16A C	5902838490433	C	415
EBS9B 6KA 3P 20A C	5902838490440	C	415
EBS9B 6KA 3P 25A C	5902838490457	C	415
EBS9B 6KA 3P 32A C	5902838490464	C	415
EBS9B 6KA 3P 40A C	5902838491041	C	415
EBS9B 6KA 3P 50A C	5902838491454	C	415
EBS9B 6KA 3P 63A C	5902838490471	C	415
EBS9B 6KA 1P 6A B	5902838490488	B	240/415

TYP	EAN	Char.	Napětí (V)
EBS9B 6KA 1P 10A B	5902838490495	B	240/415
EBS9B 6KA 1P 16A B	5902838490501	B	240/415
EBS9B 6KA 1P 20A B	5902838490518	B	240/415
EBS9B 6KA 1P 25A B	5902838490525	B	240/415
EBS9B 6KA 1P 32A B	5902838491058	B	240/415
EBS9B 6KA 1P 40A B	5902838491065	B	240/415
EBS9B 6KA 1P 50A B	5902838491461	B	240/415
EBS9B 6KA 3P 16A B	5902838490532	B	415
EBS9B 6KA 3P 20A B	5902838490549	B	415
EBS9B 6KA 3P 25A B	5902838490556	B	415
EBS9B 6KA 3P 32A B	5902838490563	B	415
EBS9B 6KA 1P 1A C	5902838491409	C	240/415
EBS9B 6KA 1P 2A C	5902838491416	C	240/415
EBS9B 6KA 1P 3A C	5902838491423	C	240/415
EBS9B 6KA 1P 4A C	5902838491430	C	240/415
EBS9B 6KA 1P 6A C	5902838491010	C	240/415
EBS9B 6KA 1P 10A C	5902838491027	C	240/415
EBS9B 6KA 1P 16A C	5902838490389	C	240/415
EBS9B 6KA 1P 20A C	5902838490396	C	240/415
EBS9B 6KA 1P 25A C	5902838490402	C	240/415

Pro kompletní nabídku modulárních přístrojů Lc Tec kontaktujte naše obchodní zástupce.

Uvedené ceny jsou doporučené bez DPH a vztahují se na ně Vaše běžné slevy.
Platí do vyprodání zásob. Ilustrační foto. Tiskové chyby vyhrazeny.



Certifikovaná měření osvětlení.

Nově provádíme měření osvětlení, díky tomu Vám můžeme nabídnout skutečně **komplexní řešení osvětlení:**



Zaměření prostor.

Po bližší telefonické specifikaci s Vámi zajedeme na místo projektu. Zaměříme vnitřní i venkovní prostory, nebo Vám pomůžeme získat potřebnou projektovou dokumentaci pro zpracování návrhu osvětlení.



Návrh a výpočet osvětlení.

Dle získaných podkladů Vám zpracujeme světelný výpočet v programu DIALux. Naši pracovníci jsou pravidelně školeni certifikovanými školiteli. Dle požadavků investora Vám umíme navrhnout také chytré drátové či bezdrátové řízení osvětlení.



Výroba a dodávka.

Po odsouhlasení návrhu osvětlení a cenové nabídky investorem necháme vyrobit svítidla. V našich projektech spolupracujeme převážně s předními evropskými výrobci osvětlení s vysokou kvalitou a životností svítidel.



Certifikované měření.

Po instalaci zajedeme na místo instalace, kalibrovaným luxmetrem změříme parametry osvětlení a dle aktuálně platných norem zpracujeme protokol o měření pro úspěšnou kolaudaci Vašeho projektu.

V případě dotázů nás neváhejte kontaktovat.
Aktuální kontakty naleznete na www.argos.cz/kontakty

LED PANEL CLOUD SLIM

DAMIJA

LED panel CLOUD SLIM 595x595 slouží jako náhrada za konvenční svítidla do rastru 60x60. Vhodné do kanceláří, veřejných budov a dalších komerčních prostor.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Výkon:	40 W
Světelný tok:	3 600 lm
Barva světla	4 000 K
Stupeň krytí:	IP20
Index Ra:	>80
Napájení:	220-240 V
Životnost:	30 000 h
Rozměry [mm]:	595 x 595 x 10
Obj. kód:	105651

3 roky
záruka

105651: LED PANEL CLOUD

549 Kč

Skladem na pobočkách
ARGOS ELEKTRO



DAMIJA

Uvedená cena je koncová bez DPH a nevztahuje se na ni další slevy.
Platí do vyprodání zásob. Tiskové chyby vyhrazeny.

Stropní LED Svítidla STRÜHM

DAMIJA

ADIS LED 4000K

obj. kód: 03514
20W, 1360lm,
280x280mm, IP44



ARGOS
Štědrá
2 b.

DPC od*
949,-

obj. kód: 03515
28W, 1900lm,
330x330mm, IP44

KLARA LED C 4000K

obj. kód: 03591
13W, 1120lm,
ø 260mm, IP44



ARGOS
Štědrá
2 b.

DPC od*
784,-

obj. kód: 03592
19W, 1650lm,
ø 330mm, IP44

SOLA LED C SLIM 4000K

obj. kód: 03516
14W, 910lm, IP44



ARGOS
Štědrá
18W = **2 b.**

DPC od*
708,-

obj. kód: 03517
18W, 1350lm, IP44

obj. kód: 03518
24W, 1625lm, IP44

SOLA LED D SLIM 4000K

obj. kód: 03512
20W, 1360lm,
280x280mm, IP44



ARGOS
Štědrá
20W = **2 b.**

DPC od*
949,-

obj. kód: 03513
28W, 1900lm,
330x330mm, IP44

SOLA LED 4000K

obj. kód: 02783
12W, 1120lm, IP44



obj. kód: 02784
16W, 1504lm, IP44

obj. kód: 02785
24W, 2208lm, IP44

DPC od*
667,-

LEON LED 4000K

obj. kód: 02780
12W, 1120lm, IP44



obj. kód: 02781
16W, 1504lm, IP44

obj. kód: 02782
24W, 2208lm, IP44

DPC od*
667,-

URANIA LED C 4000K

obj. kód: 03825
12W, 900lm, IP44



obj. kód: 03826
18W, 1350lm, IP44

obj. kód: 03827
24W, 1800lm, IP44

DPC od*
361,-

URANIA LED D 4000K

obj. kód: 03918
12W, 900lm, IP44



obj. kód: 03919
18W, 1350lm, IP44

obj. kód: 03920
24W, 1800lm, IP44

DPC od*
364,-

STRÜHM

Uvedené ceny jsou doporučené bez DPH a vztahují se na ně Vaše běžné slevy. Platí do vyprodání zásob. Ilustrační foto. Tiskové chyby vyhrazeny.

VENKOVNÍ SVÍTIDLA


STRÜHM

DAMIJA

**ASTER
GU10
INOX**

od **713,-**

napájení: 220-240V
patice: GU10 max 35W
stupeň krytí: IP54
materiál: nerezová ocel, sklo



Model	Rozměry	DPC*
03015	118 x 76 x 105	713,-
03016	210 x 76 x 105	866,-

**TARAS
GU10
INOX**

od **821,-**

napájení: 220-240V
patice: GU10 max 35W
stupeň krytí: IP54
materiál: nerezová ocel, sklo



Model	Rozměry	DPC*
03569	130 x 75 x 90	821,-
03570	180 x 75 x 86	1 020,-

**KELER
GU10
INOX**

od **1 013,-**

napájení: 220-240V
patice: GU10 max 35W
stupeň krytí: IP54
materiál: nerezová ocel, sklo



Model	Rozměry	DPC*
03017	150 x 80 x 80	1 013,-
03018	250 x 80 x 80	1 447,-

**GRYF
E27 D**

od **814,-**

napájení: 220-240V
patice: E27 max 15W
stupeň krytí: IP44
materiál: hliník, polykarbonát



Model	Rozměry	DPC*
03558	165 x 83 x 114	814,-
03559	325 x 83 x 114	1 118,-

**FOREST
GU10 C**

od **615,-**

napájení: 220-240V
patice: GU10 max 35W
stupeň krytí: IP54
provedení: hliník, sklo



Model	Rozměry	DPC*
03011	80 x 70 x 90	615,-
03012	150 x 70 x 90	862,-

**FOREST
GU10 D**

od **615,-**

napájení: 220-240V
patice: GU10 max 35W
stupeň krytí: IP54
provedení: hliník, sklo



Model	Rozměry	DPC*
03013	80 x 70 x 90	615,-
03014	150 x 70 x 90	862,-

*Uvedené ceny jsou DPC (doporučené prodejní ceny) bez DPH a vztahují se na ně další slevy.
Platí do vyprodání zásob. Tiskové chyby vyhrazeny.

ABEX B2




Řada vypínačů a zásuvek IP54

Charakteristickými rysy této kolekce je pevné a proti vlhkosti a prachu odolné pouzdro. Spínače jsou vybaveny rychlospojkami, zásuvky tradičními šroubovými spoji.

DAMIJA

9001569: **WNT-1B2**

spínač jednopólový, řazení 1




-  ~250V 50Hz
-  max 10 A
-  IP54



93,- Kč bez DPH

9001570: **WNT-2B2**

přepínač sériový, řazení 5




-  ~250V 50Hz
-  max 10 A
-  IP54



103,- Kč bez DPH

9001571: **WNT-5B2**

přepínač střídavý, řazení 6 (schodišťový)




-  ~250V 50Hz
-  max 10 A
-  IP54



103,- Kč bez DPH

9001572: **WNT-6/7B2**

spínač křížový, řazení 7




-  ~250V 50Hz
-  max 10 A
-  IP54



103,- Kč bez DPH

9001573: **WNT-8B2**

spínač křížový, řazení 7




-  ~250V 50Hz
-  max 10 A
-  IP54



111,- Kč bez DPH

9001581: **NT-16B2**

zásuvka jednozásobná 2p+Z s víčkem




-  ~250V 50Hz
-  max 10 A
-  IP54



93,- Kč bez DPH

9001582: **NT-16B2**

zásuvka jednozásobná 2p+Z s víčkem




-  ~250V 50Hz
-  max 10 A
-  IP54



148,- Kč bez DPH

9002160: **NT-316 B2**

zásuvka trojnásobná 3x2p+Z 16A/250V s víčkem




-  ~250V 50Hz
-  max 10 A
-  IP54



267,- Kč bez DPH

9001579: **GWN-B2**

zásuvka jednozásobná 2p+Z s víčkem

-  ~250V 50Hz
-  max 10 A
-  IP54



148,- Kč bez DPH

Barevná provedení řady B2:

bílá, šedá, šedošedá, šedočerná



Uvedené ceny jsou doporučené prodejní ceny bez DPH a vztahují se na ně Vaše běžné slevy. Platí do vyprodání zásob. Ilustrační foto. Tiskové chyby vyhrazeny.

Prachotěsné svítidlo


BALWIR HLB

DAMIJA

- **Napájení:** 230V/50Hz
- **Barva světla:** 4000K
- **Životnost:** 50 000 hod
- **Index podání barev:** RA>80
- **Stupeň krytí:** IP65
- **ON/OFF:** 30 000x
- **Materiál:** PC

**Záruka
5 let**

Obj.č.	Model	Název	Výkon [W]	Světelný tok [lm]	DPC [Kč]
105010	C17-HLB-120-400-4K	BALWIR 40W 4000K	40	5 100	1 134,-
105011	C17-HLB-150-550-4K	BALWIR 55W 4000K	55	7 100	1 484,-



HLB-120-400: 1180 mm / HLB-150-550: 1480 mm



Uvedené ceny jsou doporučené a vztahují se na ně Vaše běžné slevy.
Platí do vyprodání zásob. Tiskové chyby vyhrazeny.

BEMKO

Downlight svítidla LUMIA LED

DAMIJA

Skladem
na vybraných
pobočkách
ARGOS
ELEKTRO

Vestavné downlighty LUMIA WP

DPC od **101,-**

Napájení: 220-240V

Výkon: 6-24W

Stupeň krytí: IP20

Barva světla: 4000K

CRI: 80

Materiál svítidla: hliník

Model	Výkon [W]	Světelný tok [lm]	Rozměry [mm]	Cena [Kč]*
O-WP-3	3	200	ø 88x18,5	101,-
O-WP-6	6	390	ø 120x18,5	154,-
O-WP-9	9	660	ø 150x18,5	206,-
O-WP-12	12	880	ø 170x18,5	230,-
O-WP-15	15	1100	ø 190x18,5	266,-
O-WP-18	18	1300	ø 225x18,5	286,-
O-WP-24	24	1680	ø 300x18,5	535,-

Model	Výkon [W]	Světelný tok [lm]	Rozměry [mm]	Cena [Kč]*
K-WP-3	3	200	85x85x18,5	134,-
K-WP-6	6	390	120x120x18,5	179,-
K-WP-9	9	660	150x150x18,5	235,-
K-WP-12	12	880	166x166x18,5	264,-
K-WP-15	15	1100	193x193x18,5	312,-
K-WP-18	18	1300	225x225x18,5	331,-
K-WP-24	24	1680	300x300x18,5	582,-

DPC od **134,-**

Napájení: 220-240V

Výkon: 6-24W

Stupeň krytí: IP20

Barva světla: 4000K

CRI: 80

Materiál svítidla: hliník

Přisazené downlighty LUMIA NT

DPC od **219,-**

Napájení: 220-240V

Výkon: 6-24W

Stupeň krytí: IP20

Barva světla: 4000K

CRI: 80

Materiál svítidla: hliník

DPC od **251,-**

Napájení: 220-240V

Výkon: 6-24W

Stupeň krytí: IP20

Barva světla: 4000K

CRI: 80

Materiál svítidla: hliník

Model	Výkon [W]	Světelný tok [lm]	Rozměry [mm]	Cena [Kč]*
O-NT-6	6	390	ø 120x36	219,-
O-NT-12	12	880	ø 169x36	312,-
O-NT-18	18	1300	ø 220x36	357,-
O-NT-24	24	1680	ø 300x36	603,-

Model	Výkon [W]	Světelný tok [lm]	Rozměry [mm]	Cena [Kč]*
K-NT-6	6	390	120x120x36	251,-
K-NT-12	12	880	170x170x36	357,-
K-NT-18	18	1300	220x220x36	402,-
K-NT-24	24	1680	300x300x36	694,-

*Uvedené ceny jsou doporučené bez DPH a vztahují se na ně další slevy.
Platí do vyprodání zásob. Tiskové chyby vyhrazeny.

LCTEC

DAMIJA



4x
2p+Z



W
3680

HEAVY LINE

Profesionální kovové bubny s pevným středem



H07BQ-F 3x1,5 3x2,5

30m 208271 208272

40m 208273 208274

50m 208275 208276



H07RN-F 3x1,5 3x2,5

30m 208277 208278

40m 208279 208280

50m 208281 208282



H05RR-F 3x1,5 3x2,5

30m 208265 208266

40m 208267 208268

50m 208269 208270

Uvedené ceny jsou doporučené bez DPH a vztahují se na ně Vaše běžné slevy.
Platí do vyprodání zásob. Ilustrační foto. Tiskové chyby vyhrazeny.






HEAVY LINE

Jaký kabel zvolit?

H07BQ-F

- **mechanicky odolný proti opotřebení, ohýbání a deformaci**
- izolace vyrobená z gumy EPR
- plášť vodiče vyrobený z polyuretanu typu TPU
- velmi odolný a trvanlivý proti působení olejů, paliva a rozpouštědel, odpadů, kyslíku, ozónu a vody
- rozsah pracovní teploty: od -50°C do +90°C
- velmi dobrá flexibilita v celém rozsahu pracovní teploty
- provozní napětí 450/750V
- venkovní i vnitřní použití

Použití:

Výrobky na bázi vodičů H07BQ-F jsou určeny k profesionálnímu použití ve speciálních teplotních a extrémních podmínkách se zvýšeným rizikem vzniku mechanických poškození.

Vybraná místa použití:

Chladírny, loděnice, dílny, těžební a naftový průmysl, zemědělství, armáda, stavby, přístavy a další.

H07RN-F

- **vodiče se zvýšenou mechanickou a elektrickou odolností**
- izolace vodiče vyrobená z kaučuku
- plášť vodiče vyrobený z neoprénu
- izolační směs pláště se vyznačuje samozhášecími vlastnostmi
- dlouhodobá odolnost proti vodě a vlhkosti
- rozsah pracovních teplot: od -25°C do +70°C
- provozní napětí 450/750V
- velmi dobrá flexibilita v celém rozsahu pracovní teploty

Použití:

Výrobky vyrobené na bázi vodičů H07RN-F jsou určeny k profesionálnímu použití. Tento výrobek doporučujeme těm, pro které je nejdůležitější trvanlivost a jistota napájení motorů, strojů a nástrojů.

Vybraná místa použití:

Prodlužovací kabely se dokonale osvědčí v dílnách, na staveništích a jako profesionální vybavení instalatérských a servisních týmů.

H05RR-F

- **střední mechanická odolnost**
- vnější plášť vyrobený z gumové izolace EPR
- dlouhodobá odolnost proti vlhkosti
- možnost použití uvnitř i venku a také na otevřených prostranstvích
- rozsah pracovní teploty: od -25°C do +60°C
- provozní napětí: 300/500V
- dobrá flexibilita v dolním rozsahu pracovní teploty

Použití:

Výrobky vyrobené na bázi vodičů H05RR-F jsou určeny k obecnému použití.

Vybraná místa použití:


Prodlužovací kabely lze používat doma a v dílně a bezpečně napájet nářadí a zařízení.





DAMIJA



K 100



K 1000



HD 1000

Skladem
na pobočkách
ARGOS ELEKTRO



KOAXIÁLNÍ KABELY

K-100

Typ	YWDXpex 75-1,05/4,8 K-100
Norma	PN-91/T-90600
Vnitřní vodič	měděný drát ϕ 1,05mm
Izolace	polyetylenová pěna, vnitřní ϕ 4,8mm
Oplet	Al fólie + Cu opletení
Vnější plášť	PVC bílá, vnější ϕ 6,6mm
Vlnový odpor	75 Ω
Použití	televize, satelit, kabelová TV
Balení	100m

Cena: 8,45 Kč/m

K-1000

Typ	YWDXpex 75-1,05/4,8 K-1000
Norma	PN-91/T-90600
Vnitřní vodič	měděný drát ϕ 1,05mm
Izolace	polyetylenová pěna, vnitřní ϕ 4,8mm
Oplet	Cu fólie + Cu opletení
Vnější plášť	PVC bílá, vnější ϕ 6,6mm
Vlnový odpor	75 Ω
Použití	televize, satelit, kabelová TV
Balení	100m

Cena: 11,90 Kč/m

HD-1000

Typ	YWDXpex 75-1,15/4,8 HD-1000
Norma	PN-91/T-90600
Vnitřní vodič	měděný drát ϕ 1,15mm
Izolace	polyetylenová pěna, vnitřní ϕ 4,8mm
Oplet	Cu fólie + Cu opletení
Vnější plášť	PVC bílá, vnější ϕ 6,6mm
Vlnový odpor	75 Ω
Použití	televize, satelit, kabelová TV
Balení	100m

Cena: 13,39 Kč/m

DAMIJA

Uvedené ceny jsou akční bez DPH a nevztahují se na ně další slevy.
Platí do vyprodání zásob. Tiskové chyby vyhrazeny.

MODULOVÉ PŘÍSTROJE

DAMIJA

Svodič přepětí 1P
25-50kA T1+T2(B+C)
ozn.: A50-CCS01-1P-B+C



930,- Kč

obj. č. 101082

Svodič přepětí 4P
25-50kA T1+T2(B+C)
ozn.: A50-CCS01-4P-B+C



3 604,- Kč

obj. č. 101084

Elekroměr 1 fázový 10 (50)A
mechanický BM015-M
ozn.: A30-BM015-M



683,- Kč

obj. č. 101077

Elekroměr 1 fázový 10 (50)A
elektronický BM015-L
ozn.: A30-BM015-L



683,- Kč

obj. č. 101076

Elekroměr 3 fázový 5 (80)A
elektronický BM030-L
ozn.: A30-BM030-L



1 807,- Kč

obj. č. 101079

Elekroměr 3 fázový 20(100)A
mechanický BM03B-M
ozn.: A30-BM03B-M



1 704,- Kč

obj. č. 101081

Programátor časový
mechanický 24H
ozn.: A26-TSGM1



382,- Kč

obj. č. 101075

Programátor časový
elektronický 7D
ozn.: A26-TSGE2



441,- Kč

obj. č. 101074

Zásuvka FS16
16A
ozn.: A17-FS16



132,- Kč

obj. č. 101072

Modulový zvonek
MB213 230V
ozn.: A20-MB213



142,- Kč

obj. č. 107108


Soumrakový spínač
s čidlem WZ38
ozn.: A25-WZ38



287,- Kč

obj. č. 104051

Propojovací lišta 1F a 3F
typ-u 1.4*7mm 12mod
1F - ozn.: A19-BB-1F
3F - ozn.: A19-BB-3F



50,- Kč

obj. č. 101094

117,- Kč

obj. č. 101095

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH a vztahují se na ně Vaše běžné slevy.
Platí do vyprodání zásob. Tiskové chyby vyhrazeny.



Prodlužovací přívody

BEMKO

DAMIJA

NA GU/GW (3x1mm²)

Napájení: 230V/50Hz
10A/2500W
Stupeň krytí: IP20
Průřez: 3x1mm²
Barva: bílá



Obj.kód	Označení	Zásuvek C (CEE 7/5)	Délka [m]	DPC [Kč]
102083	B04-NA3GU1M	3	1,5	106,-
102084	B04-NA3GU3M	3	3	148,-
102085	B04-NA3GU5M	3	5	206,-
102089	B04-NA4GU1M	4	1,5	118,-
102090	B04-NA4GU3M	4	3	161,-
102091	B04-NA4GU5M	4	5	218,-
102095	B04-NA5GU1M	5	1,5	131,-
102096	B04-NA5GU3M	5	3	175,-
102097	B04-NA5GU5M	5	5	232,-

S VYPÍNAČEM:

Obj.kód	Označení	Zásuvek C (CEE 7/5)	Délka [m]	DPC [Kč]
102080	B04-NA3GW1M	3	1,5	131,-
102081	B04-NA3GW3M	3	3	174,-
102082	B04-NA3GW5M	3	5	232,-
102086	B04-NA4GW1M	4	1,5	144,-
102087	B04-NA4GW3M	4	3	185,-
102088	B04-NA4GW5M	4	5	243,-
102092	B04-NA5GW1M	5	1,5	157,-
102093	B04-NA5GW3M	5	3	200,-
102094	B04-NA5GW5M	5	5	257,-

NB GU/GW (3x1,5mm²)

Napájení: 230V/50Hz
16A/3500W
Stupeň krytí: IP20
Průřez: 3x1,5mm²
Barva: bílá



Obj.kód	Označení	Zásuvek C (CEE 7/5)	Délka [m]	DPC [Kč]
102105	B05-NB3GU1M	3	1,5	124,-
102098	B05-NB3GU3M	3	3	184,-
102106	B05-NB3GU5M	3	5	267,-
102100	B05-NB4GU1M	4	1,5	136,-
102101	B05-NB4GU3M	4	3	198,-
102109	B05-NB4GU5M	4	5	280,-
102113	B05-NB5GU1M	5	1,5	149,-
102114	B05-NB5GU3M	5	3	210,-
102115	B05-NB5GU5M	5	5	292,-

S VYPÍNAČEM:

Obj.kód	Označení	Zásuvek C (CEE 7/5)	Délka [m]	DPC [Kč]
102107	B05-NB3GW1M	3	1,5	149,-
102099	B05-NB3GW3M	3	3	210,-
102108	B05-NB3GW5M	3	5	292,-
102110	B05-NB4GW1M	4	1,5	163,-
102111	B05-NB4GW3M	4	3	224,-
102112	B05-NB4GW5M	4	5	304,-
102102	B05-NB5GW1M	5	1,5	174,-
102103	B05-NB5GW3M	5	3	235,-
102104	B05-NB5GW5M	5	5	317,-

Uvedené ceny jsou doporučené bez DPH a vztahují se na ně Vaše běžné slevy.
Platí do vyprodání zásob. Ilustrační foto. Tiskové chyby vyhrazeny.



Koupelnová svítidla

Strühm

DAMIJA

REGAL LED CHROME 4000K

Napájení: 230V 50Hz
Stupeň krytí: IP20
Životnost: 30 000h.
Barva světla: 4000K

Nerezová ocel, sklo



Obj.kód	☒ [W]	☒ [lm]	△ [mm]	DPC [Kč]
00008	9	585	420/70/45	1 105,-
00009	12	780	520/70/45	1 345,-

RUMBA LED CHROME 4000K

Napájení: 230V 50Hz
Stupeň krytí: IP20
Životnost: 30 000h.
Barva světla: 4000K

Nerezová ocel, sklo



Obj.kód	☒ [W]	☒ [lm]	△ [mm]	DPC [Kč]
00010	9	585	405/75/50	1 105,-
00011	12	780	500/75/50	1 349,-

AMELIA LED CHROME 4000K

Napájení: 230V 50Hz
Stupeň krytí: IP20
Životnost: 30 000h.
Barva světla: 4000K

Nerezová ocel, sklo
S vypínačem



Obj.kód	☒ [W]	☒ [lm]	△ [mm]	DPC [Kč]
03056	8,5	765	450/195/100	1 600,-

MAMBA LED BLACK 4000K

Napájení: 230V 50Hz
Stupeň krytí: IP44
Životnost: 30 000h.
Barva světla: 4000K

Hliník, plast



Obj.kód	☒ [W]	☒ [lm]	△ [mm]	DPC [Kč]
03883	8	780	400/85/120	1 170,-
03884	12	1 485	500/85/120	1 720,-

ROXANA LED CHROME 4000K

Napájení: 230V 50Hz
Stupeň krytí: IP44
Životnost: 30 000h.
Barva světla: 4000K

Hliník, sklo



Obj.kód	☒ [W]	☒ [lm]	△ [mm]	DPC [Kč]
03748	5	330	300/39/111	781,-
03749	13	845	600/39/111	1 129,-

MARTA LED CHROME 4000K

Napájení: 230V 50Hz
Stupeň krytí: IP44
Životnost: 30 000h.
Barva světla: 4000K

Nerezová ocel, PC
S vypínačem



Obj.kód	☒ [W]	☒ [lm]	△ [mm]	DPC [Kč]
03575	8	570	405/50/130	1 271,-
03576	12	850	555/50/130	1 368,-

STRÜHM

Uvedené ceny jsou doporučené bez DPH a vztahují se na ně Vaše běžné slevy. Platí do vyprodání zásob. Ilustrační foto. Tiskové chyby vyhrazeny.

enika®

...business and technology

italtronic
enclosures for electronic

Embedded boxy

Sortiment populárních krabic do rozvaděčů

Společnost **ENIKA.CZ** nabízí oblíbené Embedded systémy značky **Italtronic**. Jednoduché a současně snadné řešení zapouzdření vychází z ověřených DIN krabiček **MODULBOX A RAILBOX**.



EMBEDDED MODULBOX

- verze XTS nebo Compact
- šířka 4 a 6 M (1 M = 17,5 mm)
- horizontální umístění mini PC



Raspberry Pi



beagleboard.org



ARDUINO



EMBEDDED RAILBOX

- šířka 22,5 a 45 mm
- vertikální umístění mini PC



Raspberry Pi



ZÁKAZNICKÁ ŘEŠENÍ

- nabízneme úpravy boxů na CNC včetně kvalitního potisku




Green protect

OCHRANA FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ

Ochranné prvky aplikací v oblasti fotovoltaických a jiných obnovitelných zdrojů energie.

Jištění, svodiče, přepínače sítí a další zařízení.

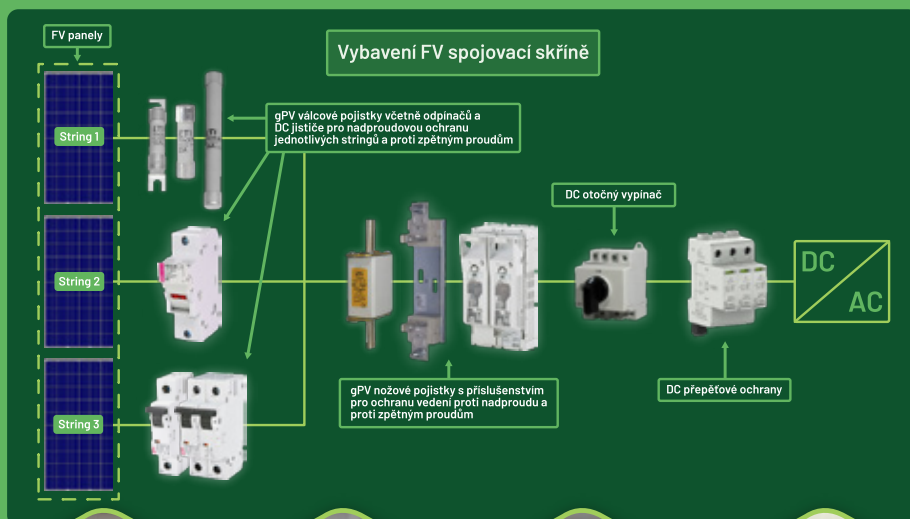

Výroba skříní pro fotovoltaické systémy i pro běžné domovní či průmyslové aplikace dle požadavků zákazníka.

Pro více informací kontaktujte tým ETI, nebo naše velkoobchodní partnery.



GEWISS

Vestavné modulární rozbočovací krabice

Více místa pro trubky, kabely a nyní také pro domácí automatiku

Řada přípojovacích a rozbočovacích vestavných krabic, nyní vhodných také pro zařízení domácí automatizace. Řada se skládá ze tří různých skupin výrobků:

- **Řada 48 PT / PT DIN:** rozbočovací krabice pro spojování a domácí automatizaci, s ochranou proti značištění při omítání (DIN lišta součástí dna, počínaje velikostí č. 6) – IP 40
- **Řada 48 CM:** velkokapacitní krabice s ochranným štítem – IP 40
- **Řada 48 PTC:** modulární rozbočovací krabice pro ovládání a rozvod, s ochranou proti značištění při omítání – IP 40 / IP 55



→ Více informací
<http://bit.ly/gewiss-katalog>

EST

Elektro-System-Technik s.r.o.
 Výhradní zastoupení značky GEWISS pro ČR

Elektrotechnika – naše poslání již od roku 1921

Nabízíme
výhodné sady!



Profesionální protahovací pruty RUNPOSTICKS



Snadno jimi protáhnete kabel nepřístupnými místy, jako jsou podhledy, šachty, duté stěny, průchodky a další místa, kde by tradiční protahovací pera na plné čáře selhávala.

- Na výběr sada Comfort (19dílná) nebo Standard (17dílná)
- 10 prutů délky 1 m (různé tvrdosti)
- Patentovaná špička RunpoGleiter
- Celá řada praktického příslušenství
- Odolné pouzdro s popruhem
- Vhodné jako příslušenství pro inspekční kameru RUNPOCAM RC2!



Přímý odkaz:
<https://bit.ly/runposticks>

→ Více informací v katalogu
<http://bit.ly/katalog-runpotec>



EST

Elektro-System-Technik s.r.o.
Výhradní zastoupení značky RUNPOTEC pro ČR

Elektrotechnika – naše poslání již od roku 1921

Nástroje pro stříhání a odizolování kabelů a vodičů



Kleště štípací na kabely s funkcí odizolování MS-04

3 v 1
 Řezání drátu do 11 mm
 odizolování 0,5–6,0 mm²
 podélné řezání pláště kulatých kabelů od 6 mm
 Speciální modul pro podélné řezání kabelových pláště s nastavitelnou čepelí
 Dvousložkové protiskluzové rukojeti
 Bezpečnostní pojiskla, vratná pružina
 Hmotnost: 175 g
 Délka: 165 mm

Multifunkční kleště s bezkontaktním detektorem napětí model WS-14 (Voltmaster)



5 v 1
 Odizolování vodičů 0,05 – 10 mm²
 Stříhání vodičů do 10 mm²
 Odizolování vnějšího pláště plochých kabelů
 Lisování dutinek 0,5 – 6 mm²
 Bezkontaktní detektor střídavého napětí 90-230V

Nerezový odizolovací nástroj s bezkontaktním detektorem napětí WS-20 (Voltmaster)



4 v 1:
 Odizolování drátu 0,5 – 6 mm²
 Řez kulatých kabelů průměru 8-13 mm
 Podélné řezání kruhových kabelů od průměru 5 mm
 Odizolování koaxiálních kabelů RG- 5/59
 Bezkontaktní detektor střídavého napětí 90-600 V

famatelCZ

PROFESSIONAL


DÁREK ZDARMA

Ke všem zásuvkovým skříním **Famatel**
s proudovým chráničem nakoupeným v období

od **1. 6. 2021** do **31. 7. 2021**

obdržíte **ZDARMA** Dárkový Pass Sodexo

v hodnotě **100 Kč**.

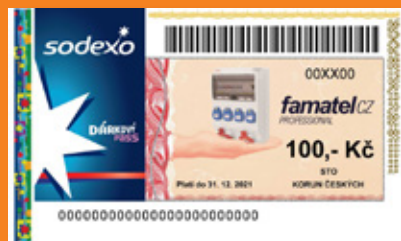

SOUČÁST BALENÍ

famatel

1991

30 LET

2021



Rozvaděč univers FW pro inteligentní řešení

Se stavebnicovými rozvaděči univers FW jste připraveni na všechny požadavky v moderních bytových a komerčních budovách, ať už se jedná o povrchovou, zapuštěnou nebo vestavnou montáž. Pokročilý systém montáže vnitřních stavebnicových dílů (až pro 336 modulů) činí z tohoto rozvaděče ideální základ pro řešení inteligentní instalace. Díky variabilním vstupním kabelovým přírubám, praktické sadě pro vestavnou montáž, bezšroubovým PE/N svorkovnicím a vyvazovací liště je práce mnohem snadnější.

Technické údaje:

- krytí: IP30 (FWU) / IP44 (FWB)
- třída izolace II
- barva: bílá, RAL 9010
- pro přístroje: do 125 A
- jmenovité izolační napětí:
400 V AC / 50 Hz
- zkouška žhovou smyčkou:
 - 850 °C (FWU)
 - 750 °C (FWB)



Široké portfolio

Naše nabídka rozvaděčů pokrývá 1 až 4 pole s 3 až 8 řadami DIN lišt tj. až 336 modulů.



Flexibilní kabelové příruby

45 možností pro vstupy kabelů a o 30 % více místa na přírubě usnadňuje vaši práci (nástěnný rozvaděč FWB).



Zapuštěná nebo vestavná montáž

S praktickou sadou pro vestavbu do dutých stěn můžete rychle upevnit rozvaděče univers FW do sádkartonové příčky.

:hager

Rozvaděče univers FW



ZLATÁ
ZNÁMKA KVALITY 2020

Intelligentní řešení

moderní elektroinstalace.



Hledáte multifunkční rozvaděč pro všechny aplikace? Inovovaný stavebnicový rozvaděč univers FW pro zapuštěnou či nástěnnou montáž nyní dosahuje ještě větší velikosti, rozmanitosti a rozšířeného vnitřního vybavení. S bezšroubovým propojením quickconnect bude vaše instalace rychlejší a bezpečnější.

:hager

NOVÁ ÚROVEŇ DOMÁČÍ POHODY DÍKY NAŠEMU **SMART HOME ŘEŠENÍ!**

Ovládejte celý svůj domov pomocí **jedné aplikace** a intuitivních **domácích prvků!** To vše díky ověřenému systému **taphome**.

Navrhujeme **řešení na míru vašemu projektu** a postaráme se i o samotnou realizaci. Poznejte domácí pohodlí 21. století!

CO VŠECHNO SMART HOME OVLÁDÁ?



Vytápění a chlazení

Individuální teplota pro každou místnost, větší teplotní komfort a úspora na energiích



Stínění a větrání

Stínící technika napojená na vytápění a chytrý systém ventilace



Ovládání světla

Komplexní nastavení světel v celé domácnosti s možností vytváření mnoha světelných scén



Zavlažování a bazény

Dokonalá péče o vaši zahradu spojena se systémy kvality vody v bazénu



Zabezpečení a komunikace

Možnost propojení s domácím alarmem, dveřmi, interkomy či kamerovým systémem.



Chytrí asistenti

Podpora všech zařízení IoT s možností hlasového ovládní skrze Siri či Alexa



Provádíme školení a ukázky systému ve spolupráci s ARGOS a taphome pro zájemce o montáž tohoto systému. Kontaktujte nás na telefonním čísle: **+420 725 963 194**



NOVÁ
NASTŘELOVACÍ
PISTOLE

FORCE ONE CALIBRE



Do betonu, cihly, oceli, dřeva, pórobetonu a tvárníc.



105 Joule
výkon



100 %
vyvážená



Ergonomická
a lehká



- ✓ **LEHČÍ**
3,6 kg oproti 3,8 kg s akumulátorem
- ✓ **RYCHLEJŠÍ**
1000 výstřelů oproti 500 za hodinu
- ✓ **KOMPAKTNÍ**
Ergonomická a nejmenší ve své třídě
- ✓ **SNADNÁ MONTÁŽ**
- ✓ **MALÁ SÍLA PŘITLAČENÍ**
(N) 45-50 oproti 50-70

poptávky: argos@argos.cz




PASSION FOR POWER.

ENYSUN

Bezpečné a profesionální řešení pro Fotovoltaiku

Modulární systém Mi do 1000A



Řešení na
míru?
Kontaktujte
nás !




Nabízíme kompletní řešení v oblasti
technologie distribuce elektrické energie pro
fotovoltaická zařízení na míru.

K dnešnímu dni technologii HENSEL používá
více než 10 000 fotovoltaických projektů po celém světě.
Kontaktujte nás na argos@argos.cz.

X-CONTACT®

NOVÁ GENERACE KONTAKTNÍCH DUTINEK
PRO ZÁSUVKY

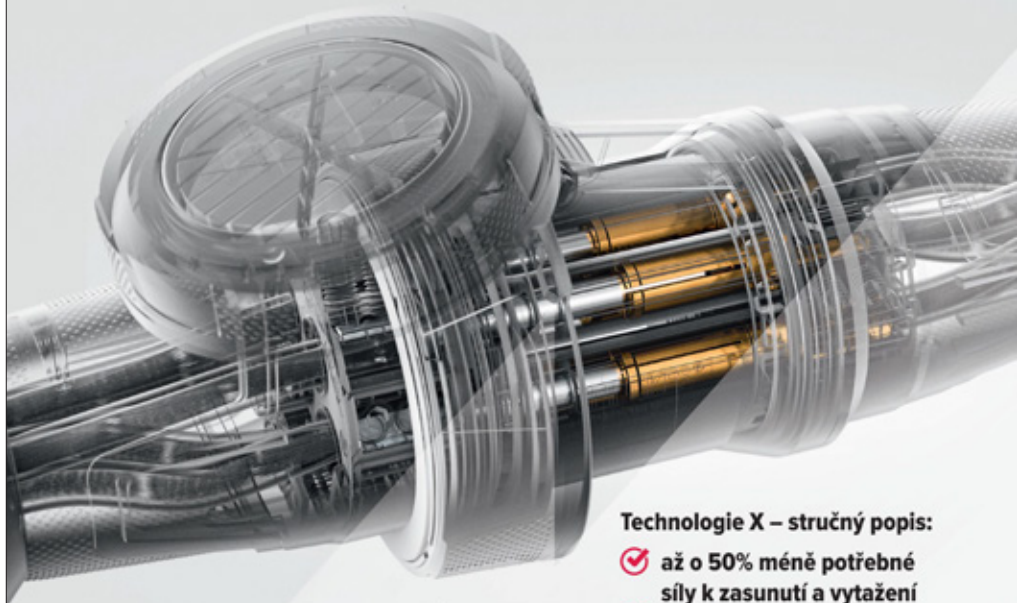

Technologie X – stručný popis:

- ✔ až o 50% méně potřebné síly k zasunutí a vytažení
- ✔ i u kategorie 125 A možnost obsluhy jen jednou osobou
- ✔ bezpečnější manipulace při spojování
- ✔ žádné známky opotřebení, samočisticí účinek



GERMAN
INNOVATION
AWARD '18
WINNER

X-CONTACT®
INSIDE



ARGOS
ELEKTRO

Zákaznické centrum e-shop:
Telefon: 800 33 33 80
E-mail: argos@argos.cz

MENNEKES
MY POWER CONNECTION

HENSEL
PASSION FOR POWER.

Kanlux




Kanlux SOLCA

Zahradní solární svítidlo LED

Kanlux SOLCA L a SOLCA O jsou zahradní solární svítidla s hranatými stínidly, které jsou nezávislé na elektrické instalaci.



Barva: černá
Materiál korpusu: ocel
Materiál difuzoru: plast

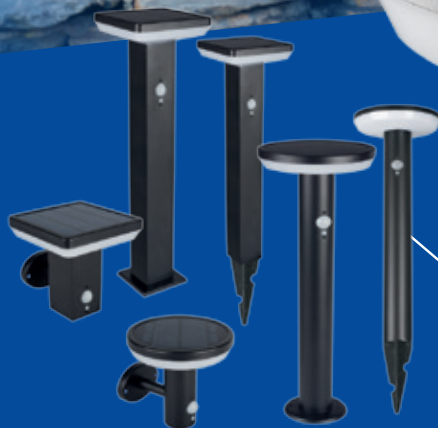

25776
5905339257765
SOLCA L PV 50 SPI-B

25775
5905339257758
SOLCA L PV 50-B

25774
5905339257741
SOLCA L PV EL-B



25773
5905339257734
SOLCA O PV 50 SPI-B

25772
5905339257727
SOLCA O PV 50-B

25771
5905339257710
SOLCA O PV EL-B





Kanlux

Kanlux REKA LED

Nástěnné svítidlo LED

Hlavní výhodou svítidla REKA LED je vizuálně zajímavý efekt světla, který lze vytvořit za pomoci nastavení úhlu světelných paprsků.

 135 x 115 x 100 mm
 100 x 100 x 100 mm

IP
54

LED
technology



30 000 h



4000K

Materiál korpusu:
hliníková slitina

28990
5905339289902
REKA LED EL 7W-L-GR

28992
5905339289926
REKA LED EL 7W-L-W

28991
5905339289919
REKA LED EL 7W-O-GR

28993
5905339289933
REKA LED EL 7W-O-W

 **7W**
max 360lm grafít

 **7W**
max 500lm bílá

 **7W**
max 380lm grafít

 **7W**
max 510lm bílá

Jakékoli nastavení
úhlu osvětlení





PROTIPOŽÁRNÍ KSK KRABICE



- certifikace požární odolnosti 90 minut: P90-R, E 90 i PS 90
- vyrobeno z bezhalogenového materiálu
- měkčené průchodky pro rychlou instalaci kabelů
- ucelená řada krabic pro průřez žilý vodičů 1,5 - 16 mm²
- dvojitě svorkovnice pro snadné rozbočení kabelů

- montáž pouze dvěma šrouby
- varianty s tepelnou pojistkou
- snadný přístup ke svorkovnicím díky umístění na sloupky
- nerezové šrouby pro upevnění víka
- krytí IP 66

Žádejte u své
pobočky



AKČNÍ CENY NA VYBRANÉ POLOŽKY

ODDÁLENÉ HROMOSVODY

**IZOLAČNÍ TYČ PRO JÍMAČ
(IZT - J)**



L - 430 mm - obj. č. 24549

99,00 Kč bez DPH

L - 680 mm - obj. č. 24556

125,40 Kč bez DPH

DRŽÁK D-OH (rovný)

obj. č. 24570


33,00 Kč bez DPH



**DRŽÁK D-OH ST UNI
(nerez páska)**

obj. č. 24600

33,00 Kč bez DPH



**BETONOVÝ PODSTAVEC
VČETNĚ PODLOŽKY
(pro JP/M16)**

váha 12 kg

obj. č. 21319

165,00 Kč bez DPH



**JP - ZÁVIT M16
pr. 16 mm/zúžený 10 mm
AlMgSi**

JP20M16 - 16/10 AlMgSi

obj. č. 24969

181,50 Kč bez DPH

JP30M16 - 16/10 AlMgSi

obj. č. 24976

264,00 Kč bez DPH



PODPĚRY FeZn

**PV 22 - horní L-100 mm
(s Al páskem)**

obj. č. 20862

21,50 Kč bez DPH



SVORKY FeZn

SR02 4xM8

obj. č. 20732

14,85 Kč bez DPH



SP1

obj. č. 20527

10,00 Kč bez DPH



SO velká

obj. č. 20541

22,00 Kč bez DPH



ST univerzální

délka páska 400 mm

obj. č. 30489

18,50 Kč bez DPH





Zkušenosti, díky kterým se vždy vydáte správnou cestou. **LAPP.**

Řešení pro kolejová vozidla

Na základě desetiletí zkušeností dodavatele komplexních služeb pro řešení elektrického připojení LAPP systematicky rozšiřuje a rozvíjí své portfolio a know-how v odvětví železniční techniky. S produktovými řadami ÖLFLEX® TRAIN, UNITRONIC® TRAIN a ETHERLINE® TRAIN nabízí LAPP svým zákazníkům po celém světě spolehlivá řešení, která neznají žádné kompromisy, pokud jde o bezpečnost, kvalitu a funkčnost, a která jsou v souladu s nejpřísnějšími národními i mezinárodními normami a standardy.

PRODUKTOVÉ INFORMACE

Díky speciálním vlastnostem materiálů ve spojení s použitím zesílení elektronovým paprskem jsou kabely ÖLFLEX® TRAIN mimořádně odolné vůči mechanickým vlivům, použitelné v širokém teplotním rozmezí od -45 do +120 °C a zároveň jsou odolné vůči olejům, luhům a UV záření. Kromě použití v kolejových vozidlech jsou proto vhodné pro použití v řadě dalších průmyslových odvětví pro venkovní aplikace a v drsných provozních podmínkách.

Výhody pro Vás

- Certifikace IRIS
- Bezpečné výrobní procesy díky vlastnímu zařízení pro zesitování kabelů elektronovým paprskem
- Kabely odpovídají EN normám a dalším standardům
- Zkušební laboratoř LAPP
- Portfolio zahrnující více než 500 typů kabelů pro kolejová vozidla a 850 artiklů odpovídajícího příslušenství
- Rozsáhlé zkušenosti na trhu kolejových vozidel
- Vysoká skladová dostupnost přímo u výrobce
- Malá minimální objednávková množství a balení
- **Dodávka kompletního sortimentu kabelů, konektorů, kabelových vývodků, ochrany kabelů, označovací systémů a příslušenství**
- Celosvětový servis od LAPP

Přehled produktů pro kolejová vozidla

	Kabely EN 45545	Konektory	Kabelové vývody	Systémy ochrany kabelů a označování
EN 50306	 ÖLFLEX® TRAIN 301 TW	  EPIC® H-BE 6/10/16/24 krimpovací připojení	 SKINTOP® ST-HF-M  SKINTOP® GMP-HF-M	 SILVYN® COMPACT M  SILVYN® FCE-M
	 ÖLFLEX® TRAIN 310 TW-P			
	 ÖLFLEX® TRAIN 315 C TW-P			
	 ÖLFLEX® TRAIN 317 C TW-P			
	 ÖLFLEX® TRAIN 320 TW-E			
	 ÖLFLEX® TRAIN 325 C TW-E			
EN 50264	 ÖLFLEX® TRAIN 327 C TW-E	  EPIC® HB-E 6/10/16/24 Push-In připojení	 SKINTOP® MS-HF-M	 FIPLOCK® ONE M  FIPLOCK® PA6/PA12  SILVYN® HFX-V0/SILVYN® FCE-V0  SILVYN® ZHLS/SILVYN® FCE-LFH  Trubková kabelová oka KRFN
	 ÖLFLEX® TRAIN 331 600V			
	 ÖLFLEX® TRAIN 340 600V			
	 ÖLFLEX® TRAIN 345 C 600V			
	 ÖLFLEX® TRAIN 350 300V			
	 ÖLFLEX® TRAIN 355 C 300V			
EN 50382	 ÖLFLEX® TRAIN 361 1,8kV	  EPIC® H-BS 6/12	 SKINTOP® MS-HF-M SC	 TY-RAP® Railway  SILVYN® HIPROJACKET AMG
	 ÖLFLEX® TRAIN 371 1,8kV			
	 ÖLFLEX® TRAIN 381 3,6kV			
	 ÖLFLEX® TRAIN HT 150 F 1,8 kV			
	 ÖLFLEX® TRAIN HT 150 F 3,6 kV			
	 ÖLFLEX® TRAIN HT 150 FF 1,8 kV			
	 ÖLFLEX® TRAIN HT 150 FF 3,6 kV	 EPIC® H-A 3/4	 SKINTOP® MS-HF-M BRUSH	 FLEXIMARK® FCC nerezové označování  FLEXIMARK® označovací perforovaná smršťovací hadice
	 ÖLFLEX® TRAIN HT 150 FX 3,6 kV			
	 ÖLFLEX® CLASSIC 110 H SF			
	 ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH SF	 EPIC® MH modulární systém	 SKINTOP® MS-HF-M GRIP	 Kabelové vázací pásy  SILVYN® HIPROJACKET/ HIPROSILTAPE  Smršťovací hadice PROTECT-HF RW
 ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH SF (TP)				
 UNITRONIC® LIHCH-FL (TP)				
	 UNITRONIC® TRAIN			
	 ETHERLINE® TRAIN			

Dostupné jsou i další kabely pro kolejová vozidla.

ORO by LED·POL

VELA II

3 roky záruka

95 lm/W
Vysoká světelná účinnost



ORO-PANEL-LED-VELA-60X60 A+

40W* | 3800lm | 4000K | 6500K 589 Kč

50W | 4750lm | 4000K 729 Kč

60W | 5700lm | 4000K | 6500K 869 Kč

ORO-PANEL-LED-VELA-30X120 A+

40W* | 3800lm | 4000K 589 Kč

*MOŽNOST STMÍVÁNÍ PŘI VOLBĚ VHDNÉHO NAPÁJECÍHO ZDROJE

- Pevná konstrukce
- Napájecí zdroj LIFUD
- Hliníkové PCB s diodami


BACKLIT

ORO-PANEL-LED-BACKLIT-60X60 A+

40W | 3800lm | 4000K 409 Kč

3 roky záruka

95 lm/W
Vysoká světelná účinnost



ARCHE



5
roků záruky

110
lm/W
Vysoká světelná účinnost

možnost stmívání
možnost stmívání

ORO-PANEL-LED-ARCHE-60X60 A+

40W | 4400lm | 4000K 549 Kč

60W | 6600lm | 4000K 609 Kč

ORO-PANEL-LED-ARCHE-30X120 A+

40W | 4400lm | 4000K 595 Kč

IP20
IP44



- Materiál LGP PMMA
- Bez efektu blikání
- Hliníkové PCB s diodami



PŘÍSLUŠENSTVÍ

ORO-CLIPS-PANEL60X60-U 69 Kč

RAMA-PANEL60X60-UC 265 Kč

ORO-LINKA-PANEL60X60 85 Kč

RAMA-PANEL30X120-UC 265 Kč



**LEDVANCE UVC
PORTFOLIO
PRO DEZINFEKCI
PROSTŘEDÍ
NADECHNĚTE SE
Z PLNÝCH PLIC!**





LEDVANCE SMART+ WIFI CHYTRÉ OSVĚTLENÍ S BEZDRÁTOVÝM ŘÍZENÍM



Keor DC

Zůstaňte připojeni!

Keor DC je nový UPS navržený tak, aby poskytoval nepřetržitý chod v případě výpadku proudu pro všechna zařízení připojená k internetu, jako jsou modemy, routery, bezdrátové telefony nebo telefony VoIP.

- ▶ Se svými kompaktními rozměry **9,5 × 9,5 × 2,8 cm** a hmotností **300 g** je nejmenším UPS zdrojem značky Legrand.
- ▶ Díky Li-Ion baterii s kapacitou **2 200 mAh**, **Keor DC** zaručuje čas zálohování až **90 minut**.
- ▶ **Vstupní napětí je 230 V AC**. Dokáže napájet většinu zařízení dostupných na trhu, protože je vybavený **4 různými napájecími konektory**.

ELEGANTNÍ DESIGN
A KOMPAKTNÍ ROZMĚRY

VOLITELNÉ
VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ



sledujte nás:



legrand®



SCAME

electrical solutions

VENTILÁTORY BLAUBERG **SKLADEM** V ARGOS ELEKTRO!



Ventilátor AUTO

AUTO 100
AUTO 100 T
AUTO 125
AUTO 125 T

SKLADEM

5 LET ZÁRUKA



Ventilátor BRAVO

BRAVO 100
BRAVO 100 T
BRAVO 125
BRAVO 125 T

SKLADEM

5 LET ZÁRUKA



Ventilátor QUATRO

QUATRO 100
QUATRO 100 T
QUATRO 125
QUATRO 125 T

SKLADEM

5 LET ZÁRUKA



Ventilátor AERO

AERO100
AERO 100 T
AERO 125
AERO 125 T

SKLADEM

5 LET ZÁRUKA

Všechny modely ventilátorů jsou vhodné pro instalaci na stěnu i do stropu, mají kulíčková ložiska a zpětnou klapku.

T= časovač



BLAUBERG
Ventilatoren



Ventilátor TUBO

TUBO 100
TUBO 125

SKLADEM

5 LET ZÁRUKA

Ceny v letáku jsou bez DPH a RP, nevztahují se na ně žádné další slevy a platí do vyprodání zásob. Dodavatel si vyhrazuje právo akci ukončit nebo změnit. Nabídka platí pouze pro elektromontážní firmy, které u nás nemají závazky po splatnosti. Tiskové chyby v letáku vyhrazeny.

NOARK


DEFINITION OF RELIABILITY



**OSLAVME
SPOLEČNĚ
NÁŠ ÚSPĚCH**

2011

2021

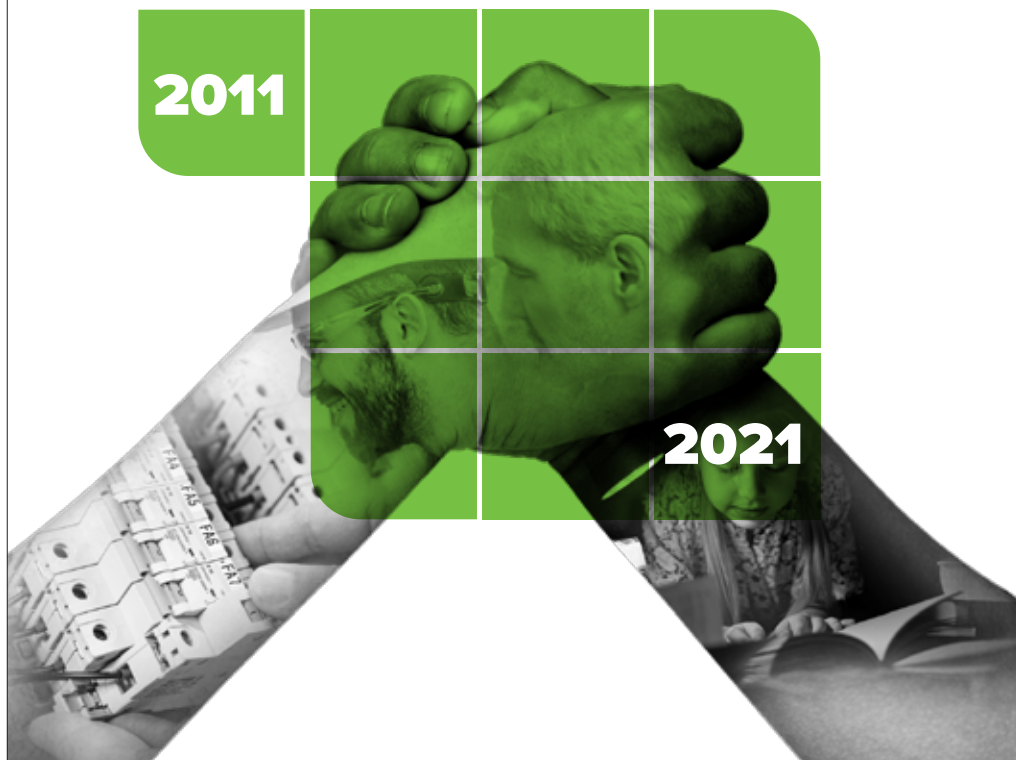

NOARK

DEFINITION OF RELIABILITY

OSLAV S NOARKEM 10. NAROZENINY

NAKUP PRODUKTY **NOARK**
A **VYHRAJ** KAŽDÝ MĚSÍC **NAROZENINOVÝ** BOX



Naskenuj QR kod
nebo navštiv naše stránky pro více informací!

SEZ-CZ

Váše dobrá volba...

DIN ELEKTROMĚRY fakturační

AKCE


EDIN 6252 MID

- 5–80 A
- 1000 imp./kWh
- jednotarifní 3fázový
- LCD číselník
- 4M/DIN *

1.330 Kč

uvedená cena je bez DPH

* modře podsvícený LCD

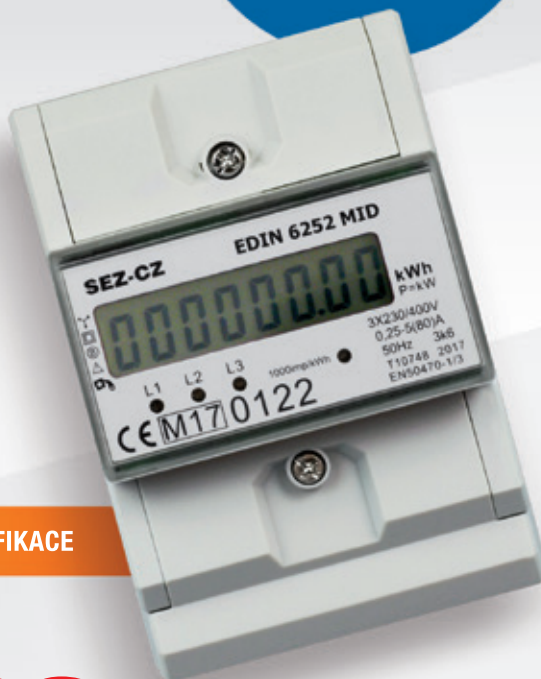

CERTIFIKACE

ARGOS
E L E K T R O

SEZ-CZ

Váša dobrá volba...

Nové zásuvkové energo sloupky

RS
sloupky
NOVINKA



- nový sortiment zásuvkových sloupků
- IP 44, 16A, 400V, IK07
- 7 standardizovaných variant osazení zásuvek
- elegantní a čistý design
- materiál sloupků - lakovaný kov nebo nerez
- lakování barva šedá - hliník
- dodáváno včetně montážní příruby
- kvalitní produkty za dobré ceny
- vyrobeno v České republice



ilustrativní foto	provedení		krytí		osazení zásuvkami		
	typ RS	typ RS-N	Póly	IP	16A	32A	250V
	RS-16-2	RS-N-16-2	3	44			2
	RS-16-4	RS-N-16-4	3	44			4
	RS-16-2-1653	RS-N-16-2-1653	5	44	1		2
	RS-16-4-1653	RS-N-16-4-1653	5	44	1		4
	RS-16-2-1653-2	RS-N-16-2-1653-2	5	44	2		2
	RS-16-2-16/3253	RS-N-16-2-16/3253	5	44	1	1	2
	RS-16-2-1632	RS-N-16-2-1632	3	44	1		2
RS-kotva							

100 x 500 x 100mm (šířka vč. osazených zásuvek max 150 mm)



standardní montážní příruba
(součástí dodávky sloupku)



RS-montážní kotva
(možno objednat samostatně)

- **upozornění!** Třída ochrany 1 - napájení sloupku musí být zabezpečeno jističem a chráničem s reziduálním proudem 30 mA!
- výška sloupku je 500mm, připojení napájení je v horní části sloupku - 5P svorkovnice 10mm²
- upevnění sloupku na montážní základu 3x M6 (součástí balení), upevnění montážní základny 3x M8

RS-16-2

RS-16-4


RS-16-2-1653

RS-16-4-1653

RS-16-2-1653-2

RS-16-2-16/3253

RS-16-2-1632

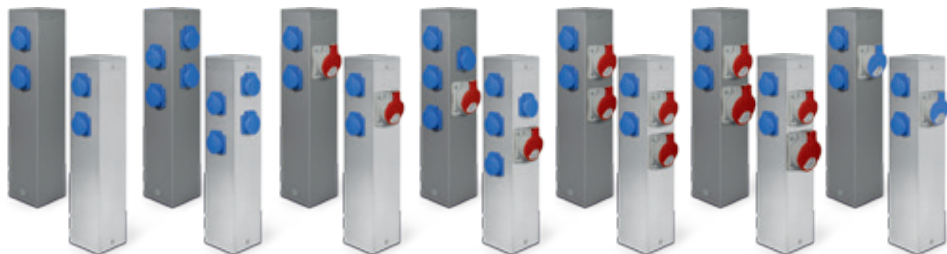

RS-N-16-2

RS-N-16-4

RS-N-16-2-1653

RS-N-16-4-1653

RS-N-16-2-1653-2

RS-N-16-2-16/3253

RS-N-16-2-1632

.... možnost zakázkového zadání osazení dle Vašeho přání!



KUP
wieland
PRODUKTY
DOSTANEŠ VŮNI

1. – 30. 6. 2021

Nakup **WIELAND** produkty
a za každých 2 000 Kč
bez DPH dostaneš dárkovou
čisticí sadu pro auto



SCHMACHTL



PHILIPS**Červen 2021**

AKCE na LED trubice

Za nákup LED trubice Philips Master, Philips CorePro a Pila obdržíte poukázky Edenred* v hodnotě 10 % prodejní ceny bez DPH a RP.

Platnost akce

1. 6. – 30. 6. 2021

Poukázky budou předány po skončení akce.
Do akce budou zahrnuty objednávky přijaté v červnu 2021
a vyfakturované nejpozději do 31. 7. 2021.

*Poukázky Edenred Ticket Restaurant
lze uplatit v restauracích a supermarketech.
Více informací na www.edenred.cz

Minimální hodnota poukázky je 50 Kč.

STIEBEL ELTRON



**Tradiční kvalita
s novým jménem.**

Tatramat je nyní
STIEBEL ELTRON.

Spolehlivost | úspory | inovace

TREVOS



VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

EVELUX

LED



POUŽITÍ:

Svítilno je vhodné pro komunikace, obytné rezidenční zóny, parkovací plochy a venkovní prostranství.

VÝHODY:

Volitelný optický systém svítidel
Krytí svítidla: IP66
Maximální teplota okolí: $t_a = 45\text{ °C}$

TYMPOL

PLUS S.R.O.

▶ REGULACE DOSAHU SENZORU

NOVINKA FUNKCE LED SVÍTIDEL

zaMEL

regulace 1 m do 7 m



▶ 2 SVĚTELNÉ TOKY



▶ NOVÁTORSKÝ DESIGN



▶ RŮZNÉ VARIANTY BAREVNÉHO PŘEVODNÍ

ORIENTAČNÍ SVÍTIDLA LEDIX

KOVOVÁ SVÍTIDLA DO PŘÍSTROJOVÉ KRABICE ø 68 mm

Moderní série interiérového osvětlení s širokou možností aplikací. Jsou vhodná pro vytváření světelných projektů v interiéru i exteriéru. Řídící jednotky umožňují ve spolupráci se svítidly různorodé aplikace.

- Rozsvícení pomocí pohybového čidla
- Ovládání barvy a intenzity svícení
- Nastavení snímané vzdálenosti 1-7m
- Bezdrátové ovládání
- Světelný tok osvětluje pouze nášlapnou plochu a neoslňuje

Parametry svítidel:

- Kryty jsou vyrobeny z kovu
- Rozměry: 80 x 80 mm
- Napájení: 230 V AC nebo 14 V DC
- Barevná provedení krytu: kartáčovaná ocel, bílá, grafit, hliník
- Barevnost svícení: teplá bílá, neutrální bílá, studená bílá, RGB
- Možnosti krytí až do IP66

Volitelné vybavení:

- pohybové a soumrakové čidlo
- rádiový přijímač
- rádiový přijímač RGB



VYSOKÁ KVALITA

LED SVÍTIDLA DO VYSOKÉ TEPLoty

60°C



HL

T_a
60°C

IP65



T_a
60°C

IP66

AMT

80W / 11 990 lm

100W / 14 960 lm

130W / 18 960 lm

160W / 22 450 lm

120 CM

20W / 2 570 lm

30W / 3 750 lm

40W / 4 900 lm

150 CM

30W / 3 850 lm

40W / 5 100 lm

50W / 6 130 lm

60W / 7 140 lm

Průmyslová LED svítidla pro použití v náročném prostředí s vysokou teplotou okolí $T_a = 60^\circ\text{C max}$. Svítidla byla podrobena klimatickým zkouškám v akreditované laboratoři ITC Zlín. T_a platí pro všechny typy AMT i HL svítidel a všechny jejich výkonové varianty.


Oba typy svítidel lze objednat také jako stmívatelná DALI.

objednávky / poptávky:
argos@argos.cz | +420 800 333 380



Pohodová instalace fotovoltaik s PV Next.

Let's connect.

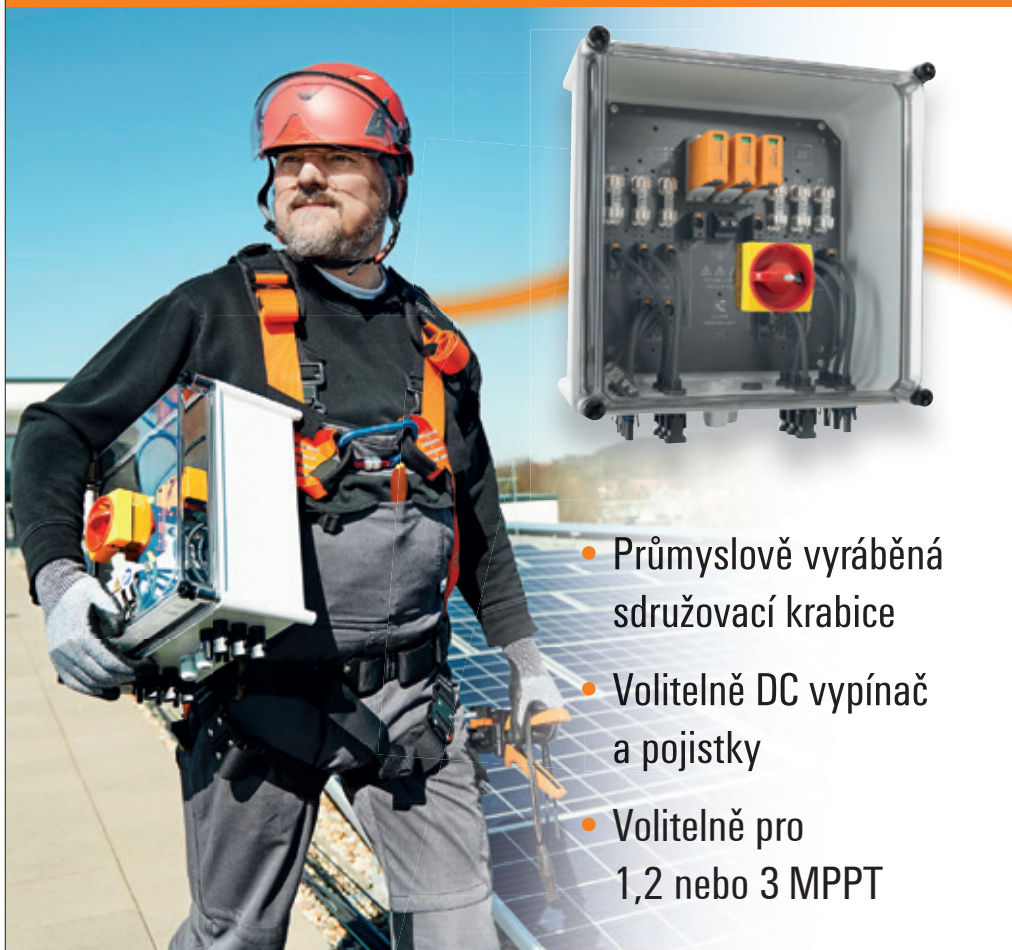

- Průmyslově vyráběná sružovací krabice
- Volitelně DC vypínač a pojistky
- Volitelně pro 1,2 nebo 3 MPPT

Weidmüller 

Akční nabídka svítidel V-TAC



- **LED REFLEKTOR SLIM 10W VT-10 (120LM/W)**

Výkon: 10W, svítivost: 800lm, barva světla: 4000K
5 let záruka, SAMSUNG čipy, IP65
SKU: 425

129 Kč
bez DPH



- **LED REFLEKTOR SLIM 20W VT-20 (120LM/W)**

Výkon: 20W, svítivost: 1600lm, barva světla: 4000K
5 let záruka, SAMSUNG čipy, IP65
SKU: 440

194 Kč
bez DPH



- **LED REFLEKTOR SLIM 30W VT-30 (120LM/W)**

Výkon: 30W, svítivost: 2400lm, barva světla: 4000K
5 let záruka, SAMSUNG čipy, IP65
SKU: 401

258 Kč
bez DPH



- **LED REFLEKTOR SLIM 50W VT-50**

Výkon: 50W, svítivost: 4000lm, barva světla: 4000K
5 let záruka, SAMSUNG čipy, IP65
SKU: 407

371 Kč
bez DPH



- **LED REFLEKTOR SLIM 100W VT-100**

Výkon: 100W, svítivost: 8000lm, barva světla: 4000K
5 let záruka, SAMSUNG čipy, IP65
SKU: 413

661 Kč
bez DPH



Akční nabídka svítidel V-TAC



- **LED PŘISAZENÉ ČTVERCOVÉ SVÍTIDLO 15W VT-8033SQ IP44**

Výkon: 15W, svítivost: 1800lm
Barva světla: 4000K
3 roky záruka, SAMSUNG čipy
SKU: 55679

290 Kč
bez DPH



- **LED PŘISAZENÉ ČTVERCOVÉ SVÍTIDLO 25W VT-8066SQ IP44**

Výkon: 25W, svítivost: 3000lm
Barva světla: 4000K
3 roky záruka, SAMSUNG čipy
SKU: 13969

524 Kč
bez DPH



- **LED PŘISAZENÉ KRUHOVÉ SVÍTIDLO 15W VT-8033RD IP44**

Výkon: 15W, svítivost: 1800lm
Barva světla: 4000K
3 roky záruka, SAMSUNG čipy
SKU: 55669

290 Kč
bez DPH



- **LED PŘISAZENÉ KRUHOVÉ SVÍTIDLO 25W VT-8066 IP44 RD**

Výkon: 25W, svítivost: 2000lm
Barva světla: 4000K
3 roky záruka, SAMSUNG čipy
SKU: 13939

524 Kč
bez DPH





Komplexní systém strukturované metalické a optické kabeláže

Standardní záruka **7 LET** / systémová **30 LET**

Bezkonkurenční poměr **CENA / VÝKON**

Evropská **CERTIFIKACE** - laboratoře **GHMT**, **3P** a **TÜV**

PROJEKTOVÁ podpora

BEZNÁSTROJOVÉ řešení komponent pro všechny kategorie

Ucelený **SYSTÉM ŠKOLENÍ** - projekce, montáže, technický dozor

Certified by:

GHMT

THIRD PARTY TESTING
3P





Instalační kabely

- Kategorie: CAT5E, CAT6, CAT6A
- Plášť: PVC a LSZH s certifikací dle CPR: Eca, Dca a B2ca
- Balení: boxy a cívky s délkami 305 m - 1000 m



Keystony

- Kategorie: CAT5E, CAT6, CAT6A
- Provedení: narážecí a samořezné
- Plně kompatibilní s nejrozšířenějšími zásuvkovými systémy



Patch panely

- Kategorie: CAT5E, CAT6, CAT6A
- Plně osazené nebo modulární
- Přímé a lomené provedení



Příslušenství

- Vlastní zásuvkový systém
- Patch kabely s LSOH pláštěm
- Průmyslové prvky



Optické kabely

- Konstrukce optických kabelů pro všechny typy instalací
- Výroba v Evropě
- Optická vlákna Corning, OFS a Draka
- Singlemode – OS1 a OS2, Multimode – OM1 až OM5



Optické komponenty

- Adaptéry, pigtaily a patch cordy pro všechny typy vláken a broušení
- Optické vany a boxy pro ukončení až 240 vláken
- Venkovní prostředí s krytím IP67

G GRIPPLE®

CERTIFIKOVANÉ ZÁVĚSNÉ SYSTÉMY

PRO VELMI RYCHLOU MONTÁŽ



SKYGRIP
Hanger and support systems

Fotovoltaická elektrárna

ideální investice pro Vaši firmu

s návratností pod 6 let.

ARGOS
ELEKTRO

Využijte maximum energie a ušetřete

- Návratnost pod 6 let
- Nízké nároky, vysoké úspory
- Výroba solární energie neznečišťuje životní prostředí.
- Nemusíte kupovat elektřinu z fosilních paliv, jejíž cena každým rokem stoupá.
- Fotovoltaická elektrárna nevyžaduje žádnou náročnou údržbu ani další investice
- **Solární elektrárny mají životnost až 30 let.**

Pro sestavení nezávazné nabídky potřebujeme základní podklady

Pro co nejefektivnější řešení prosíme o zaslání Smlouvy o připojení k distribuční síti (ČEZ, EO.N, PRE), ročního vyúčtování el. energií objektu, nejlépe 15 minutové nebo hodinové spotřeby, pokud jsou k dispozici.


Doplňující dotazy k Vašemu provozu:

- Doložit Smlouvu o připojení k distribuční síti (ČEZ, EO.N, PRE)
- Jáké jsou pracovní směny v objektu? (Počet směn, od kolik hodin do kolik hodin)
- Jsou v areálu stroje, které jsou náročnější na odběr el. energie? (CNC, balící stroje, laserové vypalování atd.)
- Provoz směn nebo strojů přes noc nebo víkendy?

Veškeré podklady a dotazy prosím zašlete na e-mail:

martin.kuptik@argos.cz

Výnosy fotovoltaiky dle měsíců

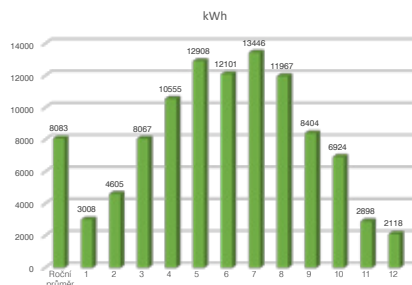

Příklad výnosu FVE o výkonu 100 kWp dle jednotlivých měsíců

Měsíc	kWh	Měs.přínos
Leden	3 008	11 282 Kč
Únor	4 605	17 269 Kč
Březen	8 067	30 253 Kč
Duben	10 555	39 581 Kč
Květen	12 908	48 404 Kč
Červen	12 101	45 379 Kč
Červenec	13 446	50 421 Kč
Srpen	11 967	44 875 Kč
Září	8 404	31 513 Kč
Říjen	6 924	25 967 Kč
Listopad	2 898	10 866 Kč
Prosinec	2 118	7 941 Kč
Celkem	97 000	363 750 Kč

www.argos.cz

IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO FVE UDRŽITELNÁ SOLÁRNÍ ENERGIE



- Inteligentní způsob ukládání solární energie na jednom místě Voltitel
- Ná možnost záložního zdroje (BACK UP)
- Ekologicky šetrná a zcela bezpečná LiFePo₄ baterie
- Kapacita nabíjení baterie až 11,5 kW a 10 kW nabíjecí/vybíjecí výkon
- Vysoce efektivní systém s nízkou vlastní spotřebou
- Zcela tiché pasivní bezventilátorové chlazení
- Integrované síťové připojení (WiFi, LAN)
- Lze provozovat bez připojení k internetu
- Špičkové zabezpečení dat
- Jednoduchá instalace jednou osobou
- Elegantní a kompaktní design





S fotovoltaickým systémem RCT výrazně a jednoduše snížíte náklady na pořízení elektrické energie. Vyrábíte vlastní obnovitelnou energii pro Vaši domácnost, ohřev vody a také elektromobil. Naše solární akumulční jednotka optimalizuje spotřebu objektu tak, aby došlo k maximálnímu využití vyrobené a uložené solární energie. Díky našemu přelomovému řešení se stanete více nezávislími na distribuci a výrazně snížíte své účty.

Využijte solární energii kdykoliv – Jak to funguje? Během dne, když svítí slunce, Vaše fotovoltaická elektrárna obvykle vyrábí více energie, než kolik Váš dům spotřebuje. Bez akumulace vyrobené energie je přebytečná energie dodána do distribuční sítě, kterou si zpětně koupíte za běžnou cenu. S akumulčním řešením RCT Power si nespotebovanou solární energii uložíte ve vlastní baterie, kterou máte kdykoliv k dispozici, včetně večerů a dnů s

nízkým nebo žádným slunečním svitem. Díky tomuto řešení se stáváte méně závislími na dodavatelích elektrické energie a maximálně využíváte vyrobenou energii.

Lpíte na efektivitě? Technologické řešení výroby a ukládání solární energie od společnosti RCT Power patří mezi nejúčinnější systémy na trhu, které získalo nespočet ocenění za účinnost. Vysoká efektivita systému je důležitým aspektem při výběru fotovoltaického systému a to z důvodu nízké vlastní spotřeby, díky které výrazně ušetříte na provozních nákladech a také aktivně přispějete k snižování uhlíkové stopy vedoucí k ochraně přírody.


CHYTRÉ SOLÁRNÍ ŘEŠENÍ NA KTERÉ JE SPOLEH



NOVÁ INSTALACE: RCT POWER STORAGE DC

Chcete snížit své účty za elektřinu a být méně závislí na Vašem dodavateli energie? Pořídte si fotovoltaický systém s akumulací se stejnosměrným napájením a nezužité přebytky vyrobené energie Vám budou dle potřeby kdykoliv k dispozici.

RCT Power Storage DC je vaše optimální řešení - hybridní asymetrický třífázový střídač s připojením na baterii distribuje generovanou solární energii, optimalizuje spotřebu a také efektivně řídí nabíjení a vybíjení baterií. Programovatelné spínací výstupy zajišťují, že nadměrně vyrobená elektrická energie není poslána do distribuční sítě, ale je cíleně směřována k ohřevu teplé vody, k tepelnému čerpadlu, elektrickému autu nebo jiným spotřebičům. Chování inteligentního systému optimalizuje a vyvažuje výrobu solární energie a spotřebu elektřiny v celém domě. Tímto je RCT Power systém přínosem nejen pro jednotlivé domácnosti, ale i pro veřejnou elektrickou síť.

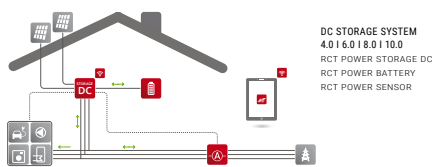


DC STORAGE SYSTEM
4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0
RCT POWER STORAGE DC
RCT POWER BATTERY
RCT POWER SENSOR



DOVYBAVENÍ DOMÁCNOSTI:

RCT POWER STORAGE AC


Vlastníte již fotovoltaický systém? Bateriový střídač RCT Power Storage AC umožňuje stávajícím fotovoltaickým systémům ukládat sluneční energii do baterií tím nejúčinnějším způsobem.

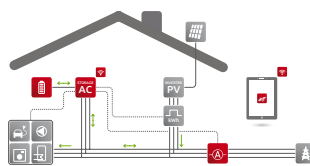

AC STORAGE SYSTEM
4.0 | 6.0
RCT POWER STORAGE AC
RCT POWER BATTERY
RCT POWER SENSOR

ZÁLOŽNÍ ZDROJ: RCT POWER SWITCH

Bouřky, přetížení sítě nebo údržbové práce jsou obvykle hlavními důvody možných výpadků elektrické energie z distribuční sítě. RCT Power Switch spolupracuje s RCT Power DC Storage a poskytuje energii z baterií důležitým spotřebičům během výpadku el. energie ze sítě. Tato funkce záložního zdroje zvýší vaši nezávislost a také zajistí dodávku elektřiny do vašeho domova v případě výpadků.

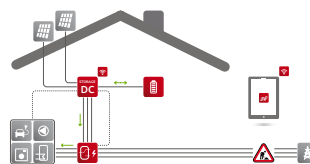

DC STORAGE SYSTEM
4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0
RCT POWER STORAGE DC
RCT POWER BATTERY
RCT POWER SENSOR
RCT POWER SWITCH



POWER BATTERY

3.8 | 5.7 | 7.6 | 9.6 | 11.5

MODULÁRNÍ VYSOKONAPĚŤOVÁ BATERIE PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY S UKLÁDÁNÍM ENERGIE

VYSOKÁ ÚČINNOST

- LiFePO₄ technologie
- 25 A nabíjecí a vybíjecí výkon
- Vysoké napětí, vysoká účinnost, nízká zátěž
- Moderní design šetřící prostor

JEDNODUCHÁ INSTALACE

- Modulární koncepce, jednoduché zapojení pro snadnou přepravu a instalaci
- Všechny komponenty jsou lehčí než 25kg
- Inteligentní BMS
- Plug and play

MONITOROVÁNÍ PŘES APLIKACI

- Výkonná RCT Power aplikace
- Vizualizace všech dat systému
- Online monitorování odkudkoliv
- Možnosti konfigurace systému
- Aktualizace jedním kliknutím


FLEXIBILNÍ S MOŽNOSTÍ ROZŠÍŘENÍ

- 2 až 6 modulů baterií
- Využitelná kapacita je škálovatelná po 1,7 kWh
- Možnost budoucího rozšíření
- Vhodné pro záložní systémy

UDRŽITELNOST

- Chemické složení článků lithium-železo-fosfát
- Záruka nahrazení reálné hodnoty 10 let

SCHÉMA

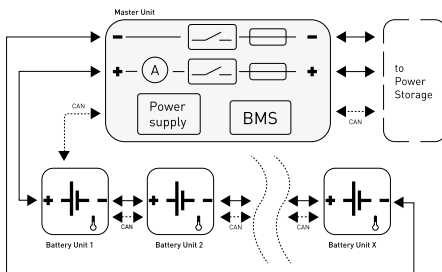



POWER STORAGE DC 4.0 | 6.0

ON-GRIDOVÉ HYBRIDNÍ BATERIOVÉ MĚNIČE PRO REZIDENČNÍ A KOMERČNÍ INSTALACE

VYSOKÁ ÚČINNOST

- Dva nezávislé MPP-trackery, přepínatelné do paralelního režimu
- Beztransformátorová topologie
- Velmi vysoká účinnost
- Vstup pro vysokonapěťovou baterii
- Vhodné pro dynamické nastavení výkonu
- Inteligentní řízení ukládání energie
- Nastavitelný proces nabíjení

JEDINEČNÁ FLEXIBILITA

- 3-fázový vstup
- Široký rozsah MPP pro flexibilní plánování stringů a snadné napájení
- Max-Power Control - chytrá správa zastínění
- Rozšiřitelné a kombinovatelné se stávajícími FVE systémy
- Hybridní nabíjení baterie i externími zdroji střídavého proudu
- Nouzové napájení ve spojení s vypínačem RCT Switch (záložní zdroj)
- Jednoduchý design s RCT Power Designer - návrhový nástroj

LEHKÁ INSTALACE

- Jednoduché napojení DC a AC vstupů
- Integrované řešení APP
- Přednastavené normy pro dle českých směrnic


KOMUNIKACE PRO UŽIVATELE

- Multifunkční LCD displej
- WiFi a LAN
- RCT Power PORTAL pro pohodlné sledování zařízení
- Integrovaný monitoring dat a upozornění přes APP Multifunkční
- komunikační deska pro připojení různých zařízení

INOVATIVNÍ DESIGN

- Účinný chladič: Tichý, bezúdržbový chladič ventilátor
- Kompaktní a lehké tělo z odolného hliníku
- Ochrana IP42: Vhodné pro vnitřní instalaci

SCHÉMA





POWER STORAGE DC 8.0 | 10.0

ON-GRIDOVÉ HYBRIDNÍ BATERIOVÉ MĚNIČE PRO REZIDENČNÍ A KOMERČNÍ INSTALACE

VYSOKÁ ÚČINNOST

- Dva nezávislé MPP-trackery, přepínatelné do paralelního režimu
- Evropská účinnost > 98 %
- Dynamické nastavení výkonu - vhodné i pro systémy s nulovým přívodem
- Inteligentní řízení ukládání energie
- Nastavitelný proces nabíjení

JEDINEČNÁ FLEXIBILITA

- 3-fázový vstup
- Široký rozsah MPP pro flexibilní plánování stringů a snadné napájení
- Max-Power Control - chytrá správa zastínění
- Rozšiřitelné a kombinovatelné se stávajícími FVE systémy
- Hybridní nabíjení baterie i externími zdroji střídavého proudu
- Nouzové napájení ve spojení s vypínačem RCT Switch (záložní zdroj)
- Jednoduchý design s RCT Power Designer - návrhový nástroj

JEDNODUCHÁ INSTALACE

- DC a AC plug & play připojení
- Integrovaná mobilní aplikace RCT Power APP
- Bez nutnosti internetového připojení k úspěšnému spuštění


UŽIVATELSKY PŘÍVĚTIVÉ ROZHRANÍ

- Multifunkční LCD-display
- LAN a WLAN
- RCT Power Portal pro uživatelský přívětivý online monitorování výroby FVE
- Multifunkční komunikační deska pro připojení různých zařízení
- Vhodné pro wallbox nabíjecí stanice, topné spirály, tepelná čerpadla

INOVATIVNÍ DESIGN

- Účinný pasivní chladič - bezúdržbový a bez hluku
- Kompaktní tělo z odolného hliníku Nejlehčí střídač ve své kategorii - 32 kg
- IP42 krytí: Vhodné pro vnitřní instalace

SCHÉMA ZAPOJENÍ



ÚLOŽNÉ SYSTÉMY RCT POWER

ONE-STOP SOLÁRNÍ ŘEŠENÍ

RCT
power



Jsou věci které k sobě patří:

Střídače a baterie stejného výrobce, které jsou společně dokonale vyváženy a tím zaručují vysokou účinnost.

Jsmo německý výrobce a odborníci na vysokonapěťovou technologii. Poskytujeme flexibilní a efektivní systém úložiště solární energie na jednom místě. Spolehlivá uživatelská podpora a profesionální servis všech komponentů je u nás samozřejmostí.

Úložné systémy RCT Power kombinují flexibilitu a ekonomickou výhodnost. Modulární systém skladování baterií je elegantní, kompaktní a průběžně rozšiřitelný. Velikost akumulace je v krocích po 1,7 kWh od 3,8 kWh až do 11,5 kWh. Během prvních 18 měsíců zaručujeme jednoduché rozšíření o další bateriové články. Toto flexibilní nastavení umožňuje vždy přizpůsobit velikost baterie konkrétní domácnosti.

Technologie baterií, které používáme pro RCT Power Battery systémy poskytuje vysokou úroveň bezpečnosti. Zárukou je jedinečný systém správy baterie, který byl speciálně vyvinut společně s KIT (Karlsruhe Institute for Technology) v kombinaci s optimalizovanými bateriovými články lithium-železo-fosfát (LiFePO4).

„Fits all“ technologie umožňuje kombinovat všechny typy solárních panelů a propojit je s akumulacím systémem RCT Power Storage.

PROČ RCT POWER?

U nás v RCT Power věříme, že obnovitelné zdroje by měly být co nejvíce využívány pro dobro lidstva. Naším cílem je, aby tyto zdroje byly využívány zodpovědně a udržitelným způsobem. Pouze tehdy můžeme zajistit budoucnost naší planety pro další generace. Naší vizí je vývoj fotovoltaických úložných systémů, které jsou navrženy a vyrobeny podle nejnovějších principů udržitelnosti. Dle těchto zásad jsme navrhli RCT Power Storage, abychom umožnili novým i stávajícím fotovoltaickým systémům šetřit drahocennou sluneční energií co nejefektivněji a způsobem, který chrání naše drahocené přírodní zdroje.

V RCT Power pevně věříme, že inovace, kvalita, špičková podpora zákazníků je základem našeho úspěchu. Naše hlavní zaměření na vývoj produktů je vždy založeno na jednoduchém a flexibilním designu spolehlivých a udržitelných řešení pro naše zákazníky. Jsme rádi, že se společně můžeme podílet na vývoji a užívání vysokonapěťové technologie solární energie a budovat nezávislost na dodávkách energie z veřejných sítí.

MÁTE ZÁJEM O UKLÁDÁNÍ FV ENERGIE? KONTAKTUJTE NÁS.



FLEXIBILNÍ



JEDNODUCHÉ



ÚČINNÉ



UDRŽITELNÉ


NABÍJENÍ ELEKTROMOBILŮ UDRŽITELNĚ SE SOLÁRNÍ ENERGIÍ



ELEKTROMOBILITA: RCT POWER WALLBOX

The RCT Power Wallbox je naše vysoce účinné řešení nabíjení elektromobilů pro domácí využití. Umožňuje rychlé a plně automatické nabíjení elektromobilů pomocí solární energie. RCT Power Wallbox se snadno integruje do vašeho stávajícího fotovoltaického a bateriového systému. Má také inteligentní systém správy nabíjení. K nabíjení střídavým proudem se používá konektor Type - 2. Lze zvolit jedno-, dvou- nebo třífázové nabíjení.

RCT Power Wallbox komunikuje s DC nebo AC propojeným RCT Power Storage Systémem přes domácí síť. Je vyžadován pouze kabel LAN připojený k bodu připojení routeru / domácí síti. Funkce RFID umožňuje snadnou identifikaci a aktivaci nabíjení i bezstarostné a jednoduché účtování dodané elektřiny.

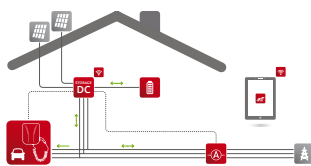

RAGE SYSTÉM
H WALLBOX
POWER STORAGE DC / AC
POWER BATTERY
POWER SENSOR
POWER WALLBOX



Jednotlivé profily nabíjení lze zvolit pomocí klíčového přepínače na Wallboxu nebo přes rozhraní webového prohlížeče. LED displej indikuje zvolený profil nabíjení, který lze kdykoli změnit.

PRIO

Elektrické vozidlo je okamžitě nabito maximálním dostupným výkonem ze sítě. Energie z fotovoltaického systému podporuje nabíjení.

ADD ON

U malých fotovoltaických systémů se přebytečná solární energie kombinuje s energií odebranou ze sítě, aby se umožnilo nabíjení elektrického vozidla. Maximální množství síťového napájení je nastavitelné.

ECO

Elektrické vozidlo je nabíjeno přebytečnou energií fotovoltaického systému. V případě, že je bateriové úložiště vybité, má v tomto režimu nabíjení Wallbox přednost před bateriovým úložištěm.

AI

Elektromobil je nabíjen výhradně přebytečným výkonem fotovoltaického systému.



POWER WALLBOX 11.0

CHYTRÉ NABÍJENÍ ELEKTROMOBILŮ

- Inteligentní a konfigurovatelná správa zátěže
- Přepínač pro snadný výběr nabíjecích profilů
- Nabíjecí stav zobrazen pomocí LED
- Vizualizace přes webový rozhraní
- Integrovaná detekce svodového proudu DC vyžaduje pouze RCD typ A
- Připojovací kabel typ -2
- Identifikace a aktivace nabíjení přes RFID

Power Wallbox	11.0	11.0
Objednávkové číslo	ZWB011N1BF0	ZWB811N1BF0

OBECNÉ

Síťové připojení	3-fázové - 400 V	
Jmenovité napětí	400 V	
Jmenovitý proud	16 A	
Maximální nabíjení	11 kW	
Konektor type 2	4 m kabel zkroutěný	8 m kabel rovný
Ochranný rozvaděč	LS 16 A 3p	
Detekce svodového proudu DC	elektronicky 6 mA	
Průřez vodiče napájecího vedení	min. 2,5 mm ² / max. 10 mm ² 10mm ²	
Rozhraní úložiště energie	LAN	
RFID	integrovaný	
Barva	Bílá	
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	477x400x164 mm	
Váha	9 kg	
Doplňkové funkce	webový server, záznam zatížení, měřič energie, správa zátěže, provozní stavy pomocí LED displeje	

ZABEZPEČENÍ/ NORMY

Třída zabezpečení	II
IP krytí	44
Osvědčení	IEC 61851-1, IEC 61851-22
Záruka	2 roky



POWER WALLBOX 22.0

CHYTRÉ NABÍJENÍ ELEKTROMOBILŮ

- Inteligentní a konfigurovatelná správa zátěže
- Přepínač pro snadný výběr nabíjecích profilů
- Nabíjecí stav zobrazen pomocí LED
- Vizualizace přes webovou rozhraní
- Integrovaná detekce svodového proudu DC vyžaduje pouze RCD typ A
- Připojovací kabel typ -2
- Identifikace a aktivace nabíjení přes RFID

Power Wallbox

22.0

Objednávkové číslo

ZWB022N1BF0

OBECNÉ

Síťové připojení	3-fázové - 400 V
Jmenovité napětí	400 V
Jmenovitý proud	32 A
Maximální nabíjení	22 kW
Konektor type 2	5 m kabel rovný
Ochranný rozvaděč	LS 16 A 3p
Detekce svodového proudu DC	elektronicky 6 mA
Průřez vodiče napájecího vedení	min. 6 mm ² / max. 10mm ²
Rozhraní úložiště energie	LAN
RFID	integrovaný
Barva	Bílá
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	477x400x164 mm
Váha	9 kg
Doplňkové funkce	webový server, záznam zatížení, měřič energie, správa zátěže, provozní stavy pomocí LED displeje

ZABEZPEČENÍ/ NORMY


Třída zabezpečení	II
IP krytí	44
Osvědčení	IEC 61851-1, IEC 61851-22
Záruka	2 roky

ARGOS

E L E K T R O

VÝPOČTY OSVĚTLENÍ

*Realizujeme návrhy, výpočty
a vizualizace umělého osvětlení.*

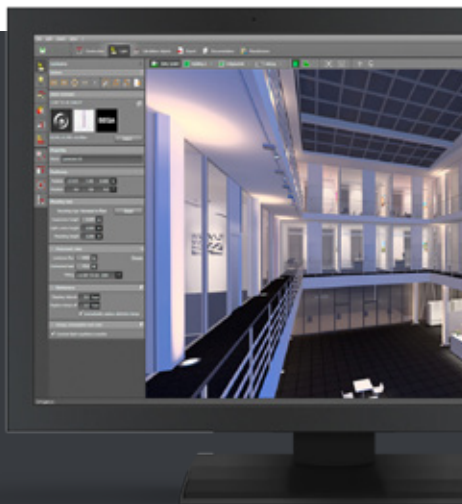

S čím se na nás můžete obrátit?

- osvětlení interiérů budov, kanceláří, skladů a průmyslových prostor, dle ČSN EN 12 464-1 včetně nouzového osvětlení
- osvětlení venkových pracovišť, průmyslových areálů a parkovišť dle ČSN EN 12 464-2
- osvětlení vnitřních a venkovních sportovišť, dle ČSN EN 12193
- výpočty veřejného osvětlení dle ČSN EN 13201

V případě dotazů kontaktujte:



Ing. Petr Běčák

✉ petr.becak@argos.cz
☎ +420 602 572 820



Štastný Michal

✉ michal.stastny@argos.cz
☎ +420 725 928 119

ARGOS

E L E K T R O

NOVÁ POBOČKA KROMĚŘÍŽ


Zveme vás do naší nově otevřené prodejny v Kroměříži:

Bílanská 3320/16b
767 01 Kroměříž

Otevírací doba:

Po-Pá 7:00-15:30

✉ kromeriz@argos.cz

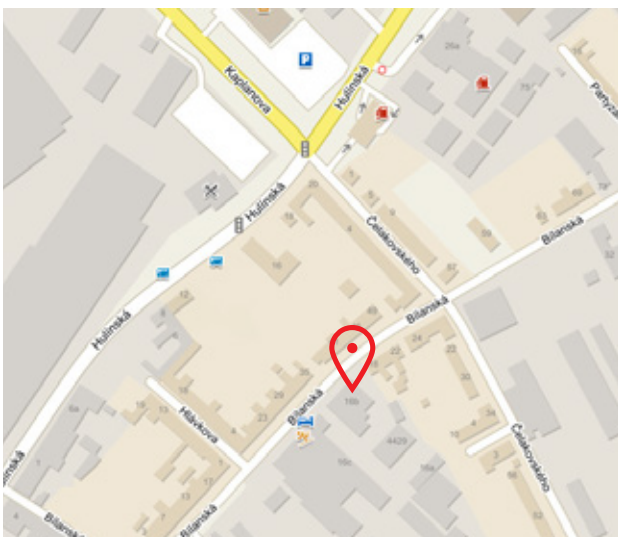

Bc. David Masar
ředitel pobočky

✉ david.masar@argos.cz
☎ +420 607 089 210

Nevíte si rady? Kontaktujte
naše zákaznické centrum:

☎ 800 333 380

Aktuální kontakty naleznete na:
www.argos.cz/kontakty

ARGOS

E L E K T R O



PROČ ARGOS ELEKTRO?

- **Cenové nabídky ZDARMA**
Neváhejte nám zaslat Váš projekt a my Vám zdarma připravíme cenovou nabídku.
- **Kalkulace osvětlení**
Světelný technik navrhne vhodná svítidla a spočítá kolik na osvětlení ušetříte.
- **Odborná školení**
Odborní zástupci a školitelé našich dodavatelů v prostorách našich poboček.
- **Argos snídaně**
Snídaně a prezentace sortimentu dodavatelů.
- **Věrnostní program**
- **Doprava zboží zdarma**
Nákladní doprava, včetně hydraulického ramena a sklápěcí plošiny, až na místo stavby.
- **19 poboček po celé ČR**
Aktuální kontakty na www.argos.cz/kontakty

KDE NÁS NAJDETE?

- | | | |
|---|---|---|
| Brno
📍 Masná 7b
☎ 548 212 215 | Krnov
📍 Petrovická 61
☎ 602 720 095 | Praha - Vestec
📍 Videňská 182
☎ 244 401 088 |
| Frydek-Místek
📍 Na poříčí 3241
☎ 607 099 084 | Kroměříž
📍 Bílánská 3320/16b
☎ 607 089 210 | Třinec
📍 Ke Stadiónu 83
☎ 725 567 625 |
| Havířov
📍 Studentská 1554/1
☎ 596 440 010 | Nový Jičín
📍 Beskydská 574
☎ 724 735 760 | Tábor
📍 Moskevská 2941
☎ 607 020 213 |
| Havlíčkův Brod
📍 Jihlavská 92
☎ 607 098 503 | Opava
📍 U Cukrovaru 14
☎ 553 732 990 | Uherské Hradiště
📍 Průmyslová 1152
☎ 777 777 330 |
| Hodonín
📍 Brněnská 40
☎ 606 082 951 | Olomouc
📍 Na Náhonu 17
☎ 596 133 728 | Valešské Meziříčí
📍 Hranická 93
☎ 702 267 950 |
| Jeseník
📍 Tovární 1358
☎ 602 353 193 | Pardubice
📍 Dražkovice 187
☎ 466 301 856 | |
| Karviná
📍 S. Čecha 27
☎ 596 312 288 | Pelhřimov
📍 U Agrostroje 920
☎ 601 367 862 | |

☎ Nevíte si rady? Kontaktujte naše zákaznické centrum: **800 333 380**

www.argos.cz