

PX710

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č.	5	123	0015042	567	023	00	01
----	---	-----	---------	-----	-----	----	----

podle přílohy III nařízení EU č. 305/2011 ve znění nařízení EU č. 574/2014

- Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **EN 1504-2: T5 - ZA1efg // 23**
- Zamýšlené/zamýšlená použití: Výrobek pro ochranu nebo opravu povrchu betonu – nátěr; regulace vlhkosti (metoda 2.2), fyzikální odolnost (metoda 5.1), chemická odolnost (metoda 6.1), zvýšení odporu (metoda 8.2)
- Výrobce: **STACHEMA CZ s.r.o.**, Hasičská 1, Zibohlavý
280 02 Kolín, Česká republika
- Systém/systémy POSV: Systém 2+
Systém 3 pro reakci na oheň
- Harmonizovaná norma: **EN 1504-2:2004**
Oznámený subjekt/oznámené subjekty: č. 1020
- Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost	AVCP	Harmonizovaná technická specifikace
Lineární smrštění	NPD	2+	EN 1504-2:2004
Pevnost v tlaku	NPD		
Součinitel teplotní roztažnosti	NPD		
Odolnost v oděru	NPD ¹⁾		
Přilnavost mřížkovou zkouškou	NPD		
Propustnost oxidu uhličitého	NPD		
Propustnost pro vodní páru	Třída I; $s_D < 5$ m		
Rychlost pronikání vody v kapalně fázi	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$		
Tepelná slučitelnost - 4.1: Stárnutí: 7 dní při 70 °C	NPD		
Odolnost vůči teplotnímu šoku	NPD		
Odolnost vůči silnému chemickému napadení	Třída II; 28 d bez tlaku, < 50 % skupiny 1, 14-2		
Chemická odolnost	NPD		
Schopnost přemostování trhlin	NPD		
Odolnost proti úderu	Třída III		
Soudržnost odtrhovou zkouškou	$\geq 2,0 (1,5) \text{ }^2 \text{ N/mm}^2$		
Protismykové vlastnosti	Třída I		
Reakce na oheň	E, E _{fl}	3	EN 1504-2:2004

Umělé stárnutí	NPD	2+	EN 1504-2:2004
Antistatické chování	NPD		
Soudržnost s mokrým betonem	Po zatížení - bez tvorby puchýřků - bez praskání - bez odlupování Odtrhová zkouška $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$ - porušení > 50 % v betonu		
Nebezpečné látky	Vyhovuje		

¹⁾ Odolnost v oděru deklarována podle EN 13813 jako odolnost v obru a zkoušená podle EN 13892-4

²⁾ Hodnota v závorce je minimální přípustná jednotlivá hodnota měření


³⁾ Viz ČSN EN 13529 Příloha A

7. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace Není relevantní

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Bc. Martin Váša, provozně-technický ředitel
Žibohlavy, 16.4.2025

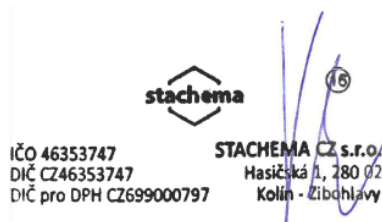

IČO 46353747
DIČ CZ46353747
DIČ pro DPH CZ699000797

STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, 280 02
Kolin - Žibohlavy

PX710

CE označení, související údaje

 1020	
STACHEMA CZ s.r.o., Hasičská 1, Zibohlavý, 280 02 Kolín	
25	
č. 5.123.0015042.567.023.00.01	
EN 1504-2:2004 Výrobek pro ochranu nebo opravu povrchu betonu – nátěr; regulace vlhkosti (metoda 2.2), fyzikální odolnost (metoda 5.1), chemická odolnost (metoda 6.1), zvýšení odporu (metoda 8.2) EN 1504-2: T5 - ZA1efg // 23	
Odolnost v oděru	NPD ¹⁾
Propustnost pro vodní páru	Třída I; $s_D < 5$ m
Rychlost pronikání vody v kapalně fázi	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
Odolnost vůči silnému chemickému napadení	Třída II; 28 d bez tlaku, < 50 % skupiny 1, 14-2
Odolnost proti úderu	Třída III
Soudržnost odtrhovou zkouškou	$\geq 2,0 (1,5) \text{ }^2) \text{ N}/\text{mm}^2$
Protismykové vlastnosti	Třída I
Reakce na oheň	E, E _{fl}
Soudržnost s mokřým betonem	Vyhovuje
Nebezpečné látky	Vyhovuje
www.stachema.cz	

¹⁾ Odolnost v oděru deklarována podle EN 13813 jako odolnost v obrusu a zkoušená podle EN 13892-4

²⁾ Hodnota v závorce je minimální přípustná jednotlivá hodnota měření

³⁾ Viz ČSN EN 13529 Příloha A

Pozn.: CE označení uvedené zde může být lehce odlišné od označení uvedeného na obalu

- odlišná grafická forma označení

- úrovně vlastností uvedené v POV jako NPD mohou být v CE označení vynechané