

PX300

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č.: 5 123 0015042 056 003 00 02

podľa prílohy III nariadenia EU č. 305/2011 v znení nariadenia EU č. 574/2014

- Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **EN 1504-2: T5 – ZA.1ef // 3**
- Zamýšľané použitie/použitia: Výrobok na ochranu alebo opravu povrchu betónu- náter; regulácia obsahu vlhkosti (metóda 2.2), fyzikálna odolnosť (metóda 5.1) a zvýšenie elektrického odporu (metóda 8.2)
- Výrobca: **STACHEMA CZ s.r.o.**, Hasičská 1, Zibohlavý
280 02 Kolín, Česká republika
- Systém(y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: Systém 2+
Systém 3 pre reakciu na oheň
- Harmonizovaná norma: **EN 1504-2:2004**
Notifikovaný subjekt: č. 1020, 1023
- Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Systém (AVCP)	Harmonizované technické špecifikácie
Lineárne zmrašťovanie	NPD	2+	EN 1504-2:2004
Pevnosť v tlaku	NPD		
Koeficient teplotnej rozťažnosti	NPD		
Odolnosť proti oderu	< 3000 mg		
Mriežková skúška na posúdenie prídržnosti	NPD		
Priepustnosť CO ₂	NPD		
Priepustnosť vodnej pary ¹⁾	Trieda II		
Kapilárna nasiakavosť a prepúšťanie vody ¹⁾	w < 0,1 kg/(m ² ·h ^{0,5})		
Prídržnosť po skúške odolnosti proti zmenám teploty ²⁾			
- zmrazovacie a rozmrazovacie cykly s rozmrazovacou soľou ¹⁾	≥ 2,0 (1,5) N/mm ²		
- cyklické zaťaženie búrkovým dažďom (tepelný šok)	≥ 2,0 (1,5) N/mm ²		
- zmrazovacie a rozmrazovacie cykly bez rozmrazovacej soli ¹⁾	≥ 2,0 (1,5) N/mm ²		
- 4.1: Starnutie: 7 dní pri 70 °C	NPD		
Odolnosť proti teplotnému šoku ²⁾	≥ 2,0 (1,5) N/mm ²		
Odolnosť proti silnému chemickému vplyvu	NPD		
Odolnosť proti chemikáliám	NPD		
Schopnosť prekrytia trhlín	NPD		
Odolnosť proti nárazu ¹⁾	Trieda II		
Prídržnosť pri odtrhovových skúškach ^{1) 2)}	≥ 2,0 (1,5) N/mm ²		

Podstatné vlastnosti	Parametre	Systém (AVCP)	Harmonizované technické špecifikácie
Drsnosť/ odolnosť proti šmyku	Trieda I Trieda II	2+	EN 1504-2:2004
Umelé starnutie	NPD		
Antistatické vlastnosti	NPD		
Priľnavosť na vlhkom betóne ¹⁾	Vyhovuje		
Nebezpečné látky	NPD		
Reakcia na oheň ¹⁾	Trieda E	3	

¹⁾ Testovaný systém: PX010 + PX300

²⁾ Tuhý systém; hodnota v zátvorke je minimálna prípustná jednotlivá hodnota merania


7. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia Nie je relevantné

Parametre vyššie uvedeného výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch, v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011, sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Bc. Martin Váša, výrobnotechnický riaditeľ

Zibohľavy, 15. 12. 2025

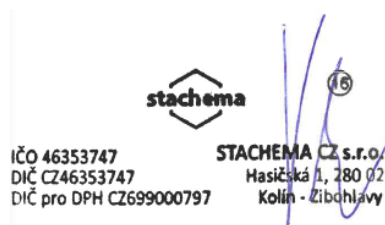

PX300

CE označenie, súvisiace údaje

 1020, 1023	
STACHEMA CZ s.r.o. Hasičská 1, Zibohľavy, 280 02 Kolín	
22	
č. 5.123.0015042.056.003.00.02	
EN 1504-2:2004	
Výrobok na ochranu alebo opravu povrchu betónu- náter; regulácia obsahu vlhkosti (metóda 2.2), fyzikálna odolnosť (metóda 5.1) a zvýšenie elektrického odporu (metóda 8.2)	
EN 1504-2: T5 – ZA.1ef // 3	
Odolnosť proti oderu	< 3000 mg
Priepustnosť vodnej pary ¹⁾	Trieda II
Kapilárna nasiakavosť a prepúšťanie vody ¹⁾	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
Prídržnosť po skúške odolnosti proti zmenám teploty ²⁾ - zmrazovacie a rozmrazovacie cykly s rozmrazovacou soľou ¹⁾ - cyklické zaťaženie búrkovým dažďom (tepelný šok) - zmrazovacie a rozmrazovacie cykly bez rozmrazovacej soli ¹⁾	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N}/\text{mm}^2$ $\geq 2,0 (1,5) \text{ N}/\text{mm}^2$ $\geq 2,0 (1,5) \text{ N}/\text{mm}^2$
Odolnosť proti teplotnému šoku ²⁾	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N}/\text{mm}^2$
Odolnosť proti nárazu ¹⁾	Trieda II
Prídržnosť pri odtrhových skúškach ^{1) 2)}	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N}/\text{mm}^2$
Drsnosť/ odolnosť proti šmyku	Trieda I Trieda II
Priľnavosť na vlhkom betóne ¹⁾	Vyhovuje
Nebezpečné látky	NPD
Reakcia na oheň ¹⁾	Trieda E
www.stachema.sk	

¹⁾ Testovaný systém: PX010 + PX300

²⁾ Tuhý systém; hodnota v zátvorke je minimálna prípustná jednotlivá hodnota merania

Pozn.: CE označenie uvedené tu môže byť mierne odlišné od označenia uvedeného na obale

- odlišná grafická forma označenia

- úrovně vlastností uvedené vo VoP ako NPD môžu byť v CE označení vynechané