

PX310

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č.:

5	123	0015042	567	036	00	01
---	-----	---------	-----	-----	----	----

podľa prílohy III nariadenia EU č. 305/2011 v znení nariadenia EU č. 574/2014

- Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **EN 1504-2: T5 - ZA1efg // 36**
- Zamýšľané použitie/použitia: Výrobok na ochranu alebo opravu povrchu betónu- náter; regulácia obsahu vlhkosti (metóda 2.2), fyzikálna odolnosť (metóda 5.1), odolnosť proti chemikáliám (metóda 6.1), zvýšenie elektrického odporu (metóda 8.2)
- Výrobca: **STACHEMA CZ s.r.o.**, Hasičská 1, Zibohlavý
280 02 Kolín, Česká republika
- Systém(y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: Systém 2+
Systém 3 pre reakciu na oheň
- Harmonizovaná norma: **EN 1504-2:2004**
Notifikovaný subjekt: č. 1020
- Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Systém (AVCP)	Harmonizované technické špecifikácie
Lineárne zmrašťovanie	NPD	2+	EN 1504-2:2004
Pevnosť v tlaku	NPD		
Koeficient teplotnej rozťažnosti	NPD		
Odolnosť proti oderu	NPD ¹⁾		
Mriežková skúška na posúdenie prídržnosti	NPD		
Priepustnosť CO ₂	NPD		
Priepustnosť vodnej pary	Trieda II; 5 m ≤ s _D ≤ 50 m		
Kapilárna nasiakavosť a prepúšťanie vody	w < 0,1 kg/(m ² ·h ^{0,5})		
Prídržnosť po skúške odolnosti proti zmenám teploty -4.1: Starnutie: 7 dní pri 70°C	≥ 2,0 (1,5) ²⁾ N/mm ²		
Odolnosť proti teplotnému šoku	NPD		
Odolnosť proti silnému chemickému vplyvu	Trieda II; 28 d bez tlaku, < 50 % skupiny 1, 3, 5a, 10 (kyselina sírová 40%), 14-2 ³⁾		
Odolnosť proti chemikáliám	NPD		
Schopnosť prekrytia trhlín	NPD		
Odolnosť proti nárazu	Trieda III		
Prídržnosť pri odtrhových skúškach	≥ 2,0 (1,5) ²⁾ N/mm ²		
Drsnosť/ odolnosť proti šmyku	NPD		

Podstatné vlastnosti	Parametre	Systém (AVCP)	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	E, E _{fl}	3	EN 1504-2:2004
Umelé starnutie	NPD	2+	EN 1504-2:2004
Antistatické vlastnosti	NPD		
Prilnavosť na vlhkom betóne	Po zaťažení - bez tvorby pľuzgierikov - bez praskania - bez odlupovania Odtrhová skúška ≥ 1,5 N/mm ² - porušenie > 50 % v betóne		
Nebezpečné látky	Vyhovuje		

1) Odolnosť proti oderu deklarovaná podľa EN 13813 ako odolnosť proti opotrebovaniu a skúšaná podľa príslušnej technickej normy

2) Hodnota v zátvorke je minimálna prípustná jednotlivá hodnota merania


3) Pozri EN 13529 Príloha A

7. Príslušná technická dokumentácia a/alebo Nie je relevantné
špecifická technická dokumentácia

Parametre vyššie uvedeného výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch, v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011, sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Bc. Martin Váša, výrobnotechnický riaditeľ
Zibohľavy, 4.3.2025

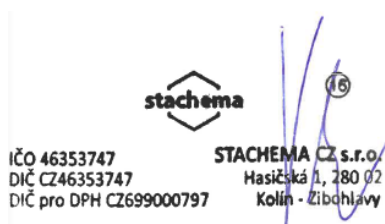

PX310

CE označenie, súvisiace údaje

 1020	
STACHEMA CZ s.r.o. Hasičská 1, Zibohľavy, 280 02 Kolín	
25	
č. 5.123.0015042.567.036.00.01	
EN 1504-2:2004 Výrobok na ochranu alebo opravu povrchu betónu- náter; regulácia obsahu vlhkosti (metóda 2.2), fyzikálna odolnosť (metóda 5.1), odolnosť proti chemikáliám (metóda 6.1), zvýšenie elektrického odporu (metóda 8.2) EN 1504-2: T5 - ZA1efg // 36	
Odolnosť proti oderu	NPD ¹⁾
Priepustnosť vodnej pary	Trieda II; $5 \text{ m} \leq s_D \leq 50 \text{ m}$
Kapilárna nasiakavosť a prepúšťanie vody	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
Prídržnosť po skúške odolnosti proti zmenám teploty -4.1: Starnutie: 7 dní pri 70°C	$\geq 2,0 (1,5) \text{ }^2) \text{ N/mm}^2$
Odolnosť proti silnému chemickému vplyvu	Trieda II; 28 d bez tlaku, < 50 % skupiny 1, 3, 5a, 10 (kyselina sírová 40%), 14-2 ³⁾
Odolnosť proti nárazu	Trieda III
Prídržnosť pri odtrhových skúškach	$\geq 2,0 (1,5) \text{ }^2) \text{ N/mm}^2$
Reakcia na oheň	E, E _{fl}
Priľnavosť na vlhkom betóne	Vyhovuje
Nebezpečné látky	Vyhovuje
www.stachema.sk	

1) Odolnosť proti oderu deklarovaná podľa EN 13813 ako odolnosť proti opotrebovaniu a skúšaná podľa príslušnej technickej normy

2) Hodnota v zátvorke je minimálna prípustná jednotlivá hodnota merania

3) Pozri EN 13529 Príloha A

Pozn.: CE označenie uvedené tu môže byť ľahko odlišné od označenia uvedeného na obale

- odlišná grafická forma označenia

- úrovne vlastností uvedené vo VoP ako NPD môžu byť v CE označení vynechané