

FL360Ďalší názov: **CHEMA SET SPECIÁL****VYHLÁSENIE O PARAMETROCH**

č. 2.130.0012004.150.006.00.01

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

EN 12004 + A1: C1T // 6

2. Zamýšľané použitie alebo zamýšľané použitia stavebného výrobku v súlade s príslušnou harmonizovanou technickou špecifikáciou podľa predpokladu výrobcu:

**Normálne tvrdnúce cementové lepidlo so zníženým sklzom
pre vnútorné a vonkajšie použitie podľa EN 12004 + A1: 2012**

3. Meno, firma alebo registrovaná obchodná známka a kontaktná adresa výrobcu podľa čl. 11 odst. 5:

**STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohlavý
280 02 Kolín, CZ**

4. Prípadne meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého plná moc zahŕňa úlohy uvedené v čl. 12 odst. 2:

Nebol ustanovený

5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 3

6. Harmonizovaná norma a notifikovaný subjekt:

Harmonizovaná norma: **EN 12004+A1:2012****Notifikovaný subjekt: Notifikovaný subjekt č. 1020 – Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. so
sídлом Prosecká 811/76a, Praha 9 vykonal počiatočnú skúšku typu v súlade so systémom 3 a vydal
protokol o posúdení vlastností výrobku č. 1020-CPR-060046376.**

7. Deklarované parametre:

Základné charakteristiky	Vlastnosť	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Trieda E (CWFT ¹⁾)	EN 12004 + A1
Pevnosť spojenia, vyjadrená ako:		
Začiatková prídržnosť - ťahom:	≥ 0,5 N/mm ²	EN 12004 + A1

Trvalá odolnosť:		
Prídržnosť - ťahom po tepelnom pôsobení:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004 + A1
Prídržnosť - ťahom po uložení vo vode:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004 + A1
Prídržnosť - ťahom po cykloch zmrazovania - rozmrazovania:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004 + A1
Uvoľňovanie nebezpečných látok	Pozri Kartu bezpečnostných údajov	EN 12004 + A1

¹⁾ CWFT – bez nutnosti ďalšieho skúšania

8. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia (čl. 36 – 38 nariadenia (EU) č.305/2011)


Nevzťahuje sa

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EU) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie.

Bc. Martin Váša, výrobný riaditeľ

Zibohľavy, 07.06.2023

(miesto a dátum vydania)

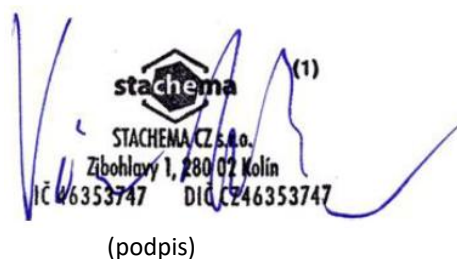

(podpis)

FL360 / CHEMA SET Speciál

CE označenie, súvisiace údaje

	
STACHEMA CZ s.r.o., Hasičská 1, 280 02 Kolín - Zibohľavy	
18	
2.130.0012004.150.006.00.01	
EN 12004+A1:2012	
Normálne tvrdnúce cementové lepidlo so zníženým sklzom pre vnútorné a vonkajšie použitie podľa EN 12004 + A1: 2012	
EN 12004 + A1: C1T // 6	
Notifikovaný subjekt č. 1020	
Reakcia na oheň	Trieda E (CWFT)
Uvoľňovanie nebezpečných látok	Pozri Kartu bezpečnostných údajov
Pevnosť spojenia, vyjadrená ako: Začiatková prídržnosť - ťahom:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Trvalá odolnosť: Prídržnosť - ťahom po tepelnom pôsobení: Prídržnosť - ťahom po uložení vo vode: Prídržnosť - ťahom po cykloch zmrazovania - rozmrazovania:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
www.stachema.sk	

Pozn.: CE označenie uvedené tu môže byť ľahko odlišné od označenia uvedeného na obale

- odlišná grafická forma označenia

- úrovně vlastností uvedené v POV ako NPĐ môžu byť v CE označenie vynechané