

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

V súlade s prílohou III k Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011
v znení delegovaného Nariadenia Komisie (EÚ) č. 574/2014

LD100/ CHEMA C1

č.A610004

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

EN 12004+A1:C1//109

Zamýšľané použitie/ použitia:

**Normálne tvrdnúce cementové lepidlo na lepenie dlažieb
na vnútorné použitie podľa EN 12004+A1:2012, C1**

Výrobca:

**SAKRET Hungária Bt
9241 Jánossomorja, Uj Ipartelep, HU**

Splnomocnený zástupca:

**STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11,
960 01 Zvolen, SK**

Systém(y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 3

Harmonizovaná norma:

EN 12004+A1:2012

Notifikovaný subjekt:

č. 1417 ÉMI-TÜV SÜD Kft. Központi Laboratórium KERMI Osztály, 1043, Budapest, Dugonics u. 11.


Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Trieda A1/A1 _{fl}	EN 12004+A1:2012
Sklz	< 0,5 mm	
Doba zavädnutia (20min)	≥ 0,5 N/mm ²	
Prídržnosť	≥ 0,5 N/mm ²	
Prídržnosť ťahom- po uložení pri vyššej teplote	≥ 0,5 N/mm ²	
Prídržnosť ťahom- po uložení vo vode	≥ 0,5 N/mm ²	
Prídržnosť ťahom- po cykloch zmrazovania- rozmrazovania	≥ 0,5 N/mm ²	
Nebezpečné látky:	vid' KBÚ	

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch, v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011, sa vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu
splnomocnený zástupca:

Vo Zvolene, 01.04.2025

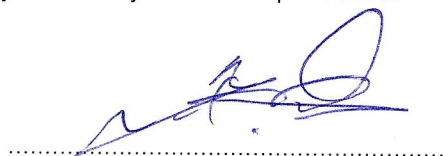

Ladislav Zelenka
Výkonný riaditeľ
STACHEMA Zvolen s. r. o.

Doplňujúce informácie :

Certifikát o typovej skúške - identifikačné číslo CTS : **R-146231108386/2**

 1417	
STACHEMA Zvolen s. r. o. Pustý Hrad 3401/11, 960 01 Zvolen	
25	
LD100/ CHEMA C1- 25 kg A610004	
EN 12004+A1:2012 Normálne tvrdnúce cementové lepidlo na lepenie dlažieb na vnútorné použitie EN 12004+A1:C1//109	
Trieda	C1
Reakcia na oheň	Trieda A1/A1 _{fl}
Prídržnosť	≥ 0,5 N/mm ²
Prídržnosť ťahom- po uložení pri vyššej teplote	≥ 0,5 N/mm ²
Prídržnosť ťahom- po uložení vo vode	≥ 0,5 N/mm ²
Prídržnosť ťahom- po cykloch zmrazovania- rozmrazovania	≥ 0,5 N/mm ²
www.stachema.sk	

