

KATALOG ZÁKLADNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ ŠIKMÝCH STŘECH

DEK
STAVEBNINY



OBSAH

VÝROBKY URČENÉ PRO ŘEŠENÍ DETAILŮ HŘEBENE A NÁROŽÍ

Uzávěra hřebene DEK plastová	3
Držák hřebenové latě DEK 230×40/50 FeZn	4
Držák hřebenové latě DEK UNI 30/50 FeZn	4
Přichytka hřebenáče DEK pro krytinu Tondach	5
Přichytka hřebenáče DEK pro krytinu Betonpres/KMB	5
Hřebenový a nárožní pás AI DEK 300	6
Hřebenový a nárožní pás DEK 310	7
Hřebenový a nárožní pás DEK 390	8
Větrací pás hřebene DEK 70×195	9

VÝROBKY URČENÉ PRO ŘEŠENÍ DETAILŮ U OKAPNÍ HRANY

Větrací mřížka DEK 1000	11
Ochranný pás proti ptákům DEK plastový 80/100	12
Ochranný pás proti ptákům DEK FeZn 75/100	13
Těsnící klín samolepicí DEK 60/1000	14

VÝROBKY URČENÉ PRO PROSTUP A POHYB OSOB PO STŘEŠE

Střešní vikýř AI DEK DF 50×55 UNI šedý	17
Střešní vikýř AI DEK 60×60 pro neprofilované krytiny	18
Střešní vikýř AI DEK 60×60 pro profilované krytiny	19
Stoupací komplet DEK UNI 400/600/800	20

FÓLIE LEHKÉHO TYPU

DEKTEN MULTI-PRO II	23
DEKTEN PRO, DEKTEN PRO PLUS	24
DEKTEN METAL II, DEKTEN METAL PLUS II	25

PŘÍSLUŠENSTVÍ K FÓLIÍM LEHKÉHO TYPU

DEKTAPE PRO	27
DEKTAPE MULTI	28
DEKTAPE KONTRA	29
DEKTAPE TP 50	30
Tmel DEKTEN KONTRA	31
Tmel DEKTEN MULTI	32

VÝROBKY URČENÉ PRO ŘEŠENÍ DETAILŮ HŘEBENE A NÁROŽÍ


Uzávěra hřebene DEK plastová

POPIS PRODUKTU

Univerzální plastová tvarovka s perforací pro uzavření hřebene.



CIHLOVĚ ČERVENÁ TMAVĚ HNĚDÁ ČERNÁ
č. pol. 1225433047 č. pol. 1225433048 č. pol. 1225433045

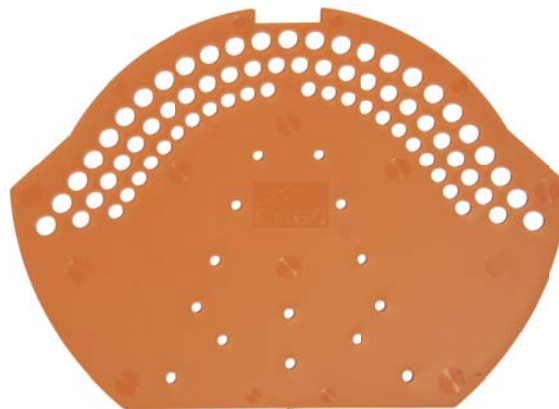

Držák hřebenové latě DEK 230×40/50 FeZn

POPIS PRODUKTU

FeZn držák pro fixaci hřebenové a nárožní latě šířky 40 mm a 50 mm s délkou trnu 230 mm.

POUŽITÍ

Výrobek se kotví do nosné konstrukce střechy. Není vhodný pro skladby střech se zateplením nad krokveři.



FeZn, 40 mm FeZn, 50 mm
č. pol. 1225433005 č. pol. 1225433000



Držák hřebenové latě DEK UNI 30/50 FeZn

POPIS PRODUKTU

Univerzální FeZn držák pro fixaci hřebenové a nárožní latě šířky 30 mm a 50 mm.

POUŽITÍ

Výrobek se kotví do bednění nebo kontralati. Vhodný i pro skladby střech se zateplením nad krokveři.



FeZn, 30 mm FeZn, 50 mm
č. pol. 1225402213 č. pol. 1225402210



Příchytky hřebenáče DEK pro krytinu Tondach

POPIS PRODUKTU

Příchytky z oboustranně lakovaného hliníkového plechu.

POUŽITÍ

Výrobek je určen k fixaci drážkových hřebenáčů Tondach.



CIHLOVÉ ČERVENÁ TMAVÉ HNĚDÁ ČERNÁ
č. pol. 1225433052 č. pol. 1225433054 č. pol. 1225433050



Příchytky hřebenáče DEK pro krytinu Betonpres/KMB

POPIS PRODUKTU

Příchytky z oboustranně lakovaného hliníkového plechu.

POUŽITÍ

Výrobek je určen k fixaci hřebenáčů Betonpres a KM Beta.



CIHLOVÉ ČERVENÁ ČERVENOHNĚDÁ TMAVÉ HNĚDÁ ČERNÁ
č. pol. 1225433057 č. pol. 1225433059 č. pol. 1225433058 č. pol. 1225433055



Hřebenový a nárožní pás AI DEK 300

POPIS PRODUKTU

Celohliníkový tvarovatelný pás s perforací ve středové části a s okraji opatřenými butylkaučukovou páskou pro nalepení na krytinu.

Šířka 300 mm, délka 5 m.

POUŽITÍ

Výrobek je určen k ochraně hřebenů a nároží před povětrnostními vlivy. Přispívá k ochraně před proniknutím polétavého sněhu, prachu, listí a dalších nečistot a dále před zatečením větrem hnaného deště. Není vhodný pro nároží střech, kde jsou použity tašky s vysokou vlnou.



CIHLOVĚ ČERVENÁ č. pol. 1225433016
TMAVĚ HNĚDÁ č. pol. 1225433018
ČERNÁ č. pol. 1225433015



Hřebenový a nárožní pás DEK 310

POPIS PRODUKTU

Textilní pás s tvarovatelnými hliníkovými okraji a butylkaučukovou páskou pro nalepení na krytinu. Šířka 310 mm, délka 5 m.

POUŽITÍ

Výrobek je určen k ochraně hřebenů a nároží před povětrnostními vlivy. Přispívá k ochraně před proniknutím polétavého sněhu, prachu, listí a dalších nečistot a dále před zatečením větrem hnaného deště. Není vhodný pro nároží střech, kde jsou použity tašky s vysokou vlnou.



CIHLOVĚ ČERVENÁ č. pol. 1225433027
TMAVĚ HNĚDÁ č. pol. 1225433028
ČERNÁ č. pol. 1225433025




Hřebenový a nárožní pás DEK 390

POPIS PRODUKTU

Textilní pás s tvarovatelnými hliníkovými okraji a butylkaučukovou páskou pro nalepení na krytinu. Šířka 390 mm, délka 5 m.

POUŽITÍ

Výrobek je určen k ochraně hřebenů a nároží před povětrnostními vlivy. Přispívá k ochraně před proniknutím polétavého sněhu, prachu, listí a dalších nečistot a dále před zatečením větrem hnaného deště. Není vhodný pro použití s taškami s nízkou vlnou nebo rovnými taškami.



CIHLOVĚ ČERVENÁ TMAVĚ HNĚDÁ ČERNÁ
č. pol. 1225433037 č. pol. 1225433038 č. pol. 1225433035



Větrací pás hřebene DEK 70×195

POPIS PRODUKTU

Plastový pás s otvory ve středové části a s kartáčovým okrajem pro vytvarování pásu dle krytiny. Celková šířka 195 mm, celková délka 1 000 mm a výška karáčového okraje 70 mm.

POUŽITÍ

Výrobek je určen k větrání a ochraně hřebenů před povětrnostními vlivy. Přispívá k ochraně před proniknutím polétavého sněhu, prachu, listí a dalších nečistot a dále před zatečením větrem hnaného deště. Není vhodný pro nároží střech.



CIHLOVĚ ČERVENÁ TMAVĚ HNĚDÁ ANTRACITOVÁ
č. pol. 1225402049 č. pol. 1225402046 č. pol. 1225402043



VÝROBKY URČENÉ PRO ŘEŠENÍ DETAILŮ U OKAPNÍ HRANY

Větrací mřížka DEK 1000

POPIS PRODUKTU

Plastový pás s výškou hřebenu 55 mm, délka 1 m.

POUŽITÍ

Výrobek se připevňuje na okapní lať. Uzavírá prostor mezi okapní laťí a profilovanými taškami a omezuje pronikání živočichů do střešní skladby touto mezerou.



ČERNÁ
č. pol. 1225433065



Ochranný pás proti ptákům DEK plastový 80/100

POPIS PRODUKTU

Perforovaný plastový pás s plochou otvorů 60%.
Šířka 80 mm a 100 mm, délka 5 m.

POUŽITÍ

Výrobek vymezující přiváděcí otvory větrané vzduchové vrstvy u okapové hrany mezi konralatěmi. Dále zamezuje přístupu ptactva do skladby střechy.



CIHLOVĚ ČERVENÁ	TMAVĚ HNĚDÁ	ČERNÁ
100 mm	100 mm	100 mm
č. pol. 1225433077	č. pol. 1225433078	č. pol. 1225433075



Ochranný pás proti ptákům DEK FeZn 75/100

POPIS PRODUKTU

Perforovaný pás z oboustranně lakovaného pozinkovaného plechu s plochou otvorů 70%.
Šířka 75 mm a 100 mm, délka 2 m.

POUŽITÍ

Výrobek vymezující přiváděcí otvory větrané vzduchové vrstvy u okapové hrany mezi konralatěmi. Dále zamezuje přístupu ptactva do skladby střechy.



MĚDĚNOHNĚDÁ	ANTRACITOVÁ
TMAVĚ HNĚDÁ	TMAVĚ HNĚDÁ
100 mm	100 mm
č. pol. 1225433085	č. pol. 1225433087



Těsnicí klín samolepicí DEK 60/1000

POPIS PRODUKTU

Klín z impregnovaného pěnového polyuretanu s lepicím pruhem na spodní straně.

Výška 60 mm a délka 1 000 mm.

POUŽITÍ

Výrobek je určen k ochraně úžlabí před povětrnostními vlivy. Přispívá k ochraně před proniknutím polétavého sněhu, prachu, listí a dalších nečistot a dále před zatečením větrem hnaného deště mezi klempířskou konstrukcí a taškami.



CIHLOVĚ ČERVENÁ č. pol. 1225433062
TMAVĚ HNĚDÁ č. pol. 1225433064
ČERNÁ č. pol. 1225433060



SKYFOX PLUS

Zaměření šikmých střech

Kalkulace materiálu

Příprava rozpočtu



**ZDARMA pro
registrované zákazníky**

Výstup do 24 hodin

CO JE SKYFOX PLUS?

SKYFOX PLUS je služba, která po jednoduchém zadání místa objektu spolehlivě zaměří jeho střechu na celém území ČR. Získáte kompletní zaměření střechy včetně ploch i liniových prvků a navíc nabídku na krytinu. Data ze zaměření slouží pro kalkulaci materiálu a přípravu rozpočtu. Rovněž je lze využít jako podklad pro průzkum střechy.

VHODNOST POUŽITÍ SLUŽBY SKYFOX PLUS:

- obtížně přístupné objekty v městské zástavbě
- samostatné i navazující objekty
- zaměření dílčích ploch střešních rovin podle typu krytiny
- historické i památkově chráněné objekty
- rozlehlé objekty

STAČÍ NÁM JEN JEDEN Z TĚCHTO ÚDAJŮ:

- GPS souřadnice
- adresa objektu
- odkaz s identifikací objektu, např. z www.mapy.cz
- případná podrobná specifikace střešních rovin

Chcete zaměřit šikmou střechu? Kontaktujte svého oblastního zástupce nebo volejte do Zákaznického centra 510 000 100.

VÝROBKY URČENÉ PRO PROSTUP A POHYB OSOB PO STŘEŠE

Střešní vikýř AI DEK DF 50×55 UNI šedý

POPIS PRODUKTU

Univerzální střešní vikýř vyrobený z lakovaného hliníkového plechu, zasklený čířým sklem. Spodní část oplechování je opatřena plisovaným tvarovatelným okrajem z olověného plechu pro připojení ke krytině. Součástí balení jsou těsnící klíny pro boční napojení krytiny. Vnitřní rozměry 50×55 cm.

POUŽITÍ

Výrobek je určen k prosvětlení a větrání pro nevytápěné půdní prostory se zakrytou DHV (např. položenou na bednění).



ŠEDÁ
č. pol. 1225432800



Střešní vikýř AI DEK 60×60 pro neprofilované krytiny

POPIS PRODUKTU

Střešní vikýř vyrobený z lakovaného hliníkového plechu s výplní z dutinkového polykarbonátu má tři polohy otevírání. Je určen pro neprofilované krytiny.

Vnější rozměry 60×60 cm a vnitřní rozměr 54,5×54,5 cm.

POUŽITÍ

Výrobek je určen k výstupu osob na střechu pro potřeby údržby, pravidelných kontrol a revizí. Dále je určen k prosvětlení a větrání nevytápěného půdního prostoru.



ČERVENÁ č. pol. 1225432860 TMAVĚ HNĚDÁ č. pol. 1225432890 ANTRACITOVÁ č. pol. 1225432870 ČERVENOHNĚDÁ č. pol. 1225432880



Střešní vikýř AI DEK 60×60 pro profilované krytiny

POPIS PRODUKTU

Střešní vikýř vyrobený z lakovaného hliníkového plechu s výplní z dutinkového polykarbonátu má tři polohy otevírání a ve spodní části je opatřen plisovaným tvarovaným okrajem z olověného plechu v barvě vikýře. Je určen pro všechny profilované krytiny. Vnější rozměry 60×60 cm a vnitřní rozměr 54,5×54,5 cm.

POUŽITÍ

Výrobek je určen k výstupu osob na střechu pro potřeby údržby, pravidelných kontrol a revizí. Vhodný pro nevytápěné půdní prostory se zakrytou DHV (např. položenou na bednění).



CIHLOVĚ ČERVENÁ č. pol. 1225432810 ČERVENOHNĚDÁ č. pol. 1225432830 TMAVĚ HNĚDÁ č. pol. 1225432850 ANTRACITOVÁ č. pol. 1225432820 ČERNÁ č. pol. 1225432840



Stoupací komplet DEK UNI 400/600/800

POPIS PRODUKTU

Univerzální stoupací komplet vyrobený z lakovaného FeZn plechu. Skládá se ze stoupacího roštu (šířka 250 mm, délka 400 mm, 600 mm, 800 mm), 2× univerzální vřpěry a 2× kolébkového držáku stoupacího roštu, včetně spojovacího materiálu.

POUŽITÍ

Výrobek je určen k pohybu osob po střeše při pravidelných kontrolách a revizích. Montuje se na samostatné laťování. Vhodný pro pálené a betonové skládané střešní krytiny.



CIHLOVÉ ČERVENÁ
800 mm

ČERVENOHNĚDÁ
800 mm

TMAVĚ HNĚDÁ
800 mm

ČERNÁ
800 mm

č. pol. 1225433107

č. pol. 1225433108

č. pol. 1225433109

č. pol. 1225433105



PŮJČOVNA STROJŮ A NÁŘADÍ DEK

Kompletní nabídka strojů, nářadí a zařízení stavby na místě nákupu materiálu.

Specializovaná nabídka pro pokrývačské firmy:

- šikmé a svislé stavební výtahy
- vozíky pro přepravu tašek po latích
- stavební vrátky
- pneumatické a akumulátorové hřebíkovače a sponkovače
- rázové utahováky na vruty do dřeva
- bourací techniky a shozy na stavební suť



www.dek.cz/pujcovna-naradi

DEK
STAVEBNINY

FÓLIE LEHKÉHO TYPU

DEKTEN MULTI-PRO II

POPIS PRODUKTU


Fólie lehkého typu skládající se ze spodní netkané polyesterové textilie a polymerní vrstvy na lícové straně fólie. Po obou okrajích je fólie opatřena samolepicími pruhy pro snadné slepení přesahu.

Šířka role 1,5 m, délka v roli 50 m.

POUŽITÍ

Výrobek je určen k vytvoření doplňkové hydroizolační vrstvy (DHV) šikmých střech se skládanou krytinou od sklonu 10°. Podrobné informace včetně stanovení třídy těsnosti DHV dle Pravidel CKPT naleznete v technických podkladech.

č. pol. 2600201105

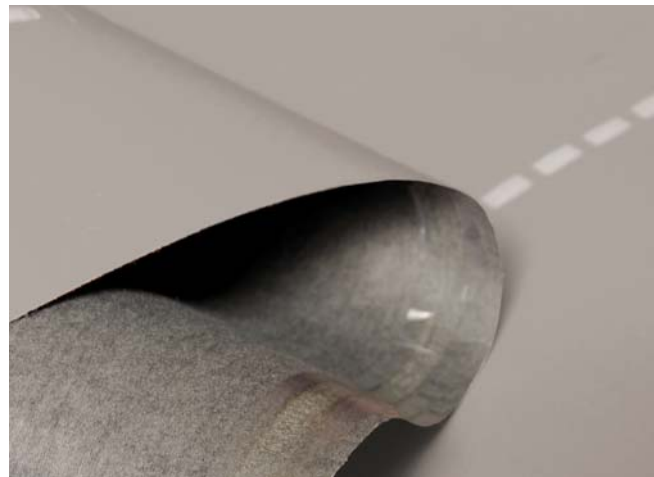

DEKTEN PRO, DEKTEN PRO PLUS

POPIS PRODUKTU

Fólie lehkého typu skládající se z difuzně propustného filmu na bázi polyesteru a dvou ochranných netkaných polyesterových textilií na površích fólie. DEKTEN PRO PLUS je navíc po obou okrajích opatřena samolepicími pruhy pro snadné slepení přesahu. Šířka role 1,5 m, délka v roli 50 m.

POUŽITÍ

Výrobek je určen k vytvoření doplňkové hydroizolační vrstvy šikmých střech se skládanou krytinou od sklonu 17°. Podrobné informace včetně stanovení třídy těsnosti DHV dle Pravidel CKPT naleznete v technických podkladech.

č. pol. 2600201120, č. pol. 2600201125



DEKTEN METAL II, DEKTEN METAL PLUS II

POPIS PRODUKTU

Fólie lehkého typu s nakaširovanou strukturovanou rohoží. Podkladní třívrstvá fólie je tvořena mikroporézní difuzně propustnou funkční vrstvou na bázi polypropylenu. Ta je z obou stran chráněna polypropylenovou netkanou textilií. Na fólii je nakaširovaná strukturovaná rohož z polypropylenových vláken. DEKTEN METAL PLUS II je navíc na podélném okraji opatřena samolepicím pruhem pro snadné slepení přesahu. Šířka role 1,5 m, délka v roli 25 m.

POUŽITÍ

Výrobek je určen k vytvoření separační a mikroventilační vrstvy mezi hladkou plechovou krytinou a podkladní konstrukcí (bedněním). Omezuje kontakt plechové krytiny s vodou proniklou skrz krytinu nebo vodou zkondenzovanou na jejím spodním povrchu a tím přispívá k ochraně falcované krytiny před korozí. Podrobné informace naleznete v technických podkladech.

č. pol. 2600401020, 2600401120



PŘÍSLUŠENSTVÍ K FÓLIÍM LEHKÉHO TYPU

DEKTAPE PRO

POPIS PRODUKTU


Oboustranně lepicí vyztužená akrylátová páska.
Šířka 38 mm, tloušťka 0,2 mm, délka 50 m.

POUŽITÍ

Výrobek je určen k lepení přesahů fólií, k lokálním opravám poškozených míst fólie a k napojení fólií na klempířské konstrukce. Vhodný k fóliím DEKTEN PRO (PLUS), DEKTEN FASSADE a DEKTEN METAL (PLUS) II. Po odstranění krycí vrstvy se nalepí a přitlačí na podklad.

Podrobné informace naleznete v technických podkladech.

č. pol. 2600801149

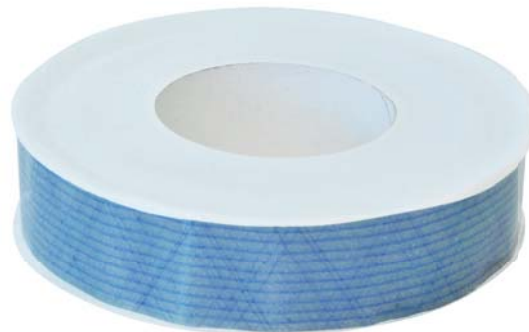

DEKTAPE MULTI

POPIS PRODUKTU

Jednostranně lepicí páska s lepidlem na bázi polyakrylátů naneseným na nosiči z polyetylenové fólie.

Šířka 60 mm, tloušťka 0,62 mm, délka 25 m.

POUŽITÍ

Výrobek je určen k lepení přesahů fólií, k oprávcování prostupů fólií, k lokálním opravám poškozených míst fólie a k ukončení fólie na navazujících konstrukcích. Vhodný ke všem fóliím DEKTEN. Odvíjí se z kotouče a nalepuje přímo na povrch jednoho ze slepovaných materiálů, následně se odstraní krycí páska a přitlačí druhý slepovaný materiál.

Podrobné informace naleznete v technických podkladech.

č. pol. 2600801152



DEKTAPE KONTRA

POPIS PRODUKTU

Jednostranně lepicí páska z butylkaučukového tmelu naneseného na podložce z PE fólie.

Šířka 50 mm, tloušťka 1 mm, délka 15 m.

POUŽITÍ

Výrobek je určen k utěsnění doplňkové hydroizolační vrstvy (DHV) z fólií DEKTEN pod kontralatěmi. Nalepí se na DHV, následně se přiloží kontralata, která se upevní hřebíky nebo vruty.

Podrobné informace naleznete v technických podkladech.

č. pol. 2600801147



DEKTAPE TP 50

POPIS PRODUKTU

Jednostranně lepicí pěnová PE páska s uzavřenou strukturou a kaučukovým lepidlem.

Šířka 50 mm, tloušťka 3 mm, délka 25 m.

POUŽITÍ

Výrobek je určen k utěsnění doplňkové hydroizolační vrstvy (DHV) z fólií DEKTEN pod kontralatěmi. Nalepí se na DHV, následně se přiloží kontralať, která se upevní hřebíky nebo vruty.

Podrobné informace naleznete v technických podkladech.

č. pol. 2600801112



Tmel DEKTEN KONTRA

POPIS PRODUKTU

Těsnicí samonapěňující hmota na bázi polyuretanu.

Obsah balení 1 l (vydává cca 50 m kontralatě).

POUŽITÍ

Výrobek je určen k utěsnění doplňkové hydroizolační vrstvy (DHV) z fólií DEKTEN pod kontralatěmi. Nanese se v pruhu na kontralať, která se následně přitlačí na podklad a upevní hřebíky nebo vruty.

Podrobné informace naleznete v technických podkladech.

č. pol. 2600801146



Tmel DEKTEN MULTI

POPIS PRODUKTU

Lepicí tmel na bázi polyuretanu.

Obsah balení 310 ml (vydává na cca 18 m spoje).

POUŽITÍ

Výrobek je určen k opravování prostupů fólií a k ukončení fólie na navazujících konstrukcích. Nanese se v pruhu na povrch jednoho ze spojovaných materiálů a následně se přitlačí druhý spojovaný materiál.

Podrobné informace naleznete v technických podkladech.

č. pol. 2600801160



POBOČKY STAVEBNIN DEK

Benešov	Lovosice	Svitavy Olbrachtova
Beroun	Mělník	Svitavy Olomoucká
Blansko	MI. Boleslav	Šumperk
Brno	Most	Tábor
Břeclav	Nový Jičín	Teplíc
Česká Lípa	Olomouc	Trutnov
České Budějovice Hrdějovice	Opava	Třebíč
České Budějovice Litvínovice	Ostrava	Trinec
Děčín	Pardubice	Ústí Nad Labem
Frýdek-Místek	Pelhřimov	Ústí Nad Orlicí
Havířov	Písek	Valašské Meziříčí
Hodonín	Pižze Černice	Zlín Louky
Hradec Králové	Pižze Jateční	Zlín Příluky
Cheb	Praha Hostivař	Znojmo
Chomutov	Praha Vestec	
Chrudim	Praha Zličín	
Jičín	Prachatice	
Jihlava	Prostějov	
Jindřichův Hradec	Přerov	
Karlovy Vary	Příbram	
Karviná	Sokolov	
Kladno	Staré Město u Uherského Hradiště	
Kolín	Strakonice	
Liberec		

NEVÍTE SI RADY?
KONTAKTUJTE NAŠE
ZÁKAZNICKÉ CENTRUM

☎ 510 000 100
✉ stavebniny@dek.cz

Aktuální kontakty naleznete na:

www.dek.cz

