Elastek®
Glastek®

PŘEHLED ASFALTOVÝCH PÁSŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO IZOLATÉRY

DEK
STAVEBNINY

OBSAH

ASFALTOVÉ HYDROIZOLAČNÍ MATERIÁLY 3

PENETRAČNÍ ASFALTOVÉ NÁTĚRY A LAKY 4
Asfaltový penetrační nátěr DEKPRIMER
Asfaltové penetrační laky

OXIDOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY 5
Lehké asfaltové pásy typu A
Lehké asfaltové pásy typu R
Asfaltové pásy typu S

POROVNÁNÍ OXIDOVANÝCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ TYPU V60 S35 6

POROVNÁNÍ OXIDOVANÝCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ TYPU G200 S40 7

MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY 8
ELASTEK – SBS modifikované pásy (–25) – vrchní pásy s posypem
ELASTEK, GLASTEK – SBS modifikované pásy (–25) – podkladní pásy

MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY 9
ELASTODEK – SBS modifikované pásy (–15) – vrchní pásy s posypem
SKLODEK, ELASTODEK – SBS modifikované pásy (–15) – podkladní pásy

POROVNÁNÍ VRCHNÍCH SBS MODIFIKOVANÝCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ S BŘIDLIČNÝM POSYPEM 10

POROVNÁNÍ SBS MODIFIKOVANÝCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ TYPU G200 S40 11

SAMOLEPICÍ MODIFIKOVANÉ PÁSY 12
GLASTEK STICKER – samolepicí modifikované pásy
PARAELAST FIX – samolepicí modifikované pásy
Samolepicí pásy se sníženou výhřevností

SPECIÁLNÍ MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY 13
Systémové pásy pro skladby s požárními požadavky
Speciální pás k prodloužení životnosti stávajících asfaltových krytin

SPECIÁLNÍ MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY 14
Vegetační pásy
Jednovrstvé systémy
SBS modifikované pásy určené jako parotěsná zábrana
Modifikované mostní pásy pro izolace betonových a ocelových konstrukcí

ASFALTOVÉ IZOLAČNÍ VÝROBKY 16
PARAMO

POLYURETANOVÉ IZOLAČNÍ VÝROBKY 16
ENKE-WERK

PŘÍSLUŠENSTVÍ K PLOCHÝM STŘECHÁM 19

POLYURETANOVÁ LEPIDLA NA TEPELNÉ IZOLACE 20
PU lepidla INSTA-STIK
PU lepidla DEK

ICOPAL 21
Desky na ochranu staveb z recyklované pryže
Doplňky ostatní
Příslušenství, doplňky, nářadí

TOPWET 22

NÁŘADÍ A DOPLŇKY PRO IZOLATÉRY 25

CYKLUS OBNOVY A ÚDRŽBY STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ 33

DOPORUČENÉ CYKLY KONTROL VYBRANÝCH KONSTRUKCÍ 34

ORIENTAČNÍ CYKLY ÚDRŽBY A OBNOVY VYBRANÝCH KONSTRUKCÍ 35

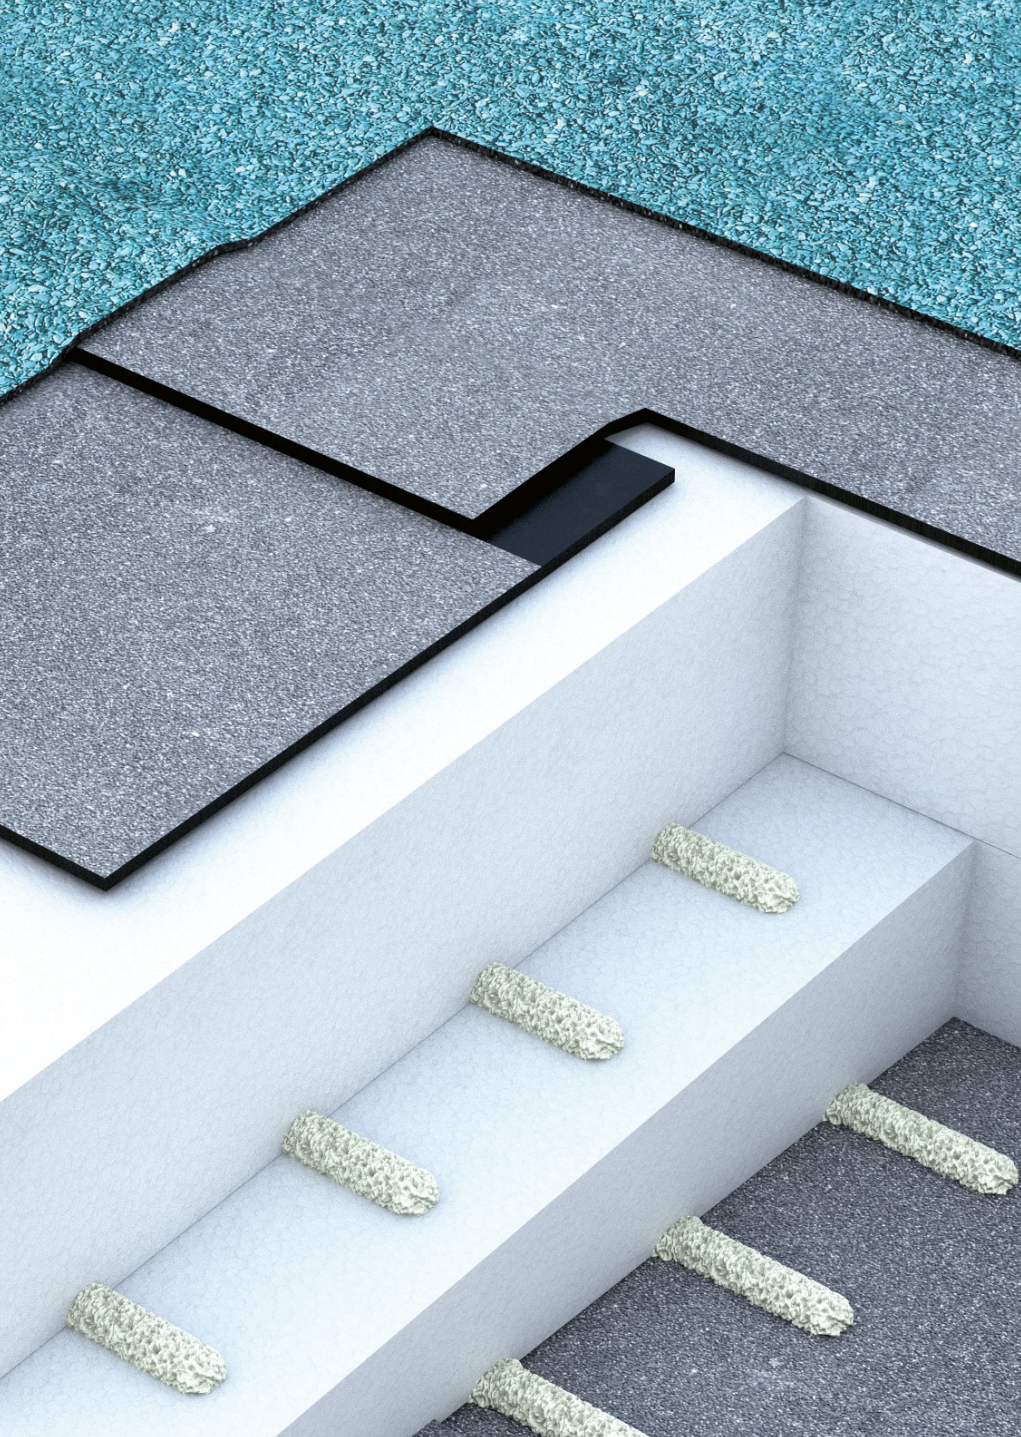

ASFALTOVÉ HYDROIZOLAČNÍ MATERIÁLY

Nabídka v tomto katalogu je platná pouze pro zákazníky s IČO.
Slevy jsou počítány z ceníkové ceny. Ceny platné k 1. 1. 2025.
Změna cen a tiskové chyby vyhrazeny. Aktuální ceny a dostupnost zboží lze ověřit na dek.cz nebo v prodejnách Stavebniny DEK.
Bližší informace na zákaznické lince 510 000 100.

PENETRAČNÍ ASFALTOVÉ NÁTĚRY A LAKY		MJ	ceníková cena bez DPH	sleva	cena po slevě bez DPH	cena po slevě s DPH
Asfaltový penetrační nátěr DEKPRIMER						
DAU7X	DEKPRIMER (10 kg/bal.)	bal.	770,00 Kč	20 %	609,00 Kč	736,89 Kč
49NN2	DEKPRIMER (22 kg/bal.)	bal.	1 856,80 Kč	30 %	1 292,00 Kč	1 563,32 Kč
Asfaltové penetrační laky						
44R44	PENETRAL ALP (3,5 kg/bal.)	bal.	712,95 Kč	26 %	527,00 Kč	637,67 Kč
42R42	PENETRAL ALP (9 kg/bal.)	bal.	1 107,90 Kč	38 %	685,80 Kč	829,82 Kč
39S38	PENETRAL ALP (20 kg/bal.)	bal.	2 628,00 Kč	42 %	1 510,00 Kč	1 827,10 Kč
56S65	PENETRAL ALP (160 kg/bal.)	bal.	16 160,00 Kč	26 %	11 952,00 Kč	14 461,92 Kč
29S93	PENETRAL ALP M (9 kg/bal.)	bal.	1 220,40 Kč	26 %	901,80 Kč	1 091,18 Kč
XP769	Asfaltový lak penetrační ALP DEK (9 kg/bal.)	bal.	653,70 Kč	21 %	515,70 Kč	624,00 Kč

Nátěr podkladní asfaltový DEKPRIMER 10 kg

zvyšuje přilnavost izolace k podkladu, pod natavitelné i samolepicí pásy, za studena zpracovatelný, bez obsahu rozpouštědel, spotřeba 0,2–0,3 kg/m², 10 kg/bal., položka DAU7X

609,00 Kč bal. bez DPH

736,89 Kč s DPH **-20 %**

původní cena 770,00 Kč bez DPH

Asfaltový lak penetrační Penetral ALP 9 kg

k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny, spotřeba 0,3–0,4 kg/m², 9 kg/bal., položka 42R42



685,80 Kč bal. bez DPH

829,82 Kč s DPH **-38 %**

původní cena 1 107,90 Kč bez DPH

Asfaltová lepenka DEK A 330

hadrová lepenka impregnovaná oxidovaným asfaltem, 20 m²/role, položka 45R49

23,80 Kč m² bez DPH

28,80 Kč s DPH **-54 %**

původní cena 52,50 Kč bez DPH

Asfaltová lepenka DEK R 13

pás z oxidovaného asfaltu, nosná vložka ze skleněné rohože, ohebnost za nízkých teplot −10 °C, tloušťka 1,3 mm, 20 m²/role, položka 68R99

40,00 Kč m² bez DPH

48,40 Kč s DPH **-51 %**

původní cena 83,20 Kč bez DPH

OXIDOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY		MJ	ceníková cena bez DPH	sleva	cena po slevě bez DPH	cena po slevě s DPH
Lehké asfaltové pásy typu A						
45R49	DEK A 330 (20 m²/role)	m²	52,50 Kč	54 %	23,80 Kč	28,80 Kč
24R94	A 330 H (30 m²/role)	m²	52,00 Kč	53 %	24,20 Kč	29,28 Kč
Lehké asfaltové pásy typu R						
68R99	DEK R13 (20 m²/role)	m²	83,20 Kč	51 %	40,00 Kč	48,40 Kč
92R88	R 330 H (10 m²/role)	m²	94,70 Kč	33 %	62,60 Kč	75,75 Kč
Asfaltové pásy typu S						
62R43	DEKBIT V60 S35 (10 m²/role)	m²	198,80 Kč	60 %	78,40 Kč	94,86 Kč
49R35	ASPA BIT V S35 (10 m²/role)	m²	139,90 Kč	55 %	62,40 Kč	75,50 Kč
28R55	DEKGLASS G200 S40 (7,5 m²/role)	m²	273,20 Kč	59 %	110,90 Kč	134,19 Kč
94R86	ASPA BIT G S40 (7,5 m²/role)	m²	191,60 Kč	54 %	88,10 Kč	106,60 Kč
99R63	DEKBIT AL S40 (7,5 m²/role)	m²	270,60 Kč	53 %	124,80 Kč	151,01 Kč
88R85	ASPA BIT AL+VS40 (7,5 m²/role)	m²	258,00 Kč	59 %	104,00 Kč	125,84 Kč
35R62	ASPA BIT AL+VS35 (10 m²/role)	m²	216,40 Kč	54 %	98,50 Kč	119,19 Kč

RADY A TIPY – RADON V PODLOŽÍ

Budou-li v přízemí nebo v suterénu místnosti, kde se zdržují osoby, je třeba při návrhu budovy zajistit měření výskytu radonu. Podle výsledků měření doporučujeme navrhnout ochranu proti radonu. Současně s návrhem opatření proti radonu by měla být řešena i hydroizolace.
Hydroizolaci je třeba navrhnout na příslušné namáhání vodou, a to vč. konstrukčních detailů. Následně se posoudí, zda bude zvolená hydroizolace dostačující jako ochrana proti radonu. Je třeba splnit současně hydroizolační i ochranný radonový požadavek.

Asfaltový pás hydroizolační DEKBIT V60 S35

pás z oxidovaného asfaltu, nosná vložka ze skleněné rohože, horní povrch jemnozrnný minerální posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, ohebnost za nízkých teplot 0 °C, tloušťka 3,5 mm, 10 m²/role, položka 62R43

78,40 Kč m² bez DPH

94,86 Kč s DPH **-60 %**

původní cena 198,80 Kč bez DPH

Asfaltový pás hydroizolační DEKGLASS G200 S40

pás z oxidovaného asfaltu, nosná vložka ze skleněné tkaniny, horní povrch jemnozrnný minerální posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, ohebnost za nízkých teplot 0 °C, tloušťka 4 mm, 7,5 m²/role, položka 28R55

110,90 Kč m² bez DPH

134,19 Kč s DPH **-59 %**

původní cena 273,20 Kč bez DPH

POROVNÁNÍ OXIDOVANÝCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ TYPU V60 S35

	DEKBIT V60 S35	EURO-BIT V60 S35	PARABIT V S35	ASPA BIT V S35
položka	62R43	29D23	56D83	49R35
tloušťka podle EN 1849–1 má vliv na životnost, technologii provádění, trvanlivost, spolehlivost a mechanickou odolnost	●●●●○ 3,5 (±0,2) mm	●●●●○ 3,5 (±0,2) mm	●●●●○ 3,5 (±0,2) mm	●●●○○ 3,5 (±0,3) mm
ohebnost za nízkých teplot podle EN 1109 ovlivňuje zpracovatelnost pásu při nízkých teplotách	●●○○○ 0 °C	●●○○○ 0 °C	●●○○○ 0 °C	●●○○○ 0 °C
odolnost proti stékání za vyšších teplot podle EN 1110 ovlivňuje zpracovatelnost pásu při vyšších teplotách a stabilitu pásu zejména na šikmých a svislých plochách	●●○○○ 70 °C	●●○○○ 70 °C	●●○○○ 70 °C	●●○○○ 70 °C
množství asfaltové hmoty významným způsobem ovlivňuje zpracovatelnost pásu, má vliv na užitné vlastnosti a životnost	●●●●○	●●●○○	●●●○○	●●○○○
rychlost zpracování	●●●●○	●●●○○	●●○○○	●●○○○
úspora energie při aplikaci	●●●○○	●●○○○	●●○○○	●○○○○
záruka	●●●○○	●●○○○	●○○○○	●○○○○
cena	**78,40 Kč** m^2 bez DPH	**74,40 Kč** m^2 bez DPH	**65,60 Kč** m^2 bez DPH	**62,40 Kč** m^2 bez DPH

DEKBIT V60 S35
značkový oxidovaný asfaltový pás

POROVNÁNÍ OXIDOVANÝCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ TYPU G200 S40

	DEKGLASS G200 S40	EURO-BIT G200 S40	PARABIT G S40	ASPA BIT G S40
položka	28R55	99K62	94K85	94R86
tloušťka podle EN 1849–1 má vliv na životnost, technologii provádění, trvanlivost, spolehlivost a mechanickou odolnost	●●●●○ 4,0 (±0,2) mm	●●●●○ 4,0 (±0,2) mm	●●●●○ 4,0 (±0,2) mm	●●●○○ 4,0 (±0,3) mm
ohebnost za nízkých teplot podle EN 1109 ovlivňuje zpracovatelnost pásu při nízkých teplotách	●●○○○ 0 °C	●●○○○ 0 °C	●●○○○ 0 °C	●●○○○ 0 °C
odolnost proti stékání za vyšších teplot podle EN 1110 ovlivňuje zpracovatelnost pásu při vyšších teplotách a stabilitu pásu zejména na šikmých a svislých plochách	●●○○○ 70 °C	●●○○○ 70 °C	●●○○○ 70 °C	●●○○○ 70 °C
množství asfaltové hmoty významným způsobem ovlivňuje zpracovatelnost pásu, má vliv na užitné vlastnosti a životnost	●●●●○	●●●○○	●●●○○	●●○○○
rychlost zpracování	●●●●○	●●●○○	●●○○○	●●○○○
úspora energie při aplikaci	●●●○○	●●○○○	●●○○○	●○○○○
záruka	●●●○○	●●○○○	●○○○○	●○○○○
úředně schváleno pro použití jako protiradonová izolace	ANO	ANO	ANO	ANO
cena	**110,90 Kč** m² bez DPH	**101,40 Kč** m² bez DPH	**95,20 Kč** m² bez DPH	**88,10 Kč** m² bez DPH

DEKGLASS G200 S40
značkový oxidovaný asfaltový pás

MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY		MJ	ceníková cena bez DPH	sleva	cena po slevě bez DPH	cena po slevě s DPH
ELASTEK – SBS modifikované pásy (–25) – vrchní pásy s posypem						
D8BGP	ELASTEK 45 KOMBI modrozelený (7,5 m²/role)	m²	360,00 Kč	45 %	194,60 Kč	235,47 Kč
2JRD8	ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR modrozelený (7,5 m²/role)	m²	292,20 Kč	46 %	157,20 Kč	190,21 Kč
54S23	ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR červený (7,5 m²/role)	m²	411,60 Kč	59 %	167,20 Kč	202,31 Kč
1NZYG	ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR modrozelený (5 m²/role)	m²	325,30 Kč	41 %	188,90 Kč	228,57 Kč
G6R1R	ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR červený (5 m²/role)	m²	358,30 Kč	43 %	201,80 Kč	244,18 Kč
ELASTEK, GLASTEK – SBS modifikované pásy (–25) – podkladní pásy						
43R82	GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (7,5 m²/role)	m²	326,00 Kč	53 %	153,20 Kč	185,37 Kč
55R64	ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL (7,5 m²/role)	m²	382,70 Kč	58 %	157,10 Kč	190,09 Kč
25R44	ELASTEK 50 SPECIAL MINERAL (7,5 m²/role)	m²	529,50 Kč	63 %	192,90 Kč	233,41 Kč

RADY A TIPY – KOMBINACE OPATŘENÍ PROTI PRONIKANÍ RADONU DO INTERIÉRU

Zvláštní přístup je potřeba věnovat stavbám, které mají v kontaktní konstrukci instalované podlahové vytápění nebo mají pod konstrukcí vrstvy o vysoké propustnosti, např. štěrkové násypy, písky, anebo je překročen radonový index stavby nad stanovené limity pro jednotlivé propustnosti zemin.
V těchto případech je nutné provést kombinaci povlakové izolace s dalším opatřením:
- instalace větracího systému podloží pod objektem v kombinaci s těsným provedením všech kontaktních konstrukcí
- provedení všech kontaktních konstrukcí s ventilační vrstvou
- nucené větrání všech místností pobytového prostoru v kontaktních podlažích

Asfaltový pás hydroizolační ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR modrozelený

pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka z polyesterové rohože vyztužené skleněnými vlákny, horní povrch břidličný posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, barva modrozelená, ohebnost za nízkých teplot –25 °C, tloušťka 4,5 mm, 7,5 m²/role, položka 2JRD8

157,20 Kč m² bez DPH

190,21 Kč s DPH **-46 %**

původní cena 292,20 Kč bez DPH

Asfaltový pás hydroizolační ELASTEK 45 KOMBI modrozelený

pás z SBS modifikovaného asfaltu, zvýšená odolnost proti vysokým teplotám, kombinovaná nosná vložka, horní povrch břidličný posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, barva modrozelená, ohebnost za nízkých teplot –25 °C, odolnost proti stékání při zvýšené teplotě 120 °C, tloušťka 4,5 mm, 7,5 m²/role, položka D8BGP

194,60 Kč m² bez DPH

235,47 Kč s DPH **-45 %**

původní cena 360,00 Kč bez DPH

MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY		MJ	ceníková cena bez DPH	sleva	cena po slevě bez DPH	cena po slevě s DPH
ELASTODEK – SBS modifikované pásy (–15) – vrchní pásy s posypem						
88K28	ELASTODEK 40 STANDARD DEKOR šedý (7,5 m²/role)	m²	311,50 Kč	57 %	131,50 Kč	159,12 Kč
S9M5U	ELASTODEK 40 STANDARD DEKOR červený (7,5 m²/role)	m²	343,00 Kč	58 %	142,80 Kč	172,79 Kč
SKLODEK, ELASTODEK – SBS modifikované pásy (–15) – podkladní pásy						
49K63	SKLODEK 40 STANDARD MINERAL (7,5 m²/role)	m²	250,10 Kč	52 %	118,90 Kč	143,87 Kč
39R38	ELASTODEK 40 STANDARD MINERAL (7,5 m²/role)	m²	339,90 Kč	62 %	128,00 Kč	154,88 Kč

RADY A TIPY – OPATŘENÍ PROTI PRONIKÁNÍ RADONU POMOCÍ POVLAKOVÉ IZOLACE Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ

Opatření je navrženo na základě radonového a geologického průzkumu. Ten určuje radonový index stavby, množství radonu v půdě, propustnost zemin.
Asfaltové pásy mohou tvořit bariéru proti pronikání radonu v jedné nebo více vrstvách. Záleží na kombinaci výše uvedených zjištění. Pro tyto účely lze použít asfaltové pásy s deklarovanými parametry radonového odporu v technické dokumentaci.
Lze použít osvědčené pásy pro hydroizolaci spodní stavby GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL v jedné vrstvě.
Popřípadě se využije kombinace dvou asfaltových pásů vzájemně svařených – GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL a ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Požadovaná tloušťka či počet vrstev asfaltových pásů se stanoví výpočtem.
Jako protiradonovou izolaci lze využít i pásy s hliníkovou vložkou, nesmí se však použít jako samostatná vrstva, vždy je nutno je kombinovat s dalším natavitelným asfaltovým pásem. Z hlediska technologie pokládky, těsnosti a opracovatelnosti detailů a životnosti jsou vhodnější pásy bez hliníkové vložky.

Asfaltový pás hydroizolační GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL

pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka ze skleněné tkaniny, horní povrch jemnozrnný minerální posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, ohebnost za nízkých teplot –25 °C, tloušťka 4 mm, 7,5 m²/role, položka 43R82

153,20 Kč m² bez DPH

185,37 Kč s DPH **-53 %**

původní cena 326,00 Kč bez DPH

Asfaltový pás hydroizolační SKLODEK 40 STANDARD MINERAL

pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka ze skleněné tkaniny, horní povrch jemnozrnný minerální posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, ohebnost za nízkých teplot –15 °C, tloušťka 4 mm, 7,5 m²/role, položka 49K63

118,90 Kč m² bez DPH

143,87 Kč s DPH **-52 %**

původní cena 250,10 Kč bez DPH

POROVNÁNÍ VRCHNÍCH SBS MODIFIKOVANÝCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ S BŘIDLIČNÝM POSYPEM

	ELASTEK 45 KOMBI MODROZELENÝ	ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR MODROZELENÝ	ELASTODEK 40 SPECIAL DEKOR ŠEDÝ	ELASTODEK 40 STANDARD DEKOR ŠEDÝ
položka	D8BGP	2JRD8	KJZK3	88K28
tloušťka dle EN 1849-1 má vliv na životnost, technologii provádění, trvanlivost, spolehlivost a mechanickou odolnost	●●●●● 4,5 (±0,1) mm	●●●●● 4,5 (±0,1) mm	●●●●○ 4,2 (±0,2) mm	●●●●○ 4,2 (±0,2) mm
ohebnost za nízkých teplot dle EN 1109 ovlivňuje zpracovatelnost a odolnost pásu při nízkých teplotách	●●●●● −25 °C	●●●●● −25 °C	●●●●● −25 °C	●●●○○ −15 °C
odolnost proti stékání při zvýšené teplotě dle EN 1110 ovlivňuje zpracovatelnost pásu při vyšších teplotách a stabilitu pásu zejména na šikmých a svislých plochách	●●●●● 120 °C	●●●●○ 100 °C	●●●●○ 100 °C	●●●○○ 90 °C
množství asfaltové hmoty významným způsobem ovlivňuje zpracovatelnost pásu, má vliv na užitné vlastnosti a životnost	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●○
rychlost zpracování	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●○○
úspora energie při aplikaci	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●○○
záruka	●●●●●	●●●●●	●●●●○	●●●○○
cena	**194,60 Kč** m² bez DPH	**157,20 Kč** m² bez DPH	**146,10 Kč** m² bez DPH	**131,50 Kč** m² bez DPH

ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR
značkový modifikovaný asfaltový pás

POROVNÁNÍ SBS MODIFIKOVANÝCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ TYPU G200 S40

	GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL	SKLODEK 40 SPECIAL MINERAL	BITU-FLEX GG	SKLODEK 40 STANDARD MINERAL
položka	43R82	BWG8L	US1SG	49K63
tloušťka dle EN 1849-1 má vliv na životnost, technologii provádění, trvanlivost, spolehlivost a mechanickou odolnost	●●●●○ 4,0 (±0,2) mm	●●●●○ 4,0 (±0,2) mm	●●●●○ 4,0 (±0,2) mm	●●●●○ 4,0 (±0,2) mm
ohebnost za nízkých teplot podle EN 1109 ovlivňuje zpracovatelnost a odolnost pásu při nízkých teplotách	●●●●● −25 °C	●●●●● −25 °C	●●●○○ −15 °C	●●●○○ −15 °C
odolnost proti stékání při zvýšené teplotě dle EN 1110 ovlivňuje zpracovatelnost pásu při vyšších teplotách a stabilitu pásu zejména na šikmých a svislých plochách	●●●●○ 100 °C	●●●●○ 100 °C	●●●○○ 90 °C	●●●○○ 90 °C
množství asfaltové hmoty významným způsobem ovlivňuje zpracovatelnost pásu, má vliv na užitné vlastnosti a životnost	●●●●●	●●●●●	●●●●○	●●●●○
rychlost zpracování	●●●●●	●●●●●	●●●○○	●●●○○
úspora energie při aplikaci	●●●●○	●●●●○	●●●○○	●●●○○
záruka	●●●●●	●●●●○	●●●○○	●●●○○
úředně schváleno pro použití jako protiradonová izolace	ANO	ANO	ANO	ANO
cena	**153,20 Kč** m² bez DPH	**138,20 Kč** m² bez DPH	**115,60 Kč** m² bez DPH	**118,90 Kč** m² bez DPH

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
značkový modifikovaný asfaltový pás

SAMOLEPICÍ MODIFIKOVANÉ PÁSY		MJ	ceníková cena bez DPH	sleva	cena po slevě bez DPH	cena po slevě s DPH
GLASTEK STICKER – samolepicí modifikované pásy						
V8L2P	GLASTEK 40 STICKER PLUS (10 m²/role)	m²	298,00 Kč	47 %	157,40 Kč	190,45 Kč
8233Y	GLASTEK 30 STICKER ULTRA CH (10 m²/role)	m²	266,70 Kč	46 %	143,10 Kč	173,15 Kč
3RUX3	GLASTEK 30 STICKER PLUS (10 m²/role)	m²	266,70 Kč	52 %	126,70 Kč	153,31 Kč
PARAELAST FIX – samolepicí modifikované pásy						
33S24	PARAELAST FIX V30 (10 m²/role)	m²	339,00 Kč	33 %	224,00 Kč	271,04 Kč
89S68	PARAELAST FIX AL (10 m²/role)	m²	328,60 Kč	31 %	223,70 Kč	270,68 Kč
Samolepicí pásy se sníženou výhřevností						
5PGK7	GLASTEK STICKER VAP (54 m²/role)	m²	215,90 Kč	40 %	127,80 Kč	154,64 Kč
SM80F	BITU-STICK VAP (54 m²/role)	m²	185,20 Kč	37 %	116,60 Kč	141,09 Kč
3F8DW	VEDAGARD FR tl. 0,4 mm (54 m²/role)	m²	199,00 Kč	52 %	94,00 Kč	113,74 Kč
JN0LS	ALUPLAN AL E FR KSK (54 m²/role)	m²	251,00 Kč	62 %	94,50 Kč	114,35 Kč

RADY A TIPY – APLIKACE SAMOLEPICÍCH PÁSŮ

Samolepicí asfaltový pás se obvykle plošně lepí na podklad. Při lepení pásu se postupně strhává ochranná fólie ze spodní strany pásu. Při použití samolepicího modifikovaného pásu musí být dodržena úprava podkladu a klimatické podmínky. Podrobné zásady pro aplikaci samolepicích pásů jsou obsaženy v publikaci STAVEBNINY DEK ASFALTOVÉ PÁSY – Montážní návod.

RADY A TIPY – POKLÁDKA NA TRAPÉZOVÝ PLECH

Samolepicí pásy se na trapézové plechy kladou ve směru vln plechu a podélný spoj se provádí na horní vlně plechu. Příčný spoj nelze provádět samostatně nad vzduchovou mezerou mezi vlnami trapézového plechu bez dostatečného zajištění tuhého podkladu. Doporučujeme provedení příčného spoje za pomoci přířezu samolepicího asfaltového pásu, nebo vložení pásu podkladního plechu. Pomocí přířezu samolepicího asfaltového pásu či plechu v místě uvažovaného příčného spoje se zajistí dostatečně tuhý podklad pro jeho provedení. Spoj musí být proveden v celém rozsahu nad podkladním přířezem, plechem či nad navazující vlnou trapézového plechu.

Asfaltový pás samolepicí GLASTEK 30 STICKER ULTRA CH

pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka ze skleněné tkaniny, horní povrch spalitelná PE fólie, spodní povrch ochranná snímatelná fólie, ohebnost za nízkých teplot −25 °C, tloušťka 3 mm, 10 m²/role, položka 8233Y

143,10 Kč m² bez DPH

173,15 Kč s DPH **-46 %**

původní cena 266,70 Kč bez DPH

Asfaltový pás samolepicí GLASTEK 30 STICKER PLUS

pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka ze skleněné tkaniny, horní povrch jemnozrnný minerální posyp, spodní povrch ochranná snímatelná fólie, ohebnost za nízkých teplot −20 °C, tloušťka 3 mm, 10 m²/role, položka 3RUX3

126,70 Kč m² bez DPH

153,31 Kč s DPH **-52 %**

původní cena 266,70 Kč bez DPH

SPECIÁLNÍ MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY		MJ	ceníková cena bez DPH	sleva	cena po slevě bez DPH	cena po slevě s DPH
Systémové pásy pro skladby s požárními požadavky						
KFM8T	ELASTEK 40 FIRESTOP modrozelený (7,5 m²/role)	m²	331,60 Kč	41 %	192,80 Kč	233,29 Kč
Speciální pás k prodloužení životnosti stávajících asfaltových krytin						
Z4LRT	ELASTEK 52 REKO modrozelený (7,5 m²/role)	m²	412,00 Kč	57 %	174,50 Kč	211,15 Kč

RADY A TIPY – POŽÁRNÍ ODOLNOST STŘECH

Požární požadavky na jednotlivé konstrukce lze stanovit pouze v souvislosti se širšími znalostmi daného objektu. Proto by mělo být na každou stavbu zpracováno požárně bezpečnostní řešení (PBŘ).
Součástí tohoto řešení je i klasifikace a vyjádření požadavků na jednotlivé konstrukce stavby.
Jedním z požadavků může být odolnost střešního pláště proti působení vnějšího požáru.

RADY A TIPY – ODOLNOST STŘEŠNÍ KONSTRUKCE PROTI PŮSOBENÍ VNĚJŠÍHO POŽÁRU

Požárně nebezpečný prostor je prostor kolem hořící stavby, ve kterém je nebezpečí přenesení požáru sáláním tepla nebo padajícími částmi stavby, nesmí přesahovat hranici stavebního pozemku.
V požárně nebezpečném prostoru smí být umístěny pouze stavby nebo jejich části a zařízení, které odpovídají normovým hodnotám požární bezpečnosti, zejména pak odolnosti proti působení vnějšího požáru.

RADY A TIPY – STŘECHY S POŽADAVKY NA ODOLNOST VŮČI VNĚJŠÍMU POŽÁRU

Střechy mohou být na základě PBŘ klasifikovány s požadavkem na odolnost vůči vnějšímu požáru označeným jako B_{ROOF} (t1) nebo B_{ROOF} (t3).
V takovém případě je nutno provést celou skladbu tak, aby odpovídala danému požadavku a byla za tímto účelem vybavena příslušnými požárně technickými dokumenty.
Pro oba požadavky B_{ROOF} (t1) a B_{ROOF} (t3) lze využít systémových skladeb s požárním pásem ELASTEK 40 FIRESTOP.

Asfaltový pás hydroizolační ELASTEK 52 REKO modrozelený

pás z SBS modifikovaného asfaltu, sanační s mikroventilací, polyesterová nosná vložka, horní povrch břidličný posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, barva modrozelená, ohebnost za nízkých teplot −25 °C, odolnost proti stékání při zvýšené teplotě 120 °C, tloušťka 5,2 mm, 5 m²/role, položka Z4LRT

174,50 Kč m² bez DPH

211,15 Kč s DPH **-57 %**

původní cena 412,00 Kč bez DPH

Asfaltový pás hydroizolační ELASTEK 40 FIRESTOP modrozelený

pás z SBS modifikovaného asfaltu, obsahuje retardéry hoření, nosná vložka z polyesterové rohože, horní povrch břidličný posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, barva modrozelená, ohebnost za nízkých teplot −25 °C, tloušťka 4,5 mm, 7,5 m²/role, položka KFM8T

192,80 Kč m² bez DPH

233,29 Kč s DPH **-41 %**

původní cena 331,60 Kč bez DPH

SPECIÁLNÍ MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY		MJ	ceníková cena bez DPH	sleva	cena po slevě bez DPH	cena po slevě s DPH
Vegetační pásy						
Y4NK0	ELASTEK 50 GARDEN DEKOR modrozelený (5 m²/role)	m²	372,30 Kč	41 %	219,20 Kč	265,23 Kč
23MYM	BITU-FLEX EPV 5 GARDEN DESIGN modrozel. (5 m²/role)	m²	372,30 Kč	41 %	219,20 Kč	265,23 Kč
D85Z6	GRAVIFLEX 5,2/GREEN ROOF šedý (5 m²/role)	m²	574,00 Kč	49 %	290,30 Kč	351,26 Kč
Jednovrstvé systémy						
R0TVZ	MONO-FLEX EPV 5 DESIGN modrozelený (5 m²/role)	m²	325,10 Kč	40 %	194,70 Kč	235,59 Kč
SBS modifikované pásy určené jako parotěsná zábrana						
32R54	GLASTEK AL 40 MINERAL (7,5 m²/role)	m²	324,80 Kč	51 %	158,40 Kč	191,66 Kč
23S52	PARAELAST AL+V S40 (7,5 m²/role)	m²	343,80 Kč	59 %	140,40 Kč	169,88 Kč
R5NCV	BITU-FLEX AL 4 (10 m²/role)	m²	252,20 Kč	47 %	132,50 Kč	160,33 Kč
Modifikované mostní pásy pro izolace betonových a ocelových konstrukcí						
W00V7	PARAPLAST AC 50 sand (7,5 m²/role)	m²	510,50 Kč	66 %	173,50 Kč	209,94 Kč
WAHD0	PARAPLAST AC 50 slate (7,5 m²/role)	m²	612,30 Kč	33 %	404,60 Kč	489,57 Kč

Asfaltový pás hydroizolační ELASTEK 50 GARDEN DEKOR modrozelený

pás z SBS modifikovaného asfaltu, obsahuje aditiva zajišťující odolnost pásu proti prorůstání kořenů, nosná vložka z polyesterové rohože, horní povrch břidličný posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, barva modrozelená, ohebnost za nízkých teplot −25 °C, tloušťka 5,3 mm, 5 m²/role, položka Y4NK0

219,20 Kč m² bez DPH

265,23 Kč s DPH **-41 %**

původní cena 372,30 Kč bez DPH

Asfaltový pás hydroizolační BITU-FLEX EPV 5 GARDEN DESIGN modrozelený

pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka z polyesterového rouna, horní povrch břidličný posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, obsahuje aditiva zajišťující odolnost pásu proti prorůstání kořenů, barva modrozelená, ohebnost za nízkých teplot −20 °C, tloušťka 5,2 mm, 5 m²/role, položka 23MYM

219,20 Kč m² bez DPH

265,23 Kč s DPH **-41 %**

původní cena 372,30 Kč bez DPH

Asfaltový pás hydroizolační GRAVIFLEX 5,2 GREEN ROOF šedý

pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka z polyesterové rohože, horní povrch břidličný posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, obsahuje aditiva zajišťující odolnost pásu proti prorůstání kořenů, barva šedá, ohebnost za nízkých teplot −25 °C, tloušťka 5,2 mm, 5 m²/role, položka D85Z6

290,30 Kč m² bez DPH

351,26 Kč s DPH **-49 %**

původní cena 574,00 Kč bez DPH

Asfaltový pás hydroizolační MONO-FLEX EPV 5 DESIGN

pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka z polyesterového rouna, horní povrch hrubozrnný minerální posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, barva modrozelená, ohebnost za nízkých teplot −20 °C, tloušťka 5,2 mm, 5 m²/role, položka R0TVZ

194,70 Kč m² bez DPH

235,59 Kč s DPH **-40 %**

původní cena 325,10 Kč bez DPH

Asfaltový pás s hliníkovou vložkou PARAELAST AL+V S40

pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka z hliníkové fólie kašírované skleněnou rohoží, horní povrch jemnozrnný minerální posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, ohebnost za nízkých teplot −15 °C, tloušťka 4 mm, 7,5 m²/role, položka 23S52

140,40 Kč m² bez DPH

169,88 Kč s DPH **-59 %**

původní cena 343,80 Kč bez DPH

Asfaltový pás hydroizolační BITU-FLEX AL 4

pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka ze skleněné tkaniny a hliníkové fólie, horní povrch jemnozrnný minerální posyp, spodní povrch lehce tavitelná fólie, tloušťka 4 mm, ohebnost za nízkých teplot −15 °C, 10 m²/role, položka R5NCV

132,50 Kč m² bez DPH

160,33 Kč s DPH **-47 %**

původní cena 252,20 Kč bez DPH

Asfaltový pás s hliníkovou vložkou GLASTEK AL 40 MINERAL

pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka z hliníkové fólie kašírované skleněnými vlákny, horní povrch jemnozrnný minerální posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, ohebnost za nízkých teplot −15 °C, tloušťka 4 mm, 7,5 m²/role, položka 32R54

158,40 Kč m² bez DPH

191,66 Kč s DPH **-51 %**

původní cena 324,80 Kč bez DPH

Asfaltový pás hydroizolační PARAPLAST AC 50 sand

pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka z polyesterové rohože 180 g/m², horní povrch minerální jemnozrnný posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, ohebnost za nízkých teplot až do −15 °C, tloušťka 5 mm, 7,5 m²/role, položka W00V7

173,50 Kč m² bez DPH

209,94 Kč s DPH **-66 %**

původní cena 510,50 Kč bez DPH

ASFALTOVÉ IZOLAČNÍ VÝROBKY		MJ	ceníková cena bez DPH	sleva	cena po slevě bez DPH	cena po slevě s DPH
PARAMO						
85S28	GUMOASFALT SA 12 (5 kg/bal.)	bal.	488,50 Kč	26 %	361,00 Kč	436,81 Kč
62S53	GUMOASFALT SA 12 (10 kg/bal.)	bal.	853,00 Kč	26 %	630,00 Kč	762,30 Kč
59S84	GUMOASFALT SA 12 (30 kg/bal.)	bal.	2 322,00 Kč	26 %	1 716,00 Kč	2 076,36 Kč
38S58	GUMOASFALT SA 12 (102 kg/bal.)	bal.	8 353,80 Kč	26 %	6 171,00 Kč	7 466,91 Kč
65S32	GUMOASFALT SA 23 (10 kg/bal.)	bal.	1 125,00 Kč	26 %	832,00 Kč	1 006,72 Kč
93S83	GUMOASFALT SA 23 (30 kg/bal.)	bal.	3 216,00 Kč	26 %	2 379,00 Kč	2 878,59 Kč
84S23	GUMOASFALT SA 27 (7 kg + 2,3 kg/bal.)	bal.	1 429,40 Kč	26 %	1 056,70 Kč	1 278,61 Kč
58S96	GUMOASFALT SA 27 (21 kg + 6,9 kg/bal.)	bal.	3 905,40 Kč	26 %	2 887,00 Kč	3 493,27 Kč
42T95	REFLEXOL (3,8 kg/bal.)	bal.	1 124,80 Kč	26 %	831,50 Kč	1 006,12 Kč
32S54	REFLEXOL (12 kg/bal.)	bal.	3 001,20 Kč	26 %	2 218,80 Kč	2 684,75 Kč
83T46	REFLEXOL (50 kg/bal.)	bal.	11 145,00 Kč	26 %	8 240,00 Kč	9 970,40 Kč
23T52	REFLEXOL (91 kg/bal.)	bal.	19 492,20 Kč	26 %	14 414,40 Kč	17 441,42 Kč
64T42	LUTEX ATN (9,6 kg/bal.)	bal.	1 215,36 Kč	26 %	898,60 Kč	1 087,31 Kč
46T89	LUTEX ATN (120 kg/bal.)	bal.	12 120,00 Kč	26 %	8 964,00 Kč	10 846,44 Kč
52T34	LUTEX MOAT (9,6 kg/bal.)	bal.	1 268,16 Kč	26 %	937,00 Kč	1 133,77 Kč
48T45	LUTEX MOAT (57 kg/bal.)	bal.	6 651,90 Kč	26 %	4 919,10 Kč	5 952,11 Kč
89T68	KONKOR 500 (9 kg/bal.)	bal.	1 314,00 Kč	26 %	971,10 Kč	1 175,03 Kč
42P39	AOSI 95/35 PO/13 (13 kg/bal.)	bal.	1 017,90 Kč	26 %	752,70 Kč	910,77 Kč
56Z32	AOSI 95/35 B1 (95 kg/bal.)	bal.	6 783,00 Kč	26 %	4 987,50 Kč	6 034,88 Kč
58S89	AOSI 95/35 B2 (180 kg/bal.)	bal.	12 546,00 Kč	26 %	9 270,00 Kč	11 216,70 Kč
24T94	RENOLAK ALN (9 kg/bal.)	bal.	1 125,00 Kč	26 %	831,60 Kč	1 006,24 Kč
68T99	RENOLAK ALN (160 kg/bal.)	bal.	16 720,00 Kč	26 %	12 368,00 Kč	14 965,28 Kč
92T88	RENOLAK MOAL (9 kg/bal.)	bal.	1 199,70 Kč	26 %	886,50 Kč	1 072,67 Kč

POLYURETANOVÉ IZOLAČNÍ VÝROBKY		MJ	ceníková cena bez DPH	sleva	cena po slevě bez DPH	cena po slevě s DPH
ENKE-WERK						
X7JYX	ENKE ENKOPUR (4 kg)	bal.	2 425,60 Kč	20 %	1 940,40 Kč	2 347,88 Kč
NWX3C	ENKE UNIVERSAL VORANSTRICH 933 penetrační nátěr (2,5 kg)	bal.	885,50 Kč	20 %	708,40 Kč	857,16 Kč
CYGM6	ENKE geotextilie šířka 30 cm, délka 50 m (15 m²/role)	bal.	1 820,00 Kč	20 %	1 456,00 Kč	1 761,76 Kč
6HL1N	ENKE ENKOPUR Start Set	bal.	5 829,20 Kč	20 %	4 663,00 Kč	5 642,23 Kč

Suspenze asfaltová Gumoasfalt SA 12 10 kg

asfaltový nátěr k údržbě asfaltových pásů, spotřeba 0,75 kg/m², 10 kg/bal., položka 62S53

630,00 Kč bal. bez DPH

762,30 Kč s DPH **-26 %**

původní cena 853,00 Kč bez DPH

Nátěr asfaltový Reflexol 3,8 kg

reflexní asfaltový lak s hliníkovým pigmentem, odolný povětrnostním podmínkám, na ochranu asfaltových a plechových krytin, spotřeba 0,3 kg/m², 3,8 kg/bal., položka 42T95

831,50 Kč bal. bez DPH

1 006,12 Kč s DPH **-26 %**

původní cena 1 124,80 Kč bez DPH

Tmel asfaltový Lutex ATN 9,6 kg

asfaltový tmel k renovaci zestárlých nebo poškozených asfaltových pásů, možnost kombinace s nosnou vložkou, spotřeba 0,7 kg/m², 9,6 kg/bal., položka 64T42

898,60 Kč bal. bez DPH

1 087,31 Kč s DPH **-26 %**

původní cena 1 215,36 Kč bez DPH

Lak izolační Renolak ALN 9 kg

je určen k obnovovacím nátěrům asfaltových krytin, za studena zpracovatelný, spotřeba 0,3–0,5 kg/m², 9 kg/bal., položka 24T94

831,60 Kč bal. bez DPH

1 006,24 Kč s DPH **-26 %**

původní cena 1 125,00 Kč bez DPH

Hydroizolace Enkopur 4 kg

jednosložková polyuretanová pryskyřice, k opracování detailů, prostupů, světlíků nebo do míst se stojatou vodou, používá se v kombinaci s polyesterovou rohoží, spotřeba min. 3 kg/m², barva šedá, 4 kg/bal., položka X7JYX

1 940,40 Kč bal. bez DPH

2 347,88 Kč s DPH **-20 %**

původní cena 2 425,60 Kč bez DPH

Startovací sada hydroizolace Enkopur Start Set

sada k vytvoření hydroizolace, vhodné na malé plochy do 2,7 m², obsahuje tekutou hydroizolaci, rohož, penetraci a další příslušenství, spotřeba min. 3 kg/m², položka 6HL1N

4 663,00 Kč bal. bez DPH

5 642,23 Kč s DPH **-20 %**

původní cena 5 829,20 Kč bez DPH

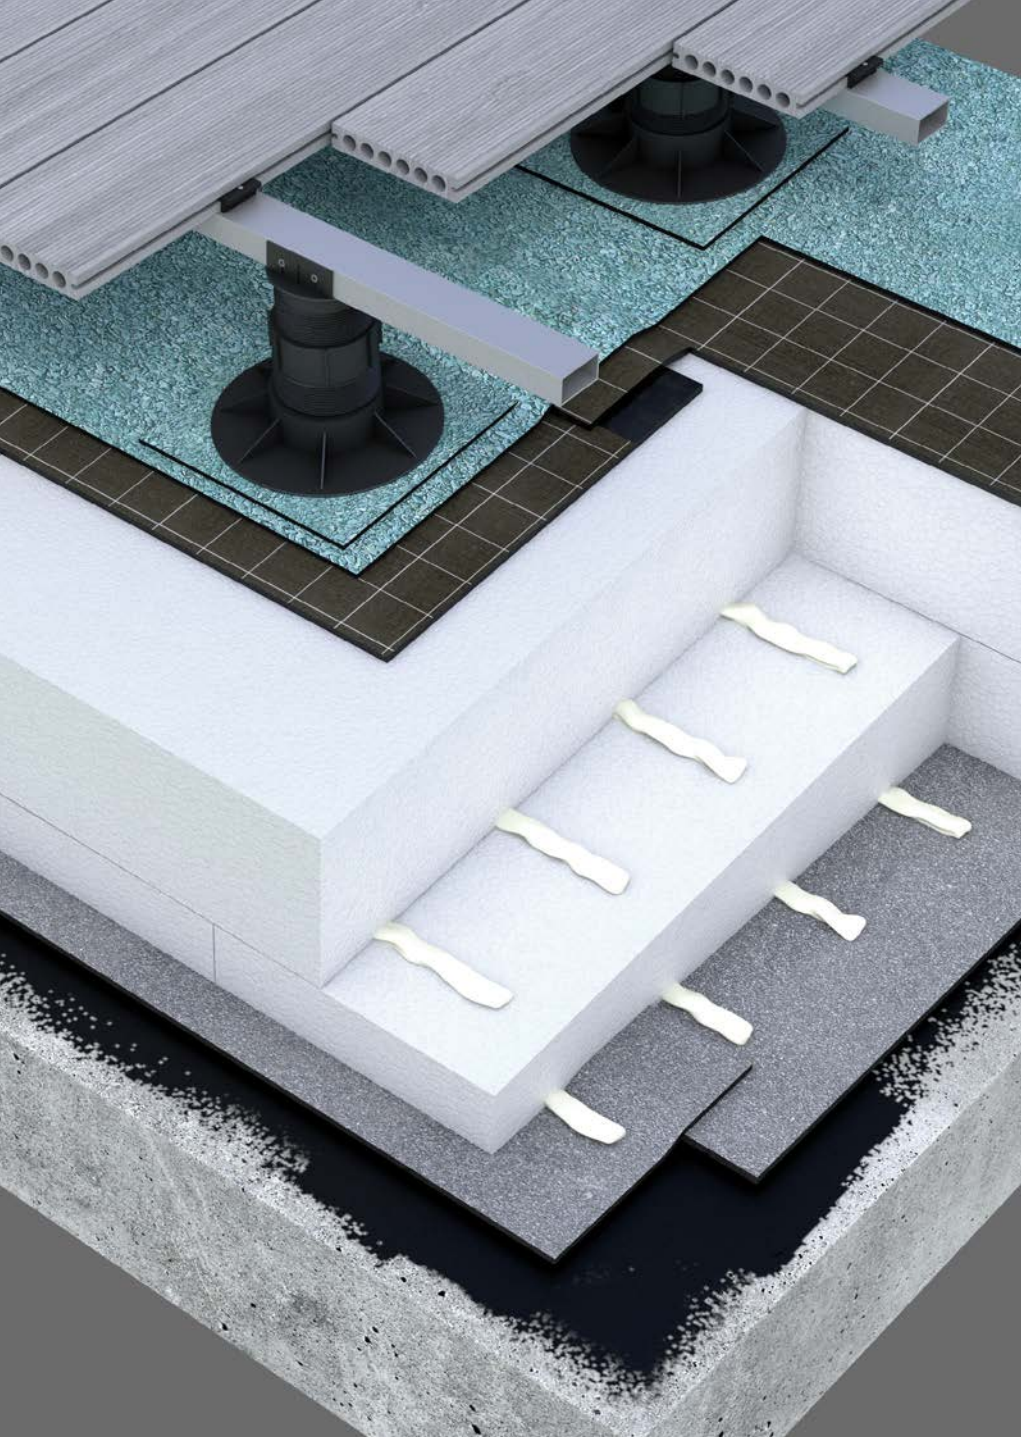

PŘÍSLUŠENSTVÍ K PLOCHÝM STŘECHÁM

Nabídka v tomto katalogu je platná pouze pro zákazníky s IČO.
Slevy jsou počítány z ceníkové ceny. Ceny platné k 1. 1. 2025.
Změna cen a tiskové chyby vyhrazeny. Aktuální ceny a dostupnost zboží lze ověřit na dek.cz nebo v prodejnách Stavebniny DEK.
Bližší informace na zákaznické lince 510 000 100.

POLYURETANOVÁ LEPIDLA NA TEPELNÉ IZOLACE		MJ	ceníková cena bez DPH	sleva	cena po slevě bez DPH	cena po slevě s DPH
PU lepidla INSTA-STIK						
69P69	INSTA-STIK STD tank PU lepidlo (10,4 kg/bal.)	bal.	5 373,00 Kč	17 %	4 405,90 Kč	5 331,14 Kč
25R25	INSTA-STIK nanášecí hadice (k tanku 10,4 kg)	ks	942,00 Kč	17 %	772,50 Kč	934,73 Kč
55R55	INSTA-STIK stříkací pistole (k nádobě 750 ml)	ks	900,00 Kč	18 %	738,00 Kč	892,98 Kč
99T63	INSTA-STIK čistič k PU lepidlu (500 ml/bal.)	ks	174,00 Kč	17 %	142,70 Kč	172,67 Kč
HUCB5	INSTA-STIK dlouhá aplikační pistole s hadicí	ks	2 320,00 Kč	18 %	1 902,40 Kč	2 301,90 Kč
5LPMZ	INSTA-STIK čisticí mezikus	ks	585,00 Kč	18 %	479,70 Kč	580,44 Kč
PU lepidla DEK						
FDW1Y	Lepidlo pro ploché střechy (750 ml) DEK LP012	ks	205,90 Kč	24 %	155,00 Kč	187,55 Kč

RADY A TIPY – POLYURETANOVÁ LEPIDLA PRO STABILIZACI STŘEŠNÍCH SKLADEB

Polyuretanová lepidla pro stabilizaci střešních plášťů lepením jsou dodávána v několika typech balení. Jedná se především o menší kartušový pistolový systém Lepidlo pro ploché střechy DEK s objemem 750 ml a nebo větší tank s obsahem lepidla 10,4 kg INSTA-STIK STD. Zmíněné produkty jsou určeny zvláště k lepení vybraných typů tepelných izolací k definovaným podkladům. Produkty mají garantovanou vydatnost a součástí technických dokumentů jsou aplikační návody a spotřeby materiálu pro dostatečnou stabilizaci střešních skladeb. Všechny produkty je možno doplnit aplikační sadou či pistolí. K dispozici jsou také příslušné čisticí přípravky.

RADY A TIPY – STABILIZACE STŘEŠNÍ KONSTRUKCE LEPENÍM

Polyuretanová lepidla jsou vhodná pro stabilizaci střešních konstrukcí. Těmito lepidly je možné lepit jak tepelnou izolaci k podkladním vrstvám, tak i jednotlivé vrstvy tepelné izolace vzájemně mezi sebou. Pro jednotlivá lepidla platí omezující opatření týkající se výšky objektu, sklonu a větrové oblasti. Tyto informace musí být obsaženy v technické dokumentaci produktu. Pro lepené skladby střech platí, že tento způsob stabilizace lze využít jen za předpokladu vhodného, stabilního a dostečně soudržného a únosného podkladu.

Lepidlo pro ploché střechy DEK LP012 750 ml

jednosložkové lepidlo na bázi polyuretanu, určené ke stabilizaci tepelné izolace, kartuše, nanášení pomocí aplikační pistole, vydatnost 5,5–14 m², 750 ml/bal., položka FDW1Y

155,00 Kč ks bez DPH

187,55 Kč s DPH **-24 %**

původní cena 205,90 Kč bez DPH

Lepidlo střešní polyuretanové INSTA-STIK STD 10,4 kg

jednosložkové lepidlo na bázi polyuretanu, určené ke stabilizaci tepelné izolace v systému plochých střech, přenosná tlaková nádoba, nanášení pomocí dlouhé aplikační pistole s hadicí, 10,4 kg/bal., položka 69P69

4 405,90 Kč bal. bez DPH

5 331,14 Kč s DPH **-17 %**

původní cena 5 373,00 Kč bez DPH

ICOPAL		MJ	ceníková cena bez DPH	sleva	cena po slevě bez DPH	cena po slevě s DPH
Desky na ochranu staveb z recyklované pryže						
24U94	VEDAG deska pro ochranu staveb tl. 6 mm (2×1 m)	m²	294,00 Kč	17 %	241,70 Kč	292,46 Kč
68U99	VEDAG deska pro ochranu staveb tl. 8 mm (2×1 m)	m²	350,00 Kč	9 %	318,20 Kč	385,02 Kč
92U88	VEDAG deska pro ochranu staveb tl. 10 mm (2×1 m)	m²	495,00 Kč	17 %	407,70 Kč	493,32 Kč
Doplňky ostatní						
22B54	VEDAG BITUVERM vyrovnávací hmota (100 l/bal.)	ks	1 500,00 Kč	26 %	1 097,00 Kč	1 327,37 Kč
146MU	VEDAWALK tl. 4,0 mm, š.1,08 m (8,1 m²/role)	m²	693,00 Kč	5 %	657,00 Kč	794,97 Kč
Příslušenství, doplňky, nářadí						
246P9	Rozbalovač rolí	ks	5 986,00 Kč	15 %	5 046,20 Kč	6 105,90 Kč
492A4	Vysoušeč vody	ks	7 073,00 Kč	15 %	5 963,00 Kč	7 215,23 Kč
99U63	Náhradní válec k vysoušeči vody	ks	707,00 Kč	15 %	596,00 Kč	721,16 Kč

RADY A TIPY – POUŽITÍ POLYURETANOVÝCH LEPIDEL

Jednotlivá lepidla mají vymezena pravidla a způsob použití. Lepidla je potřeba aplikovat dle montážního návodu a dodržet klimatické podmínky pro použití.
Pro dosažení dostatečné přídržnosti vrstev je nutno dodržet nejen technologii montáže, ale také dostatečné množství lepidla v ploše. Lepidla se nanáší v souvislých pruzích na podklad v místě lepeného prvku. Počet a vydatnost pruhů je nedílnou součástí technické dokumentace výrobku a je odvozena od závislosti zatížení konstrukce sáním větru.
Počty aplikovaných pruhů na 1 m² se na střeše liší podle oblasti, ve které lepení realizujeme. Plocha střechy se dělí na vnitřní část, okrajovou oblast a rohovou oblast. Pro určení těchto oblastí a konzultaci stabilizace lepením doporučujeme využít služeb regionálních techniků v prodejnách Stavebniny DEK.

Čistič k PU lepidlu INSTA-STIK 500 ml

čistič polyuretanových pistolí, rozpouští a odstraňuje nevytvrzenou polyuretanovou pěnu, 500 ml/bal., položka 99T63

142,70 Kč ks bez DPH

172,67 Kč s DPH **-17 %**

původní cena 174,00 Kč bez DPH

Pistole aplikační INSTA-STIK dlouhá s hadicí k tanku

dlouhá aplikační pistole určená k nanášení PU lepidla z tanku, s hadicí, k čištění je nutný adaptér, délka nástavce 1 m, položka HUCB5

1 902,40 Kč ks bez DPH

2 301,90 Kč s DPH **-18 %**

původní cena 2 320,00 Kč bez DPH

TOPWET		MJ	ceníková cena bez DPH	sleva	cena po slevě bez DPH	cena po slevě s DPH
63T53	TW 110 BIT S, svislá střešní vpust	ks	1 840,00 Kč	15 %	1 564,00 Kč	1 892,44 Kč
85T26	TW 125 BIT S, svislá střešní vpust	ks	1 840,00 Kč	15 %	1 564,00 Kč	1 892,44 Kč
62T43	TWE 110 BIT S, svislá vyhřívaná střešní vpust	ks	3 340,00 Kč	15 %	2 839,00 Kč	3 435,19 Kč
28T55	TWE 125 BIT S, svislá vyhřívaná střešní vpust	ks	3 340,00 Kč	15 %	2 839,00 Kč	3 435,19 Kč
53T25	TW 75 BIT V, vodorovná střešní vpust	ks	2 720,00 Kč	15 %	2 312,00 Kč	2 797,52 Kč
26T98	TW 110 BIT V, vodorovná střešní vpust	ks	2 720,00 Kč	15 %	2 312,00 Kč	2 797,52 Kč
43T82	TWE 75 BIT V, vodorovná vyhřívaná střešní vpust	ks	3 610,00 Kč	15 %	3 068,50 Kč	3 712,89 Kč
55T64	TWE 110 BIT V, vodorovná vyhřívaná střešní vpust	ks	3 610,00 Kč	15 %	3 068,50 Kč	3 712,89 Kč
25T44	TW SAN 50 BIT, sanační vpust s elastobit. manžetou	ks	1 980,00 Kč	15 %	1 683,00 Kč	2 036,43 Kč
98T42	TW SAN 75 BIT, sanační vpust s elastobit. manžetou	ks	1 980,00 Kč	15 %	1 683,00 Kč	2 036,43 Kč
82T36	TW SAN 90 BIT, sanač. vpust s elastobit. manžetou	ks	1 980,00 Kč	15 %	1 683,00 Kč	2 036,43 Kč
64T95	TW SAN 110 BIT, sanační vpust s elastobit. manžetou	ks	2 180,00 Kč	15 %	1 853,00 Kč	2 242,13 Kč
44T22	TWN 220 BIT, nástavec pro svislou i vodor. vpust	ks	1 840,00 Kč	15 %	1 564,00 Kč	1 892,44 Kč
36T66	TWT 75 BIT V terasová vpust vodorovná	ks	1 520,00 Kč	15 %	1 292,00 Kč	1 563,32 Kč
95T39	TWT 75 BIT S terasová vpust svislá	ks	1 670,00 Kč	15 %	1 419,50 Kč	1 717,60 Kč
22T56	TWB 50 BIT S, svislá balkónová vpust	ks	1 130,00 Kč	15 %	960,50 Kč	1 162,21 Kč
69T29	TWB 75 BIT S, svislá balkónová vpust	ks	1 130,00 Kč	15 %	960,50 Kč	1 162,21 Kč
66T59	TWB 50 BIT V, vodorovná balkónová vpust	ks	1 290,00 Kč	15 %	1 096,50 Kč	1 326,77 Kč
39T38	TWB 75 BIT V, vodorovná balkónová vpust	ks	1 290,00 Kč	15 %	1 096,50 Kč	1 326,77 Kč
56T65	TWC 50×100 BIT, balk. chrlič s elastobit. manžetou	ks	3 660,00 Kč	15 %	3 111,00 Kč	3 764,31 Kč
29T93	TWC 75 BIT, balk. chrlič s elastobit. manžetou	ks	1 770,00 Kč	15 %	1 504,50 Kč	1 820,45 Kč
59T84	TWC 110 BIT, balk. chrlič s elastobit. manžetou	ks	1 980,00 Kč	15 %	1 683,00 Kč	2 036,43 Kč
38T58	TWCE 50 BIT, chrlič el. vyhř. s bitumen. manžetou	ks	3 090,00 Kč	15 %	2 626,50 Kč	3 178,07 Kč
65T32	TWCE 75 BIT, chrlič el. vyhř. s bitumen. manžetou	ks	3 090,00 Kč	15 %	2 626,50 Kč	3 178,07 Kč
93T83	TWCE 110 BIT, chrlič s bitumen. manžetou	ks	3 340,00 Kč	15 %	2 839,00 Kč	3 435,19 Kč
84T23	TWO 50 BIT, odvětrání s napojením na bitumen	ks	970,00 Kč	15 %	824,50 Kč	997,65 Kč
58T96	TWO 75 BIT, odvětrání s napojením na bitumen	ks	970,00 Kč	15 %	824,50 Kč	997,65 Kč
32T54	TWPP 50 BIT, pojistný přepad s bitumen. manžetou	ks	1 670,00 Kč	15 %	1 419,50 Kč	1 717,60 Kč
23U52	TWPP 75 BIT, pojistný přepad s bitumen. manžetou	ks	1 810,00 Kč	15 %	1 538,50 Kč	1 861,59 Kč
83U46	TWPP 110 BIT, pojistný přepad s bitumen. manžetou	ks	2 040,00 Kč	15 %	1 734,00 Kč	2 098,14 Kč
52U34	TWP 50 BIT, prostup pro kabely	ks	1 270,00 Kč	15 %	1 079,50 Kč	1 306,20 Kč
48U45	TWP 75 BIT, prostup pro kabely	ks	1 270,00 Kč	15 %	1 079,50 Kč	1 306,20 Kč

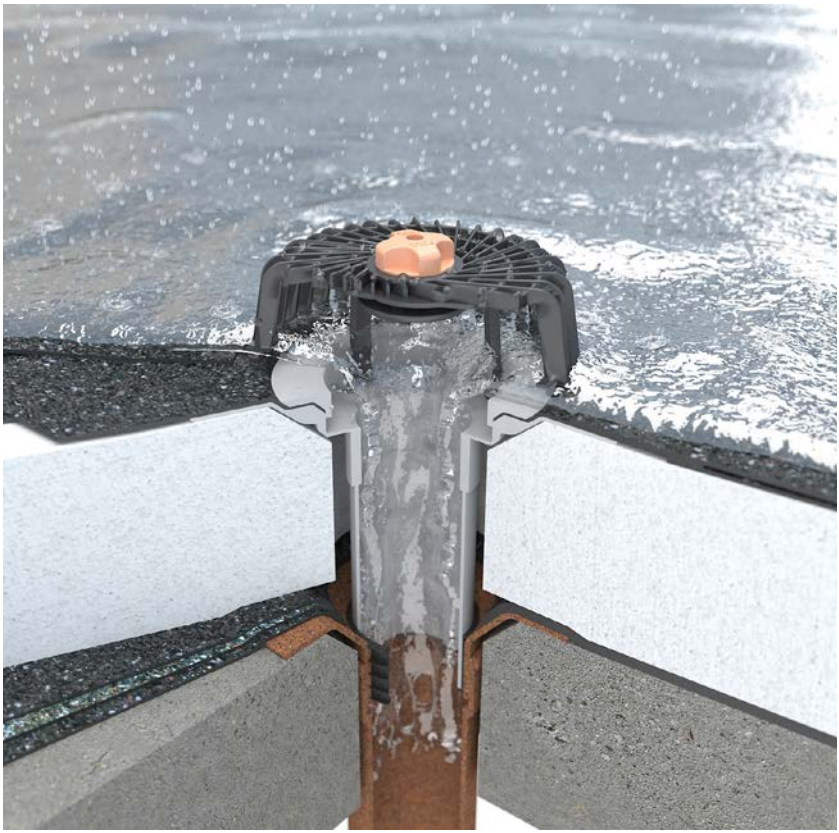

Svislá střešní vpust TW 125 BIT S s bitumenovou manžetou

manžeta z SBS modifikovaného asfaltu, materiál polyamid PA6 (tělo), polykarbonát (koš), DN 125, průtok 9 l/s, položka 85T26

1 564,^{00} Kč ks bez DPH

1 892,44 Kč s DPH **-15 %**

původní cena 1 840,00 Kč bez DPH

Nástavec pro svislou i vodorovnou vpust TWN v300 BIT

pro svislé i vodorovné vpusti DN 70, 100, 125 s těsnicím kroužkem, manžeta z SBS modifikovaného asfaltu, pro výšku tepelné izolace 40–300 mm, bez ochranného koše, materiál polyamid PA6 (tělo), položka 33U24

1 708,^{50} Kč ks bez DPH

2 067,29 Kč s DPH **-15 %**

původní cena 2 010,00 Kč bez DPH

NÁŘADÍ A DOPLŇKY PRO IZOLATÉRY

Nabídka v tomto katalogu je platná pouze pro zákazníky s IČO.
Slevy jsou počítány z ceníkové ceny. Ceny platné k 1. 1. 2025.
Změna cen a tiskové chyby vyhrazeny. Aktuální ceny a dostupnost zboží lze ověřit na dek.cz nebo v prodejnách Stavebniny DEK.
Bližší informace na zákaznické lince 510 000 100.

Hořák mosazný Sievert 2942-02

k vysoušení, rozmrazování, předehřev a natavovacím pracím, materiál mosaz, výkon 26 kW, spotřeba plynu 2 000 g/h (4 bar), pracovní tlak 4 bar, ø 32 mm, položka 324K4

563,20 Kč ks bez DPH

681,47 Kč s DPH **-12 %**

původní cena 640,00 Kč bez DPH

Hořák mosazný Sievert 2943-02

k vysoušení, rozmrazování, předehřev a natavovacím pracím, materiál mosaz, výkon 43,5 kW, spotřeba plynu 3 350 g/h (4 bar), pracovní tlak 4 bar, ø 35 mm, položka 399A3

607,20 Kč ks bez DPH

734,71 Kč s DPH **-12 %**

původní cena 690,00 Kč bez DPH

Trubice prodlužovací Sievert 3509-02

k plynovým hořákům, s hákem, materiál mosaz, délka 180 mm, položka 622A6

617,76 Kč ks bez DPH

747,49 Kč s DPH **-12 %**

původní cena 702,00 Kč bez DPH

Rukojeť s dvojregulací Sievert Pro 88 3488-41

k větším hořákům, hlavní a ekonomický ventil, sporo/hlavní plamen, plastová rukojeť, pracovní tlak 1,5–8 bar, připojení BSP 3/8˝ LH, výška 90 mm, délka 205 mm, hmotnost 0,39 kg, položka 364K9

1 921,92 Kč ks bez DPH

2 325,52 Kč s DPH **-12 %**

původní cena 2 184,00 Kč bez DPH

Ventil regulační s pojistkou Sievert 3063-19

s otočnou pojistkou, spojení Shell, max. průtok 5–12 kg/h, pracovní tlak 1–4 bar, připojení BSP 3/8˝ LH, položka 285H2

3 036,88 Kč ks bez DPH

3 674,62 Kč s DPH **-12 %**

původní cena 3 451,00 Kč bez DPH

Souprava ke svařování plamenem Castolin AeroFlam Piezo

k natavovacím pracím (pokládání asfaltových pásů), vysoušení apod., rukojeť AeroFlam, redukční ventil FIX 1,5 bar, hadice, nástavec, piezo hořák, ø 57 mm, délka 600 mm (hořák), 5 m (hadice), položka 83S32

1 399,20 Kč ks bez DPH

1 693,03 Kč s DPH **-12 %**

původní cena 1 590,00 Kč bez DPH

Stojánek k hořákům Sievert 7172-41

k hořákům s dlouhými prodlužovacími trubicemi, položka 436A8

278,08 Kč ks bez DPH

336,48 Kč s DPH **-12 %**

původní cena 316,00 Kč bez DPH

Hořák nerezový Sievert 2960-01

k vysoušení, rozmrazování, předehřev a natavovacím pracím, materiál nerezová ocel, výkon 114 kW, spotřeba plynu 8 250 g/h (4 bar), pracovní tlak 4 bar, ø 60 mm, položka 236V4

1 063,04 Kč ks bez DPH

1 286,28 Kč s DPH **-12 %**

původní cena 1 208,00 Kč bez DPH

Hadice plynová Sievert 7174-31

spojení otočná/pevná hadicová koncovka, připojení BSP 3/8″ LH, ø 5 mm, délka 10 m, položka 332P8

2 068,88 Kč ks bez DPH

2 503,34 Kč s DPH **-12 %**

původní cena 2 351,00 Kč bez DPH

Trubice prodlužovací Sievert 3506-01

k plynovým hořákům, materiál mosaz, délka 750 mm, položka 369V3

986,48 Kč ks bez DPH

1 193,64 Kč s DPH **-12 %**

původní cena 1 121,00 Kč bez DPH

Váleček přítlačný na spoje a přesahy

ocelový válec s dlouhou rukojetí k provádění spojů natavitelných asfaltových pásů, položka 223K9

2 610,00 Kč ks bez DPH

3 158,10 Kč s DPH **-12 %**

původní cena 2 990,00 Kč bez DPH

Váleček přítlačný na spoje samolepicích pásů

pro zajištění rovnoměrného přítlaku při provádění spojů samolepisích asfaltových pásů, popřípadě v ploše, položka 392R3

3 301,10 Kč ks bez DPH

3 994,33 Kč s DPH **-13 %**

původní cena 3 800,00 Kč bez DPH

Hmota vyrovnávací VEDAG BITUVERM 100 l

za studena mísitelná asfaltová hmota, k vytvoření spádu, vyspravení a vyrovnání podkladu při sanacích, spotřeba 13 l/m²/10 mm, barva černá, 100 l/bal., položka 22B54

1 097,00 Kč ks bez DPH

1 327,37 Kč s DPH **-26 %**

původní cena 1 500,00 Kč bez DPH

Benzín technický Roko RK 058 1 l

k odmašťování a čištění kovových výrobků před jejich natíráním, k čištění pracovních pomůcek a zařízení, speciální rozpouštědlo, položka 82B44

115,09 Kč bal. bez DPH

139,26 Kč s DPH **-26 %**

původní cena 155,53 Kč bez DPH

Posyp břidlicový DEK modrozelený 5 kg

originální břidlicový posyp ke značkovým asfaltovým pásům DEK typu DEKOR, k pohledové korekci povrchu a spojů, barva modrozelená, 5 kg/bal., položka 89U68

244,50 Kč bal. bez DPH

295,85 Kč s DPH **-3 %**

původní cena 253,10 Kč bez DPH

Adaptér čisticí INSTA-STIK pro lepicí pistoli

adaptér na připojení čističe k pistoli, umožňuje propláchnutí pistole k dalšímu použití, položka 5LPMZ

479,70 Kč ks bez DPH

580,44 Kč s DPH **-18 %**

původní cena 585,00 Kč bez DPH

Tvarovka asfaltová univerzální GLASTEK

systémová tvarovka z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka ze skleněné tkaniny, horní povrch jemnozrnný minerální posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, tloušťka 4 mm, 5 ks/bal., položka 34U92

30,20 Kč ks bez DPH

36,54 Kč s DPH **-32 %**

původní cena 44,80 Kč bez DPH

Vysoušeč vody

porézní válec s dvojitou rukojetí pro vysoušení povrchu povlakových hydroizolací, položka 492A4

5 963,00 Kč ks bez DPH

7 215,23 Kč s DPH **-15 %**

původní cena 7 073,00 Kč bez DPH

Rozbalovač rolí
ruční rozbalovač
s dlouhou rukojetí
a integrovanými
válečky pro snadnější
manipulaci s rolí,
položka 246P9

5 046,20 Kč ks bez DPH

6 105,90 Kč s DPH **-15 %**

původní cena 5 986,00 Kč bez DPH

Rukavice Ardon Gino
manžeta gauntlet, s podšívkou, norma EN 388,
třída 3122X, materiál bavlna, hovězí štípenka,
polyester (PES), barva
šedá, velikost 10,5,
položka 9MF5J

56,16 Kč pár bez DPH

67,96 Kč s DPH **-2 %**

původní cena 57,31 Kč bez DPH

Metr svinovací DEK Supra Profi
profilovaná ocelová páska, klip na opasek,
přesnost měření EEC II, šířka 19 mm, délka 5 m,
položka N59WP

85,36 Kč ks bez DPH

103,29 Kč s DPH **-12 %**

původní cena 97,00 Kč bez DPH

Metr skládací dřevěný DEK Perfekt
oboustranná stupnice v mm, materiál dřevo,
délka 2 m, barva bílá, položka 24A68

72,16 Kč ks bez DPH

87,31 Kč s DPH **-12 %**

původní cena 82,00 Kč bez DPH

Nůž s vysouvací čepelí DEK HX-1998
posuvník na dvě čepele, opěrka pro palec,
pojistka, zásobník na 4 čepele, poutko
k zavěšení, materiál kov, pogumovaná
rukojeť, 3× čepel SK5, položka 23P86

179,40 Kč ks bez DPH

217,07 Kč s DPH **-35 %**

původní cena 276,00 Kč bez DPH

Lžíce kočičí jazyk Festa
k dokončovacím pracím ve stavebnictví
(k začištění a úpravu omítek, štuků
apod.), materiál nerezová ocel, gumová
rukojeť, šířka 55 mm,
délka 160 mm,
tloušťka 1 mm,
hmotnost 0,15 kg,
položka 523A2

81,66 Kč ks bez DPH

98,81 Kč s DPH **-12 %**

původní cena 92,80 Kč bez DPH

Jak sestavit soupravu pro pájení a natavování?

Sestavte si hořákovou soupravu na míru
Hořák + prodlužovací trubku + rukojeť + plynovou hadici + regulační ventil. Jednotlivé komponenty lze obměňovat dle potřeby.
Délka hořáku včetně rukojeti je až 1 050 mm. Vyzkoušejte i variantu s odlehčeným titanem.

SYSTÉM PRO 88/86

Hořáky		Prodlužovací trubice		Rukojeť (držák)	Plynová hadice		Regulační ventil	
č. pol.	**popis**	**č. pol.**	**popis**	**č. pol.**	**č. pol.**	**popis**	**č. pol.**	**popis**
324K4	32 mm	369V3	750 mm	364K9	622K8	2 m	485A4	Shell
PV1BT	34 mm	255R4	600 mm		264K4	4 m	285H2	Shell s pojistkou
399A3	35 mm	286A2	500 mm		332P8	10 m	289H9	pojistka Shell
569V9	50 mm	548P8	350 mm		386B9	15 m	622S6	pouze na 2kg láhve + redukce 622S9
236V4	60 mm	622A6	180 mm					
		622A4	70 mm					
TITAN:		TITAN:						
9NC22	34 mm	NPM4S	100 mm					
3ZJY7	50 mm	UA3F4	350 mm					
569Z6	60 mm	98T83	500 mm					
W6UUK	70 mm	622A8	750 mm					
PIEZO:								
488B3	70 mm							

Při použití 2kg plynové láhve je nutná redukce na čs. plynové láhve (č. pol. 622S9) a regulační ventil na 2kg láhve.

SYSTÉM PROMATIC (RUKOJEŤ S PIEZOZAPALOVÁNÍM)

Hořáky		Rukojeť	Plynová hadice		Regulační ventil	
č. pol.	**popis**	**č. pol.**	**č. pol.**	**popis**	**č. pol.**	**popis**
TLJ1Y	ø 50/600 mm délka hořáku	622T4	3WWS1	2 m	485A4	Shell
JVYB7	ø 60/600 mm délka hořáku		463D1	4 m	285H2	Shell s pojistkou
295V2	ø 40/250 mm délka hořáku		KM0SC	10 m	289H9	pojistka Shell
569Z2	ø 19 mm cyklonový hořák		8FFJ8	15 m	622S6	pouze na 2kg láhve + redukce 622S9
569Z4	ø 25 mm cyklonový hořák					
C2UF1	ø 28 mm hořák smršťovací					
5TSX9	ø 50 mm hořák smršťovací					
SXXS3	ø 38 mm hořák smršťovací					

Při použití 2kg plynové láhve je nutná redukce na čs. plynové láhve (č. pol. 622S9) a regulační ventil na 2kg láhve.

CYKLUS OBNOVY A ÚDRŽBY STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ

DOPORUČENÉ CYKLY KONTROL VYBRANÝCH KONSTRUKCÍ		
Konstrukční část	**Stav**	**Cyklus kontrol (roky)**
Povrch střechy	bez nečistot a náletové zeleně	0,5
Vtoky	průchozí, chráněné	0,5
Nátěry, nástřiky	souvislé, nepoškozené	1
Hydroizolační vrstva	neporušený povrch, funkční UV ochrana, spoje beze změn	1
Tmelené spáry	pružný tmel bez trhlin, spojený s oběma povrchy	1
Oplechování, lemování	připevněné, těsné spoje	1
Nadstřešní konstrukce	soudržný a hydrofobní povrch, voda neproniká za hydroizolační vrstvu	1

ORIENTAČNÍ CYKLY ÚDRŽBY A OBNOVY VYBRANÝCH KONSTRUKCÍ				
Konstrukční část	**Jak ztratí svoji funkci**	**Odhad cyklu obnovy a údržby (roky)**	**Četnost za životnost (roky)**	**Nutná opatření**
Tmelené spáry	trhliny v tmelu, odtržení od některého z povrchů	2–3	10	odstranit tmel, nově zatmelit
Nátěry klempířských prvků	odlupování	3–5	4–6	očistit, nové nátěry
Klasické omítky nadstřešních konstrukcí	ztráta soudržnosti, opadávání, odlupování, nasákavost	10	2	nová omítka
Dlažba na podložkách položená na textilii	zanesení organickým spadem, zápach z tlení, náletová vegetace	5	4	přeložení dlažby, výměna nebo vyčištění textilie
Spárovací hmota u lepené dlažby	vznik trhlin ve spárách, vydrolení hmoty ze spár	4	5	provést přespárování

POZNÁMKY

POZNÁMKY

OBROVSKÝ VÝBĚR SKLADEM

Navštivte naše prodejny a vyberte si z obrovské nabídky sortimentu skladem

Aktuální skladovou dostupnost si můžete snadno ověřit na dek.cz

DEK Drive
vyzvednutí zboží z vašeho auta

DEK Drive vyzvednutí předem objednaného a zaplaceného zboží probíhá na jedno zastavení, během kterého můžete vše vyřídit ze svého auta. Objednávku včetně zapůjčených strojů a nářadí vám rádi naložíme.

Více na
dek.cz/dekdrive

DEK Drive

JEDNODUŠŠÍ, NEŽ BYSTE ČEKALI

Užijte si u nás komfortní nákup

Zvolte si způsob nákupu

NÁKUP A VYZVEDNUTÍ V NAŠÍ PRODEJNĚ

1 Zastavení na značeném stání

Zastavte na libovolném čísle stání a zapamatujte si ho.

2 Objednání materiálu

Zboží si můžete objednat předem nebo přímo v prodejně. U pokladny nám sdělte číslo svého stání a případně číslo objednávky.

3 Nákup v prodejně

Využijte čas do vydání objednávky nákupem drobného zboží v prodejně.

4 Zapůjčení strojů a zařízení

Pro potřebné stroje a zařízení se zastavte v naší půjčovně.

5 Kvalitní káva zdarma

Návštěvu prodejny si zpříjemněte kávou Dallmayr, na kterou vás zveme.

6 Výdej zboží

Po kompletaci objednávky vám váš nákup naložíme do auta.

VYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ Z VAŠEHO AUTA

DEK Drive

1 Objednávka předem

Vytvořte si předem objednávku zboží a rezervaci v půjčovně. Až vše připravíme, mailem vám pošleme výzvu k vyzvednutí.

2 Zastavení na značeném stání

Po příjezdu k prodejně zastavte na libovolném čísle stání a zapamatujte si ho.

3 Bezkontaktní odbavení

Odbavte se ze svého auta pomocí odkazu z objednávky. Pokud jste neplatili předem, zaplatíte na pokladně.

4 Výdej zboží

Materiál i půjčené stroje vám dovezeme přímo k autu. Lehké zboží si naložíte sami, těžké vám naložíme my.

Stavebniny DEK

BENEŠOV
Křižíkova 1590 | Benešov

BEROUN
Lidická 806 | Beroun

BLANSKO PRAŽSKÁ
Pražská 1602/7 (vjezd z ulice Poříčí) | Blansko

BRNO
Pražákova 757/52 | Brno – Horní Heršpice

BRNO 2 (VODA-TOPENÍ-SANITA)
Pražákova 764/52aa | Brno – Horní Heršpice

BŘECLAV
Lidická 3116 | Břeclav

ČESKÁ LÍPA
Svojsíkova stezka 3419 | Česká Lípa – Dubice
ceska.lipa@dek.cz

ČB HRDĚJOVICE
Hrdějovice 395

ČB LITVÍNOVICE
Litvínovice 219

ČESKÝ BROD CHRÁŠŤANY
Chrášťany 19 | Český Brod

DAČICE
Berky z Dubé 68 | Dačice

DĚČÍN
Folknářská ul. | Děčín

FRÝDEK-MÍSTEK
Jana Čapka 1291 | Frýdek-Místek

HAVÍŘOV
U Skleníků 6 | Havířov – Prostřední Suchá

HLINSKO
Luční (AB vedle haly č.p. 1534) | Hlinsko

HODONÍN
Brněnská 4499/65 | Hodonín

HOŘOVICE
Klostermannova ul. | Hořovice

HRADEC KRÁLOVÉ
Kovová 1191 | Hradec Králové

CHEB
Ke Hřbitovu 179/2 | Cheb

CHOMUTOV
Spořice 504 | Chomutov

CHRUDIM
Pardubická 528 | Chrudim

JESENÍK
Lipovská 924/96 | Jeseník

JIČÍN
Hradecká 805 | Jičín

JIHLAVA
Na Hranici 4966/33 | Jihlava

JINDŘICHŮV HRADEC
Otín 193 | Jindřichův Hradec

KADAŇ
Královský Vrch 2092 | Kadaň

KARLOVY VARY
Tašovice 296 | Karlovy Vary – Tašovice

KARVINÁ
Lešetínská 317/12a | Karviná – Staré Město

KLADNO
Velké Přítočno 335

KLATOVY
Koldinova 955 | Klatovy

KOLÍN
Malešovská 865 | Kolín

KRALUPY NAD VLTAOU
V Pískovně | Kralupy nad Vltavou

KRNOV
Opavská 593/61 | Krnov

LIBEREC
Na Lukách 848 | Liberec VI – Rochlice

LOUNY
Na Horizontu 2731 | Louny

LOVOSICE
Svatopluka Čecha 493/31 | Lovosice

MĚLNÍK
Nad Oborou | Mělník

MIKULOV
K Vápence 965/5 | Mikulov

MLADÁ BOLESLAV
Průmyslová 1267 | Kosmonosy – Mladá Boleslav

MOHELNICE
Olomoucká 1436/84 | Mohelnic

MOST
U Lesíka 135 | Most

NEHVIZDY
Okružní 697 | Nehvizdy

NOVÉ STRAŠECÍ
Jiřího Šotky 773 | Nové Strašecí

NOVÝ BYDŽOV
Průmyslová 203 | Nový Bydžov – Záběděv

NOVÝ JIČÍN
Hřbitovní 1976/69 | Nový Jičín

NYMBURK
Poděbradská 2434 | Nymburk

OLOMOUC
Pavelkova 1190/10a | Olomouc

OPAVA
Těšínská 3055/40a | Opava

OSTRAVA HRABOVÁ
Na Rovince 1084 | Ostrava-Hrabová

OSTRAVA HRUŠOV
Ke Kamenině 701/12 | Ostrava-Hrušov

PARDUBICE
K Vápence 2914 | Pardubice

PELHŘIMOV
Rynárecká 1756 | Pelhřimov

PÍSEK
Nádražní 732 | Písek

PLZEŇ ČERNICE
Písecká 1253/22 | Plzeň-Černice

PLZEŇ JATEČNÍ
Jateční 46 | Plzeň

PRAHA HOSTIVAŘ
Průmyslová 1575/13 | Praha 10 – Hostivař

PRAHA KBELY
Mladoboleslavská | Praha 9

PRAHA STODŮLKY
Jeremiášova 2937/24 | Praha 5 – Stodůlky

PRAHA VESTEC
Nad Jezerem 588 | Veste

PRACHATICE
U Stadionu 270 | Prachatice

PROSTĚJOV
Průmyslová 4698/22 | Prostějov

PŘEROV
Nivky 276/12 (vjezd z ulice 9. května) | Přerov

PŘÍBRAM
Obecnická 392 | Příbram IV

RAKOVNÍK LUBNÁ
Lubná u Rakovníka

SOKOLOV
Dobrovského ul. | Dolní Rychnov

STARÉ MĚSTO U UH
Velehradská 1433 | Staré Město

STRAKONICE
Písecká 506 | Strakonic

SUŠICE
Pražská 1262 | Sušice

SVITAVY OLBRACHTOVA
Olbrachtova 2053/31 | Svitavy

SVITAVY OLOMOUCKÁ
Olomoucká ul. (areál ZZN) | Svitavy

ŠUMPERK
Zábřežská 3382/43 | Šumperk

TÁBOR ČEKANICE
Čekanice 270 (u sila) | Tábor

TÁBOR SOBĚSLAVSKÁ
Soběslavská 3197 | Tábor

TACHOV
Rapotínská 1576 | Tachov

TEPLICE HŘBITOVNÍ
Hřbitovní 3350 | Teplice

TEPLICE TYRŠOVA (VODA-TOPENÍ-SANITA)
Tyršova 1008 | Teplice

TIŠNOV
U Lubě 288 | Tišnov

TRHOVÉ SVINY
Trocnovská 1062 | Trhové Sviny

TRUTNOV
trutnov@dek.cz

TŘEBÍČ
Průmyslová 171 | Třebíč

TŘINEC
Frýdecká 225 (naproti OD TESCO) | Třinec

TURNOV
Nudvojovická 2114 | Turnov

UHERSKÉ HRADIŠTĚ (VODA-TOPENÍ-SANITA)
Tř. Marš. Malinovského 466 | Uherské Hradiště

ÚSTÍ NAD LABEM
Žižkova 3298 | Ústí nad Labem

ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Lanškrounská 650 | Ústí nad Orlicí

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Jiráskova 248/15 | Valašské Meziříčí

VESELÍ NAD MORAVOU
tř. Masarykova 1197 | Veselí nad Moravou

VIMPERK
1. máje 185 | Vimperk

VYŠKOV
Brněnská 366/25 | Vyškov

ZLÍN LOUKY
U Dřevnice 436 | Zlín-Louky

ZLÍN PŘÍLUKY
Cecilka 463 | Zlín-Příluky

ZNOJMO
Družstevní 3848/26 | Znojmo

ŽATEC
Dukelská 1271 | Žatec

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Novoměstská 2638/19 | Žďár nad Sázavou

PŮJČOVNA

KLEMPÍŘSKÁ DÍLNA

MÍCHÁRNA OMÍTEK A BAREV

NAKLÁDKA POD STŘECHOU

ROZŠÍŘENÁ NABÍDKA ELEKTROMATERIÁLU

ROZŠÍŘENÁ NABÍDKA VODA-TOPENÍ-SANITA

SLUŽBA DEK MIX

DEK
STAVEBNINY

dek.cz

© DEK a.s. 2025