

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

V súlade s prílohou III k Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011
v znení delegovaného Nariadenia Komisie (EÚ) č. 574/2014

VUSOKRET® 50-06 Z č. 2.124.0015043.004.018.00.01

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

EN 1504-3: R4 //18

Zamýšľané použitie/ použitia:

**Jednozložková CC malta na opravy betónových konštrukcií, opravy
so statickou funkciou, trieda R4 podľa EN 1504-3, Zásada 3, 4 a
7 - Metódy 3.1, 3.2, 4.2, 4.4, 7.1 a 7.2**

Výrobca:

**STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohľavy
280 02 Kolín, CZ**

Systém(y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

**Systém 2+
Systém 4 pre reakciu na oheň**

Harmonizovaná norma:

EN 1504-3: 2005

Notifikovaný subjekt:

**č. 1020 č. 1020 – Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. so sídlom Prosecká 811/76a,
Praha 9 vykonal počiatočnú inšpekciu výroby a riadenia výroby vo výrobnom závode vrátane
priebežného dohľadu, posudzovania a schvaľovania riadenia výroby u výrobcu v súlade so
systémom 2+ a vydal Certifikát riadenia výroby číslo:**

1020-CPR-060036816

Deklarované parametre:


Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Pevnosť v tlaku	Trieda R4, ≥ 45 MPa	EN 1504-3:2005
Obsah chloridových iónov	$\leq 0,05\%$	
Prídržnosť	$\geq 2,0$ MPa	
Viazané zmrašťovanie/rozťažnosť	NPD	
Odolnosť proti karbonatácii	Vyhovuje, $d_k \leq$ kontrolný betón (MC (0,45))	
Modul pružnosti	≥ 20 GPa	
Teplotná kompatibilita: Časť 1) zmrazovacie a rozmrazovacie cykly (prídržnosť po 50 cykloch)	$\geq 2,0$ MPa	
Teplotná kompatibilita: Časť 2) Cyklické zaťaženie búrkovým dažďom	$\geq 2,0$ MPa	
Teplotná kompatibilita: Časť 4) Cyklické skúšky suchým teplom	$\geq 2,0$ MPa	
Koeficient teplotnej rozťažnosti:	NPD	
Odolnosť proti šmyku:	NPD	
Kapilárna nasiakavosť	$\leq 0,5 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$	
Reakcia na oheň	Trieda A1	
Nebezpečné látky	vid' KBÚ	Spĺňa 5.4 (EN 1504-3)

NPD- nie je stanovené

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch, v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011, sa vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:

V Zibohlavoch, 12.12.2019

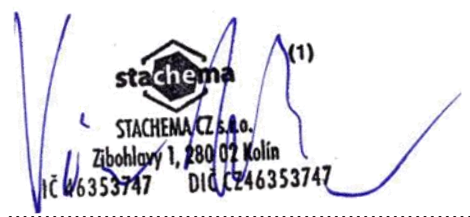

stachema (1)
STACHEMA CZ s.r.o.
Zibohlavý 1, 280 02 Kolín
IČ 46353747 DIČ CZ46353747

Bc. Martin Váša
Výrobný riaditeľ