




DEKPLASTIC®

VÝBĚR SORTIMENTU 2024

Desky polykarbonátové
a montážní příslušenství
Dřevoplastové terasy a plotovky
Dřevoplastové obklady
Světlíky
Světlovody

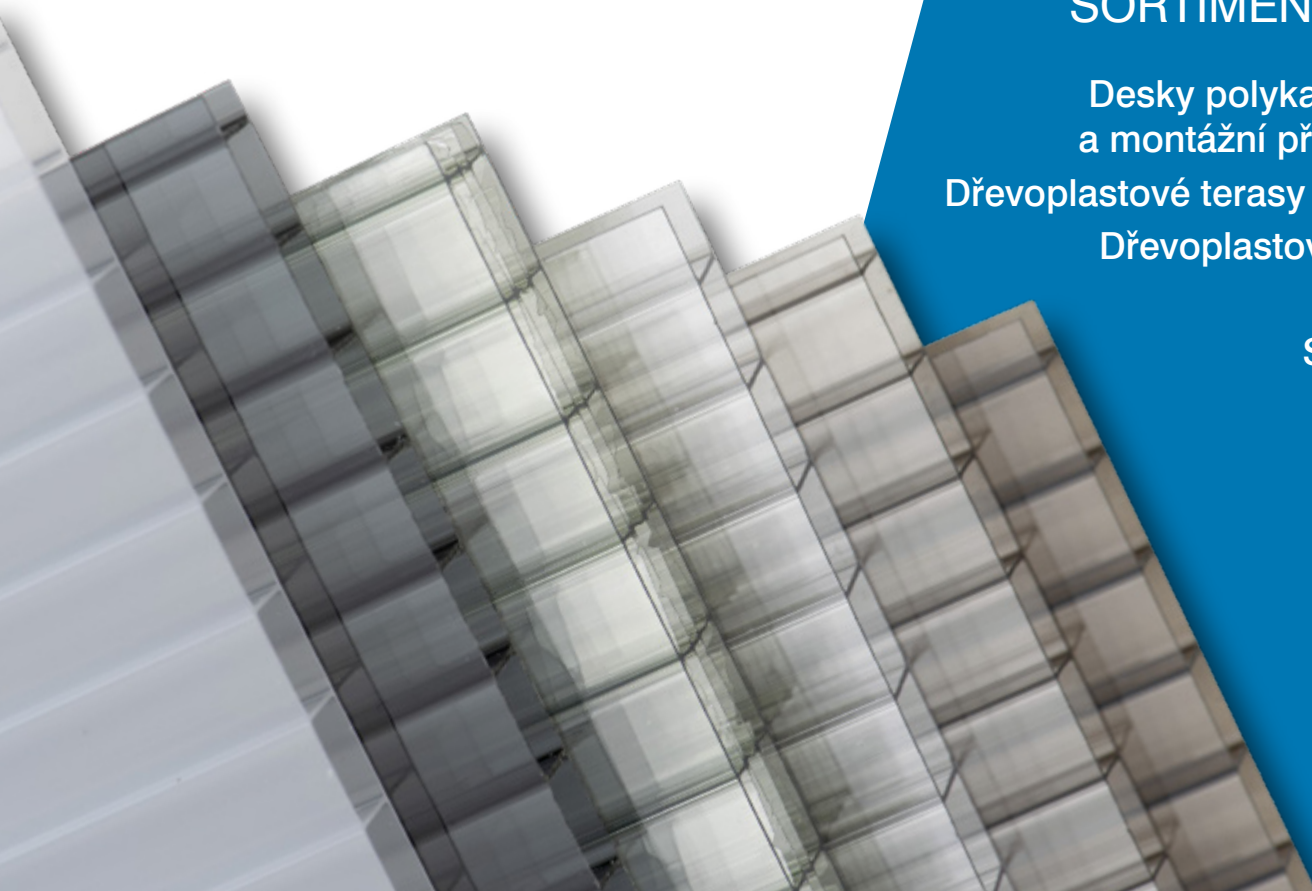

Desky polykarbonátové



CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Polykarbonátové desky se vyrábí technologií vytlačování. Mohou být jednovrstvé (plně – kompaktní) nebo vícevrstvé (dutinkové).

Desky se vyznačují vysokou propustností světla a zároveň nižší hmotností pro snadnou manipulaci a dopravu.

POUŽITÍ A VÝHODY DESEK

Polykarbonátové desky se uplatní v prosvětlovacích konstrukcích jako zasklívací prvky v obytných, průmyslových i dalších budovách. V porovnání se sklem se díky svému složení a průřezu vyznačují těmito vlastnostmi:

- tepelněizolační vlastnosti (pouze dutinkové desky)
- vysoká odolnost proti nárazu
- velmi dobré optické vlastnosti – vysoká propustnost světla
- odolnost proti degradujícímu vlivu přímého slunečního záření
- nízká hmotnost
- možnost ohýbání za studena
- jednoduchá opracovatelnost
- velmi dobrý útlum zvuku

Tyto vlastnosti předurčují desky k široké škále použití nejen ve stavebnictví. Ideální použití desek je pro tepelněizolační netřísňivé zasklívání. Vzhledem k možnosti zpracování desek za studena i při teplotách $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ až $85\text{ }^{\circ}\text{C}$ v podmínkách realizace je jejich tvarové využití prakticky bez omezení. Polykarbonátové desky jsou dle druhu opatřeny koextrudovanou ochrannou vrstvou,

kteřá zajišťuje UV ochranu desek a tím prodlužuje jejich trvanlivost a stálost mechanických vlastností.

PŘÍKLADY UPLATNĚNÍ POLYKARBONÁTOVÝCH DESEK

Použití v exteriéru:

- zasklení sedlových i obloukových světlíků
- prosvětlení stěn průmyslových a sportovních staveb
- markýzy
- výplně dveřních křidel
- zasklení zimních zahrad a verand
- opláštění skleníků
- přístřešky, podchody, průchody
- jiné aplikace v exteriéru

Použití v interiéru:




- průsvitné dělicí příčky
- výplně dveřních křidel
- podhledy
- jiné průhledné či průsvitné konstrukce v interiéru

Poznámka:

- pro otevřené přístřešky je nutné navrhnout desky s oboustrannou UV ochranou
- použití desek musí být v souladu s požadavky uvedenými v požárně bezpečnostním řešení

Výrobce polykarbonátových desek pro Stavebninu DEK jsou společnosti:

- Arla Plast s.r.o.
- Arla Plast AB
- Polycasa Impex

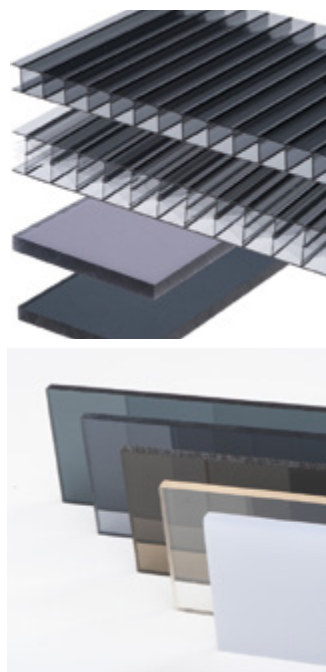

Kompletní nabídku najdete na dek.cz



Desky dutinkové

4 mm




147
m² bez DPH

Deska polykarbonátová dutinková MULTICLEAR 4 BOX 2 WALL 1UV čirá
vícevrstvá deska, profil BOX 2 WALL se strukturou obdélníkových dutin, zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, nízká hmotnost, jednostranná UV ochrana, barva čirá, tloušťka 4 mm

arila

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
74W12	1 050×1 000 mm	ks	155	187
X5FLS	1 050×2 000 mm	ks	309	373
U9MZJ	1 050×3 000 mm	ks	463	560
RD6B5	1 050×4 000 mm	ks	617	746
81R1B	1 050×5 000 mm	ks	771	933
5MTHX	1 050×6 000 mm	ks	925	1 119
4UG4X	1 050×7 000 mm	ks	1 079	1 306
AY0PF	2 100×1 000 mm	ks	309	373
XX1HK	2 100×2 000 mm	ks	617	746
T3AGD	2 100×3 000 mm	ks	925	1 119
SKVS1	2 100×4 000 mm	ks	1 233	1 492
W3PCH	2 100×5 000 mm	ks	1 542	1 865
LVB3	2 100×6 000 mm	ks	1 850	2 238
17RLM	2 100×7 000 mm	ks	2 158	2 611

6 mm

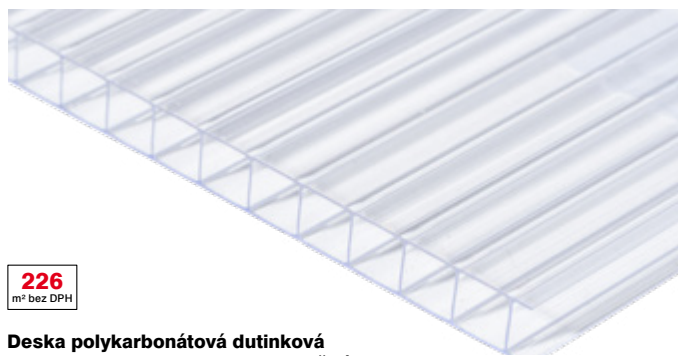

226
m² bez DPH

Deska polykarbonátová dutinková MULTICLEAR 6 BOX 2 WALL 1UV čirá
vícevrstvá deska, profil BOX 2 WALL se strukturou obdélníkových dutin, zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, nízká hmotnost, jednostranná UV ochrana, barva čirá, tloušťka 6 mm

arila

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
3SANZ	1 050×1 000 mm	ks	237	287
59YAZ	1 050×2 000 mm	ks	474	573
8CZFF	1 050×3 000 mm	ks	711	860
48F1T	1 050×4 000 mm	ks	948	1 146
YR2N4	1 050×5 000 mm	ks	1 184	1 433
1419L	1 050×6 000 mm	ks	1 421	1 719
B0XRJ	1 050×7 000 mm	ks	1 658	2 006
F9UG1	2 100×1 000 mm	ks	474	573
HY4WT	2 100×2 000 mm	ks	948	1 146
WGJF9	2 100×3 000 mm	ks	1 421	1 719
WT5KK	2 100×4 000 mm	ks	1 895	2 292
K656Y	2 100×5 000 mm	ks	2 368	2 865
CA2Y7	2 100×6 000 mm	ks	2 842	3 438
BL84V	2 100×7 000 mm	ks	3 315	4 011



248
m² bez DPH

Deska polykarbonátová dutinková MULTICLEAR 6 BOX 2 WALL 1UV opál
vícevrstvá deska, profil BOX 2 WALL se strukturou obdélníkových dutin, zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, nízká hmotnost, jednostranná UV ochrana, barva bronz, tloušťka 6 mm

arila

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
LBS8K	1 050×1 000 mm	ks	261	315
PCAF5	1 050×2 000 mm	ks	521	630
5Z5Z3	1 050×3 000 mm	ks	781	944
LTJ1H	1 050×4 000 mm	ks	1 041	1 259
S17LT	1 050×5 000 mm	ks	1 301	1 574
WBJ17	1 050×6 000 mm	ks	1 561	1 888
PH3T6	1 050×7 000 mm	ks	1 821	2 203
Y2M34	2 100×1 000 mm	ks	521	630
847TG	2 100×2 000 mm	ks	1 041	1 259
9SFP5	2 100×3 000 mm	ks	1 561	1 888
34SVD	2 100×4 000 mm	ks	2 081	2 518
GD0LZ	2 100×5 000 mm	ks	2 601	3 147
MA325	2 100×6 000 mm	ks	3 121	3 776
L2LRA	2 100×7 000 mm	ks	3 641	4 405



237
m² bez DPH

Deska polykarbonátová dutinková MULTICLEAR 6 BOX 2 WALL 1UV opál
vícevrstvá deska, profil BOX 2 WALL se strukturou obdélníkových dutin, zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, nízká hmotnost, jednostranná UV ochrana, barva opál, tloušťka 6 mm

arila

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
SGW7X	2 100×6 000 mm	ks	2 986	3 613
F8FAV	2 100×7 000 mm	ks	3 484	4 216



Desky dutinkové

8 mm



265
m² bez DPH

Deska polykarbonátová dutinková MULTICLEAR 8 BOX 2 WALL 2UV čirá

vícevrstvá deska, profil BOX 2 WALL se strukturou obdélníkových dutin, zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, nízká hmotnost, oboustranná UV ochrana, barva čirá, tloušťka 8 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
AGA00	1250×6000 mm	ks	1 987	2 404
FLZA2	1250×7000 mm	ks	2 318	2 805
2ZH80	2100×6000 mm	ks	3 338	4 039
ALA5Z	2100×7000 mm	ks	3 894	4 712



292
m² bez DPH

Deska polykarbonátová dutinková MULTICLEAR 8 BOX 2 WALL 2UV bronz

vícevrstvá deska, profil BOX 2 WALL se strukturou obdélníkových dutin, zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, nízká hmotnost, oboustranná UV ochrana, barva bronz, tloušťka 8 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
PAJ22	1250×6000 mm	ks	2 184	2 642
TLWN8	1250×7000 mm	ks	2 548	3 083
SC56B	2100×6000 mm	ks	3 668	4 439
U6V18	2100×7000 mm	ks	4 280	5 178



278
m² bez DPH

Deska polykarbonátová dutinková MULTICLEAR 8 BOX 2 WALL 2UV opál


vícevrstvá deska, profil BOX 2 WALL se strukturou obdélníkových dutin, zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, nízká hmotnost, oboustranná UV ochrana, barva opál, tloušťka 8 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
0HAV5	2100×6000 mm	ks	3 503	4 239
4SOVH	2100×7000 mm	ks	4 087	4 945



10 mm

NEJPRO-
DÁVAMEJŠÍ

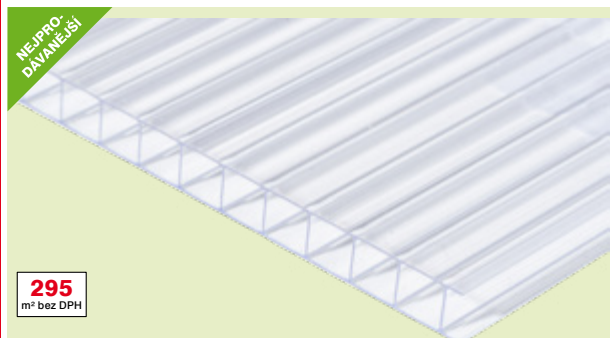


295
m² bez DPH

Deska polykarbonátová dutinková MULTICLEAR 10 BOX 2 WALL 2UV čirá

vícevrstvá deska, profil BOX 2 WALL se strukturou obdélníkových dutin, zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, nízká hmotnost, oboustranná UV ochrana, barva čirá, tloušťka 10 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
ZDJ8B	1050×1000 mm	ks	310	375
VVCY2	1050×2000 mm	ks	619	749
T46FB	1050×3000 mm	ks	928	1123
Y6460	1050×4000 mm	ks	1237	1497
N9MBT	1050×5000 mm	ks	1546	1871
93NAF	1050×6000 mm	ks	1855	2245
65GVC	1050×7000 mm	ks	2164	2619
88L64	1250×5000 mm	ks	1840	2227
99L82	1250×6000 mm	ks	2208	2672
63L36	1250×7000 mm	ks	2576	3117
25J9L	2100×1000 mm	ks	619	749
X3SVP	2100×2000 mm	ks	1237	1497
05SPZ	2100×3000 mm	ks	1855	2245
62L22	2100×4000 mm	ks	2473	2993
85L95	2100×5000 mm	ks	3091	3741
48H24	2100×6000 mm	ks	3710	4489
86L42	2100×7000 mm	ks	4328	5237

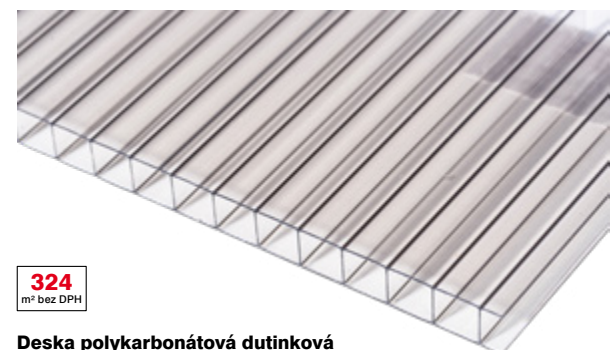

324
m² bez DPH


Deska polykarbonátová dutinková MULTICLEAR 10 BOX 2 WALL 2UV bronz

vícevrstvá deska, profil BOX 2 WALL se strukturou obdélníkových dutin, zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, nízká hmotnost, oboustranná UV ochrana, barva bronz, tloušťka 10 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
V8FDV	1050×1000 mm	ks	341	412
0VGZ3	1050×2000 mm	ks	681	824
R2VBB	1050×3000 mm	ks	1021	1235
KCZT3	1050×4000 mm	ks	1361	1647
893ZL	1050×5000 mm	ks	1701	2058
YBZD6	1050×6000 mm	ks	2041	2470
D81T4	1050×7000 mm	ks	2381	2881
85M95	1250×5000 mm	ks	2025	2450
86M42	1250×6000 mm	ks	2430	2940
63M36	1250×7000 mm	ks	2835	3430
P8SB3	2100×1000 mm	ks	681	824
S46F8	2100×2000 mm	ks	1361	1647
9A0YV	2100×3000 mm	ks	2041	2470
94M98	2100×4000 mm	ks	2721	3293
99M82	2100×5000 mm	ks	3401	4116
88M64	2100×6000 mm	ks	4082	4939
35M44	2100×7000 mm	ks	4762	5762



Desky dutinkové

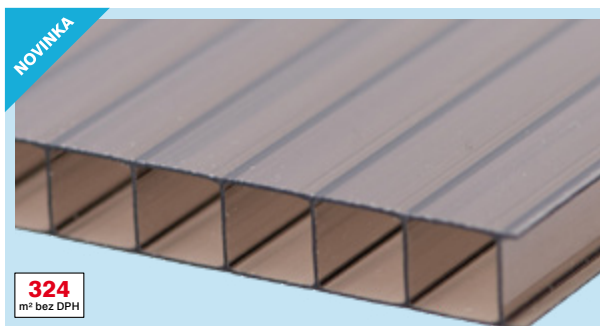

324
m² bez DPH

Deska polykarbonátová dutinková
MULTICLEAR 10 BOX 2 WALL 2UV tmavý bronz
vícevrstvá deska, profil BOX 2 WALL se strukturou obdélníkových dutin, zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, nízká hmotnost, oboustranná UV ochrana, barva tmavý bronz, tloušťka 10 mm

položka	rozměry	MJ bez DPH	s DPH
ML5UX	1250×6000 mm	ks 2430	2940
T2LXK	1250×7000 mm	ks 2835	3430
4JTZD	2100×4000 mm	ks 2721	3293
1BARU	2100×5000 mm	ks 3401	4116
W2SLT	2100×6000 mm	ks 4082	4939
SC1TB	2100×7000 mm	ks 4762	5762



310
m² bez DPH

Deska polykarbonátová dutinková
MULTICLEAR 10 BOX 2 WALL 2UV opál
vícevrstvá deska, profil BOX 2 WALL se strukturou obdélníkových dutin, zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, nízká hmotnost, oboustranná UV ochrana, barva opál, tloušťka 10 mm


položka	rozměry	MJ bez DPH	s DPH
89M62	2100×4000 mm	ks 2597	3143
34M28	2100×5000 mm	ks 3246	3928
45M53	2100×6000 mm	ks 3896	4714
24M26	2100×7000 mm	ks 4545	5499



324
m² bez DPH

Deska polykarbonátová dutinková
MULTICLEAR 10 BOX 2 WALL 2UV antracit
vícevrstvá deska, profil BOX 2 WALL se strukturou obdélníkových dutin, zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, nízká hmotnost, oboustranná UV ochrana, barva antracit, tloušťka 10 mm

položka	rozměry	MJ bez DPH	s DPH
NGD8F	2100×4000 mm	ks 2721	3293
ZFSR7	2100×5000 mm	ks 3401	4116
C3M7S	2100×6000 mm	ks 4082	4939

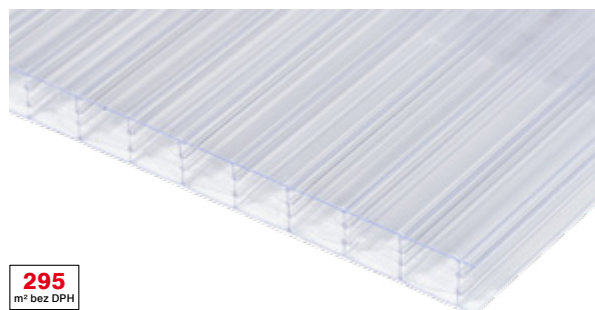

295
m² bez DPH

Deska polykarbonátová dutinková
MULTICLEAR 10 STRONG 6 WALL 2UV čirá
vícevrstvá deska, profil STRONG 6W s šestistěnnou strukturou, zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, nízká hmotnost, oboustranná UV ochrana, barva čirá, tloušťka 10 mm

položka	rozměry	MJ bez DPH	s DPH
28L69	1250×6000 mm	ks 2208	2672
53L66	1250×7000 mm	ks 2576	3117
26L39	1500×6000 mm	ks 2650	3206
43L56	1500×7000 mm	ks 3091	3741
55L29	2100×4000 mm	ks 2473	2993
25L59	2100×5000 mm	ks 3091	3741
33H68	2100×6000 mm	ks 3710	4489
98L38	2100×7000 mm	ks 4328	5237



324
m² bez DPH

Deska polykarbonátová dutinková
MULTICLEAR 10 STRONG 6 WALL 2UV bronz
vícevrstvá deska, profil STRONG 6W s šestistěnnou strukturou, zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, nízká hmotnost, oboustranná UV ochrana, barva bronz, tloušťka 10 mm

položka	rozměry	MJ bez DPH	s DPH
62M22	1250×6000 mm	ks 2430	2940
28M69	1250×7000 mm	ks 2835	3430
53M66	1500×6000 mm	ks 2916	3528
26M39	1500×7000 mm	ks 3401	4116
43M56	2100×6000 mm	ks 4082	4939
55M29	2100×7000 mm	ks 4762	5762



310
m² bez DPH

Deska polykarbonátová dutinková
MULTICLEAR 10 STRONG 6 WALL 2UV opál
vícevrstvá deska, profil STRONG 6W s šestistěnnou strukturou, zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, nízká hmotnost, oboustranná UV ochrana, barva opál, tloušťka 10 mm

položka	rozměry	MJ bez DPH	s DPH
68M43	1500×7000 mm	ks 3246	3928
92M55	2100×6000 mm	ks 3896	4714
49M25	2100×7000 mm	ks 4545	5499

Desky dutinkové

16 mm



arla

459
m² bez DPH

Deska polykarbonátová dutinková MULTICLEAR 16 STRONG 6 WALL 2UV čirá

vícevrstvá deska, profil STRONG 6W s šestistěnnou strukturou, zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, nízká hmotnost, oboustranná UV ochrana, barva čirá, tloušťka 16 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
42L58	2100×4500 mm	ks	4 332	5 242
64L93	2100×6000 mm	ks	5 776	6 989
44L84	2100×7000 mm	ks	6 739	8 154




arla

505
m² bez DPH

Deska polykarbonátová dutinková MULTICLEAR 16 STRONG 6 WALL 2UV bronz

vícevrstvá deska, profil STRONG 6W s šestistěnnou strukturou, zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, nízká hmotnost, oboustranná UV ochrana, barva bronz, tloušťka 16 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
82M65	2100×4500 mm	ks	4 766	5 767
25M59	2100×6000 mm	ks	6 355	7 689
98M38	2100×7000 mm	ks	7 414	8 970

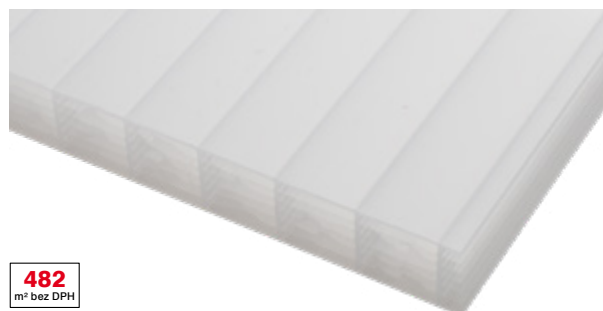

arla

482
m² bez DPH

Deska polykarbonátová dutinková MULTICLEAR 16 BOX 7 WALL 1UV opál

vícevrstvá deska, profil BOX 7 WALL se strukturou obdélníkových dutin, zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, nízká hmotnost, jednostranná UV ochrana, barva opál, tloušťka 16 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
7R501	1500×4500 mm	ks	3 250	3 932
3Z3V4	1500×7000 mm	ks	5 055	6 116
6NRXX	2100×4500 mm	ks	4 549	5 504
6NNBH	2100×6000 mm	ks	6 065	7 339
F7JVT	2100×7000 mm	ks	7 076	8 562




arla

606
m² bez DPH

Deska polykarbonátová dutinková MULTICLEAR 16 BOX 3 WALL SC 1UV bílá

vícevrstvá deska, profil BOX 3 WALL se strukturou obdélníkových dutin, zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, nízká hmotnost, jednostranná UV ochrana, Solar Controle úprava, barva bílá, tloušťka 16 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
Z7HTH	980×5000 mm	ks	2 970	3 593
G8UMB	980×7000 mm	ks	4 158	5 030

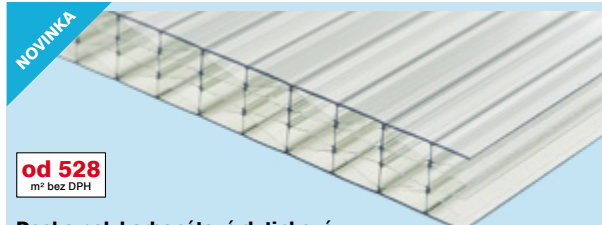

arla

od 528
m² bez DPH

Deska polykarbonátová dutinková MULTICLEAR 16 STRONG 6 WALL SC 2UV zelená


vícevrstvá deska, profil STRONG 6W s šestistěnnou strukturou, zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, nízká hmotnost, oboustranná UV ochrana, Solar Controle úprava, barva zelená, tloušťka 16 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
52M86	2100×4500 mm	ks	4 983	6 029
48M63	2100×6000 mm	ks	6 830	8 264
33M85	2100×7000 mm	ks	7 968	9 641



Desky dutinkové

NOVINKA

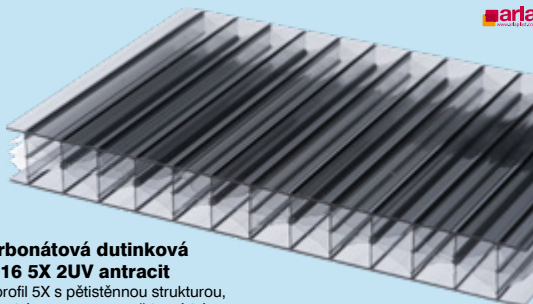


505
m² bez DPH

Deska polykarbonátová dutinková MULTICLEAR 16 5X 2UV antracit
vícevrstvá deska, profil 5X s pětistěnnou strukturou, zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, nízká hmotnost, oboustranná UV ochrana, barva antracit, tloušťka 16 mm

položka	rozměry	MJ bez DPH	s DPH
TT8ZJ	2 100×4 500 mm	ks 4 766	5 767
X3CCN	2 100×6 000 mm	ks 6 355	7 689

NOVINKA



519
m² bez DPH

Deska polykarbonátová dutinková MULTICLEAR 16 5X SC 2UV grey
vícevrstvá deska, profil 5X s pětistěnnou strukturou, zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, nízká hmotnost, oboustranná UV ochrana, Solar Controle úprava, barva grey, tloušťka 16 mm

položka	rozměry	MJ bez DPH	s DPH
4DSY5	2 100×5 000 mm	ks 5 442	6 585
T83R4	2 100×7 000 mm	ks 7 619	9 218

25 mm



697
m² bez DPH

Deska polykarbonátová dutinková MULTICLEAR 25 11 WALL 1UV čirá
vícevrstvá deska, profil 11 WALL s jedenáctistěnnou strukturou, zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, nízká hmotnost, jednostranná UV ochrana, barva čirá, tloušťka 25 mm

položka	rozměry	MJ bez DPH	s DPH
P58U6	2 100×6 000 mm	ks 8 772	10 614
06USB	2 100×7 000 mm	ks 10 234	12 383


32 mm



738
m² bez DPH

Deska polykarbonátová dutinková MULTICLEAR 32 11 WALL 1UV čirá
vícevrstvá deska, profil 11 WALL s jedenáctistěnnou strukturou, zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, nízká hmotnost, jednostranná UV ochrana, barva čirá, tloušťka 32 mm

položka	rozměry	MJ bez DPH	s DPH
95L83	2 100×7 000 mm	ks 10 837	13 113

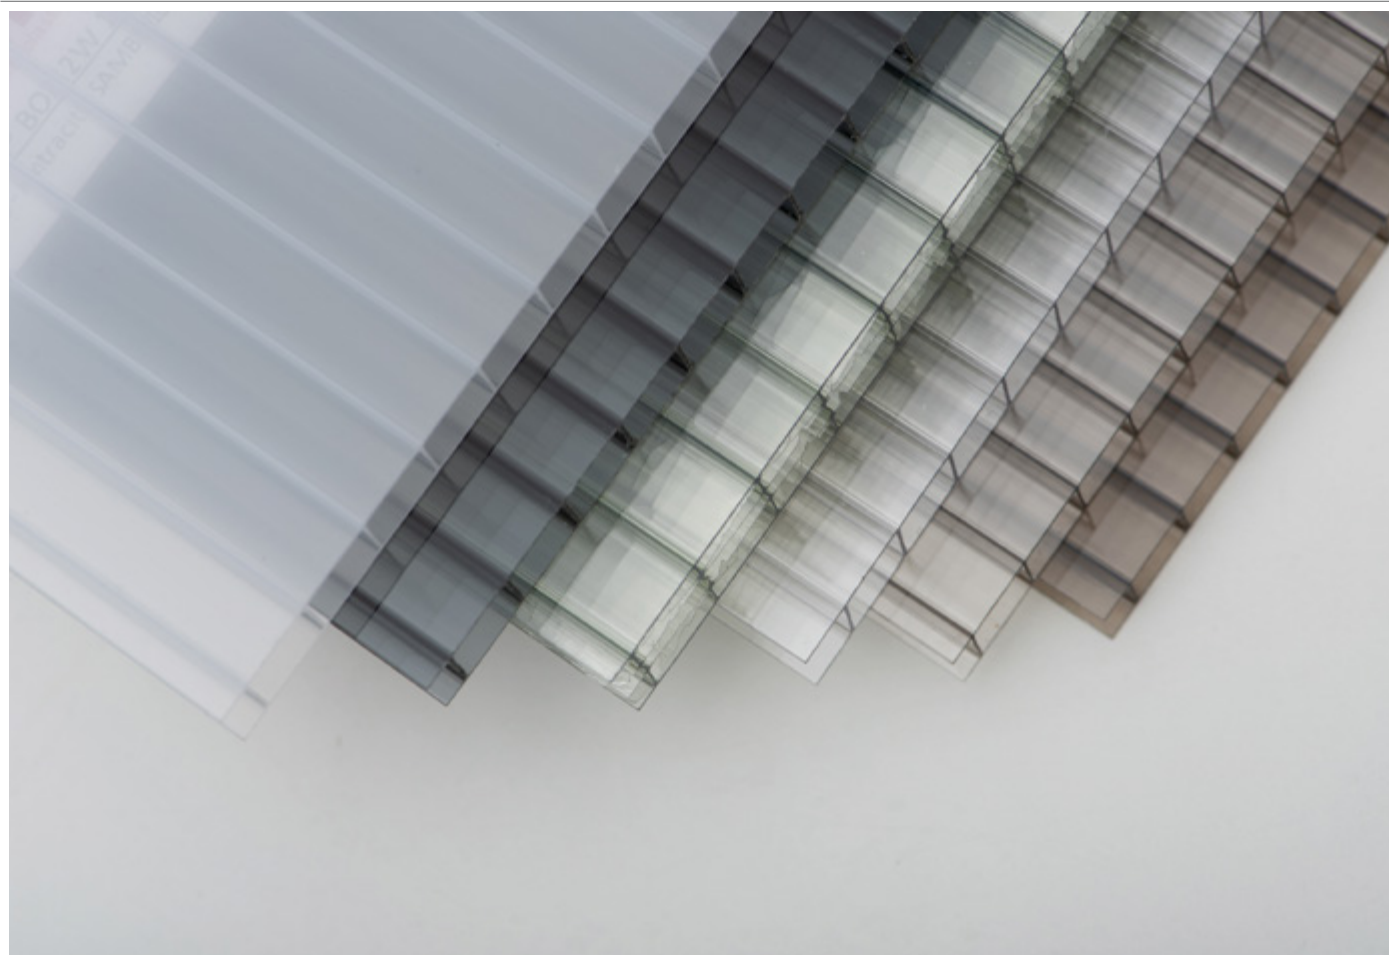

Desky plné

2 mm



360
m² bez DPH

Deska polykarbonátová plná MAKROLIFE 2 2UV čirá

jednovrstvá deska, vzhledem připomíná zasklení bezpečnostním sklem, pružná, nerozbitná, světelná propustnost 88 %, oboustranná UV ochrana, barva čirá, tloušťka 2 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
7RZL1	1 025×3 050 mm	ks	1 126	1 362
0W990	2 050×3 050 mm	ks	2 251	2 724

3 mm



542
m² bez DPH

Deska polykarbonátová plná MAKROLIFE 3 2UV čirá

jednovrstvá deska, vzhledem připomíná zasklení bezpečnostním sklem, pružná, nerozbitná, světelná propustnost 88 %, oboustranná UV ochrana, barva čirá, tloušťka 3 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
P45L4	1 025×3 050 mm	ks	1 692	2 048
BV1BT	2 050×3 050 mm	ks	3 384	4 095

4 mm



NEJPRO-
DAVANEJŠÍ

723
m² bez DPH

Deska polykarbonátová plná IMPEX UVP PC 4 2UV čirá

jednovrstvá deska, vzhledem připomíná zasklení bezpečnostním sklem, pružná, nerozbitná, světelná propustnost 86 %, oboustranná UV ochrana, barva čirá, tloušťka 4 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
22L23	1 000×2 000 mm	ks	1 445	1 749
66L54	1 000×3 000 mm	ks	2 168	2 623
W52WA	1 050×5 000 mm	ks	3 793	4 590
7W531	1 050×6 000 mm	ks	4 552	5 508
2WXMR	1 050×7 000 mm	ks	5 310	6 425
8GHHT	1 250×5 000 mm	ks	4 516	5 464
RC7A3	1 250×6 000 mm	ks	5 419	6 556
LMA7X	1 250×7 000 mm	ks	6 322	7 649
69L96	2 000×2 000 mm	ks	2 890	3 497
39L46	2 050×3 050 mm	ks	4 517	5 466
56L52	2 100×4 000 mm	ks	6 069	7 343
29L48	2 100×5 000 mm	ks	7 586	9 179
59L33	2 100×6 000 mm	ks	9 103	11 015
UFWD9	2 100×7 000 mm	ks	10 620	12 850

820
m² bez DPH

Deska polykarbonátová plná IMPEX UVP PC 4 2UV bronz

jednovrstvá deska, vzhledem připomíná zasklení bezpečnostním sklem, pružná, nerozbitná, světelná propustnost 66 %, oboustranná UV ochrana, barva bronz, tloušťka 4 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
U3ACU	1 050×5 000 mm	ks	4 301	5 204
W5WM5	1 250×5 000 mm	ks	5 120	6 196
UV4Z8	1 250×7 000 mm	ks	7 168	8 674
UT6G9	2 100×5 000 mm	ks	8 602	10 408
WM3R0	2 100×7 000 mm	ks	12 042	14 571

820
m² bez DPH

Deska polykarbonátová plná COLORADO 4 2UV bronz

jednovrstvá deska, vzhledem připomíná zasklení bezpečnostním sklem, pružná, nerozbitná, světelná propustnost 42 %, oboustranná UV ochrana, barva bronz, tloušťka 4 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
4S188	1 025×3 050 mm	ks	2 561	3 099
XT1Y5	2 050×3 050 mm	ks	5 122	6 198

893
m² bez DPH

Deska polykarbonátová plná COLORADO 4 2UV grey

jednovrstvá deska, vzhledem připomíná zasklení bezpečnostním sklem, pružná, nerozbitná, světelná propustnost 54 %, oboustranná UV ochrana, barva grey, tloušťka 4 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
A9C6F	1 050×5 000 mm	ks	4 689	5 673
UYGR9	1 050×6 000 mm	ks	5 626	6 808
B9PK6	1 250×6 000 mm	ks	6 698	8 104
1GWXN	2 100×5 000 mm	ks	9 377	11 346
3NNW5	2 100×6 000 mm	ks	11 252	13 615

877
m² bez DPH

Deska polykarbonátová plná COLORADO 4 2UV opál

jednovrstvá deska, vzhledem připomíná zasklení bezpečnostním sklem, pružná, nerozbitná, světelná propustnost 53 %, oboustranná UV ochrana, barva opál, tloušťka 4 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
29MSY	1 050×4 500 mm	ks	4 142	5 012
19L35	2 100×4 500 mm	ks	8 284	10 024

Desky plné

5 mm




895
m² bez DPH

Deska polykarbonátová plná IMPEX UVP PC 5 2UV čirá

jednovrstvá deska, vzhledem připomíná zasklení bezpečnostním sklem, pružná, nerozbitná, světelná propustnost 86 %, oboustranná UV ochrana, barva čirá, tloušťka 5 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
G4GHS	1 025×3 050 mm	ks	2 797	3 385
38L89	2 050×3 050 mm	ks	5 594	6 769

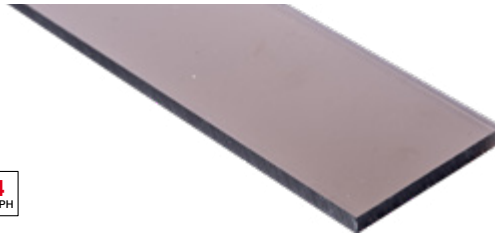


984
m² bez DPH

Deska polykarbonátová plná COLORADO 5 2UV bronz

jednovrstvá deska, vzhledem připomíná zasklení bezpečnostním sklem, pružná, nerozbitná, světelná propustnost 33,5 %, oboustranná UV ochrana, barva bronz, tloušťka 5 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
TXV7C	1 025×3 050 mm	ks	3 077	3 723
30U5F	2 050×3 050 mm	ks	6 153	7 445

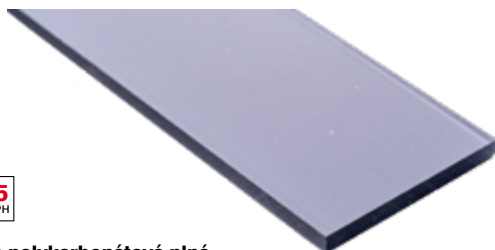

1075
m² bez DPH

Deska polykarbonátová plná COLORADO 5 2UV grey

jednovrstvá deska, vzhledem připomíná zasklení bezpečnostním sklem, pružná, nerozbitná, světelná propustnost 47 %, oboustranná UV ochrana, barva grey, tloušťka 5 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
M3CHF	1 025×3 050 mm	ks	3 359	4 064
9FL1F	2 050×3 050 mm	ks	6 717	8 127



Navštivte náš e-shop

www.dek.cz

6 mm



1076
m² bez DPH

Deska polykarbonátová plná IMPEX UVP PC 6 2UV čirá

jednovrstvá deska, vzhledem připomíná zasklení bezpečnostním sklem, pružná, nerozbitná, světelná propustnost 85 %, oboustranná UV ochrana, barva čirá, tloušťka 6 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
65L34	1 000×2 000 mm	ks	2 152	2 604
84L24	1 000×3 000 mm	ks	3 228	3 906
93L45	2 000×2 000 mm	ks	4 304	5 208
58L68	2 050×3 050 mm	ks	6 727	8 140




1076
m² bez DPH

Deska polykarbonátová plná MAKROLIFE 6 2UV čirá

jednovrstvá deska, vzhledem připomíná zasklení bezpečnostním sklem, pružná, nerozbitná, světelná propustnost 85 %, oboustranná UV ochrana, barva čirá, tloušťka 6 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
DB9R0	1 050×4 000 mm	ks	4 519	5 468
NU20B	1 050×5 000 mm	ks	5 649	6 835
U9FAB	1 050×6 000 mm	ks	6 778	8 202
45HHF	2 100×4 000 mm	ks	9 038	10 935
LN8AB	2 100×5 000 mm	ks	11 297	13 669
1ASN4	2 100×6 000 mm	ks	13 556	16 403

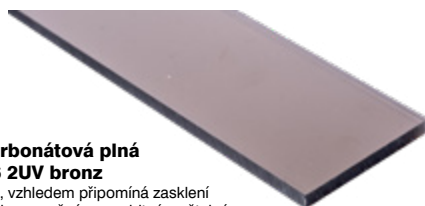

1213
m² bez DPH

Deska polykarbonátová plná COLORADO 6 2UV bronz

jednovrstvá deska, vzhledem připomíná zasklení bezpečnostním sklem, pružná, nerozbitná, světelná propustnost 28 %, oboustranná UV ochrana, barva bronz, tloušťka 6 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
2YM0U	1 025×3 050 mm	ks	3 792	4 588
8LXMG	1 050×4 500 mm	ks	5 731	6 934
ZH76B	1 050×5 500 mm	ks	7 004	8 475
64M93	2 050×3 050 mm	ks	7 583	9 176
4D8XC	2 100×4 500 mm	ks	11 461	13 868
S9XAL	2 100×5 500 mm	ks	14 008	16 950



1246
m² bez DPH

Deska polykarbonátová plná COLORADO 6 2UV grey

jednovrstvá deska, vzhledem připomíná zasklení bezpečnostním sklem, pružná, nerozbitná, světelná propustnost 40 %, oboustranná UV ochrana, barva grey, tloušťka 6 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
RL0UG	1 025×3 050 mm	ks	3 894	4 712
VR4LH	1 050×4 500 mm	ks	5 886	7 122
RNB4X	1 050×5 500 mm	ks	7 194	8 704
46M35	2 050×3 050 mm	ks	7 788	9 424
LASF5	2 100×4 500 mm	ks	11 771	14 243
C5JUN	2 100×5 500 mm	ks	14 387	17 408

Desky plné

1 295
m² bez DPH

Deska polykarbonátová plná COLORADO 6 2UV opál

jednovrstvá deska, vzhledem připomíná zasklení bezpečnostním sklem, pružná, nerozbitná, světelná propustnost 36 %, oboustranná UV ochrana, barva opál, tloušťka 6 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
JU4X5	1 050×4 500 mm	ks	6 118	7 403
K9FK2	2 100×4 500 mm	ks	12 236	14 806

arla

NOVINKA

1 361
m² bez DPH

Deska polykarbonátová plná COLORADO 6 2UV antracit

jednovrstvá deska, vzhledem připomíná zasklení bezpečnostním sklem, pružná, nerozbitná, světelná propustnost 12 %, oboustranná UV ochrana, barva antracit, tloušťka 6 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
9X8BV	1 050×4 500 mm	ks	6 428	7 778
U9LA2	1 050×5 500 mm	ks	7 857	9 506
HX141	2 100×4 500 mm	ks	12 856	15 556
8F2VC	2 100×5 500 mm	ks	15 713	19 012

arla

NOVINKA

1 184
m² bez DPH

Deska polykarbonátová plná strukturovaná TEX 6 2UV čirá

jednovrstvá deska, vzhledem připomíná zasklení bezpečnostním sklem, pružná, nerozbitná, oboustranná UV ochrana, tloušťka 6 mm, barva čirá, světelná propustnost 84 %

Položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
7AZ5L	1 400×4 500 mm	ks	7 455	9 020

arla

NOVINKA

1 279
m² bez DPH

Deska polykarbonátová plná strukturovaná TEX 6 2UV grey

jednovrstvá deska, vzhledem připomíná zasklení bezpečnostním sklem, pružná, nerozbitná, oboustranná UV ochrana, tloušťka 6 mm, barva grey, světelná propustnost 35 %

Položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
1Z0TD	1 400×4 500 mm	ks	8 054	9 746

arla

Novinka pro moderní zastřešení pergol


V sortimentu DEKPLASTIC nyní nově nabízíme plné polykarbonátové desky s krupičkou – PC plný TEX tloušťky 6 mm v barvách čirá a šedá. Jsou opatřeny oboustrannou UV ochranou a ze spodní strany mají jemnou strukturu/krupičku, která rozptyluje procházející světlo a snižuje teplotu pod pergolou. Zároveň nejsou na vnějším povrchu vidět usazené nečistoty jako u průhledného materiálu. Horní strana je hladká a umožňuje lepší odtok vody.

Desky TEX jsou určeny pro rovné zasklení (nahrazují sklo), oproti sklu však mají nižší hmotnost. Mají velmi dobrou pevnost, ale zároveň jsou pružné.

Plné PC desky TEX byly vyvinuty „na přání“ zákazníků, kteří požadovali na střechy svých pergol materiál s hezkým moderním designem, odolný vůči vlivům počasí, ale i možnému mechanickému poškození, poskytující během slunečných dnů příjemnější klima než běžné desky.

Výhody desek PC plný TEX:

- nižší hmotnost než u skla
- velmi dobrá pevnost a zároveň pružnost
- oboustranná UV ochrana
- krupička na spodní straně pro rozptýlení světla a snížení teploty pod pergolou
- designový vzhled

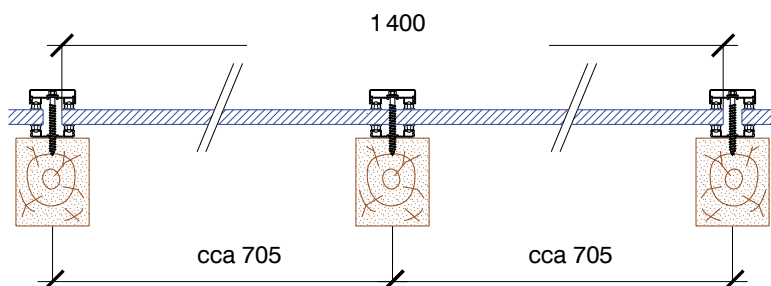

Desky plné

8 mm



1455
m² bez DPH

Deska polykarbonátová plná IMPEX UVP PC 8 2UV čirá

jednovrstvá deska, vzhledem připomíná zasklení bezpečnostním sklem, pružná, nerozbitná, světelná propustnost 83 %, oboustranná UV ochrana, barva čirá, tloušťka 8 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
MX22T	1 025×3 050 mm	ks	4 548	5 503
96M99	2 050×3 050 mm	ks	9 096	11 006



1455
m² bez DPH

Deska polykarbonátová plná MAKROLIFE 8 2UV čirá

jednovrstvá deska, vzhledem připomíná zasklení bezpečnostním sklem, pružná, nerozbitná, světelná propustnost 83 %, oboustranná UV ochrana, barva čirá, tloušťka 8 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
V24P0	1 050×4 500 mm	ks	6 874	8 317
1M2R5	2 100×4 500 mm	ks	13 747	16 634

10 mm



1825
m² bez DPH

Deska polykarbonátová plná IMPEX UVP PC 10 2UV čirá

jednovrstvá deska, vzhledem připomíná zasklení bezpečnostním sklem, pružná, nerozbitná, světelná propustnost 82 %, oboustranná UV ochrana, barva čirá, tloušťka 10 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
8VA2L	1 025×3 050 mm	ks	5 704	6 902
54M88	2 050×3 050 mm	ks	11 408	13 804


Formátování desek na míru

Ke službě formátování nabízíme i lepení komůrek u dutinkových desek profesionálními páskami Multifoil.

Pro více informací nás kontaktujte na stavebniny@dek.cz



Na poptávku možnost výroby zakázkových rozměrů dutinkových i plných desek bez odpadu.

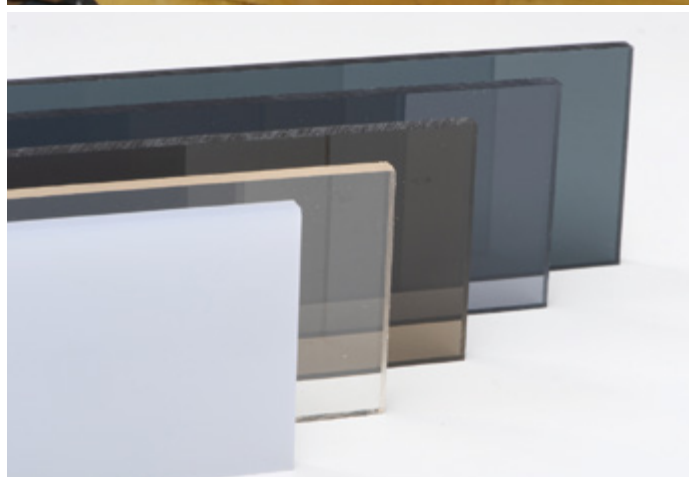

Profily a příslušenství



Profil upevňovací PROFÍ spodní/horní hliníkový 6 m

zajišťuje připevnění desky svěrným tlakem a aktivuje těsnění, pro upevnění ze spodní i horní strany, materiál hliník, barva stříbrná, délka 6 m

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
95M83	ks	530	642



Krytka upevňovacího profilu PROFÍ hliníková 6 m

ke spodnímu/hornímu upevňovacímu profilu, materiál hliník, barva stříbrná, délka 6 m

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
42M58	ks	522	631



Krytka upevňovacího profilu PROFÍ hliníková elox bronz 6 m

ke spodnímu/hornímu upevňovacímu profilu, materiál hliník, povrchová úprava elox, barva bronz, délka 6 m, využitelná délka 5,9 m

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
TF8CF	ks	687	831



Krytka upevňovacího profilu PROFÍ hliníková elox antracit 6 m

ke spodnímu/hornímu upevňovacímu profilu, materiál hliník, povrchová úprava elox, barva antracit, délka 6 m, využitelná délka 5,9 m

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
CKST6	ks	687	831

Profil upevňovací horní hliníkový

zajišťuje připevnění desky svěrným tlakem a aktivuje těsnění, pro upevnění z horní strany, materiál hliník, barva stříbrná

položka	délka	MJ	bez DPH	s DPH
U865N	4 m	ks	295	357
1FCV7	5 m	ks	369	447
63H26	6 m	ks	443	536
UZB5B	7 m	ks	517	626



Profil upevňovací horní hliníkový elox bronz 6 m

zajišťuje připevnění desky svěrným tlakem a aktivuje těsnění, pro upevnění z horní strany, materiál hliník, povrchová úprava elox, barva bronz, délka 6 m, využitelná délka 5,9 m

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
187AD	ks	687	831



Profil upevňovací horní hliníkový elox antracit 6 m

zajišťuje připevnění desky svěrným tlakem a aktivuje těsnění, pro upevnění z horní strany, materiál hliník, povrchová úprava elox, barva antracit, délka 6 m, využitelná délka 5,9 m


Položka	MJ	bez DPH	s DPH
C47DC	ks	687	831



Profil stěnový hliníkový

pro napojení stříšek, pergol nebo zimních zahrad na stěnu, řeší možné zatékání, pro spád přístřešku od 6–19°, materiál hliník, barva stříbrná, délka 6 m


Položka	MJ	bez DPH	s DPH
89N15	ks	757	915



Profil stěnový hliníkový elox bronz

pro napojení stříšek, pergol nebo zimních zahrad na stěnu, řeší možné zatékání, pro spád přístřešku 6–19°, materiál hliník, povrchová úprava elox, barva bronz, délka 6,4 m

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
H6X1D	ks	900	1088



Profil stěnový hliníkový elox antracit

pro napojení stříšek, pergol nebo zimních zahrad na stěnu, řeší možné zatékání, pro spád přístřešku 6–19°, materiál hliník, povrchová úprava elox, barva antracit, délka 6,4 m

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
Z0XAL	ks	900	1088




Profily a příslušenství



Profil F ukončovací hliníkový

pro ukončení polykarbonátových desek na okapní hraně, tvar F, materiál hliník, barva stříbrná, délka 6 m

položka	tloušťka desky	MJ	bez DPH	s DPH
26H82	10 mm	ks	678	821
VDM83	16 mm	ks	617	747

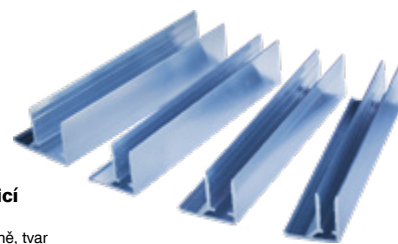

Profil U ukončovací s okapnicí hliníkový

pro ukončení PC desek na okapní hraně, tvar U s okapnicí, materiál hliník, barva stříbrná, délka 6 m

položka	tloušťka desky	MJ	bez DPH	s DPH
25P36	6 mm	ks	330	399
22M23	8 mm	ks	330	399
43H64	10 mm	ks	348	421
55H44	16 mm	ks	382	463
25H42	25 mm	ks	417	505



Profil U ukončovací s okapnicí hliníkový elox bronz

pro ukončení PC desek na okapní hraně, tvar U s okapnicí, materiál hliník, povrchová úprava elox, délka 6,4 m, využitelná délka 6,3 m


položka	tloušťka desky	MJ	bez DPH	s DPH
K1Z7L	6 mm	ks	487	589
9K16A	10 mm	ks	504	610
P5KZG	16 mm	ks	539	652



Profil U ukončovací s okapnicí hliníkový elox antracit

pro ukončení PC desek na okapní hraně, tvar U s okapnicí, materiál hliník, povrchová úprava elox, délka 6,4 m, využitelná délka 6,3 m


položka	tloušťka desky	MJ	bez DPH	s DPH
SG3T0	6 mm	ks	487	589
PD3CJ	10 mm	ks	504	610
36AK1	16 mm	ks	539	652



Profil U ukončovací hliníkový

pro ukončení PC desek na okapní hraně, tvar U, materiál hliník, barva stříbrná, délka 6 m

položka	tloušťka desky	MJ	bez DPH	s DPH
69M96	10 mm	ks	313	378
4XMKC	16 mm	ks	426	515



Profil U ukončovací se zobáčkem hliníkový elox 32 mm

pro ukončení PC desek tl. 32 mm na okapní hraně, tvar U se zobáčkem, materiál hliník, povrchová úprava elox, tloušťka desky 32 mm, délka 6,4 m

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
6FVXF	ks	1 128	1 365



Profil U ukončovací hliníkový elox bronz 10 mm

pro ukončení PC desek tl. 10 mm na okapní hraně, tvar U, materiál hliník, povrchová úprava elox, barva bronz, tloušťka desky 10 mm, délka 6 m

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
2U17S	ks	243	294



Profil U ukončovací plastový bronz

pro ukončení PC desek na okapní hraně, tvar U, materiál plast, barva bronz, tloušťka desky 10 mm

položka	délka	MJ	bez DPH	s DPH
K4YMS	2,1 m	ks	66,30	80,30
RC1YU	6 m	ks	210	254



Profil U ukončovací plastový čirý

pro ukončení PC desek na okapní hraně, tvar U, materiál plast, barva čirá

položka	tloušťka desky, délka	MJ	bez DPH	s DPH
R9098	4 mm, 2,1 m	ks	49,20	59,50
3VRBJ	4 mm, 6 m	ks	141	170
6C7TG	6 mm, 6 m	ks	157	190
DSX4Y	8 mm, 6 m	ks	191	231
YLA3K	10 mm, 2,1 m	ks	70,20	85,00
8718J	10 mm, 6 m	ks	191	231
ND9RB	16 mm, 6 m	ks	215	260
XA6J4	25 mm, 2,1 m	ks	126	152



Kompletní seznam technických informací najdete v montážním návodu.




Profily a příslušenství



Profil H spojovací plastový

pro spojení PC desek, tvar H, materiál plast, délka 6 m

položka	barva, tloušťka desky	MJ	bez DPH	s DPH
0D5KG	čirá, 4 mm	ks	372	450
G3SL5	čirá, 6 mm	ks	487	589
84XV3	čirá, 8 mm	ks	534	646
4RDPK	čirá, 10 mm	ks	543	656
U17Z1	čirá, 16 mm	ks	787	952
98H36	čirá, 25 mm	ks	1 120	1 355

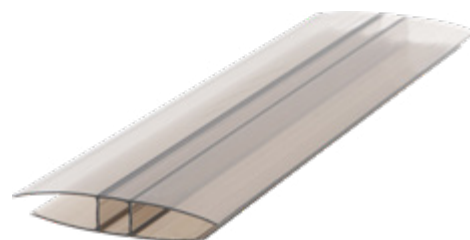

Profil H spojovací plastový

pro spojení PC desek, tvar H, materiál plast, délka 6 m

položka	barva, tloušťka desky	MJ	bez DPH	s DPH
3A375	bronz, 10 mm	ks	597	723



Profil H spojovací hliníkový

pro spojení PC desek, tvar H, materiál hliník, barva stříbrná, délka 6 m

položka	tloušťka desky	MJ	bez DPH	s DPH
85H43	10 mm	ks	870	1 052
62H55	16 mm	ks	944	1 143



Páska hliníková prachotěsná

k uzavírání dutinek polykarbonátových desek, brání pronikání nečistot a hmyzu do dutinek, difúzně nepropustná – plná, nutné překrýt ochranným profilem, materiál hliník, délka 50 m

položka	šířka	MJ	bez DPH	s DPH
94H63	25 mm	bm	5,10	6,10
9V3TB	38 mm	bm	8,50	10,20



Páska pěnová samolepicí

pro ocelovou podkladní nosnou konstrukci výplně, může nahradit spodní část nenosného spojovacího hliníkového profilu, tloušťka 3 mm, délka 30 m

položka	šířka	MJ	bez DPH	s DPH
GK2BX	20 mm	bal.	166	200
74YC9	30 mm	bal.	215	260
DKWL7	50 mm	bal.	307	371
99H85	60 mm	bal.	429	519



Páska ventilační prodyšná MAX BREATHER

k uzavírání dutinek desek, pro použití v halách k efektivnímu odvětrávání během produkce, umožňuje odvod kondenzátu, difúzně propustná, nutno překrýt ochranným profilem, délka 33 m

položka	šířka	MJ	bez DPH	s DPH
YLBU0	28 mm	bal.	259	313
1UXNV	38 mm	bal.	8,70	10,60
U27YR	50 mm	bal.	345	417
LJGN4	60 mm	bal.	402	487



Páska prachotěsná ventilační s filtrem

k uzavření dutinek polykarbonátových desek, difúzně otevřená, nutno překrýt ochranným profilem, délka 33 m

položka	šířka	MJ	bez DPH	s DPH
BZKD5	28 mm	bal.	603	730
KZPN6	38 mm	bal.	718	869



Páska prachotěsná ventilační plná

k uzavření dutinek polykarbonátových desek, difúzně otevřená, nutno překrýt ochranným profilem, délka 33 m

položka	šířka	MJ	bez DPH	s DPH
D3TK6	28 mm	bal.	259	313
RH6K8	38 mm	bal.	431	522



Profily a příslušenství

EJOT



Šroub závitovný EJOT JT3
pro upevnění kovových profilů na kovové nosné konstrukce, těsnicí podložka z nerez, materiál nerezová ocel, ø 6,5 mm

položka	délka, balení	MJ	bez DPH	s DPH
Y9T4V	50 mm, 100 ks	ks	11,90	14,40
VZNH3	80 mm, 100 ks	ks	15,00	18,20

EJOT



Šroub závitovný EJOT JA3
pro upevnění kovových profilů na dřevěné nosné konstrukce, těsnicí podložka z nerez, materiál nerezová ocel, ø 6,5 mm

položka	délka, balení	MJ	bez DPH	s DPH
8YBHN	50 mm, 100 ks	ks	9,60	11,60
6HCZN	75 mm, 100 ks	ks	11,40	13,70
WT4MV	100 mm, 100 ks	ks	13,10	15,80



Těsnění pryžové PROFI k spodnímu/hornímu upevňovacímu profilu
k utěsnění spodního/horního upevňovacího profilu, spotřeba 2 m na 1 m hliníkového profilu, materiál pryž, barva černá, 150 m/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
44M84	bm	31,40	37,90



Těsnění pryžové k hornímu upevňovacímu profilu
k utěsnění horního upevňovacího profilu, spotřeba 2 m na 1 m hliníkového profilu, materiál pryž, barva černá, 200 m/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
86H53	bm	19,20	23,20



Profil spodní gumový pro polykarbonátové desky černý
materiál pryž, barva černá, šířka 60 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
28H25	bm	51,40	62,20



Těsnění pryžové ke stěnovému profilu
k utěsnění stěnového profilu, nasouvá se do drážky na spodní straně, materiál pryž, barva černá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
5HGRH	bm	47,00	56,90



Koncovka PROFI pro krytku upevňovacího profilu plastová černá
pro uzavření konce krytky upevňovacího profilu, materiál plast, barva černá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
36M32	ks	28,80	34,80



Koncovka pro upevňovací horní profil plastová černá
pro uzavření konce horního upevňovacího hliníkového profilu, materiál plast, barva černá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
29F58	ks	25,30	30,60



Sada krytek ke stěnovému profilu
krajové krytky pro hliníkový stěnový profil, materiál plast, barva černá

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
3C6S5	ks	104	126




Koncovka pro upevňovací horní profil hliníková
pro uzavření konce horního upevňovacího hliníkového profilu, materiál hliník, barva stříbrná

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
8CTWZ	ks	31,40	37,90



Tmel silikonový neutrální DC Perenator 310 ml
chemicky kompatibilní s polykarbonátem

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
82H95	ks	161	195



Krytka na závitovný šroub
krytka na závitovný šroub JA2 a JT3, tvar šestihran, ø 6,5 mm

položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
6G10R	stříbrná	ks	5,30	6,40
T3VZ6	hnědá	ks	5,30	6,40



Knoflík upevňovací
pro bodové připevnění polykarbonátových desek, šestihránná hlava, ø 3,8 mm, délka 53 mm, 10 ks/bal.

položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
Y4KK6	čirá	bal.	209	253
KFD2X	bílá	bal.	166	201
F7CDM	hnědá	bal.	166	201









Podložka
s ochrannou čepičkou, pro PC a PVC desky, barva čirá, 100 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
Z5TFJ	bal.	340	411

Technické parametry dutinkových desek

SORTIMENT POLYKARBONÁTOVÝCH DESEK MULTICLEAR®

Produkt	Nominální tloušťka [mm]*	Nominální plošná hmotnost [g/m²]*	Součinitel prostupu tepla [W.m ⁻² .K ⁻¹]*	Propustnost světla [%]*					Zvuková neprůzvučnost [dB]*	Reakce na oheň*	UV ochrana stran	Min. poloměr ohybu [mm]
				čirá	opál	SC White	bronz	SC Transparent, transparentní barvy				
Multiclear® Box 2W 	4	800	3,9	–	–	–	–	–	–	–	UV 1	600
	6	1200	3,5	82	60	NPD	50	NPD	17	B-s1, d0	UV 1	900
		1300										
	8	1500	3,2	83	66	NPD	50	NPD	18	B-s1, d0	UV 2 (1**)	1200
10	1500 1700	3,0	82	64	NPD	49	NPD	18	B-s1, d0	1500		
Multiclear® Box 3W 	16	2500	2,3	74	48	NPD	25	NPD	18	B-s1, d0	UV 2 (1**)	2400
		2700										
Multiclear® 5X 	10	1500	2,5	64	55	NPD	35	NPD	18	B-s1, d0	UV 2 (1**)	1500
		1600										
		1700										
	16	2400	2,0	64	45	50	25	NPD	19	B-s1, d0	UV 2 (1**)	2400
		2500										
		2700										
	20	2800	1,8	64	46	49	23	NPD	19	B-s1, d0	UV 2 (1**)	3000
		3000										
25	3200	1,6	63	44	NPD	20	NPD	19	B-s1, d0	UV 2 (1**)	3750	
	3400											
Multiclear® Strong 6W 	8	1500	2,7	70	55	NPD	35	NPD	18	B-s1, d0	UV 2 (1**)	1200
		10										
	16	2500	1,9	64	45	51	25	NPD	19	B-s1, d0	UV 2 (1**)	2400
		2600										
		2700										
Multiclear® Box 7W 	16	2500	1,8	64	45	51	NPD	NPD	19	B-s1, d0	UV 1 (2**)	2400
		2600										
		2700										
	20	2800 3000	1,6	62	45	50	NPD	NPD	19	B-s1, d0	3000	
Multiclear® 11W 	25	3200	1,4	53	38	NPD	22	NPD	18	B-s1, d0	UV 1	3750
		3400										
	32	3600	1,2	53	34	NPD	20	NPD	19	B-s1, d0	UV 1	4800
		3700										

Uvedené typy polykarbonátových desek jsou základní. Sortiment Stavebnin DEK je mnohem širší (formáty, barevné odstíny a povrchové úpravy), informujte se v prodejnách Stavebniny DEK.

Smyslem údajů obsažených v tomto materiálu je poskytnout informaci odpovídající současným technickým znalostem. Je třeba příslušným způsobem respektovat ochranná práva výrobce. Z materiálu nelze odvozovat právní závaznost. Výrobky jsou uváděny na trh dle ČSN EN 16153: 2013+A1:2015 (deklarované parametry jsou označeny *). Desky tloušťky 4 mm nejsou určeny pro stavební účely. ** UV ochrana v závorce (UV 1 – jednostranná nebo UV 2 oboustranná) není běžně skladem, ale lze ji dodat na objednávku. Podrobnější informace k jednotlivým výrobkům naleznete v dokumentech výrobců (technických listech atd.). Další informace k použití a zabudování desek naleznete v publikaci Polykarbonátové desky v sortimentu Stavebnin DEK – Montážní návod.



Sortiment dutinkových a plných polykarbonátových desek

DUTINKOVÉ DESKY:

MULTICLEAR® BOX 2W, 5X, STRONG BOX 3W, STRONG 6W, BOX 7W, 11W A BOX 2W HG

Dutinkový polykarbonát MULTICLEAR® se vyznačuje komůrkovou strukturou a nízkou hmotností. Konstrukce desky nabízí vysokou odolnost vůči nárazu a vysokou propustnost světla v kombinaci s dobrými izolačními vlastnostmi.

Desky MULTICLEAR® jsou k dispozici v různých tloušťkách, komůrkových strukturách a různých barvách.

SOLAR CONTROL GREY – šedostříbrná úprava desek snižuje propustnost slunečního záření (infračervené části spektra) v důsledku snížení světelné propustnosti. Desky jsou vhodné k použití zejména tam, kde je požadováno snížení přehřívání interiéru (zimní zahrady, prosvětlovací konstrukce).

SOLAR CONTROL GREEN – světle zelená úprava desek výrazně snižuje propustnost slunečního záření (infračervené části spektra) při zachování standardní světelné propustnosti. Desky jsou vhodné pro použití zejména tam,

kde je požadováno dostatečné prosvětlení a snížení přehřívání interiéru (zimní zahrady, prosvětlovací konstrukce, vstupní haly).

SOLAR CONTROL WHITE – bílá úprava výrazně snižuje propustnost slunečního záření (infračervené části spektra) při zachování standardní světelné propustnosti. Desky jsou vhodné pro použití zejména tam, kde je požadováno dostatečné prosvětlení.

SOLAR CONTROL TRANSPARENT – průhledná úprava desek výrazně snižuje propustnost slunečního záření (infračervené části spektra) při zachování standardní světelné propustnosti. Desky jsou vhodné pro použití zejména tam, kde je požadováno dostatečné prosvětlení a snížení přehřívání interiéru (zimní zahrady, prosvětlovací konstrukce, vstupní haly).
Produkt běžně nedržíme skladem a je na poptávku.

PLNÉ DESKY:

Plný polykarbonát je k dispozici ve více barevných variantách, tloušťkách a rozměrech. Tento materiál je o 50% lehčí než sklo a přitom skoro identický. Díky mimořádně vysoké rázové odolnosti je prakticky nerozbitný, a proto se používá pro nejnáročnější prostředí. Průhledný polykarbonát má vysokou čírost i výborné optické vlastnosti. Desky lze snadno teplotně tvarovat nebo opracovávat.

IMPEX

Plně čiré a bronzové polykarbonátové desky s koextrudovanou UV ochranou.

COLORADO

Plné, barevné, průsvitné polykarbonátové desky s koextrudovanou UV ochranou.

MAKROLIFE

Plně čiré polykarbonátové desky s koextrudovanou UV ochranou.

TEX 0035 SE STRUKTUROU

Plné polykarbonátové desky s koextrudovanou UV ochranou a ze spodní strany mají jemnou strukturu/krupičku.

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ:

Při instalaci je třeba zvažovat roztažnost desek. Z tohoto důvodu se doporučuje využívat systému beztmelého zasklívání (upevňování desek k nosné konstrukci lištami přes pryžové těsnění). V případě potřeby dotmelování detailů se používají zásadně silikonové tmely na polykarbonát.

Polykarbonátové desky se instalují vždy tak, aby strana s UV ochranou byla na venkovní straně a dutinky podélně do spádu. Dutinky se zpravidla zalepují prachotěsnou páskou a ukončují polykarbonátovým nebo hliníkovým uzavíracím profilem. V případě upevňování šrouby se používají šrouby s gumovými podložkami a otvory, vrtají se s tolerancí, s ohledem na roztažnost desek. Ochranná fólie se z polykarbonátových desek odstraní ihned po instalaci.

Podrobnější informace naleznete v publikaci Polykarbonátové desky ze sortimentu Stavebnin DEK – Montážní návod.

POPIS A TECHNICKÉ PARAMETRY DESEK

CHARAKTERISTIKA

Prosvětlovací desky jsou vyrobeny z polykarbonátu a jejich dutinkový tvar jim dodává výborné mechanické a tepelněizolační vlastnosti. Používá se několik typů (viz tabulka str. 16), které se liší svými vlastnostmi a účelem použití.

ODOLNOST PROTI CHEMIKÁLIÍM


V případě potřeby bližších údajů kontaktujte prodejce ve své prodejně.

OHYB ZA STUDENA


Polykarbonátové desky neztrácejí ohybem za studena své mechanické vlastnosti, naopak se díky tomu zvyšuje únosnost desek. Při ohýbání je nutné dodržet předepsaný minimální poloměr ohybu (viz tabulka str. 16).

TEPELNÁ ROZTAŽNOST

Polykarbonát je plast, proto je třeba zvažovat roztažnost desek – max. 3mm na metr ve všech směrech.

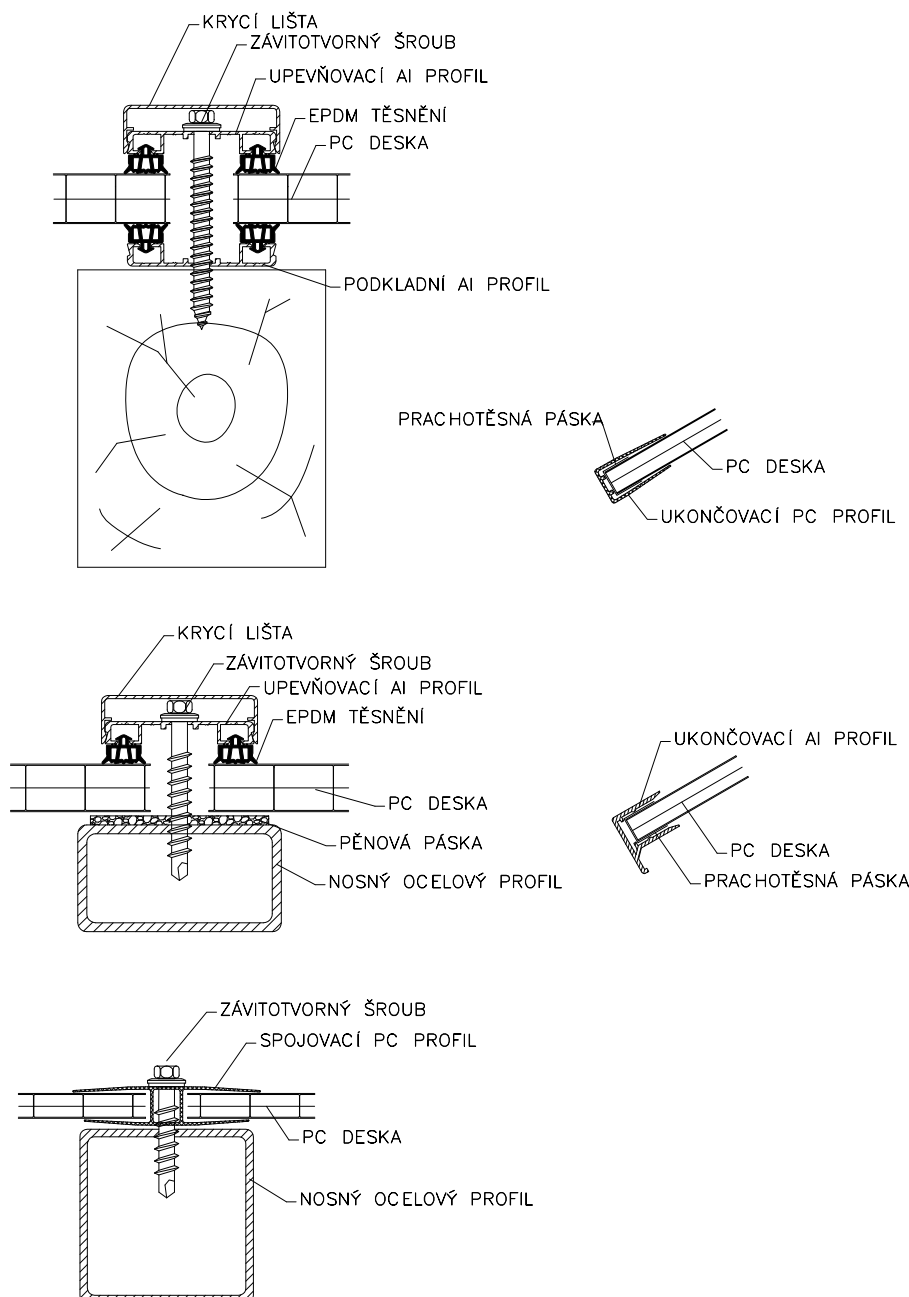

Trapézové a vlnité desky

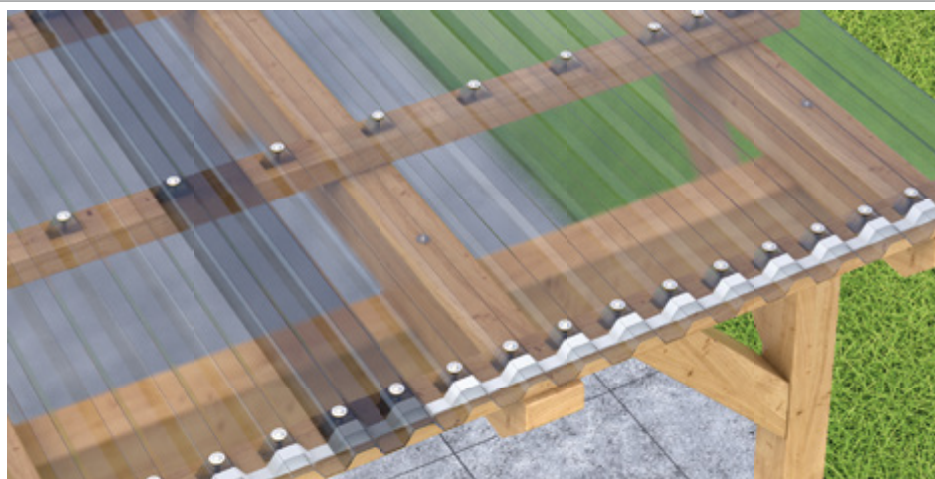

Rady a tipy

Trapézové a vlnité prosvětlovací desky z polykarbonátu se dodávají v minimální tloušťce 0,8 mm, 0,9 mm a 2,6 mm v odstínech čírá a bronz. Desky jsou z obou stran opatřeny úpravou odolnou proti UV záření. Z jedné strany mají desky povrchovou úpravu MICROPRIŠMA, která rozptyluje dopadající světlo a zároveň minimalizuje viditelnost drobných škrábanců a nečistot. Případně lze objednat desky hladké.

Desky TOPLIGHT se standardně pokládají na dřevěné nebo ocelové latě, které jsou kotveny do dostatečně tuhé a stabilní nosné konstrukce. Maximální zatížení desek dle vzdálenosti podpor je uvedeno v technickém listu výrobku, minimální spád je 7°. Desky TOPLIGHT se kladou povrchem s úpravou MICROPRIŠMA směrem dolů. Kotevní prvek se volí s ohledem na materiál, do kterého je kotven. Dle zatížení na desku je možné použít šroub s těsnicí podložkou, případně roznášecí kalotu. Otvor do trapézových desek se pro umožnění jejich dilatace provádí vrtákem pro ocel s průměrem o 3–4 mm větším, než je ø kotevního prvku. Na spodní stranu vlny v místě kotevního prvku se používá distanční podložka. U okapní a pultové hrany smí být přesah desek přes podporu maximálně 150 mm. Na bocích (štitových stranách) se desky nepřesazují mimo podporu. Okraj nosné konstrukce musí být vhodně chráněn proti stékající vodě. Těsnění a tmely musí být určeny pro kontakt s polykarbonátem. Čištění desek se provádí vlažnou vodou s případně mýdlovým roztokem a měkkým hadříkem.

TOPLIGHT

298
m² bez DPH



Deska polykarbonátová trapézová TOPLIGHT

T 76/18 microprisma 2UV čírá
profilovaná polykarbonátová deska, hrubší povrchová struktura na vnitřní straně, oboustranná UV ochrana, barva čírá, tloušťka 0,9 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
53N24	1 060×3 000 mm	ks	947	1 146
23N38	1 060×4 000 mm	ks	1 263	1 528
24N36	1 060×5 000 mm	ks	1 579	1 910

TOPLIGHT

298
m² bez DPH



Deska polykarbonátová trapézová TOPLIGHT

T 76/18 microprisma 2UV bronz
profilovaná polykarbonátová deska, hrubší povrchová struktura na vnitřní straně, oboustranná UV ochrana, barva bronz, tloušťka 0,9 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
54P23	1 060×3 000 mm	ks	947	1 146
53P24	1 060×4 000 mm	ks	1 263	1 528
23P38	1 060×5 000 mm	ks	1 579	1 910

TOPLIGHT

279
m² bez DPH



Deska polykarbonátová trapézová TOPLIGHT

T 76/18 hladká 2UV čírá
profilovaná polykarbonátová deska, hladký povrch, oboustranná UV ochrana, barva čírá, tloušťka 0,8 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
K2PF0	1 060×3 000 mm	ks	887	1 073
03DHF	1 060×4 000 mm	ks	1 182	1 430
0UM36	1 060×5 000 mm	ks	1 477	1 787

TOPLIGHT

279
m² bez DPH



Deska polykarbonátová trapézová TOPLIGHT

T 76/18 hladká 2UV bronz
profilovaná polykarbonátová deska, hladký povrch, oboustranná UV ochrana, barva bronz, tloušťka 0,8 mm


položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
WVV70	1 060×3 000 mm	ks	887	1 073
8FXG6	1 060×4 000 mm	ks	1 185	1 433
R0493	1 060×5 000 mm	ks	1 477	1 787

Trapézové a vlnité desky

NOVINKA

TOPLIGHT

617
m² bez DPH

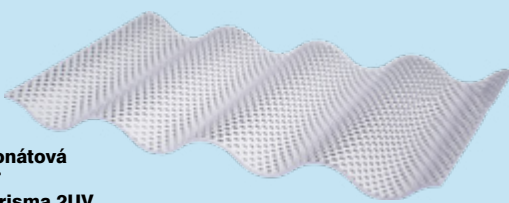

Deska polykarbonátová vlnitá TOPLIGHT W 76/18 macroprisma 2UV čirá


vlnitá polykarbonátová deska, šestiúhelníková povrchová struktura na vnitřní straně, oboustranná UV ochrana, barva čirá, tloušťka 2,6 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
R40JW	1 045×3 000 mm	ks	1 933	2 339
SB1VZ	1 045×4 000 mm	ks	2 577	3 119
134W8	1 045×5 000 mm	ks	3 222	3 898

NOVINKA

TOPLIGHT

617
m² bez DPH

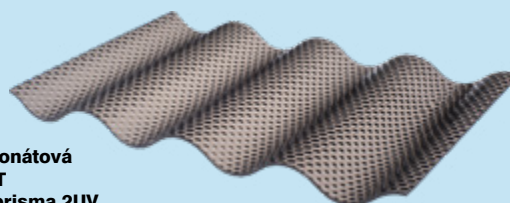

Deska polykarbonátová vlnitá TOPLIGHT W 76/18 macroprisma 2UV bronz

vlnitá polykarbonátová deska, šestiúhelníková povrchová struktura na vnitřní straně, oboustranná UV ochrana, barva bronz, tloušťka 2,6 mm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
1RSWV	1 045×3 000 mm	ks	1 933	2 339
VH9LX	1 045×4 000 mm	ks	2 577	3 119
CP678	1 045×5 000 mm	ks	3 222	3 898

Příslušenství



Podložka distanční

distanční podložka pro trapézové/vlnité polykarbonátové desky, 100 ks/bal.

položka	typ desky, velikost	MJ	bez DPH	s DPH
SBTXH	trapéz, 76/18	bal.	267	323
KU9TA	vlna, 18 mm	bal.	267	323



Kalota

pro fixaci polykarbonátových trapézových/vlnitých desek, 100 ks/bal.


položka	typ desky, velikost	MJ	bez DPH	s DPH
5SXAU	trapéz, 76/18	bal.	742	898
ND2HW	vlna, 18 mm	bal.	742	898



Šroub závitotvorný

závitotvorný šroub pro montáž trapézových polykarbonátových desek, 100 ks/bal.


položka	délka	MJ	bez DPH	s DPH
RM9WP	45 mm	bal.	449	544
UA5P5	80 mm	bal.	815	986



Lišta těsnící

těsnící lišta pro trapézové/vlnité polykarbonátové desky, barva bílá, délka 760 mm

položka	typ desky, velikost	MJ	bez DPH	s DPH
8YJC9	trapéz, 76/18	ks	41,90	50,70
GXC38	vlna, 18 mm	ks	41,90	50,70

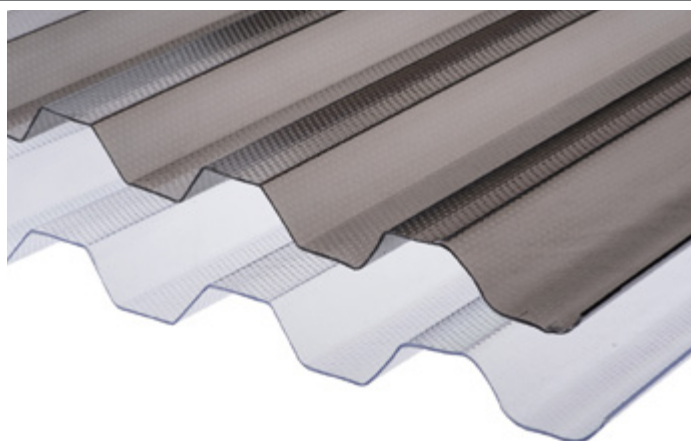

Výhody hliníkových pergol

- bezúdržbové provedení
- designový vzhled a systémové řešení
- jednoduchá a rychlá montáž
- dlouhá životnost
- kompletní integrovaný okapní systém
- výborný poměr ceny a kvality provedení

Pergoly poskytují ideální místo ke každodenní relaxaci a stávají se nedílnou součástí moderního bydlení. Hledáte kvalitní a spolehlivý systém zastřešení? Přicházíme na trh se systémovým řešením sestavy hliníkových profilů pro montáž pergoly. Využijte naší nabídky a postavte si krásnou hliníkovou pergolu i vy.

Na zakázku lze nabídnout individuální rozměry pergoly a také odstín polykarbonátové desky antracit, bronz nebo se speciální úpravou proti přehřívání prostoru pod pergolou, Solar Control.

STANDARDNÍ NABÍZENÉ ROZMĚRY A CENÍK

typ	počet sloupů	počet střešních nosníků (rozteč 1000 mm)	délka × hloubka	základní ceníková cena bez DPH*
1	2	2× krokev krajová + 2× krokev středová	3000×2500 mm	38929 Kč
2	3	2× krokev krajová + 3× krokev středová	4000×2500 mm	49798 Kč
3	3	2× krokev krajová + 4× krokev středová	5000×2500 mm	61619 Kč
4	3	2× krokev krajová + 5× krokev středová	6000×2500 mm	69310 Kč
5	3	2× krokev krajová + 6× krokev středová	7000×2500 mm	76969 Kč
6	2	2× krokev krajová + 2× krokev středová	3000×3000 mm	45253 Kč
7	3	2× krokev krajová + 3× krokev středová	4000×3000 mm	52944 Kč
8	3	2× krokev krajová + 4× krokev středová	5000×3000 mm	65020 Kč
9	3	2× krokev krajová + 5× krokev středová	6000×3000 mm	75666 Kč
10	3	2× krokev krajová + 6× krokev středová	7000×3000 mm	86089 Kč
11	2	2× krokev krajová + 2× krokev středová	3000×3500 mm	51418 Kč
12	3	2× krokev krajová + 3× krokev středová	4000×3500 mm	59967 Kč
13	3	2× krokev krajová + 4× krokev středová	5000×3500 mm	72583 Kč
14	3	2× krokev krajová + 5× krokev středová	6000×3500 mm	84437 Kč
15	3	2× krokev krajová + 6× krokev středová	7000×3500 mm	96862 Kč
16	2	2× krokev krajová + 2× krokev středová	3000×4000 mm	51832 Kč
17	3	2× krokev krajová + 3× krokev středová	4000×4000 mm	68738 Kč
18	3	2× krokev krajová + 4× krokev středová	5000×4000 mm	82180 Kč
19	3	2× krokev krajová + 5× krokev středová	6000×4000 mm	92795 Kč
20	4	2× krokev krajová + 6× krokev středová	7000×4000 mm	104458 Kč

* ceny jsou platné pro RAL konstrukce DEKOR BÍLÁ 9010, ANTRACIT 7016, STŘÍBRNÁ 9006, HNĚDÁ 8017 + polykarbonátové desky v odstínu opál a čirá. Pro objednání je nutné specifikovat podchodzí výšku žlabu nebo požadovanou výšku umístění pozednice ke stěně. Termín dodání do prodejny Stavebniny DEK je u standardního rozměrového provedení cca 2 týdny od objednání.

BAREVNÉ VARIACE KONSTRUKCE



RAL DEKOR BÍLÁ 9010



RAL DEKOR ANTRACIT 7016



RAL DEKOR STŘÍBRNÁ 9006, 9007



RAL DEKOR HNĚDÁ 8017



Sestava pro montáž hliníkové pergoly



Dřevoplastové terasy, plotovky a obklady




Rady a tipy

TWINSON TERRACE jsou dutá terasová prkna vyrobená z borovicových pilin a PVC. Vybírat je možno ze 6 barevných odstínů. Povrch terasy lze vybrat ze dvou variant, prkna mají z každé strany jiné protiskluzové zbroušení. Terasu TWINSON TERRACE s hliníkovou konstrukcí můžete položit na jakýkoliv podklad a zajistit její stabilitu. Profily se do betonového podkladu kotví vhodnými šrouby. Dřevoplastová prkna se stabilizují zacvaknutím plastových sponek do hliníkových profilů a šrouby na okrajích terasy. Terasu lze po obvodu zakončit lištou, ucpávkami v barvě terasy nebo hliníkovým profilem.



Rady a tipy

Profily WOODPLASTIC COMPOSITE jsou vyrobeny z 60% dřevěné hmoty a 40% HDPE. Prkna RUSTIC jsou plná a probarvená. Povrch je broušený, embosovaný a připomíná drásané dřevo. Prkna TOP RUSTIC mají po okrajích systém zámků, které se překrývají a nevytváří volné mezery mezi jednotlivými prkny. V případě pokládky na zhuštěné šterkové lože s betonovou dlaždicí se nosiče kladou volně. Prkna se k nosiči kotví klipy s nerez vruty. Po obvodu je nutné terasu zabezpečit proti posunu. Terasu lze po obvodu zakončit lištami.

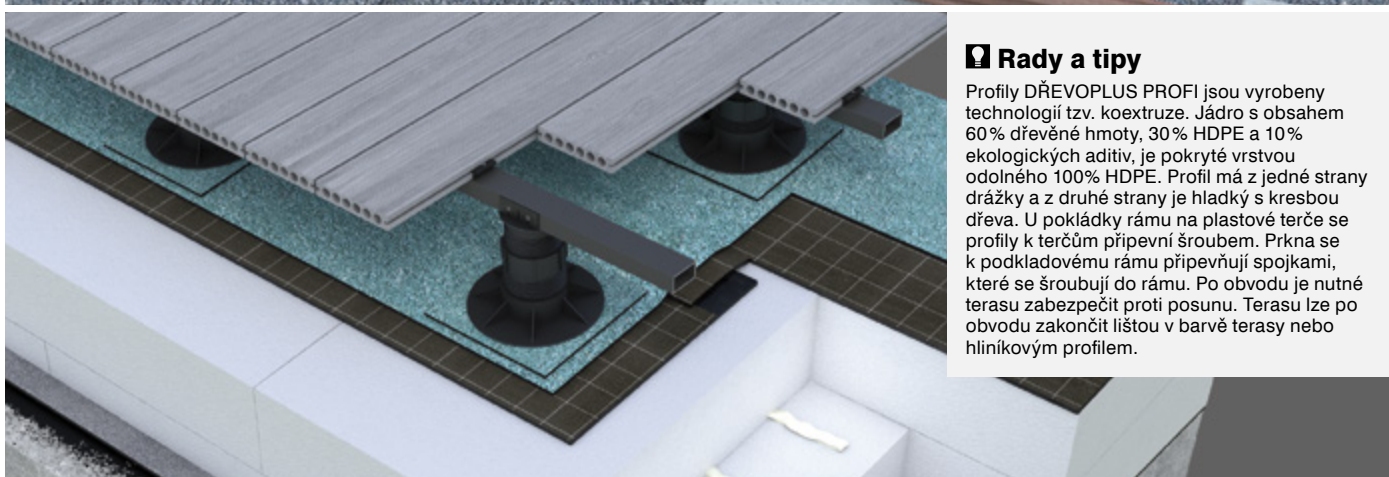


Rady a tipy

Profily DŘEVOPLUS PROFÍ jsou vyrobeny technologií tzv. koextruze. Jádro s obsahem 60% dřevěné hmoty, 30% HDPE a 10% ekologických aditiv, je pokryté vrstvou odolného 100% HDPE. Profil má z jedné strany drážku a z druhé strany je hladký s kresbou dřeva. U pokládky rámu na plastové terče se profily k terčům připevní šroubem. Prkna se k podkladovému rámu připevňují spojkami, které se šroubují do rámu. Po obvodu je nutné terasu zabezpečit proti posunu. Terasu lze po obvodu zakončit lištou v barvě terasy nebo hliníkovým profilem.

Terasy

Twinson

NOVINKA

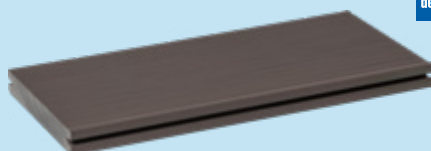

deceuninck

Prkno terasové


Twinson MASSIVE PRO

dřevoplastový kompozitní materiál s ochrannou polymerovou vrstvou, plný profil bez dutých komor, dva různé povrchy – struktura dřeva/jemná drážka, 20×140×6000mm


položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
37MRK	dub venkovský	ks	2 051	2 482
X1X4D	dub kouřově šedý	ks	2 051	2 482
62S25	dub hnědý antika	ks	2 051	2 482
6FAY2	dub horský	ks	2 051	2 482




venkovský dub



dub kouřově šedý




dub hnědý antika



horský dub

NEJPRO-
DÁVÁNĚ JÍŠ!




deceuninck

Prkno terasové


Twinson MASSIVE

dřevoplastový kompozitní materiál, plný profil bez dutých komor, dva různé povrchy – jemná drážka/hladká struktura, 20×140×6000mm


položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
92R98	kůra	ks	1 544	1 868
49R82	lískový ořech	ks	1 544	1 868
94R64	lékořice	ks	1 544	1 868
44F69	břidlice	ks	1 544	1 868
24R55	vlašský ořech	ks	1 544	1 868
ZU63P	kámen	ks	1 544	1 868




DEC.504/kůra



DEC.503/lískový ořech




DEC.502/lékořice




DEC.510/břidlice



DEC.522/vlašský ořech



DEC.509/kámen




deceuninck

Prkno terasové

Twinson TERRACE 4 m

dřevoplastový kompozitní materiál, profil s dutými komorami, dva různé povrchy – hrubá drážka/jemná drážka, 28×140×4000mm


položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
6FGGU	kámen	ks	784	948
CBZ5Z	lískový ořech	ks	784	948
B9U49	kůra	ks	784	948
9KYVD	lékořice	ks	784	948
P8G6M	břidlice	ks	784	948
F1URH	vlašský ořech	ks	784	948




DEC.509/kámen



DEC.503/lískový ořech



DEC.504/kůra



DEC.502/lékořice



DEC.510/břidlice



DEC.522/vlašský ořech



deceuninck

Prkno terasové

Twinson TERRACE 6 m

dřevoplastový kompozitní materiál, profil s dutými komorami, dva různé povrchy – hrubá drážka/jemná drážka, 28×140×6000mm

položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
48R62	lískový ořech	ks	1 175	1 422
33R28	lékořice	ks	1 175	1 422
89R53	kůra	ks	1 175	1 422
34R26	kámen	ks	1 175	1 422
45R43	břidlice	ks	1 175	1 422
69F38	vlašský ořech	ks	1 175	1 422



deceuninck

Sokl boční krycí

Twinson 9556

dřevoplastový kompozitní materiál, k olemování terasy, 10×78×6000mm

položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
7XFNS	lékořice	ks	924	1 118
8BB3J	lískový ořech	ks	924	1 118
0R0KT	kůra	ks	924	1 118
23S33	břidlice	ks	924	1 118
N09T0	kámen	ks	924	1 118
58C33	vlašský ořech	ks	924	1 118



NOVINKA

deceunlck



Profil podkladní hliníkový nosný Twinson 9530
pro systémy Terrace, Massive a Massive Pro, pro pokládku na pevný povrch, materiál hliník, 30×50×6000mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ L6VJU	ks	931	1 126

deceunlck



Profil podkladní hliníkový nosný Twinson 9522
pro systémy Terrace, Terrace+ a Massive, pro pevné konstrukce na nerovném podkladu, materiál hliník, 50×50×6000mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 36F39	ks	1 136	1 375

deceunlck



Profil podkladní hliníkový nosný Twinson 9234
pro systémy Basic, Terrace a Massive, pro pevné konstrukce s plným kontaktem se základem, materiál hliník, 30×40×6000mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 34L28	ks	635	768

deceunlck



Spona koncová/počáteční Twinson set 9481
sada počátečních a koncových spon pro hliníkové podkladní profily k uchycení dřevoplastových prken, materiál nerezová ocel, 10 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 66F38	bal.	204	247

deceunlck



Spona PVC+šroub Twinson set 9483
pro uchycení dřevoplastových prken, 100× plastová spona, 120× šroub, 1× bit, spony se dají použít pro pevné i plovoucí podklady

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 45L53	bal.	1 120	1 355

deceunlck



Spona PVC+šroub Twinson set 9469
pro uchycení dřevoplastových prken, 100× plastová spona, 110× šroub, 1× bit

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 3847J	bal.	1 268	1 534

deceunlck



Spona PVC+šroub Twinson set 9486
pro uchycení dřevoplastových prken, 85× plastová spona, 100× šroub

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 95F56	bal.	1 422	1 721

deceunlck



Spona počáteční a koncová nerezová Twinson A29515
počáteční a koncová spona pro hliníkové podkladní profily k uchycení dřevoplastových prken, materiál nerezová ocel, 10 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 29C23	bal.	260	314

DŘEVOplus

NOVINKA

DŘEVOplus®



Prkno terasové DŘEVOplus PROFI
dřevoplastový kompozitní materiál, s dutými komorami a koextrudovanou vrstvou, materiál dřevoplast, povrch jemná drážka/hladká struktura, tloušťka 23 mm, šířka 138 mm, délka 4 000 mm

položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
■ 46S45	grey	ks	965	1 168
■ 88R42	teak	ks	965	1 168
■ 99R44	walnut	ks	965	1 168
■ 35R36	oak	ks	965	1 168
■ 36Z43	antique	ks	965	1 168



grey



teak



walnut



oak



antique

DŘEVO plus®



Prkno terasové

DŘEVOplus STANDARD plně

dřevoplastové terasové prkno plně, materiál dřevoplast, povrch jemná drážka/hladká struktura, tloušťka 22 mm, šířka 140 mm, délka 4000 mm

položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
38F32	wenge	ks	965	1 168



DŘEVO plus®



Lišta boční

DŘEVOplus PROFI

lišta pro estetické ukončení dřevoplastové terasy Profi, šířka 62 mm, výška 10 mm, délka 2000 mm

položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
66F65	walnut	ks	250	302
SG792	grey	ks	250	302
YY0HB	teak	ks	250	302
X3CMU	antique	ks	250	302
6YD6C	oak	ks	250	302

DŘEVO plus®



Lišta ukončovací

DŘEVOplus PROFI

lišta pro estetické ukončení dřevoplastové terasy Profi, tvar do L, šířka 40 mm, výška 40 mm, délka 2000 mm

položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
85S55	grey	ks	271	328
W22SB	teak	ks	271	328
XXMT7	walnut	ks	271	328
K93SD	oak	ks	271	328
FTU48	antique	ks	271	328

DŘEVO plus®



Lišta ukončovací DŘEVOplus STANDARD wenge

lišta pro estetické ukončení dřevoplastové terasy Standard, tvar do L, barva wenge, šířka 50 mm, výška 30 mm, délka 2000 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
58FUG	ks	201	243

DŘEVO plus®




Lišta boční DŘEVOplus STANDARD wenge

lišta pro estetické ukončení dřevoplastové terasy Standard, barva wenge, tloušťka 12 mm, šířka 71 mm, délka 2000 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
TRS1Z	ks	189	229

DŘEVO plus®



Rám podkladní hliníkový DŘEVOplus elox tmavý

samonosný podkladní hliníkový rám, materiál eloxovaný hliník, barva tmavě hnědá, šířka 50 mm, výška 30 mm, délka 4000 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
98P95	ks	846	1 024

DŘEVO plus®



Spojka zamykací DŘEVOplus PROFI

zamezuje posunutí terasového prkna při dilataci, umísťuje se v polovině délky prkna, včetně vrutu, materiál kov, šířka 38 mm, výška 17 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
71R0U	ks	23,00	27,80

DŘEVO plus®



Spojka startovací DŘEVOplus

pro upevnění první řady terasových prken, umísťuje se na začátek každého podkladového rámu, pro hliníkový rám, včetně vrutu, materiál kov, šířka 29 mm, výška 25 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
FCZ2F	ks	15,60	18,90

DŘEVO plus®



Spojka průběžná DŘEVOplus PROFI


pro upevnění dřevoplastových prken do hliníkového rámu, vymezuje mezeru mezi prkny, včetně vrutu, materiál plast, barva černá, šířka 38 mm, výška 19 mm

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
24L26	ks	13,20	15,90



Woodplastic

WOOD PLASTIC®




Prkno terasové


WoodPlastic FOREST PREMIUM

dřevoplastový kompozitní materiál, plný profil bez dutých komor, povrch broušený s reliéfem připomínajícím exotické dřevo, 22×137×4000mm


položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
PSK5X	eben	ks	1204	1457
U4R0Y	inox	ks	1204	1457
S0RXY	palisander	ks	1204	1457
BGU39	teak	ks	1204	1457
W1BZ3	wenge	ks	1204	1457
04DN0	cedar	ks	1204	1457




eben




inox




palisander



teak



wenge



cedar

WOOD PLASTIC®




Prkno terasové


WoodPlastic FOREST PLUS PREMIUM

dřevoplastový kompozitní materiál, plný profil bez dutých komor, povrch broušený s žíhaným embosováním připomínajícím exotické dřevo, 22×137×4000mm


položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
04VFP	merbau	ks	1313	1589
YPU71	inox	ks	1313	1589
6HAYN	palisander	ks	1313	1589
96H89	teak	ks	1313	1589
U0VDC	cedar	ks	1313	1589




merbau




inox



palisander



teak



cedar

NOVINKA

WOOD PLASTIC®




Prkno terasové


WoodPlastic RUSTIC MAX

dřevoplastový kompozitní materiál, plný profil bez dutých komor, povrch broušený s embosováním připomínajícím drásané dřevo, 22×195×4000mm


položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
5UXMM	palisander	ks	1748	2115
SKF7M	teak	ks	1748	2115
CXTY0	inox	ks	1748	2115
0S3G3	eben	ks	1748	2115




palisander



teak



inox



eben

WOOD PLASTIC®




Prkno terasové


WoodPlastic FOREST MAX

dřevoplastový kompozitní materiál, plný profil bez dutých komor, povrch broušený s reliéfem připomínajícím exotické dřevo, 22×195×4000mm


položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
HNL86	cedar	ks	1748	2115
69TAM	teak	ks	1748	2115
54H34	palisander	ks	1748	2115
KRX4L	wenge	ks	1748	2115
4KJB0	inox	ks	1748	2115
7NV6D	eben	ks	1748	2115




cedar




teak



palisander



wenge



inox



eben



WOOD-
PLASTIC®



Prkno terasové

WoodPlastic RUSTIC TOP

dřevoplastový kompozitní materiál, plný profil bez dutých komor s překrývajícími se spárami mezi prkny, povrch broušený s embosováním připomínajícím drásané dřevo, 22×140×4000 mm


položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
33L85	eben	ks	1 313	1 589
M424P	inox	ks	1 313	1 589
C288V	palisander	ks	1 313	1 589
52S24	teak	ks	1 313	1 589




eben



inox



palisander



teak

WOOD-
PLASTIC®




Prkno terasové

WoodPlastic NATUR PLUS PREMIUM

dřevoplastový kompozitní materiál, plný profil bez dutých komor, povrch broušený s embosováním a jemným žháním umocňuje přírodní vzhled, 23×137×4000 mm


položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
WAYW0	palisander	ks	1 313	1 589
A7MKS	inox	ks	1 313	1 589
D1P94	teak	ks	1 313	1 589



palisander



inox



teak

WOOD-
PLASTIC®



Lišta malá

WoodPlastic

pro zakrytí nosné konstrukce na okrajích terasy, dřevoplastový kompozitní materiál, profil plný probarvený, oboustranný povrch hladký a Forest, 16×70×2000 mm

položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
3BVD8	teak	ks	298	360
B1HPB	cedar	ks	298	360
9DWJ0	palisander	ks	298	360
6AZY5	wenge	ks	298	360
X42JJ	inox	ks	298	360
WBF5B	eben	ks	298	360

WOOD-
PLASTIC®



Lišta střední

WoodPlastic

pro zakrytí nosné konstrukce na okrajích terasy, dřevoplastový kompozitní materiál, profil plný probarvený, oboustranný povrch hladký a Forest, 16×90×2000 mm

položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
VJ1TR	eben	ks	366	443
54AZ9	teak	ks	366	443
LW3VU	palisander	ks	366	443
HGH62	wenge	ks	366	443
3MNYM	inox	ks	366	443
8XBP4	cedar	ks	366	443

WOOD-
PLASTIC®



Nosič dřevoplastový

WoodPlastic

k vytvoření podpůrné konstrukce pro terasy, materiál dřevoplast, barva hnědá, 50×50 mm

položka	délka	MJ	bez DPH	s DPH
LFV2N	3000 mm	ks	510	618
46H45	4000 mm	ks	680	823

Vrut A2 nerez

pro montáž dřevoplastových teras, materiál nerezová ocel, ø3,5 mm

položka	délka	MJ	bez DPH	s DPH
FS529	25 mm	bal.	63,80	77,20
CZXU0	35 mm	bal.	80,80	97,80



WOOD-
PLASTIC®



Klip WoodPlastic START

pro přichycení dřevoplastových prken k nosičům, bez vrutu, 50 ks/bal.

položka	materiál	MJ	bez DPH	s DPH
52H24	nerez A2	ks	14,70	17,70
P3PXG	nerez A4	ks	15,30	18,50

WOOD-
PLASTIC®



Klip WoodPlastic STANDARD

pro přichycení dřevoplastových prken k nosičům, bez vrutu, 100 ks/bal.

položka	materiál	MJ	bez DPH	s DPH
89L62	nerez A2	ks	10,40	12,60
4SGU0	nerez A4	ks	11,00	13,30

WOOD-
PLASTIC®



Klip WoodPlastic TOP

pro přichycení dřevoplastových prken k nosičům, materiál nerezová ocel A2, bez vrutu

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
48H68	ks	9,40	11,40

WOOD-
PLASTIC®



Klip WoodPlastic PROFI START

pro přichycení dřevoplastových prken k nosičům, materiál nerezová ocel A2, bez vrutu

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
K5SBK	ks	6,80	8,30



Peri

PERI




Prkno terasové WPC PERI OSK duté

dřevoplastový kompozitní materiál, profil s dutými komorami, dva různé povrchy – hrubá drážka/jemná drážka, rozměry 25x140x4000mm


položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
K9B3U	chocolate	ks	629	761
AY4RL	teak	ks	629	761
54MC6	original wood	ks	629	761
9JCV9	grey	ks	629	761




chocolate



teak



original wood



grey

PERI



Prkno terasové WPC PERI 3D OSK duté

dřevoplastový kompozitní materiál, profil s dutými komorami, dva různé povrchy – 3D design/hrubá drážka, 25x136x4000mm


položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
TCDN4	teak	ks	838	1014
M97K5	chocolate	ks	838	1014
P0V9S	original wood	ks	838	1014
G967C	grey	ks	838	1014



teak



chocolate




original wood



grey

Terasy

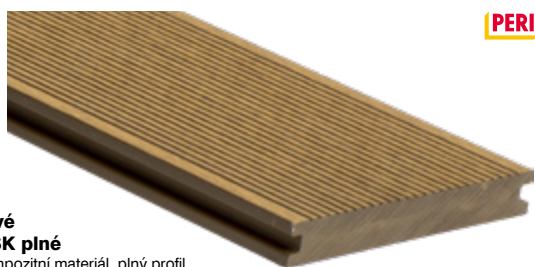


PERI


Prkno terasové WPC PERI OSK plné

dřevoplastový kompozitní materiál, plný profil bez dutých komor, dva různé povrchy – design dřeva/jemná drážka, rozměry 20×140×4000mm

položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
■ N7L2F	original wood	ks	882	1 068
■ 23RM4	teak	ks	882	1 068
■ CZ6X3	chocolate	ks	882	1 068
■ 4F5UM	grey	ks	882	1 068




original wood



teak



chocolate



grey



PERI

Klip pro plné desky WPC PERI START

pro připojení plných terasových prken s drážkou k podkladnímu hranolu, materiál nerez, 50 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ NR3DK	bal.	494	598



PERI

Klip průběžný pro plné desky WPC PERI U

pro připojení plných terasových prken s drážkou k podkladnímu hranolu, materiál nerez, 200 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ G1S4Z	bal.	1 976	2 391



PERI

Klip pro duté desky WPC PERI START

pro připojení dutých terasových prken s drážkou k podkladnímu hranolu, materiál nerez, 50 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ 2SDLM	bal.	494	598



PERI

Klip průběžný pro duté desky WPC PERI U

pro připojení dutých terasových prken s drážkou k podkladnímu hranolu, materiál nerez, 200 ks/bal.

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
■ BSRG2	bal.	1 976	2 391



PERI

Lišta boční WPC PERI OSK

pro estetické ukončení konstrukcí z dřevoplastových prken, 12×150×2900mm

položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
■ 9S2U0	chocolate	ks	570	690
■ 5TR33	teak	ks	570	690
■ V7ZNG	original wood	ks	570	690
■ 3HV6W	grey	ks	570	690



PERI

Vrut WPC PERI TEX A2

se zápustnou hlavou, k profilu ECO, materiál nerez, 50 ks/bal.

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
■ 9SAM9	3,9×45 mm	bal.	76,00	92,00
■ 4WTSL	3,5×25 mm	bal.	34,20	41,40




PERI

Profil podkladní WPC PERI ECO

podkladní hranol pro terasová prkna, materiál hliník, rozměry 50×30×2mm, délka 4m

Položka	bm	MJ	bez DPH	s DPH
■ 60YBT	180	ks	717	867

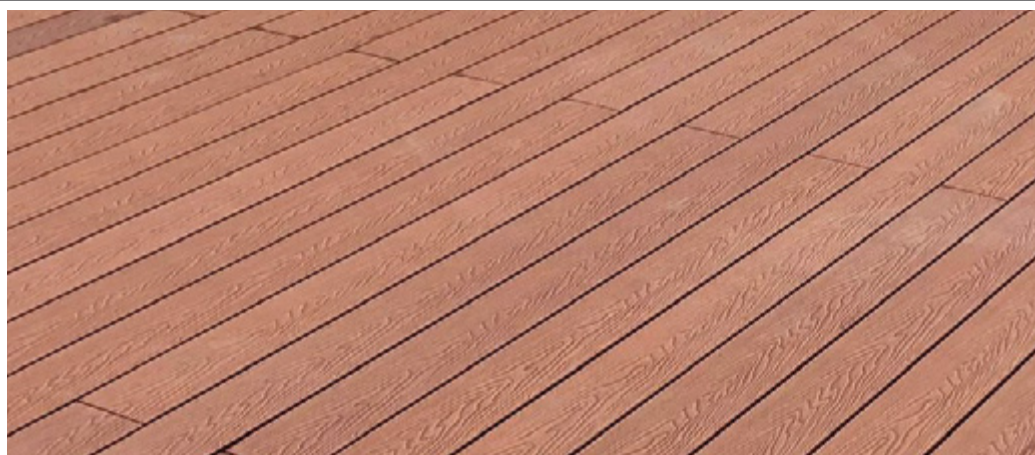

Plotovky

Hopa


NOVINKA



Plotovka plastová
materiál PVC, barevná stálost, rozměry profilu 15×80 mm, možná výroba délky plotovky na míru dle požadavku

položka	délka, barva	MJ	bez DPH	s DPH
0ZCF4	0,8 m, bílá	ks	47,90	57,90
9L4C4	1,2 m, bílá	ks	70,40	85,10
XLU0J	0,8 m, světlé dřevo	ks	47,90	57,90
W4TLN	1,2 m, světlé dřevo	ks	80,20	97,00

NOVINKA




Kryt plotovky
zakončení profilu plastových plotovek, materiál PVC, barevná stálost

položka	typ, barva	MJ	bez DPH	s DPH
7P94X	velký, bílá	ks	7,80	9,40
6FWTT	malý, bílá	ks	7,80	9,40
4RL9D	oblý, bílá	ks	7,80	9,40
BN9MF	rovný, bílá	ks	7,80	9,40
SP3JL	velký, světlé dřevo	ks	7,80	9,40
T8P21	malý, světlé dřevo	ks	7,80	9,40
8SR2P	oblý, světlé dřevo	ks	7,80	9,40
FBF54	rovný, světlé dřevo	ks	7,80	9,40

Woodplastic

WOOD-PLASTIC®




Plotovka WoodPlastic FOREST PLUS
dřevoplastový kompozitní materiál, embosovaná struktura, rovná, není třeba natírat

položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
SV8RW	inox	ks	704	852
5ZCVK	palisander	ks	704	852
79PUD	cedar	ks	704	852
MC2FJ	teak	ks	704	852
B1T72	merbau	ks	704	852

Peri

PERI




Plotovka dřevoplastová WPC PERI OSK plná
dřevoplastový kompozitní materiál, design dřeva/hladký povrch, rovná, rozměry 2900×150×12 mm

položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
N3BDN	chocolate	ks	548	663
44K4X	teak	ks	548	663
2S9VP	original wood	ks	548	663
RYDX4	grey	ks	548	663

DŘEVOplus

DŘEVOplus®



Plotovka dřevoplastová DŘEVOplus 15×70 mm
kompozitní plotová výplň (dřevěná hmota s PE), není třeba natírat, čištění pomocí vysokotlakého čističe, různé druhy zakončení

položka	rozměry, barva, typ	MJ	bez DPH	s DPH
54H89	15×70 mm, bangkirai, řez	m	101	123
96H33	15×70 mm, světlý dub, řez	m	101	123
DH3AV	15×70 mm, bangkirai, oblouk	m	111	135
BSW2C	15×70 mm, světlý dub, oblouk	m	111	135
YXP93	15×70 mm, bangkirai, 4 m	ks	362	439
LDP2U	15×70 mm, světlý dub, 4 m	ks	362	439

Plotovka DŘEVOplus PROFI

15×80 mm, 15×138 mm




Plotovka DŘEVOplus STANDARD

15×70 mm



NEJLEPŠÍ
DÁVÁNÍ

DŘEVOplus®



Plotovka dřevoplastová DŘEVOplus PROFI 15×80 mm
kompozitní plotová výplň (dřevěná hmota s PE), různé druhy zakončení, není třeba natírat, čištění pomocí vysokotlakého čističe

položka	rozměry, barva, typ	MJ	bez DPH	s DPH
83Z64	15×80 mm, antique, řez	m	168	204
39F65	15×80 mm, teak, řez	m	168	204
56F93	15×80 mm, grey, řez	m	168	204
68L43	17×80 mm, oak, řez	m	168	204
95Z33	15×80 mm, antique, oblouk	m	179	217
53U48	15×80 mm, teak, oblouk	m	179	217
85U63	15×80 mm, grey, oblouk	m	179	217
68U93	15×80 mm, oak, oblouk	m	179	217
55Z35	15×80 mm, antique, 4 m	ks	618	748
83T64	15×80 mm, teak, 4 m	ks	618	748
33T69	15×80 mm, grey, 4 m	ks	618	748
95T33	15×80 mm, oak, 4 m	ks	618	748

Možnosti zakončení plotovek

Délky plotovek dodáváme na míru.



Plotovky a obklady

NOVINKA

DŘEVOplus®



položka	rozměry, barva, typ	MJ	bez DPH	s DPH
44Z43	15×138 mm, antique, řez	m	281	341
92L55	15×138 mm, teak, řez	m	281	341
49L25	15×138 mm, grey, řez	m	281	341
94L98	15×138 mm, oak, řez	m	281	341
33Z69	15×138 mm, antique, oblouk	m	296	359
63U38	15×138 mm, teak, oblouk	m	296	359
55U35	15×138 mm, grey, oblouk	m	296	359
36U43	15×138 mm, oak, oblouk	m	296	359
98Z83	15×138 mm, antique, 4 m	ks	1027	1243
56T39	15×138 mm, teak, 4 m	ks	1027	1243
46U53	15×138 mm, grey, 4 m	ks	1027	1243
33U96	15×138 mm, oak, 4 m	ks	1027	1243


Plotovka dřevoplastová DŘEVOplus PROFI 15×138 mm
kompozitní plotová výplň (dřevěná hmota s PE), různé druhy zakončení, není třeba natírat, čištění pomocí vysokotlakého čističe



Navštivte náš e-shop

www.dek.cz

K plotovkám nabízíme i příslušenství, jako jsou sloupky a nosníky včetně bočních plastových krytek

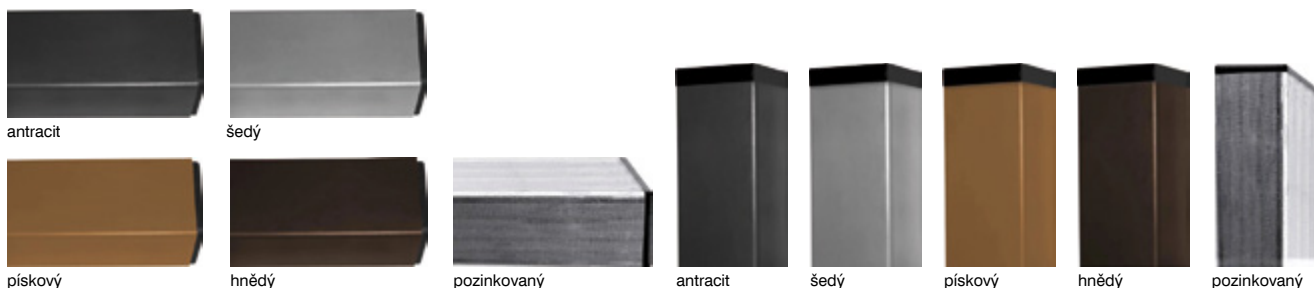

Woodplastic







Klip WoodPlastic ECO STANDARD
pro přichycení dřevoplastových obkladů WoodPlastic ECO pomocí skrytého kotvení k nosičům, bez vrutu

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
AMBZ5	ks	12,80	15,50



Klip WoodPlastic ECO START
pro přichycení dřevoplastových obkladů WoodPlastic ECO pomocí skrytého kotvení k nosičům, bez vrutu

Položka	MJ	bez DPH	s DPH
MZ92U	ks	12,80	15,50

WOOD PLASTIC®



Obklad dřevoplastový WoodPlastic FOREST ECO
dřevoplastový obklad s embosovanou broušenou strukturou připomínající exotické dřevo, 14×150×3300 mm

položka	barva	MJ	bez DPH	s DPH
D122G	wenge	ks	814	985
H0ZLT	palisander	ks	814	985
BL0VC	inox	ks	814	985
B95XG	teak	ks	814	985
F69K1	cedar	ks	814	985



NOVINKA



Obklad fasádní DŘEVOplus PROFÍ
profilovaný fasádní dřevoplastový obklad, pro vytvoření designových obkladů stěn nebo provětrávaných fasád, materiál dřevoplast, tloušťka 25 mm, šířka 196,5 mm, délka 2800 mm

položka	barva	MJ bez DPH	s DPH
3V0HW	teak	ks 1025	1240



Rám fasádní DŘEVOplus ALU
podkladní rám, pro vytvoření roštu pro fasádní obklad, materiál eloxovaný hliník, barva tmavý elox, šířka 50 mm, výška 30 mm, délka 4000 mm

Položka	MJ bez DPH	s DPH
C4BA7	ks 857	1036



Spojka fasádní DŘEVOplus ALU
pro upevnění fasádního obkladu k podkladu, materiál hliník, tloušťka 15 mm, šířka 20 mm, výška 28 mm

Položka	MJ bez DPH	s DPH
DM976	ks 23,00	27,80



Lišta ukončovací DŘEVOplus
fasádní ukončovací lišta, pro estetické ukončení fasádního obkladu, materiál dřevoplast, barva teak, šířka 75 mm, výška 54 mm, délka 2800 mm

Položka	MJ bez DPH	s DPH
LL5ZY	ks 455	551



Lišta rohová DŘEVOplus
fasádní rohová lišta, pro estetické vytvoření rohu fasádního obkladu, materiál dřevoplast, barva teak, šířka 75 mm, výška 77,5 mm, délka 2800 mm

Položka	MJ bez DPH	s DPH
0HJ13	ks 545	659




Vrut fasádní DŘEVOplus
fasádní vrut, kotevní prvek pro dřevoplastové fasádní obklady, určen pro kotvení obkladu k hliníkové spojce, rozměr 3×12 mm

Položka	MJ bez DPH	s DPH
G9PZS	ks 1,00	1,20



Vrut fasádní DŘEVOplus
fasádní vrut, kotevní prvek pro dřevoplastové fasádní obklady, určen k uchycení klipu na nosnou konstrukci z hliníkových nosných profilů, rozměr 3,9×16 mm

Položka	MJ bez DPH	s DPH
4DJ67	ks 1,30	1,50

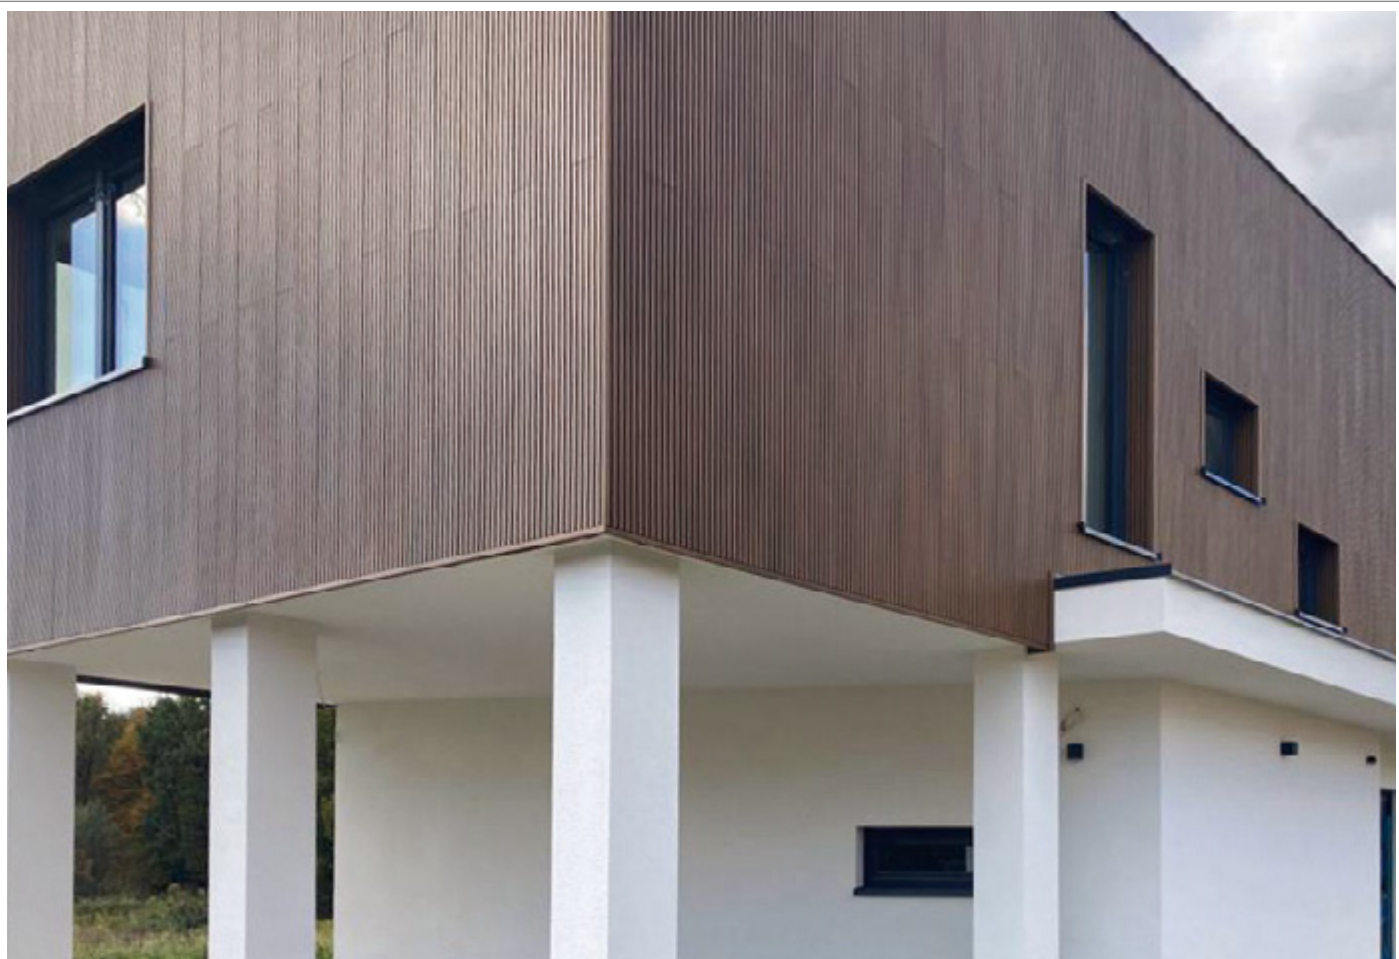

Rady a tipy

Bodové světlíky:

Světlík umožňuje snadné začistění stavebního otvoru ve střešní skladbě. Standardní výrobková řada zahrnuje různé tvary průsvitné plochy a více variant materiálu průsvitné a neprůsvitné výplně. Světlík se dodává s fixní výplní nebo otevíravý určený k větrání, případně jako revizní výlez na plochou střechu. Otevíravé světlíky určené k větrání pomocí elektromotoru jsou ovládány zabudovaným tlačítkem, v sadě komfort jsou ovládány dálkovým ovládačem a jsou vybaveny čidlem proti dešti.

Světlíky řady ACG jsou vyrobeny z plastových PVC profilů a jsou určeny pro běžné použití nad prostory bez zvláštních požárně bezpečnostních požadavků.

Světlík je v základu vybaven manžetou výšky 15 cm, kterou lze libovolně nastavit až do výšky 75 cm pomocí nástavců. Světlík se osazuje tak, aby základna manžety vysoké 15 cm byla v úrovni nebo nad úrovní hydroizolace. Hydroizolace se vytahuje pod okapničku manžety.

Otvor ve skladbě střechy se začistuje nástavci manžety vysokými 15cm. Počet nástavců se volí podle vzdálenosti mezi povrchem nosné konstrukce a horním povrchem tepelné izolace do maximální výšky 75cm (5 nástavců). Před sestavením dílců se ze spodního odřízne nožem okapnice a z horního spodní lem. Nástavce mezi sebou a manžeta s nástavci se spojují příloženými šrouby. Celek se upevní k nosné konstrukci vhodnými šrouby přes lem spodního nástavce.

Všechny vrstvy skladby střechy se na světlík musí napojit.



Světlíky a světlovody



Světlík kopulový fixní DEKLIGHT ACG FIX kop/PC

fixní světlík určený k prosvětlení ploché střechy, rám plastový, běžné zasklení PMMA kopule+PC deska, manžeta výšky 15cm, barva zasklení čirá, barva rámu bílá

položka	rozměry	MJ bez DPH	s DPH
58M68	60×60 cm	ks 5203	6296
99N82	60×90 cm	ks 6116	7400
54N88	70×70 cm	ks 5832	7057
85N95	70×100 cm	ks 6832	8267
43N56	75×120 cm	ks 7671	9282
89N62	80×80 cm	ks 6504	7870
98N38	80×130 cm	ks 9036	10934
92N55	100×100 cm	ks 8998	10887

DEK

NOVINKA



Světlík kopulový fixní DEKLIGHT ACG FIX kop/sklo

fixní světlík určený k prosvětlení ploché střechy, rám plastový, běžné zasklení PMMA kopule+izolační bezpečnostní dvojsklo, manžeta výšky 15cm, barva zasklení čirá, barva rámu bílá


položka	rozměry	MJ bez DPH	s DPH
23N94	60×60 cm	ks 8292	10033
86N42	60×90 cm	ks 10101	12222
48N63	70×70 cm	ks 9549	11555
53N66	70×100 cm	ks 11564	13992
24N26	80×80 cm	ks 10991	13299

DEK

Světlíky

Světlíky

DEK

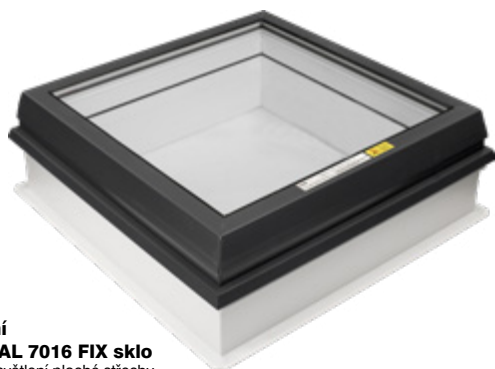

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
777T8	60×60 cm	ks	6 841	8 278
93WA2	70×70 cm	ks	8 028	9 714
V02TP	80×80 cm	ks	9 347	11 310
3HYHS	100×100 cm	ks	13 963	16 895
032VW	60×90 cm	ks	8 523	10 313
4T76W	70×100 cm	ks	9 908	11 988
HMP78	80×130 cm	ks	13 413	16 230

Světlík plochý fixní

DEKLIGHT ACG/RAL 7016 FIX sklo
fixní světlík určený k prosvětlení ploché střechy, rám plastový, izolační bezpečnostní dvojsklo, manžeta výšky 15 cm, barva zasklení čirá, barva rámu antracit

DEK



položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
2P04B	60×60 cm	ks	18 258	22 093
CHJ1W	70×70 cm	ks	19 466	23 554
1SRVP	80×80 cm	ks	20 789	25 155
CKT5V	100×100 cm	ks	25 462	30 809
XUTX3	60×90 cm	ks	19 981	24 176
B3W0K	70×100 cm	ks	21 363	25 849
Y96JZ	80×130 cm	ks	24 757	29 956

Světlík plochý otevíravý DEKLIGHT ACG/RAL 7016 OTV/KOM sklo

otevíravý světlík určený k větrání ploché střechy, rám plastový, izolační bezpečnostní dvojsklo, manžeta výšky 15 cm, barva zasklení čirá, barva rámu antracit

DEK



položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
32M92	60×60 cm	ks	11 713	14 173
88N64	60×90 cm	ks	12 797	15 485
46N35	70×70 cm	ks	12 456	15 071
62N22	70×100 cm	ks	13 622	16 482
55N29	75×120 cm	ks	14 598	17 663
34N28	80×80 cm	ks	13 237	16 016
82N65	80×130 cm	ks	15 997	19 357
49N25	100×100 cm	ks	16 150	19 542

Světlík kopulový otevíravý

DEKLIGHT ACG OTV/EL kop/PC
otevíravý světlík určený k větrání ploché střechy, rám plastový, běžné zasklení PMMA kopule+PC deska, manžeta výšky 15 cm, barva zasklení čirá, barva rámu bílá

DEK



položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
50K4C	60×60 cm	ks	18 927	22 901
UMB6G	70×70 cm	ks	20 188	24 427
8HXF7	80×80 cm	ks	21 615	26 154
0YT5C	100×100 cm	ks	26 338	31 869
4RMTH	60×90 cm	ks	20 749	25 106
5T817	70×100 cm	ks	22 195	26 856
5A39A	80×130 cm	ks	26 066	31 539


Světlík kopulový otevíravý DEKLIGHT ACG OTV/KOM kop/sklo

otevíravý světlík určený k větrání ploché střechy, rám plastový, běžné zasklení PMMA kopule+ izolační bezpečnostní dvojsklo, manžeta výšky 15 cm, barva zasklení čirá, barva rámu bílá

NEJPRO-
DAVANEJŠÍ



NOVINKA



DEK

Pásové obloukové světlíky

Jedná se o prvky střeš s obdélníkovým půdorysem určené pro osvětlení vnitřního prostoru denním světlem a u některých typů pro větrání vnitřního prostoru otevíracím zařízením.

Zajistíme dodávku i realizaci.



Poklop střešní neprůhledný DEKLIGHT ACG POKLOP/pVYz
neprůhledný střešní poklop určený k přístupu na střechu a větrání, rám plastový, plochá výplň z AL plechu a polyuretanu, manžeta výšky 15 cm, barva zasklení šedá, barva rámu bílá

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
J57G8	70×70 cm	ks	12 793	15 480
2TPUA	80×80 cm	ks	13 581	16 434
ZL7DL	60×90 cm	ks	13 143	15 903
WY4B4	70×100 cm	ks	13 990	16 928



DEK

Výlez kopulový průhledný DEKLIGHT ACG OTV/pVYz kop/PC

průhledný střešní výlez určený k přístupu na střechu, rám plastový, běžné zasklení PMMA kopule+PC deska, manžeta výšky 15 cm, barva zasklení čirá, barva rámu bílá

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
V7WG9	60×60 cm	ks	11 346	13 728
LL87W	60×90 cm	ks	12 493	15 117
4WJ9D	70×70 cm	ks	12 132	14 680
0CYJZ	70×100 cm	ks	13 369	16 177
52A39	75×120 cm	ks	14 400	17 424
VTJS1	80×80 cm	ks	12 960	15 681
1RCK8	80×130 cm	ks	15 918	19 261
76W8A	100×100 cm	ks	16 045	19 414

Nástavce


DEK



Nástavec manžety DEKLIGHT ACG 15



doplněk pro změnu výšky komfortní manžety (podsady) kolmé ke světlíku, vícekomorový PVC profil s polyuretanovým jádrem, určen pouze ke kompletní sestavě světlíku, výška 15 cm

položka	rozměry	MJ	bez DPH	s DPH
44N84	60×60 cm	ks	2 748	3 325
22N23	60×90 cm	ks	3 113	3 766
42N58	70×70 cm	ks	2 991	3 619
69N96	70×100 cm	ks	3 354	4 058
66N54	75×120 cm	ks	3 656	4 424
36N32	80×80 cm	ks	3 234	3 913
39N46	80×130 cm	ks	4 414	5 341
95N83	100×100 cm	ks	4 273	5 170

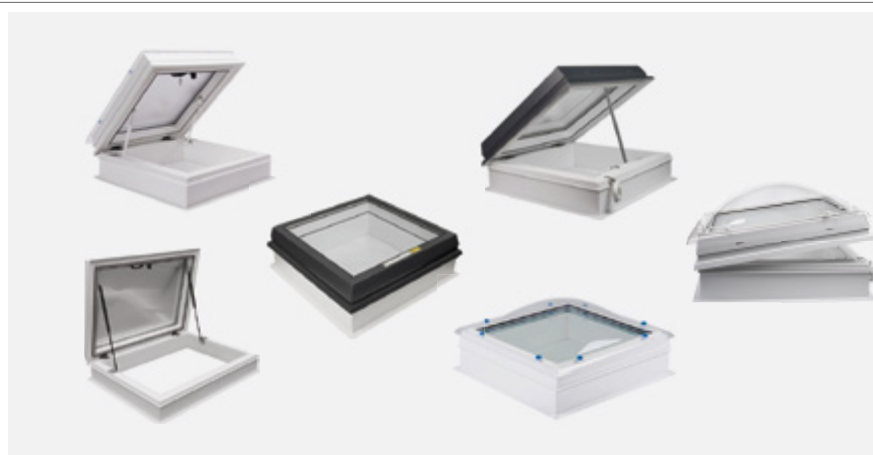

DEKLIGHT[®] ACG

Na poptávku nabízíme možnost zakázkové výroby různých rozměrů, typů a provedení světlíků dle požadavku zákazníka.

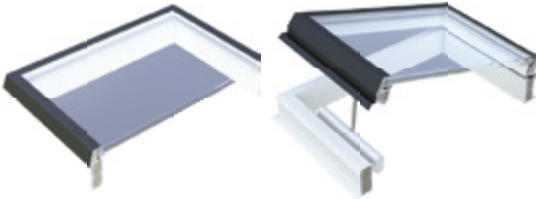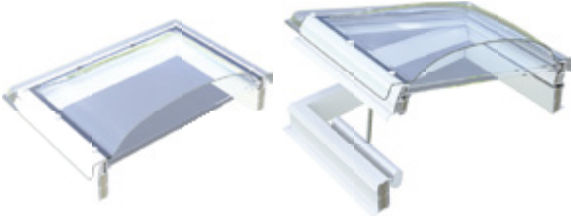	Plochý (RAL 7016) s izolačním dvojsklem a PVC manžetou		PMMA kopule s izolačním dvojsklem a PVC manžetou	
	Fixní světlík	Otvírací světlík	Fixní světlík	Otvírací světlík
				
Kopule			Jednovrstvá PMMA kopule čírá se šrouby.	
Rám	Rám světlíku z tvrzeného PVC s dvojitým polyuretanovým jádrem. Vnější barva rámu antracit (RAL 7016), vnitřní barva rámu bílá. Výplň světlíku vrstvené izolační dvojsklo, ESG 6-16-VSG 44.2, vrchní sklo kalené, spodní bezpečnostní sklo.		Rám světlíku z tvrzeného PVC s dvojitým polyuretanovým jádrem. Výplň světlíku vrstvené izolační dvojsklo, ESG 6-16-VSG 44.2, vrchní sklo kalené, spodní bezpečnostní sklo.	
Manžeta (posada)	Manžeta světlíku kolmá, vyrobená z vícekomorového PVC profilu s polyuretanovým jádrem, výška 15 cm. Použitím PVC nástavce lze zvýšit manžety světlíků DEKLIGHT ACG vždy o 15 cm na potřebné výšky 30 cm, 45 cm, 60 cm a 75 cm.			

Technické parametry dle ČSN EN 1873

Vzduchová neprůzvučnost R_w	NPD	31 dB
Součinitel prostupu tepla světlíku (bez manžety) U_g/U_w	1,1/1,26 W.m ² .K ⁻¹	1,1/1,26 W.m ² .K ⁻¹
Součinitel prostupu tepla manžety U_p	0,92 W.m ² .K ⁻¹	0,92 W.m ² .K ⁻¹
Odolnost proti zatížení nahoru U_L	3 000 N.m ²	3 000 N.m ²
Odolnost proti zatížení dolů DL bez kopule	2 500 N.m ²	2 500 N.m ²
Odolnost proti zatížení dolů DL s kopulí	-	1 125 N.m ²
Odolnost nárazu měkkým tělesem SB	1 200	1 200
Odolnost nárazu tvrdým tělesem	-	-
Světelná propustnost τ_{D65}	0,76	-
Třída průvzdušnosti	2	2
Reakce na oheň	E	E
Vodotěsnost	vyhovuje	vyhovuje

Číslo – název položky

Rozměry (cm)	DEKLIGHT ACG/RAL7016 FIX sklo M15K	DEKLIGHT ACG/RAL7016 OTV/KOM sklo M15Kb	DEKLIGHT ACG FIX kop./sklo M15Kb	DEKLIGHT ACG OTV/KOM kop./sklo M15Kb
A×B = 60×60	1900110257	1900110258	1900110204	1900110248
A×B = 70×70	1900110259	1900110260	1900110209	1900110249
A×B = 80×80	190011026	1900110262	1900110214	1900110250
A×B = 100×100	1900110263	1900110264	1900110255	1900110251
A×B = 60×90	1900110265	1900110266	1900110222	1900110252
A×B = 70×100	1900110267	1900110268	1900110227	1900110253
A×B = 75×120				
A×B = 80×130	1900110269	1900110270	1900110256	1900110254


Pozn. 1: Nejpoužívanější typy a rozměry světlíků skladem na našem centrálním skladě k okamžitému dodání. Další velkou řadu variant a typů světlíků DEKLIGHT naleznete v technickém listě DEKLIGHT ACG a AAG na stránkách www.dek.cz. Dodávka standardních typů je přibližně do 4 týdnů.



PMMA kopule s PC deskou a PVC manžetou				
Fixní světlík	Otvírávací světlík		Výlez na střechu – západka s pneu píсты včetně uzamykání	Otvírávací poklop
	El. pohon 230 V + tlačítko			
Kopule	Jednovrstvá PMMA kopule čirá se šrouby.			
Rám	Rám světlíku z tvrzeného PVC s dvojitým polyuretanovým jádrem. Výplň světlíku dutinková polykarbonátová deska tl. 25 mm.			Rám světlíku z tvrzeného PVC s dvojitým polyuretanovým jádrem. Desková výplň světlíku: horní a spodní vrstva AL plech tl. 1 mm, vnitřní polyuretanové jádro tl. 30 mm.
Manžeta (posada)	Manžeta světlíku kolmá, vyrobená z vícekomorového PVC profilu s polyuretanovým jádrem, výška 15 cm. Použitím PVC nástavce lze zvýšit manžety světlíků DEKLIGHT ACG vždy o 15 cm na potřebné výšky 30 cm, 45 cm, 60 cm a 75 cm.			
Technické parametry dle ČSN EN 1873				
Vzduchová neprůzvučnost R_w	25 dB		-	
Součinitel prostupu tepla světlíku (bez manžety) U_g/U_w	1,1/1,14 W.m ² .K ⁻¹		0,9/1,2 W.m ² .K ⁻¹	
Součinitel prostupu tepla manžety U_p	0,92 W.m ² .K ⁻¹		0,92 W.m ² .K ⁻¹	
Odolnost proti zatížení nahoru U_L	3 000 N.m ²		1 500 N.m ²	
Odolnost proti zatížení dolů DL bez kopule	2 500 N.m ²		2 500 N.m ²	
Odolnost proti zatížení dolů DL s kopulí	1 125 N.m ²		-	
Odolnost nárazu měkkým tělesem SB	1 200		1 200	
Odolnost nárazu tvrdým tělesem	vyhovuje		vyhovuje	
Světelná propustnost τ_{D65}	-		-	
Třída průvzdušnosti	2		2	
Reakce na oheň	E		E	
Vodotěsnost	vyhovuje		vyhovuje	
Číslo – název položky				
Rozměry (cm)	DEKLIGHT ACG FIX kop/PC M15K	DEKLIGHT ACG OTV/EL kop/PC	DEKLIGHT ACG OTV/pVYz kop/PC	DEKLIGHT ACG POKLOP/pVYz M15K
A×B = 60×60	1900110201	1900110202	1900110239	1900110247
A×B = 70×70	1900110206	1900110207	1900110240	1900110235
A×B = 80×80	1900110211	1900110212	1900110241	1900110236
A×B = 100×100	1900110216	1900110217	1900110242	
A×B = 60×90	1900110219	1900110220	1900110243	1900110237
A×B = 70×100	1900110224	1900110225	1900110244	1900110238
A×B = 75×120	1900110229	1900110230	1900110245	
A×B = 80×130	1900110232	1900110233	1900110246	

Pozn. 2: U otvíracích světlíků obdelníkového tvaru jsou panty vždy na kratší straně.

Světlovody

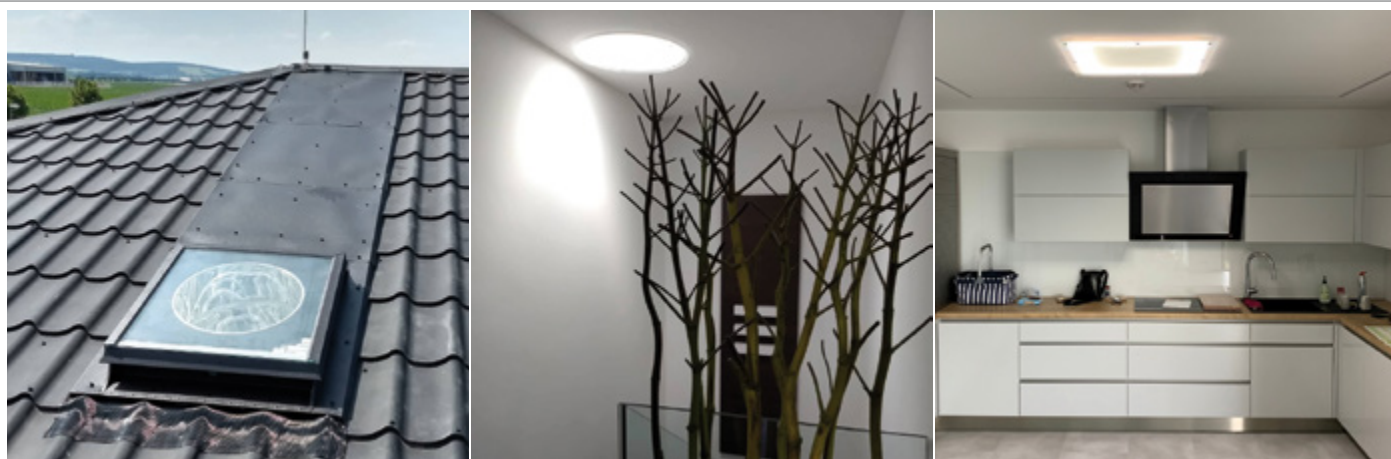

Světlovod SUNIZER ROUND
základní sada pro šikmou/plochou střechu,
kruhový difuzor, kryt difuzoru KRIZET,
součinitel prostupu tepla 1 W.m².K⁻¹

položka	použití, ø tubusu, ø difuzoru	MJ	bez DPH	s DPH
■ 6SK69	pro šikmou střechu, 230 mm, 405 mm	ks	15 360	18 586
■ 7U1ZP	pro šikmou střechu, 330 mm, 405 mm	ks	17 520	21 200
■ PKRM4	pro šikmou střechu, 430 mm, 605 mm	ks	24 160	29 234
■ 14WMMU	pro šikmou střechu, 530 mm, 605 mm	ks	27 440	33 203
■ 03ZNW	pro šikmou střechu, 730 mm, 730 mm	ks	38 160	46 174
■ 8ACF9	pro plochou střechu, 230 mm, 405 mm	ks	13 120	15 876
■ HWCN4	pro plochou střechu, 330 mm, 405 mm	ks	15 360	18 586
■ N516U	pro plochou střechu, 430 mm, 605 mm	ks	20 880	25 265
■ Z1ATR	pro plochou střechu, 530 mm, 605 mm	ks	23 040	27 879
■ G88V3	pro plochou střechu, 730 mm, 730 mm	ks	37 280	45 109




Světlovod SUNIZER SQUARE
základní sada pro šikmou/plochou střechu,
hranatý difuzor, kryt difuzoru KRIZET,
součinitel prostupu tepla 1 W.m².K⁻¹

položka	použití, ø tubusu, velikost difuzoru	MJ	bez DPH	s DPH
■ 8W2N0	pro šikmou střechu, 230 mm, 405x405 mm	ks	15 360	18 586
■ L7CKF	pro šikmou střechu, 330 mm, 405x405 mm	ks	17 520	21 200
■ PARS3	pro šikmou střechu, 430 mm, 605x605 mm	ks	24 160	29 234
■ Z8PUX	pro šikmou střechu, 530 mm, 605x605 mm	ks	27 440	33 203
■ JBRP5	pro šikmou střechu, 730 mm, 805x805 mm	ks	38 160	46 174
■ 8HMK1	pro plochou střechu, 230 mm, 400x400 mm	ks	13 120	15 876
■ R58D9	pro plochou střechu, 330 mm, 400x400 mm	ks	15 360	18 586
■ XN006	pro plochou střechu, 430 mm, 600x600 mm	ks	20 880	25 265
■ 7DBK9	pro plochou střechu, 530 mm, 600x600 mm	ks	23 040	27 879
■ CC3WT	pro plochou střechu, 730 mm, 800x800 mm	ks	37 280	45 109



Osvětlení LED kruhového světlovodu SUNIZER

pro noční osvětlení světlovodu, LED žárovka vložená do potrubí, pro kruhové světlovody




položka	průměr	MJ	bez DPH	s DPH
■ 7VSGR	230 a 330 mm	ks	1 440	1 743
■ 20MPL	430 a 530 mm	ks	1 760	2 130
■ ZF7XG	730 mm	ks	3 040	3 679



Osvětlení LED čtvercového světlovodu SUNIZER


pro noční osvětlení světlovodu, LED diody vložené do difuzorů, pro čtvercové světlovody

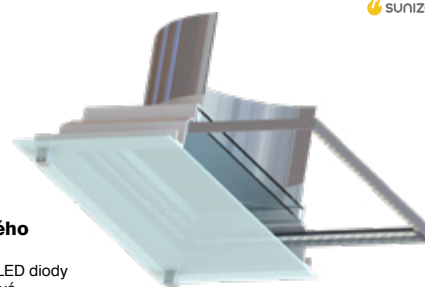

položka	průměr	MJ	bez DPH	s DPH
■ A5KJD	230 a 330 mm	ks	6 640	8 035
■ 7938S	430 a 530 mm	ks	7 440	9 003
■ W253H	730 mm	ks	9 840	11 907




Světlovody

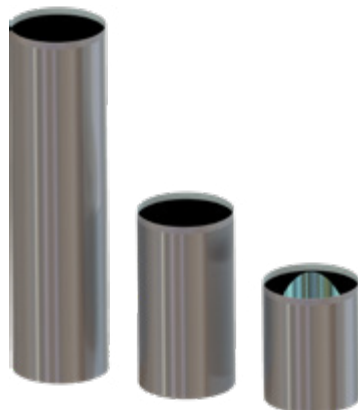

Díl prodlužovací SUNIZER

pro prodloužení potrubí světlovodu, pevný a hladký povrch s vysoce reflexní vrstvou zaručující vysokou odrazivost


položka	průměr, délka	MJ bez DPH	s DPH
■ NK72W	230 mm, 415 mm	ks 1280	1549
■ GCP1W	230 mm, 620 mm	ks 1760	2130
■ R4L7T	230 mm, 1250 mm	ks 3360	4066
■ 0LL14	330 mm, 415 mm	ks 1440	1743
■ G9CHZ	330 mm, 620 mm	ks 2240	2711
■ X4YH7	330 mm, 1250 mm	ks 4240	5131
■ 3KWYV	430 mm, 415 mm	ks 2240	2711
■ WX8D8	430 mm, 620 mm	ks 3280	3969
■ YG0WY	430 mm, 1250 mm	ks 6560	7938
■ 0JG19	530 mm, 415 mm	ks 2720	3292
■ XPP64	530 mm, 620 mm	ks 4320	5228
■ UM3ZD	530 mm, 1250 mm	ks 8240	9971
■ 1ZBZP	730 mm, 415 mm	ks 3920	4744
■ HD9HC	730 mm, 620 mm	ks 6640	8035
■ XL27B	730 mm, 1250 mm	ks 11600	14036



Kloub stavitelný 0–30° SUNIZER

pohyblivé spojení dvou styčných ploch světlovodného potrubí, lehce nastavitelný úhel kloubu 0–30°, pro snadnou montáž světlovodů do šikmých střeš

položka	průměr	MJ bez DPH	s DPH
■ 4XPAB	230 mm	ks 2240	2711
■ 3DC08	330 mm	ks 3280	3969
■ TSL72	430 mm	ks 4320	5228
■ KMH0S	530 mm	ks 5520	6680
■ 3B2U7	730 mm	ks 7760	9390



Prvek tepelněizolační SUNIZER THERMIZER

snižuje únik tepla z objektu, je vzduchotěsný a parotěsný, integrované tepelněizolační trojisko ve stropním difuzoru, vhodný do nízkoenergetických a pasivních domů, součinitel prostupu tepla 0,53 W.m².K⁻¹

položka	průměr	MJ bez DPH	s DPH
■ 56F70	230 mm	ks 5040	6099
■ 3H21W	330 mm	ks 5600	6776
■ 3WLUUD	430 mm	ks 6640	8035
■ U38T4	530 mm	ks 7760	9390
■ 52HH1	730 mm	ks 12960	15682

FUNDERMAX HPL desky

Venkovní HPL desky s extrémní odolností, použitelné i v interiéru.

Vhodné pro balkóny, fasády a podhledy, zástěny, designové obklady i odolný nábytek.

- odolné vůči vlivům počasí
- široká nabídka barev a dekorů
- anti-graffiti povrch
- odolné proti poškrábání
- snadná instalace



Kalkulace spotřeby materiálu a technické poradenství

DEK PLASTIC®

Přesnou akční cenovou nabídku vám zpracujeme na vyžádání dle vašeho projektu.

Pro více informací kontaktujte oblastní zástupce nebo specialisty odbytu v prodejnách Stavebniny DEK.

Olomoucký, Moravskoslezský, Zlínský kraj

Mrózek Radim
radim.mrozek@dek-cz.com
+420 735 768 040

Macháček Lukáš
lukas.machacek@dek-cz.com
+420 704 686 268

Vysočina, Uherské Hradiště, Prostějov, Jihomoravský kraj

Filipí Vojtěch
vojtech.filipi@dek-cz.com
+420 733 168 390

Plačková Kateřina
katerina.plackova@dek-cz.com
+420 704 686 227

Pardubický, Královéhradecký a Liberecký kraj, Děčín, Teplice, Ústí nad Labem

Vicany Ondřej
ondrej.vicany@dek-cz.com
+420 603 884 971

Marek Lukáš
lukas.marek@dek-cz.com
+420 733 168 805

Středočeský kraj, Praha, Kadaň, Chomutov, Most, Louny, Lovosice

Havránek David
david.havranek@dek-cz.com
+420 737 281 232

Berníková Dušana
dusana.bernikova@dek-cz.com
+420 731 544 935

Plzeňský, Jihočeský a Karlovarský kraj

Oliberius Aleš
ales.oliberius@dek-cz.com
+420 735 768 955

Doprava

Zajišťujeme dopravu materiálu
do našich prodejen nebo k vám

Potřebujete dovézt materiál na stavbu? Využijte
naše nákladní vozy s hydraulickými jeřáby. Náklad
vám na stavbě v případě potřeby také složíme.

☎ **510 000 100**



91 PRODEJEN PO CELÉ ČR – NAVŠTIVTE NÁS!

B Benešov, Beroun, Blansko Pražská, Brno, Brno 2 (voda-topení-sanita), Břeclav, **Č** Česká Lípa, České Budějovice Hrdějovice, České Budějovice Litvínovice, Český Brod Chrástany, **D** Dačice, Děčín, **F** Frýdek-Místek, **H** Havířov, Hlinsko, Hodonín, Hořovice, Hradec Králové, **CH** Cheb, Chomutov, Chrudim, **J** Jeseník, Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, **K** Kadaň, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Klatovy, Kolín, Krnov, **L** Liberec, Louny, Lovosice, **M** Mělník, Mikulov, Mladá Boleslav, Mohelnice, Most, **N** Nové Strašecí, Nový Bydžov, Nový Jičín, Nymburk, **O** Olomouc, Opava, Ostrava Hrabová, Ostrava Hrušov, **P** Pardubice, Pelhřimov, Písek, Plzeň Černice, Plzeň Jateční, Praha Hostivař, Praha Stodůlky, Praha Vestec, Prachovice, Prostějov, Přerov, Příbram, **R** Rakovník Lubná, **S** Sokolov, Staré Město u UH, Strakonice, Sušice, Svitavy Olbrachtova, Svitavy Olomoucká, Šumperk, **T** Tábor Čekanice, Tábor Soběslavská, Tachov, Teplice Hřbitovní, Teplice Tyršova (voda-topení-sanita), Tišnov, Trhové Sviny, Trutnov, Třebíč, Třinec, Turnov, **U** Uherské Hradiště (voda-topení-sanita), Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, **V** Valašské Meziříčí, Veselí nad Moravou, Vimperk, Vyškov, **Z** Zlín Louky, Zlín Příluky, Znojmo, Žatec, Žďár nad Sázavou **Aktuální kontakty naleznete na: www.dek.cz/kontakty**

Nevíte si rady? Kontaktujte
naše Zákaznické centrum:

☎ **510 000 100**

✉ stavebniny@dek.cz

www.dek.cz