



## TC 910RF-WIFI


Bezdrátový programovatelný  
Wi-Fi termostat

### Technická data:


Napájení	2x AA baterie
Napájení přijímače	230 V AC 50 Hz
Max. zátěž	16 A
Výstup	NO / COM beznapěťový
Rozsah regulace teploty	5 - 35 °C
Přesnost zobrazení teploty	0,5 °C
Řídící algoritmus	TPI nebo Hystereze (±0,25°C nebo ±0,5°C)
Komunikace	868 MHz, 2,4 GHz WiFi
IP krytí	IP30

### Schémata připojení:




a) Schéma připojení k plynovému kotli

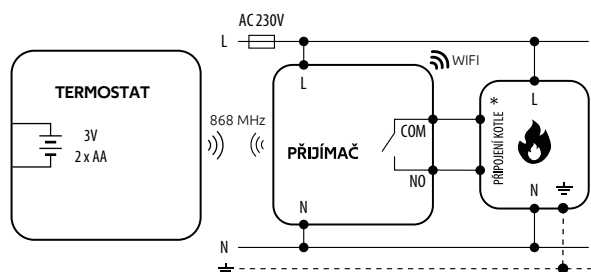

b) Schéma připojení k čerpadlu / pohonu ventilu

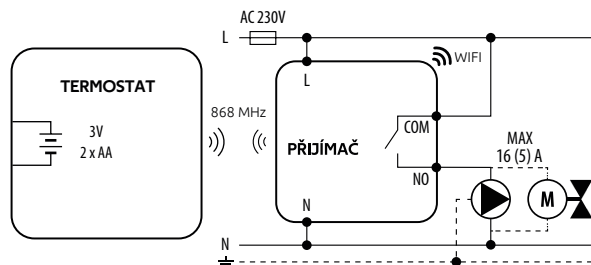

c) Schéma připojení k centrální svorkovnici

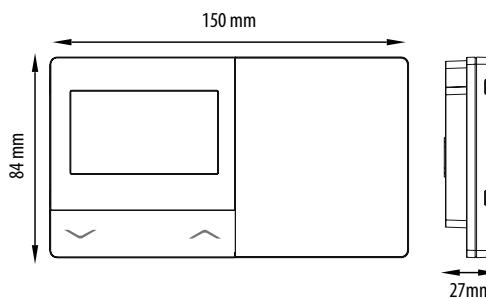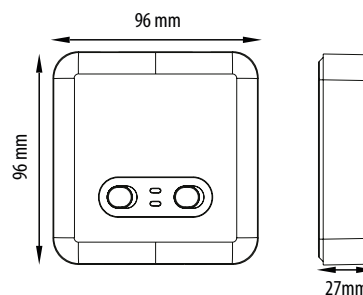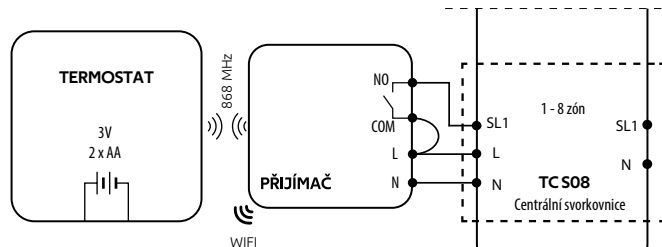

### Smart Home bez internetové brány

Se systémem ENGO Smart nepotřebujete žádnou internetovou bránu. Komunikace mezi zařízeními probíhá přes cloud. Tam se informace přenesou a zpracují. Aplikace umožňuje vytvářet automatické scénáře.

Aplikace ENGO Smart také umožňuje ovládání hlasem díky spolupráci s Amazon Alexa a Google Home.

