

A509CKM-120

Sífon vanový CLICK/CLACK s napouštěním přepadem pro silnostěnné vany, délka 120 cm, plast, chrom-lesk

Použití


- Pro napouštění vany přepadem
- Pro odtok vody z vany do odpadu
- Pro silnostěnné vany
- Pro vany s odtokovým otvorem Ø52 mm

Vlastnosti

- Vanová přívodní, odpadová a přepadová souprava
- Perlátor Neoperl – jednoduchý přístup a výměna
- Ovládací oska z nerezové oceli
- Voda neteče po stěně vany a nezanechává tak na ní mapy
- Minimální zástavní prostor do vany – viditelná pouze ovládací hlavice
- Jednoduchá montáž třemi nerezovými šrouby
- Vodní zápachová uzávěra s otočným kolenem
- Uzavírání odpadu pomocí systému CLICK/CLACK
- Flexibilní hadice přepadu
- Boční G1/2" šroubení pro přívod předem namixované vody
- Délka vanového sífonu 120 cm
- Snadné čištění sífonu shora – díky kompletně vyjímatelné výpusti

Rozsah dodávky

- Tělo sífonu s přepadem
- Pochromovaná plastová ovládací hlavice
- Pochromovaná kovová zátka
- Pochromovaná mosazná výpust
- Zápachová uzávěra z polypropylenu, tepelně a chemicky odolná, podélně svařovaná
- Montážní set
- Tvarové těsnění

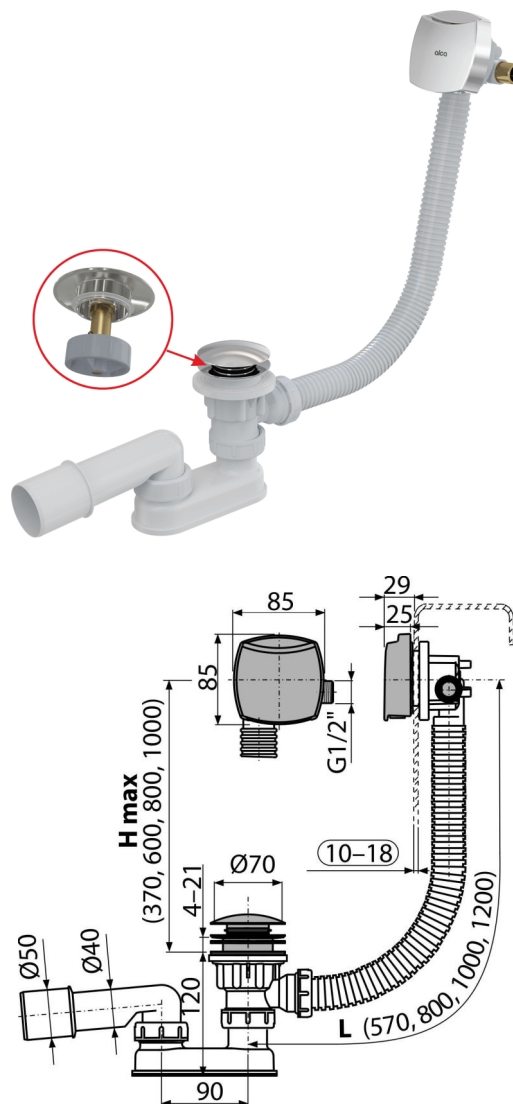

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Délka	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozměr (kus balení)	Množství (balení paleta)
A509CKM-120	8595580567101	120 mm	1,03 12,41 218,6 kg	380×95×210 595×435×395 mm	12 192 ks

Záruky

2/3 roky *

Normy

ČSN EN 274

Technické parametry

- Zápachová uzávěra 50 mm
- Průtok 48,6 l/min
- Průtok přepad 33,6 l/min
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 588 Pa
- Tepelný atest 95 °C