

KONDENZAČNÍ ZÁVĚSNÝ KOTEL

ENBRA CD/Z8

Závěsný kondenzační kotel pro topení a přípravu TV v integrovaném nerezovém akumulčním zásobníku. Pro přípravu TV využívá kotel patentovanou technologii „Duopass“, která zabezpečuje provoz kotle v kondenzačním režimu i počas přípravy TV, čím šetří cca 10 % nákladů na přípravu TV.

Technická specifikace a výhody:

- patentovaný celonerezový výměník
- integrovaný, nerezový 8 l akumulční zásobník
- možnost ovládní on/off, OpenTherm nebo 0–10 V
- převodník 0–10 V integrovaný v kotli
- integrovaná ekvitermní regulace
- plně nastavitelné výkony do ÚT a TV
- modulační čerpadlo
- tichý provoz
- kompletně odnímatelné opláštění pro snadný servis
- kompaktní rozměry
- patentovaný ohřev TV „Duopass“
- modulační rozsah 1:9



A

Záruka
5
let

KOTLÍKOVÉ
DOTACE



Model	CD24/Z8		
Tepelný příkon	Min	kW	2,9
	Max ÚT	kW	18
	Max TV	kW	23,5
Tepelný výkon 80/60 °C	Min	kW	2,82
	Max ÚT	kW	18,99
	Max TV	kW	23,5
Tepelný výkon 50/30 °C	Min	kW	–
	Max ÚT	kW	19,26
Účinnost 80/60 °C	P _{max}	%	98
	P _{min}	%	97,4
Účinnost 50/30 °C	P _{max}	%	105,5
	P _{min}	%	104,2
Účinnost 30 % P _{max}		%	107,5
Třída účinnosti Dir. 92/42EEC			4
Třída NO _x			5
Produkce TV	ΔT 30 °C	10 min	122,5
	ΔT 30 °C	60 min	699
Pracovní tlak ÚT (min / max)		bar	0,3 / 3
Pracovní tlak TV (min / max)		bar	0,5 / 6
Hmotnost		kg	46
Stupeň elektrické ochrany		IP	X4D
Rozměry (š / h / v)			450 / 350 / 785
SVT kód			20387
Objednací kód			ECD24Z8

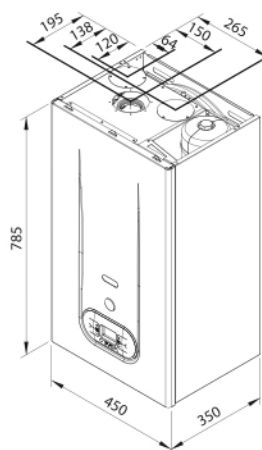

R	Zpátečka ÚT	Ø 3/4
C	Výstup TV	Ø 1/2
G	Plyn	Ø 3/4
F	Vstup TV	Ø 1/2
A	Výstup do ÚT	Ø 3/4