


APS6

Sifon pračkový podomítkový pro napojení dvou spotřebičů, nerez DN40 a DN50

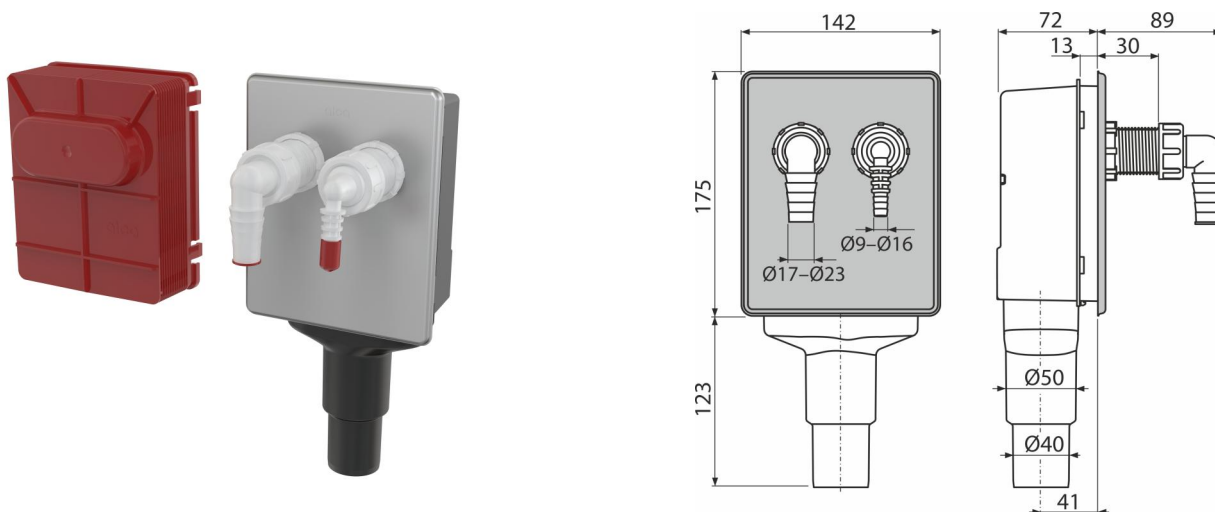

Použití

Pro montáž pod omítku
Pro připojení dvou spotřebičů

Vlastnosti

- Materiál: polypropylen
- Napojení na HT40/50
- Servisní otvor pro snadné čištění

Rozsah dodávky

- Kolínko 17–23 mm 1 ks, kolínko 8–16 mm 1 ks
- Nerezová krytka
- Stavební krytka
- Tělo sifonu

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozměr (kus balení)	Množství (balení paleta)
APS6	8595580578473	0,7838 14,1084 225,7344 kg	300×165×150 580×380×420 mm	18 288 ks

Záruky 2/3 roky * **Celní kód** 39229000 **Normy** ČSN EN 274

Technické parametry

- Průtok 16,8 l/min
- Tepelný atest 95 °C
- Zápachová uzávěra 50 mm