

HORKOVZDUŠNÉ PISTOLE

DEK



HORKOVZDUŠNÉ PISTOLE DEK HG400 A HG650 K ODSTRAŇOVÁNÍ NÁTĚRŮ A NAHŘÍVÁNÍ SMRŠŤOVACÍCH BUŽÍREK

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU A POUŽITÍ

Horkovzdušné pistole DEK jsou univerzální elektrická zařízení určená k odstraňování starých nátěrů a laků, nahřívání a tvarování plastů, nahřívání smršťovacích bužírek, lepení fólií, rozmrazování potrubí nebo povolování spojů. Díky vysokému výkonu a možnosti regulace teploty umožňují přizpůsobení širokému spektru pracovních aplikací.


Model HG400 je vhodný zejména k běžným pracovním úkonům a standardnímu použití. Model HG650 nabízí pokročilejší elektronickou regulaci teploty a proudění vzduchu, digitální displej, funkci uložení až 4 pracovních režimů a vyšší tepelnou odolnost konstrukce, díky čemuž je vhodný i pro profesionální a dlouhodobé nasazení.

Oba modely jsou vybaveny ergonomickou rukojetí pro komfortní manipulaci a jejich konstrukce umožňuje stabilní odložení pistole tryskou směrem vzhůru. Součástí balení je sada výměnných trysek pro různé typy aplikací a mnohotvará škrabka.

Horkovzdušné pistole DEK jsou určeny pro profesionální i hobby využití na stavbách a v dílnách i při montážních a servisních pracích.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- plošná tryška
- redukční tryška
- reflektorová tryška
- špachtlová tryška
- mnohotvará škrabka
- plastový kufr

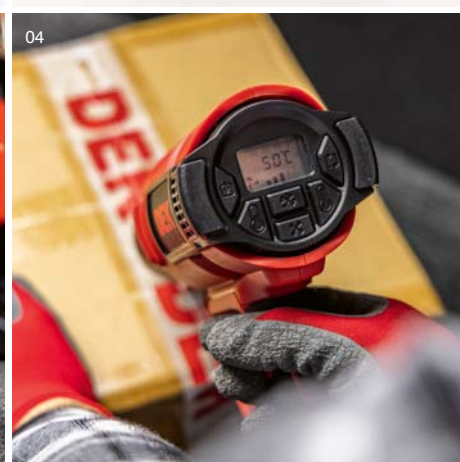

- 01 | Odstraňování samolepek
 02 | Kompletní balení
 03 | Ohýbání plastových trubek
 04 | Odstraňování samolepící pásky
 05 | Sada trysek a příslušenství HG400 i HG650

HORKOVZDUŠNÉ PISTOLE

HLAVNÍ ROZDÍLY HG650 VS HG400

HG650 – profesionální model

- Plynulá elektronická regulace teploty v rozsahu 50–650 °C
- Plynulé nastavení intenzity proudění vzduchu podle konkrétní aplikace
- Digitální displej s aktuální teplotou a intenzitou proudění vzduchu
- Paměť pracovních režimů – až 4 uložené kombinace teploty a proudění vzduchu, které lze rychle vyvolat
- Tubus z materiálu odolného vůči vyšším teplotám a účinnější vnitřní izolace, která chrání elektroniku před přehřátím
- Vhodná pro náročné a časté profesionální použití

HG400 – model pro běžné použití

- Mechanické nastavení přibližné teploty v rozsahu 50–600 °C
- Bez regulace intenzity proudění vzduchu
- Bez digitálního displeje – teplota se nezobrazuje
- Bez paměti pracovních režimů – nastavení nelze uložit
- Standardní tubus a základní tepelná izolace



HG650



HG400

Tabulka 02 | Porovnání horkovzdušných pistolí DEK – HG400 vs. HG650

	DEK HG400	DEK HG650
Napětí:	230 V / 50 Hz	
Příkon:	2000 W	2000 W
Teplota u topné spirály:	50–600 °C	50–650 °C
Proudění vzduchu:	250–500 l/min	250–500 l/min
Délka kabelu (typ):	3 m (H05RN-F)	
Příslušenství:	plošná, redukční, reflektorová a špachtlová tryska, mnohotvará škrabka	
Regulace teploty:	mechanická	elektronická (nastavení přesné teploty)
Displej:	ne	ano
Funkce paměti:	ne	ano
Hmotnost:	0,7 kg	0,75 kg

KONTAKTY

DEK
**ATELIER
DEK**

Informace jsou platné k datu vydání dokumentu.
AKTUÁLNÍ VERZE DOKUMENTU JE VYSTAVENA NA **DEK.CZ**

Stavebniny DEK – prodejny a technická podpora

Benešov
Beroun
Blansko Pražská
Brno
Brno 2 (voda-topení-sanita)
Břeclav
Bystřice nad Pernštejnem
Česká Lípa
Č. Budějovice Hrdějovice
Č. Budějovice Litvínovice (voda-topení-sanita)
Č. Budějovice Planá
Český Brod Chrástany
Český Krumlov
Dačice
Děčín
Frýdek-Místek

Havířov
Hlinsko
Hodonín
Hořovice
Hradec Králové
Hustopeče
Cheb
Chomutov
Chrudim
Jičín
Jeseník
Jihlava
Jindřichův Hradec
Kadaň
Karlovy Vary
Karviná
Kladno
Klatovy

Kolín
Kralupy nad Vltavou
Krnov
Liberec
Lipník nad Bečvou
Litvínov
Louny
Lovošice
Mělník
Mladá Boleslav
Mohelnice
Moravská Třebová
Most
Nehvizdy
Nové Strašecí
Nový Bydžov
Nový Jičín

Nymburk
Olomouc
Opava
Ostrava Hrabová
Ostrava Hrušov
Pardubice
Pelhřimov
Písek
Plzeň Černice
Plzeň Jateční
Praha Hostivař
Praha Kbely
Praha Stodůlky
Praha Vestec
Prachatice
Prostějov
Přerov
Příbram

Rakovník Lubná
Sokolov
Staré Město u UH
Strakonice
Sušice
Svitavy Olbrachtova
Svitavy Olomoucká
Šumperk
Tábor Soběslavská
Tachov
Teplice Hřbitovní
Teplice Týrsova (voda-topení-sanita)
Tišnov
Trhové Sviny
Trutnov
Třebíč
Třinec

Turnov
Uherské Hradiště (voda-topení-sanita)
Ústí nad Labem
Ústí nad Orlicí
Valašské Meziříčí
Veselí nad Moravou
Vimperk
Vyškov
Zlín Louky
Zlín Příluky
Znojmo
Žatec
Žďár nad Sázavou

Stavebniny DEK – Zákaznické centrum

☎ **510 000 100**
✉ **stavebniny@dek.cz**

ATELIER DEK – technická podpora

Tiskařská 257/10
108 00 Praha 10
tel.: 234 054 284
atelier-dek.cz